

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 2: Ceramic enclosures**

**Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix
de la fréquence – Encombrements normalisés et connexions des sorties –
Partie 2: Enveloppes en céramique**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2020 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee, ...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

IEC online collection - oc.iec.ch

Discover our powerful search engine and read freely all the publications previews. With a subscription you will always have access to up to date content tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 000 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 18 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

IEC online collection - oc.iec.ch

Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 000 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 2: Ceramic enclosures**

**Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix
de la fréquence – Encombrements normalisés et connexions des sorties –
Partie 2: Enveloppes en céramique**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.140

ISBN 978-2-8322-9295-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



**Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 2: Ceramic enclosures**

**Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix
de la fréquence – Ensembles normalisés et connexions des sorties –
Partie 2: Enveloppes en céramique**

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
4 Configuration of enclosures	6
5 Designation of types	6
6 Ceramic enclosure dimensions	7
7 Lead connections	7
8 Designation of ceramic enclosures	7
Sheet 1	10
Sheet 2	12
Sheet 3	14
Sheet 4	16
Sheet 5	18
Sheet 6	20
Sheet 7	22
Sheet 8	24
Sheet 9	26
Sheet 10	30
Sheet 11	34
Sheet 12	36
Sheet 13	38
Sheet 14	40
Sheet 15	42
Sheet 16	44
Sheet 17	46
Sheet 18	48
Sheet 19	50
Sheet 20	52
Sheet 21	56
Sheet 22	60
Sheet 23	62
Sheet 24	64
Sheet 25	66
Sheet 26	68
Sheet 27	70
Sheet 28	72
Sheet 29	74
Sheet 30	78
Sheet 31	82
Sheet 32	84

Sheet 33	86
Sheet 34	88
Sheet 35	90
Sheet 36	92
Sheet 37	94
Sheet 38	96
Sheet 39	98
Sheet 40	102
Sheet 41	104
Sheet 42	108
Sheet 43	110
Sheet 44	112
Sheet 45	114
Sheet 46	116
Sheet 47	118
Bibliography	120

Table 1 – Designation of ceramic enclosures	8

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES FOR
FREQUENCY CONTROL AND SELECTION – STANDARD
OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS –****Part 2: Ceramic enclosures****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 61837-2 edition 3.1 contains the third edition (2018-05) [documents 49/1252/CDV and 49/1276/RVC] and its amendment 1 (2020-09) [documents 49/1338/CDV and 49/1347/RVC].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 61837-2 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) revision of the figures to match the notation of the drawings of IEC 61240:2016;
- b) addition of 7 enclosures as follows: DCC-6/5032A, DCC-6/3225A, DCC-4/3215C, DCC-6/2016A, DCC-2/2012C, DCC-2/1610C, DCC-4/1210C.

As a result, this third edition contains a total of 45 enclosure types, which are listed in Table 1.

This International Standard is to be read in conjunction with IEC 61240:2016.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61837 series, published under the general title *Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection – Standard outlines and terminal lead connections*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION – STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS –

Part 2: Ceramic enclosures

1 Scope

This part of IEC 61837 deals with standard outlines and terminal lead connections as they apply to surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection in ceramic enclosures, and is based on IEC 61240:2016.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61240:2016, *Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection – General rules*

3 Terms and definitions

No terms and definitions are listed in this document.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

4 Configuration of enclosures


The enclosures of the surface-mounted devices are made of ceramic materials with the terminals of deposited metal film (leadless type) based on a descriptive designation system for semiconductors – devices packages.

The configuration symbols are shown as follows:

- DCC (dual chip carrier);
- QCC (quad chip carrier).

5 Designation of types

The designation of types is shown on four parts as follows:



A: Configuration symbol of enclosures:

- DCC (dual chip carrier);
- QCC (quad chip carrier).

B: Structure of terminal leads: leadless type has no mark.

C: Number of terminal leads

D: Serial number of both figures

E: Arrangement of terminal land:

In the case of DCC types:

- A (arrangement in the width direction side or the width direction side and the corner);
- B (arrangement in the length direction side or the length direction side and the corner);
- C (arrangement in the corner only).

In the case of QCC types:

- A (arrangement in the side only);
- B (arrangement in the side and the corner).

6 Ceramic enclosure dimensions

The dimensions given in this document apply to all completed SMD-devices for frequency control and selection. Only those dimensions which meet the requirements of IEC 61240 are given.

7 Lead connections

Recommendations for the lead connections of all completed SMD-devices for frequency control and selection are given in the following individual sheets. Lead connections shall always be given in the detail specification.

8 Designation of ceramic enclosures


Table 1 is a list which includes all new enclosure types with their sheet numbers and brief descriptions. Old enclosure names are also listed as references.

Table 1 – Designation of ceramic enclosures




No.	Type	Old type	Sheet No.	Description
1	QCC-18/1809A	QCC-18/01	Sheet 1	Ceramic, welded, eighteen leadless SMD outline
2	QCC-12/1407A		Sheet 2	Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline
3	DCC-4/1206A	DCC-4/01	Sheet 3	Ceramic, four leadless SMD outline
4	DCC-2/1206A		Sheet 4	Ceramic, two leadless SMD outline
5	QCC-10/9272A		Sheet 5	Ceramic, welded, ten leadless SMD outline
6	DCC-4/9070A		Sheet 6	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
7	DCC-4/8045B	DCC-04/02, 03	Sheet 7	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
8	DCC-2/8045B		Sheet 8	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
9	DCC-6/7834B		Sheet 9	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
10	DCC-6/7050A		Sheet 10	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
11	DCC-4/7050A	DCC-4/08	Sheet 11	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
12	DCC-4/7050B	DCC-4/04, 05	Sheet 12	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
13	QCC-10/7050A		Sheet 13	Ceramic, welded, ten leadless SMD outline
14	QCC-6/7050A	QCC-6/01, 02	Sheet 14	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
15	DCC-6/6035A	DCC-4/06, 07	Sheet 15	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
16	DCC-4/6035C		Sheet 16	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
17	DCC-2/6035C		Sheet 17	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
18	QCC-8/5050A	QCC-8/02	Sheet 18	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
19	QCC-12/5045A	QCC-12/02	Sheet 19	Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline
20	QCC-8/5045A		Sheet 20	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
21	DCC-6/5032A		Sheet 21	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
22	DCC-4/5032A		Sheet 22	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
23	DCC-4/5032C		Sheet 23	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
24	DCC-2/5032B	DCC-2/01	Sheet 24	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
25	DCC-2/4818C		Sheet 25	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
26	DCC-2/4115C		Sheet 26	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
27	DCC-4/4025C	DCC-6/01	Sheet 27	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
28	QCC-8/3838A		Sheet 28	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
29	DCC-6/3838A		Sheet 29	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
30	DCC-6/3225A		Sheet 30	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
31	DCC-4/3225C		Sheet 31	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
32	DCC-4/3215C		Sheet 32	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
33	DCC-2/3215C		Sheet 33	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
34	QCC-8/3030B		Sheet 34	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
35	DCC-6/3030A		Sheet 35	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
36	DCC-6/2520A		Sheet 36	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
37	DCC-4/2520C/01,02,03		Sheet 37	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
38	DCC-4/2020C		Sheet 38	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
39	DCC-6/2016A		Sheet 39	Ceramic, welded, ~~four~~ six leadless SMD outline
40	DCC-4/2016C/01,02,03		Sheet 40	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
41	DCC-2/2012C		Sheet 41	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
42	DCC-4/1612C/01,02		Sheet 42	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
43	DCC-2/1612C		Sheet 43	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
44	DCC-2/1610C		Sheet 44	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
45	DCC-4/1210C		Sheet 45	Ceramic, welded, four leadless SMD outline

No.	Type	Old type	Sheet No.	Description
46	DCC-8/3225A		Sheet 46	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
47	DCC-4/1008C/0,1,02		Sheet 47	Ceramic, welded, four leadless SMD outline

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(18,0)	18,30	
<i>B</i>	–	(9,0)	9,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	1,10	
<i>L_B</i>	1,20	–	1,80	Note
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

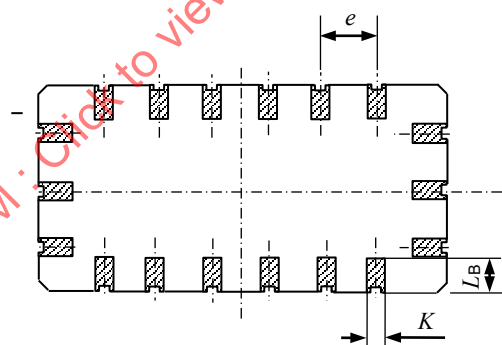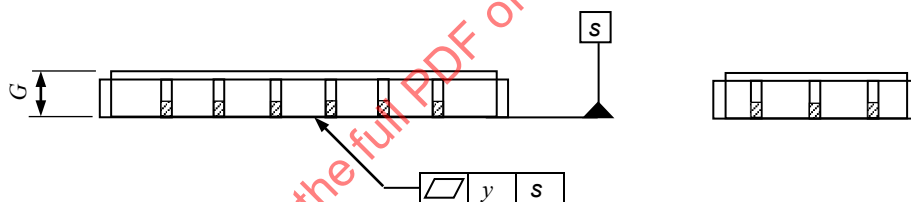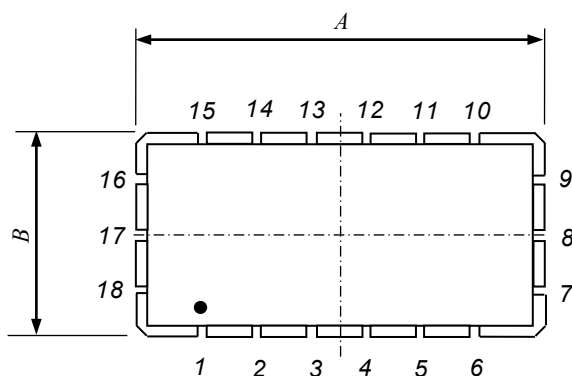


IEC

NOTE Dimension *L_B* max. can be increased to 2,10 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eighteen leadless SMD outline –
Type QCC-18/1809A


Scale
3: 1



Sheet 1




Terminal land connections of Type QCC-18/1809A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Option
3				Option
4				Option
5				Option
6				Ground
7				Input/Output
8				Ground
9				Input/Output /Ground
10				Ground
11				Option
12				Option
13				Option
14				Option
15				Ground
16				Output/Input
17				Ground
18				Output/Input /Ground



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(14,0)	14,30	
<i>B</i>	–	(6,5)	6,80	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	1,10	
<i>L_B</i>	1,70	–	2,30	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

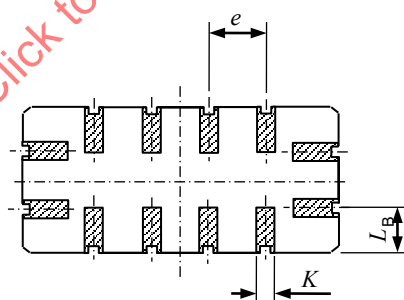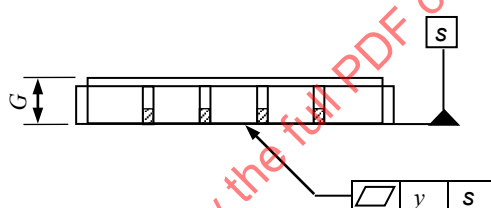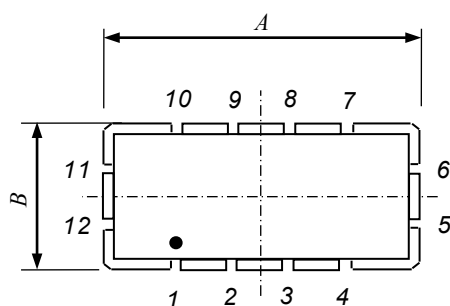

IEC

Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline –
Type QCC-12/1407A

Scale
3: 1




Sheet 2




Terminal land connections of Type QCC-12/1407A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Option
2				Option
3				Ground
4				Option
5				Output/Input
6				Output/Input /Ground
7				Option
8				Ground
9				Option
10				Option
11				Input/Output
12				Input/Output /Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(12,0)	12,30	
<i>B</i>	–	(5,5)	5,80	
<i>G</i>	–	–	2,30	
<i>K</i>	1,80	–	2,20	
<i>L_B</i>	1,30	–	1,90	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>e₁</i>	–	3,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

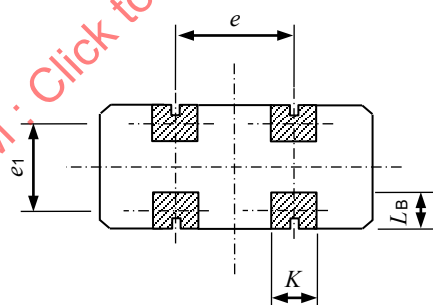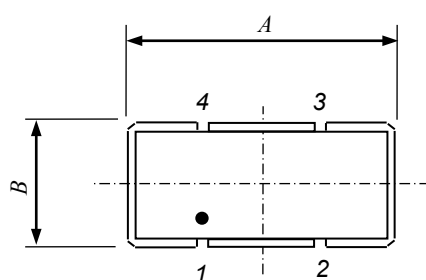

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/1206A


Scale
3: 1







Sheet 3

Terminal land connections of Type DCC-4/1206A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	NC	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	NC	DC supply		




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(12,0)	12,30	
<i>B</i>	–	(5,5)	5,80	
<i>G</i>	–	–	2,70	
<i>K</i>	1,60	–	2,20	
<i>L_B</i>	5,20	–	5,80	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

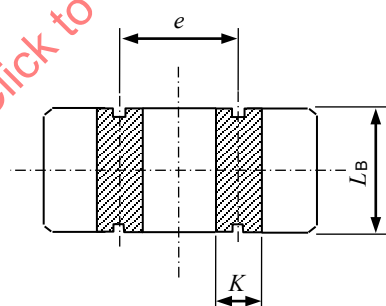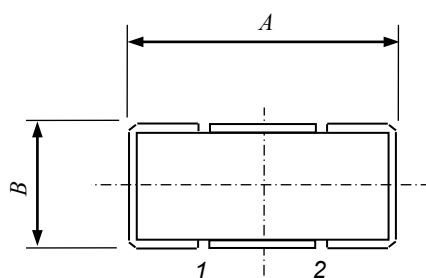

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/1206A

Scale
3: 1




Sheet 4





Terminal land connections of Type DCC-2/1206A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(9,2)	9,50	
<i>B</i>	–	(7,2)	7,50	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,60	–	1,20	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,40	Note
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

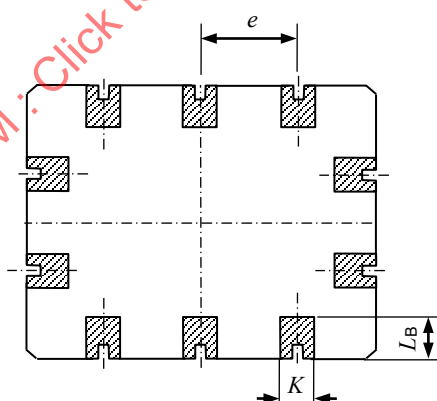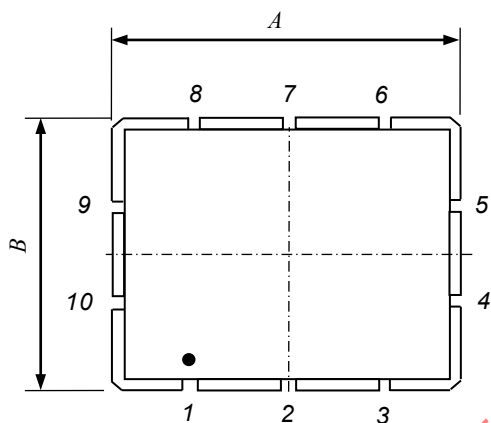


IEC

NOTE Dimension *L_B* max. can be increased to 2,00 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, ten leadless SMD outline –
Type QCC-10/9272A

Scale
5: 1




Sheet 5





Terminal land connections of Type QCC-10/9272A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Input/Output /Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Ground
6				Output/Input /Ground
7				Output/Input
8				Option
9				Ground
10				Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(9,0)	9,30	
<i>B</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	1,10	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,90	–	1,50	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>e₁</i>	–	5,80	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

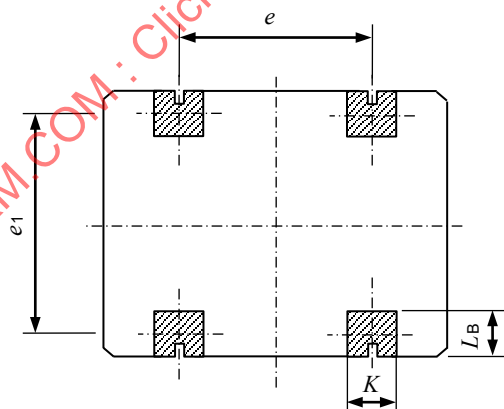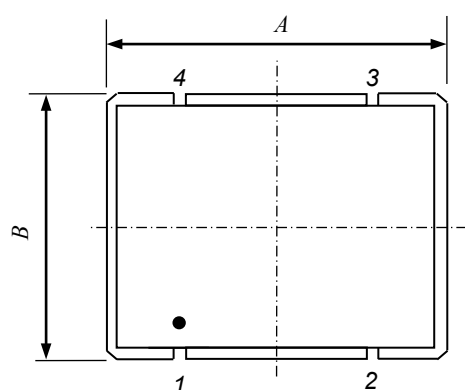

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/9070A

Scale
5: 1




Sheet 6




Terminal land connections of Type DCC-4/9070A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Control voltage		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(8,0)	8,30	
<i>B</i>	–	(4,5)	4,80	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,40	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

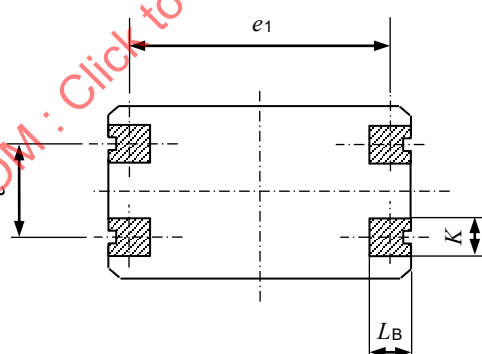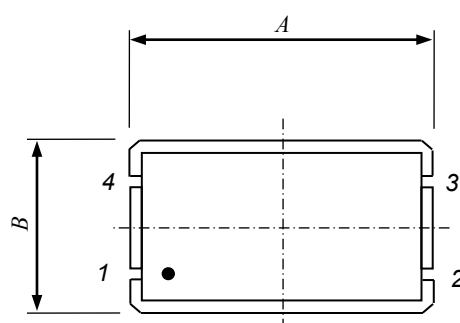

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/8045B

Scale
5: 1




Sheet 7

Terminal land connections of Type DCC-4/8045B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	Option	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

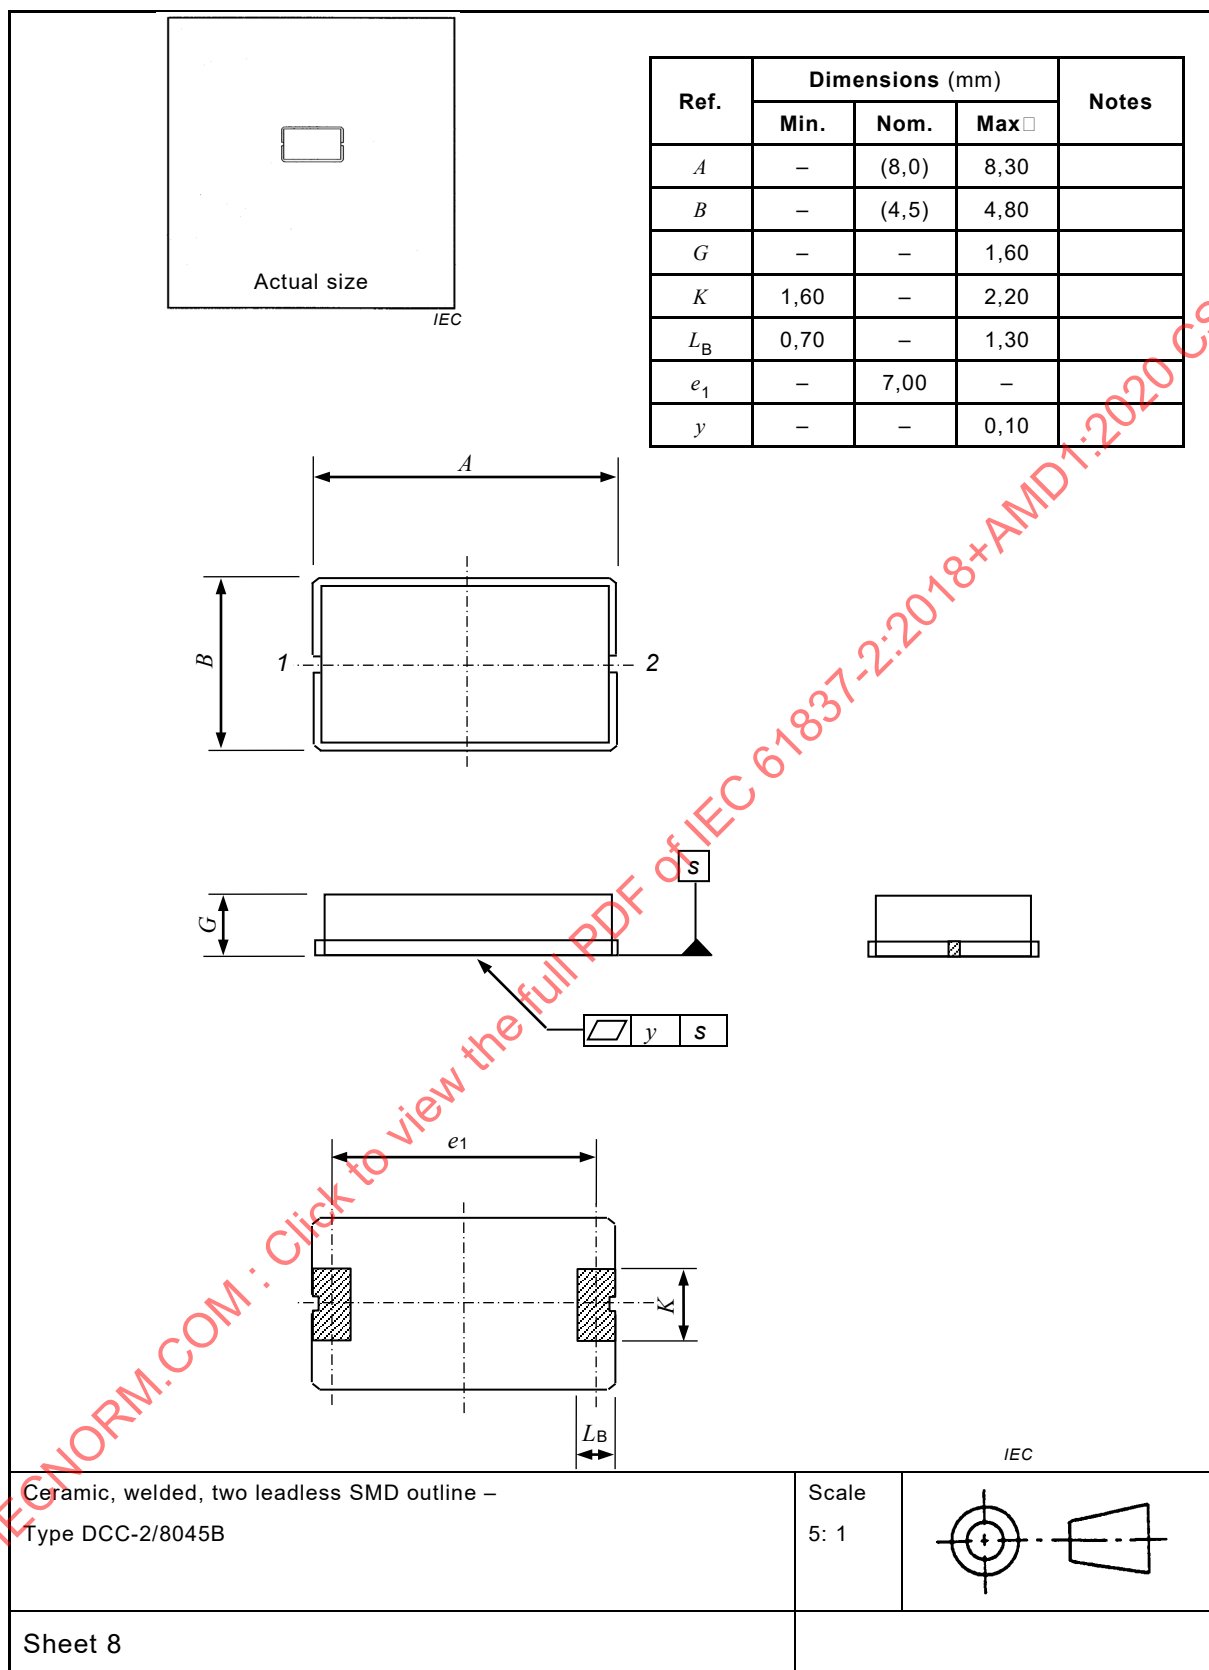




Terminal land connections of Type DCC-2/8045B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(7,8)	8,10	
B	–	(3,4)	3,70	
G	–	–	1,20	
K_1	0,70	–	1,30	
K_2	0,80	–	1,40	
L_{B1}	0,30	–	0,90	
L_{B2}	1,10	–	1,70	
e_1	–	6,70	–	
e_2	–	1,40	–	
y	–	–	0,10	

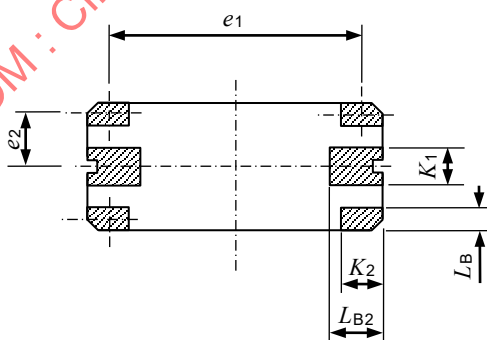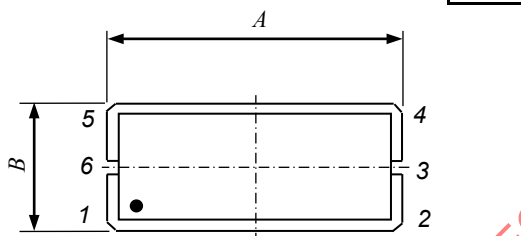

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/7834B

Scale
5: 1




Sheet 9




Terminal land connections of Type DCC-6/7834B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Option			
2	Option			
3	Terminal 1			
4	Option			
5	Option			
6	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	1,10	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,40	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	3,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

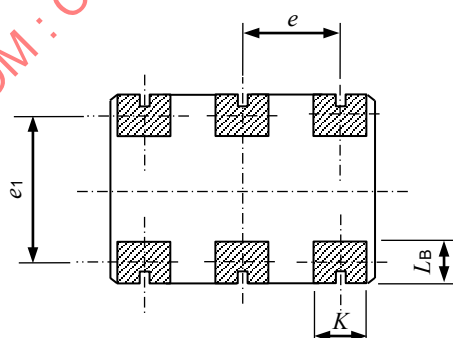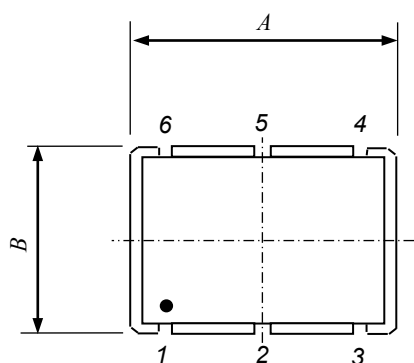

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/7050A


Scale
5:1



Sheet 10




Terminal land connections of Type DCC-6/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Output enable		
2		NC		
3		Ground		
4		Output		
5		Output		
6		DC supply		



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	—	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	—	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	—	—	2,00	
<i>K</i>	1,10	—	1,70	
<i>L_B</i>	0,80	—	1,40	
<i>e</i>	—	2,54	—	
<i>e₁</i>	—	3,90	—	
<i>y</i>	—	—	0,10	

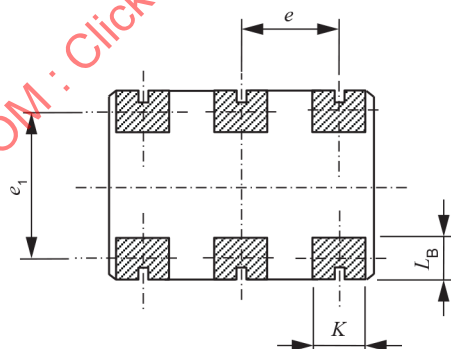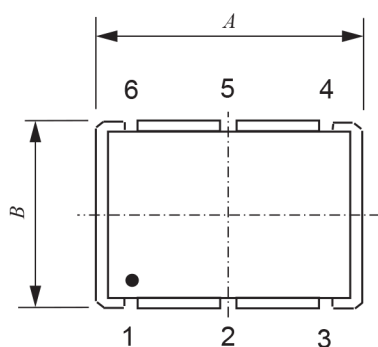

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/7050A


Scale
15: 1






Sheet 10

Terminal land connections of Type DCC-6/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	1,90	
<i>K</i>	1,10	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,90	–	1,50	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>e₁</i>	–	3,80	–	
<i>y</i> □	–	–	0,10	

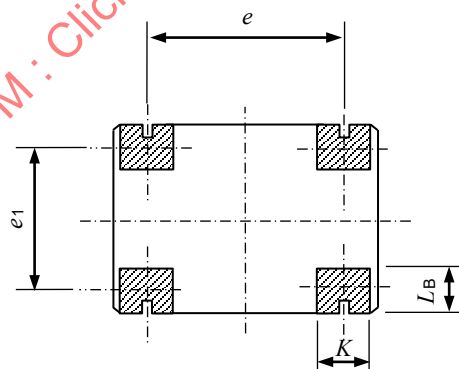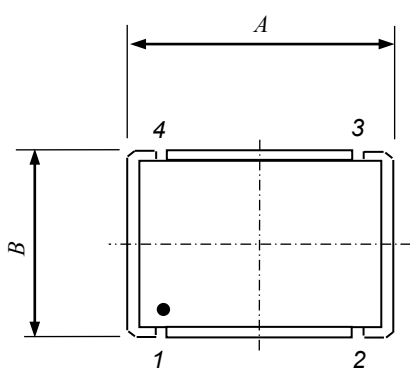

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD-outline —
Type DCC-4/7050A

Scale
5:1




Sheet 11

Terminal land connections of Type DCC-4/7050A




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Control voltage		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	—	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	—	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	—	—	1,90	
<i>K</i>	1,10	—	1,70	
<i>L_B</i>	0,90	—	1,50	
<i>e</i>	—	5,08	—	
<i>e₁</i>	—	3,80	—	
<i>y</i>	—	—	0,10	

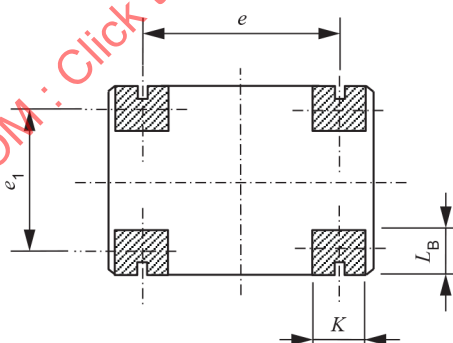

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/7050A

Scale
5: 1




Sheet 11




Terminal land connections of Type DCC-4/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,30	□
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

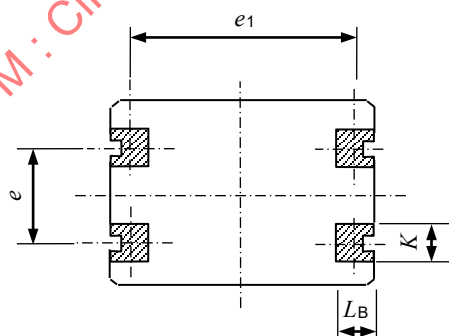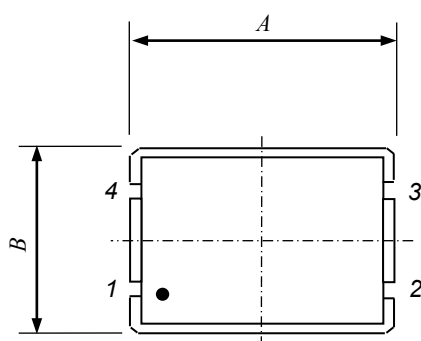

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/7050B

Scale
5: 1




Sheet 12




Terminal land connections of Type DCC-4/7050B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Option			
3	Terminal 2			
4	Option			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,40	–	1,00	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,20	Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	4,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

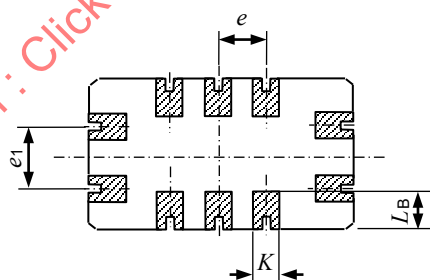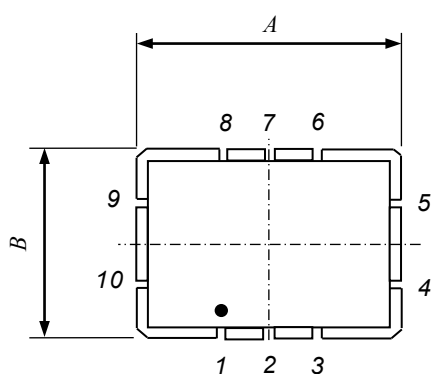


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,60 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, ten leadless SMD outline –
Type QCC-10/7050A


Scale
5: 1






Sheet 13

Terminal land connections of Type QCC-10/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		Option
2		Option		Output/Input
3		Option		Option
4		Ground		Option
5		Output		Option
6		Option		Option
7		Option		Input/Output
8		Option		Option
9		DC supply		Ground
10		Option/Control voltage		Ground




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,30	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

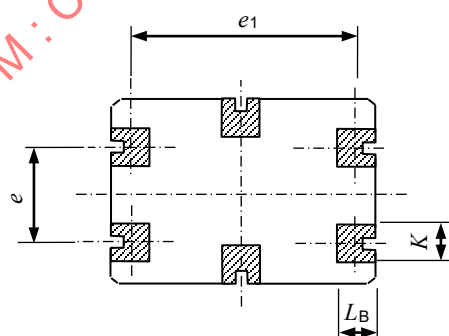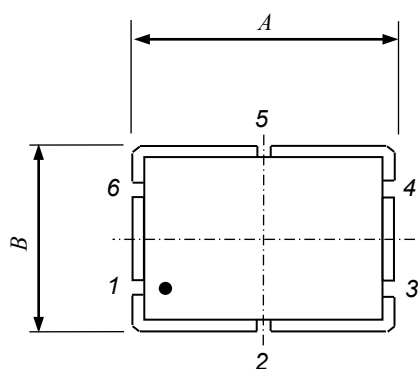

IEC


Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type QCC-6/7050A

Scale
5: 1






Terminal land connections of Type QCC-6/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Ground	
2			Option	
3			Output/Input	
4			Ground	
5			Option	
6			Input/Output	




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(6,0)	6,20	
B	–	(3,5)	3,70	
G	–	–	1,25	
K_1	0,80	–	1,20	
L_B	1,30		1,70	
e_1	–	4,50	–	
e_2	–	2,50	–	
y	–	–	0,10	

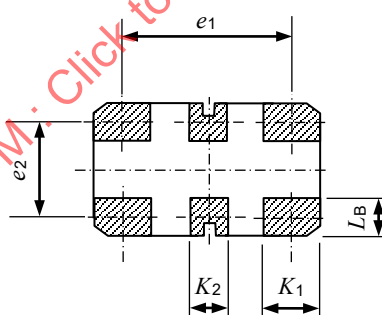

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/6035A


Scale
5: 1






Sheet 15

Terminal land connections of Type DCC-6/6035A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Ground	Ground
2			Ground	Input/Output
3			Output/Input	Ground
4			Ground	Ground
5			Ground	Output/Input
6			Input/Output	Ground




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(6,0)	6,20	
<i>B</i>	–	(3,5)	3,70	
<i>G</i>	–	–	1,20	
<i>K</i>	1,30	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,76		1,16	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	4,50	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

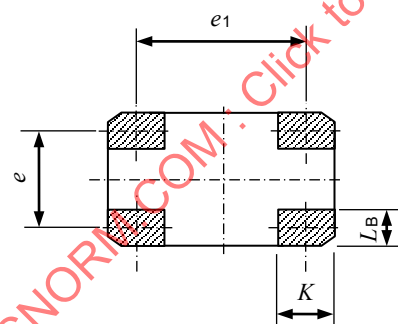

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/6035C


Scale
5: 1






Sheet 16

Terminal land connections of Type DCC-4/6035C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	Option	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(6,0)	6,20	
B	–	(3,5)	3,70	
G	–	–	1,60	
K	3,30	–	3,70	
L_B	1,30		1,70	
e_1	–	4,50	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/6035C

Scale
5: 1




Sheet 17





Terminal land connections of Type DCC-2/6035C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(5,0)	5,20	
B	–	(5,0)	5,20	
G	–	–	2,00	
K	0,50	–	0,90	
L_B	1,00	–	1,40	Note
e	–	1,27	–	
e_1	–	3,80	–	
y	–	–	0,10	

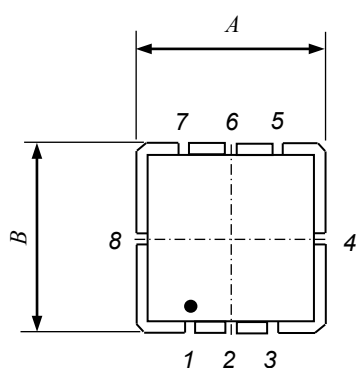


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,90 mm for lead 8 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/5050A

Scale
5: 1




Sheet 18





Terminal land connections of Type QCC-8/5050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Ground
6				Output/Input
7				Ground
8				Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(4,5)	4,70	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,40	–	0,80	
<i>L_B</i>	0,60	–	1,00	
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline –
Type QCC-12/5045A


Scale
5: 1



Sheet 19





Terminal land connections of Type QCC-12/5045A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				To be specified
3				Ground
4				Input/Output /Ground
5				Output/Input
6				Output/Input /Ground
7				Ground
8				To be specified
9				Ground
10				Output/Input /Ground
11				Output/Input
12				Output/Input /Ground



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(4,5)	4,70	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	0,90	
<i>L_B</i>	0,60	–	1,00	
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	4,20	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/5045A

Scale
5: 1




Sheet 20




Terminal land connections of Type QCC-8/5045A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Control voltage	Ground	Ground
2		Option	Ground	Ground
3		Ground	Ground	Ground
4		Option	Input/Output	Input/Output
5		Output	Ground	Ground
6		Option	Ground	Ground
7		DC supply	Ground	Ground
8		Option	Output/Input	Output/Input

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(3,2)	3,40	
<i>G</i>	–	–	1,40	
<i>K</i>	0,62	–	0,66	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,20	
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	2,20	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD-outline –
Type DCC-6/5032A


Scale
5:1






Sheet 21

Terminal land connections of Type DCC-6/5032A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Output Enable		
2		NC		
3		Ground		
4		Output		
5		Output		
6		DC supply		




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	—	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	—	(3,2)	3,40	
<i>G</i>	—	—	1,40	
<i>K</i>	0,62	—	0,66	
<i>L_B</i>	0,80	—	1,20	
<i>e</i>	—	1,27	—	
<i>e₁</i>	—	2,20	—	
<i>y</i>	—	—	0,10	



IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/5032A

Scale
5: 1




Sheet 21




Terminal land connections of Type DCC-6/5032A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(3,2)	3,40	
<i>G</i>	–	–	1,20	
<i>K</i>	1,00	–	1,40	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,20	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	2,20	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD-outline –
Type DGC-4/5032A

Scale
5:1




Sheet 22

Terminal land connections of Type DCC-4/5032A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Control voltage		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

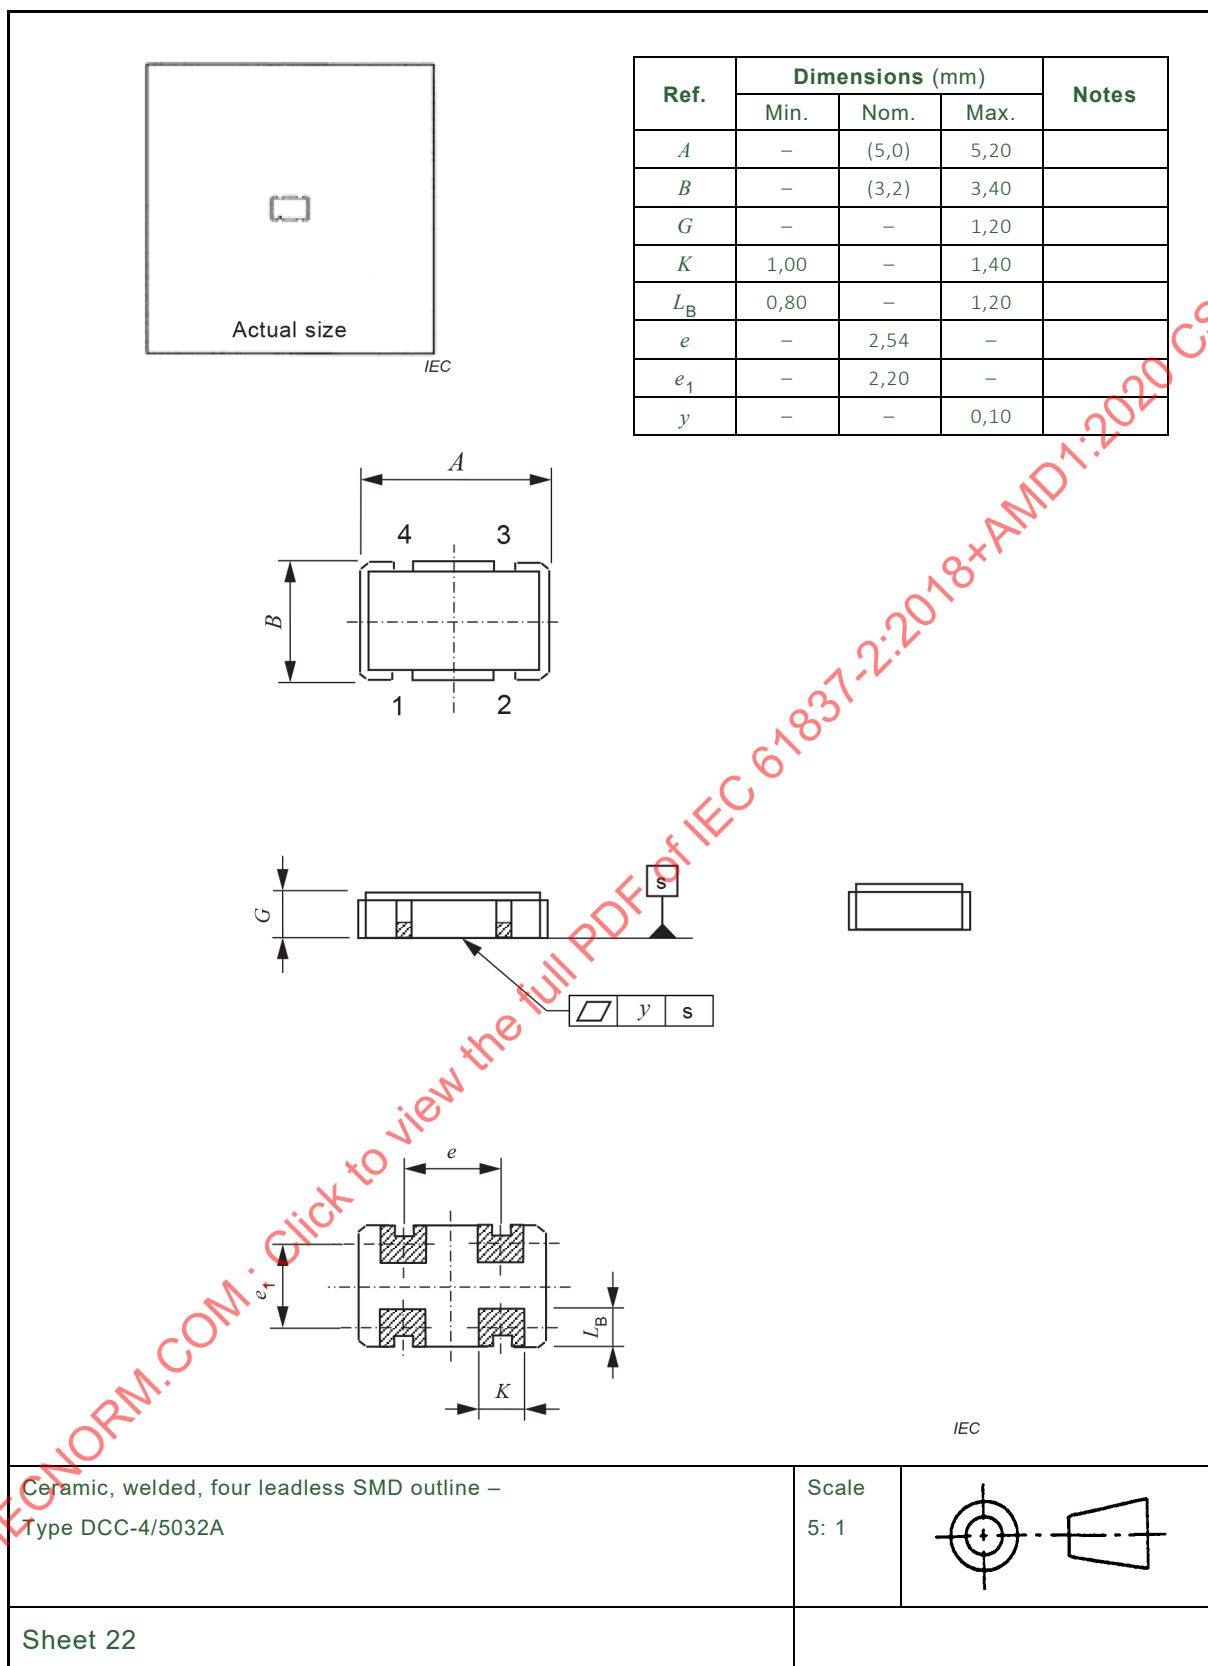




Terminal land connections of Type DCC-4/5032A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Max.	Min.	
A	–	(5,0)	5,20	
B	–	(3,2)	3,40	
G	–	–	0,90	
K	1,00	–	1,40	
L_B	0,70	–	1,10	
e_1	–	3,80	–	
e_2	–	2,30	–	
y	–	–	0,10	

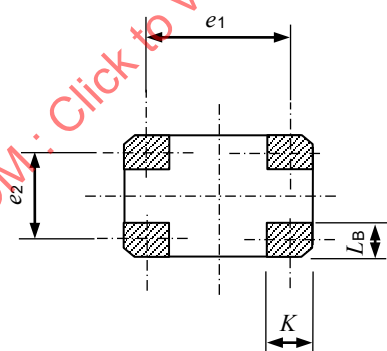

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/5032C

Scale
5: 1




Sheet 23




Terminal land connections of Type DCC-4/5032C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Ground	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(3,2)	3,40	
<i>G</i>	–	–	1,10	
<i>K</i>	1,80	–	2,20	
<i>L_B</i>	1,20	–	1,60	
<i>e₁</i>	–	3,60	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

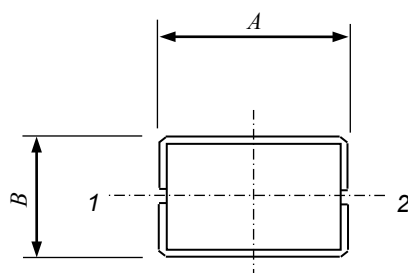

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/5032B

Scale
5: 1




Sheet 24




Terminal land connections of Type DCC-2/5032B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(4,8)	5,00	
<i>B</i>	–	(1,8)	2,00	
<i>G</i>	–	–	0,90	
<i>K</i>	1,60	–	2,00	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,10	
<i>e₁</i>	–	3,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

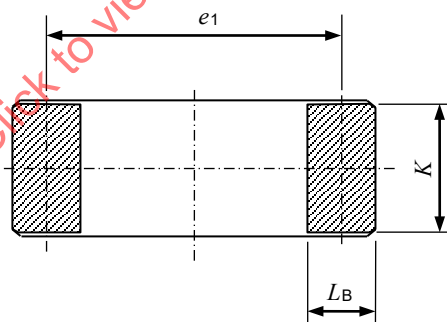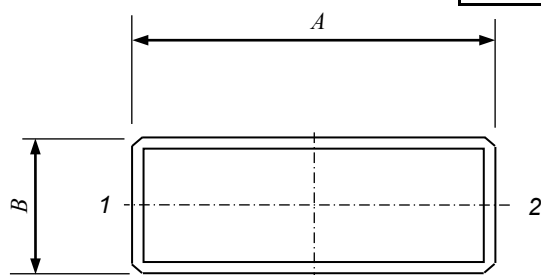

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/4818C

Scale
10: 1




Sheet 25

Terminal land connections of Type DCC-2/4818C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

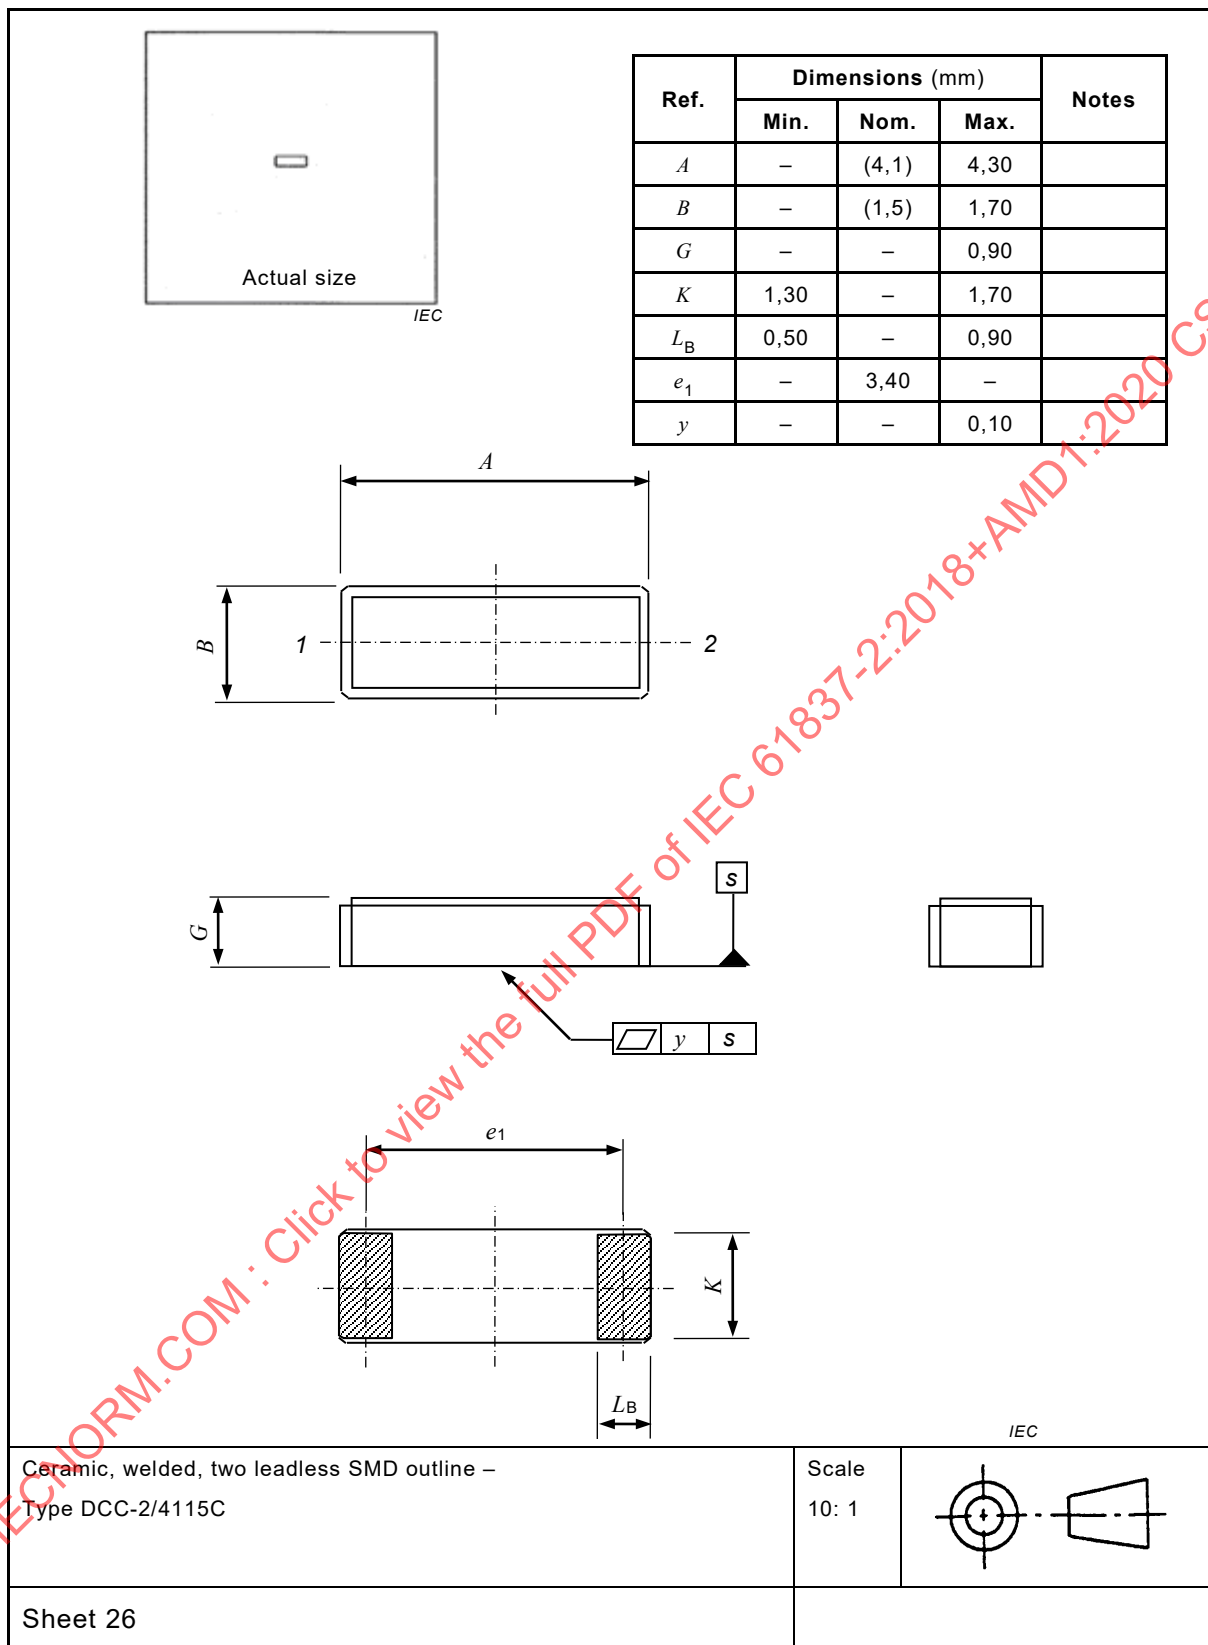





Terminal land connections of Type DCC-2/4115C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(4,0)	4,20	
B	–	(2,5)	2,70	
G	–	–	1,00	
K	0,90	–	1,30	
L_B	0,80	–	1,20	
e_1	–	2,90	–	
e_2	–	1,50	–	
y	–	–	0,10	

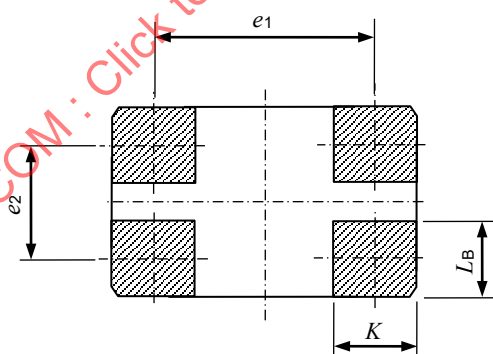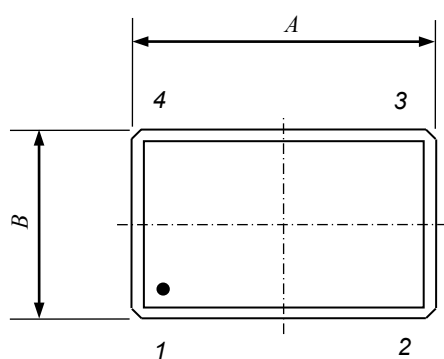

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/4025C

Scale
10: 1




Sheet 27





Terminal land connections of Type DCC-4/4025C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control Voltage		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Ground	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,8)	3,90	
<i>B</i>	–	(3,8)	3,90	
<i>G</i>	–	–	1,10	
<i>K</i>	0,50	–	0,70	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,00	□ Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	2,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

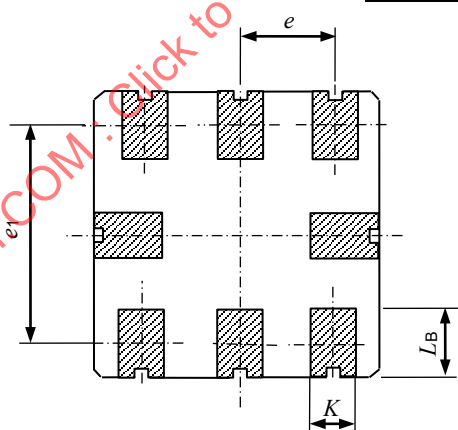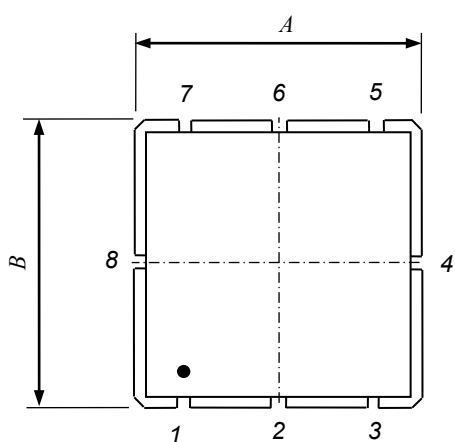


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 2,00 mm for lead 4 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/3838A


Scale
10: 1



Terminal land connections of Type QCC-8/3838A




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Input/Output	Input/Output
2			Ground	Ground
3			Ground	Option
4			Ground	Ground
5			Output/Input	Option
6			Ground	Ground
7			Ground	Output/Input
8			Ground	Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC

Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,8)	4,00	
<i>B</i>	–	(3,8)	4,00	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,40	–	0,80	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,20	Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	2,80	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

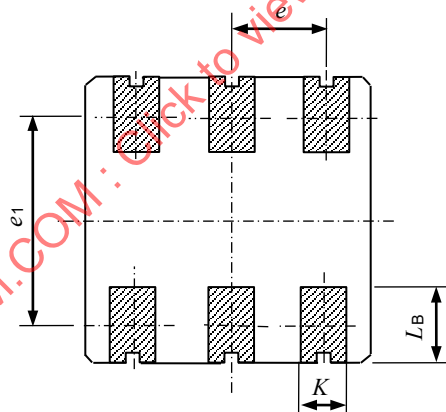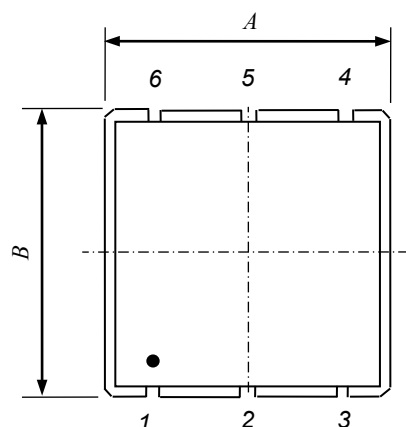


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 2,05 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/3838A

Scale
10: 1




Sheet 29




Terminal land connections of Type DCC-6/3838A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Output/Input
6				Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,2)	3,40	
B	–	(2,5)	2,70	
G	–	–	1,10	
K_1	0,45	–	0,85	
K_2	0,40	–	0,80	
L_B	0,50	–	0,90	
e_1	–	2,55	–	
e_2	–	1,80	–	
y	–	–	0,10	

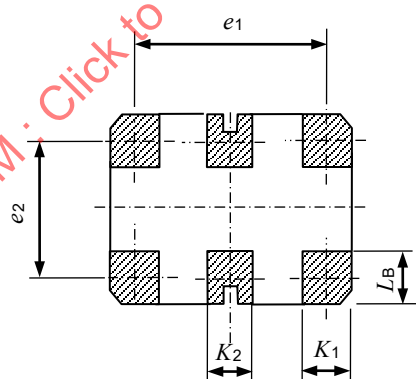

Ceramic, welded, six-leadless SMD-outline –
Type DGC-6/3225A


Scale
10:1



Sheet 30




Terminal land connections of Type DCC-6/3225A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Output Enable		
2		NC		
3		Ground		
4		Output		
5		Output		
6		DC supply		



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,2)	3,40	
B	–	(2,5)	2,70	
G	–	–	1,10	
K_1	0,45	–	0,85	
K_2	0,40	–	0,80	
L_B	0,50	–	0,90	
e_1	–	2,55	–	
e_2	–	1,80	–	
y	–	–	0,10	

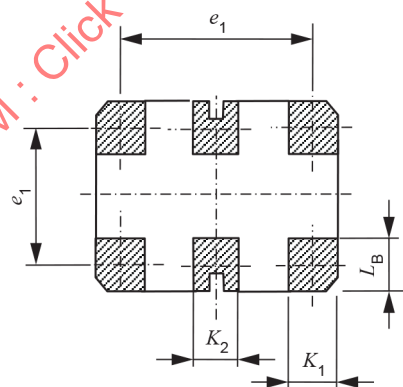

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/3225A


Scale
10: 1



Sheet 30

Terminal land connections of Type DCC-6/3225A


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		

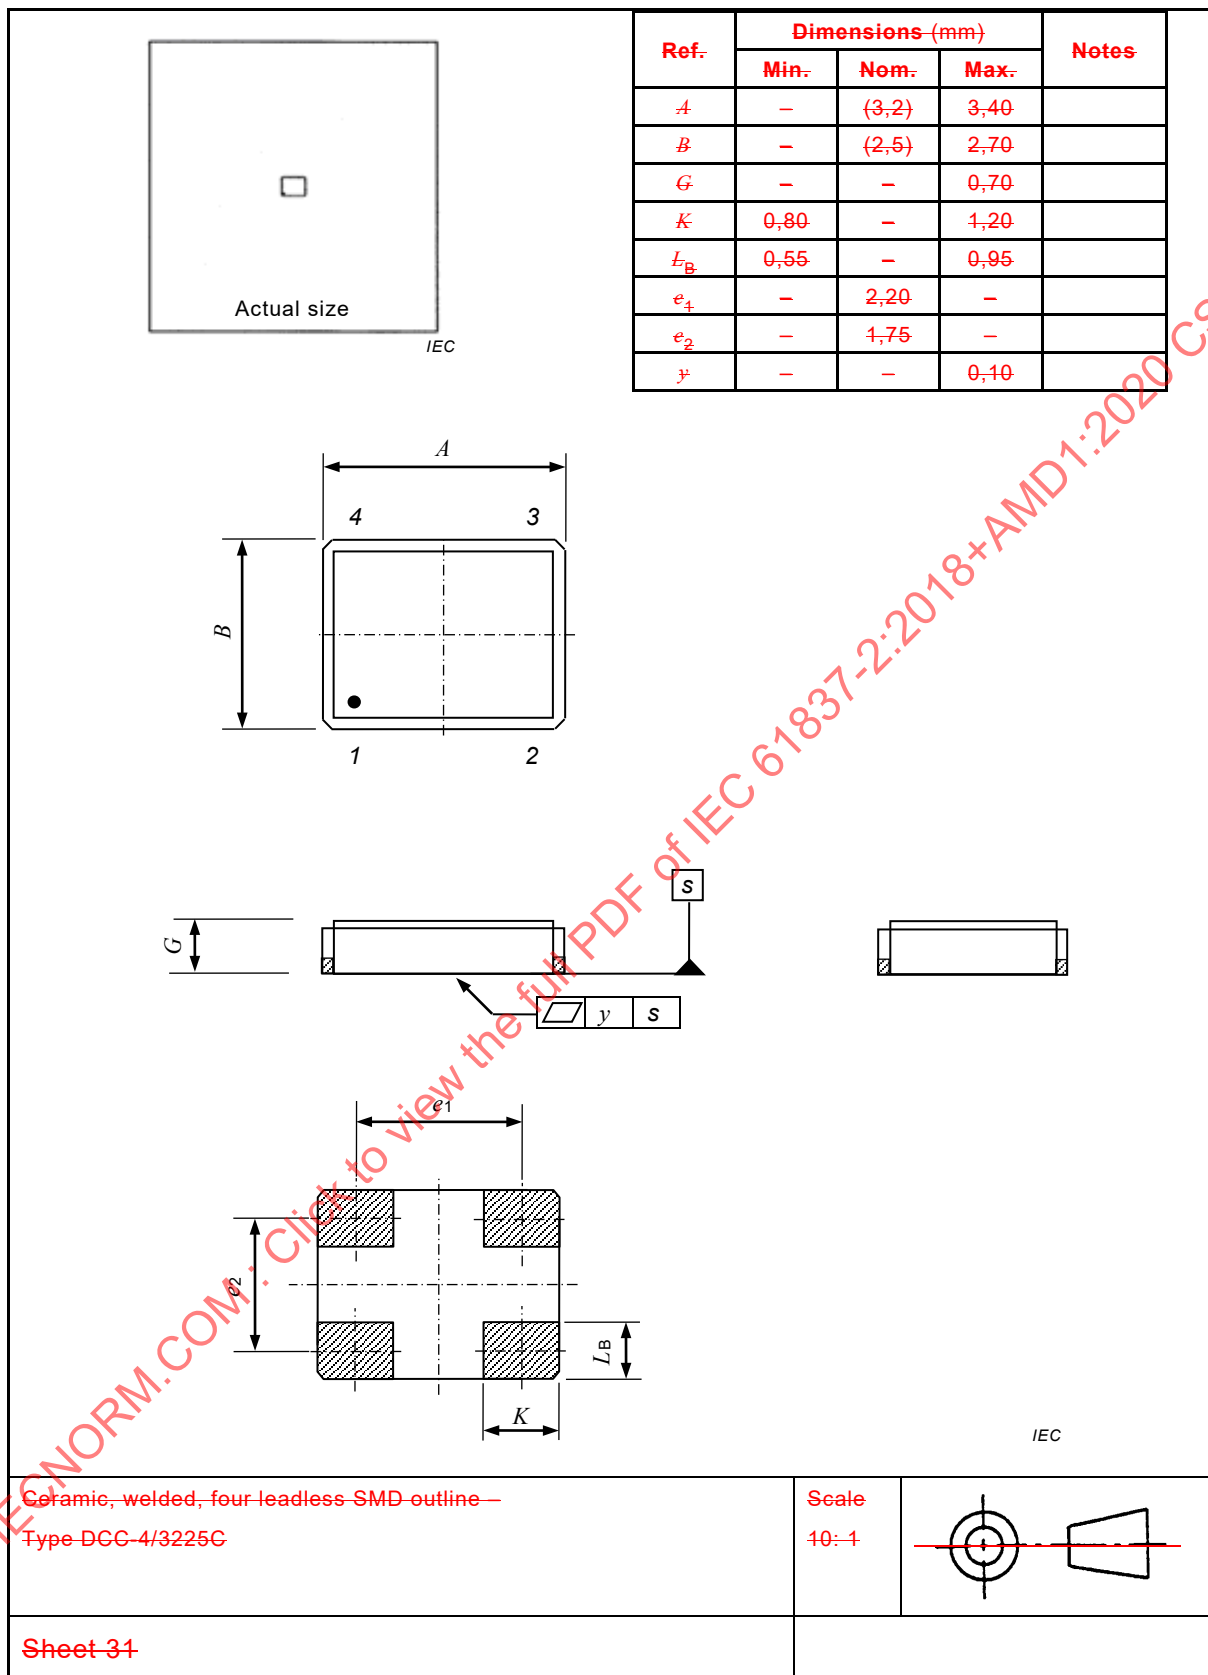

Terminal land connections of Type DCC-4/3225C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	Option	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

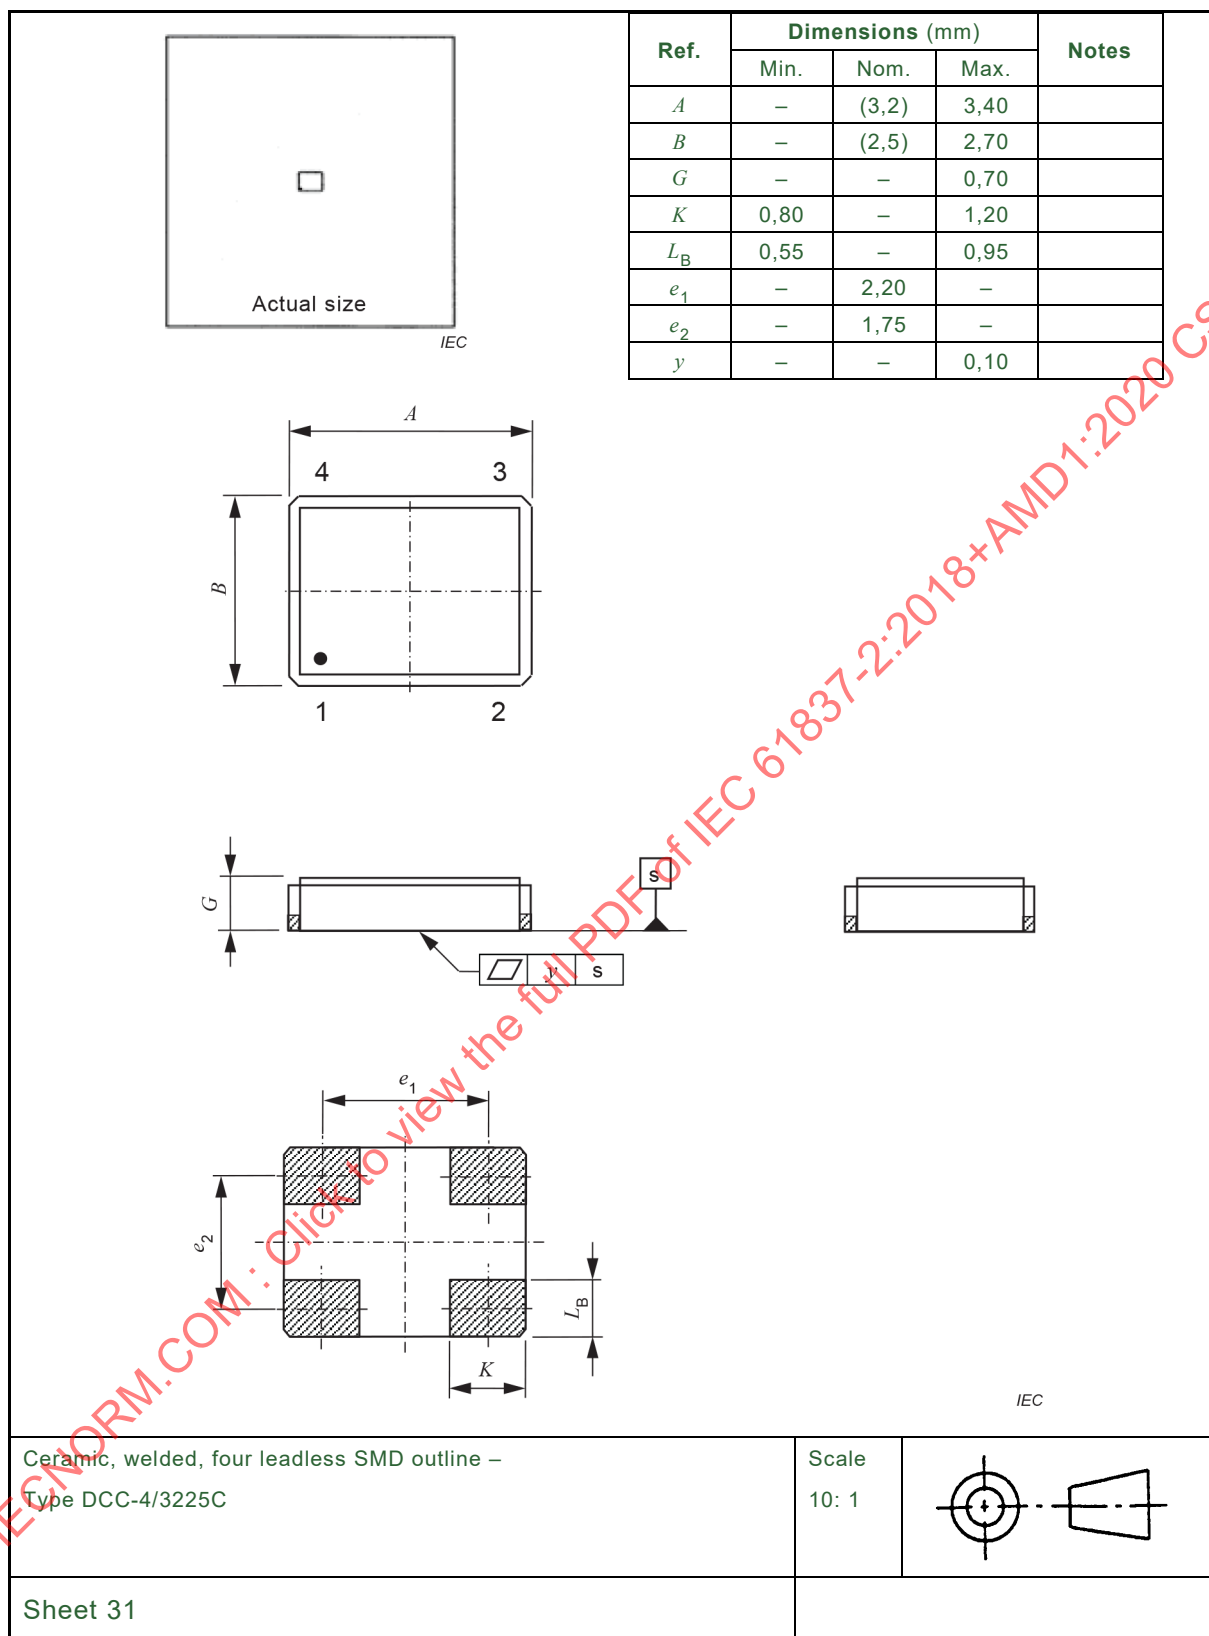

Terminal land connections of Type DCC-4/3225C




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Option	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,20)	3,40	
<i>B</i>	–	(1,50)	1,70	
<i>G</i>	–	–	1,00	
<i>K</i>	0,40	–	0,80	
<i>L_B</i>	0,20	–	0,60	
<i>e₁</i>	–	2,80	–	
<i>e₂</i>	–	0,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

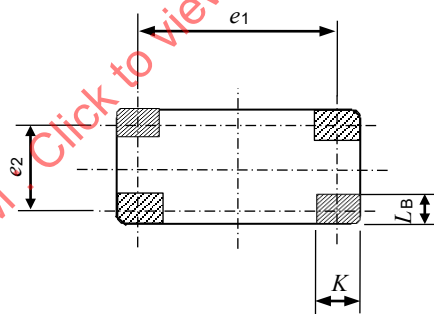

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/3215C

Scale
10: 1




Sheet 32

Terminal land connections of Type DCC-4/3215C




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	Ground	Ground		
3	Ground	Output		
4	Terminal 2	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,20)	3,40	
<i>B</i>	–	(1,50)	1,70	
<i>G</i>	–	–	0,90	
<i>K</i>	1,30	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,50	–	0,90	
<i>e₁</i>	–	2,50	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

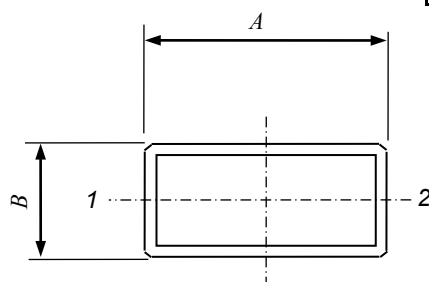

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/3215C

Scale
10: 1




Sheet 33





Terminal land connections of Type DCC-2/3215C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,0)	3,20	
B	–	(3,0)	3,20	
G	–	–	1,15	
K_1	0,50	–	0,90	
K_2	0,40	–	0,80	
L_B	0,70	–	0,90	Note
e_1	–	1,15	–	
e_2	–	2,20	–	
y	–	–	0,10	

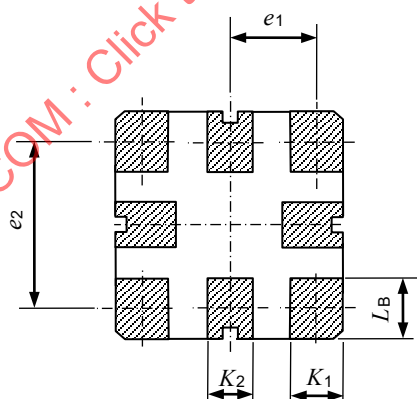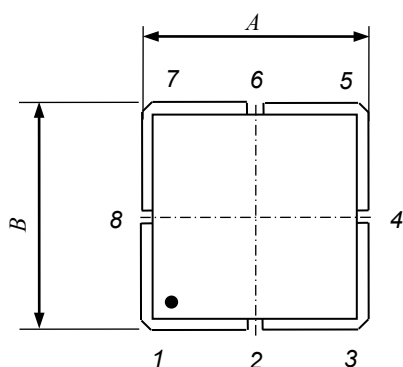


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,60 mm for lead 4 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/3030B


Scale
10: 1






Terminal land connections of Type QCC-8/3030B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Input/Output	Input/Output
2			Ground	Ground
3			Ground	Option
4			Ground	Ground
5			Output/Input	Option
6			Ground	Ground
7			Ground	Output/Input
8			Ground	Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref. □	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,0)	3,20	
B	–	(3,0)	3,20	
G	–	–	1,40	
K	0,40	–	0,80	
L_B	0,60	–	1,00	Note
e_1	–	1,20	–	
e_2	–	2,20	–	
y	–	–	0,10	

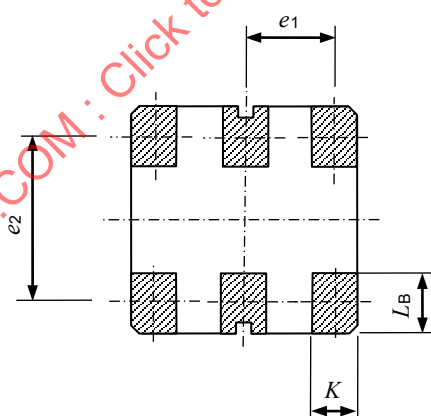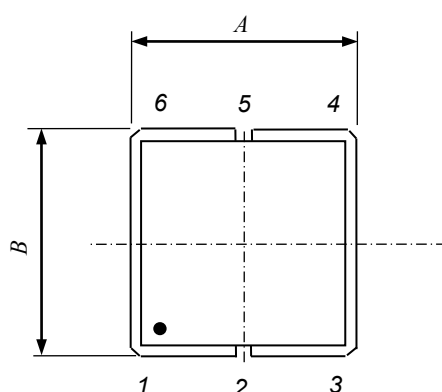


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,60 mm for lead 6 to identify the orientation.

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/3030A


Scale
10: 1



Terminal land connections of Type DCC-6/3030A




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Output/Input
6				Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,5)	2,70	
B	–	(2,0)	2,20	
G	–	–	1,10	
K	0,30	–	0,70	
L_B	0,45	–	0,85	
e_1	–	1,00	–	
e_2	–	1,35	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/2520A

Scale
10: 1




Sheet 36

Terminal land connections of Type DCC-6/2520A


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option	Option	
2		Option	Ground	
3		Ground	Output/Input	
4		Output	Option	
5		Option	Ground	
6		DC supply	Input/Output	

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

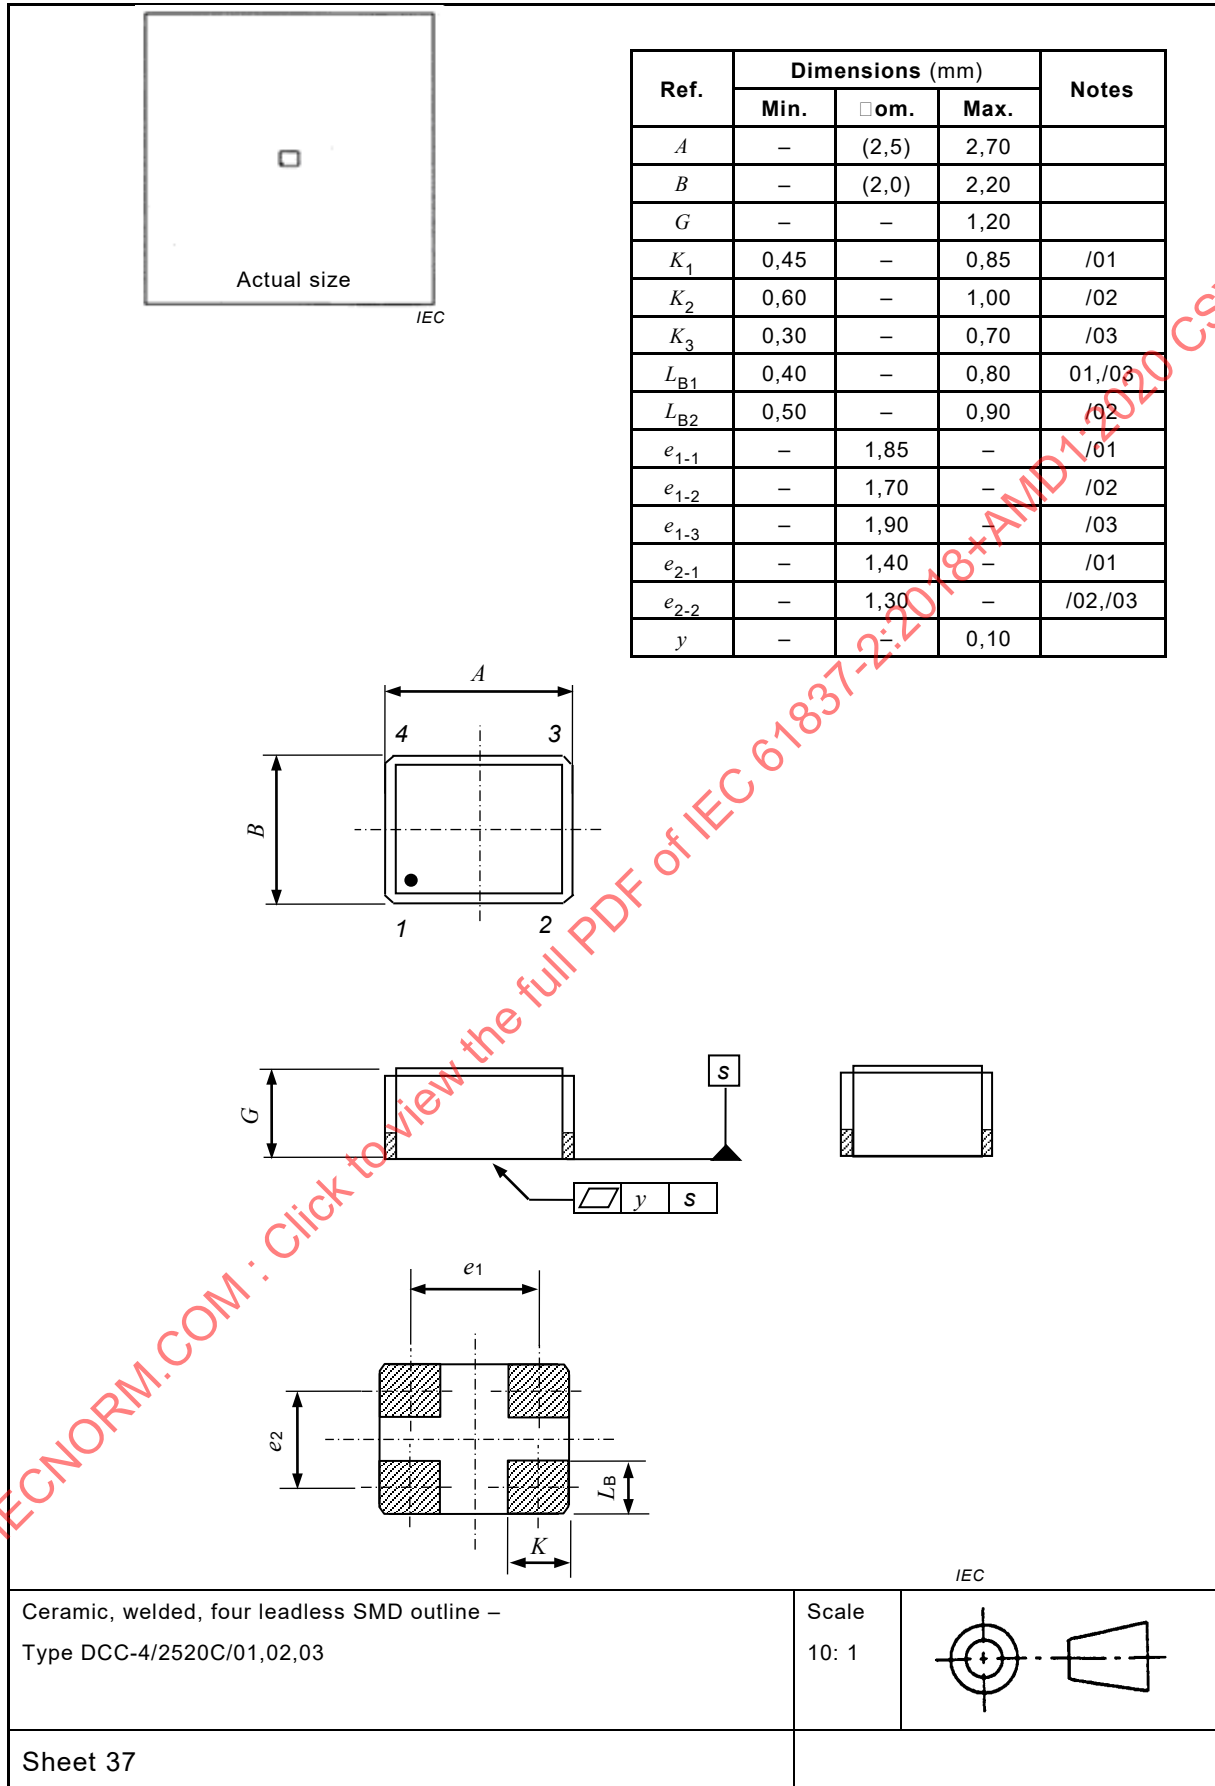


Terminal land connections of Type DCC-4/2520C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Ground/NC	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		




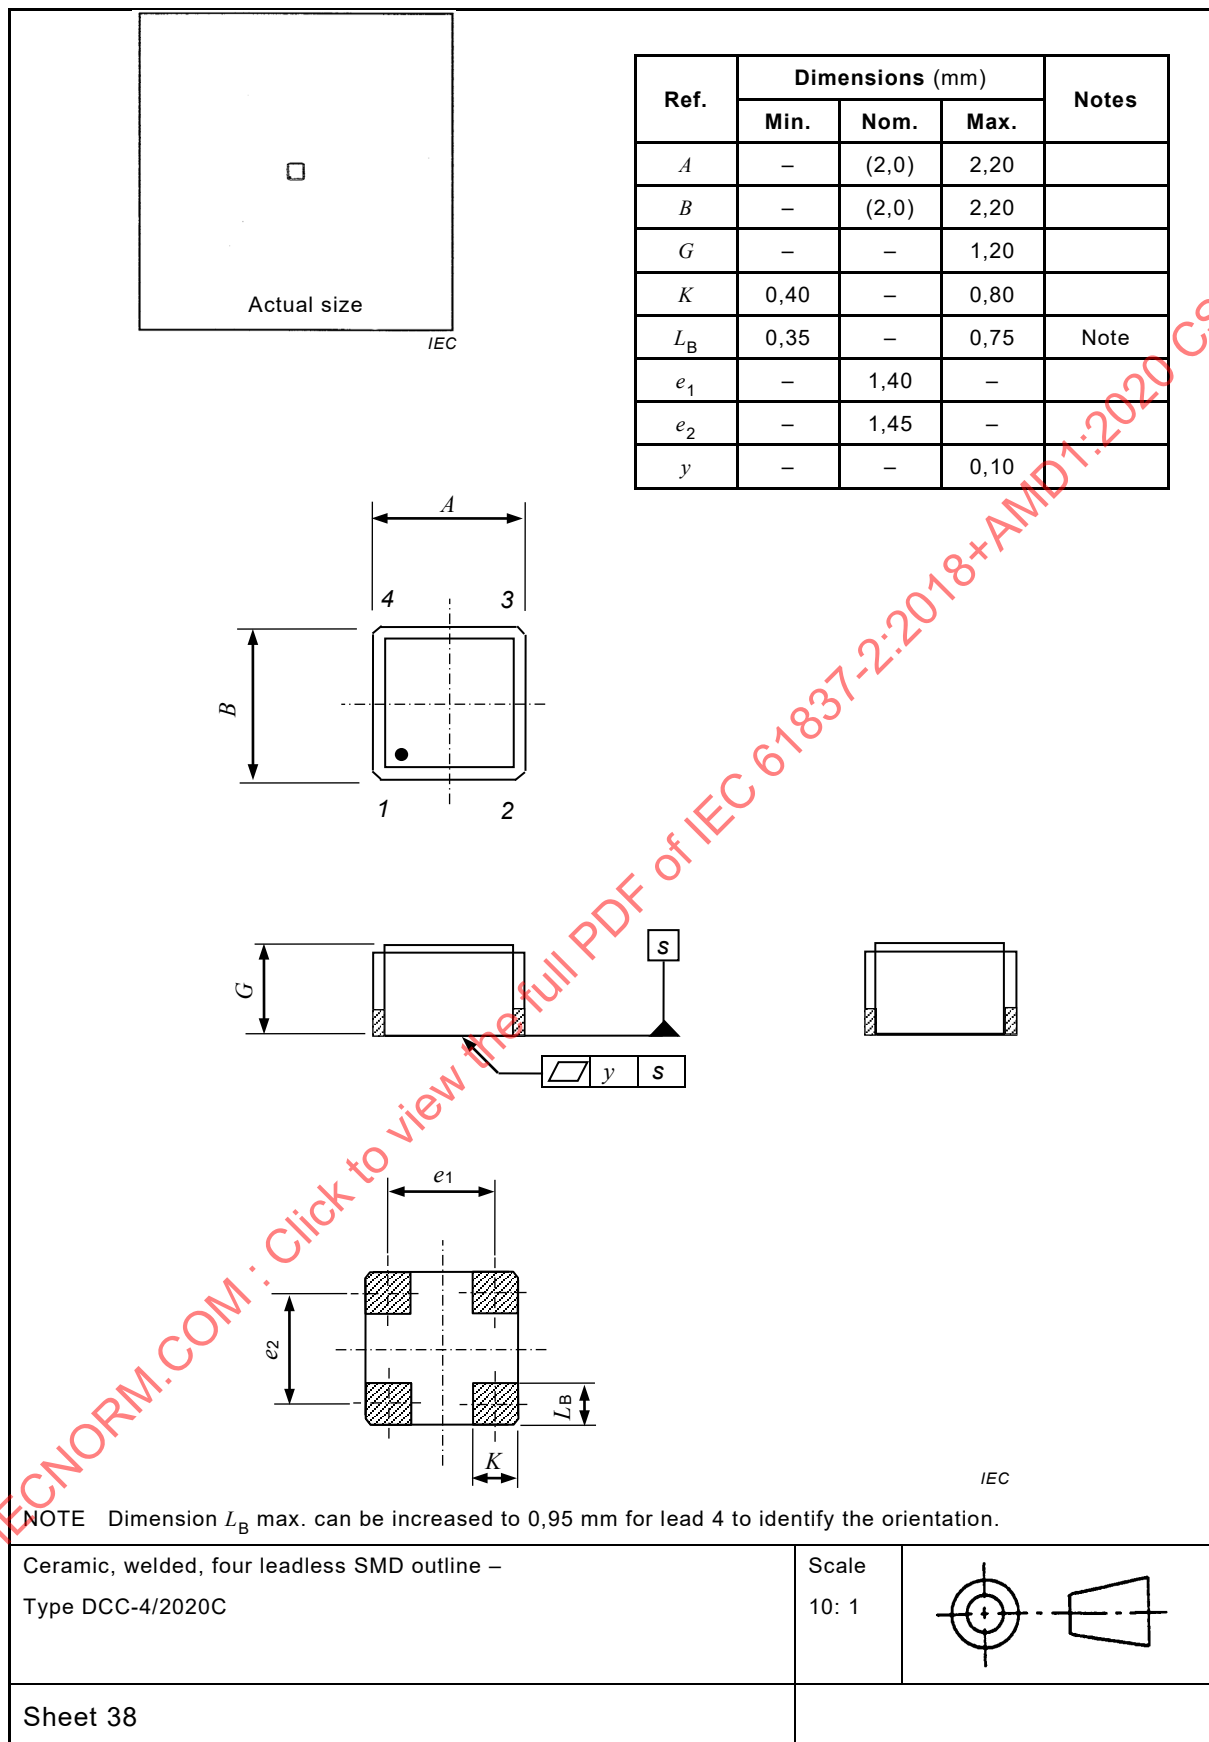


Terminal land connections of Type DCC-4/2020C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1		Ground	Ground
2	Ground		Output/Input	Output/Input
3	Terminal 2		Ground	Input/Output
4	Ground		Input/ Output	Ground



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,0)	2,20	
B	–	(1,6)	1,80	
G	–	–	0,80	
K	0,20	–	0,60	
L_{B1}	0,30	–	0,70	
L_{B2}	–	–	0,60	
e_1	–	1,60	–	
e_2	–	1,05	–	
e_3	–	–	–	Note
y	–	–	0,10	




IEC

NOTE Dimension e_3 is not defined because there are various types of product.

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/2016A

Scale
10: 1




Sheet 39




Terminal land connections of Type DCC-6/2016A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,0)	2,20	
B	–	(1,6)	1,80	
G_4	–	–	0,55	/01
G_2		–	0,80	/02,/03
K_4	0,40	–	0,80	/01,/02
K_2	0,25	–	0,65	/03
L_B	0,30	–	0,70	
e_{4+4}	–	1,30	–	/01,/02
e_{4+2}	–	1,60	–	/03
e_2	–	1,05	–	
y	–	–	0,10	

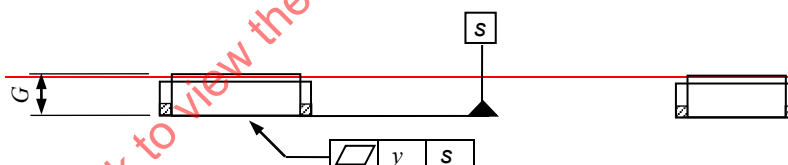

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD-outline –
Type DCC-4/2016C/01,02,03


Scale
10:1



Sheet 40





Terminal land connections of Type DCC-4/2016C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Ground			
3	Terminal 2			
4	Ground			



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,0)	2,20	
B	–	(1,6)	1,80	
G_1	–	–	0,55	/01
G_2	–	–	0,80	/02,/03
K_1	0,40	–	0,80	/01,/02
K_2	0,25	–	0,65	/03
L_B	0,30	–	0,70	
e_{1-1}	–	1,30	–	/01,/02
e_{1-2}	–	1,60	–	/03
e_2	–	1,05	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/2016C/01,02,03


Scale
10: 1



Sheet 40

Terminal land connections of Type DCC-4/2016C


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		

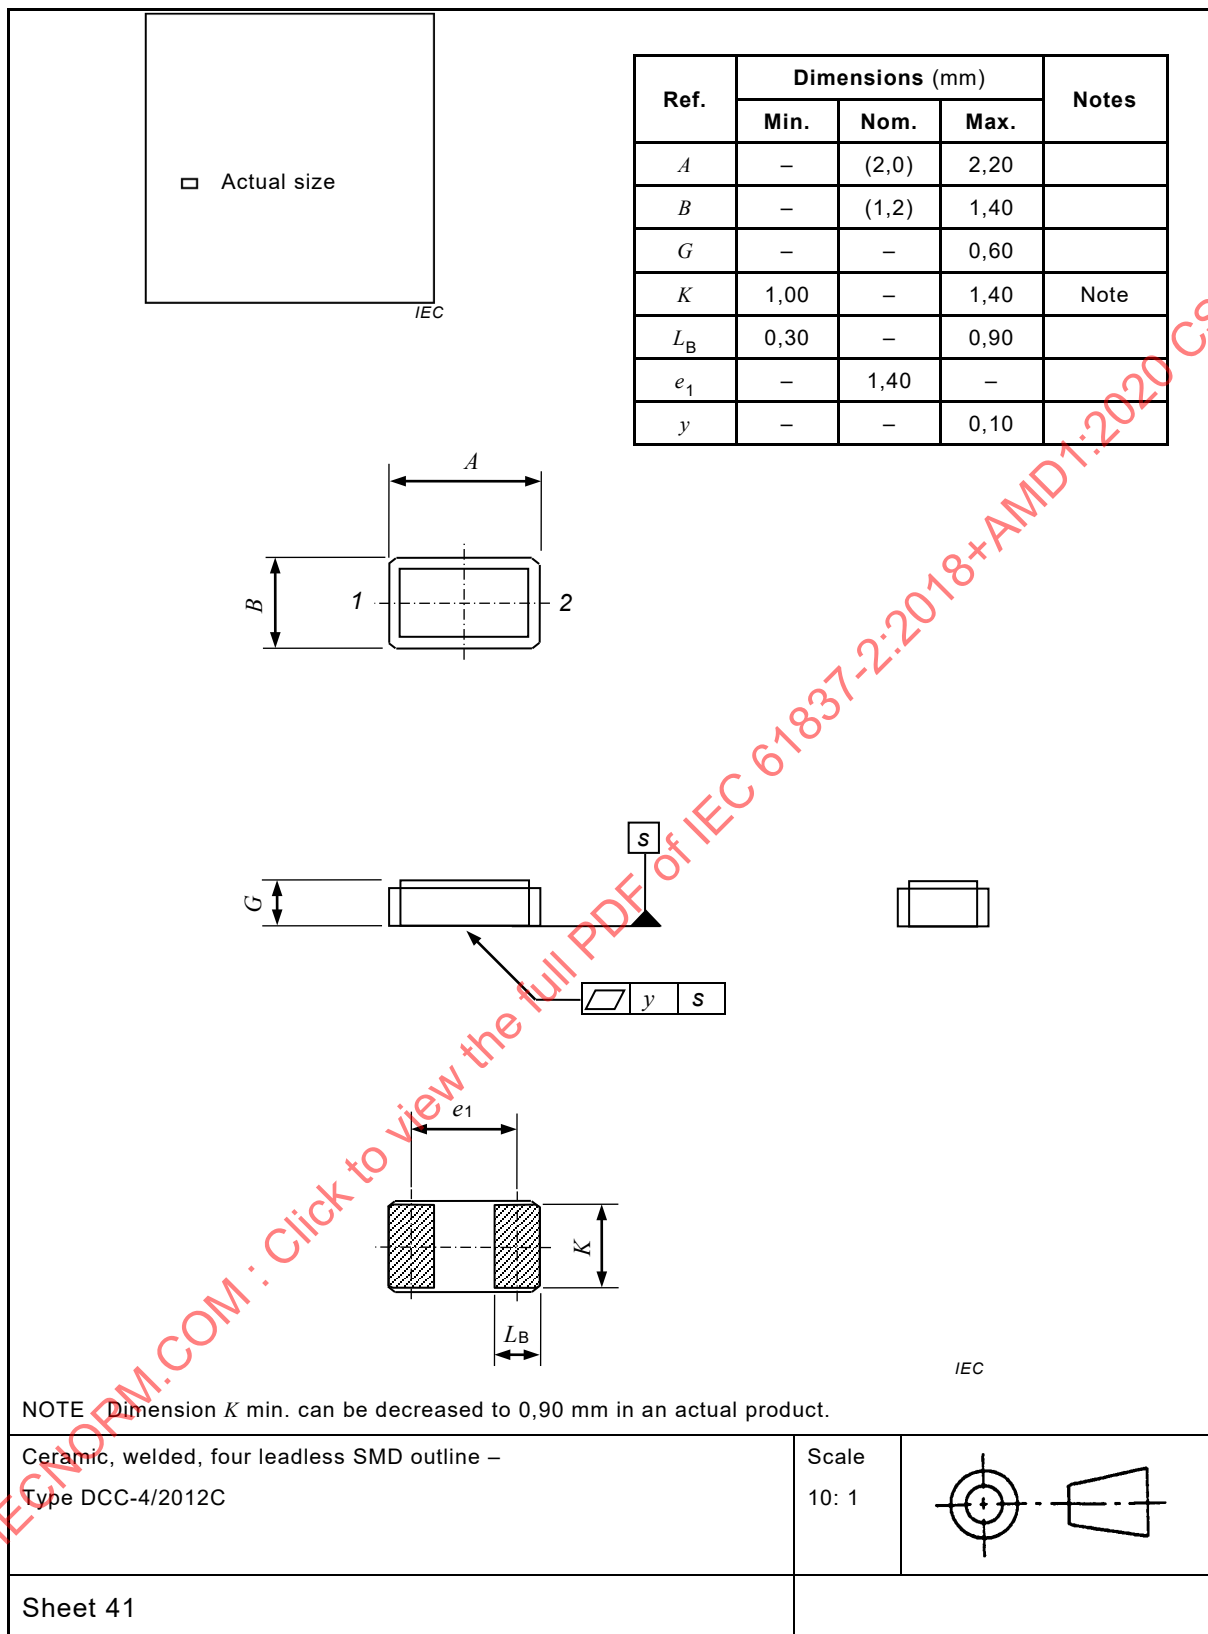

Terminal land connections of Type DCC-2/2012C


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

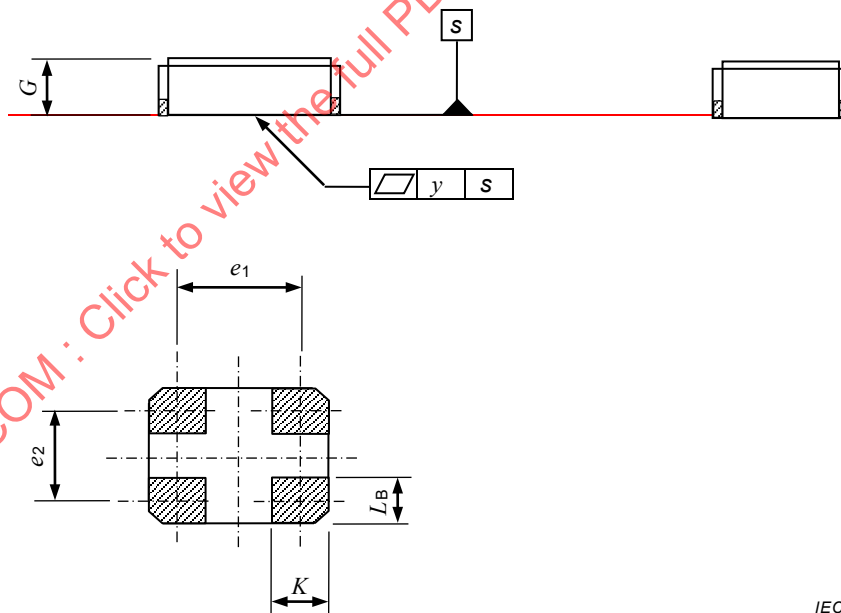


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(1,6)	1,80	
B	—	(1,2)	1,40	
G_4	—	—	0,50	/01
G_2	—	—	0,70	/02
K	0,30	—	0,70	
L_B	0,20	—	0,60	
e_4	—	1,10	—	
e_2	—	0,80	—	
y	—	—	0,10	

~~Scale~~
~~15:1~~



Terminal lead connections of Type DCC-4/1612C


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW device
1	Terminal 1	Option		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Ground	DC supply		

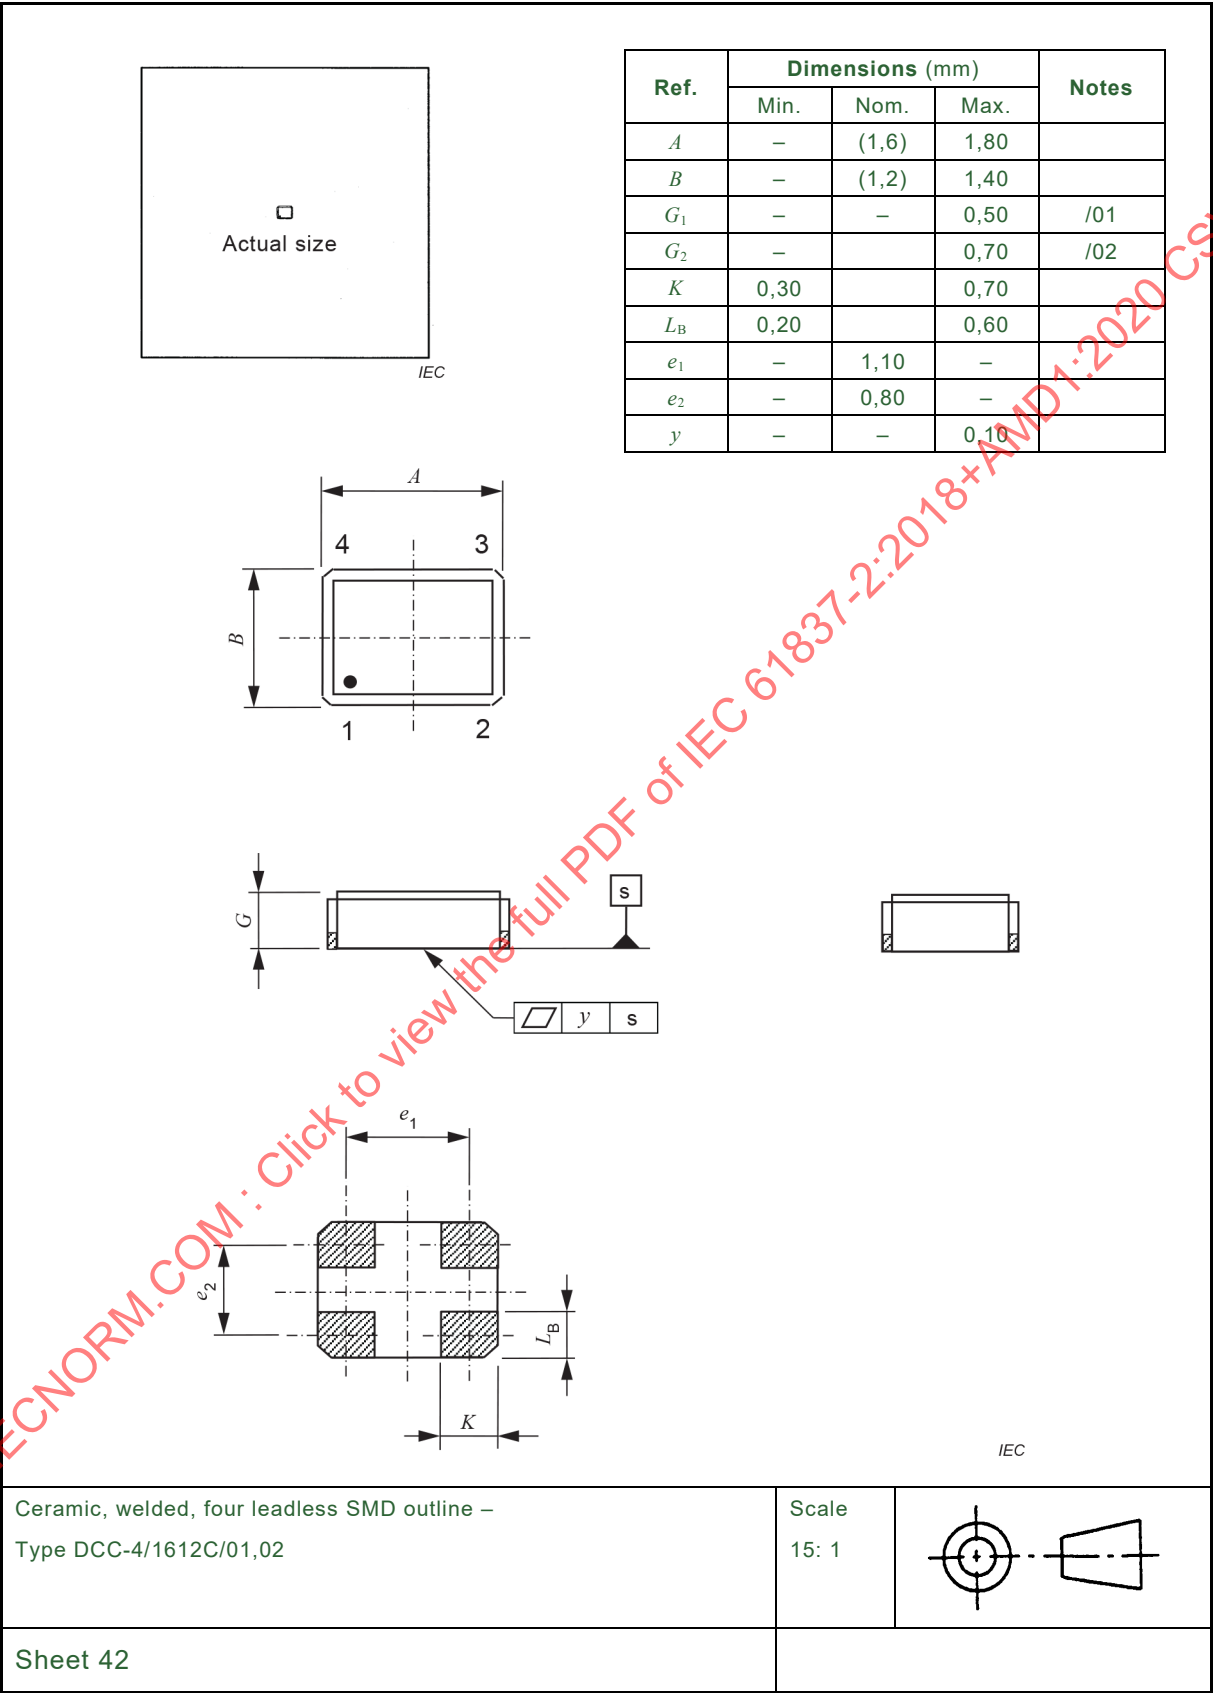

Terminal lead connections of Type DCC-4/1612C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW device
1	Terminal 1	Option		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

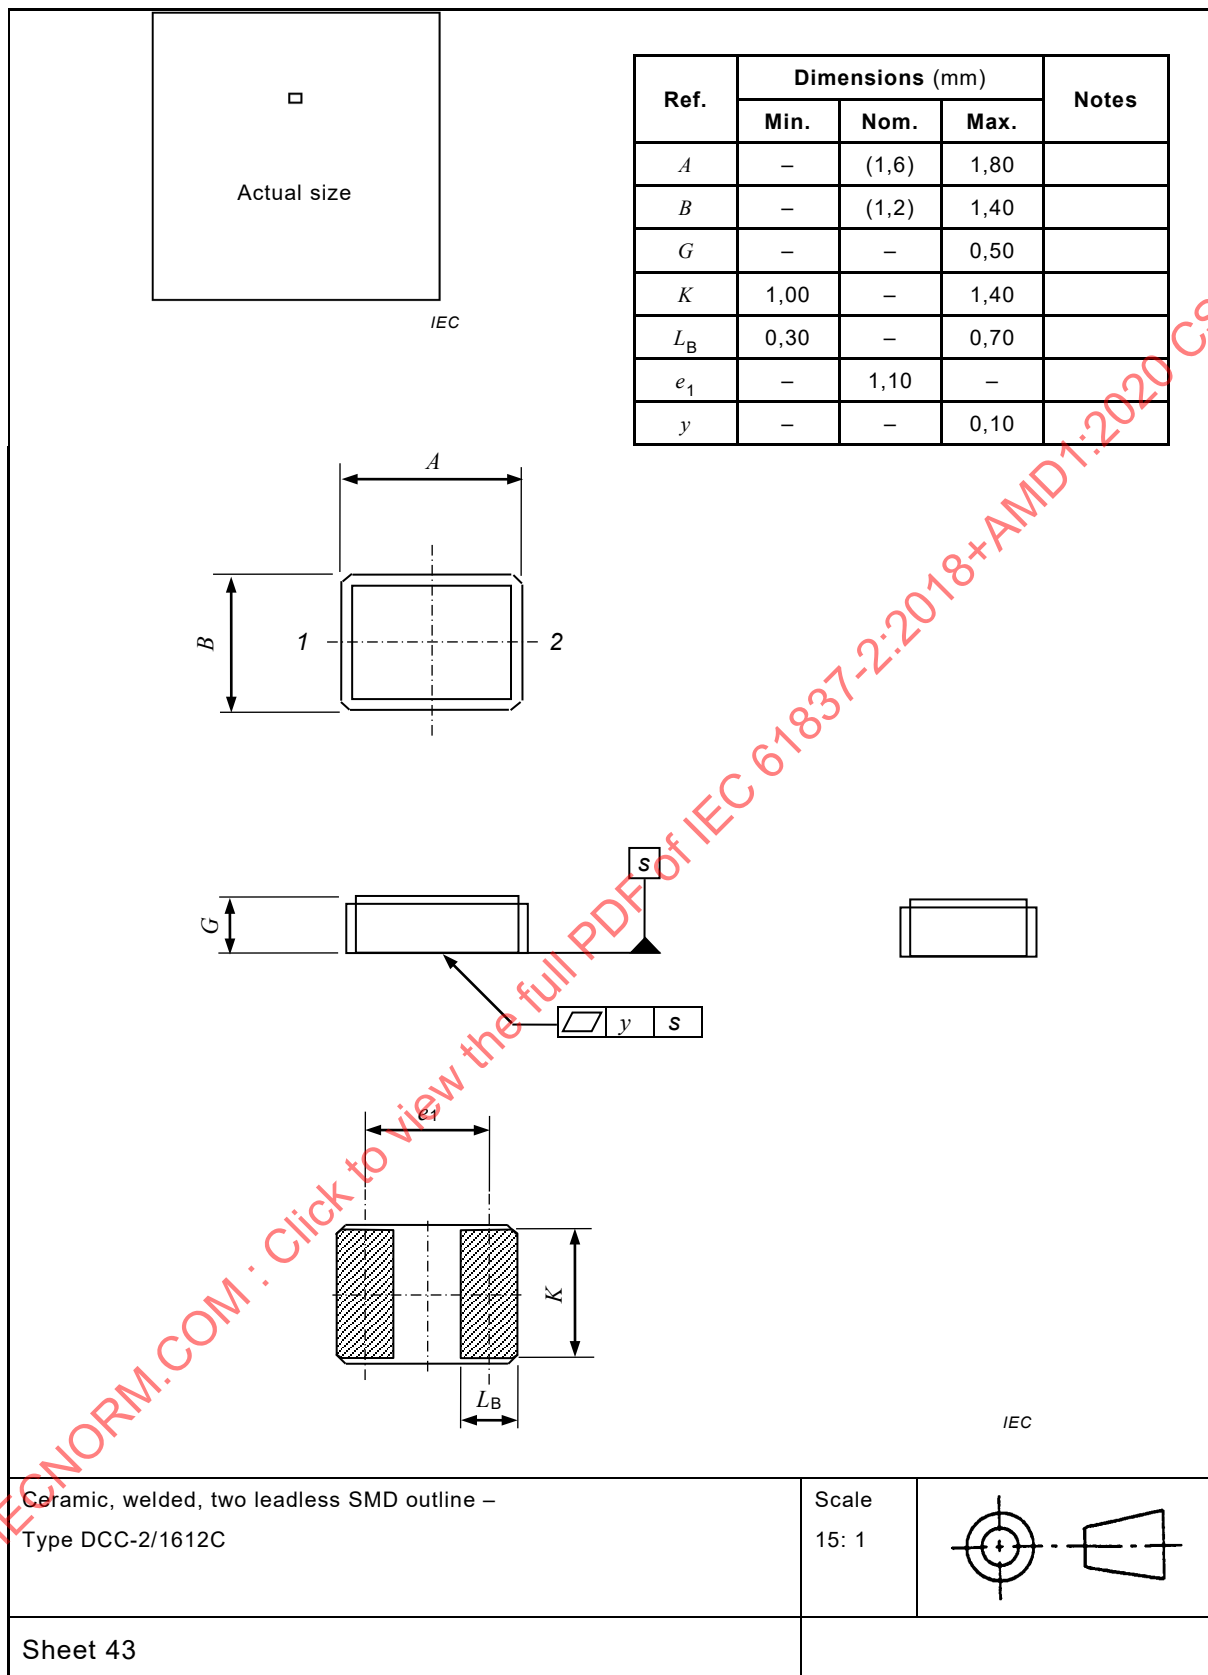

Terminal land connections of Type DCC-2/1612C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

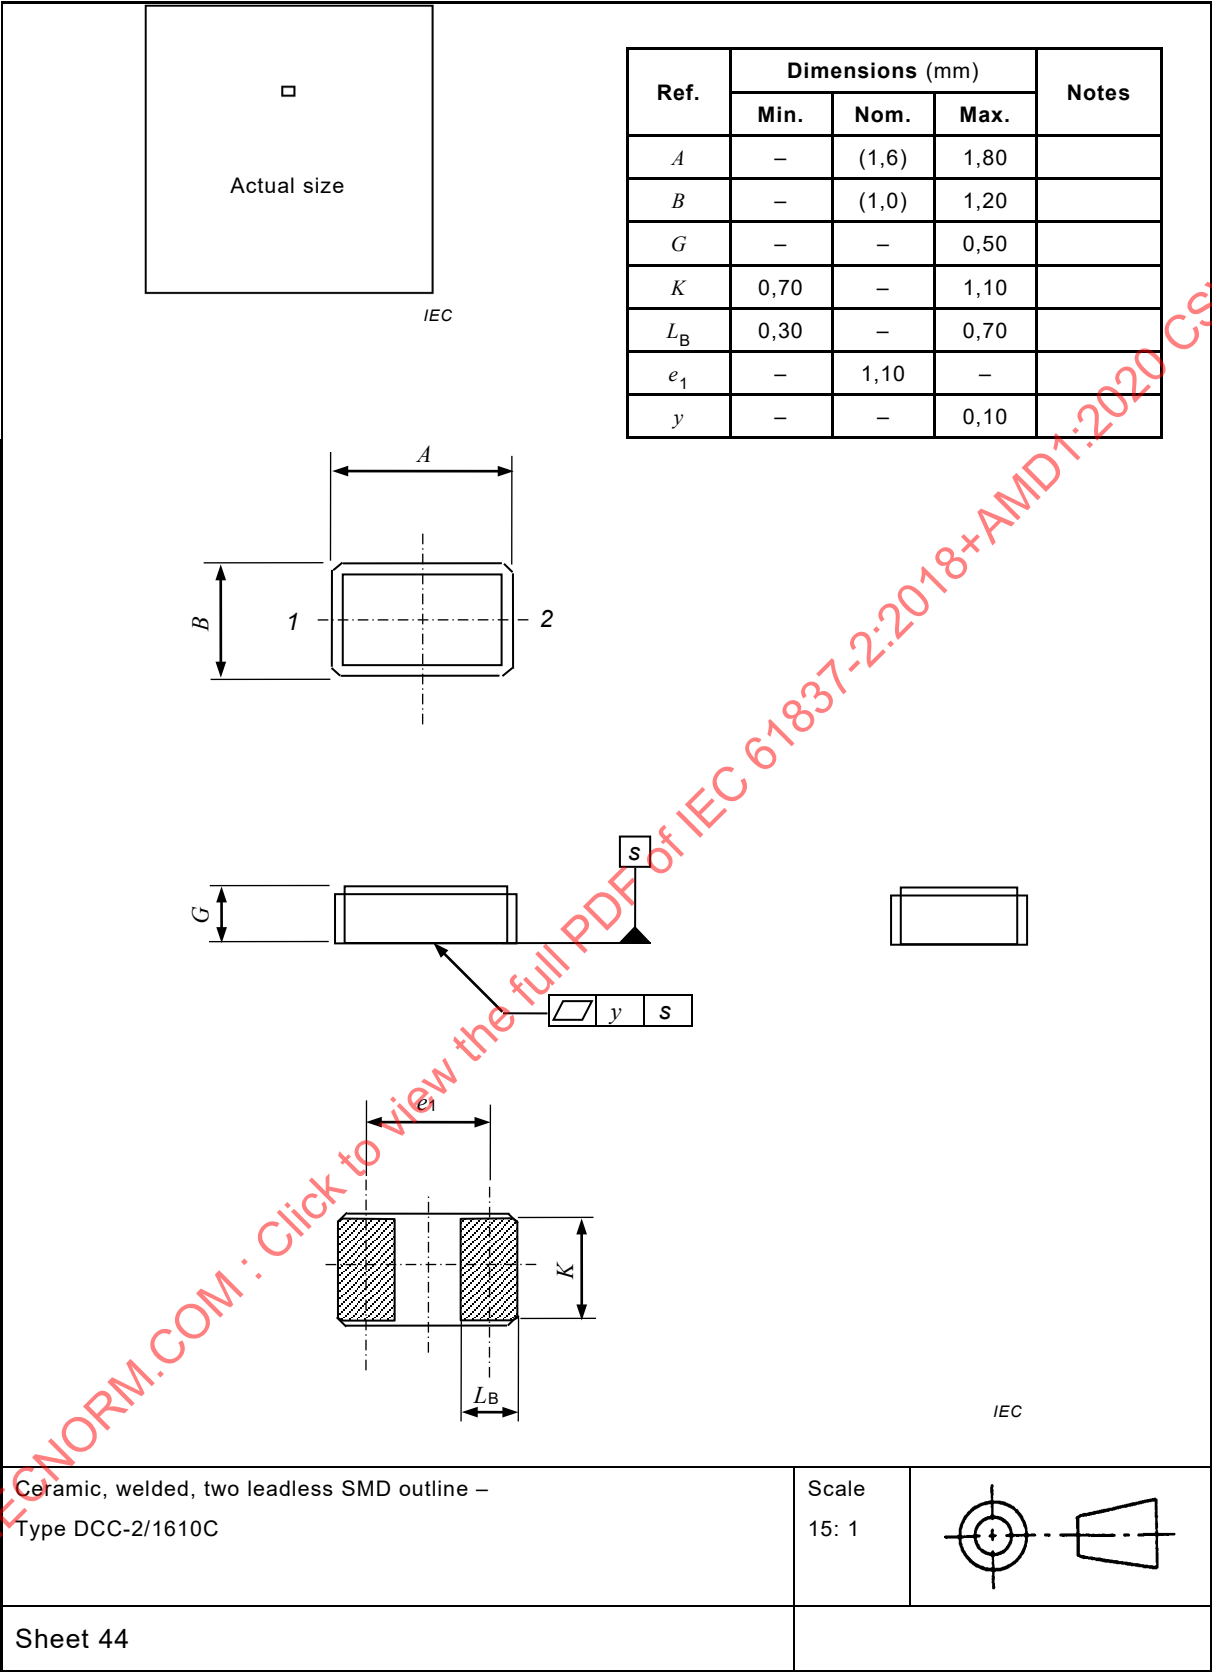

Terminal land connections of Type DCC-2/1610C


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

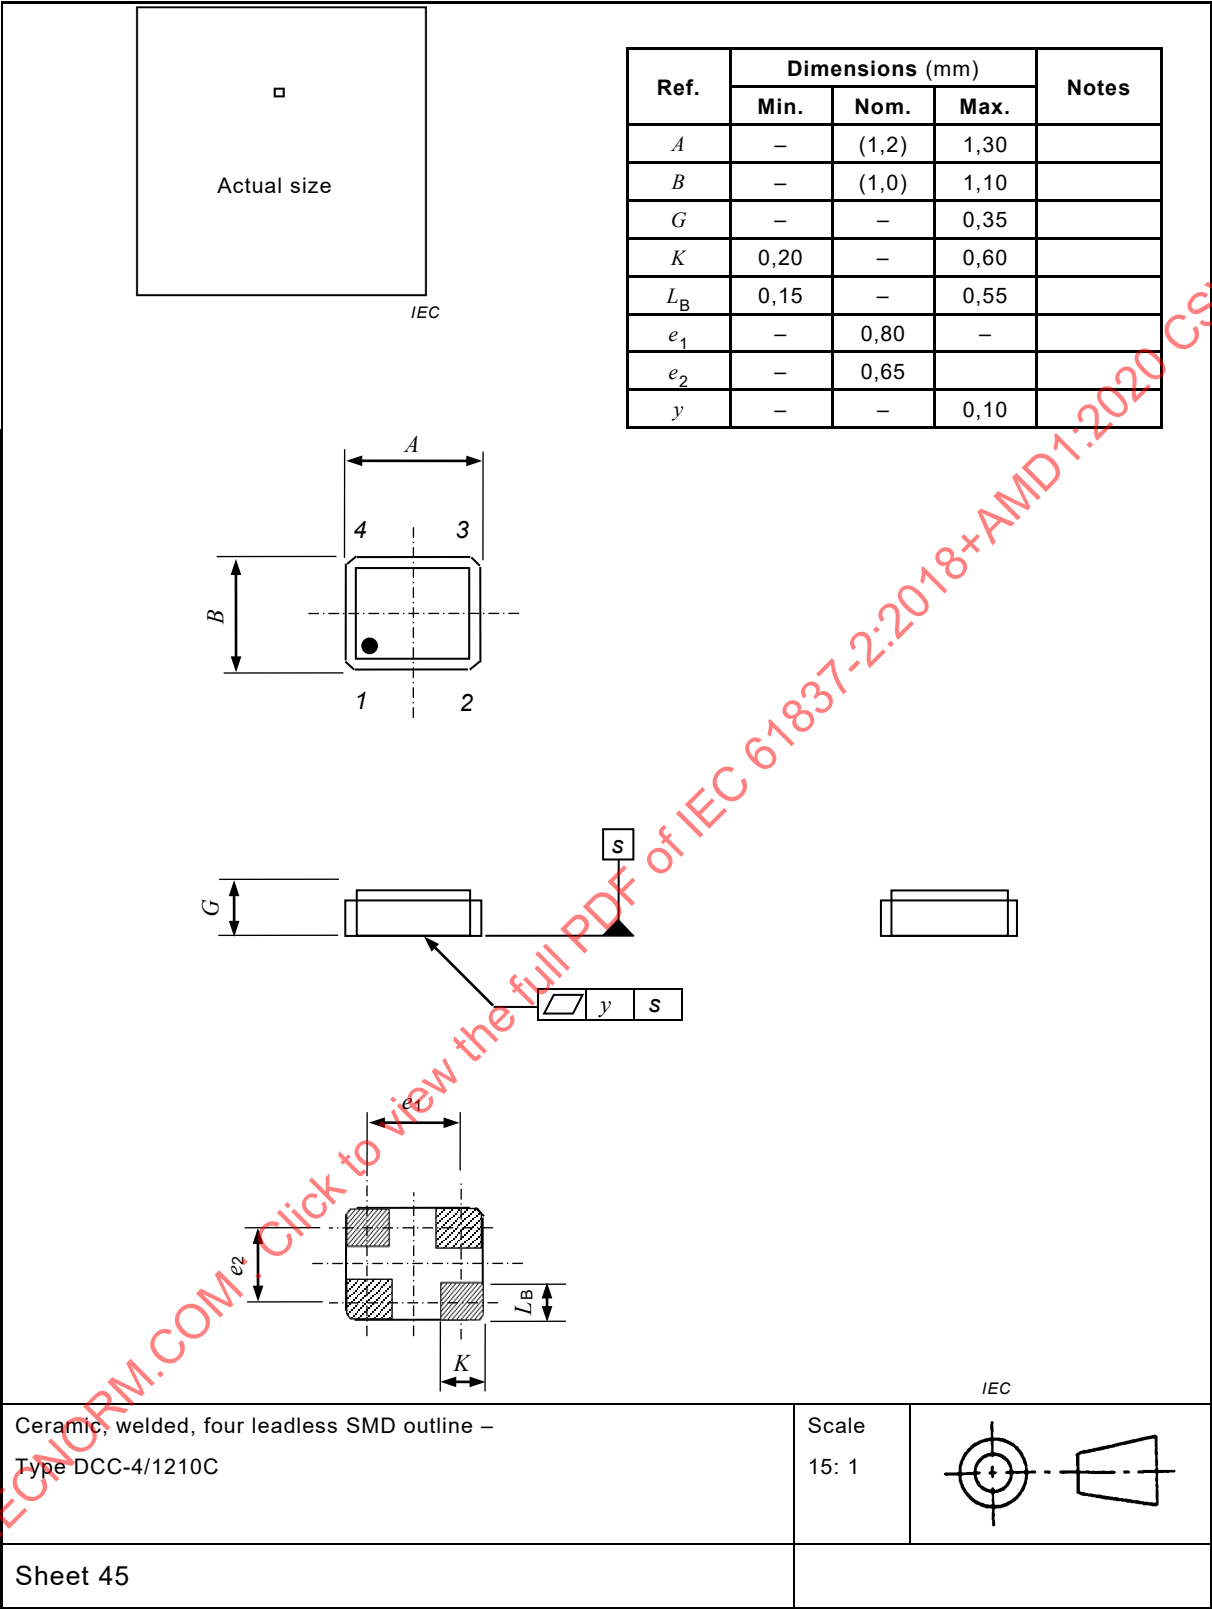


Terminal land connections of Type DCC-4/1210C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Ground			
3	Terminal 2			
4	NC			




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	—	(3,2)	3,40	
<i>B</i>	—	(2,5)	2,70	
<i>G</i>	—	—	1,00	
<i>K</i> ₁	0,30	—	0,70	
<i>K</i> ₂	0,35	—	0,75	
<i>L</i> _{B1}	0,50	—	0,90	
<i>L</i> _{B2}	0,15	—	0,55	
<i>e</i> ₁	—	0,95	—	
<i>e</i> ₂	—	2,70	—	
<i>e</i> ₃	—	1,80	—	
<i>y</i>	—	—	0,10	

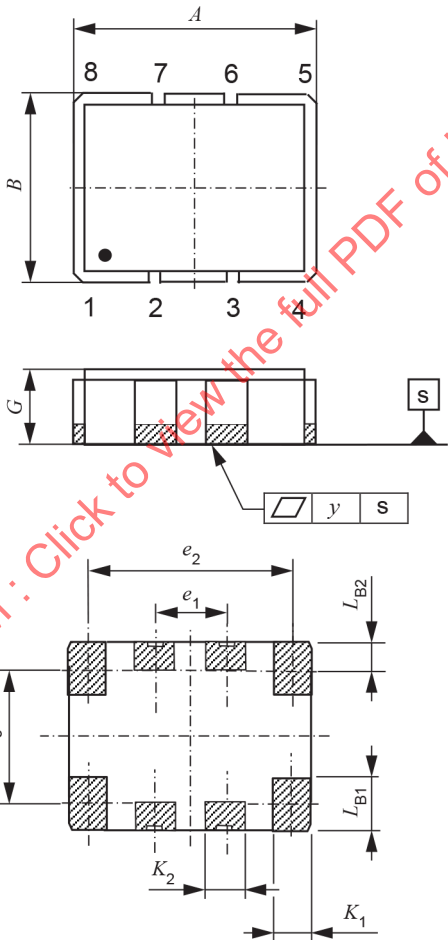

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline-
Type DCC-8/3225A

Scale
10: 1




Terminal land connections of Type DCC-8/3225A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Output Enable		
2		INT		
3		NC		
4		Output		
5		Ground		
6		SCL		
7		SDA		
8		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

Actual size omitted


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(1,0)	1,2	
B	—	(0,8)	1,0	
G ₁	—	—	0,13	/01
G ₂	—	—	0,30	/02
K	0,20	—	0,60	
L _B	0,10	—	0,50	
e ₁	—	0,60	—	
e ₂	—	0,50	—	
y	—	—	0,1	

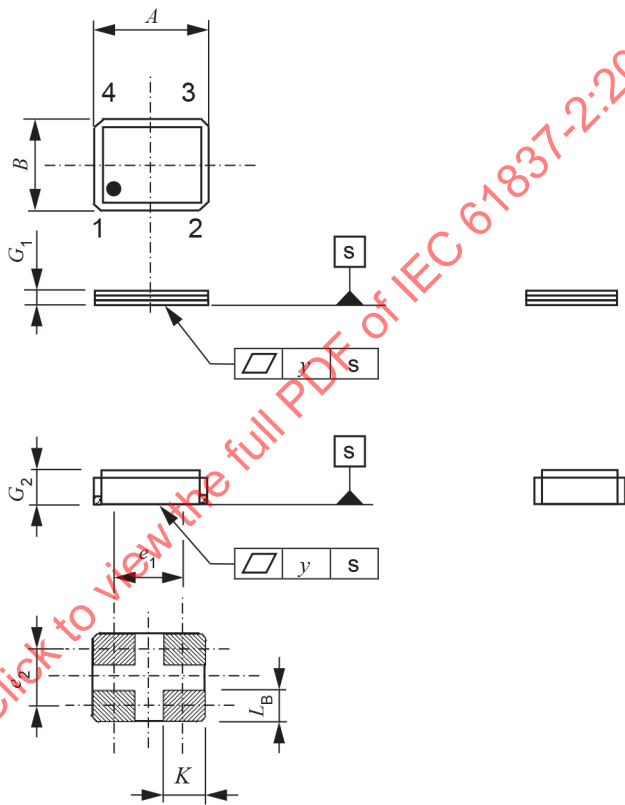

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline-
Type DCC-4/1008C/01,02

Scale
15: 1



Sheet 47

Terminal land connections of Type DCC-4/1008C/01,02

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Ground			
3	Terminal 2			
4	NC			

Bibliography

IEC 60122-2:1983, *Quartz crystal units for frequency control and selection – Part 2: Guide to the use of quartz crystal units for frequency control and selection*

IEC 60122-3:2010, *Quartz crystal units of assessed quality – Part 3: Standard outlines and lead connections*

IEC 60191-6:2009, *Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages*

IEC 60368-1:2000, *Piezoelectric filters of assessed quality – Part 1: Generic specification*

IEC 60368-2-1:1988, *Piezoelectric filters – Part 2: Guide to the use of piezoelectric filters – Section One: Quartz crystal filters*

IEC 60368-2-2:1996, *Piezoelectric filters – Part 2: Guide to the use of piezoelectric filters – Section 2: Piezoelectric ceramic filters*

IEC 60368-3:2010, *Piezoelectric filters of assessed quality – Part 3: Standard outlines and lead connections*

IEC 60679-1:2017, *Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality – Part 1: Generic specification*

IEC 60679-2:1981, *Quartz crystal controlled oscillators – Part 2: Guide to the use of quartz crystal controlled oscillators*

IEC 60679-3:2012, *Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality – Part 3: Standard outlines and lead connections*

IEC 60862-1:2015, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 1: Generic specification*

IEC 60862-2:2012, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 2: Guidelines for the use*

IEC 60862-3:2003, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 3: Standard outlines*

IEC 61019-1:2004, *Surface acoustic wave (SAW) resonators – Part 1: Generic specification*

IEC 61019-2:2005, *Surface acoustic wave (SAW) resonators – Part 2: Guide to the use*

ISO 1101:2017, *Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	124
1 Domaine d'application	126
2 Références normatives	126
3 Termes et définitions	126
4 Configuration des enveloppes	126
5 Désignation des types	127
6 Dimensions des enveloppes en céramique	127
7 Connexions des sorties	127
8 Désignation des enveloppes en céramique	127
Feuille 1	130
Feuille 2	132
Feuille 3	134
Feuille 4	136
Feuille 5	138
Feuille 6	140
Feuille 7	142
Feuille 8	144
Feuille 9	146
Feuille 10	150
Feuille 11	154
Feuille 12	156
Feuille 13	158
Feuille 14	160
Feuille 15	162
Feuille 16	164
Feuille 17	166
Feuille 18	168
Feuille 19	170
Feuille 20	172
Feuille 21	176
Feuille 22	180
Feuille 23	182
Feuille 24	184
Feuille 25	186
Feuille 26	188
Feuille 27	190
Feuille 28	192
Feuille 29	194
Feuille 30	198
Feuille 31	202
Feuille 32	204

Feuille 33.....	206
Feuille 34.....	208
Feuille 35.....	210
Feuille 36.....	212
Feuille 37.....	214
Feuille 38.....	216
Feuille 39.....	218
Feuille 40.....	222
Feuille 41.....	224
Feuille 42.....	228
Feuille 43.....	230
Feuille 44.....	232
Feuille 45.....	234
Feuille 46.....	236
Feuille 47.....	238
Bibliographie.....	240
 Tableau 1 – Désignation des enveloppes en céramique.....	 128

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**DISPOSITIFS PIÉZOÉLECTRIQUES À MONTAGE EN SURFACE POUR LA
COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FRÉQUENCE – ENCOMBREMENTS
NORMALISÉS ET CONNEXIONS DES SORTIES –****Partie 2: Enveloppes en céramique****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 61837-2 édition 3.1 contient la troisième édition (2018-05) [documents 49/1252/CDV et 49/1276/RVC] et son amendement 1 (2020-09) [documents 49/1338/CDV et 49/1347/RVC].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 61837-2 a été établie par le comité d'études 49 de l'IEC: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) révision des figures pour correspondre à la notation des dessins de l'IEC 61240:2016;
- b) ajout des 7 enveloppes suivantes: DCC-6/5032A, DCC-6/3225A, DCC-4/3215C, DCC-6/2016A, DCC-2/2012C, DCC-2/1610C, DCC-4/1210C.

Par conséquent, la présente troisième édition contient 45 types d'enveloppes, dont la liste est donnée au Tableau 1.

La présente Norme internationale doit être lue conjointement avec l'IEC 61240:2016.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61837, publiée sous le titre général *Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence – Encombrements normalisés et connexions des sorties*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

DISPOSITIFS PIÉZOÉLECTRIQUES À MONTAGE EN SURFACE POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FRÉQUENCE – ENCOMBREMENTS NORMALISÉS ET CONNEXIONS DES SORTIES –

Partie 2: Enveloppes en céramique

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61837 traite des encombrements normalisés et des connexions des sorties des dispositifs à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence applicables aux enveloppes en céramique, et est basée sur l'IEC 61240:2016.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61240:2016, *Dispositifs piézoélectriques – Préparation des dessins d'encombrement des dispositifs pour montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence – Règles générales*

3 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Configuration des enveloppes

Les enveloppes des dispositifs à montage en surface sont constituées de matériaux céramiques et équipées de sorties comportant une pellicule métallique (type à plots) d'un type déposé, sur la base du système descriptif de désignation pour semiconducteurs – enveloppes des dispositifs.

Les symboles de configuration sont tels qu'indiqués ci-dessous:


- DCC¹ (support de puce à deux rangées de sorties);
- QCC² (support de puce à quatre rangées de sorties).

¹ DCC = *dual chip carrier*.

² QCC = *quad chip carrier*.

5 Désignation des types

La désignation des types est présentée sur les quatre parties comme suit:



A: Symbole de configuration des enveloppes:

- DCC (support de puce à deux rangées de sorties);
- QCC (support de puce à quatre rangées de sorties).

B: Structure des sorties: le type à plots n'a pas de marque.

C: Nombre de sorties

D: Numéro de série des deux figures

E: Disposition de la zone de contact de sortie:

Dans le cas des types DCC:

- A (disposition dans le sens de la largeur ou le sens de la largeur et le coin);
- B (disposition dans les sens de la longueur ou le sens de la longueur et le coin);
- C (uniquement sur les coins).

Dans le cas des types QCC:

- A (uniquement sur les côtés);
- B (sur les côtés et sur les coins).

6 Dimensions des enveloppes en céramique

Les dimensions précisées dans le présent document s'appliquent à tous les dispositifs à montage en surface finis pour la commande et le choix de la fréquence. Seules sont données les dimensions qui répondent aux exigences de l'IEC 61240.

7 Connexions des sorties

Les recommandations pour les connexions des sorties de tous les dispositifs à montage en surface finis pour la commande et le choix de la fréquence sont données dans les feuilles individuelles suivantes. Les connexions des sorties doivent toujours être données dans la spécification particulière.


8 Désignation des enveloppes en céramique

Le Tableau 1 dresse la liste comprenant tous les nouveaux types d'enveloppes en indiquant leur numéro de feuille et en en donnant une brève description. Les anciens noms des enveloppes sont également répertoriés en références.




Tableau 1 – Désignation des enveloppes en céramique

No.	Type	Ancien type	N° de feuille	Description
1	QCC-18/1809A	QCC-18/01	Feuille 1	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix-huit plots
2	QCC-12/1407A		Feuille 2	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à douze plots
3	DCC-4/1206A	DCC-4/01	Feuille 3	Enveloppe en céramique, destinée au montage en surface à quatre plots
4	DCC-2/1206A		Feuille 4	Enveloppe en céramique, destinée au montage en surface à deux plots
5	QCC-10/9272A		Feuille 5	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix plots
6	DCC-4/9070A		Feuille 6	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
7	DCC-4/8045B	DCC-04/02, 03	Feuille 7	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
8	DCC-2/8045B		Feuille 8	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
9	DCC-6/7834B		Feuille 9	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
10	DCC-6/7050A		Feuille 10	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
11	DCC-4/7050A	DCC-4/08	Feuille 11	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
12	DCC-4/7050B	DCC-4/04, 05	Feuille 12	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
13	QCC-10/7050A		Feuille 13	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix plots
14	QCC-6/7050A	QCC-6/01, 02	Feuille 14	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
15	DCC-6/6035A	DCC-4/06, 07	Feuille 15	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
16	DCC-4/6035C		Feuille 16	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
17	DCC-2/6035C		Feuille 17	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
18	QCC-8/5050A	QCC-8/02	Feuille 18	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
19	QCC-12/5045A	QCC-12/02	Feuille 19	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à douze plots
20	QCC-8/5045A		Feuille 20	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
21	DCC-6/5032A		Feuille 21	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
22	DCC-4/5032A		Feuille 22	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
23	DCC-4/5032C		Feuille 23	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
24	DCC-2/5032B	DCC-2/01	Feuille 24	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
25	DCC-2/4818C		Feuille 25	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
26	DCC-2/4115C		Feuille 26	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots

No.	Type	Ancien type	N° de feuille	Description
27	DCC-4/4025C	DCC-6/01	Feuille 27	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
28	QCC-8/3838A		Feuille 28	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
29	DCC-6/3838A		Feuille 29	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
30	DCC-6/3225A		Feuille 30	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
31	DCC-4/3225C		Feuille 31	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
32	DCC-4/3215C		Feuille 32	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
33	DCC-2/3215C		Feuille 33	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
34	QCC-8/3030B		Feuille 34	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
35	DCC-6/3030A		Feuille 35	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
36	DCC-6/2520A		Feuille 36	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
37	DCC-4/2520C/01,02,03		Feuille 37	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
38	DCC-4/2020C		Feuille 38	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
39	DCC-6/2016A		Feuille 39	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à ~~quatre~~ six plots
40	DCC-4/2016C/01,02,03		Feuille 40	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
41	DCC-2/2012C		Feuille 41	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
42	DCC-4/1612C/01,02		Feuille 42	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
43	DCC-2/1612C		Feuille 43	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
44	DCC-2/1610C		Feuille 44	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
45	DCC-4/1210C		Feuille 45	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
46	DCC-8/3225A		Feuille 46	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
47	DCC-4/1008C/0,1,02		Feuille 47	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(18,0)	18,30	
B	–	(9,0)	9,30	
G	–	–	2,00	
K	0,50	–	1,10	
L_B	1,20	–	1,80	Note
e	–	2,54	–	
y	–	–	0,10	

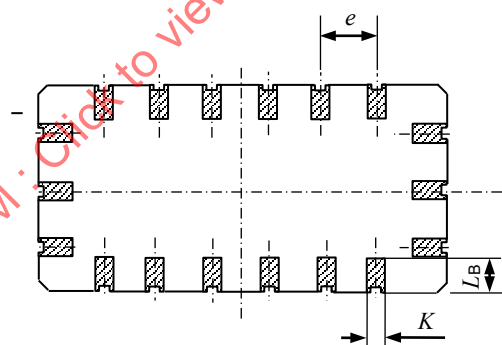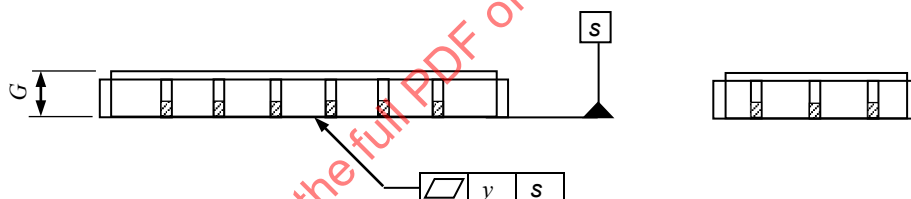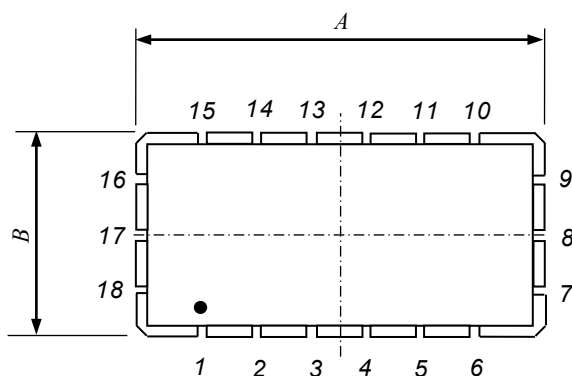

IEC


NOTE La dimension L_B max. peut être augmentée jusqu'à 2,10 mm pour la sortie 1 pour identifier l'orientation.

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix-huit plots –

Type QCC-18/1809A

Echelle


3: 1



Feuille 1




Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-18/1809A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Masse
2				Facultatif
3				Facultatif
4				Facultatif
5				Facultatif
6				Masse
7				Entrée/Sortie
8				Masse
9				Entrée/Sortie/Masse
10				Masse
11				Facultatif
12				Facultatif
13				Facultatif
14				Facultatif
15				Masse
16				Sortie/Entrée
17				Masse
18				Sortie/Entrée/Masse



IEC


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(14,0)	14,30	
<i>B</i>	–	(6,5)	6,80	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	1,10	
<i>L_B</i>	1,70	–	2,30	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

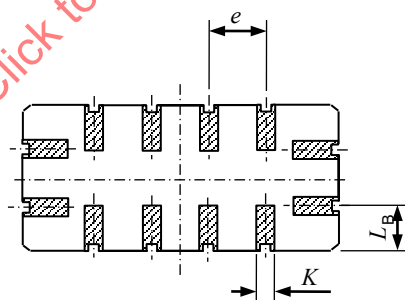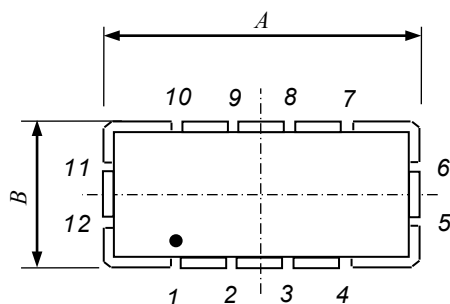

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à douze plots –
Type QCC-12/1407A


Echelle
3: 1



Feuille 2

Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-12/1407A


N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Facultatif
2				Facultatif
3				Masse
4				Facultatif
5				Sortie/Entrée
6				Sortie/Entrée/Masse
7				Facultatif
8				Masse
9				Facultatif
10				Facultatif
11				Entrée/Sortie
12				Entrée/Sortie/Masse

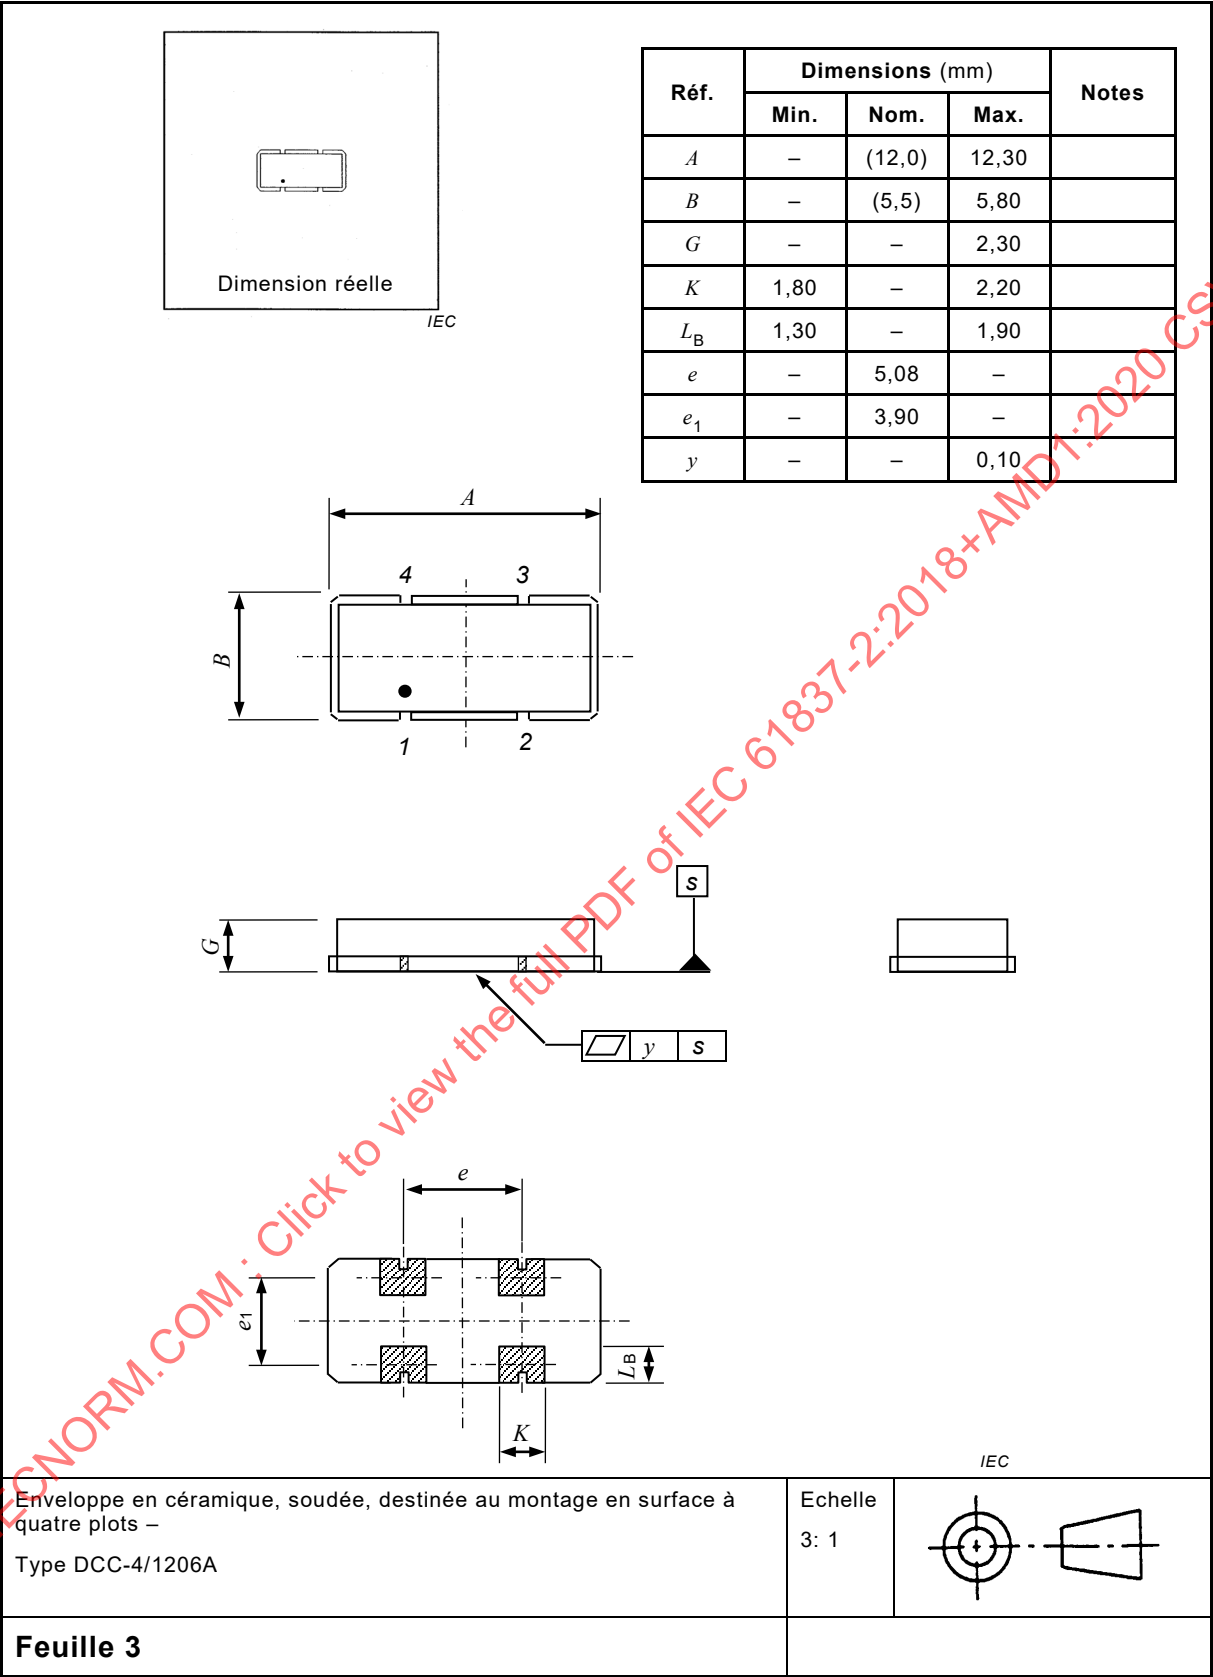





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/1206A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Tension de commande		
2	NC	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	NC	Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(12,0)	12,30	
<i>B</i>	–	(5,5)	5,80	
<i>G</i>	–	–	2,70	
<i>K</i>	1,60	–	2,20	
<i>L_B</i>	5,20	–	5,80	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

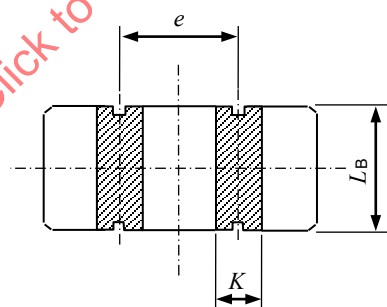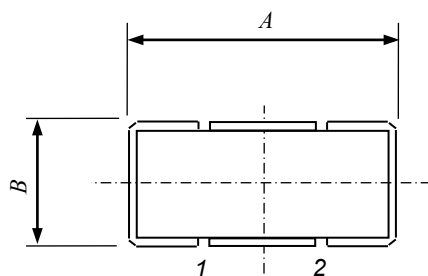

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots –
Type DCC-2/1206A

Echelle
3: 1




Feuille 4





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/1206A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(9,2)	9,50	
<i>B</i>	–	(7,2)	7,50	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,60	–	1,20	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,40	Note
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

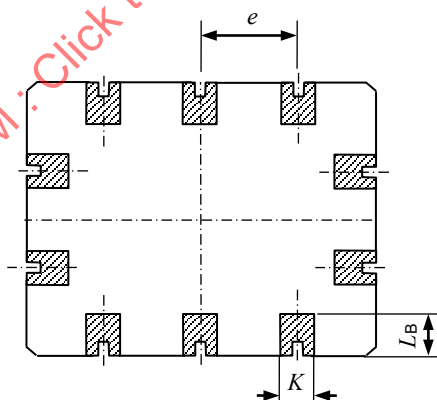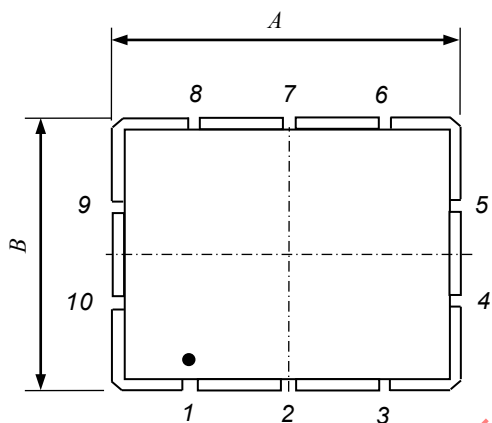


IEC

NOTE La dimension L_B max. peut être augmentée jusqu'à 2,00 mm pour la sortie 1 pour identifier l'orientation.

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix plots –
Type QCC-10/9272A

Echelle
5: 1




Feuille 5

Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-10/9272A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Entrée/Sortie/Masse
2				Entrée/Sortie
3				Masse
4				Masse
5				Masse
6				Sortie/Entrée/Masse
7				Sortie/Entrée
8				Facultatif
9				Masse
10				Masse


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

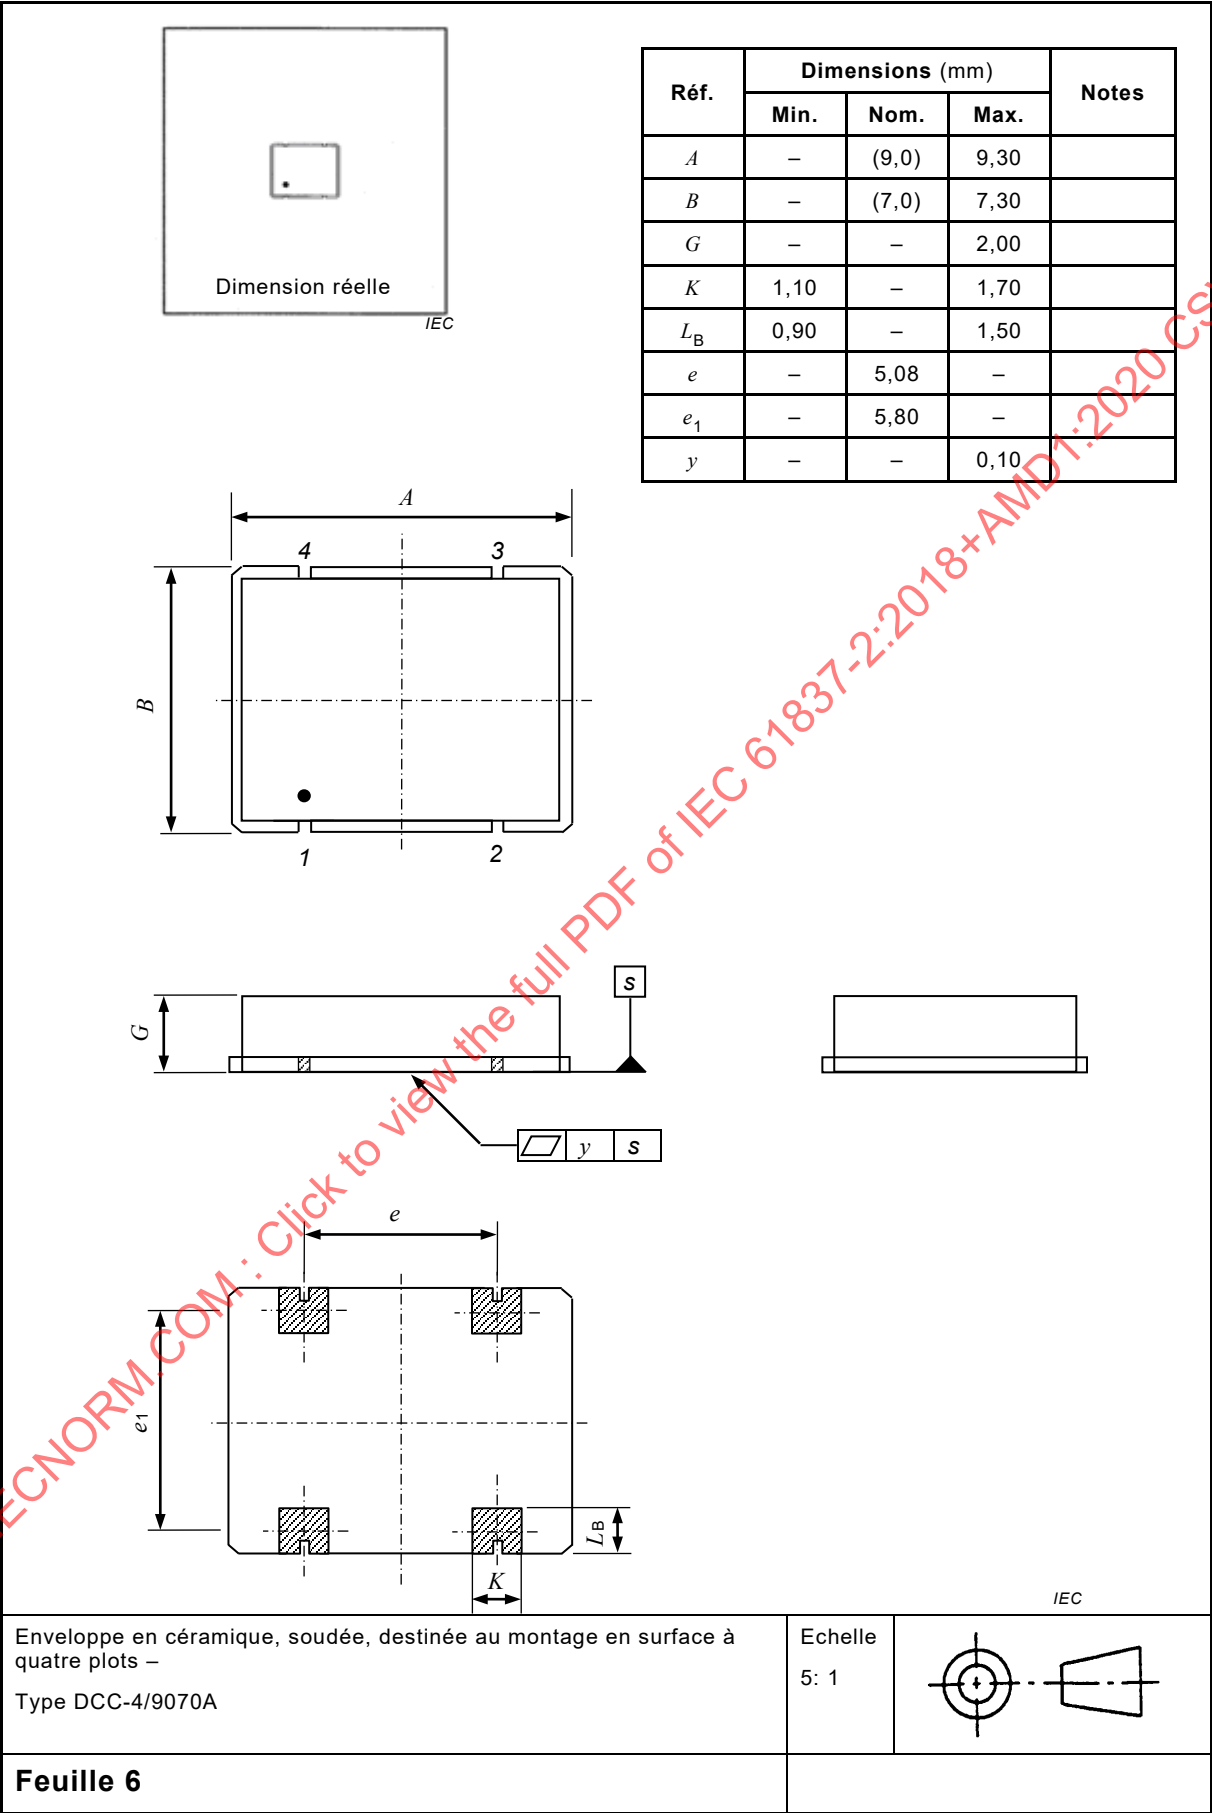

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/9070A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Tension de commande		
2		Masse		
3		Sortie		
4		Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

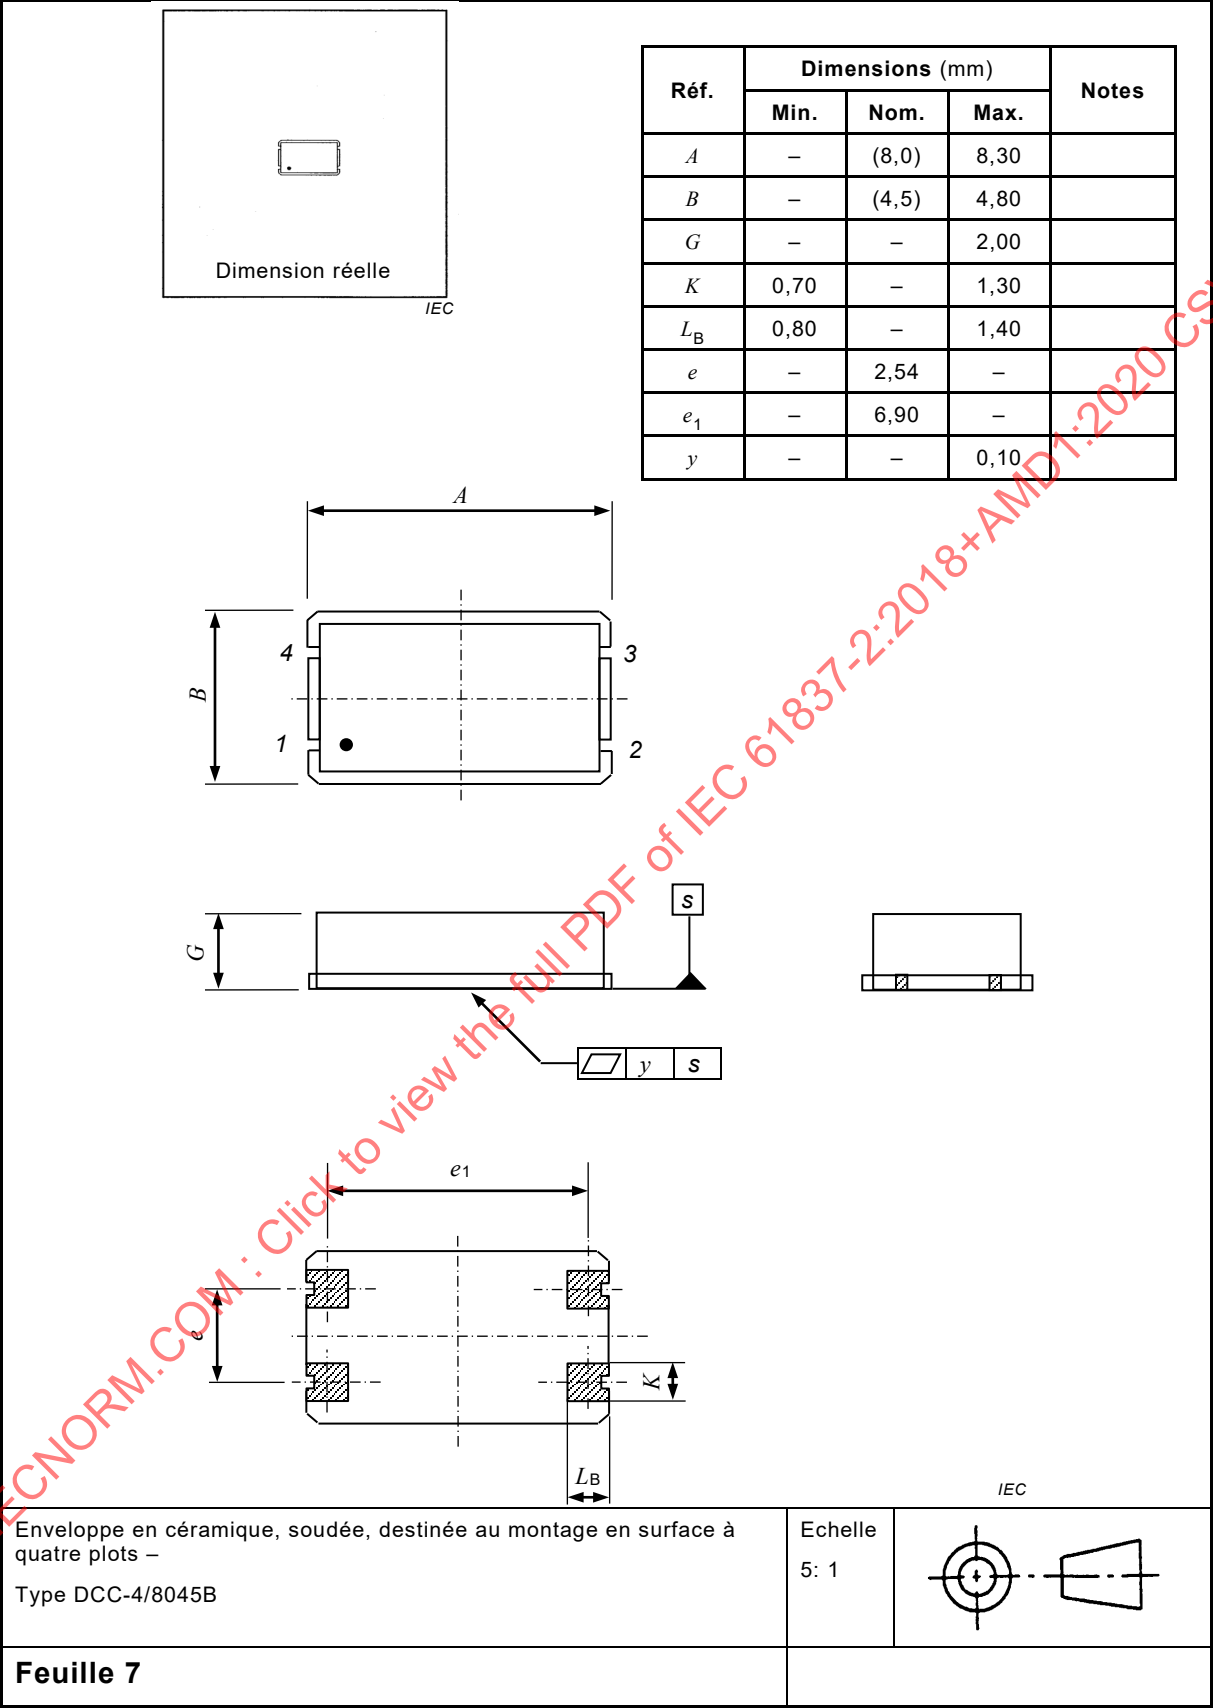

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/8045B

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Tension de commande		
2	Facultatif	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Facultatif	Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

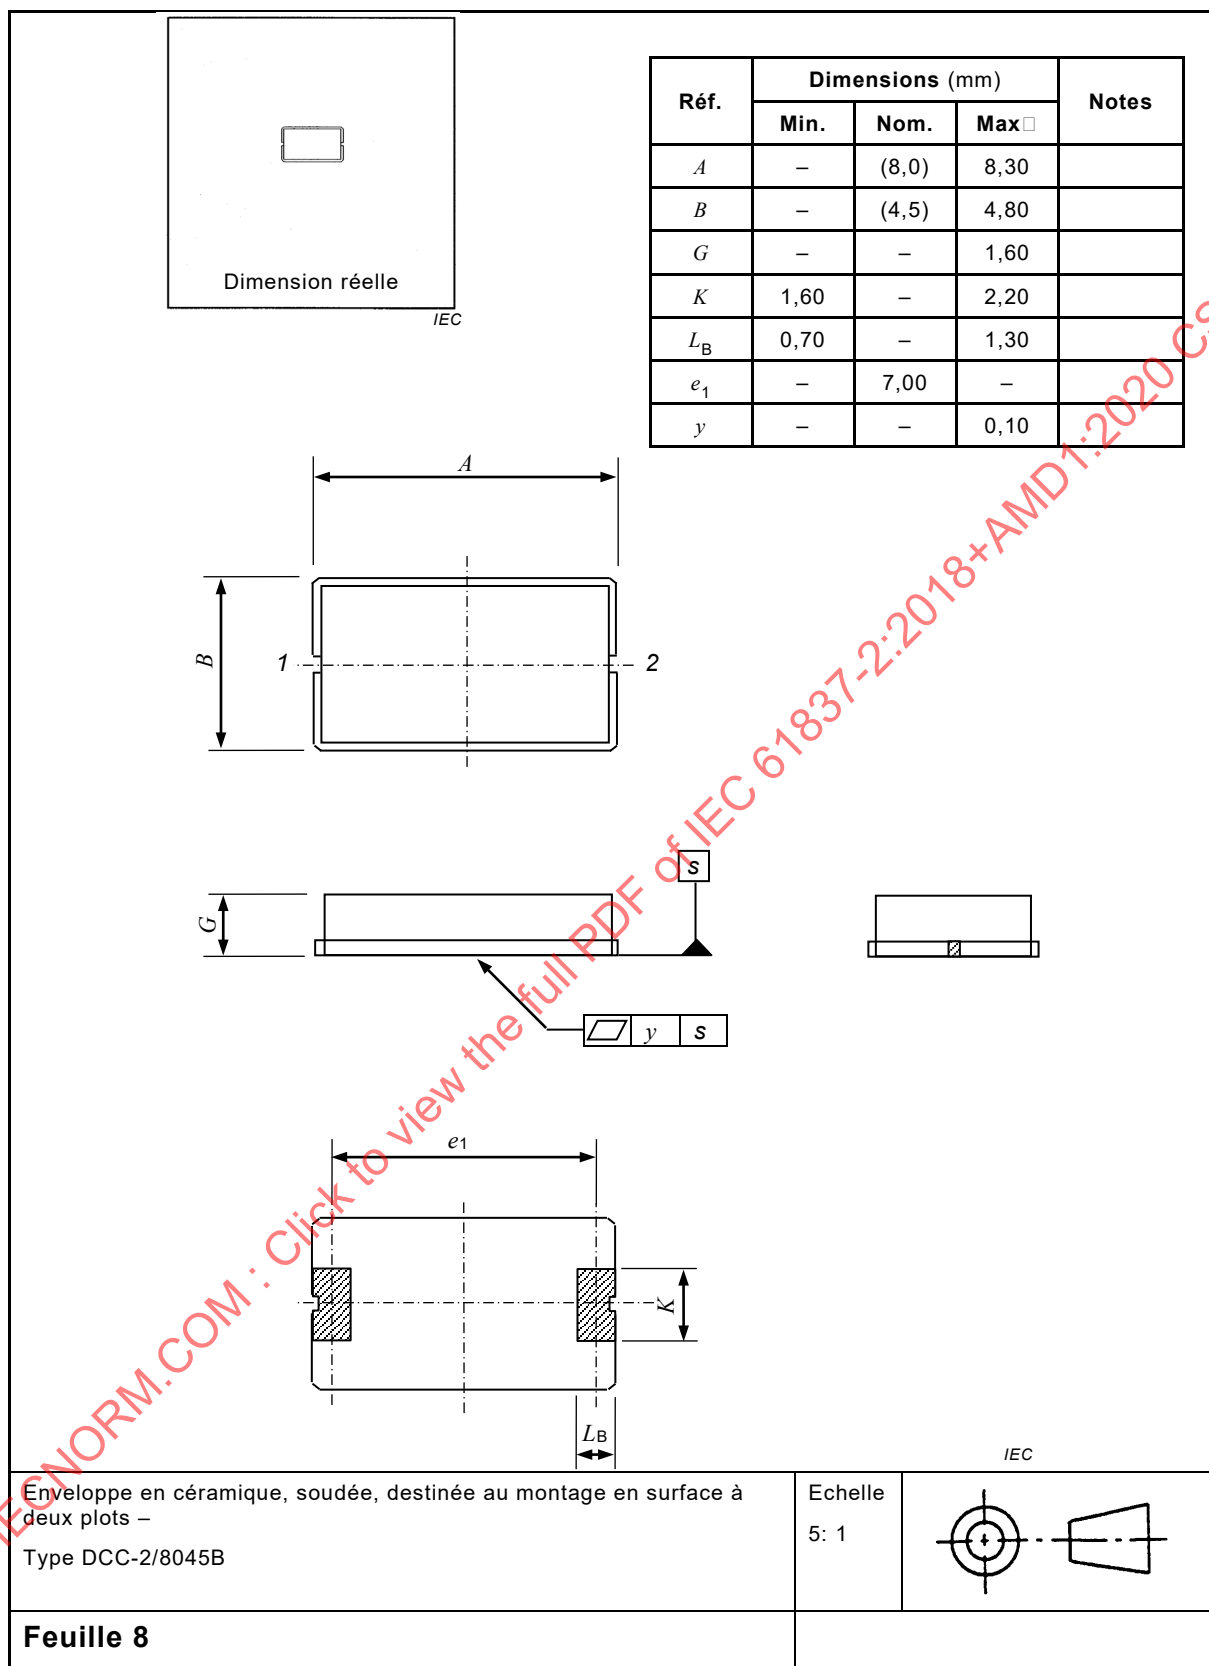


Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots –

Type DCC-2/8045B

Echelle

5: 1




Feuille 8





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/8045B

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(7,8)	8,10	
B	–	(3,4)	3,70	
G	–	–	1,20	
K_1	0,70	–	1,30	
K_2	0,80	–	1,40	
L_{B1}	0,30	–	0,90	
L_{B2}	1,10	–	1,70	
e_1	–	6,70	–	
e_2	–	1,40	–	
y	–	–	0,10	

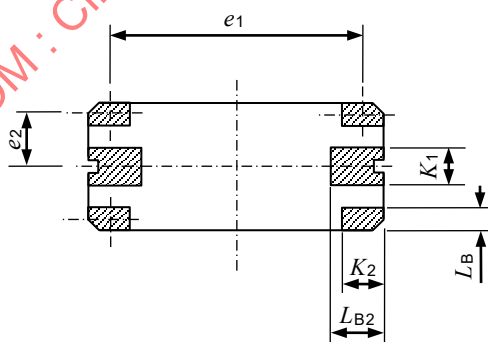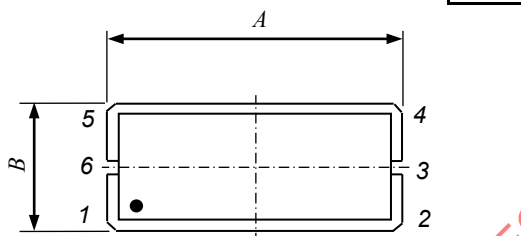

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots –
Type DCC-6/7834B

Echelle
5: 1




Feuille 9





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/7834B

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Facultatif			
2	Facultatif			
3	Sortie 1			
4	Facultatif			
5	Facultatif			
6	Sortie 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(7,0)	7,30	
B	—	(5,0)	5,30	
G	—	—	2,00	
K	1,10	—	1,70	
L _B	0,80	—	1,40	
e	—	2,54	—	
e ₁	—	3,90	—	
y	—	—	0,10	

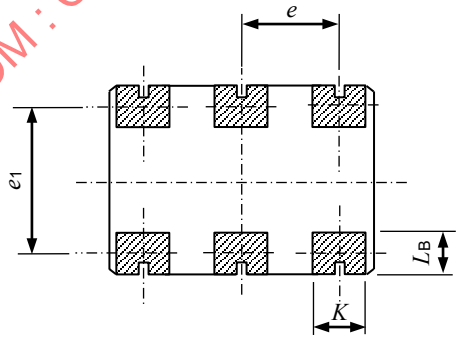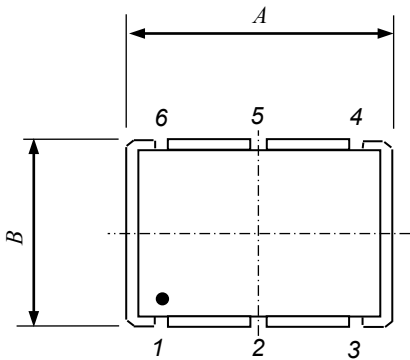

IEC


Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots—
Type DCC-6/7050A

Echelle
5:1







Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/7050A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Activation de sortie		
2		NC		
3		Masse		
4		Sortie		
5		Sortie		
6		Alimentation en courant continu		



IEC


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(7,0)	7,30	
B	—	(5,0)	5,30	
G	—	—	2,00	
K	1,10	—	1,70	
L _B	0,80	—	1,40	
e	—	2,54	—	
e ₁	—	3,90	—	
y	—	—	0,10	

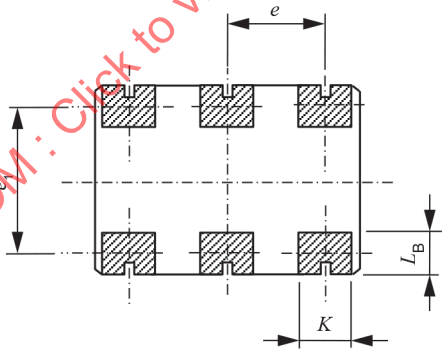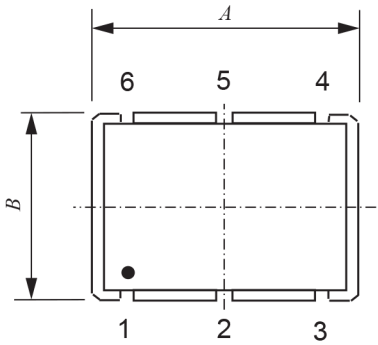

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
Type DCC-6/7050A

Échelle
15: 1




Feuille 10

Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-6/7050A

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif		
2		Facultatif		
3		Masse		
4		Sortie		
5		Facultatif		
6		Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

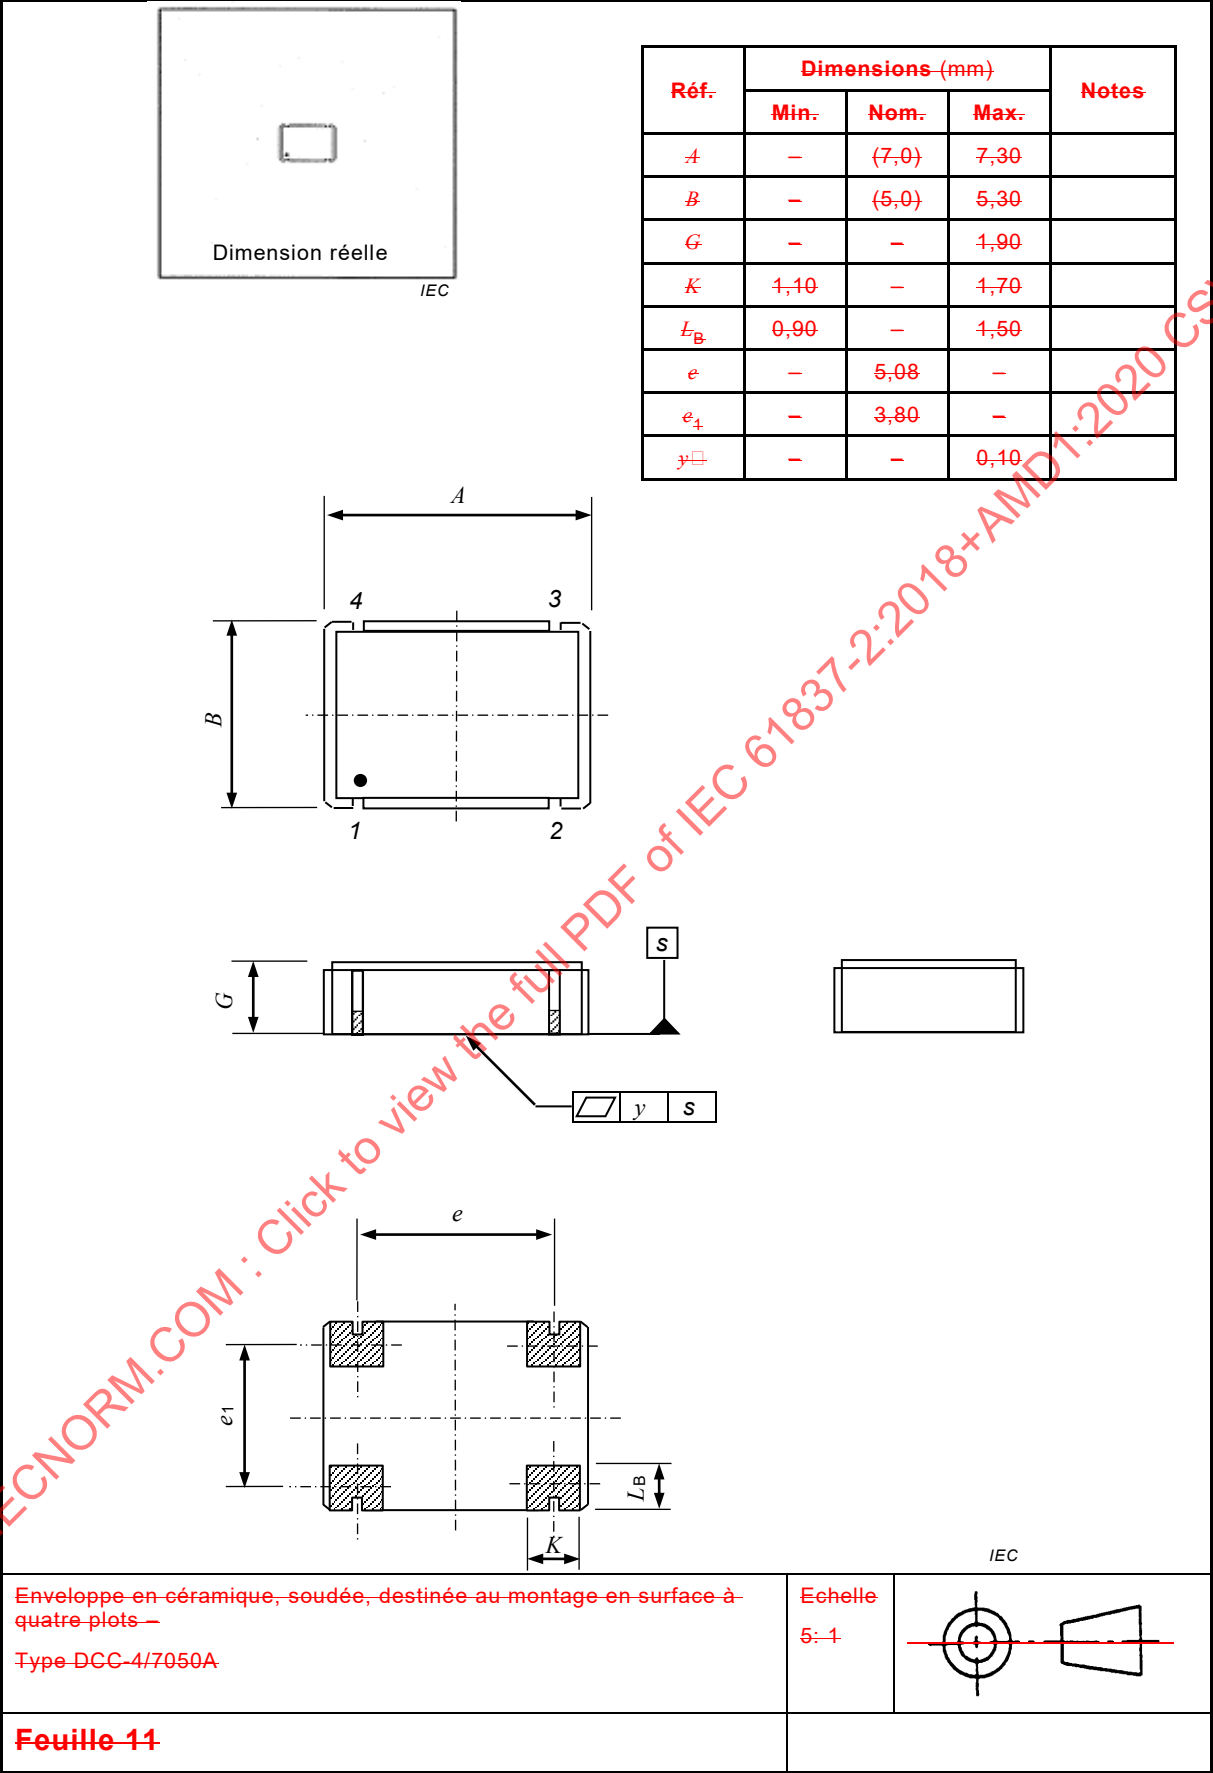

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/7050A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Tension de commande		
2		Masse		
3		Sortie		
4		Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

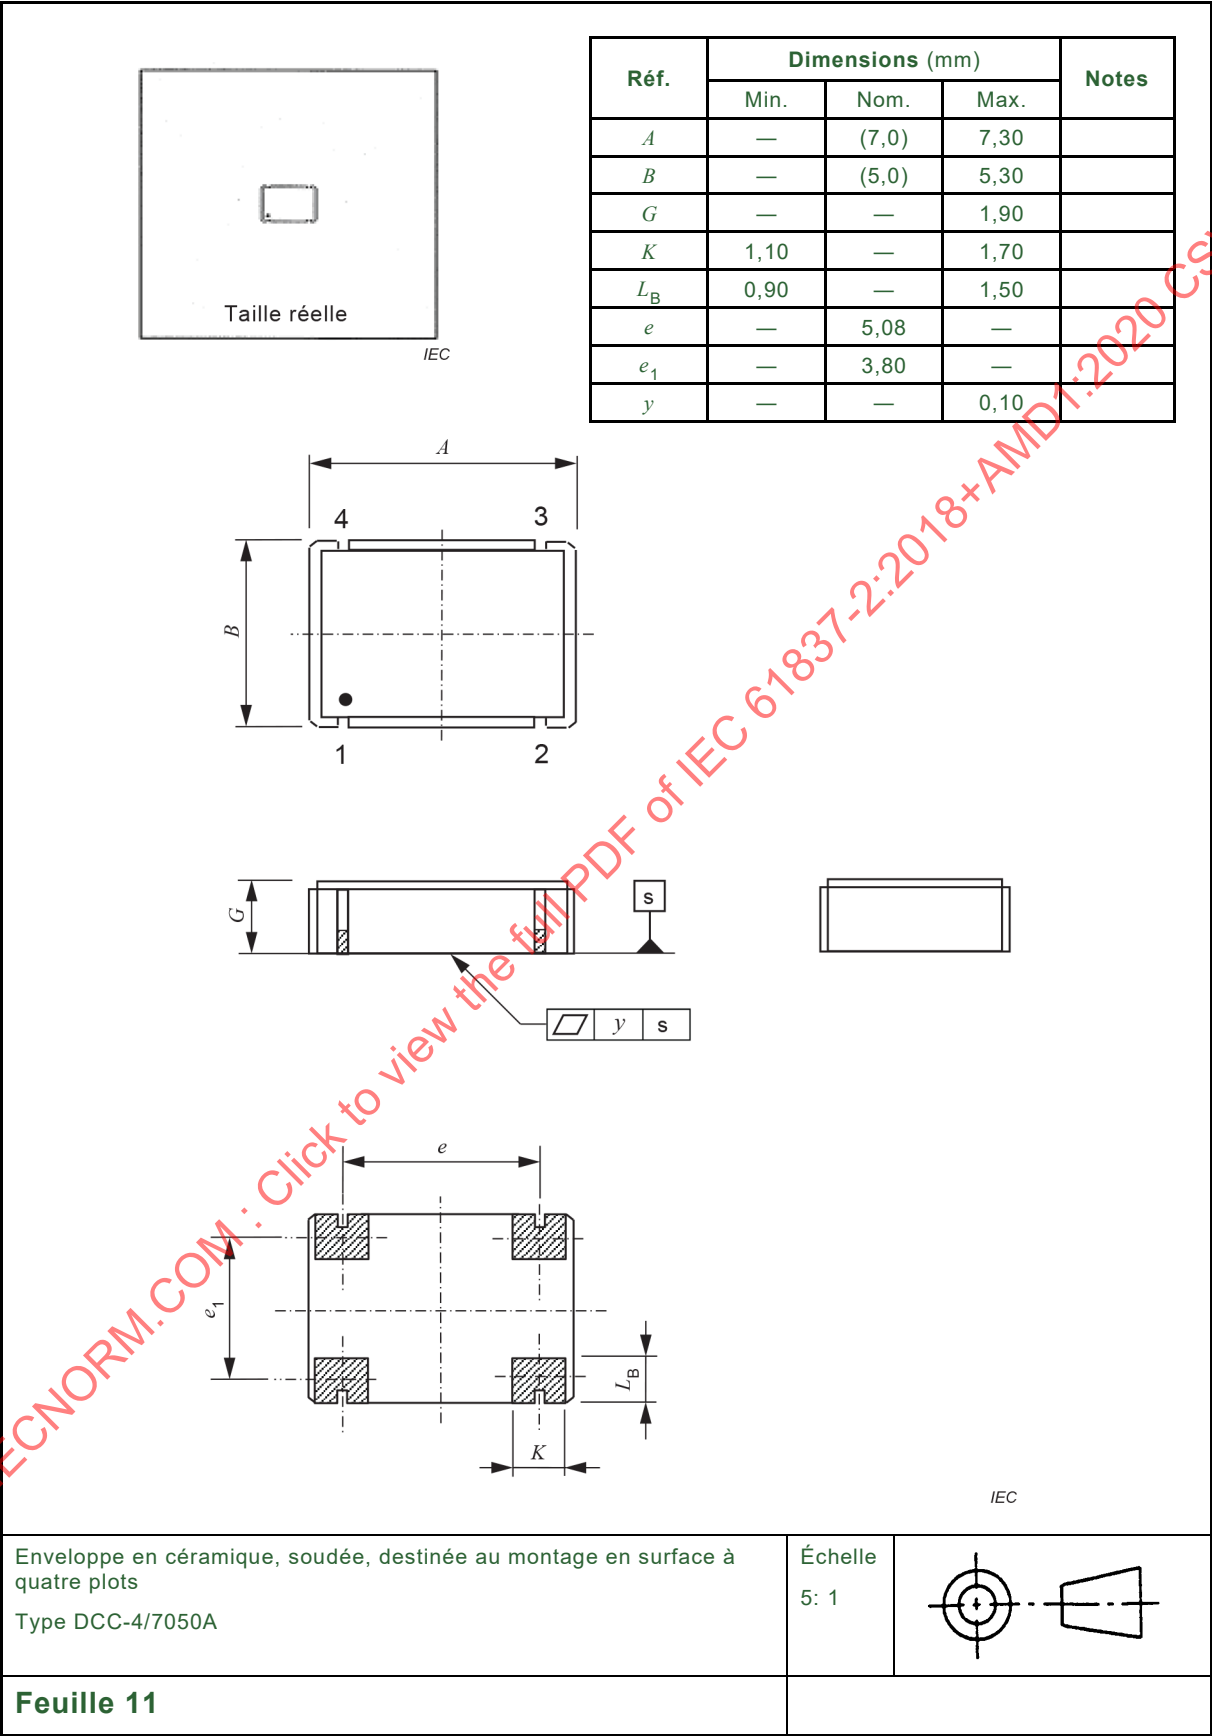




Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-4/7050A

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif		
2		Masse		
3		Sortie		
4		Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,30 □	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

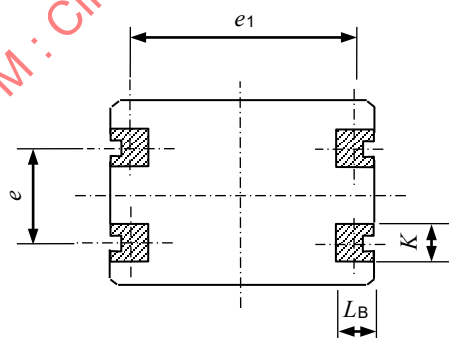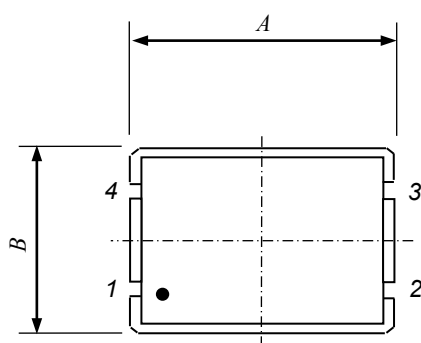

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots –
Type DCC-4/7050B


Echelle
5: 1






Feuille 12

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/7050B

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Facultatif			
3	Sortie 2			
4	Facultatif			



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,40	–	1,00	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,20	Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	4,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

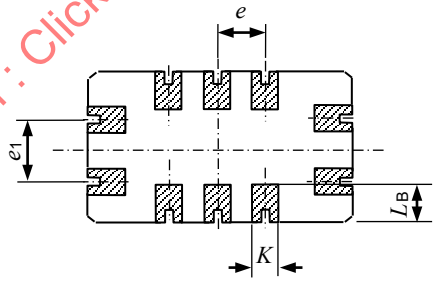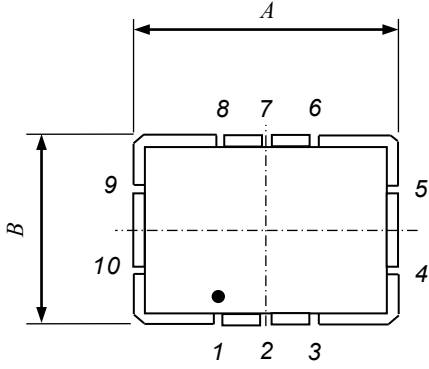


IEC

NOTE La dimension L_B max. peut être augmentée jusqu'à 1,60 mm pour la sortie 1 pour identifier l'orientation.


Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix plots –
Type QCC-10/7050A

Echelle
5: 1






Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-10/7050A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif		Facultatif
2		Facultatif		Sortie/Entrée
3		Facultatif		Facultatif
4		Masse		Facultatif
5		Sortie		Facultatif
6		Facultatif		Facultatif
7		Facultatif		Entrée/Sortie
8		Facultatif		Facultatif
9		Alimentation en courant continu		Masse
10		Facultatif/Tension de commande		Masse




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,30	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

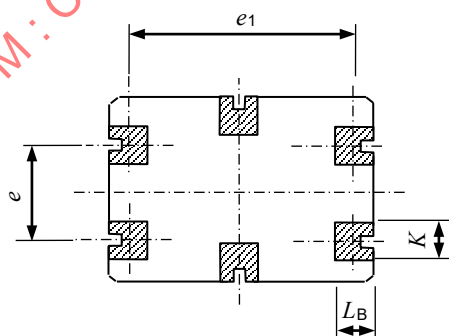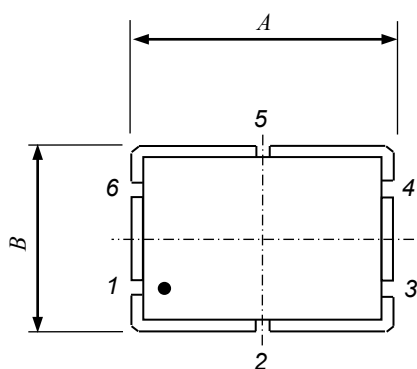

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots –
Type QCC-6/7050A

Echelle
5: 1




Feuille 14




Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-6/7050A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1			Masse	
2			Facultatif	
3			Sortie/Entrée	
4			Masse	
5			Facultatif	
6			Entrée/Sortie	

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(6,0)	6,20	
B	–	(3,5)	3,70	
G	–	–	1,25	
K_1	0,80	–	1,20	
L_B	1,30		1,70	
e_1	–	4,50	–	
e_2	–	2,50	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots –
Type DCC-6/6035A

Echelle
5: 1




Feuille 15




Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/6035A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1			Masse	Masse
2			Masse	Entrée/Sortie
3			Sortie/Entrée	Masse
4			Masse	Masse
5			Masse	Sortie/Entrée
6			Entrée/Sortie	Masse

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(6,0)	6,20	
<i>B</i>	–	(3,5)	3,70	
<i>G</i>	–	–	1,20	
<i>K</i>	1,30	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,76		1,16	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	4,50	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	




IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots –

Type DCC-4/6035C

Echelle
5: 1




Feuille 16

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/6035C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Tension commande de		
2	Facultatif	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Facultatif	Alimentation courant continu en		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

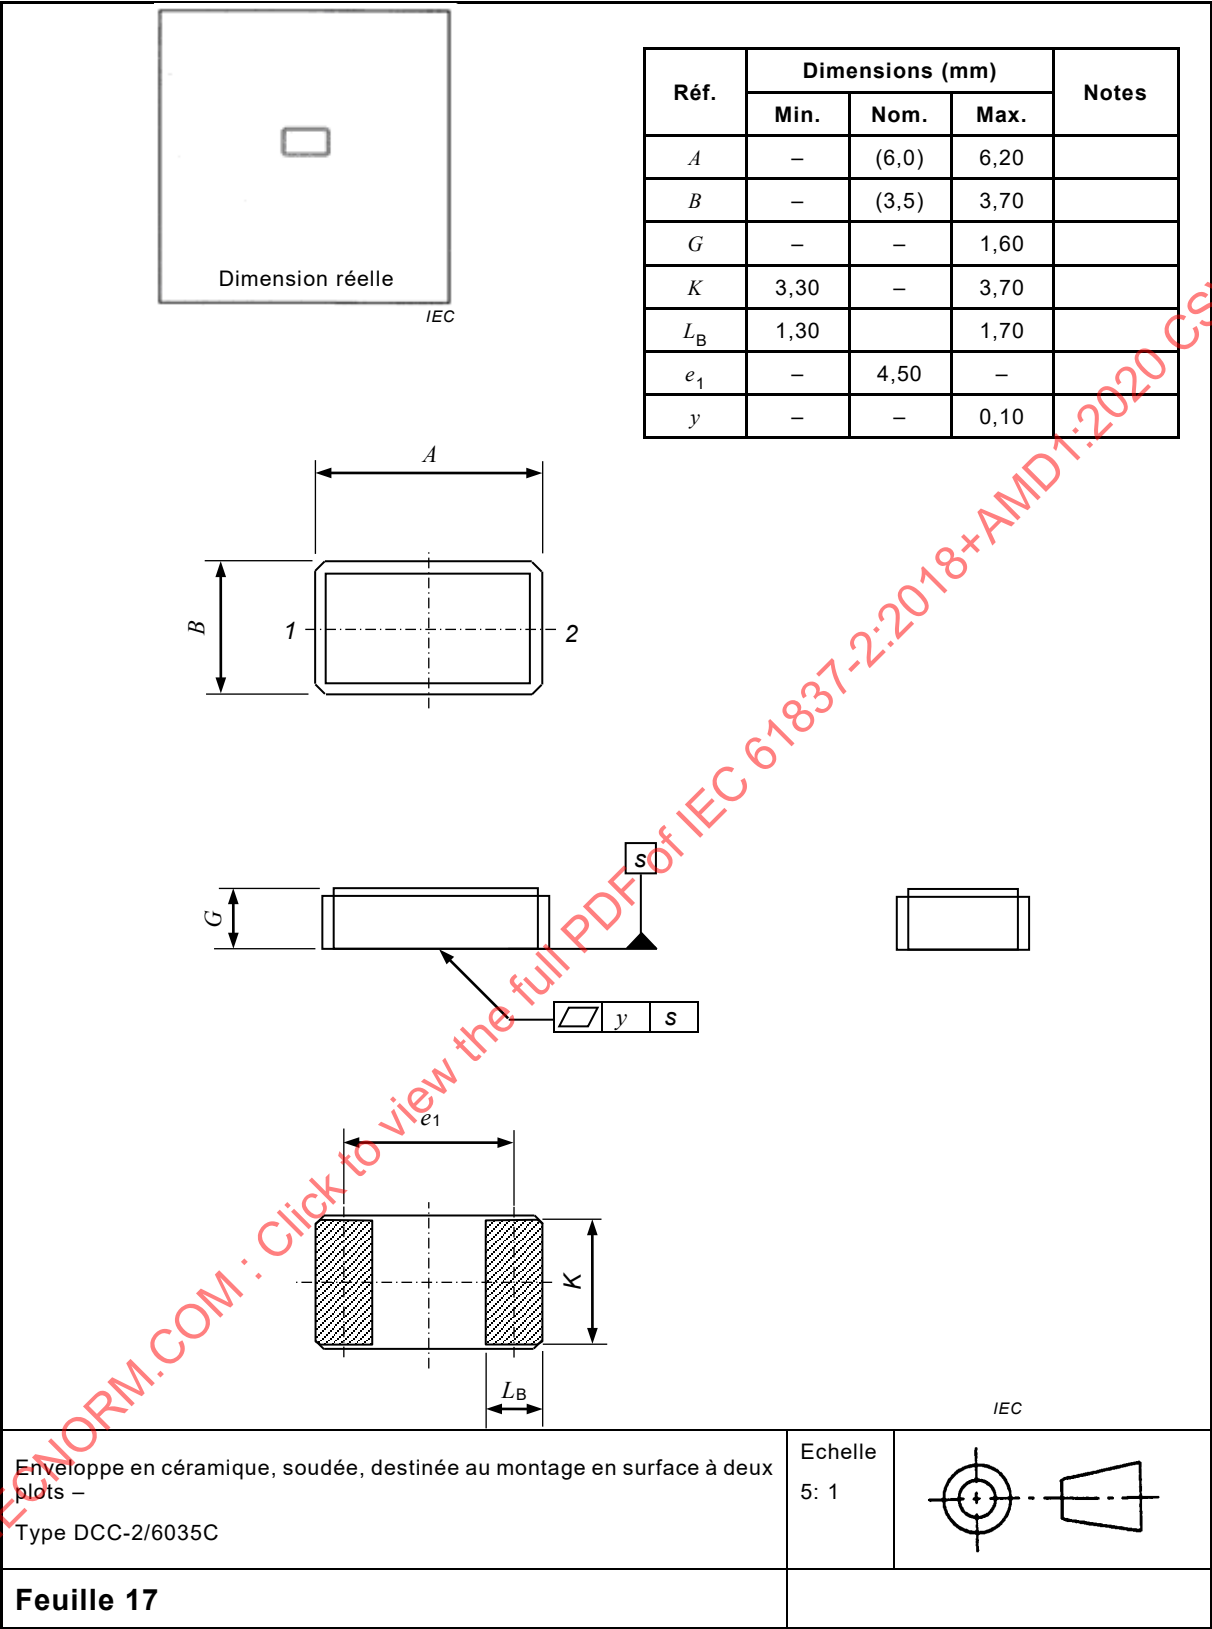





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/6035C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(5,0)	5,20	
B	–	(5,0)	5,20	
G	–	–	2,00	
K	0,50	–	0,90	
L_B	1,00	–	1,40	Note
e	–	1,27	–	
e_1	–	3,80	–	
y	–	–	0,10	

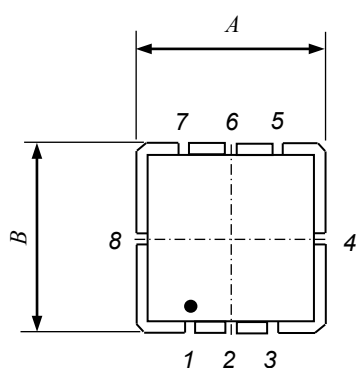


IEC

NOTE La dimension L_B max. peut être augmentée jusqu'à 1,90 mm pour la sortie 8 pour identifier l'orientation.

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots –
Type QCC-8/5050A

Echelle
5: 1




Feuille 18

Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-8/5050A


N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Masse
2				Entrée/Sortie
3				Masse
4				Masse
5				Masse
6				Sortie/Entrée
7				Masse
8				Masse

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



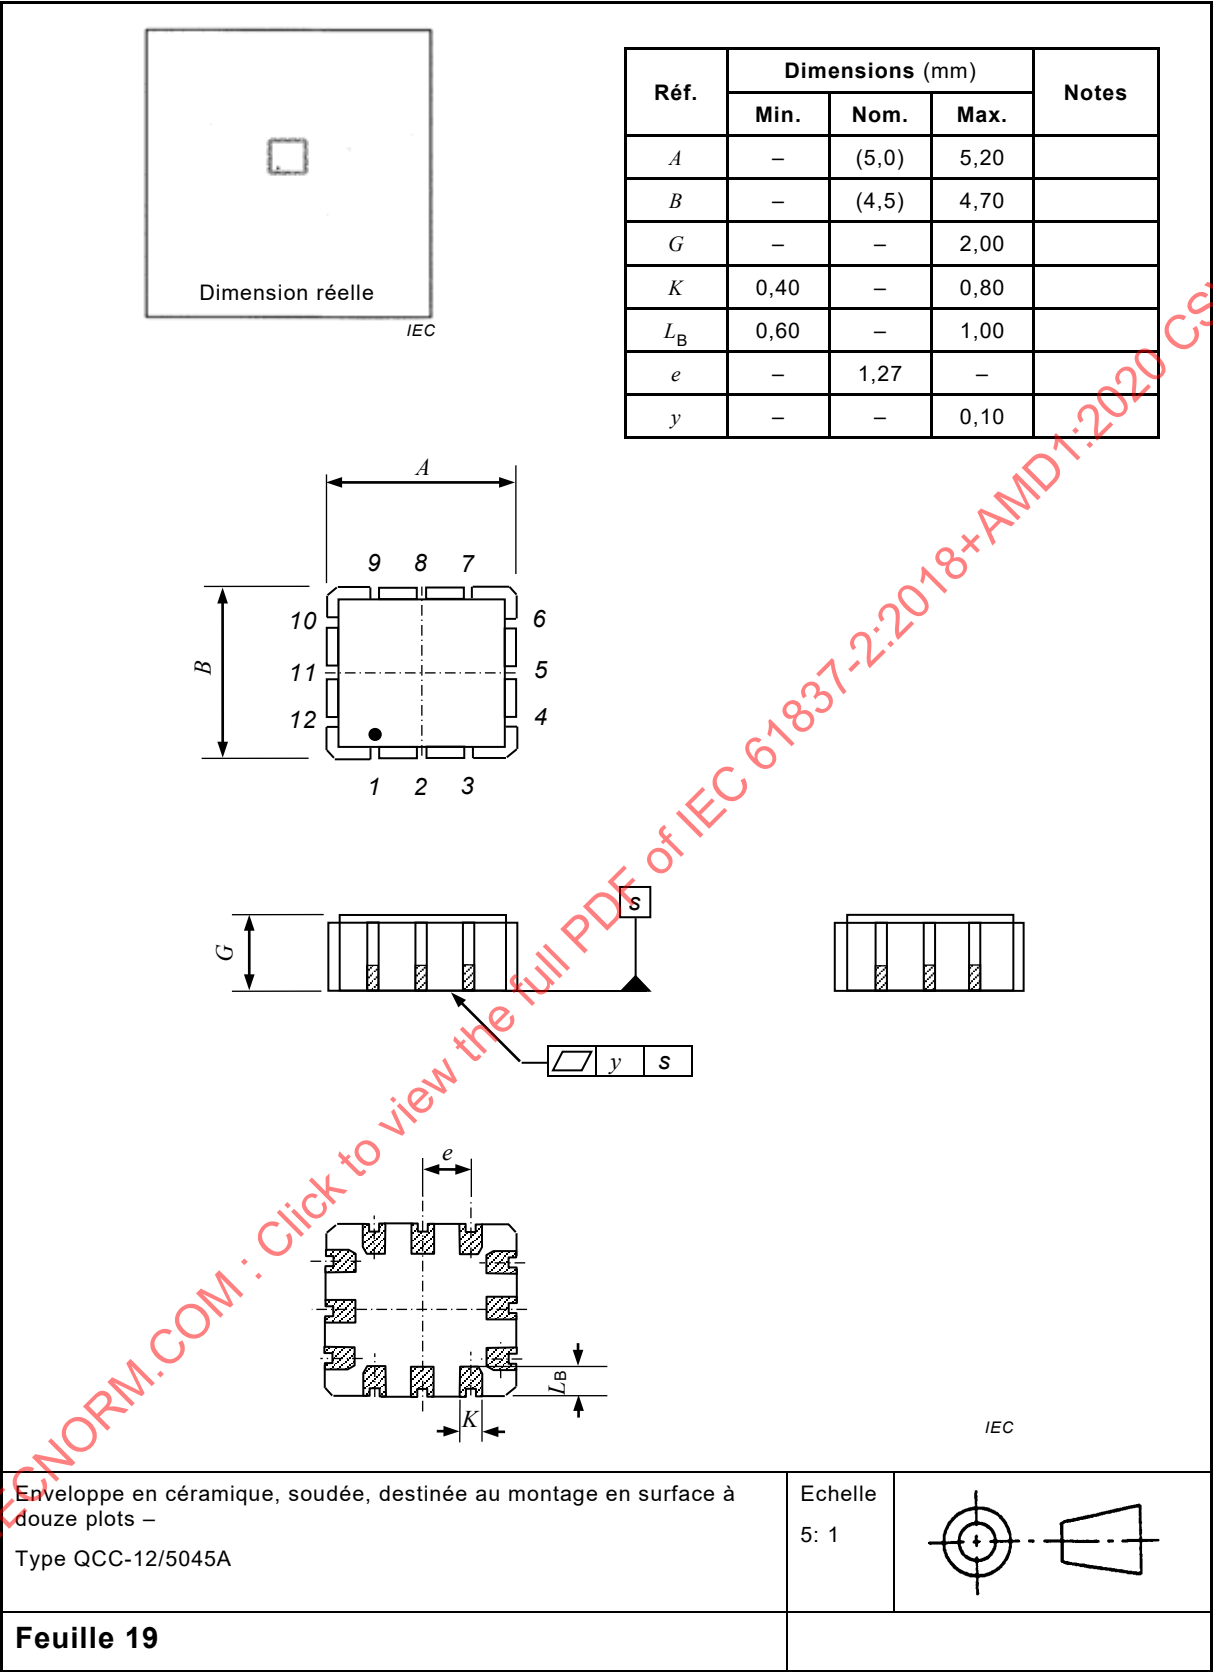


Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-12/5045A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Masse
2				A spécifier
3				Masse
4				Entrée/Sortie/Masse
5				Sortie/Entrée
6				Sortie/Entrée/Masse
7				Masse
8				A spécifier
9				Masse
10				Sortie/Entrée/Masse
11				Sortie/Entrée
12				Sortie/Entrée/Masse




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(4,5)	4,70	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	0,90	
<i>L_B</i>	0,60	–	1,00	
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	4,20	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots –
Type QCC-8/5045A


Echelle
5: 1



Feuille 20


Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-8/5045A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Tension de commande	Masse	Masse
2		Facultatif	Masse	Masse
3		Masse	Masse	Masse
4		Facultatif	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie
5		Sortie	Masse	Masse
6		Facultatif	Masse	Masse
7		Alimentation en courant continu	Masse	Masse
8		Facultatif	Sortie/Entrée	Sortie/Entrée

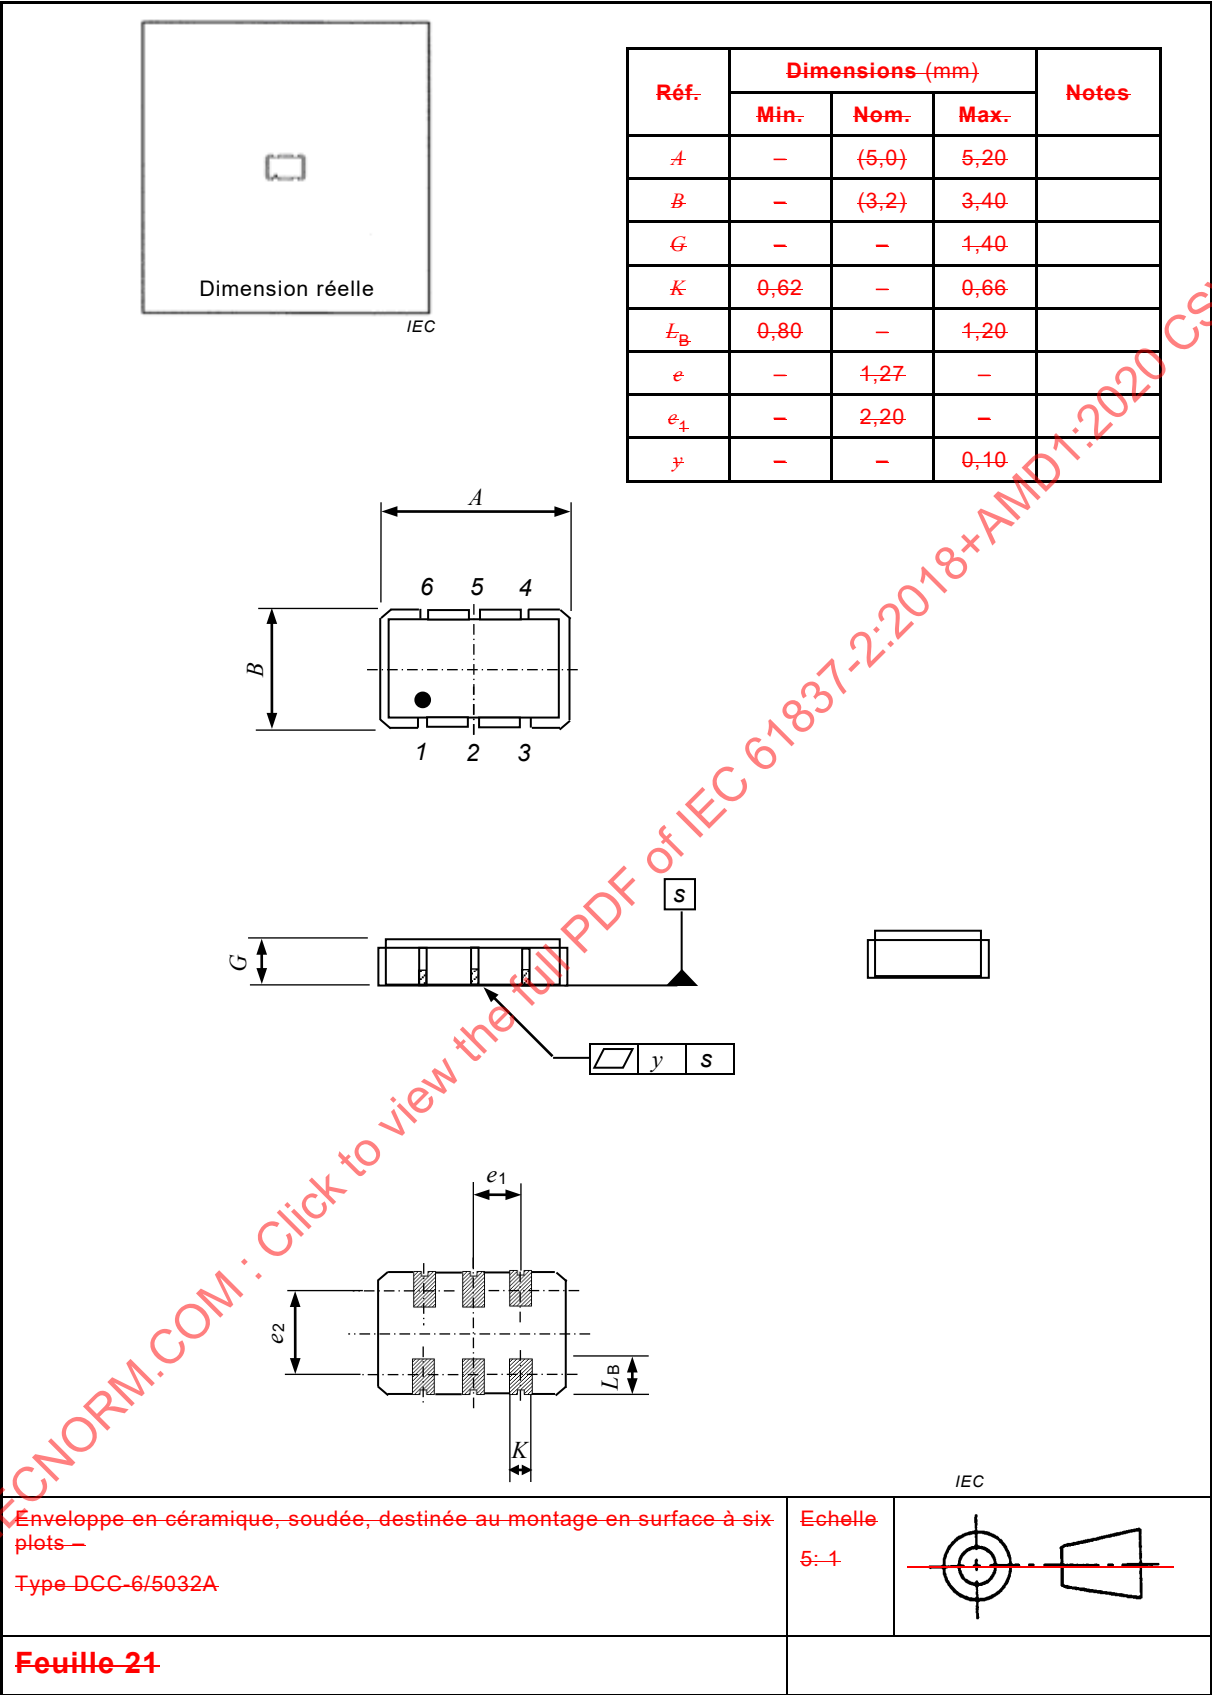

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/5032A


N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Activation de sortie		
2		NC		
3		Masse		
4		Sortie		
5		Sortie		
6		Alimentation en courant continu		

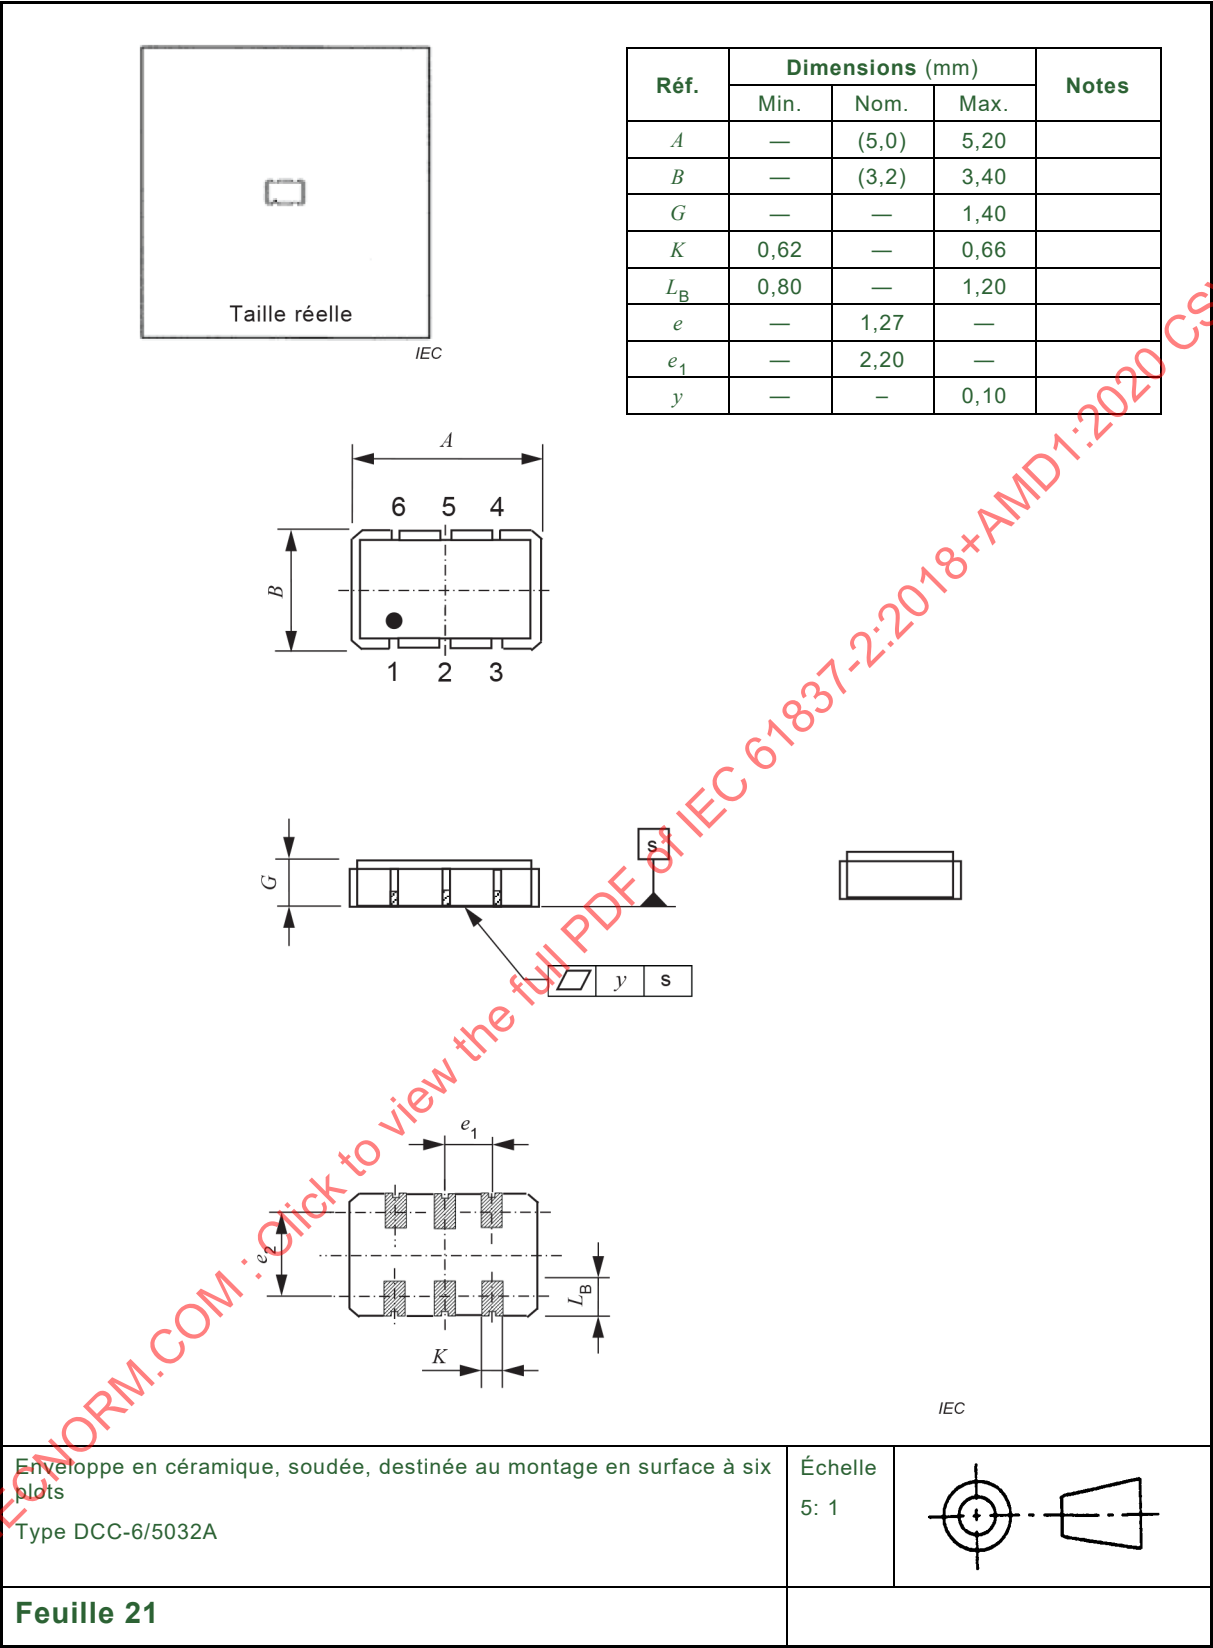

Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-6/5032A

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif		
2		Facultatif		
3		Masse		
4		Sortie		
5		Facultatif		
6		Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

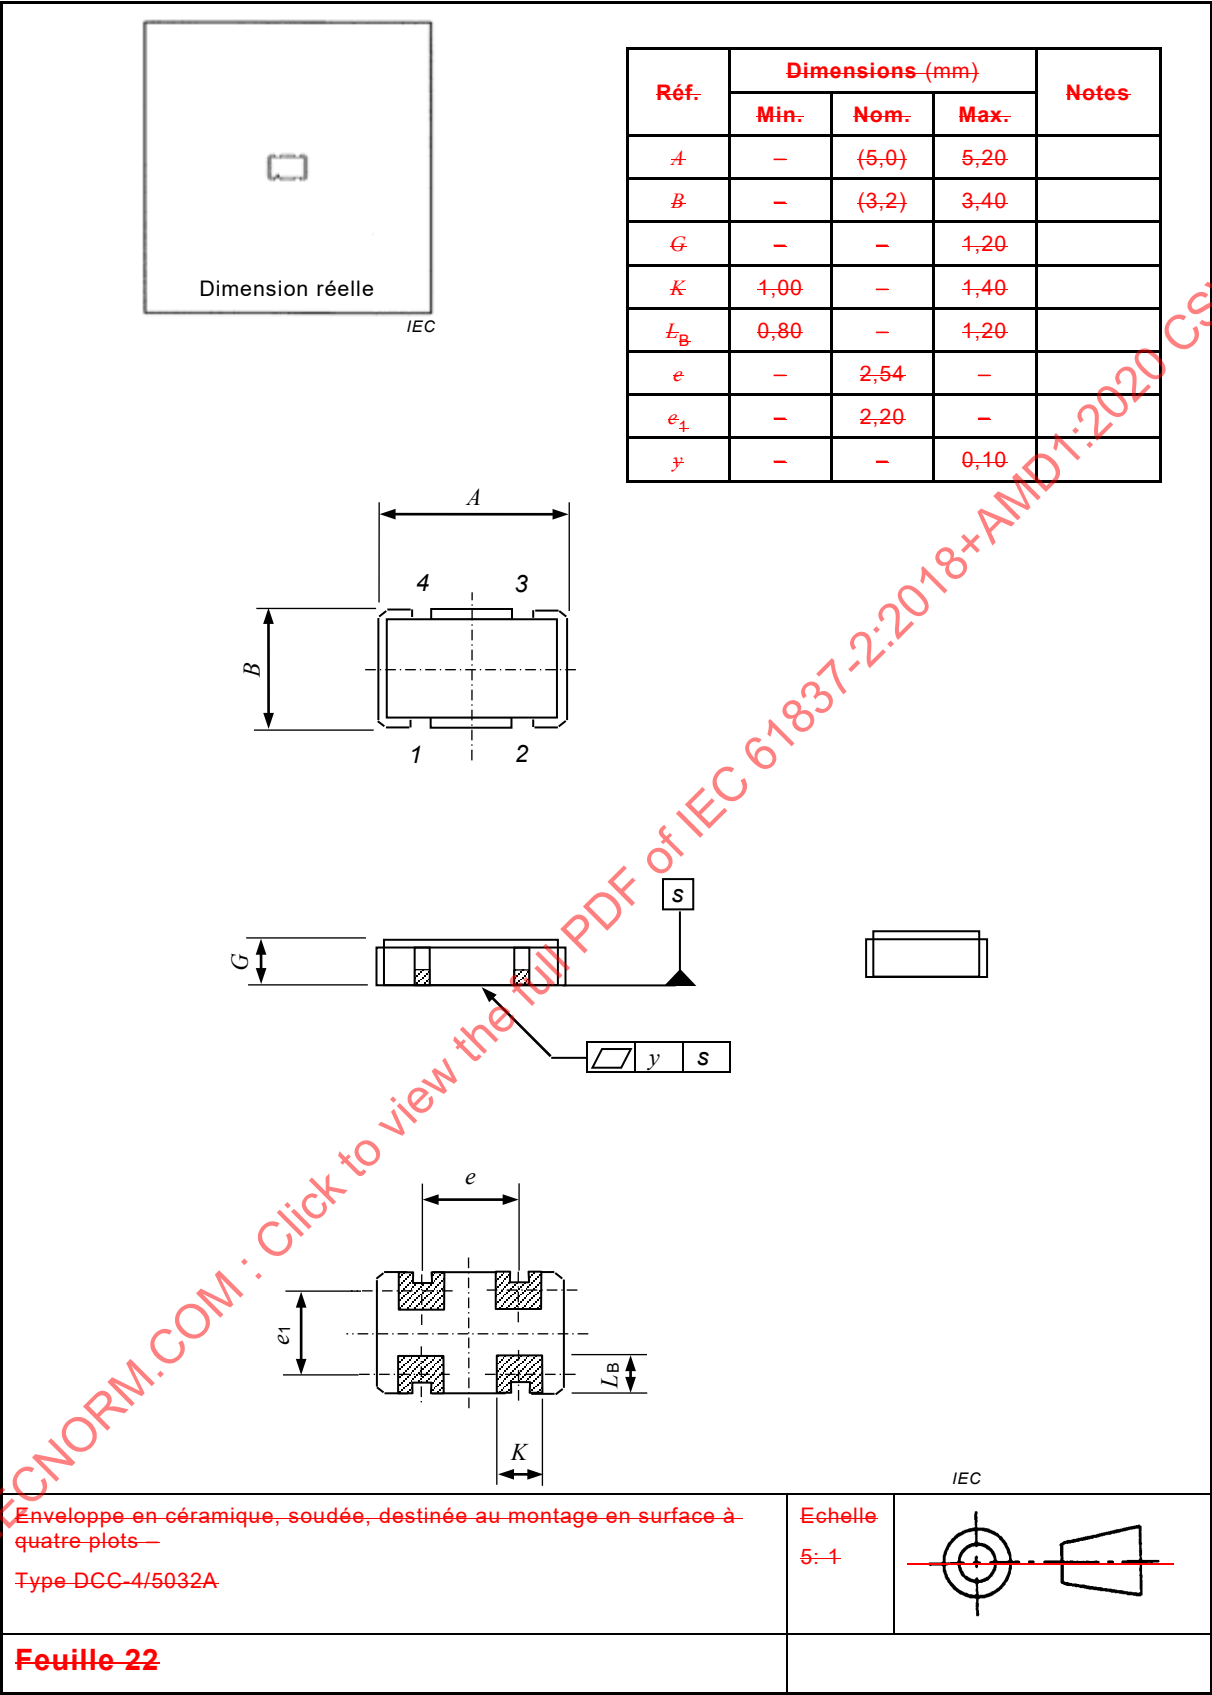

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/5032A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Tension de commande		
2		Masse		
3		Sortie		
4		Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

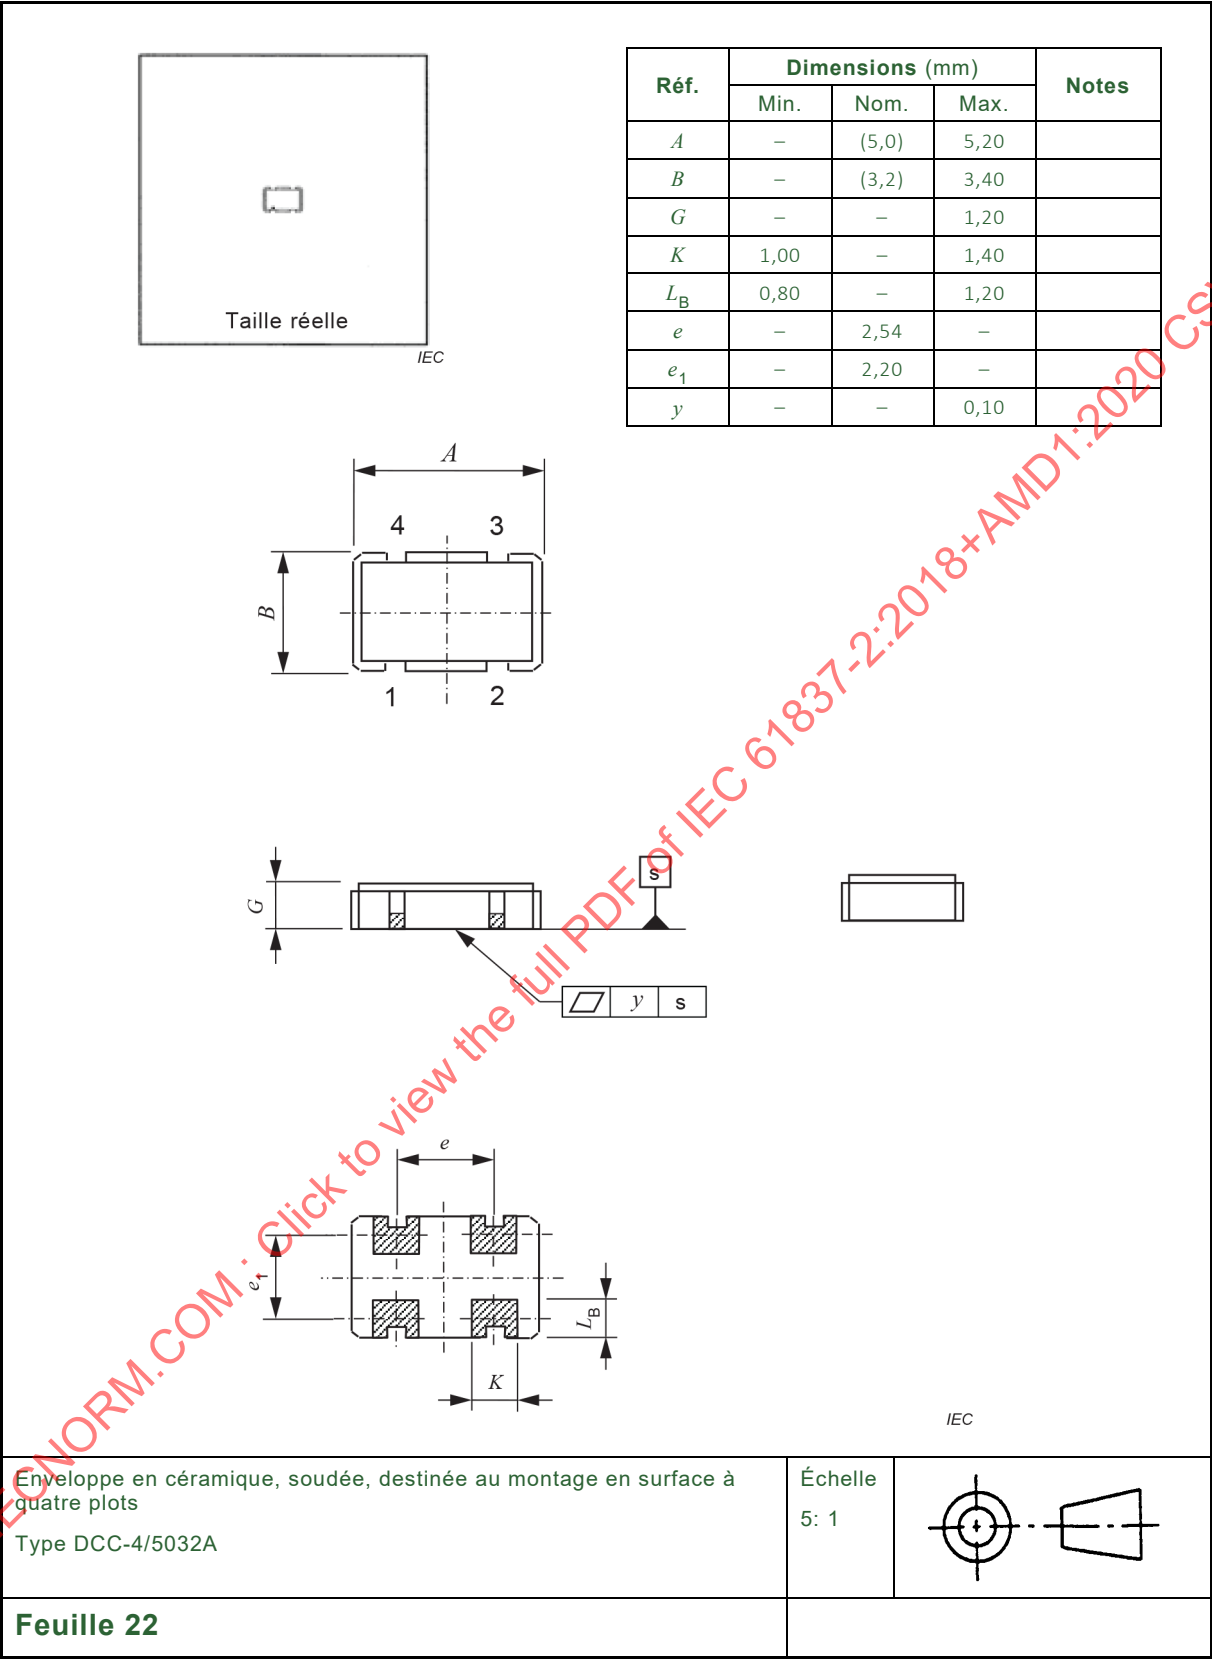

Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-4/5032A




No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif		
2		Masse		
3		Sortie		
4		Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	M $\square$ n.	$\square$ om.	Max.	
A	–	(5,0)	5,20	
B	–	(3,2)	3,40	
G	–	–	0,90	
K	1,00	–	1,40	
L_B	0,70	–	1,10	
e_1	–	3,80	–	
e_2	–	2,30	–	
y	–	–	0,10	

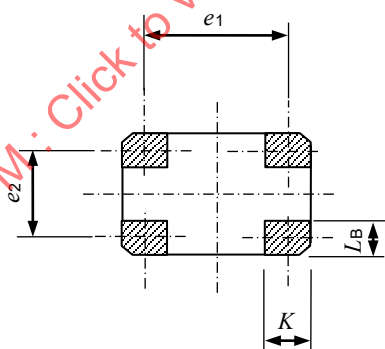

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots –
Type DCC-4/5032C

Echelle
5: 1




Feuille 23

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/5032C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Facultatif		
2	Masse	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Masse	Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

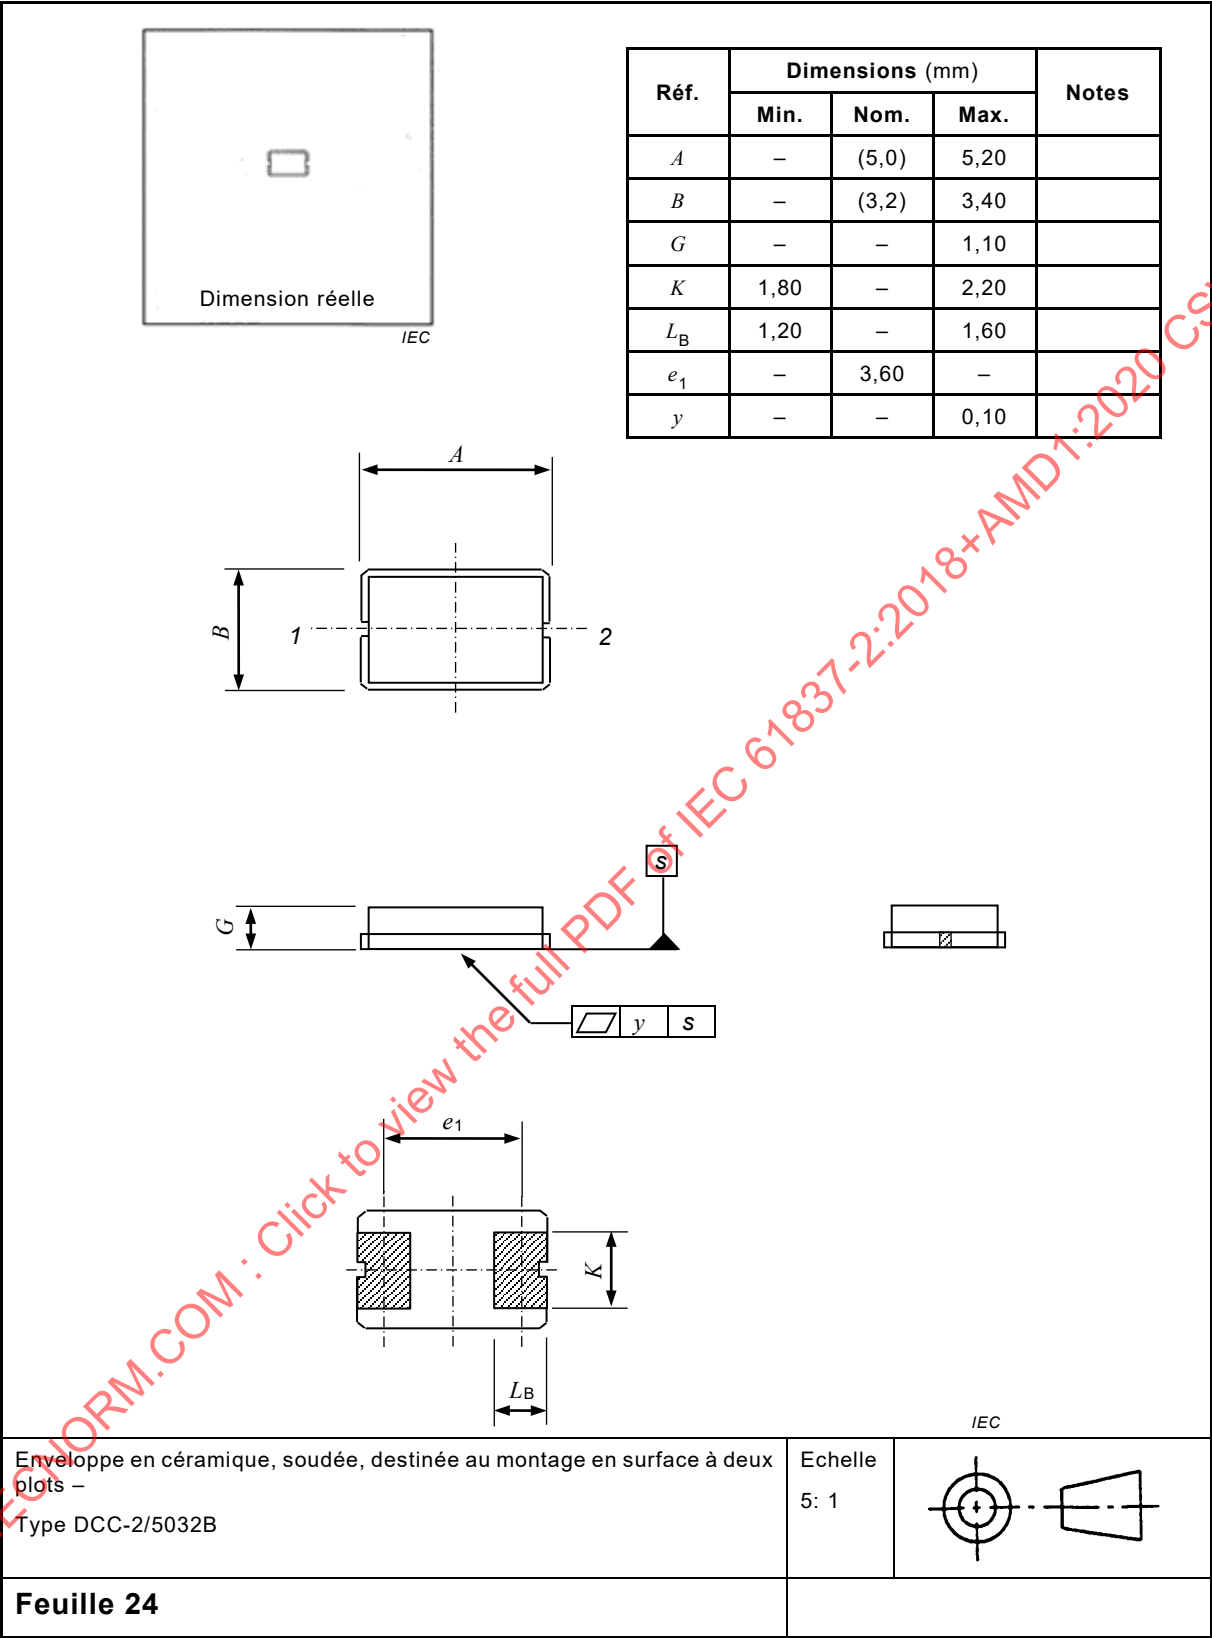




Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/5032B

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(4,8)	5,00	
<i>B</i>	–	(1,8)	2,00	
<i>G</i>	–	–	0,90	
<i>K</i>	1,60	–	2,00	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,10	
<i>e₁</i>	–	3,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

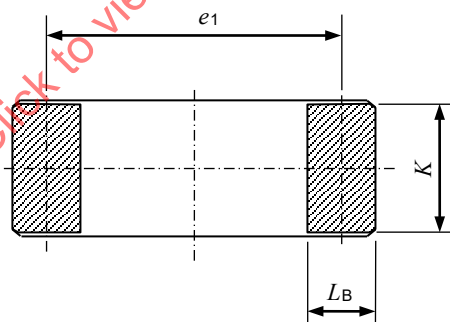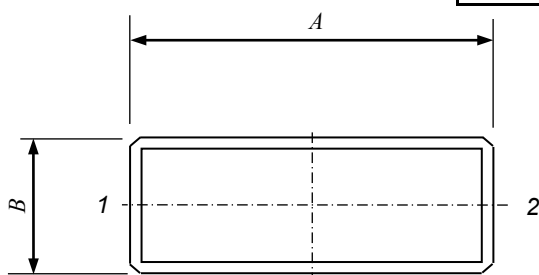

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots –
Type DCC-2/4818C

Echelle
10: 1




Feuille 25

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/4818C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

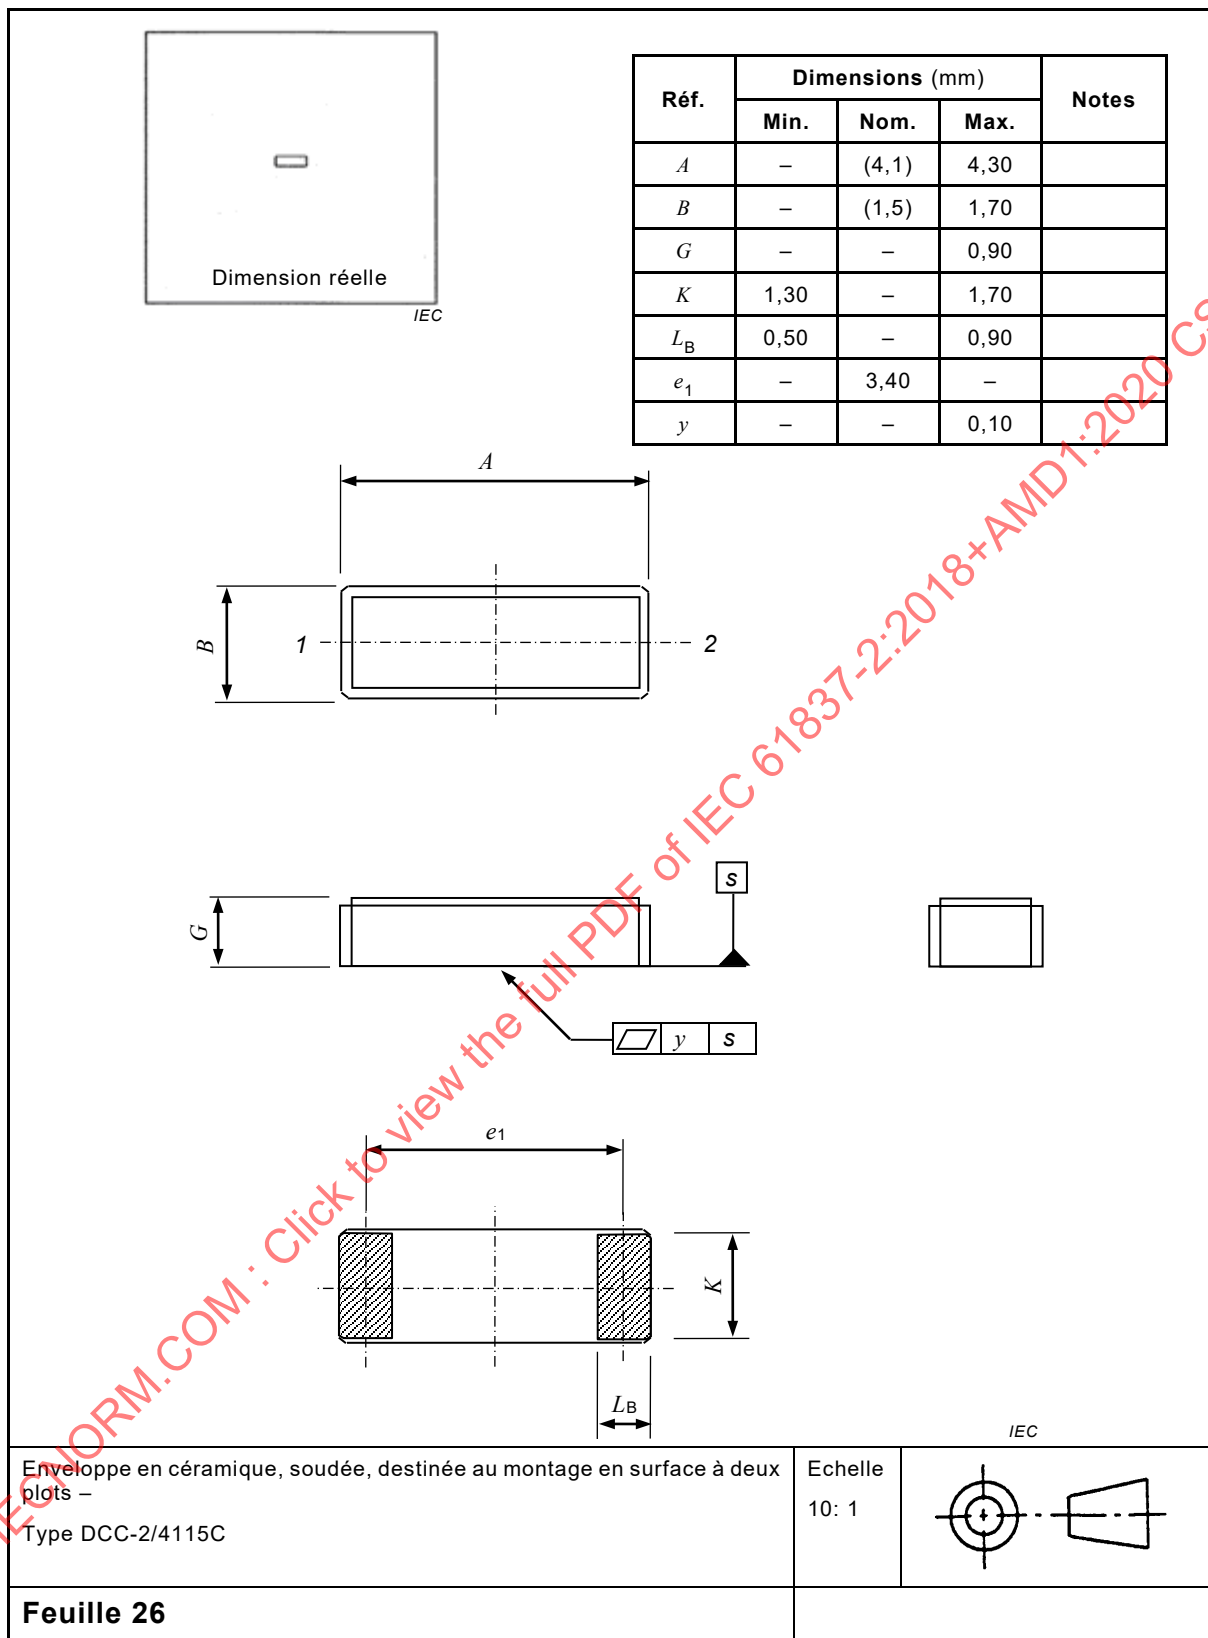




Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/4115C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(4,0)	4,20	
B	–	(2,5)	2,70	
G	–	–	1,00	
K	0,90	–	1,30	
L_B	0,80	–	1,20	
e_1	–	2,90	–	
e_2	–	1,50	–	
y	–	–	0,10	

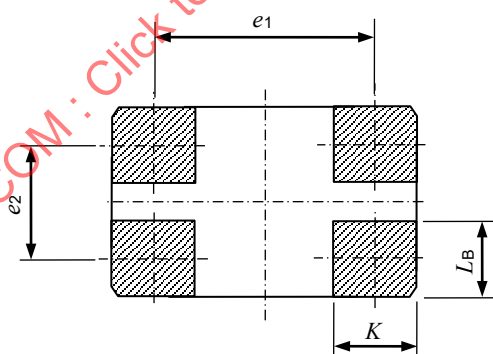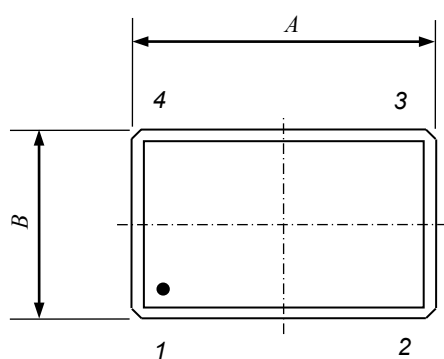

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots –
Type DCC-4/4025C

Echelle
10: 1




Feuille 27





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/4025C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Tension de commande		
2	Masse	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Masse	Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,8)	3,90	
<i>B</i>	–	(3,8)	3,90	
<i>G</i>	–	–	1,10	
<i>K</i>	0,50	–	0,70	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,00	□ Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	2,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

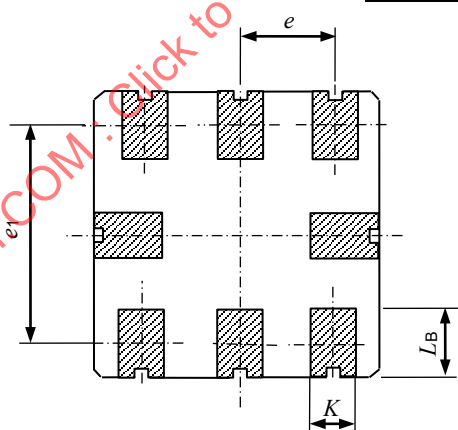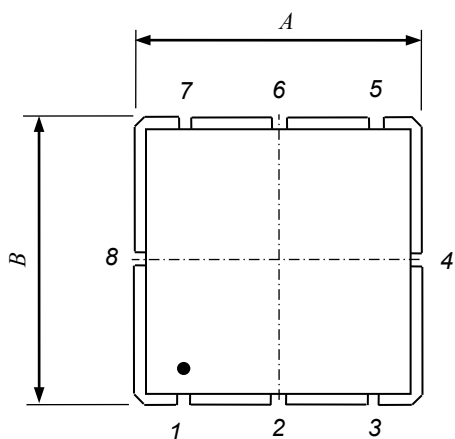


IEC

NOTE La dimension L_B max. peut être augmentée jusqu'à 2,00 mm pour la sortie 4 pour identifier l'orientation.

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots –
Type QCC-8/3838A

Echelle
10: 1




Feuille 28

Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-8/3838A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1			Entrée/Sortie	Entrée/Sortie
2			Masse	Masse
3			Masse	Facultatif
4			Masse	Masse
5			Sortie/Entrée	Facultatif
6			Masse	Masse
7			Masse	Sortie/Entrée
8			Masse	Masse


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

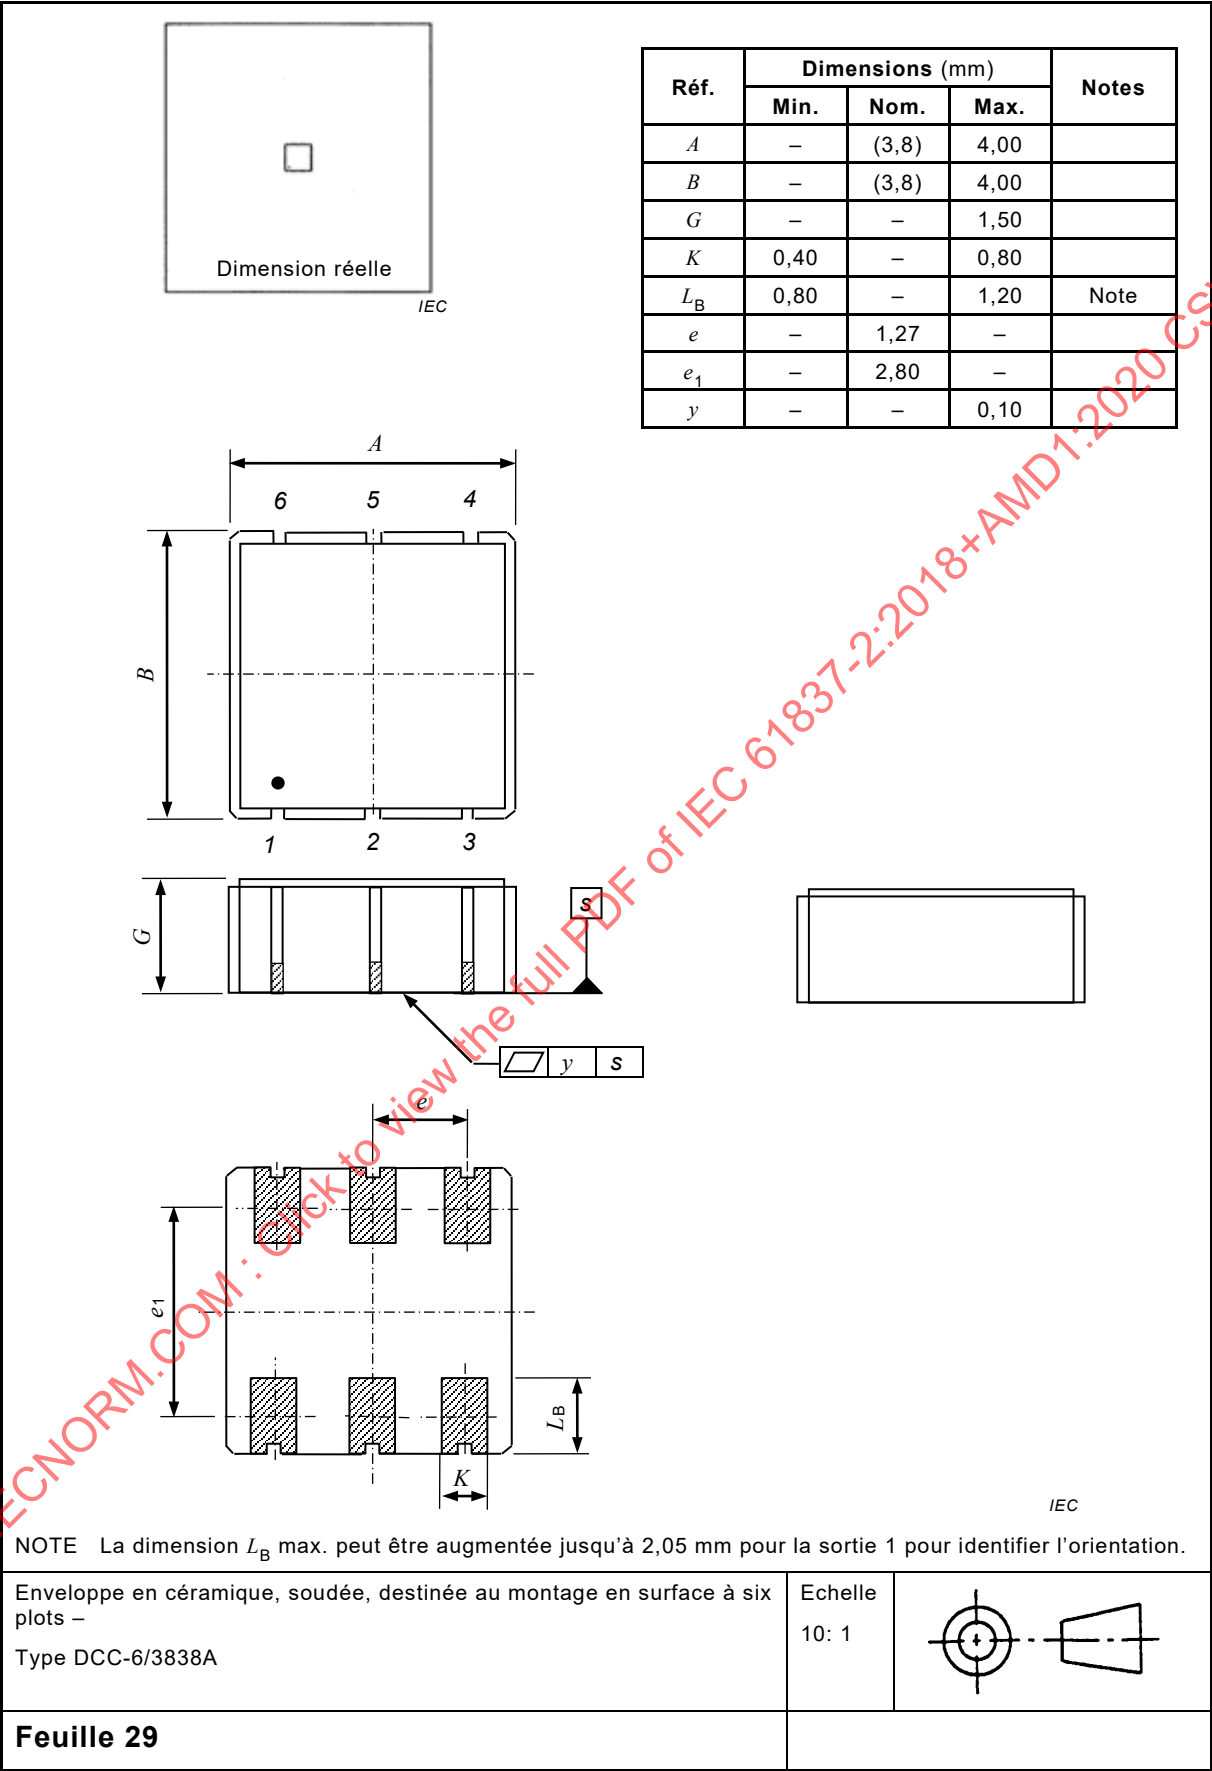




Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/3838A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Masse
2				Entrée/Sortie
3				Masse
4				Masse
5				Sortie/Entrée
6				Masse

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(3,2)	3,40	
B	—	(2,5)	2,70	
G	—	—	1,10	
K ₁	0,45	—	0,85	
K ₂	0,40	—	0,80	
L _B	0,50	—	0,90	
e ₁	—	2,55	—	
e ₂	—	1,80	—	
y	—	—	0,10	

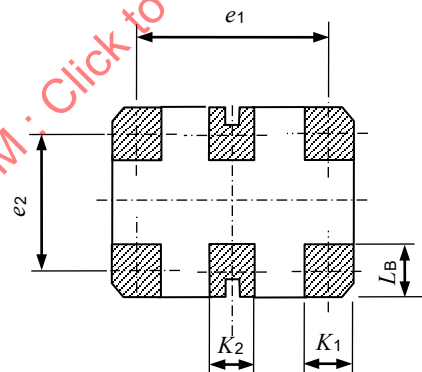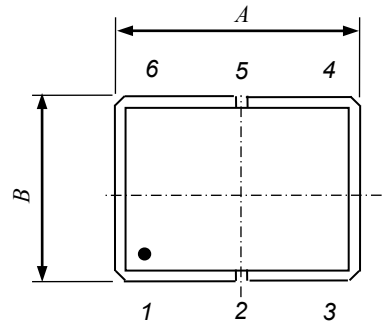

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots —
Type DCC-6/3225A


Echelle
10:1






Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/3225A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Activation de sortie		
2		NC		
3		Masse		
4		Sortie		
5		Sortie		
6		Alimentation courant continu en		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(3,2)	3,40	
B	—	(2,5)	2,70	
G	—	—	1,10	
K ₁	0,45	—	0,85	
K ₂	0,40	—	0,80	
L _B	0,50	—	0,90	
e ₁	—	2,55	—	
e ₂	—	1,80	—	
y	—	—	0,10	

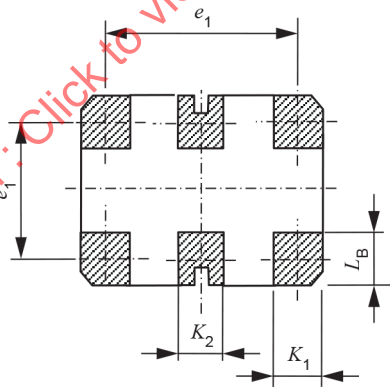

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
Type DCC-6/3225A

Échelle
10: 1




Feuille 30

Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-6/3225A

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif		
2		Facultatif		
3		Masse		
4		Sortie		
5		Facultatif		
6		Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

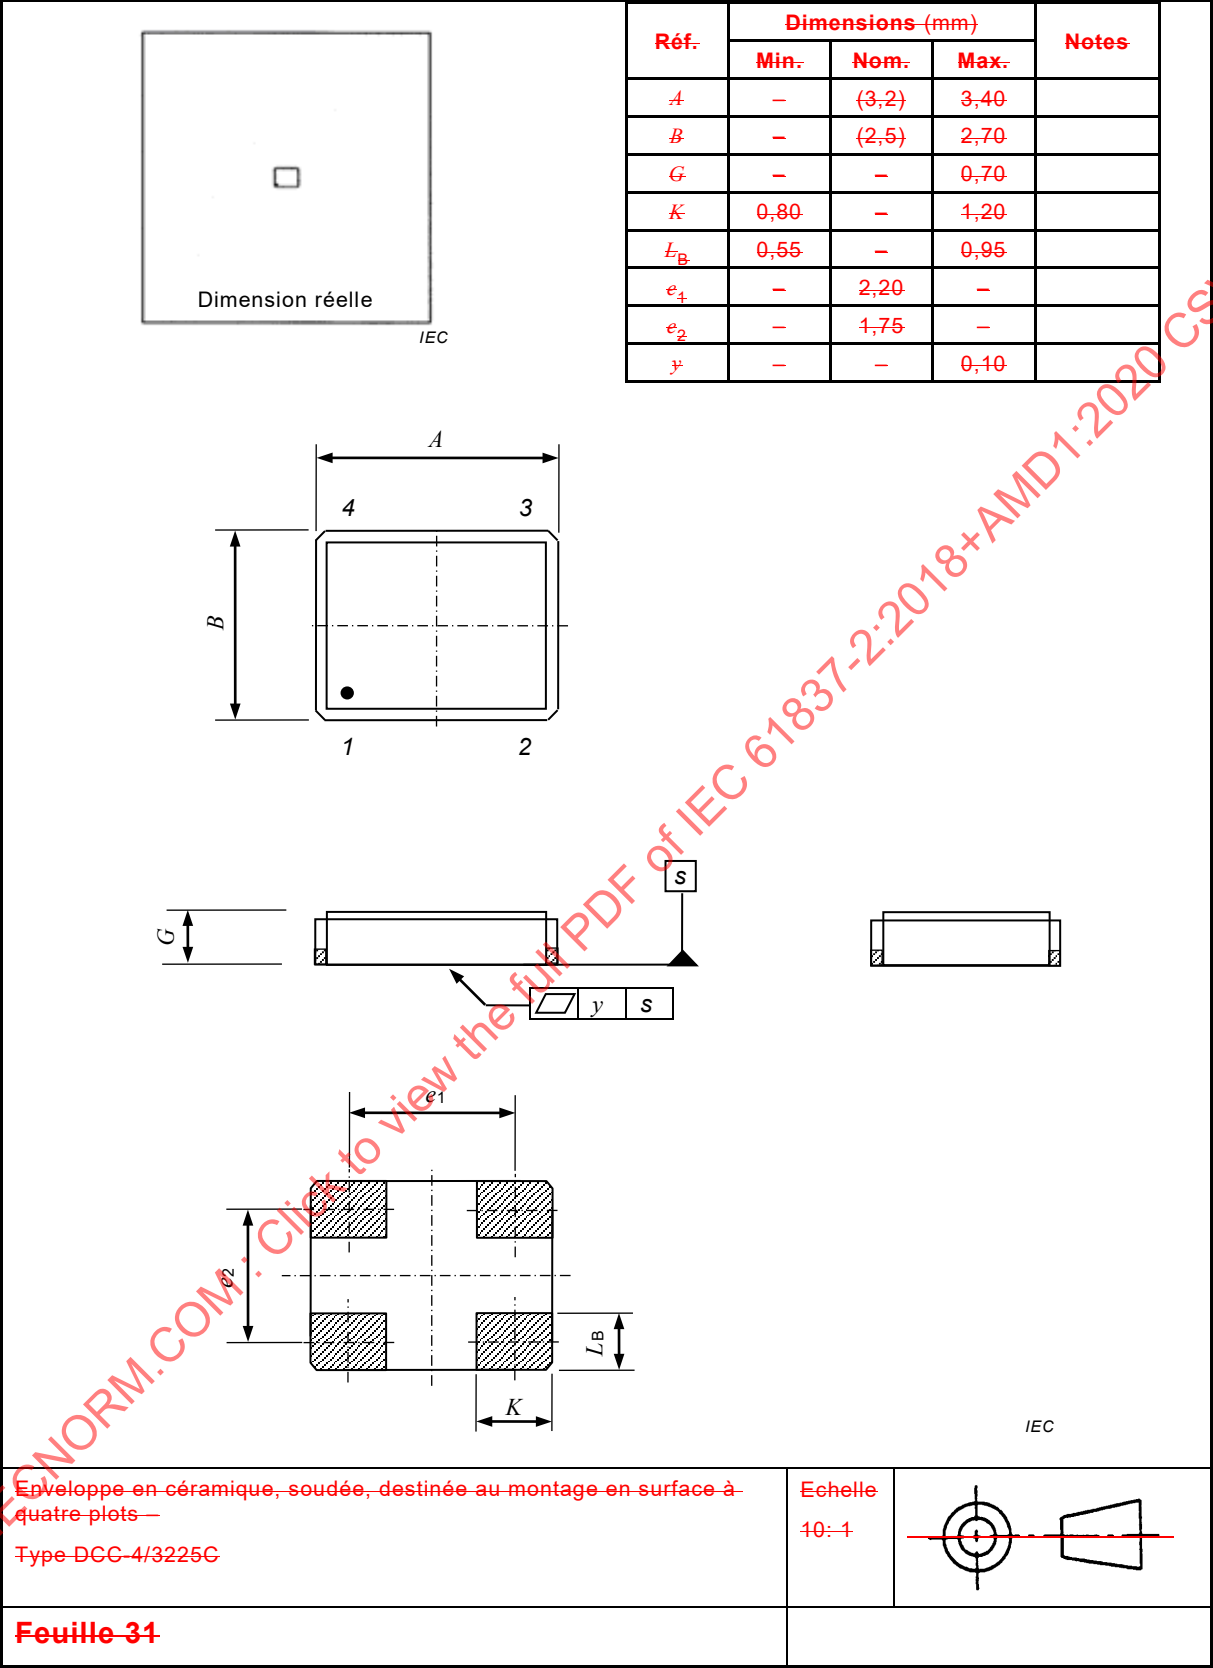

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/3225C


N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Tension de commande		
2	Facultatif	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Facultatif	Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

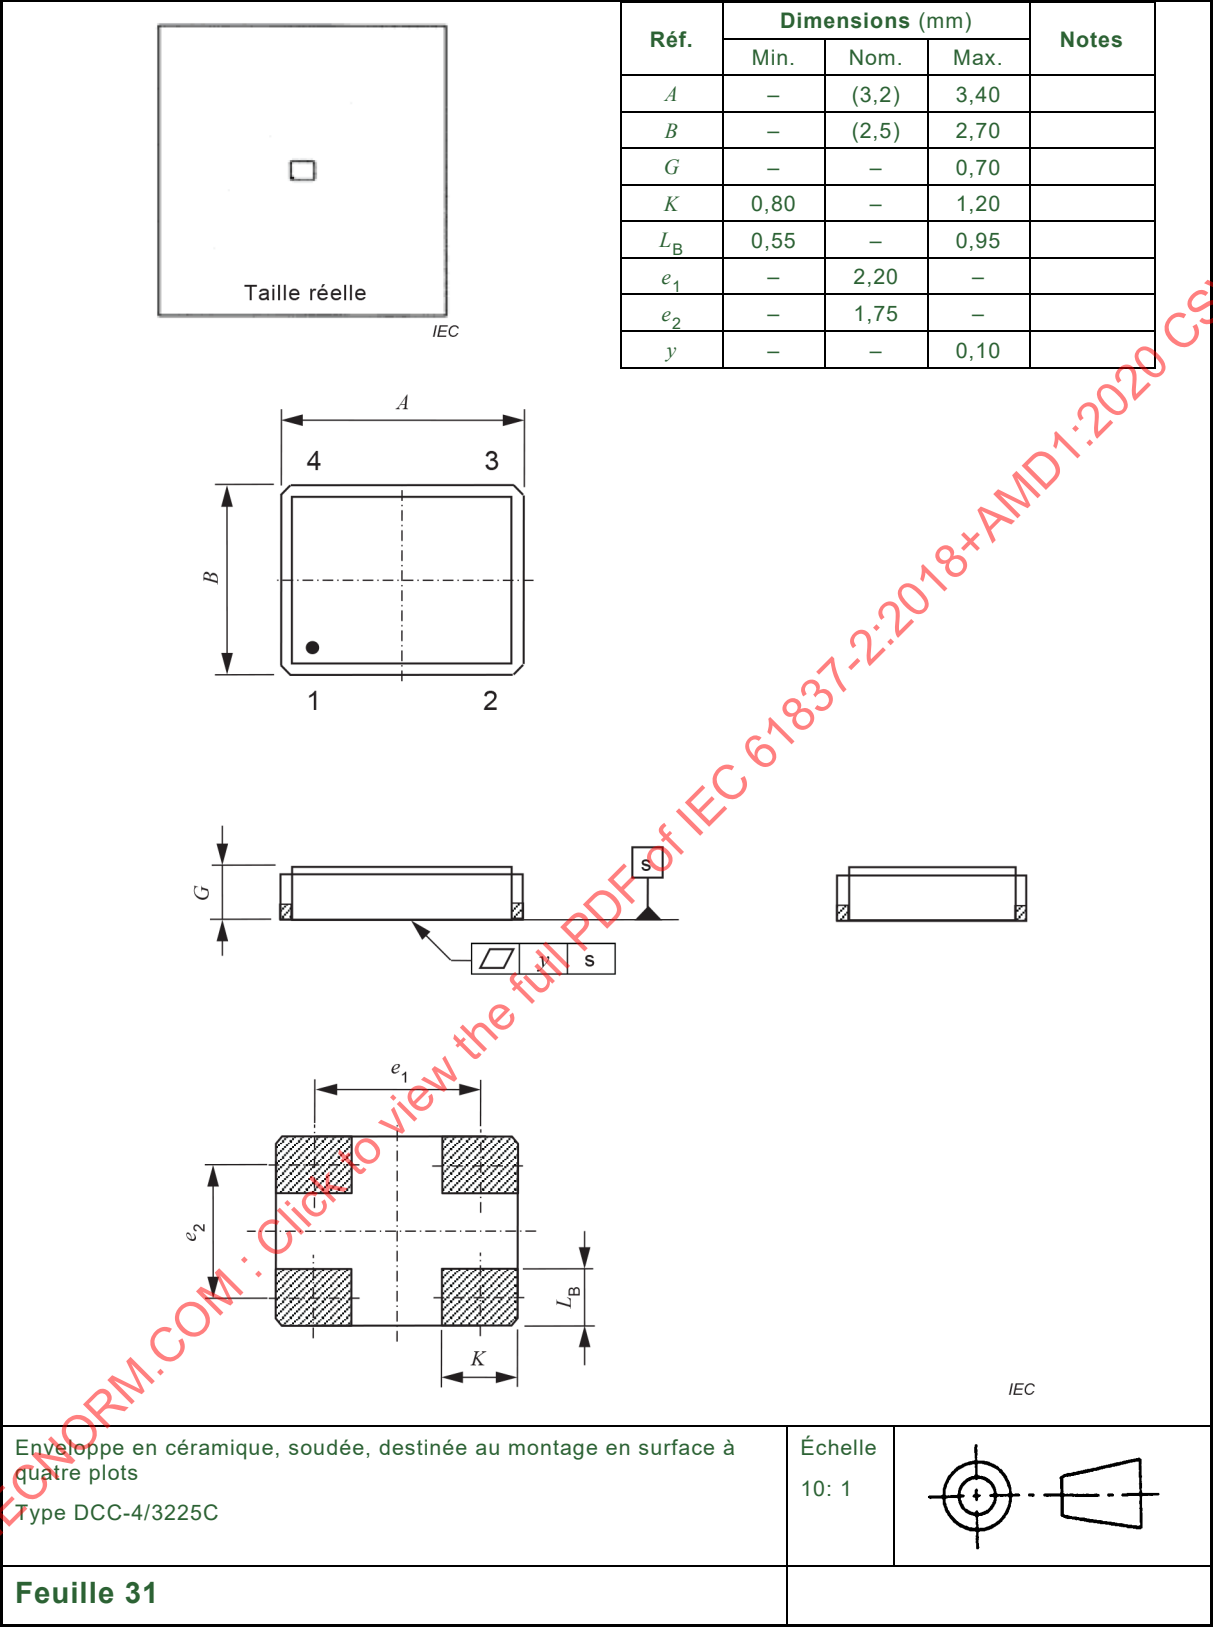




Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-4/3225C

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Facultatif		
2	Facultatif	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Facultatif	Alimentation en courant continu		



IEC


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,20)	3,40	
B	–	(1,50)	1,70	
G	–	–	1,00	
K	0,40	–	0,80	
L_B	0,20	–	0,60	
e_1	–	2,80	–	
e_2	–	0,90	–	
y	–	–	0,10	

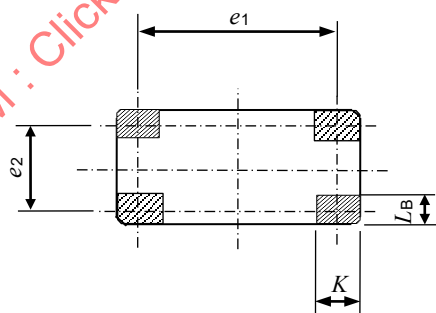

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots –
Type DCC-4/3215C

Echelle
10: 1




Feuille 32

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/3215C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Tension de commande		
2	Masse	Masse		
3	Masse	Sortie		
4	Sortie 2	Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

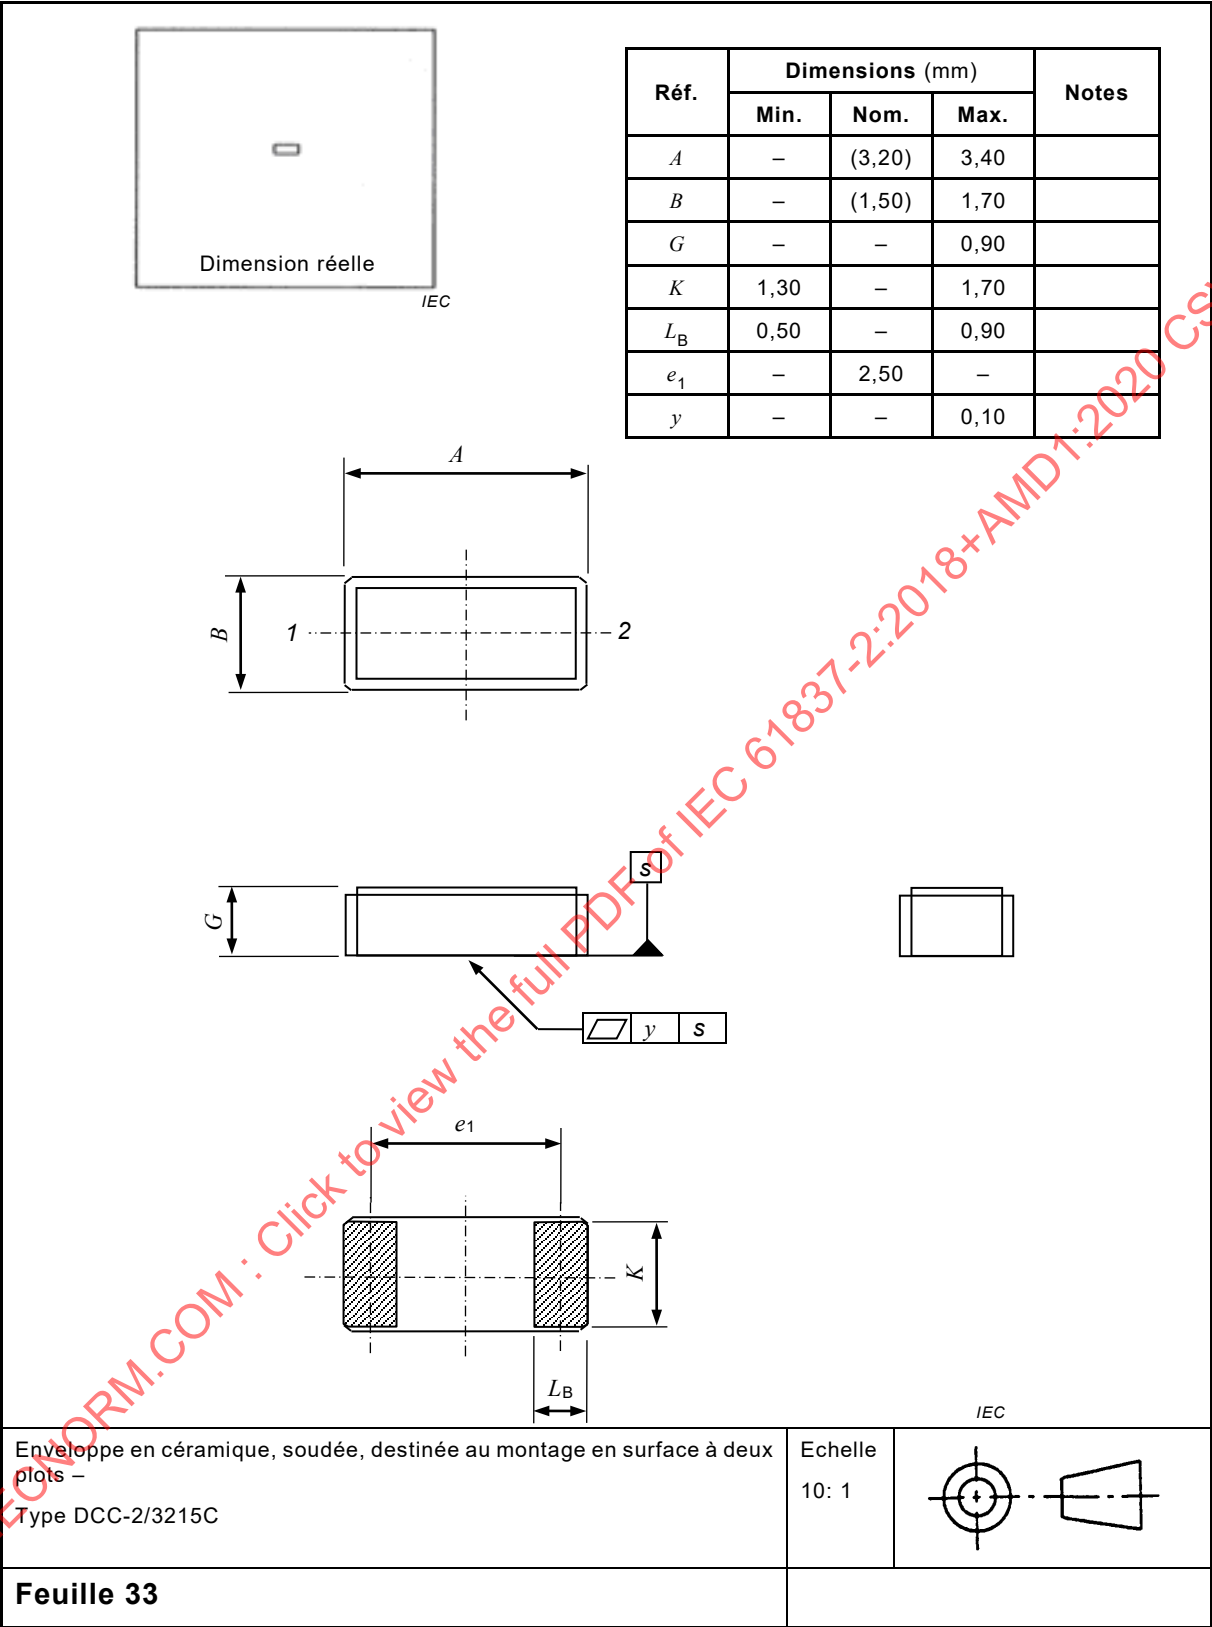





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/3215C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,0)	3,20	
B	–	(3,0)	3,20	
G	–	–	1,15	
K_1	0,50	–	0,90	
K_2	0,40	–	0,80	
L_B	0,70	–	0,90	Note
e_1	–	1,15	–	
e_2	–	2,20	–	
y	–	–	0,10	

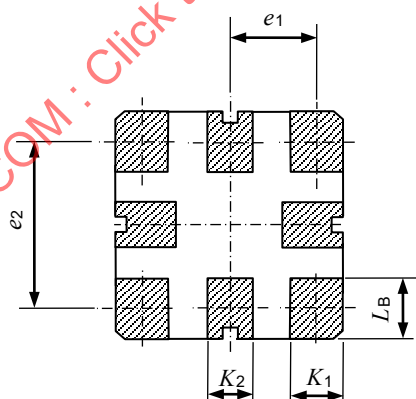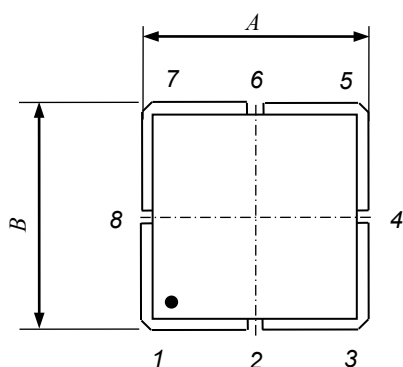


IEC

NOTE La dimension L_B max. peut être augmentée jusqu'à 1,60 mm pour la sortie 4 pour identifier l'orientation.

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots –
Type QCC-8/3030B


Echelle
10: 1



Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-8/3030B

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1			Entrée/Sortie	Entrée/Sortie
2			Masse	Masse
3			Masse	Facultatif
4			Masse	Masse
5			Sortie/Entrée	Facultatif
6			Masse	Masse
7			Masse	Sortie/Entrée
8			Masse	Masse


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

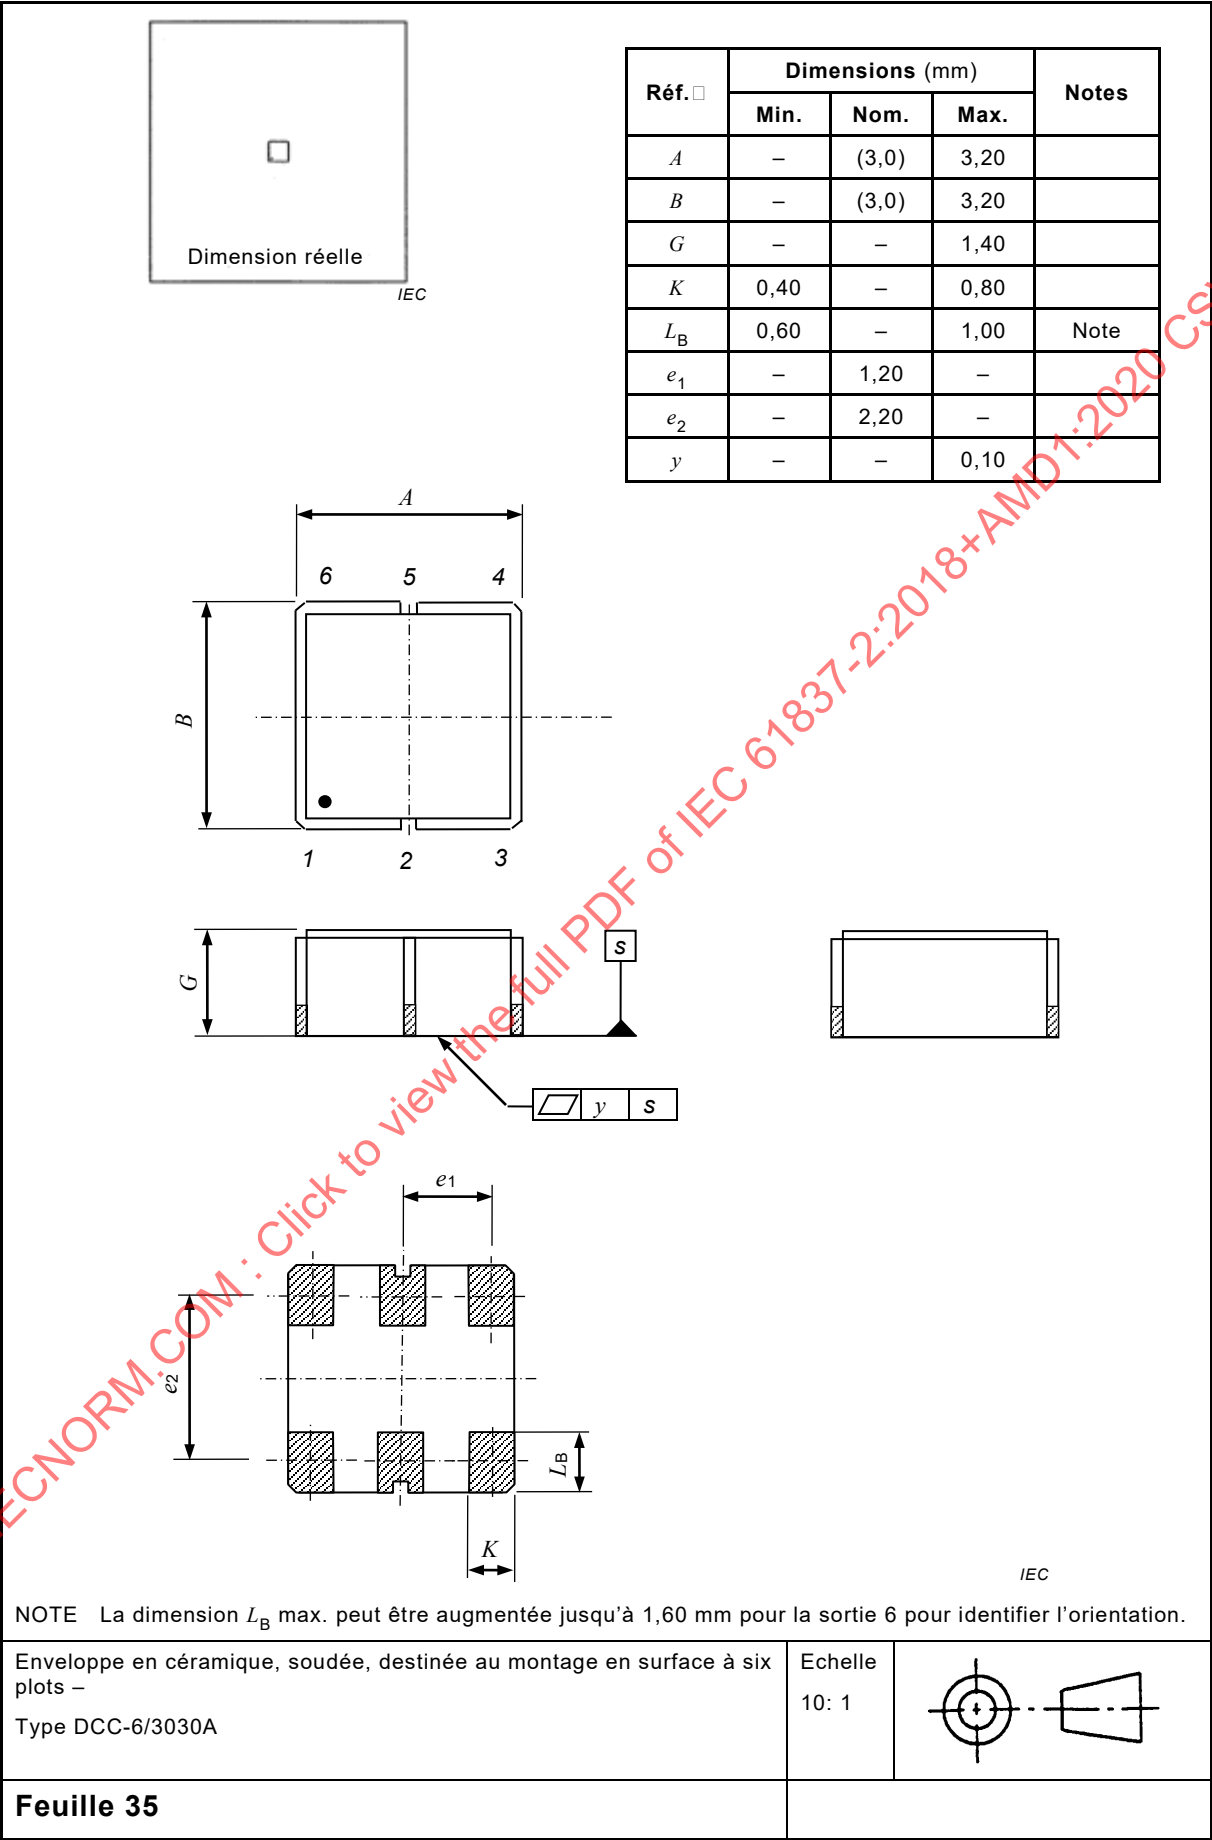

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/3030A




N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Masse
2				Entrée/Sortie
3				Masse
4				Masse
5				Sortie/Entrée
6				Masse

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,5)	2,70	
B	–	(2,0)	2,20	
G	–	–	1,10	
K	0,30	–	0,70	
L_B	0,45	–	0,85	
e_1	–	1,00	–	
e_2	–	1,35	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots –
Type DCC-6/2520A

Echelle
10: 1




Feuille 36

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/2520A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif	Facultatif	
2		Facultatif	Masse	
3		Masse	Sortie/Entrée	
4		Sortie	Facultatif	
5		Facultatif	Masse	
6		Alimentation en courant continu	Entrée/Sortie	


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

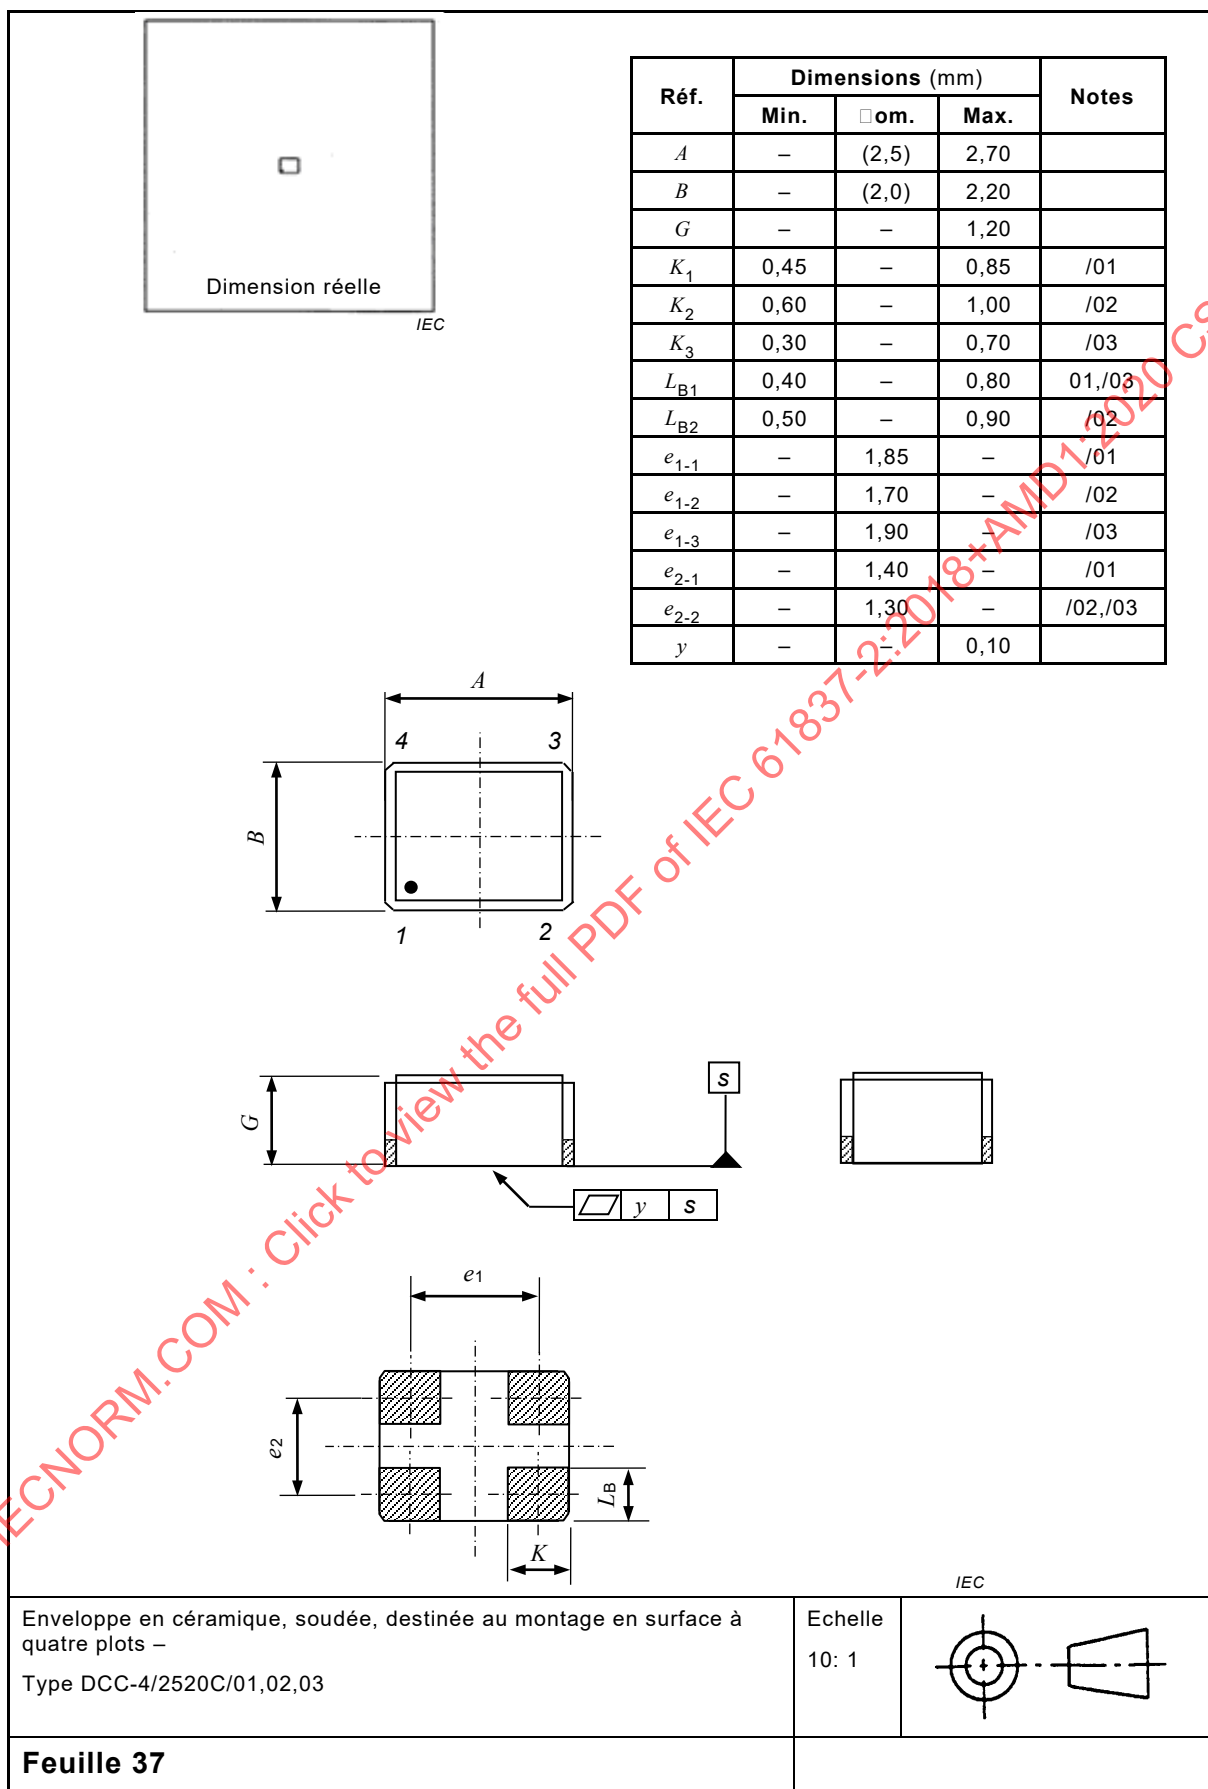

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/2520C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Facultatif		
2	Masse/NC	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Facultatif	Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

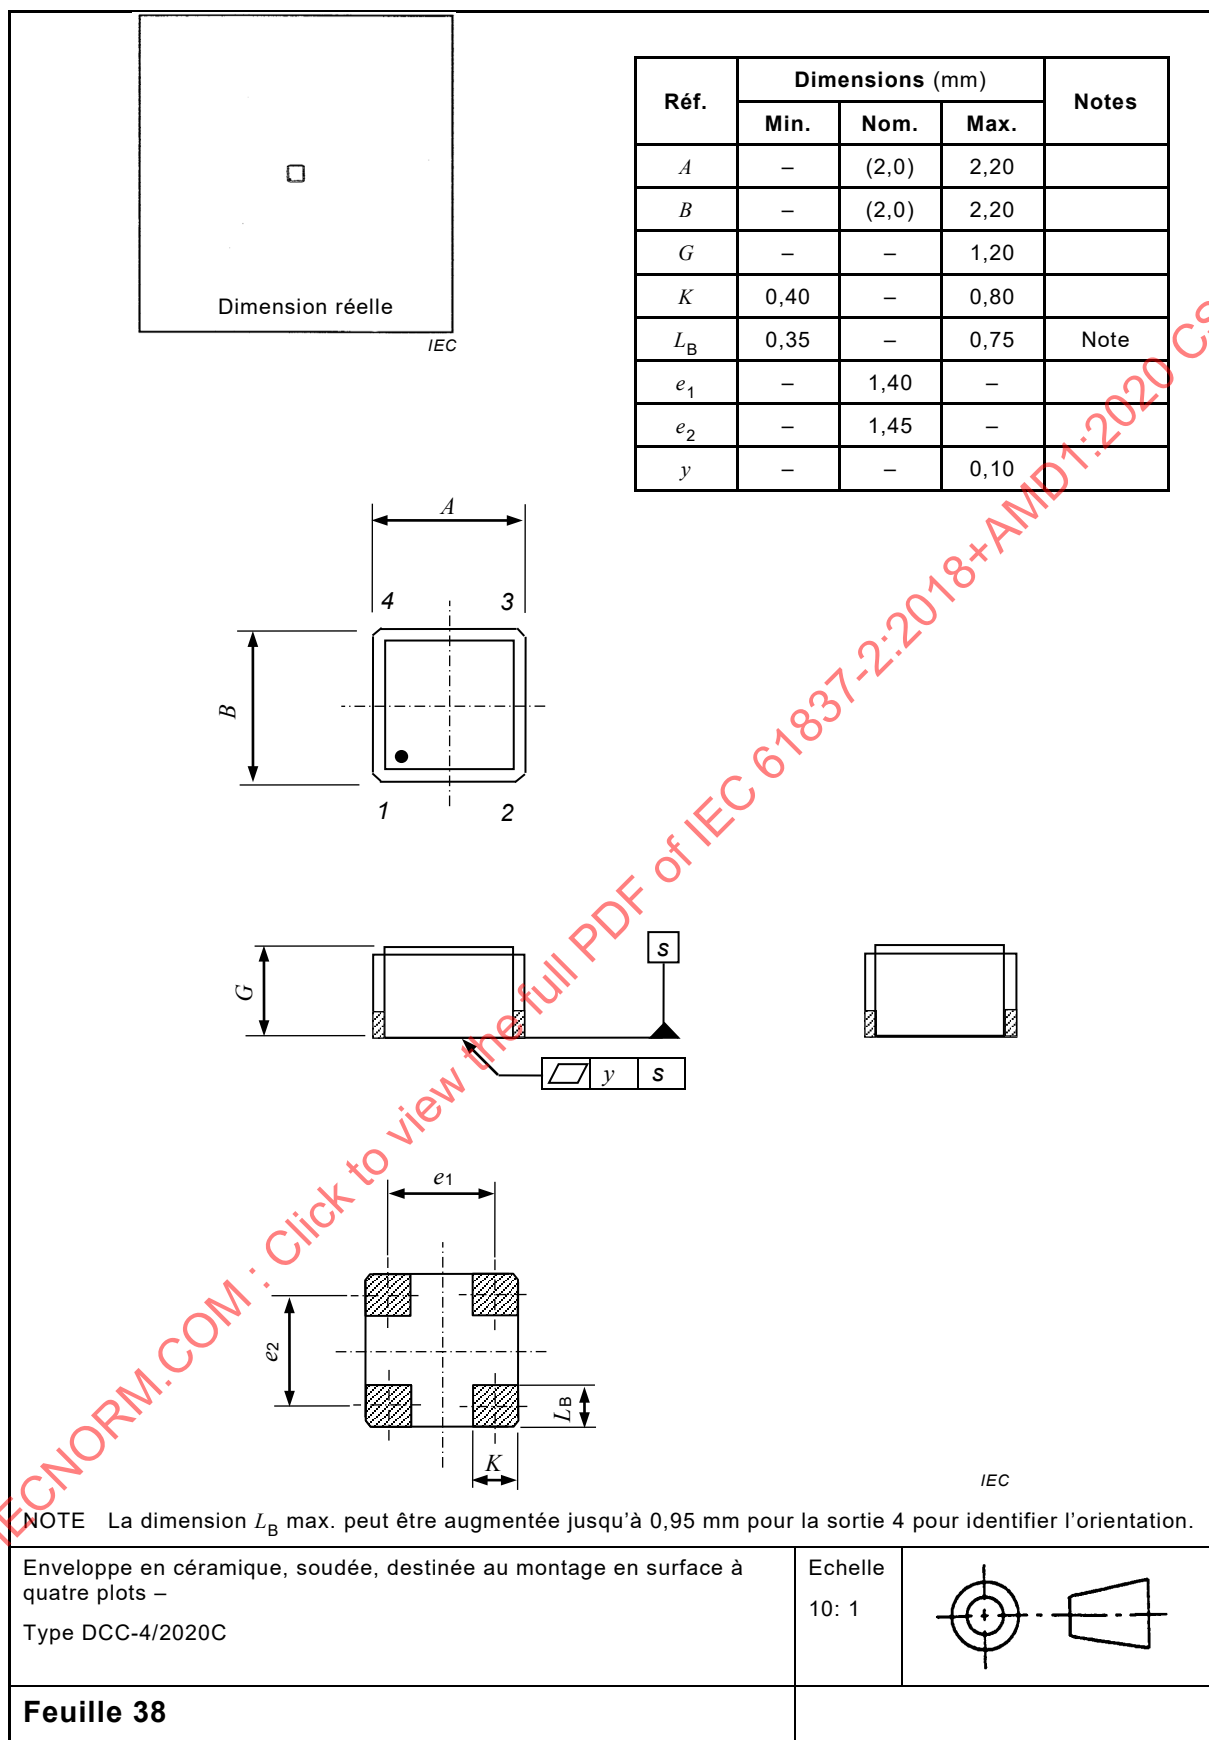





Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/2020C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1		Masse	Masse
2	Masse		Sortie/Entrée	Sortie/Entrée
3	Sortie 2		Masse	Entrée/Sortie
4	Masse		Entrée/Sortie	Masse

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,0)	2,20	
B	–	(1,6)	1,80	
G	–	–	0,80	
K	0,20	–	0,60	
L_{B1}	0,30	–	0,70	
L_{B2}	–	–	0,60	
e_1	–	1,60	–	
e_2	–	1,05	–	
e_3	–	–	–	Note
y	–	–	0,10	




IEC

NOTE La dimension e_3 n'est pas définie car il existe différents types de produits.

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots –
Type DCC-6/2016A

Echelle
10: 1




Feuille 39

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-6/2016A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Facultatif		
2		Facultatif		
3		Masse		
4		Sortie		
5		Facultatif		
6		Alimentation courant continu en		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

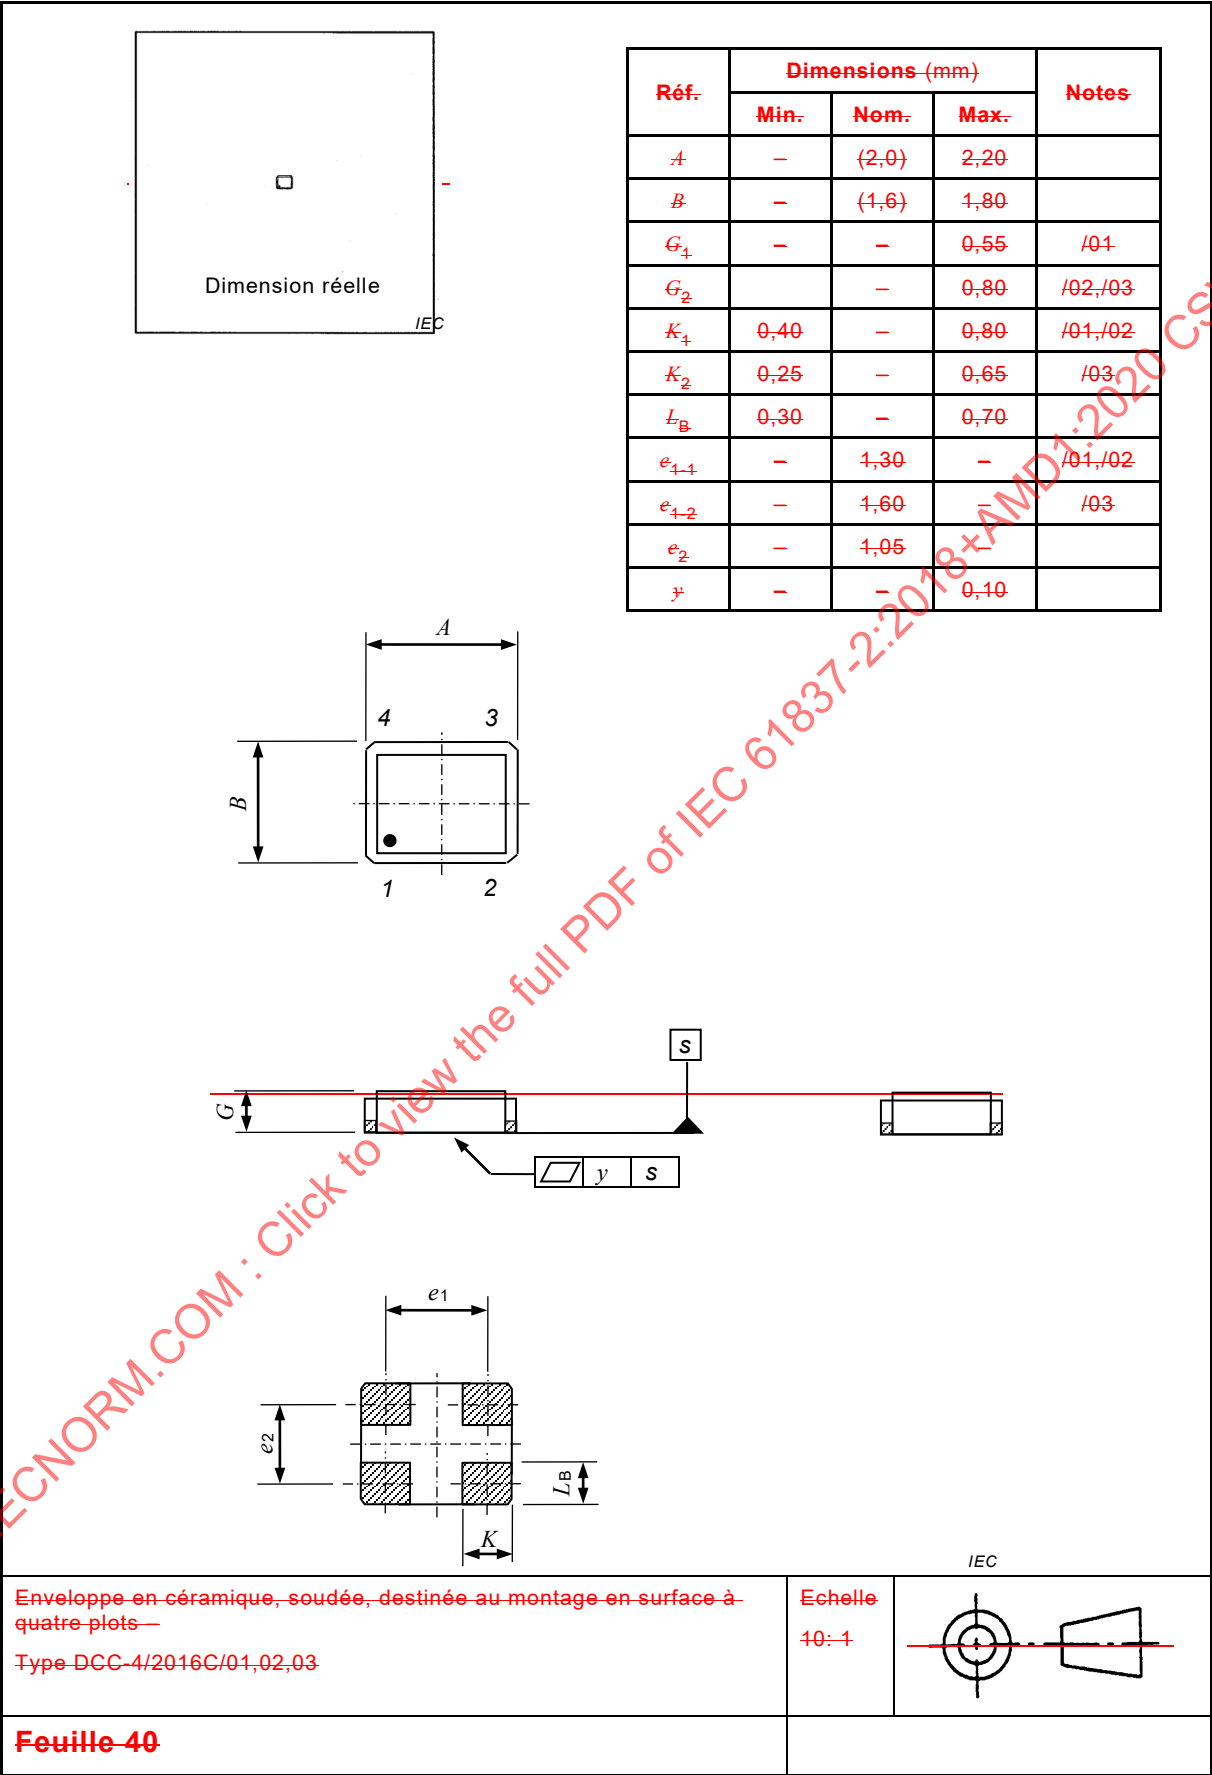

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/2016C





N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Masse			
3	Sortie 2			
4	Masse			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(2,0)	2,20	
B	—	(1,6)	1,80	
G ₁	—	—	0,55	/01
G ₂	—	—	0,80	/02,/03
K ₁	0,40	—	0,80	/01,/02
K ₂	0,25	—	0,65	/03
L _B	0,30	—	0,70	
e ₁₋₁	—	1,30	—	/01,/02
e ₁₋₂	—	1,60	—	/03
e ₂	—	1,05	—	
y	—	—	0,10	



IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
Type DCC-4/2016C/01,02,03

Échelle
10: 1




Feuille 40

Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-4/2016C

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Facultatif		
2	Masse	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Facultatif	Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

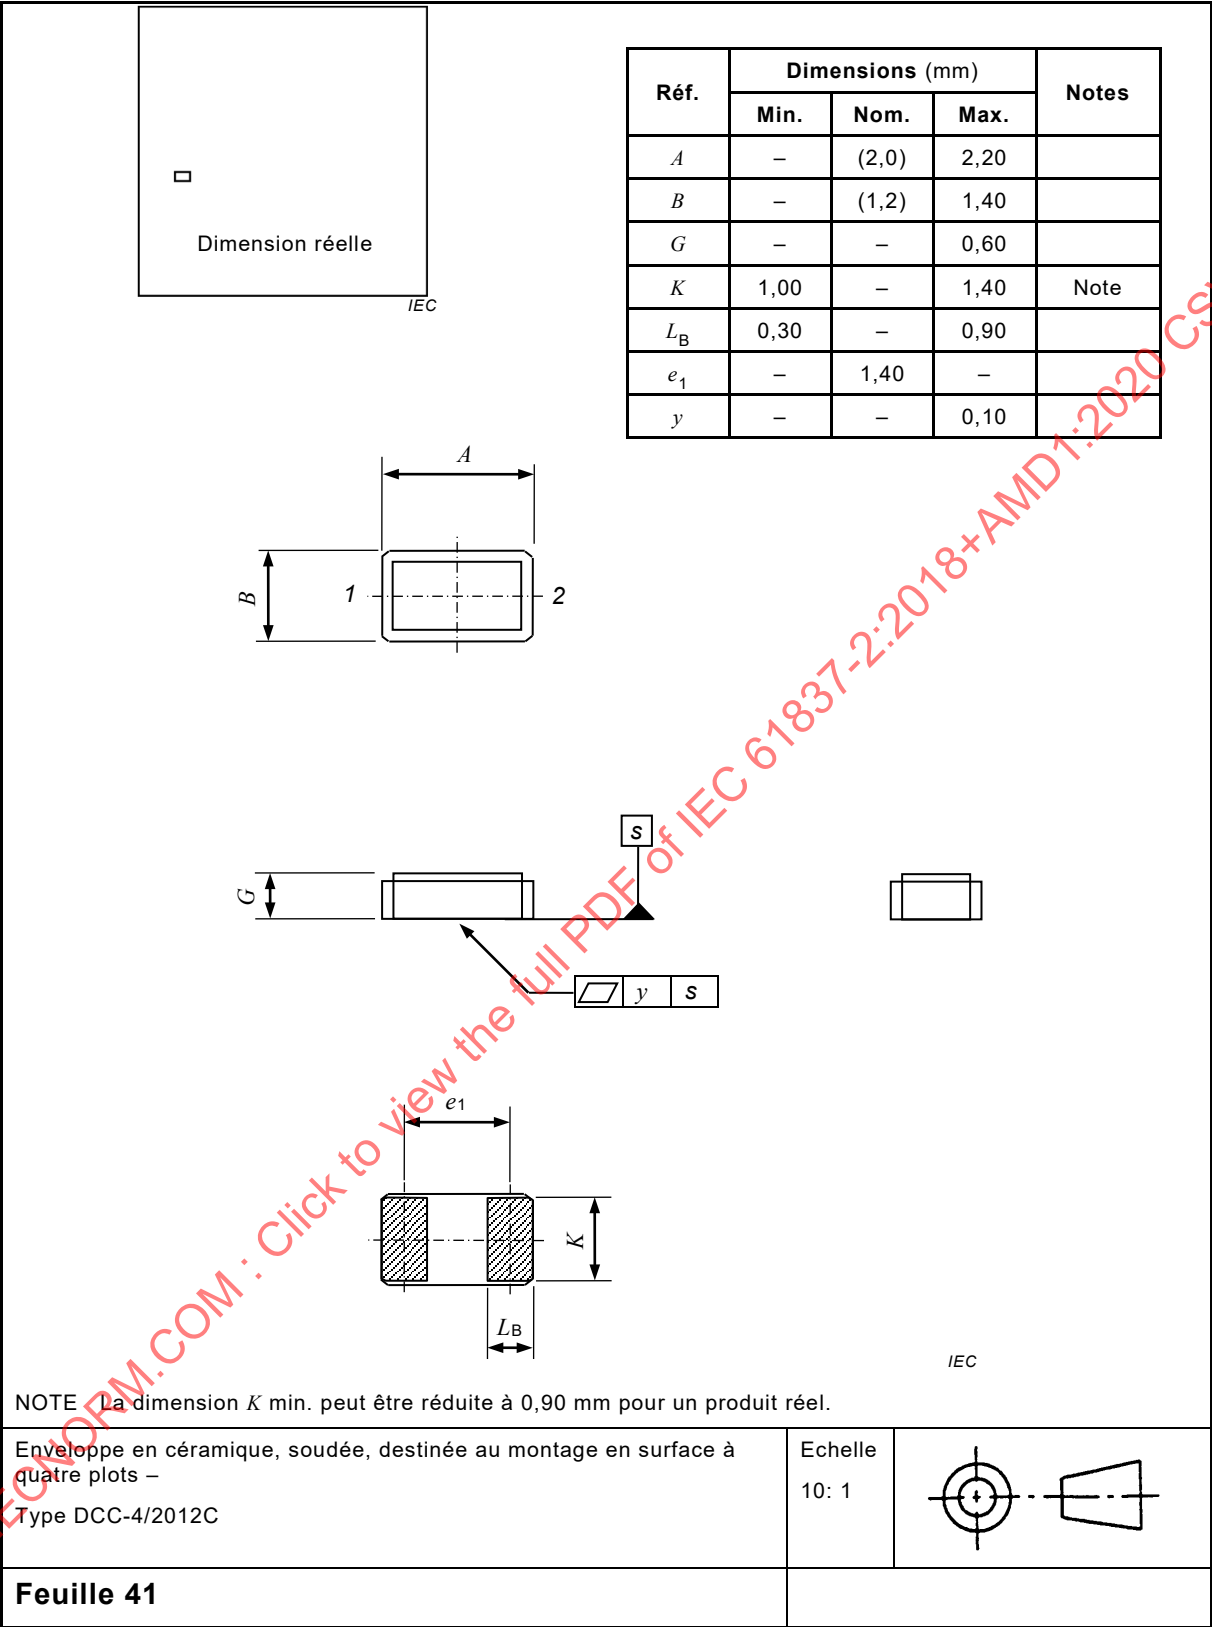

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/2012C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

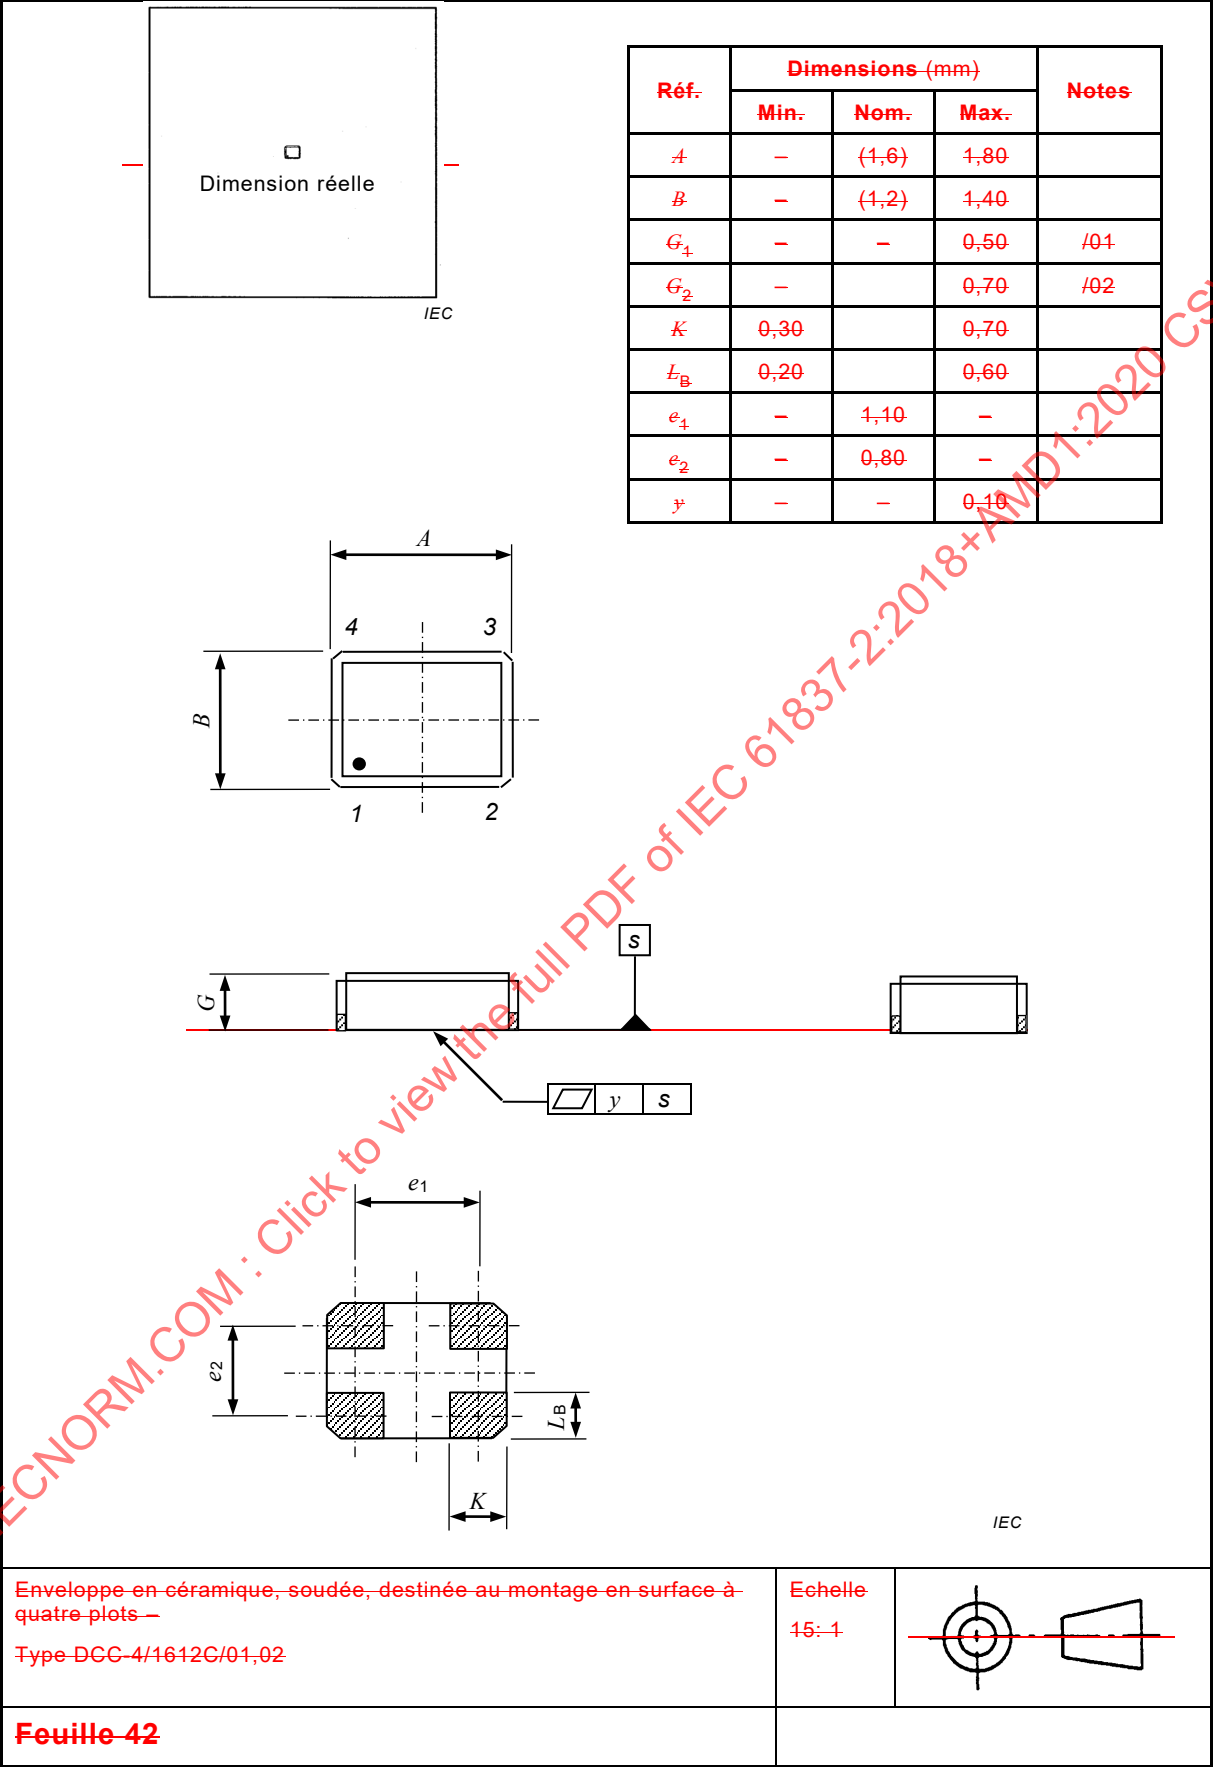

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/1612C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositif à OAS
1	Sortie 1	Facultatif		
2	Masse	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Masse	Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

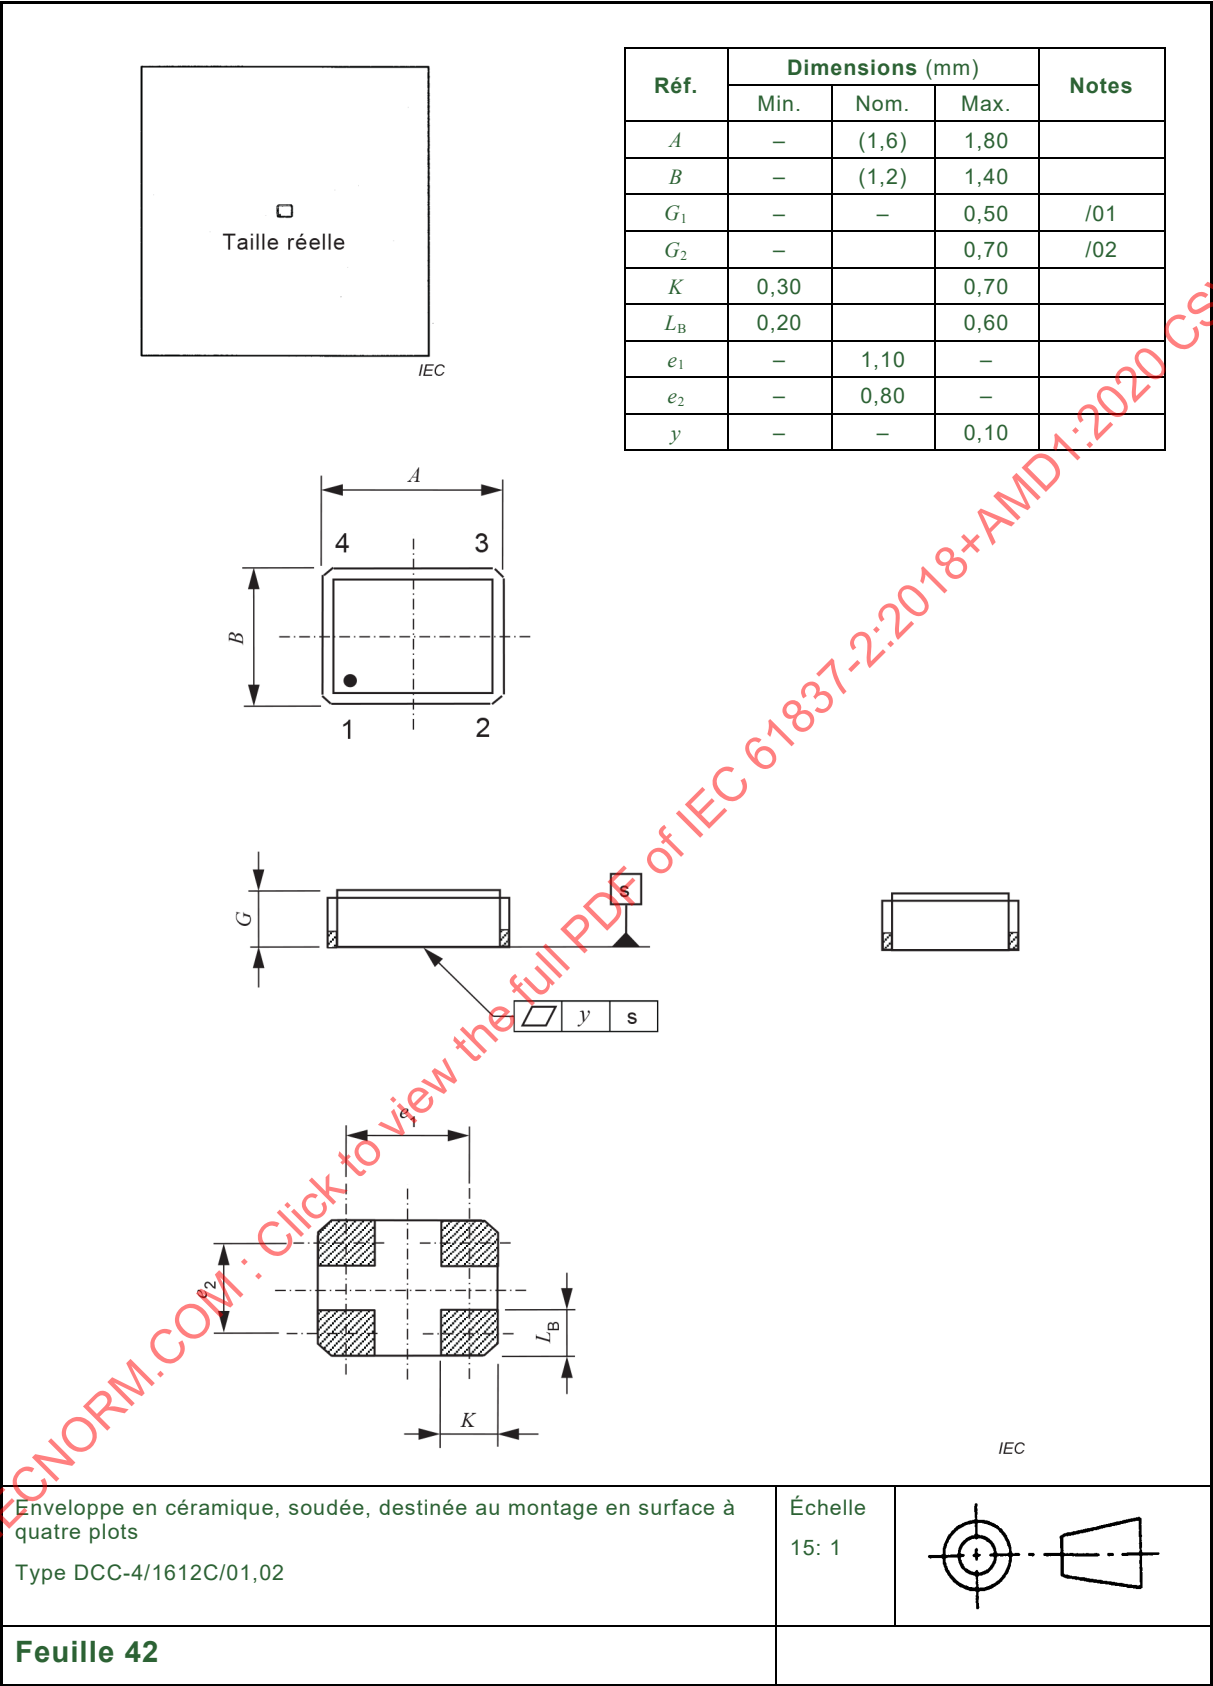

Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-4/1612C

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Facultatif		
2	Masse	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	Facultatif	Alimentation en courant continu		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

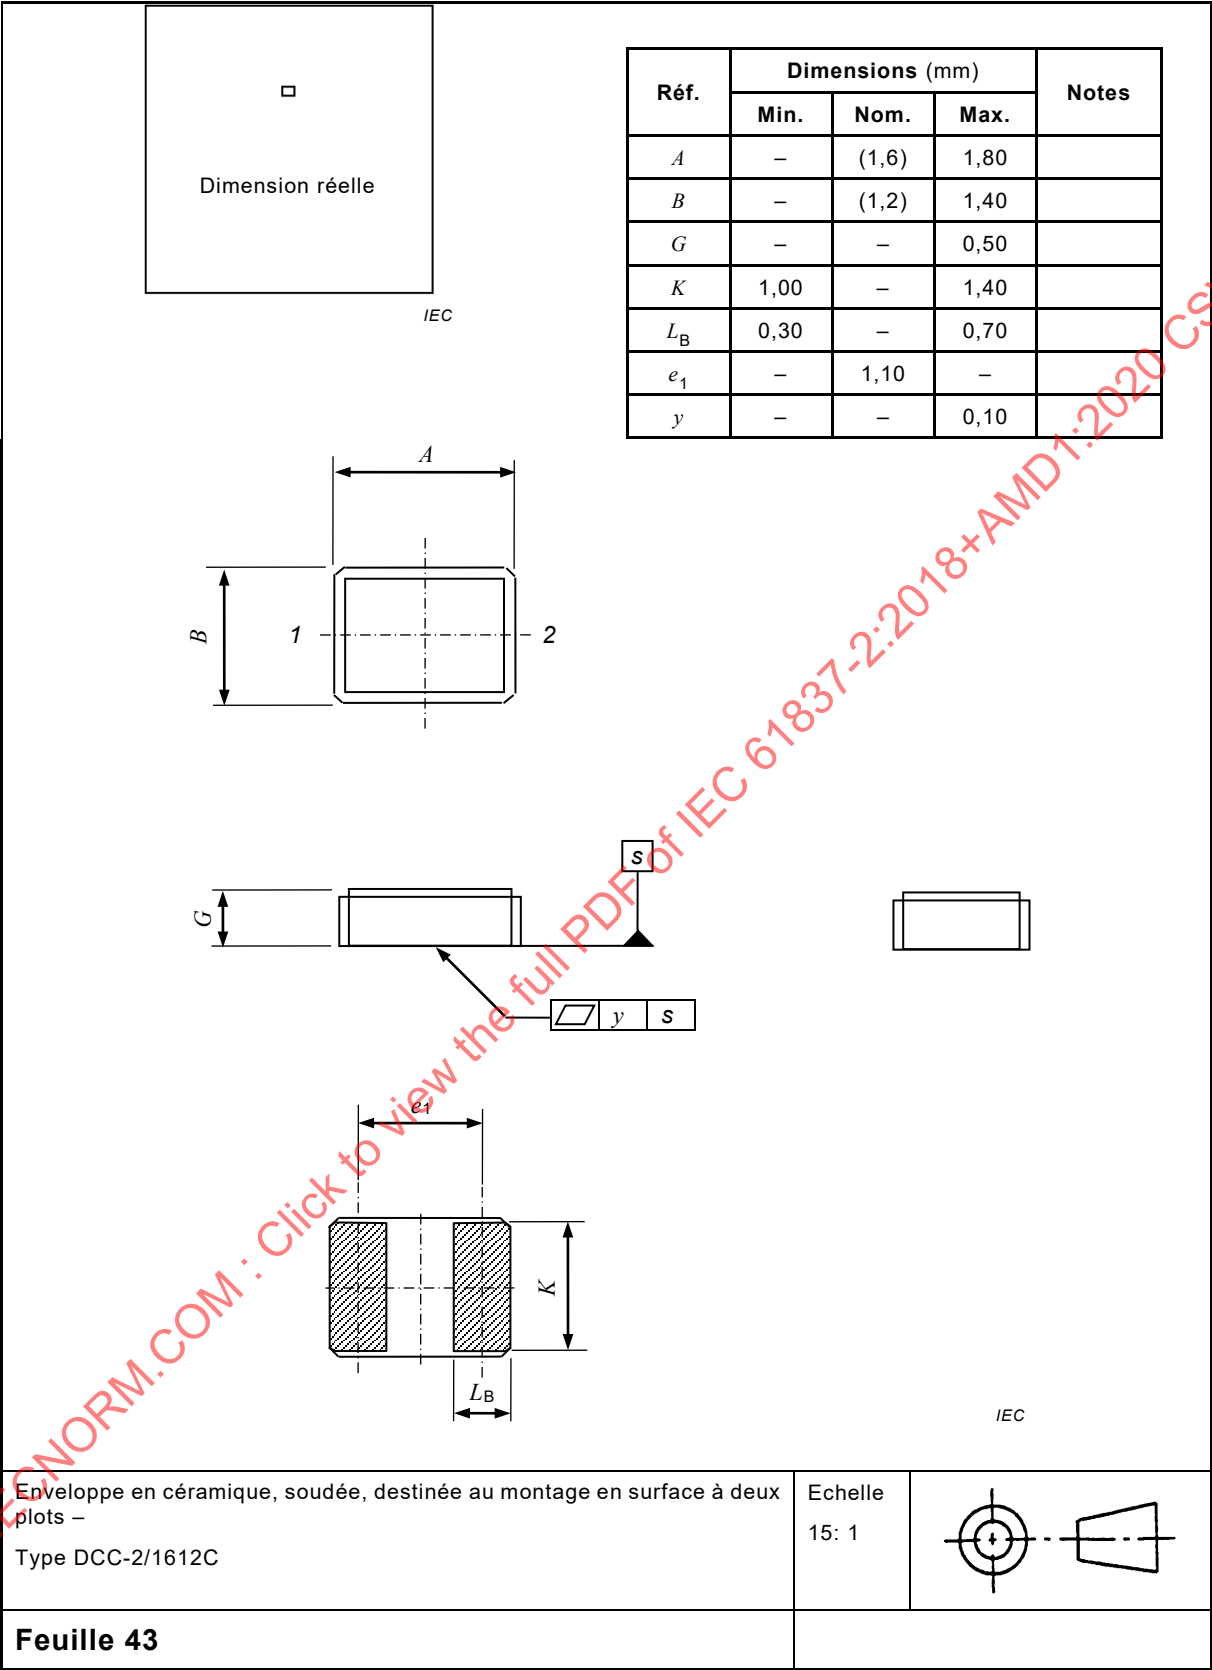

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/1612C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

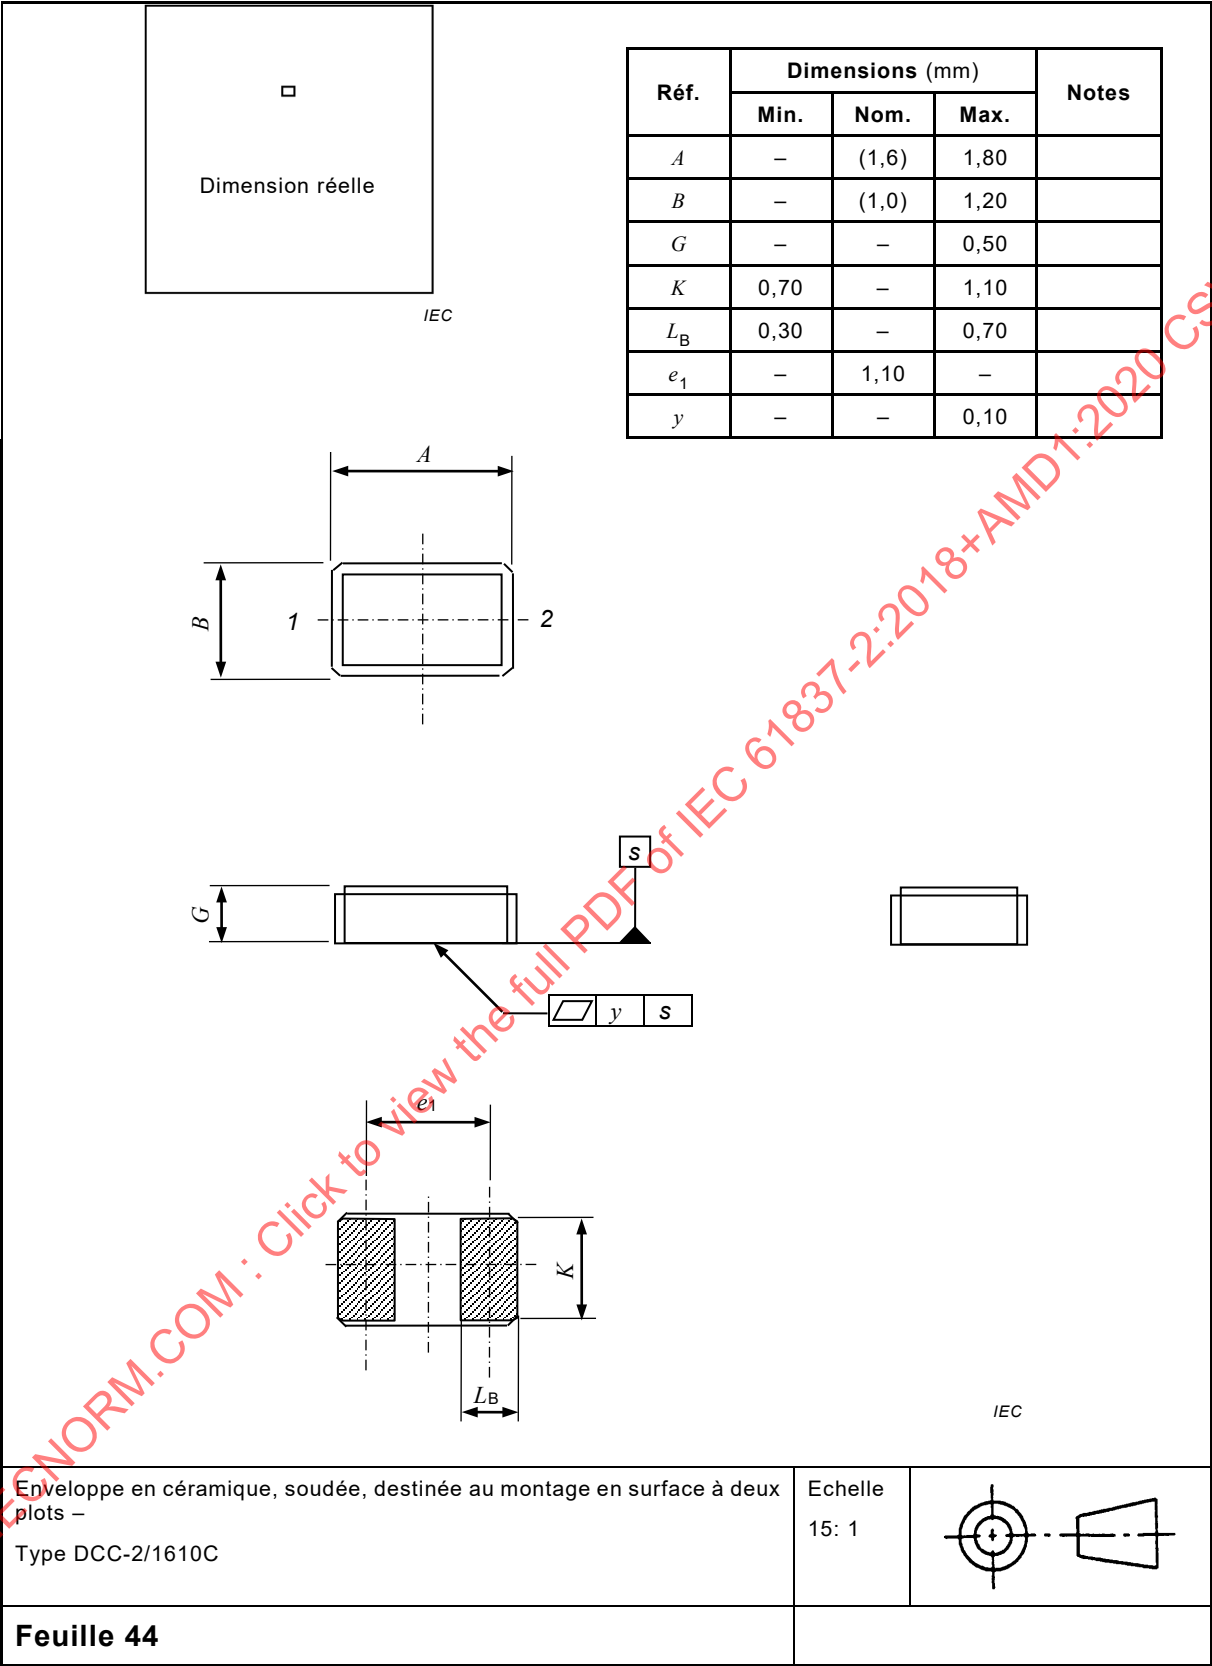

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-2/1610C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Sortie 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

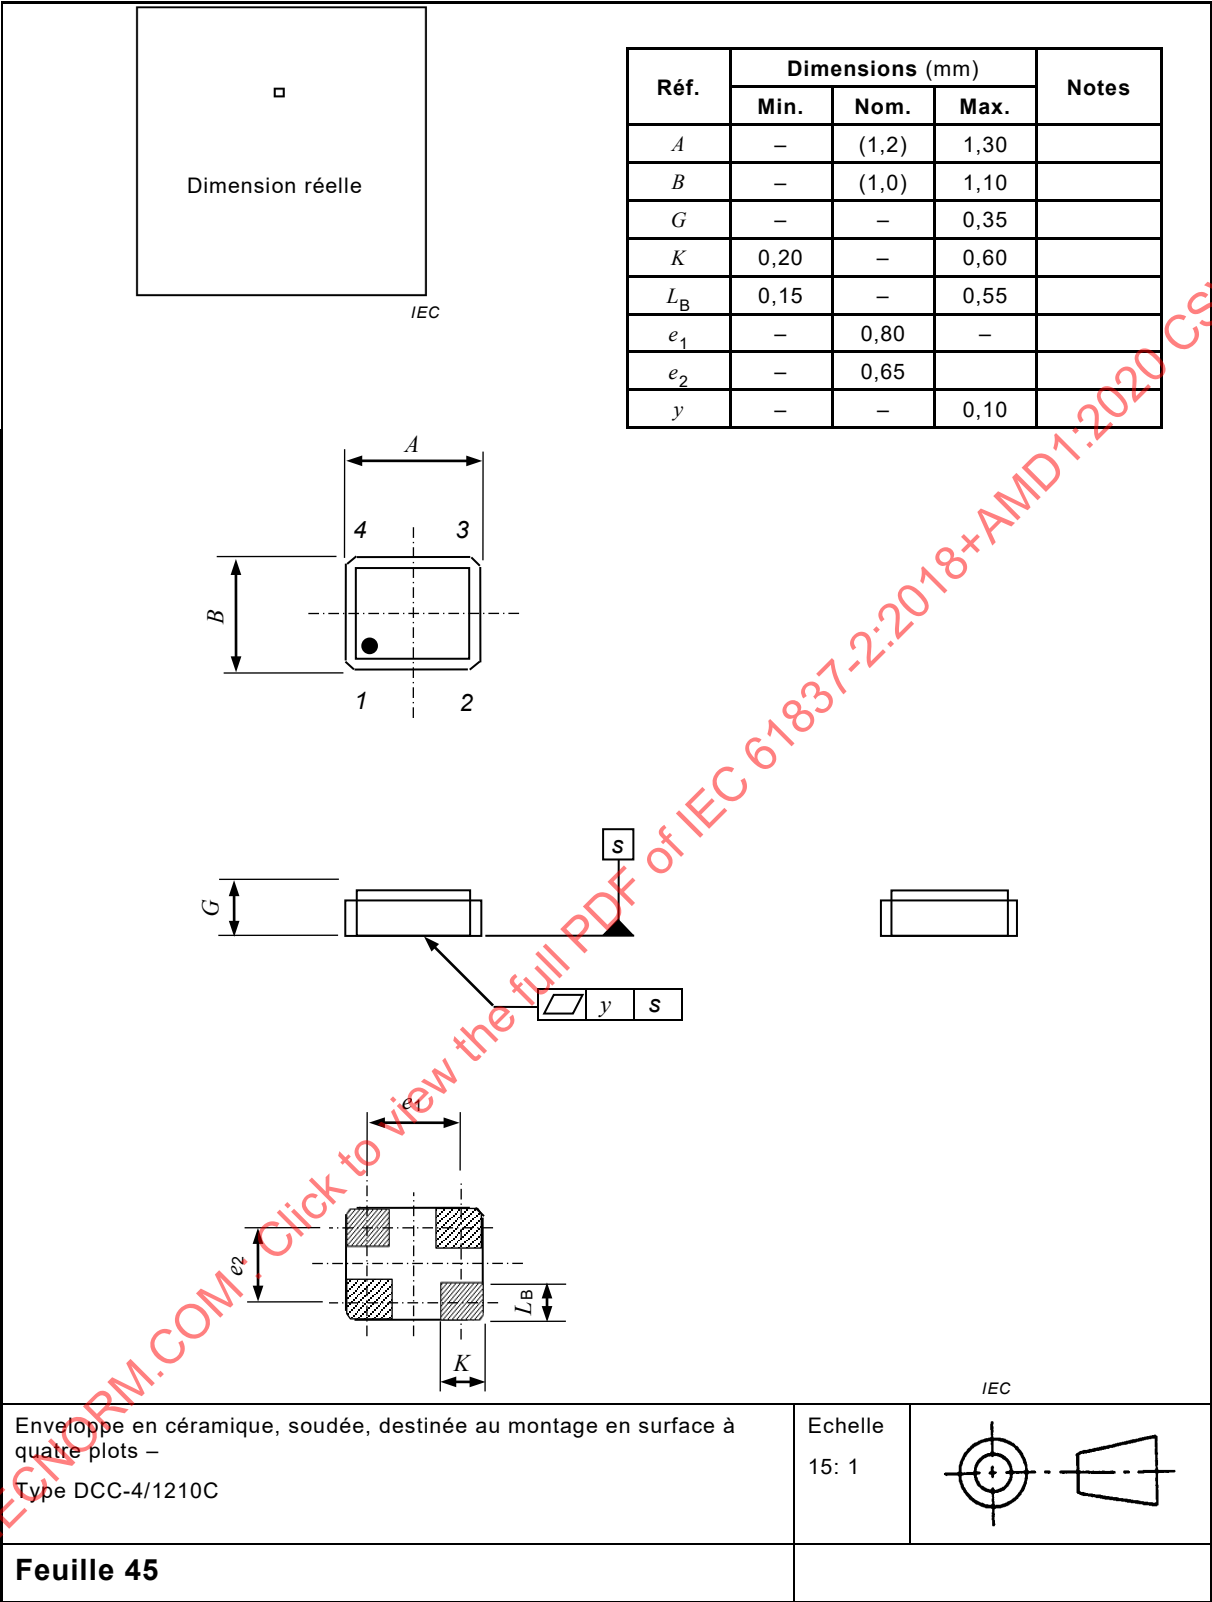


Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/1210C

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Masse			
3	Sortie 2			
4	NC			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(3,2)	3,40	
B	—	(2,5)	2,70	
G	—	—	1,00	
K ₁	0,30	—	0,70	
K ₂	0,35	—	0,75	
L _{B1}	0,50	—	0,90	
L _{B2}	0,15	—	0,55	
e ₁	—	0,95	—	
e ₂	—	2,70	—	
e ₃	—	1,80	—	
y	—	—	0,10	

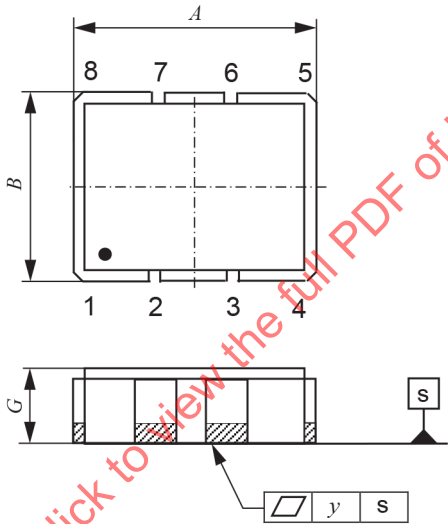


IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots

Type DCC-8/3225A

Feuille 46

Échelle
10: 1




Connexions des zones de contact des sorties de DCC-8/3225A

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1		Activation de sortie		
2		INT		
3		NC		
4		Sortie		
5		Masse		
6		SCL		
7		SDA		
8		Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

Taille réelle omise


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(1,0)	1,2	
B	—	(0,8)	1,0	
G ₁	—	—	0,13	/01
G ₂	—	—	0,30	/02
K	0,20	—	0,60	
L _B	0,10	—	0,50	
e ₁	—	0,60	—	
e ₂	—	0,50	—	
y	—	—	0,1	

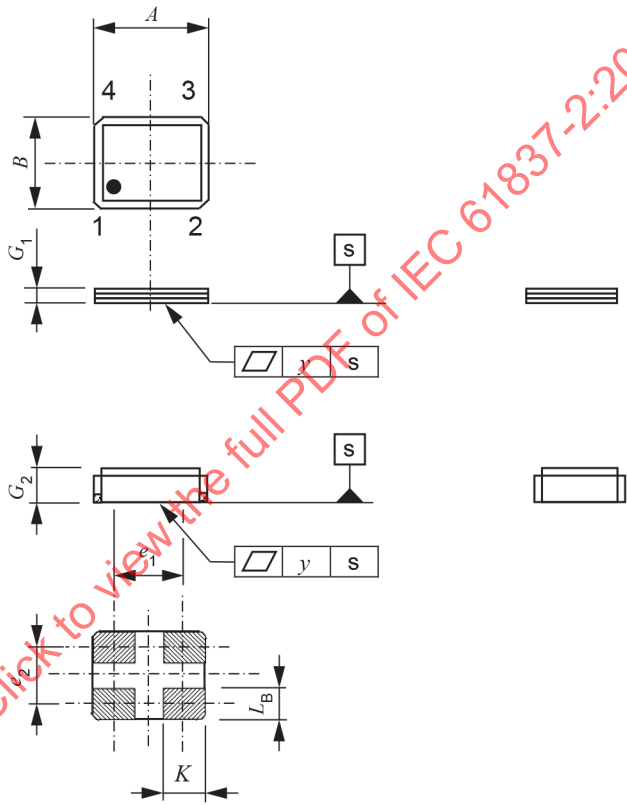

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
Type DCC-4/1008C/01,02

Échelle
15: 1



Connexions des zones de contact des sorties de Type DCC-4/1008C/01,02

No.	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1			
2	Masse			
3	Sortie 2			
4	NC			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

Bibliographie

IEC 60122-2:1983, *Quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence – Partie 2: Guide pour l'emploi des résonateurs à quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence*

IEC 60122-3:2010, *Résonateurs à quartz sous assurance de la qualité – Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties*

IEC 60191-6:2009, *Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Partie 6: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des boîtiers pour dispositifs à semi-conducteurs pour montage en surface*

IEC 60368-1:2000, *Filtres piézoélectriques sous assurance de la qualité – Partie 1: Spécification générique*

IEC 60368-2-1:1988, *Filtres piézoélectriques – Partie 2: Guide d'emploi des filtres piézoélectriques – Section un: Filtres à quartz*

IEC 60368-2-2:1996, *Filtres piézoélectriques – Partie 2: Guide d'emploi des filtres piézoélectriques – Section 2: Filtres à céramique piézoélectrique*

IEC 60368-3:2010, *Filtres piézoélectriques sous assurance de la qualité – Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties*

IEC 60679-1:2017, *Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality – Part 1: Generic specification* (disponible en anglais seulement)

IEC 60679-2:1981, *Oscillateurs pilotés par quartz – Partie 2: Guide pour l'utilisation des oscillateurs pilotés par quartz*

IEC 60679-3:2012, *Oscillateurs pilotés par quartz sous assurance de la qualité – Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties*

IEC 60862-1:2015, *Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité – Partie 1: Spécification générique*

IEC 60862-2:2012, *Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité – Partie 2: Lignes directrices d'utilisation*

IEC 60862-3:2003, *Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité – Partie 3: Encombrements normalisés*

IEC 61019-1:2004, *Résonateurs à ondes acoustiques de surface (OAS) – Partie 1: Spécification générique*

IEC 61019-2:2005, *Résonateurs à ondes acoustiques de surface (OAS) – Partie 2: Guide d'emploi*

ISO 1101:2017, *Spécification géométrique des produits (GPS) – Tolérancement géométrique – Tolérancement de forme, orientation, position et battement*

FINAL VERSION**VERSION FINALE**

**Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 2: Ceramic enclosures**

**Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix
de la fréquence – Ensembles normalisés et connexions des sorties –
Partie 2: Enveloppes en céramique**

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
4 Configuration of enclosures	6
5 Designation of types	6
6 Ceramic enclosure dimensions	7
7 Lead connections	7
8 Designation of ceramic enclosures	7
Sheet 1	10
Sheet 2	12
Sheet 3	14
Sheet 4	16
Sheet 5	18
Sheet 6	20
Sheet 7	22
Sheet 8	24
Sheet 9	26
Sheet 10	28
Sheet 11	30
Sheet 12	32
Sheet 13	34
Sheet 14	36
Sheet 15	38
Sheet 16	40
Sheet 17	42
Sheet 18	44
Sheet 19	46
Sheet 20	48
Sheet 21	50
Sheet 22	52
Sheet 23	54
Sheet 24	56
Sheet 25	58
Sheet 26	60
Sheet 27	62
Sheet 28	64
Sheet 29	66
Sheet 30	68
Sheet 31	70
Sheet 32	72

Sheet 33	74
Sheet 34	76
Sheet 35	78
Sheet 36	80
Sheet 37	82
Sheet 38	84
Sheet 39	86
Sheet 40	88
Sheet 41	90
Sheet 42	92
Sheet 43	94
Sheet 44	96
Sheet 45	98
Sheet 46	100
Sheet 47	102
Bibliography	104
 Table 1 – Designation of ceramic enclosures	 8

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES FOR
FREQUENCY CONTROL AND SELECTION – STANDARD
OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS –****Part 2: Ceramic enclosures****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 61837-2 edition 3.1 contains the third edition (2018-05) [documents 49/1252/CDV and 49/1276/RVC] and its amendment 1 (2020-09) [documents 49/1338/CDV and 49/1347/RVC].

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 61837-2 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) revision of the figures to match the notation of the drawings of IEC 61240:2016;
- b) addition of 7 enclosures as follows: DCC-6/5032A, DCC-6/3225A, DCC-4/3215C, DCC-6/2016A, DCC-2/2012C, DCC-2/1610C, DCC-4/1210C.

As a result, this third edition contains a total of 45 enclosure types, which are listed in Table 1.

This International Standard is to be read in conjunction with IEC 61240:2016.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61837 series, published under the general title *Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection – Standard outlines and terminal lead connections*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION – STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS –

Part 2: Ceramic enclosures

1 Scope

This part of IEC 61837 deals with standard outlines and terminal lead connections as they apply to surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection in ceramic enclosures, and is based on IEC 61240:2016.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61240:2016, *Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection – General rules*

3 Terms and definitions

No terms and definitions are listed in this document.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

4 Configuration of enclosures


The enclosures of the surface-mounted devices are made of ceramic materials with the terminals of deposited metal film (leadless type) based on a descriptive designation system for semiconductors – devices packages.

The configuration symbols are shown as follows:

- DCC (dual chip carrier);
- QCC (quad chip carrier).

5 Designation of types

The designation of types is shown on four parts as follows:



A: Configuration symbol of enclosures:

- DCC (dual chip carrier);
- QCC (quad chip carrier).

B: Structure of terminal leads: leadless type has no mark.

C: Number of terminal leads

D: Serial number of both figures

E: Arrangement of terminal land:

In the case of DCC types:

- A (arrangement in the width direction side or the width direction side and the corner);
- B (arrangement in the length direction side or the length direction side and the corner);
- C (arrangement in the corner only).

In the case of QCC types:

- A (arrangement in the side only);
- B (arrangement in the side and the corner).

6 Ceramic enclosure dimensions

The dimensions given in this document apply to all completed SMD-devices for frequency control and selection. Only those dimensions which meet the requirements of IEC 61240 are given.

7 Lead connections

Recommendations for the lead connections of all completed SMD-devices for frequency control and selection are given in the following individual sheets. Lead connections shall always be given in the detail specification.

8 Designation of ceramic enclosures


Table 1 is a list which includes all new enclosure types with their sheet numbers and brief descriptions. Old enclosure names are also listed as references.

Table 1 – Designation of ceramic enclosures




No.	Type	Old type	Sheet No.	Description
1	QCC-18/1809A	QCC-18/01	Sheet 1	Ceramic, welded, eighteen leadless SMD outline
2	QCC-12/1407A		Sheet 2	Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline
3	DCC-4/1206A	DCC-4/01	Sheet 3	Ceramic, four leadless SMD outline
4	DCC-2/1206A		Sheet 4	Ceramic, two leadless SMD outline
5	QCC-10/9272A		Sheet 5	Ceramic, welded, ten leadless SMD outline
6	DCC-4/9070A		Sheet 6	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
7	DCC-4/8045B	DCC-04/02, 03	Sheet 7	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
8	DCC-2/8045B		Sheet 8	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
9	DCC-6/7834B		Sheet 9	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
10	DCC-6/7050A		Sheet 10	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
11	DCC-4/7050A	DCC-4/08	Sheet 11	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
12	DCC-4/7050B	DCC-4/04, 05	Sheet 12	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
13	QCC-10/7050A		Sheet 13	Ceramic, welded, ten leadless SMD outline
14	QCC-6/7050A	QCC-6/01, 02	Sheet 14	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
15	DCC-6/6035A	DCC-4/06, 07	Sheet 15	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
16	DCC-4/6035C		Sheet 16	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
17	DCC-2/6035C		Sheet 17	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
18	QCC-8/5050A	QCC-8/02	Sheet 18	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
19	QCC-12/5045A	QCC-12/02	Sheet 19	Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline
20	QCC-8/5045A		Sheet 20	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
21	DCC-6/5032A		Sheet 21	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
22	DCC-4/5032A		Sheet 22	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
23	DCC-4/5032C		Sheet 23	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
24	DCC-2/5032B	DCC-2/01	Sheet 24	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
25	DCC-2/4818C		Sheet 25	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
26	DCC-2/4115C		Sheet 26	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
27	DCC-4/4025C	DCC-6/01	Sheet 27	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
28	QCC-8/3838A		Sheet 28	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
29	DCC-6/3838A		Sheet 29	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
30	DCC-6/3225A		Sheet 30	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
31	DCC-4/3225C		Sheet 31	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
32	DCC-4/3215C		Sheet 32	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
33	DCC-2/3215C		Sheet 33	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
34	QCC-8/3030B		Sheet 34	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
35	DCC-6/3030A		Sheet 35	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
36	DCC-6/2520A		Sheet 36	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
37	DCC-4/2520C/01,02,03		Sheet 37	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
38	DCC-4/2020C		Sheet 38	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
39	DCC-6/2016A		Sheet 39	Ceramic, welded, six leadless SMD outline
40	DCC-4/2016C/01,02,03		Sheet 40	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
41	DCC-2/2012C		Sheet 41	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
42	DCC-4/1612C/01,02		Sheet 42	Ceramic, welded, four leadless SMD outline
43	DCC-2/1612C		Sheet 43	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
44	DCC-2/1610C		Sheet 44	Ceramic, welded, two leadless SMD outline
45	DCC-4/1210C		Sheet 45	Ceramic, welded, four leadless SMD outline

No.	Type	Old type	Sheet No.	Description
46	DCC-8/3225A		Sheet 46	Ceramic, welded, eight leadless SMD outline
47	DCC-4/1008C/0,1,02		Sheet 47	Ceramic, welded, four leadless SMD outline

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(18,0)	18,30	
<i>B</i>	–	(9,0)	9,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	1,10	
<i>L_B</i>	1,20	–	1,80	Note
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

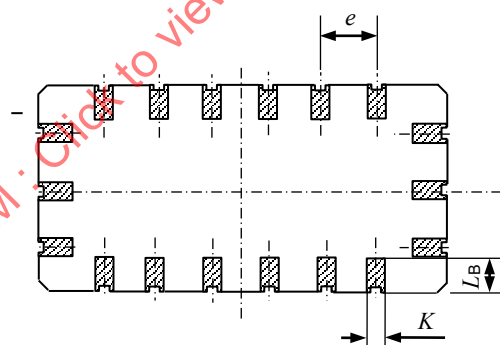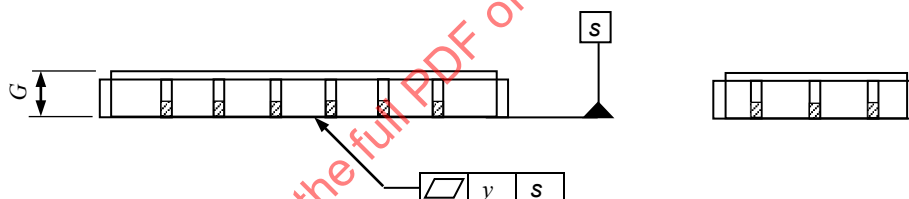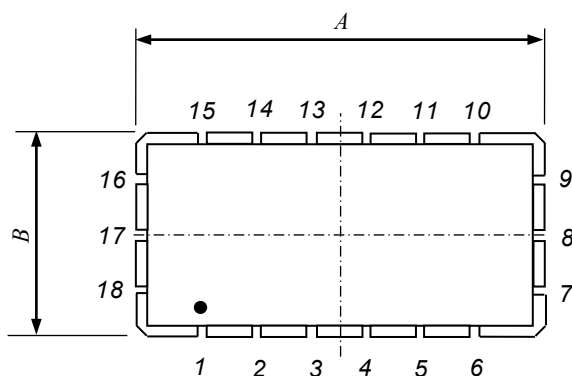


IEC

NOTE Dimension *L_B* max. can be increased to 2,10 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eighteen leadless SMD outline –
Type QCC-18/1809A


Scale
3: 1



Sheet 1




Terminal land connections of Type QCC-18/1809A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Option
3				Option
4				Option
5				Option
6				Ground
7				Input/Output
8				Ground
9				Input/Output /Ground
10				Ground
11				Option
12				Option
13				Option
14				Option
15				Ground
16				Output/Input
17				Ground
18				Output/Input /Ground



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(14,0)	14,30	
<i>B</i>	–	(6,5)	6,80	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	1,10	
<i>L_B</i>	1,70	–	2,30	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

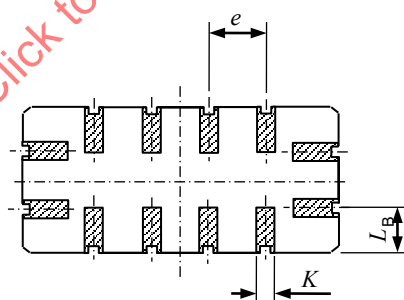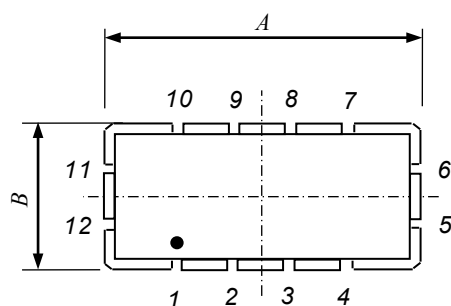

IEC

Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline –
Type QCC-12/1407A

Scale
3: 1




Sheet 2




Terminal land connections of Type QCC-12/1407A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Option
2				Option
3				Ground
4				Option
5				Output/Input
6				Output/Input /Ground
7				Option
8				Ground
9				Option
10				Option
11				Input/Output
12				Input/Output /Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(12,0)	12,30	
<i>B</i>	–	(5,5)	5,80	
<i>G</i>	–	–	2,30	
<i>K</i>	1,80	–	2,20	
<i>L_B</i>	1,30	–	1,90	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>e₁</i>	–	3,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

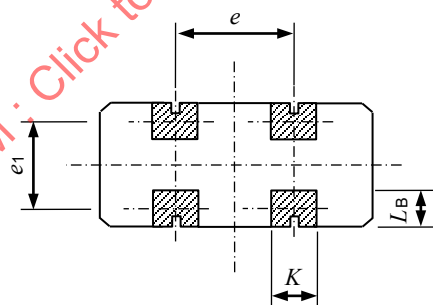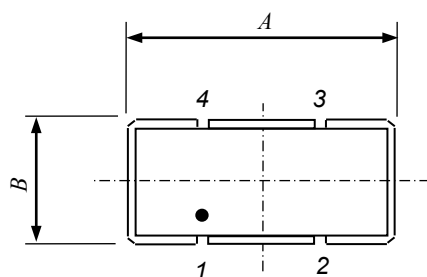

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/1206A


Scale
3: 1







Sheet 3

Terminal land connections of Type DCC-4/1206A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	NC	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	NC	DC supply		




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(12,0)	12,30	
<i>B</i>	–	(5,5)	5,80	
<i>G</i>	–	–	2,70	
<i>K</i>	1,60	–	2,20	
<i>L_B</i>	5,20	–	5,80	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

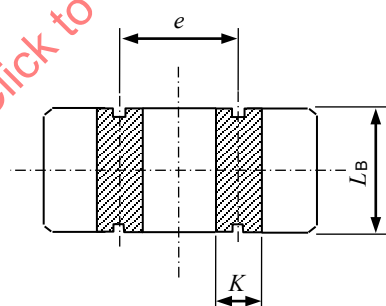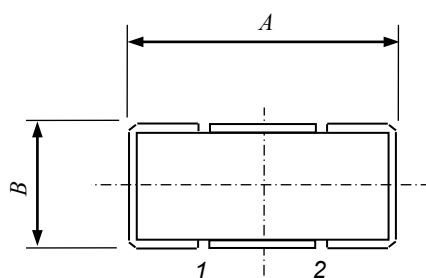

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/1206A

Scale
3: 1




Sheet 4





Terminal land connections of Type DCC-2/1206A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(9,2)	9,50	
<i>B</i>	–	(7,2)	7,50	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,60	–	1,20	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,40	Note
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

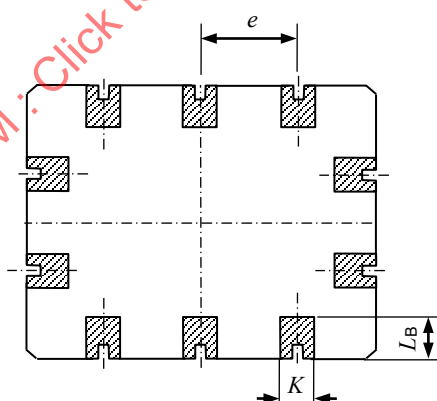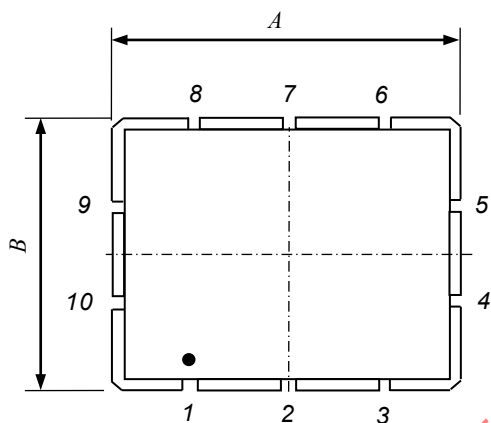


IEC

NOTE Dimension *L_B* max. can be increased to 2,00 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, ten leadless SMD outline –
Type QCC-10/9272A


Scale
5: 1







Sheet 5

Terminal land connections of Type QCC-10/9272A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Input/Output /Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Ground
6				Output/Input /Ground
7				Output/Input
8				Option
9				Ground
10				Ground




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(9,0)	9,30	
<i>B</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	1,10	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,90	–	1,50	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>e₁</i>	–	5,80	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

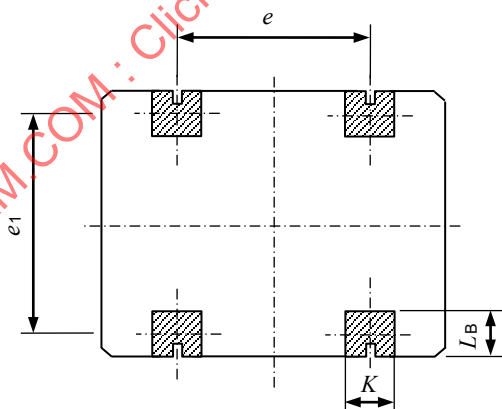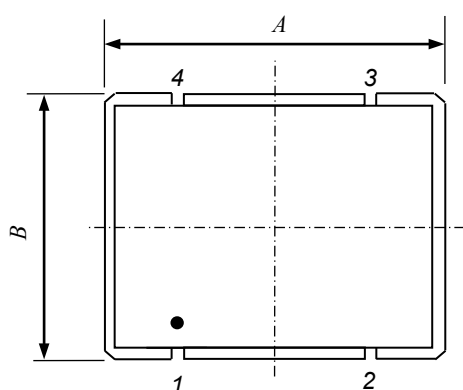

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/9070A

Scale
5: 1




Sheet 6




Terminal land connections of Type DCC-4/9070A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Control voltage		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(8,0)	8,30	
<i>B</i>	–	(4,5)	4,80	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,40	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

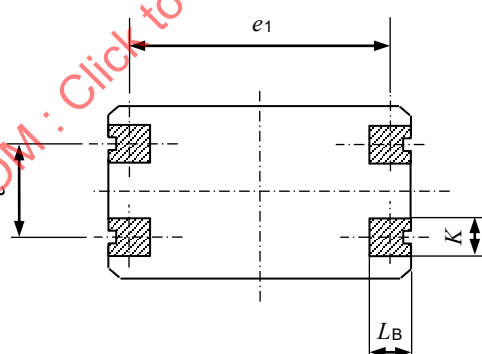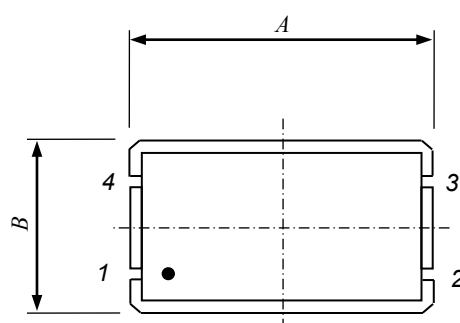

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/8045B

Scale
5: 1




Sheet 7

Terminal land connections of Type DCC-4/8045B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	Option	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

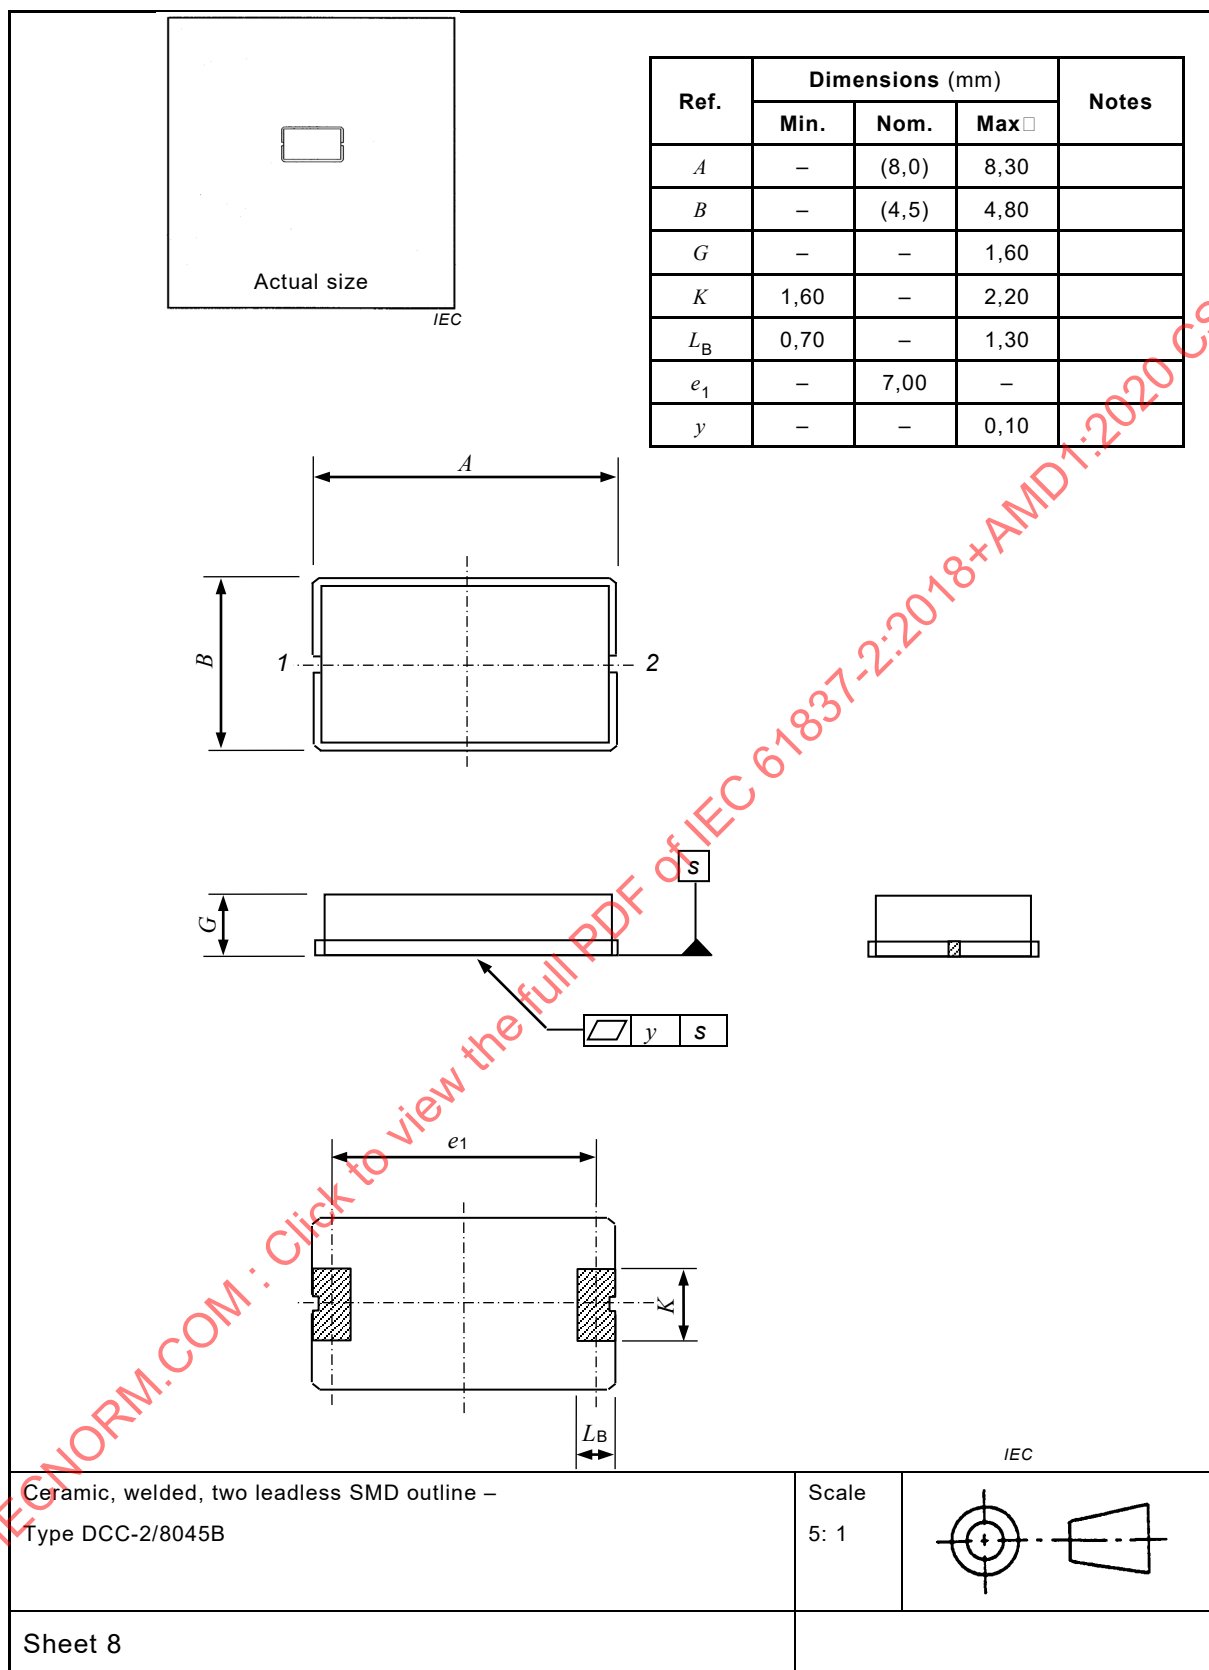




Terminal land connections of Type DCC-2/8045B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(7,8)	8,10	
B	–	(3,4)	3,70	
G	–	–	1,20	
K_1	0,70	–	1,30	
K_2	0,80	–	1,40	
L_{B1}	0,30	–	0,90	
L_{B2}	1,10	–	1,70	
e_1	–	6,70	–	
e_2	–	1,40	–	
y	–	–	0,10	

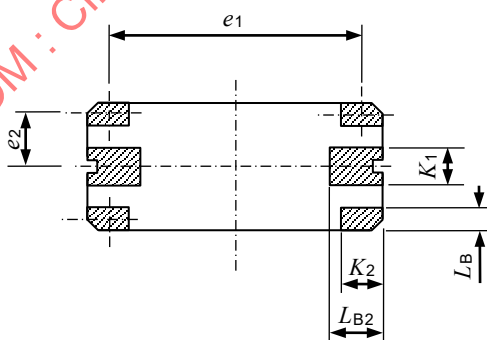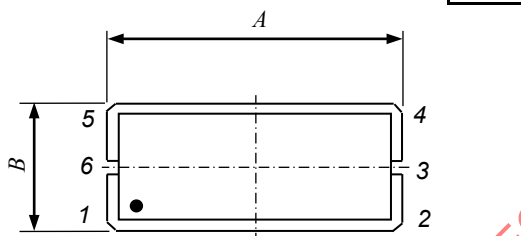

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/7834B

Scale
5: 1




Sheet 9

Terminal land connections of Type DCC-6/7834B




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Option			
2	Option			
3	Terminal 1			
4	Option			
5	Option			
6	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	—	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	—	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	—	—	2,00	
<i>K</i>	1,10	—	1,70	
<i>L_B</i>	0,80	—	1,40	
<i>e</i>	—	2,54	—	
<i>e₁</i>	—	3,90	—	
<i>y</i>	—	—	0,10	

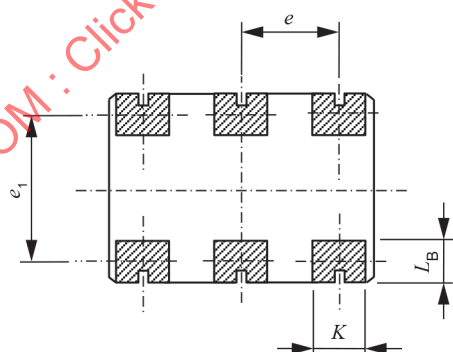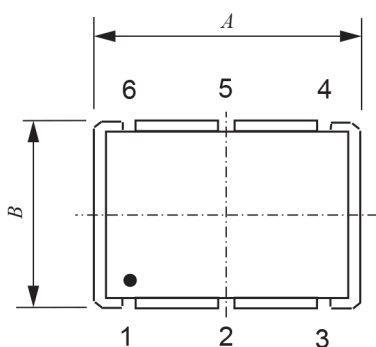

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/7050A


Scale
15: 1



Sheet 10




Terminal land connections of Type DCC-6/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	—	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	—	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	—	—	1,90	
<i>K</i>	1,10	—	1,70	
<i>L_B</i>	0,90	—	1,50	
<i>e</i>	—	5,08	—	
<i>e₁</i>	—	3,80	—	
<i>y</i>	—	—	0,10	

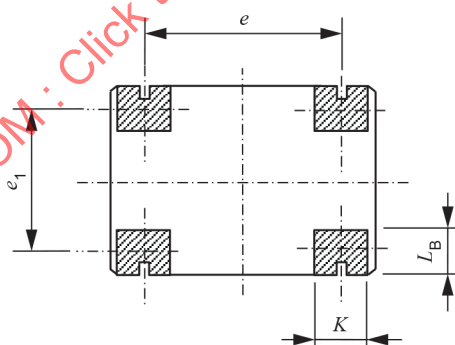

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/7050A

Scale
5: 1




Sheet 11




Terminal land connections of Type DCC-4/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,30	□
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

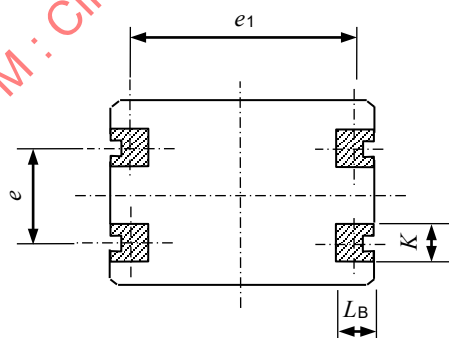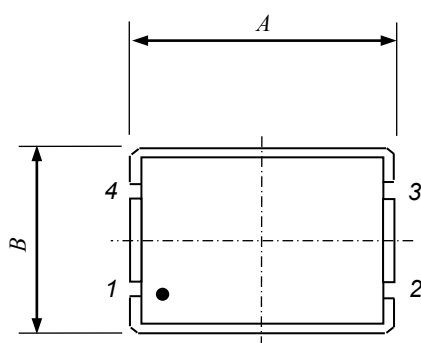

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/7050B

Scale
5: 1




Sheet 12




Terminal land connections of Type DCC-4/7050B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Option			
3	Terminal 2			
4	Option			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,40	–	1,00	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,20	Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	4,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

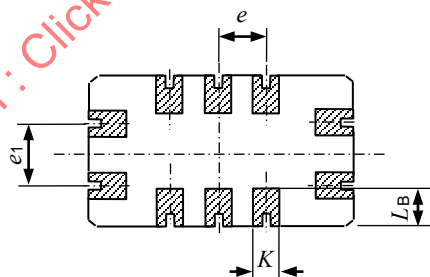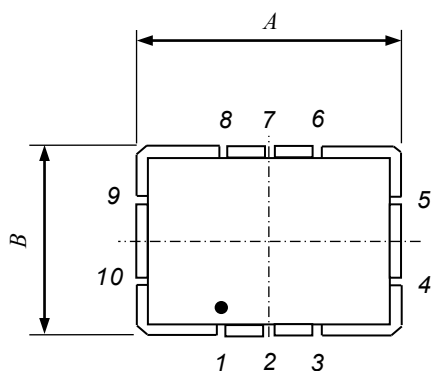


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,60 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, ten leadless SMD outline –
Type QCC-10/7050A


Scale
5: 1






Sheet 13

Terminal land connections of Type QCC-10/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		Option
2		Option		Output/Input
3		Option		Option
4		Ground		Option
5		Output		Option
6		Option		Option
7		Option		Input/Output
8		Option		Option
9		DC supply		Ground
10		Option/Control voltage		Ground




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(7,0)	7,30	
<i>B</i>	–	(5,0)	5,30	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,70	–	1,30	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,30	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	6,00	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

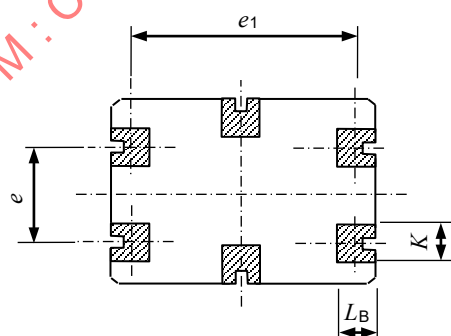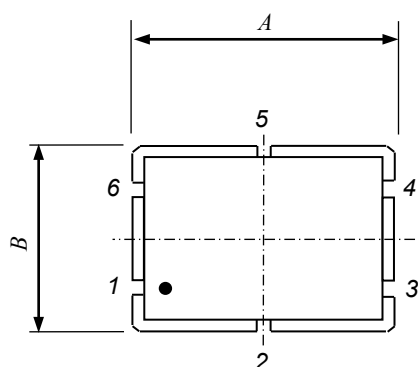

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type QCC-6/7050A

Scale
5: 1




Sheet 14




Terminal land connections of Type QCC-6/7050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Ground	
2			Option	
3			Output/Input	
4			Ground	
5			Option	
6			Input/Output	

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(6,0)	6,20	
B	–	(3,5)	3,70	
G	–	–	1,25	
K_1	0,80	–	1,20	
L_B	1,30		1,70	
e_1	–	4,50	–	
e_2	–	2,50	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/6035A

Scale
5: 1




Sheet 15




Terminal land connections of Type DCC-6/6035A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Ground	Ground
2			Ground	Input/Output
3			Output/Input	Ground
4			Ground	Ground
5			Ground	Output/Input
6			Input/Output	Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(6,0)	6,20	
<i>B</i>	–	(3,5)	3,70	
<i>G</i>	–	–	1,20	
<i>K</i>	1,30	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,76		1,16	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>e₁</i>	–	4,50	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

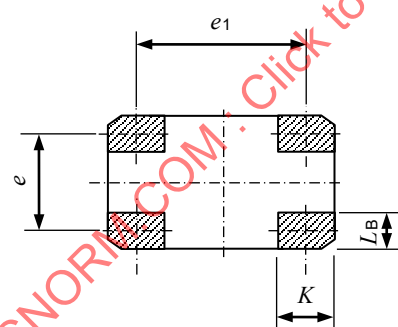

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/6035C

Scale
5: 1




Sheet 16




Terminal land connections of Type DCC-4/6035C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	Option	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(6,0)	6,20	
<i>B</i>	–	(3,5)	3,70	
<i>G</i>	–	–	1,60	
<i>K</i>	3,30	–	3,70	
<i>L_B</i>	1,30		1,70	
<i>e₁</i>	–	4,50	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/6035C

Scale
5: 1




Sheet 17





Terminal land connections of Type DCC-2/6035C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(5,0)	5,20	
B	–	(5,0)	5,20	
G	–	–	2,00	
K	0,50	–	0,90	
L_B	1,00	–	1,40	Note
e	–	1,27	–	
e_1	–	3,80	–	
y	–	–	0,10	

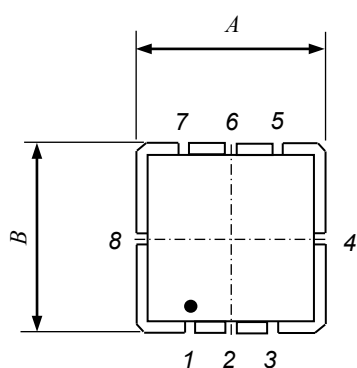


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,90 mm for lead 8 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/5050A

Scale
5: 1




Sheet 18




Terminal land connections of Type QCC-8/5050A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Ground
6				Output/Input
7				Ground
8				Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(4,5)	4,70	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,40	–	0,80	
<i>L_B</i>	0,60	–	1,00	
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



Ceramic, welded, twelve leadless SMD outline –
Type QCC-12/5045A


Scale
5: 1



Sheet 19




Terminal land connections of Type QCC-12/5045A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				To be specified
3				Ground
4				Input/Output /Ground
5				Output/Input
6				Output/Input /Ground
7				Ground
8				To be specified
9				Ground
10				Output/Input /Ground
11				Output/Input
12				Output/Input /Ground



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(4,5)	4,70	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	0,90	
<i>L_B</i>	0,60	–	1,00	
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	4,20	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/5045A

Scale
5: 1




Sheet 20




Terminal land connections of Type QCC-8/5045A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Control voltage	Ground	Ground
2		Option	Ground	Ground
3		Ground	Ground	Ground
4		Option	Input/Output	Input/Output
5		Output	Ground	Ground
6		Option	Ground	Ground
7		DC supply	Ground	Ground
8		Option	Output/Input	Output/Input

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	—	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	—	(3,2)	3,40	
<i>G</i>	—	—	1,40	
<i>K</i>	0,62	—	0,66	
<i>L_B</i>	0,80	—	1,20	
<i>e</i>	—	1,27	—	
<i>e₁</i>	—	2,20	—	
<i>y</i>	—	—	0,10	



IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/5032A

Scale
5: 1




Sheet 21

Terminal land connections of Type DCC-6/5032A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

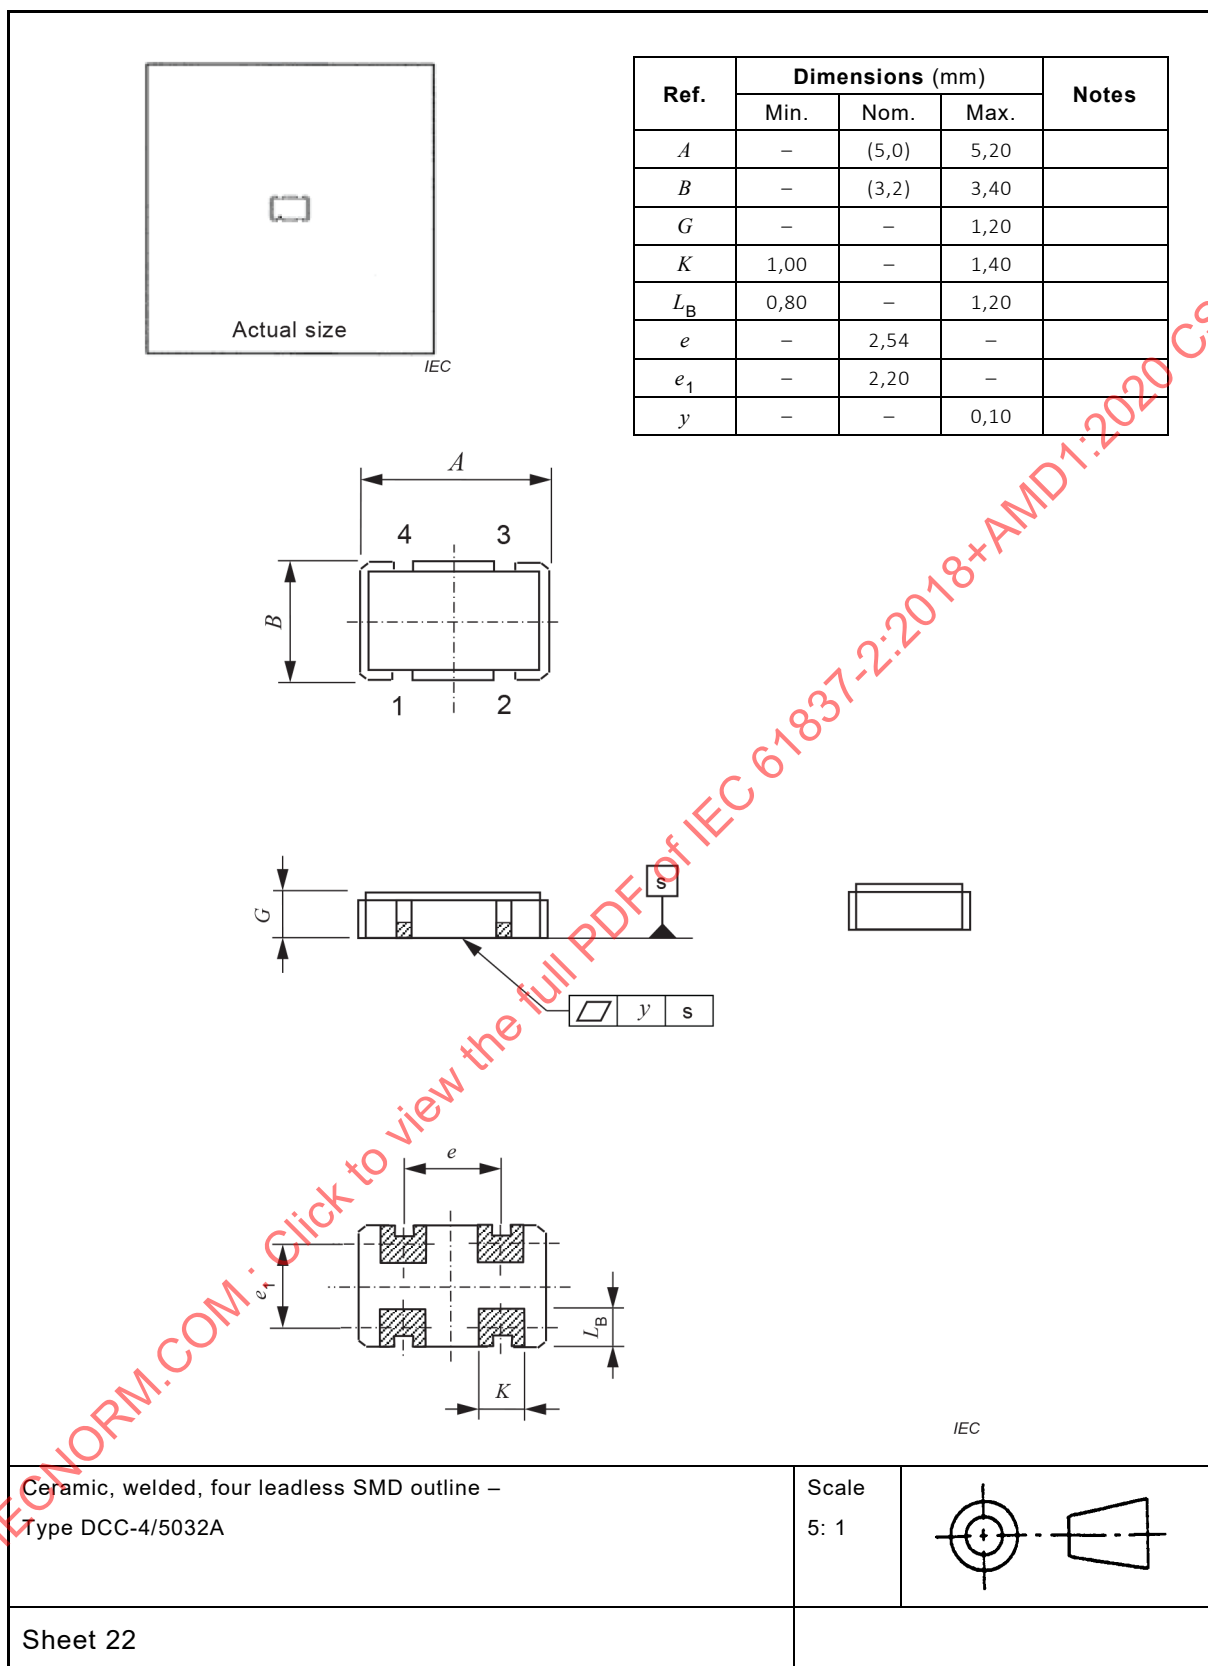




Terminal land connections of Type DCC-4/5032A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Ground		
3		Output		
4		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Max.	Max.	
A	–	(5,0)	5,20	
B	–	(3,2)	3,40	
G	–	–	0,90	
K	1,00	–	1,40	
L_B	0,70	–	1,10	
e_1	–	3,80	–	
e_2	–	2,30	–	
y	–	–	0,10	

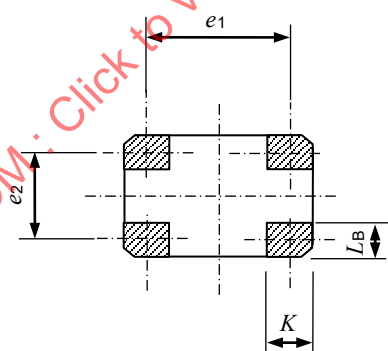

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/5032C

Scale
5: 1




Sheet 23





Terminal land connections of Type DCC-4/5032C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Ground	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(5,0)	5,20	
<i>B</i>	–	(3,2)	3,40	
<i>G</i>	–	–	1,10	
<i>K</i>	1,80	–	2,20	
<i>L_B</i>	1,20	–	1,60	
<i>e₁</i>	–	3,60	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

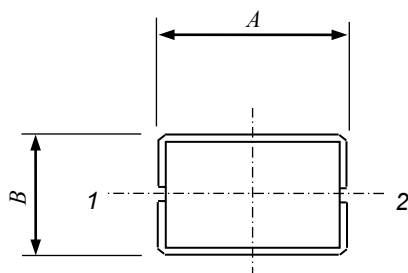

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/5032B

Scale
5: 1




Sheet 24




Terminal land connections of Type DCC-2/5032B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(4,8)	5,00	
<i>B</i>	–	(1,8)	2,00	
<i>G</i>	–	–	0,90	
<i>K</i>	1,60	–	2,00	
<i>L_B</i>	0,70	–	1,10	
<i>e₁</i>	–	3,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

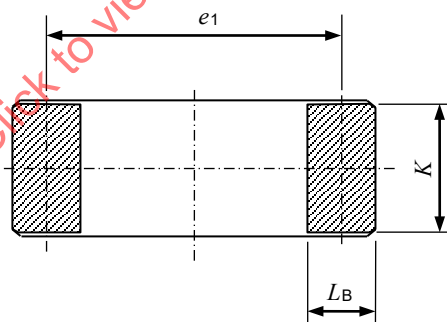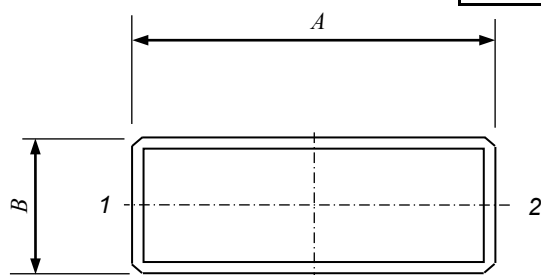

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/4818C

Scale
10: 1




Sheet 25

Terminal land connections of Type DCC-2/4818C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

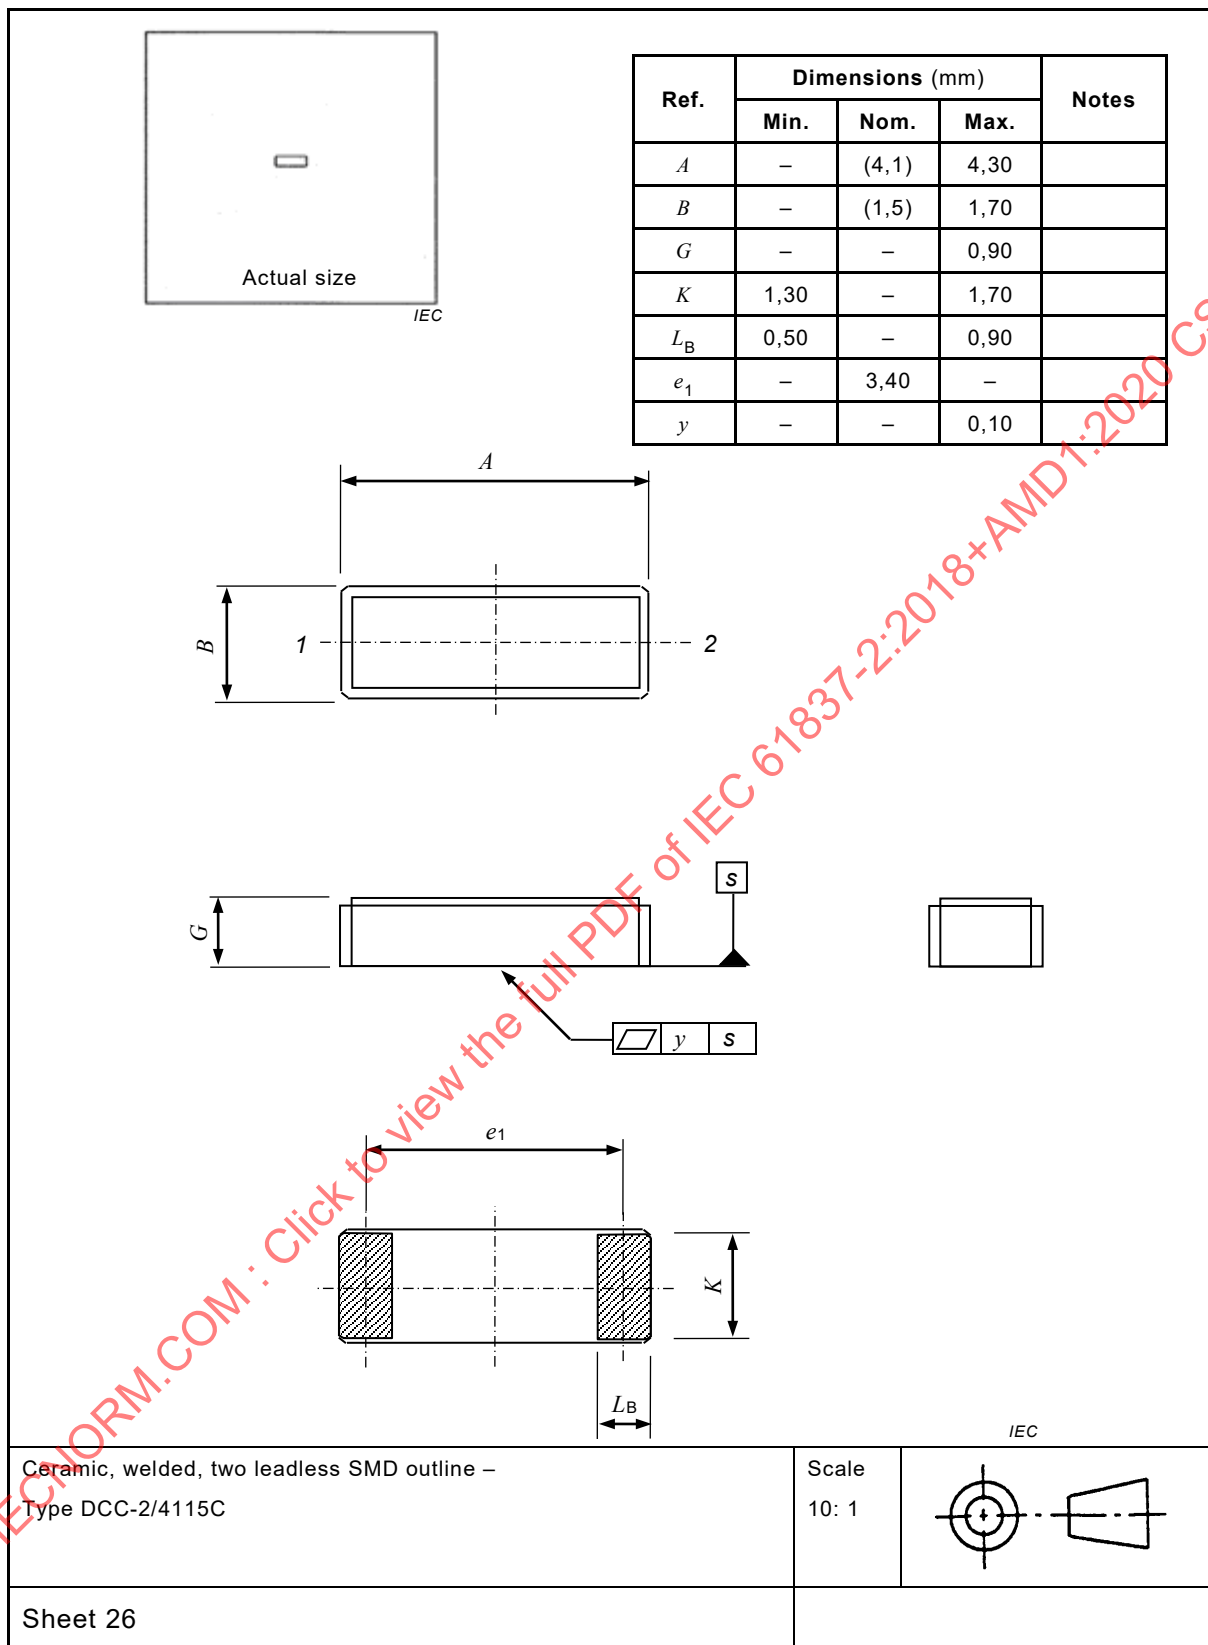



Terminal land connections of Type DCC-2/4115C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(4,0)	4,20	
B	–	(2,5)	2,70	
G	–	–	1,00	
K	0,90	–	1,30	
L_B	0,80	–	1,20	
e_1	–	2,90	–	
e_2	–	1,50	–	
y	–	–	0,10	

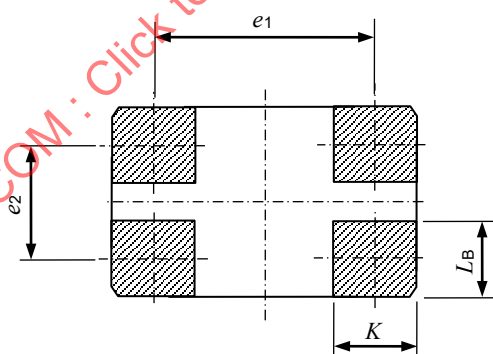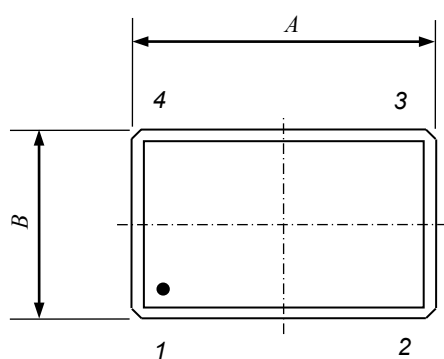

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/4025C

Scale
10: 1




Sheet 27





Terminal land connections of Type DCC-4/4025C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control Voltage		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Ground	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,8)	3,90	
<i>B</i>	–	(3,8)	3,90	
<i>G</i>	–	–	1,10	
<i>K</i>	0,50	–	0,70	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,00	□ Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	2,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

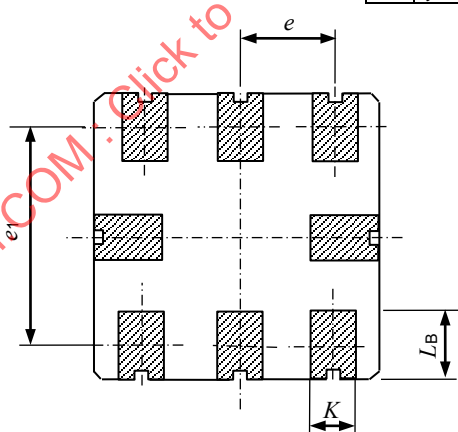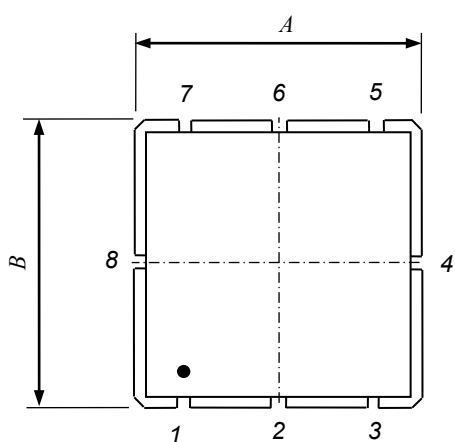


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 2,00 mm for lead 4 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/3838A


Scale
10: 1



Terminal land connections of Type QCC-8/3838A




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Input/Output	Input/Output
2			Ground	Ground
3			Ground	Option
4			Ground	Ground
5			Output/Input	Option
6			Ground	Ground
7			Ground	Output/Input
8			Ground	Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC

Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,8)	4,00	
<i>B</i>	–	(3,8)	4,00	
<i>G</i>	–	–	1,50	
<i>K</i>	0,40	–	0,80	
<i>L_B</i>	0,80	–	1,20	Note
<i>e</i>	–	1,27	–	
<i>e₁</i>	–	2,80	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

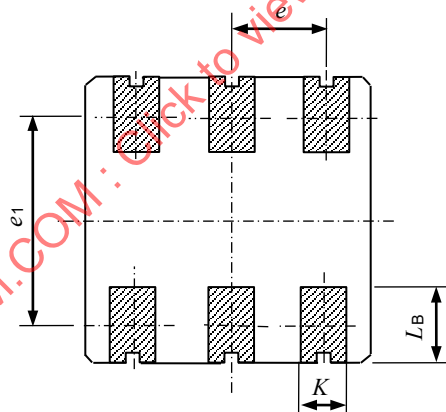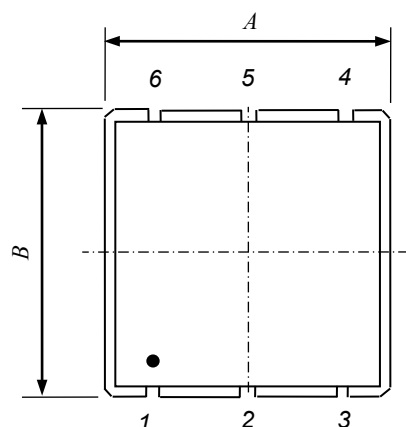


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 2,05 mm for lead 1 to identify the orientation.

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/3838A


Scale
10: 1



Sheet 29




Terminal land connections of Type DCC-6/3838A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Output/Input
6				Ground



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,2)	3,40	
B	–	(2,5)	2,70	
G	–	–	1,10	
K_1	0,45	–	0,85	
K_2	0,40	–	0,80	
L_B	0,50	–	0,90	
e_1	–	2,55	–	
e_2	–	1,80	–	
y	–	–	0,10	

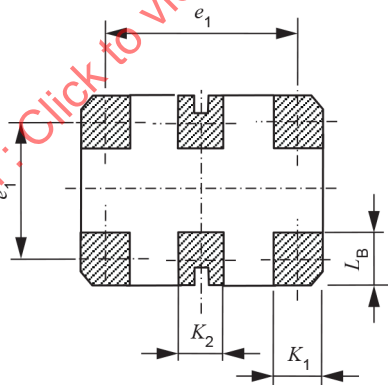

IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/3225A

Scale
10: 1




Sheet 30

Terminal land connections of Type DCC-6/3225A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

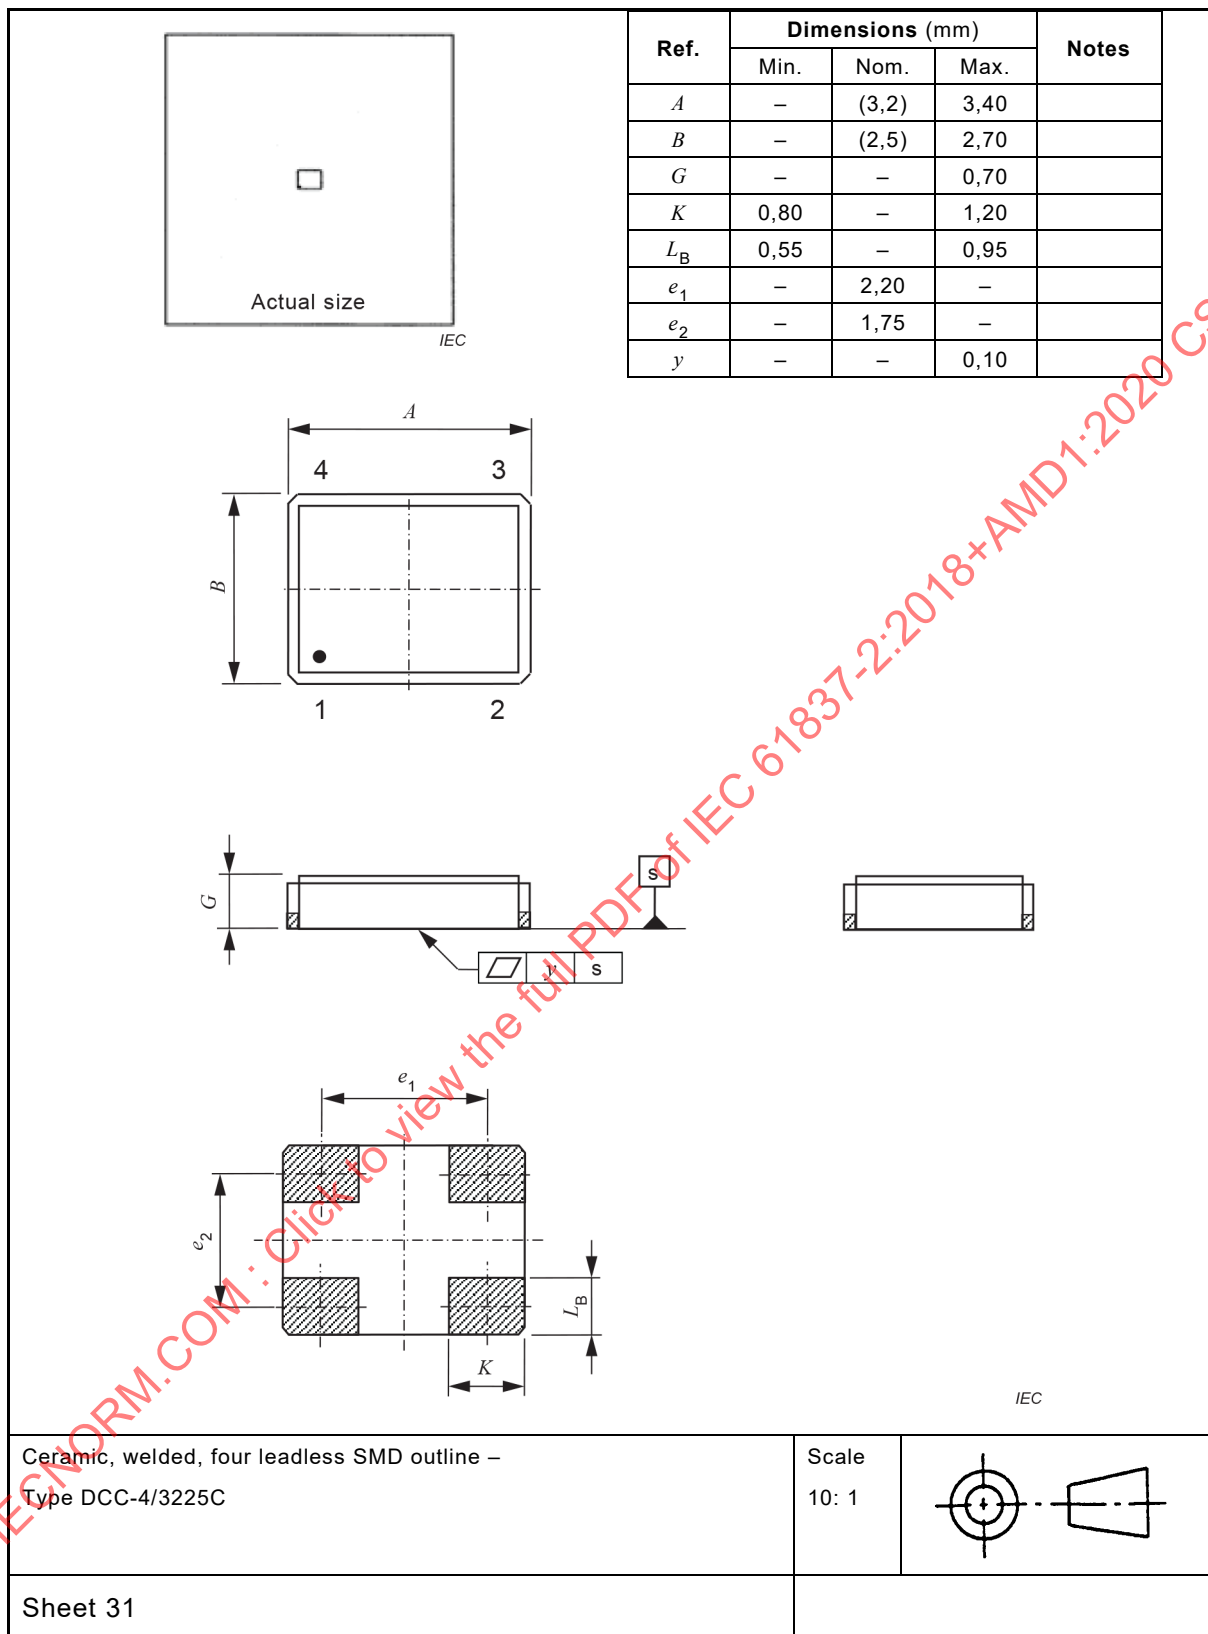

Terminal land connections of Type DCC-4/3225C




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Option	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,20)	3,40	
<i>B</i>	–	(1,50)	1,70	
<i>G</i>	–	–	1,00	
<i>K</i>	0,40	–	0,80	
<i>L_B</i>	0,20	–	0,60	
<i>e₁</i>	–	2,80	–	
<i>e₂</i>	–	0,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

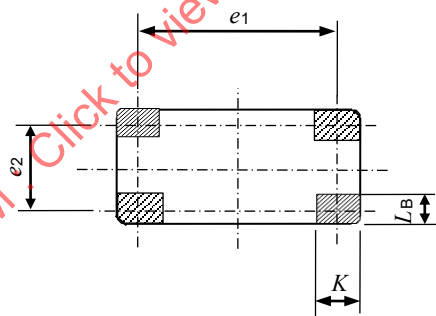

IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/3215C

Scale
10: 1




Sheet 32

Terminal land connections of Type DCC-4/3215C




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Control voltage		
2	Ground	Ground		
3	Ground	Output		
4	Terminal 2	DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(3,20)	3,40	
<i>B</i>	–	(1,50)	1,70	
<i>G</i>	–	–	0,90	
<i>K</i>	1,30	–	1,70	
<i>L_B</i>	0,50	–	0,90	
<i>e₁</i>	–	2,50	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

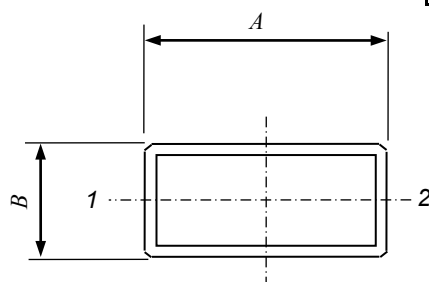

IEC

Ceramic, welded, two leadless SMD outline –
Type DCC-2/3215C

Scale
10: 1




Sheet 33





Terminal land connections of Type DCC-2/3215C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,0)	3,20	
B	–	(3,0)	3,20	
G	–	–	1,15	
K_1	0,50	–	0,90	
K_2	0,40	–	0,80	
L_B	0,70	–	0,90	Note
e_1	–	1,15	–	
e_2	–	2,20	–	
y	–	–	0,10	

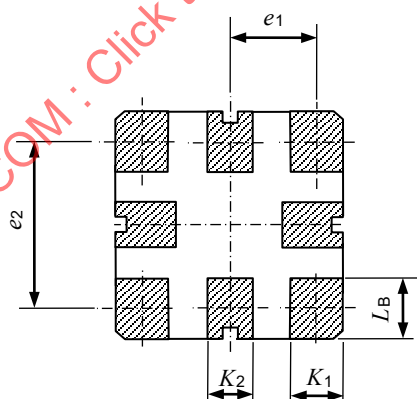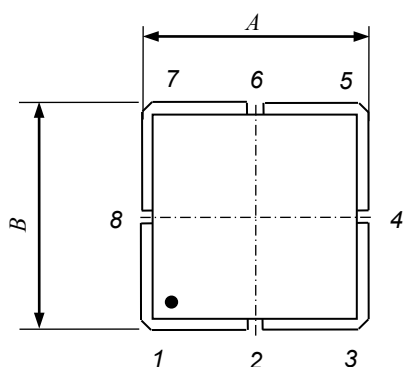


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,60 mm for lead 4 to identify the orientation.

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline –
Type QCC-8/3030B


Scale
10: 1






Terminal land connections of Type QCC-8/3030B

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1			Input/Output	Input/Output
2			Ground	Ground
3			Ground	Option
4			Ground	Ground
5			Output/Input	Option
6			Ground	Ground
7			Ground	Output/Input
8			Ground	Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref. □	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(3,0)	3,20	
B	–	(3,0)	3,20	
G	–	–	1,40	
K	0,40	–	0,80	
L_B	0,60	–	1,00	Note
e_1	–	1,20	–	
e_2	–	2,20	–	
y	–	–	0,10	

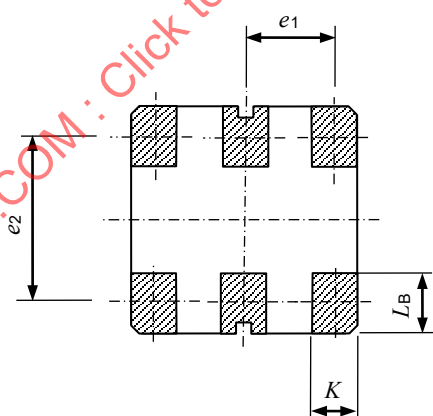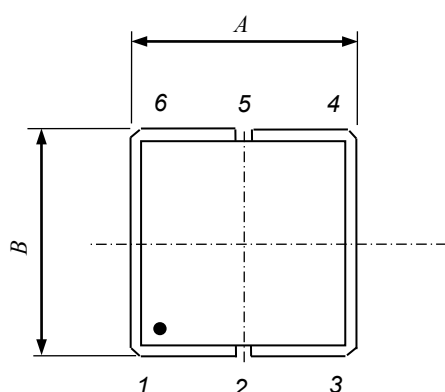


IEC

NOTE Dimension L_B max. can be increased to 1,60 mm for lead 6 to identify the orientation.

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/3030A

Scale
10: 1




Sheet 35

Terminal land connections of Type DCC-6/3030A




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1				Ground
2				Input/Output
3				Ground
4				Ground
5				Output/Input
6				Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(2,5)	2,70	
<i>B</i>	–	(2,0)	2,20	
<i>G</i>	–	–	1,10	
<i>K</i>	0,30	–	0,70	
<i>L_B</i>	0,45	–	0,85	
<i>e₁</i>	–	1,00	–	
<i>e₂</i>	–	1,35	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/2520A

Scale
10: 1




Sheet 36

Terminal land connections of Type DCC-6/2520A


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option	Option	
2		Option	Ground	
3		Ground	Output/Input	
4		Output	Option	
5		Option	Ground	
6		DC supply	Input/Output	

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

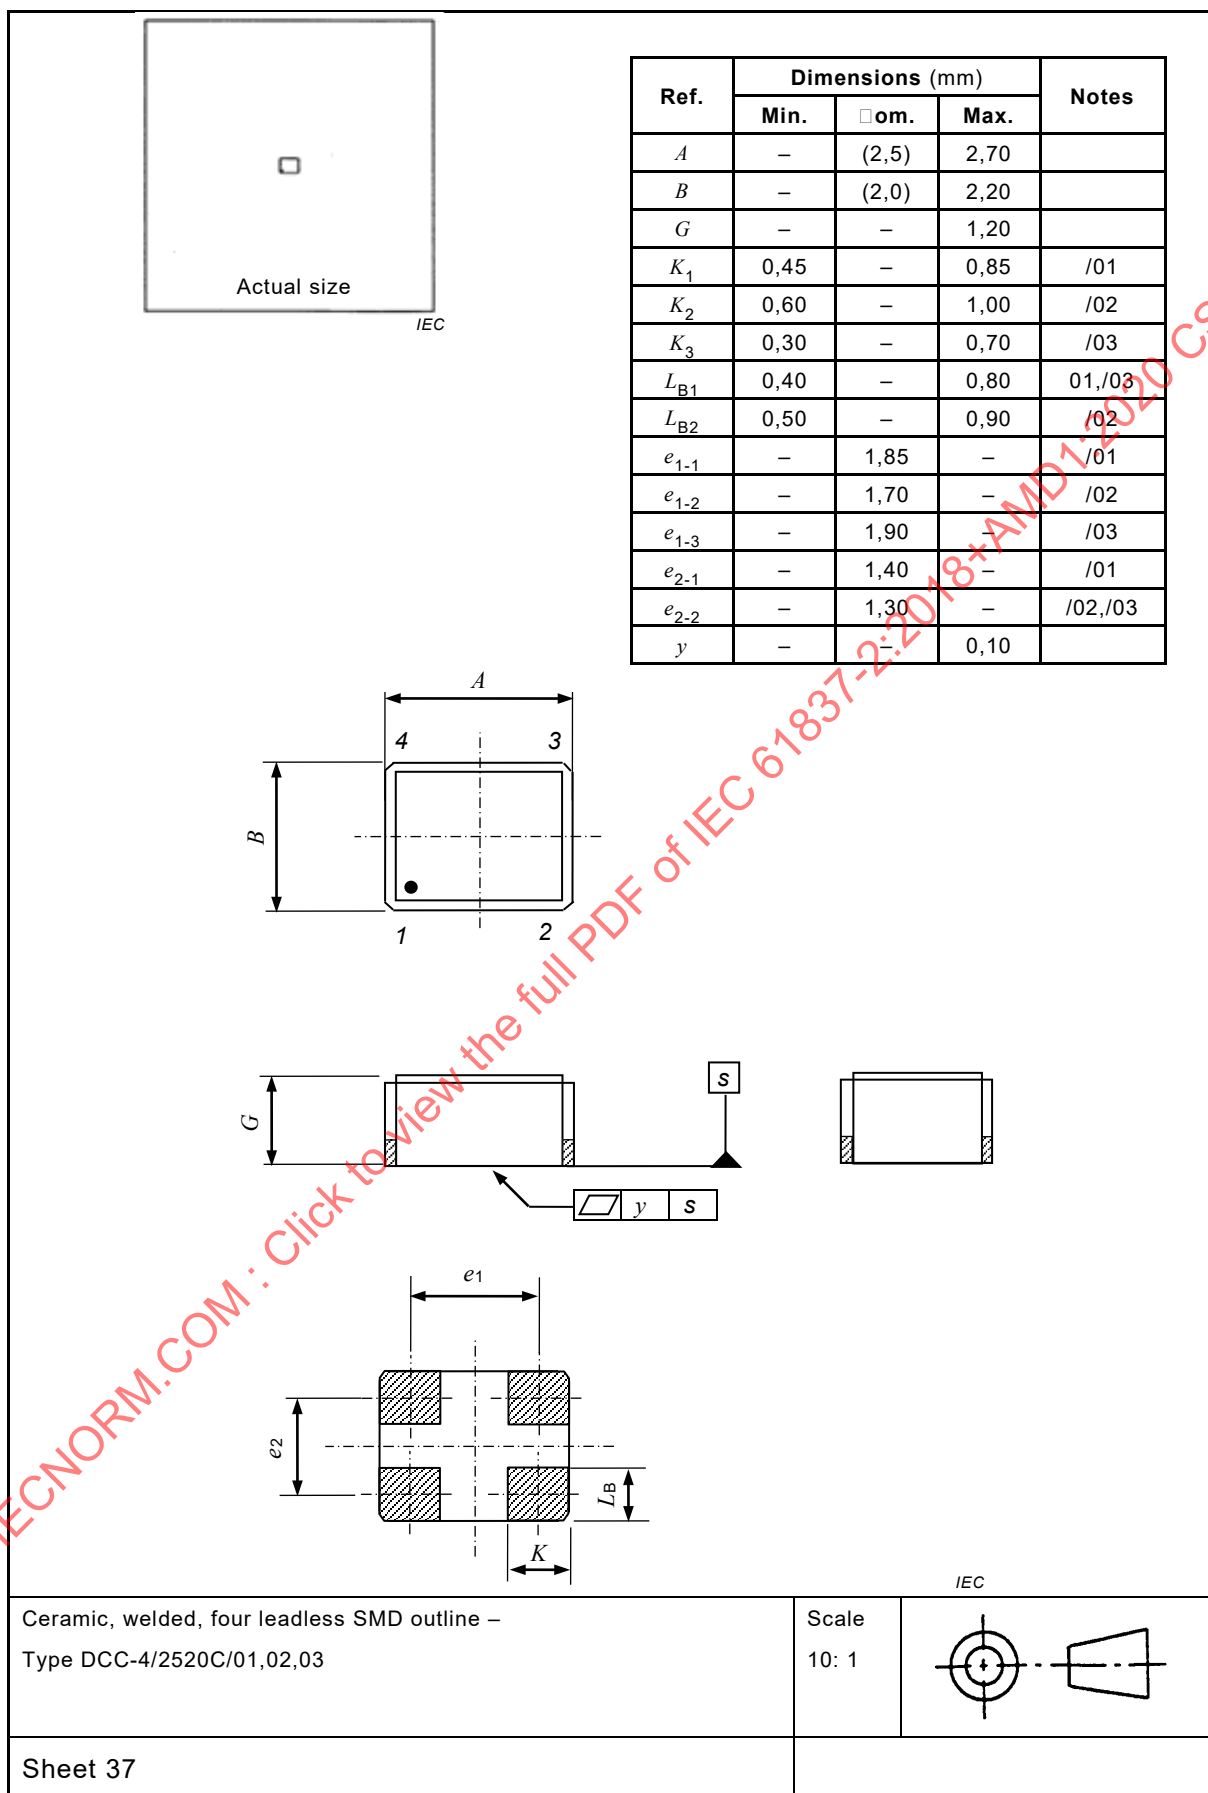

Terminal land connections of Type DCC-4/2520C


No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Ground/NC	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		

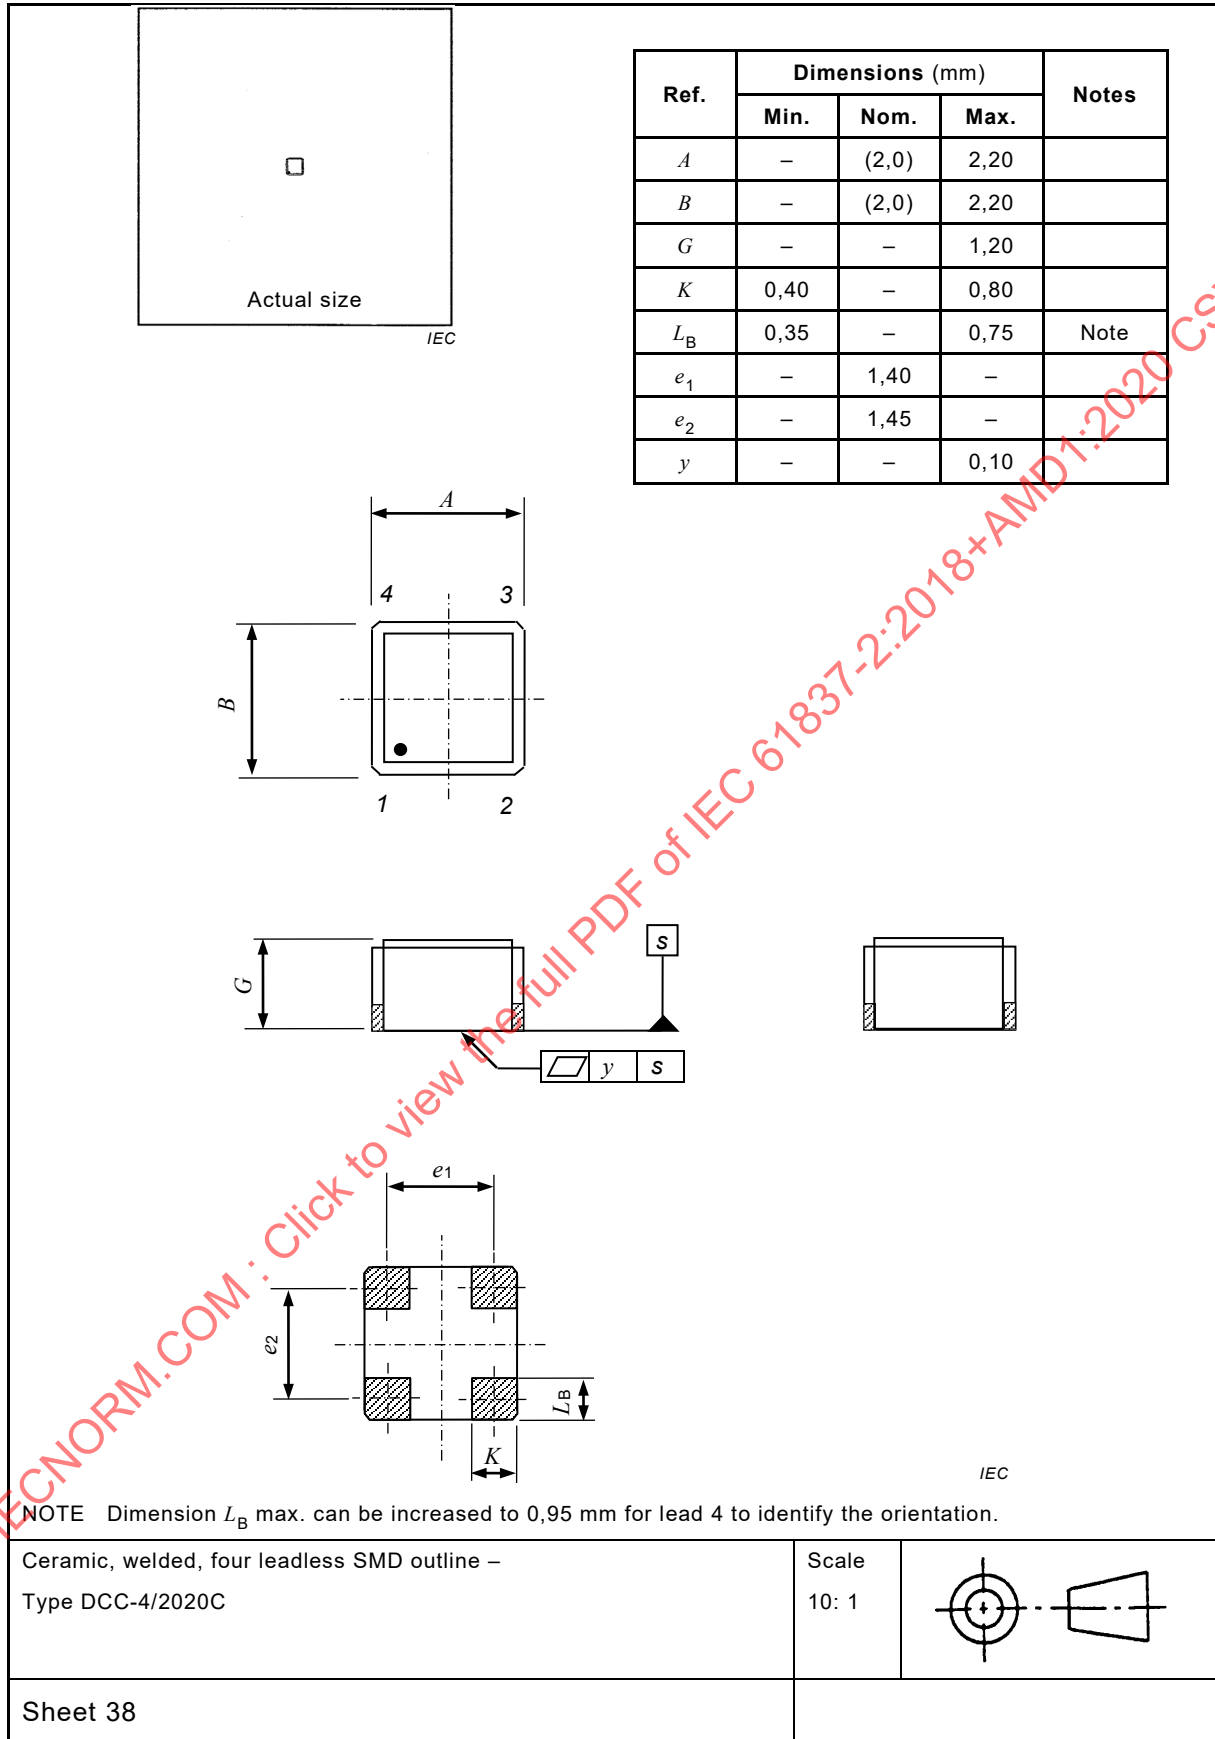





Terminal land connections of Type DCC-4/2020C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1		Ground	Ground
2	Ground		Output/Input	Output/Input
3	Terminal 2		Ground	Input/Output
4	Ground		Input/ Output	Ground

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,0)	2,20	
B	–	(1,6)	1,80	
G	–	–	0,80	
K	0,20	–	0,60	
L_{B1}	0,30	–	0,70	
L_{B2}	–	–	0,60	
e_1	–	1,60	–	
e_2	–	1,05	–	
e_3	–	–	–	Note
y	–	–	0,10	




IEC

NOTE Dimension e_3 is not defined because there are various types of product.

Ceramic, welded, six leadless SMD outline –
Type DCC-6/2016A

Scale
10: 1




Sheet 39

Terminal land connections of Type DCC-6/2016A




No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Option		
2		Option		
3		Ground		
4		Output		
5		Option		
6		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV



IEC


Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(2,0)	2,20	
B	–	(1,6)	1,80	
G_1	–	–	0,55	/01
G_2	–	–	0,80	/02,/03
K_1	0,40	–	0,80	/01,/02
K_2	0,25	–	0,65	/03
L_B	0,30	–	0,70	
e_{1-1}	–	1,30	–	/01,/02
e_{1-2}	–	1,60	–	/03
e_2	–	1,05	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/2016C/01,02,03

Scale
10: 1




Sheet 40

Terminal land connections of Type DCC-4/2016C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1	Option		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

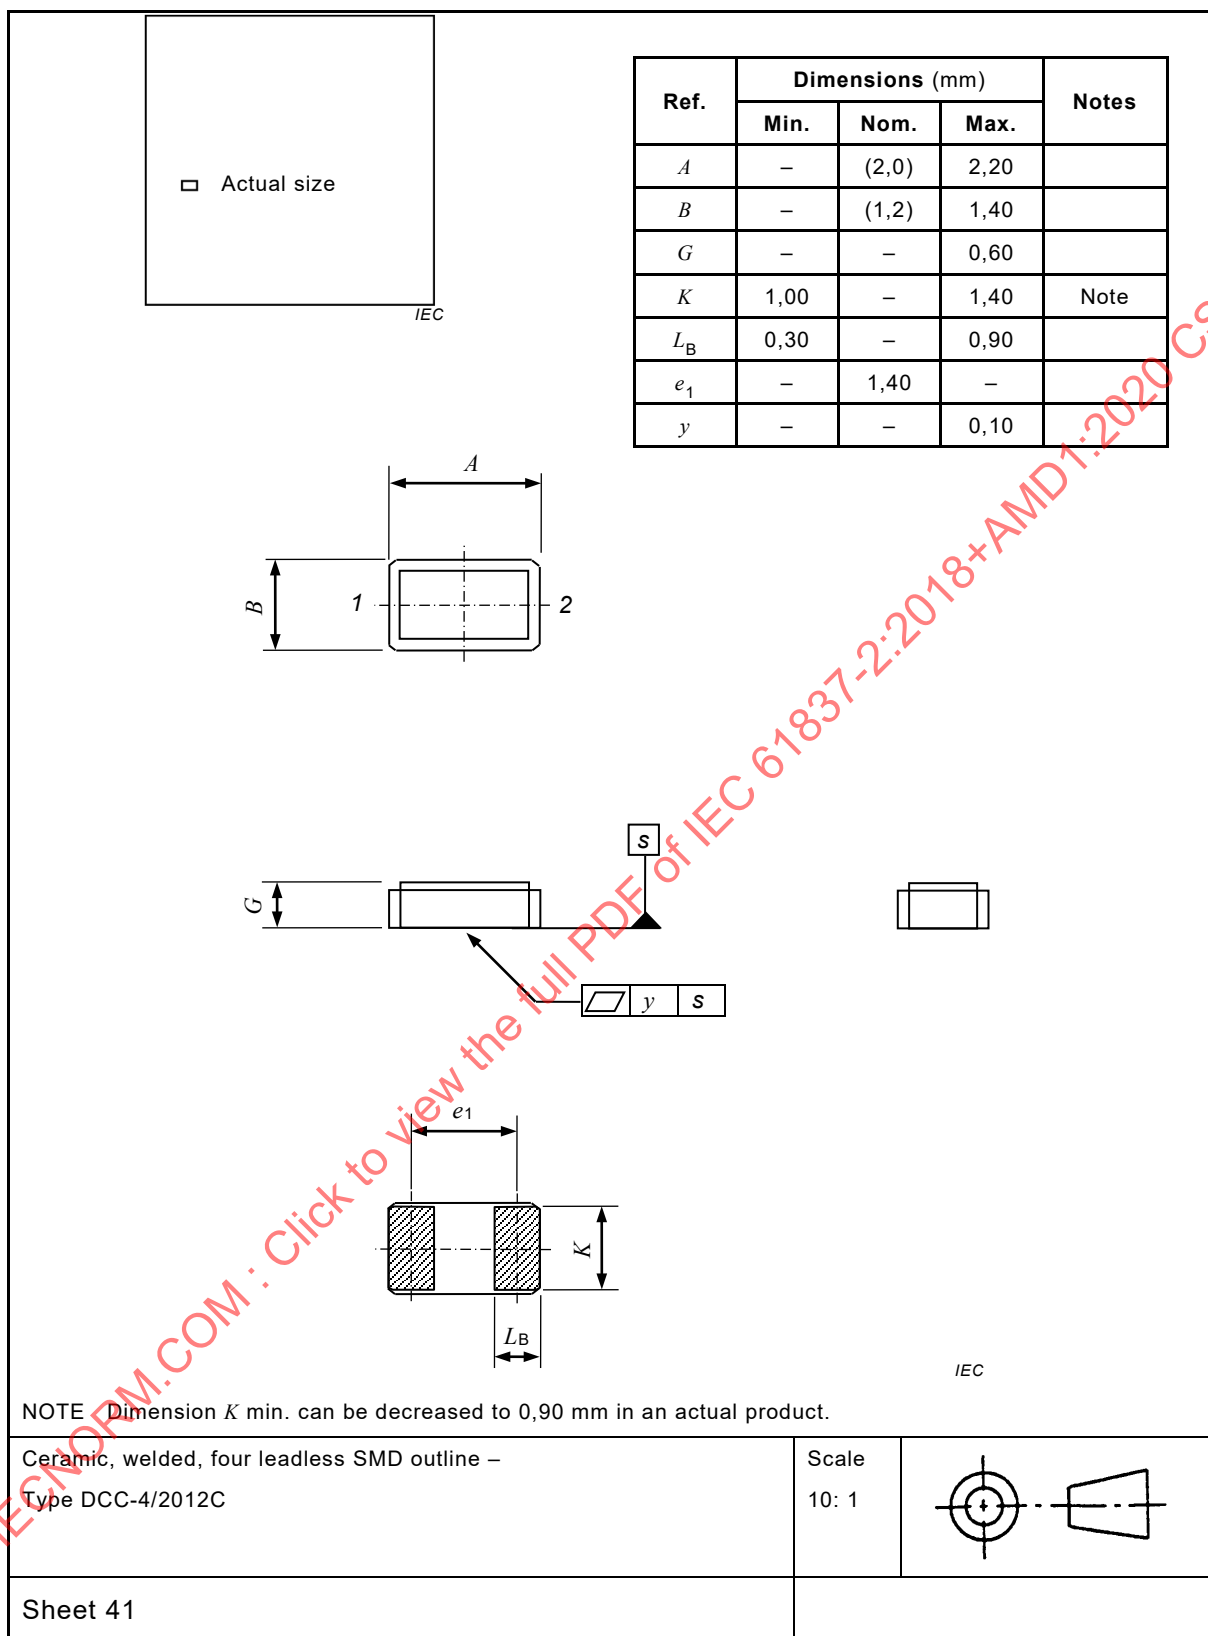




Terminal land connections of Type DCC-2/2012C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(1,6)	1,80	
B	–	(1,2)	1,40	
G_1	–	–	0,50	/01
G_2	–	–	0,70	/02
K	0,30	–	0,70	
L_B	0,20	–	0,60	
e_1	–	1,10	–	
e_2	–	0,80	–	
y	–	–	0,10	



IEC

Ceramic, welded, four leadless SMD outline –
Type DCC-4/1612C/01,02

Scale
15: 1




Sheet 42

Terminal lead connections of Type DCC-4/1612C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW device
1	Terminal 1	Option		
2	Ground	Ground		
3	Terminal 2	Output		
4	Option	DC supply		


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

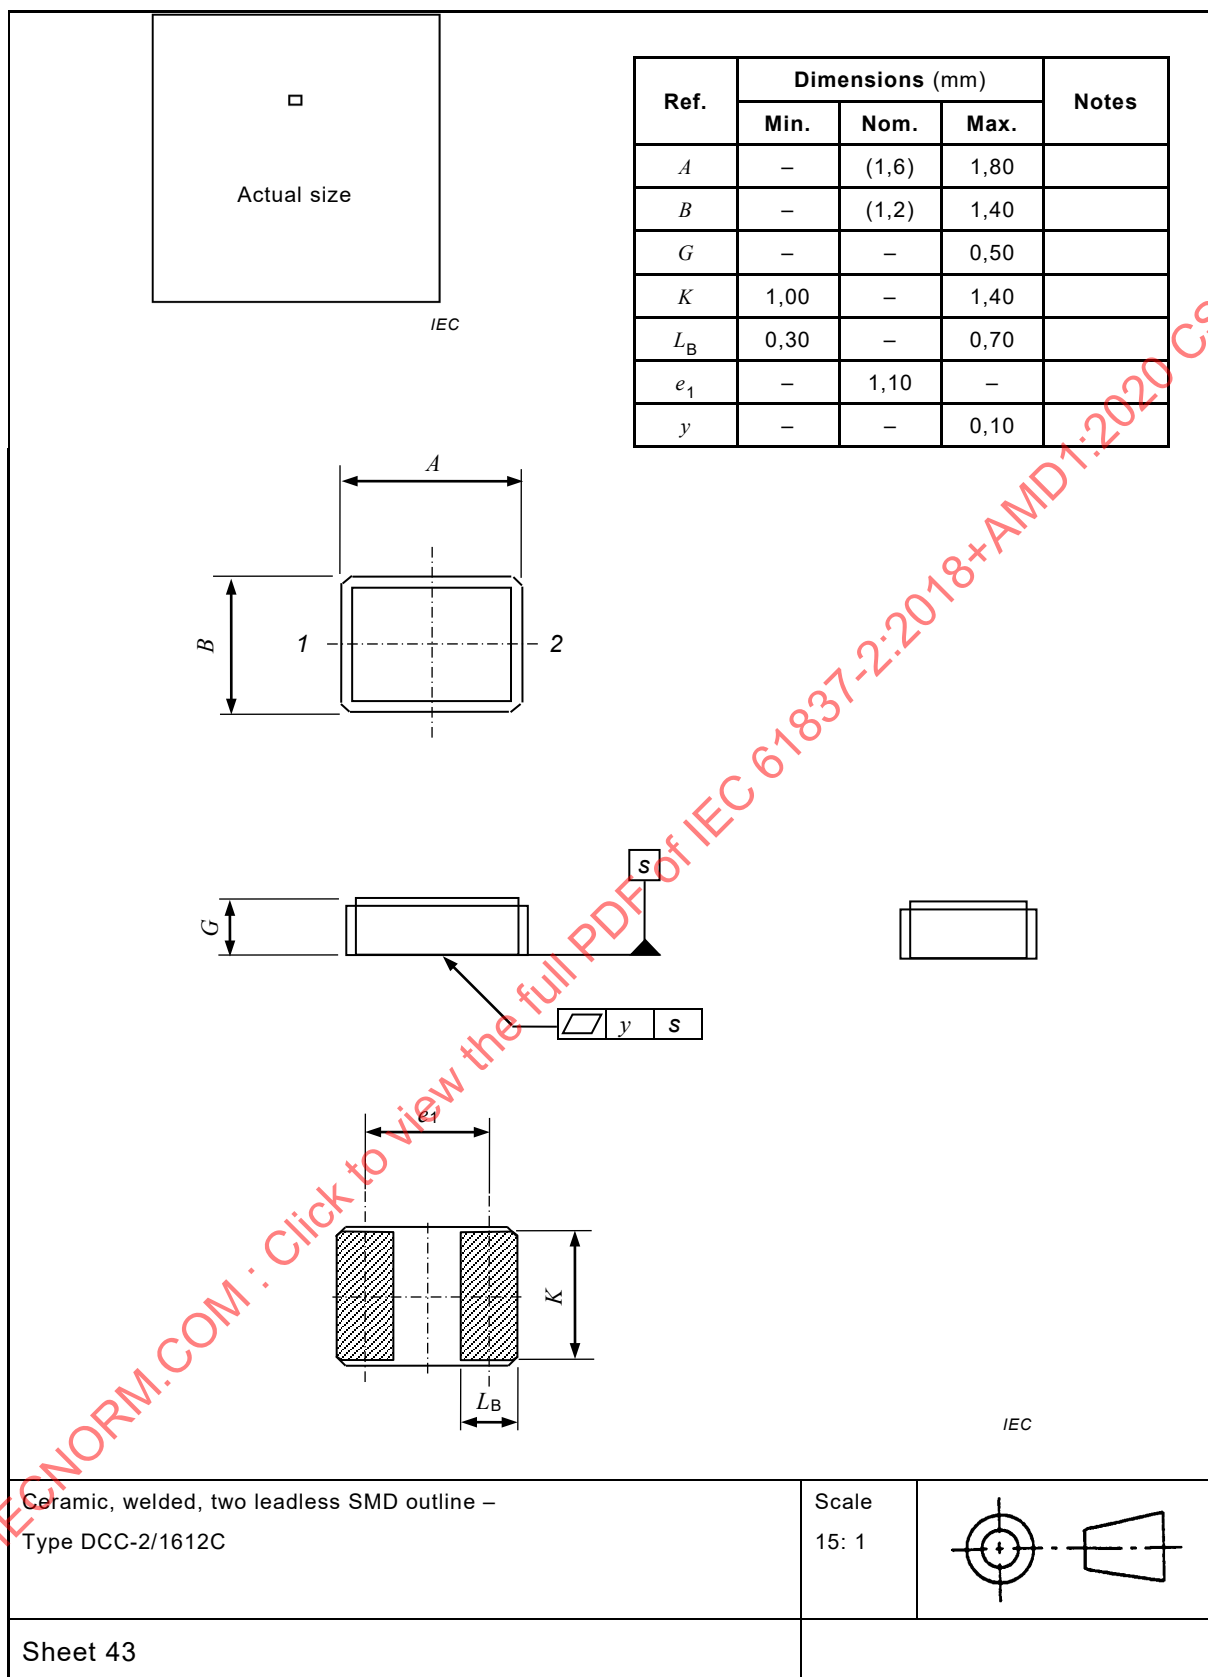

Terminal land connections of Type DCC-2/1612C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

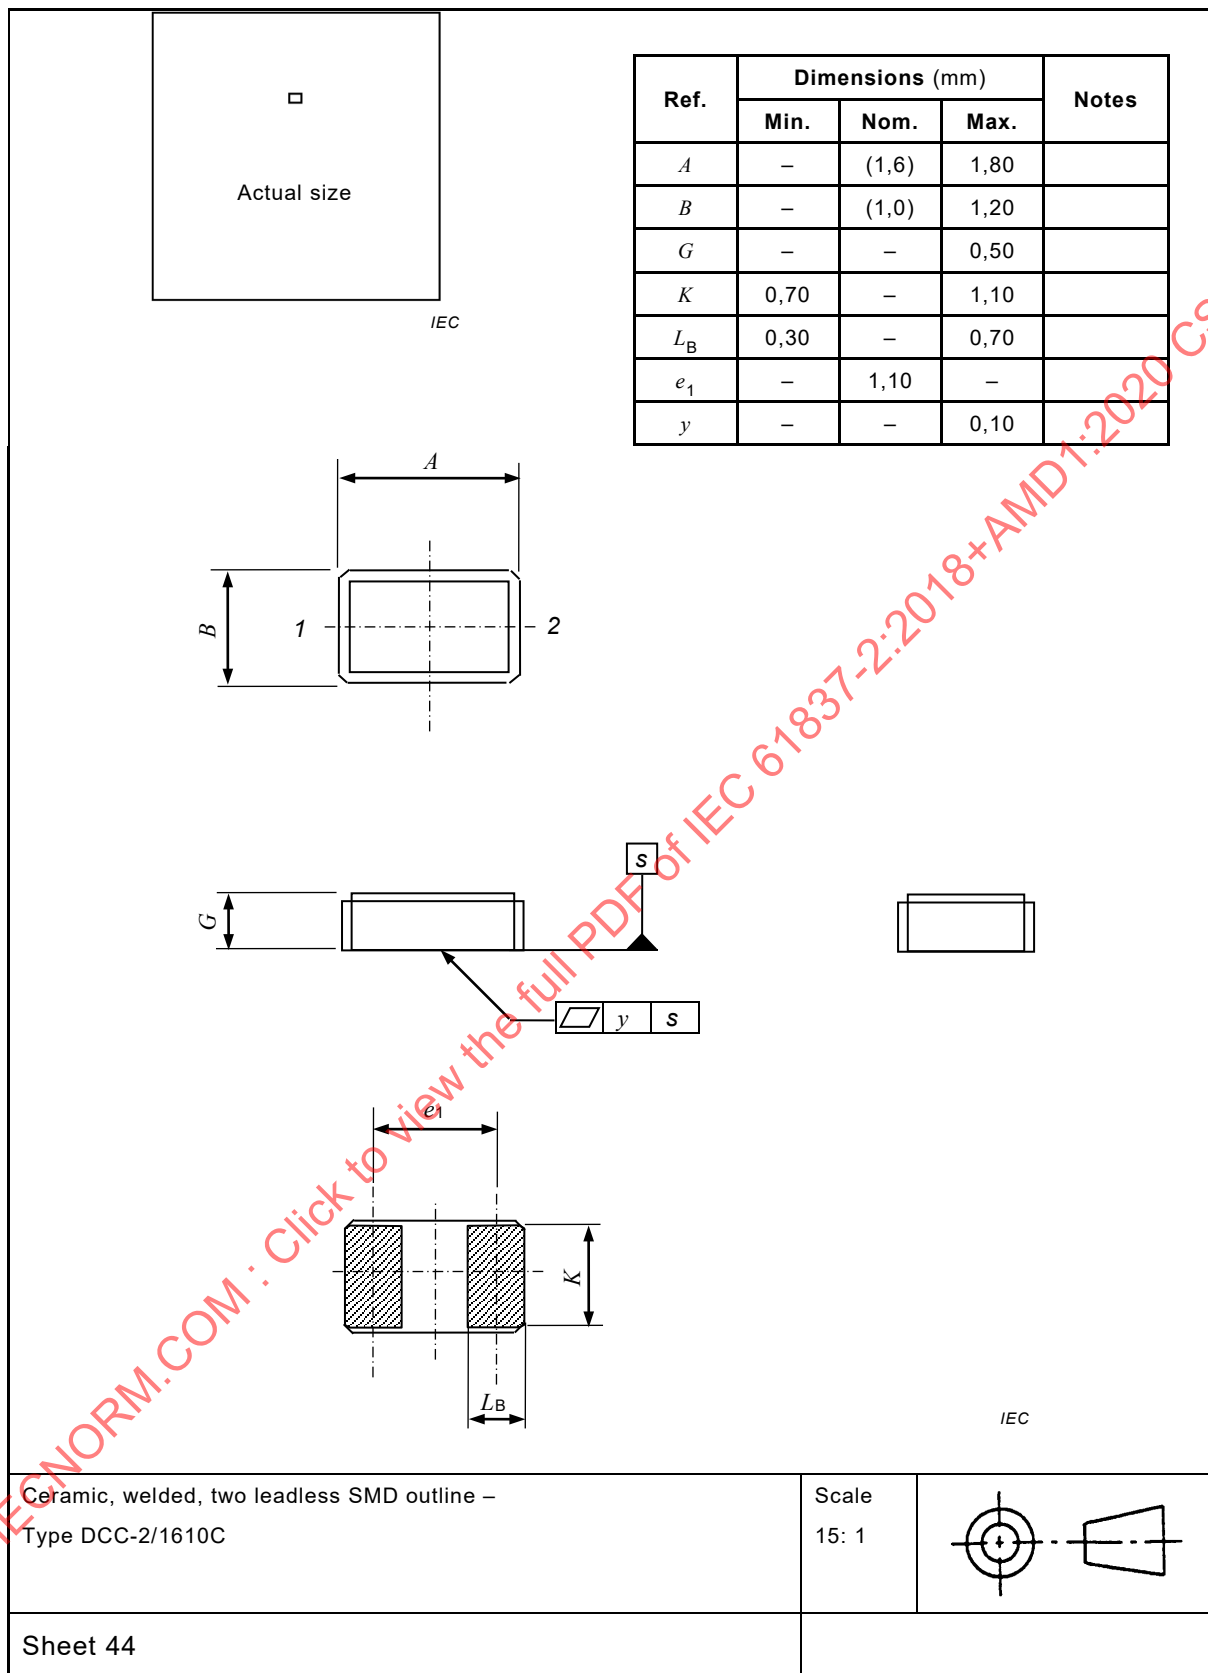

Terminal land connections of Type DCC-2/1610C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Terminal 2			


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

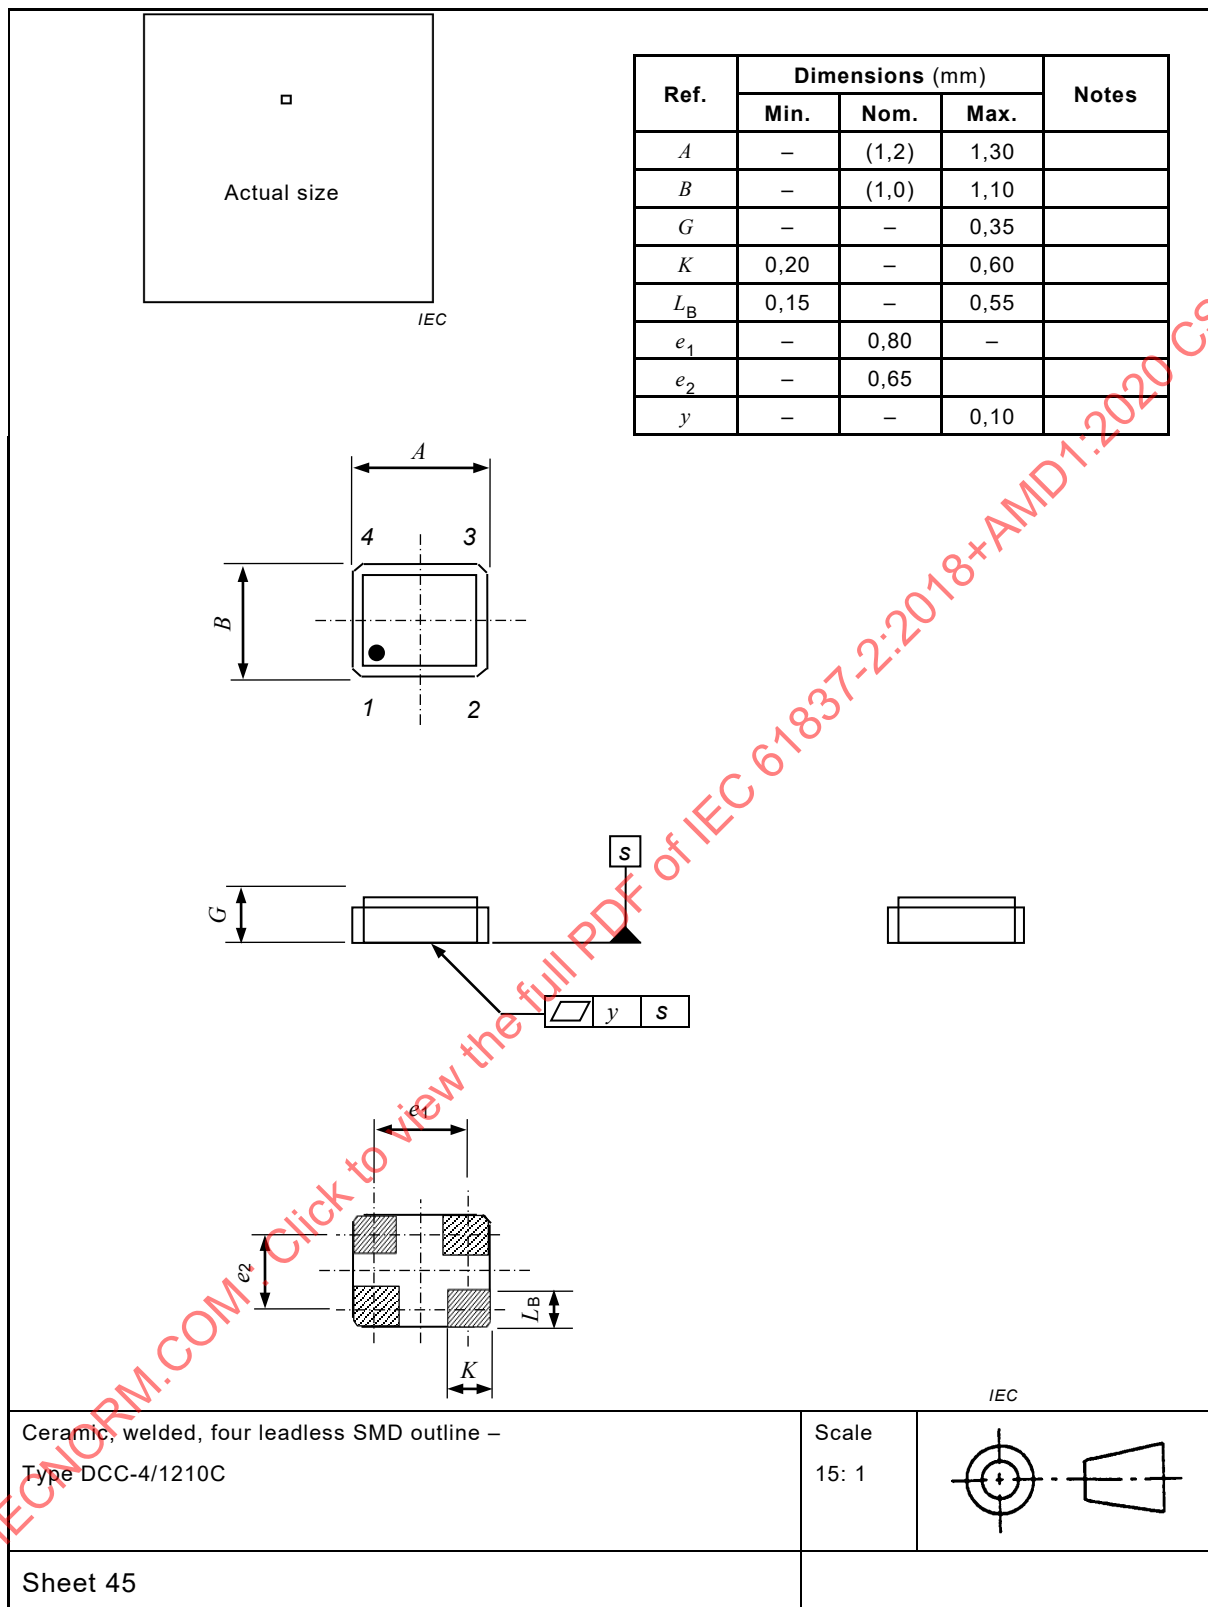


Terminal land connections of Type DCC-4/1210C

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Ground			
3	Terminal 2			
4	NC			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV




Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(3,2)	3,40	
B	—	(2,5)	2,70	
G	—	—	1,00	
K_1	0,30	—	0,70	
K_2	0,35	—	0,75	
L_{B1}	0,50	—	0,90	
L_{B2}	0,15	—	0,55	
e_1	—	0,95	—	
e_2	—	2,70	—	
e_3	—	1,80	—	
y	—	—	0,10	

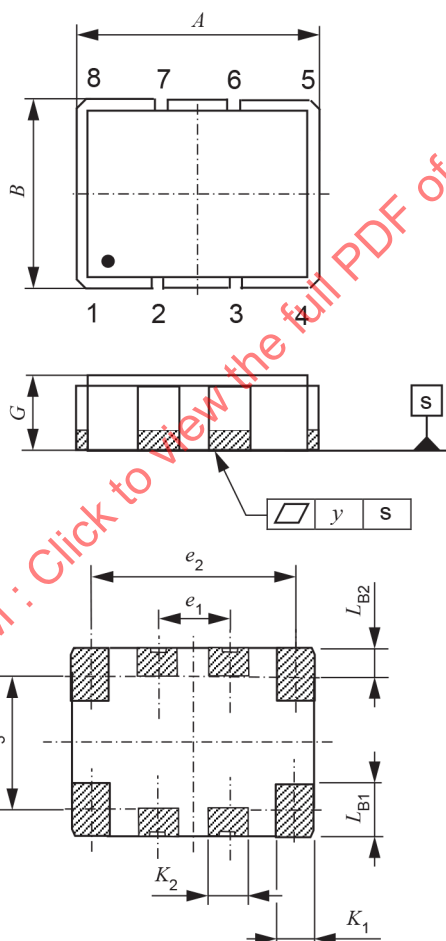

IEC

Ceramic, welded, eight leadless SMD outline-
Type DCC-8/3225A

Scale
10: 1



Sheet 46


Terminal land connections of Type DCC-8/3225A

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1		Output Enable		
2		INT		
3		NC		
4		Output		
5		Ground		
6		SCL		
7		SDA		
8		DC supply		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV


Actual size omitted

Ref.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	—	(1,0)	1,2	
B	—	(0,8)	1,0	
G ₁	—	—	0,13	/01
G ₂	—	—	0,30	/02
K	0,20	—	0,60	
L _B	0,10	—	0,50	
e ₁	—	0,60	—	
e ₂	—	0,50	—	
y	—	—	0,1	

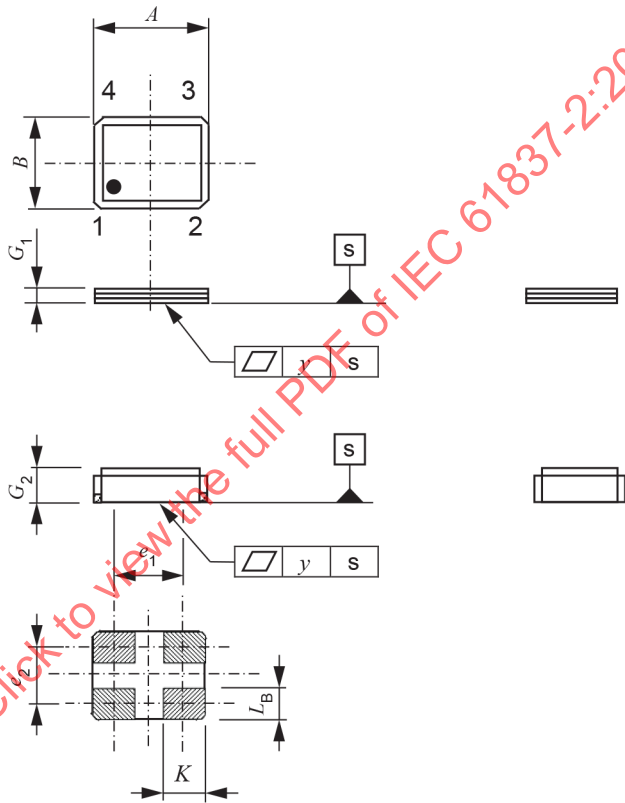

Ceramic, welded, four leadless SMD outline-
Type DCC-4/1008C/01,02

Scale
15: 1



Sheet 47

Terminal land connections of Type DCC-4/1008C/01,02

No.	Crystal unit	Crystal oscillator	Crystal filter	SAW devices
1	Terminal 1			
2	Ground			
3	Terminal 2			
4	NC			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

Bibliography

IEC 60122-2:1983, *Quartz crystal units for frequency control and selection – Part 2: Guide to the use of quartz crystal units for frequency control and selection*

IEC 60122-3:2010, *Quartz crystal units of assessed quality – Part 3: Standard outlines and lead connections*

IEC 60191-6:2009, *Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages*

IEC 60368-1:2000, *Piezoelectric filters of assessed quality – Part 1: Generic specification*

IEC 60368-2-1:1988, *Piezoelectric filters – Part 2: Guide to the use of piezoelectric filters – Section One: Quartz crystal filters*

IEC 60368-2-2:1996, *Piezoelectric filters – Part 2: Guide to the use of piezoelectric filters – Section 2: Piezoelectric ceramic filters*

IEC 60368-3:2010, *Piezoelectric filters of assessed quality – Part 3: Standard outlines and lead connections*

IEC 60679-1:2017, *Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality – Part 1: Generic specification*

IEC 60679-2:1981, *Quartz crystal controlled oscillators – Part 2: Guide to the use of quartz crystal controlled oscillators*

IEC 60679-3:2012, *Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality – Part 3: Standard outlines and lead connections*

IEC 60862-1:2015, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 1: Generic specification*

IEC 60862-2:2012, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 2: Guidelines for the use*

IEC 60862-3:2003, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 3: Standard outlines*

IEC 61019-1:2004, *Surface acoustic wave (SAW) resonators – Part 1: Generic specification*

IEC 61019-2:2005, *Surface acoustic wave (SAW) resonators – Part 2: Guide to the use*

ISO 1101:2017, *Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	108
1 Domaine d'application	110
2 Références normatives	110
3 Termes et définitions	110
4 Configuration des enveloppes	110
5 Désignation des types	111
6 Dimensions des enveloppes en céramique	111
7 Connexions des sorties	111
8 Désignation des enveloppes en céramique	111
Feuille 1	114
Feuille 2	116
Feuille 3	118
Feuille 4	120
Feuille 5	122
Feuille 6	124
Feuille 7	126
Feuille 8	128
Feuille 9	130
Feuille 10	132
Feuille 11	134
Feuille 12	136
Feuille 13	138
Feuille 14	140
Feuille 15	142
Feuille 16	144
Feuille 17	146
Feuille 18	148
Feuille 19	150
Feuille 20	152
Feuille 21	153
Feuille 22	155
Feuille 23	157
Feuille 24	159
Feuille 25	161
Feuille 26	163
Feuille 27	165
Feuille 28	167
Feuille 29	169
Feuille 30	171
Feuille 31	173
Feuille 32	175

Feuille 33.....	177
Feuille 34.....	179
Feuille 35.....	181
Feuille 36.....	183
Feuille 37.....	185
Feuille 38.....	187
Feuille 39.....	189
Feuille 40.....	191
Feuille 41.....	193
Feuille 42.....	195
Feuille 43.....	197
Feuille 44.....	199
Feuille 45.....	201
Feuille 46.....	203
Feuille 47.....	205
Bibliographie.....	207
 Tableau 1 – Désignation des enveloppes en céramique.....	 112

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**DISPOSITIFS PIÉZOÉLECTRIQUES À MONTAGE EN SURFACE POUR LA
COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FRÉQUENCE – ENCOMBREMENTS
NORMALISÉS ET CONNEXIONS DES SORTIES –****Partie 2: Enveloppes en céramique****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 61837-2 édition 3.1 contient la troisième édition (2018-05) [documents 49/1252/CDV et 49/1276/RVC] et son amendement 1 (2020-09) [documents 49/1338/CDV et 49/1347/RVC].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 61837-2 a été établie par le comité d'études 49 de l'IEC: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) révision des figures pour correspondre à la notation des dessins de l'IEC 61240:2016;
- b) ajout des 7 enveloppes suivantes: DCC-6/5032A, DCC-6/3225A, DCC-4/3215C, DCC-6/2016A, DCC-2/2012C, DCC-2/1610C, DCC-4/1210C.

Par conséquent, la présente troisième édition contient 45 types d'enveloppes, dont la liste est donnée au Tableau 1.

La présente Norme internationale doit être lue conjointement avec l'IEC 61240:2016.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61837, publiée sous le titre général *Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence – Encombrements normalisés et connexions des sorties*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

DISPOSITIFS PIÉZOÉLECTRIQUES À MONTAGE EN SURFACE POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FRÉQUENCE – ENCOMBREMENTS NORMALISÉS ET CONNEXIONS DES SORTIES –

Partie 2: Enveloppes en céramique

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61837 traite des encombrements normalisés et des connexions des sorties des dispositifs à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence applicables aux enveloppes en céramique, et est basée sur l'IEC 61240:2016.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61240:2016, *Dispositifs piézoélectriques – Préparation des dessins d'encombrement des dispositifs pour montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence – Règles générales*

3 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Configuration des enveloppes

Les enveloppes des dispositifs à montage en surface sont constituées de matériaux céramiques et équipées de sorties comportant une pellicule métallique (type à plots) d'un type déposé, sur la base du système descriptif de désignation pour semiconducteurs – enveloppes des dispositifs.

Les symboles de configuration sont tels qu'indiqués ci-dessous:


- DCC¹ (support de puce à deux rangées de sorties);
- QCC² (support de puce à quatre rangées de sorties).

¹ DCC = *dual chip carrier*.

² QCC = *quad chip carrier*.

5 Désignation des types

La désignation des types est présentée sur les quatre parties comme suit:



IEC

A: Symbole de configuration des enveloppes:

- DCC (support de puce à deux rangées de sorties);
- QCC (support de puce à quatre rangées de sorties).

B: Structure des sorties: le type à plots n'a pas de marque.

C: Nombre de sorties

D: Numéro de série des deux figures

E: Disposition de la zone de contact de sortie:

Dans le cas des types DCC:

- A (disposition dans le sens de la largeur ou le sens de la largeur et le coin);
- B (disposition dans les sens de la longueur ou le sens de la longueur et le coin);
- C (uniquement sur les coins).

Dans le cas des types QCC:

- A (uniquement sur les côtés);
- B (sur les côtés et sur les coins).

6 Dimensions des enveloppes en céramique

Les dimensions précisées dans le présent document s'appliquent à tous les dispositifs à montage en surface finis pour la commande et le choix de la fréquence. Seules sont données les dimensions qui répondent aux exigences de l'IEC 61240.

7 Connexions des sorties

Les recommandations pour les connexions des sorties de tous les dispositifs à montage en surface finis pour la commande et le choix de la fréquence sont données dans les feuilles individuelles suivantes. Les connexions des sorties doivent toujours être données dans la spécification particulière.


8 Désignation des enveloppes en céramique

Le Tableau 1 dresse la liste comprenant tous les nouveaux types d'enveloppes en indiquant leur numéro de feuille et en en donnant une brève description. Les anciens noms des enveloppes sont également répertoriés en références.




Tableau 1 – Désignation des enveloppes en céramique

No.	Type	Ancien type	N° de feuille	Description
1	QCC-18/1809A	QCC-18/01	Feuille 1	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix-huit plots
2	QCC-12/1407A		Feuille 2	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à douze plots
3	DCC-4/1206A	DCC-4/01	Feuille 3	Enveloppe en céramique, destinée au montage en surface à quatre plots
4	DCC-2/1206A		Feuille 4	Enveloppe en céramique, destinée au montage en surface à deux plots
5	QCC-10/9272A		Feuille 5	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix plots
6	DCC-4/9070A		Feuille 6	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
7	DCC-4/8045B	DCC-04/02, 03	Feuille 7	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
8	DCC-2/8045B		Feuille 8	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
9	DCC-6/7834B		Feuille 9	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
10	DCC-6/7050A		Feuille 10	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
11	DCC-4/7050A	DCC-4/08	Feuille 11	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
12	DCC-4/7050B	DCC-4/04, 05	Feuille 12	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
13	QCC-10/7050A		Feuille 13	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix plots
14	QCC-6/7050A	QCC-6/01, 02	Feuille 14	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
15	DCC-6/6035A	DCC-4/06, 07	Feuille 15	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
16	DCC-4/6035C		Feuille 16	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
17	DCC-2/6035C		Feuille 17	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
18	QCC-8/5050A	QCC-8/02	Feuille 18	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
19	QCC-12/5045A	QCC-12/02	Feuille 19	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à douze plots
20	QCC-8/5045A		Feuille 20	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
21	DCC-6/5032A		Feuille 21	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
22	DCC-4/5032A		Feuille 22	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
23	DCC-4/5032C		Feuille 23	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
24	DCC-2/5032B	DCC-2/01	Feuille 24	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
25	DCC-2/4818C		Feuille 25	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
26	DCC-2/4115C		Feuille 26	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots

No.	Type	Ancien type	N° de feuille	Description
27	DCC-4/4025C	DCC-6/01	Feuille 27	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
28	QCC-8/3838A		Feuille 28	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
29	DCC-6/3838A		Feuille 29	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
30	DCC-6/3225A		Feuille 30	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
31	DCC-4/3225C		Feuille 31	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
32	DCC-4/3215C		Feuille 32	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
33	DCC-2/3215C		Feuille 33	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
34	QCC-8/3030B		Feuille 34	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
35	DCC-6/3030A		Feuille 35	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
36	DCC-6/2520A		Feuille 36	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
37	DCC-4/2520C/01,02,03		Feuille 37	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
38	DCC-4/2020C		Feuille 38	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
39	DCC-6/2016A		Feuille 39	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à six plots
40	DCC-4/2016C/01,02,03		Feuille 40	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
41	DCC-2/2012C		Feuille 41	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
42	DCC-4/1612C/01,02		Feuille 42	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
43	DCC-2/1612C		Feuille 43	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
44	DCC-2/1610C		Feuille 44	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à deux plots
45	DCC-4/1210C		Feuille 45	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots
46	DCC-8/3225A		Feuille 46	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à huit plots
47	DCC-4/1008C/0,1,02		Feuille 47	Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
A	–	(18,0)	18,30	
B	–	(9,0)	9,30	
G	–	–	2,00	
K	0,50	–	1,10	
L_B	1,20	–	1,80	Note
e	–	2,54	–	
y	–	–	0,10	

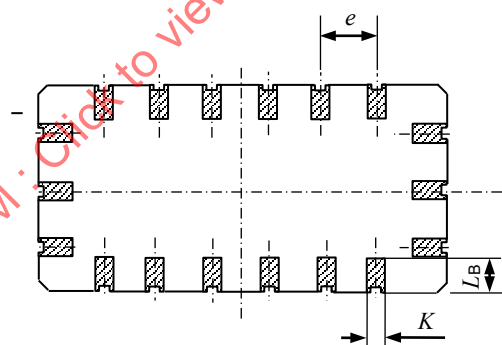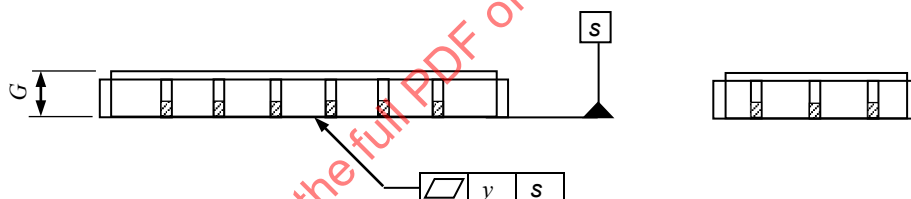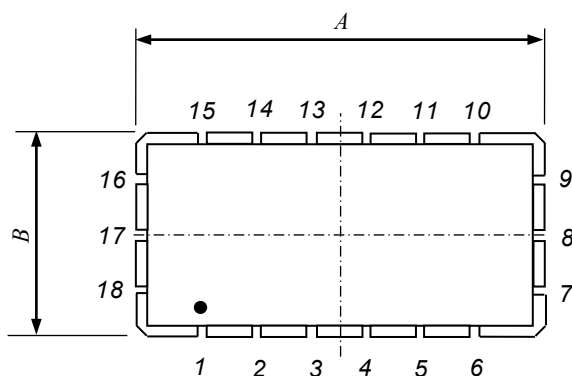

IEC


NOTE La dimension L_B max. peut être augmentée jusqu'à 2,10 mm pour la sortie 1 pour identifier l'orientation.

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à dix-huit plots –

Type QCC-18/1809A

Echelle


3: 1



Feuille 1




Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-18/1809A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Masse
2				Facultatif
3				Facultatif
4				Facultatif
5				Facultatif
6				Masse
7				Entrée/Sortie
8				Masse
9				Entrée/Sortie/Masse
10				Masse
11				Facultatif
12				Facultatif
13				Facultatif
14				Facultatif
15				Masse
16				Sortie/Entrée
17				Masse
18				Sortie/Entrée/Masse



IEC


Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(14,0)	14,30	
<i>B</i>	–	(6,5)	6,80	
<i>G</i>	–	–	2,00	
<i>K</i>	0,50	–	1,10	
<i>L_B</i>	1,70	–	2,30	
<i>e</i>	–	2,54	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

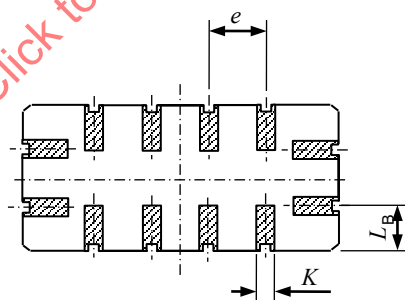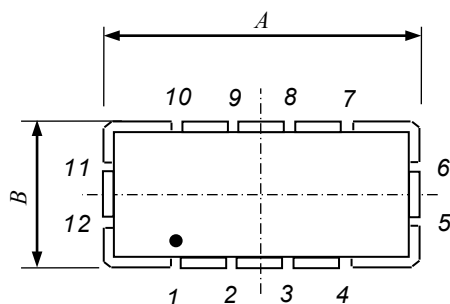

IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à douze plots –
Type QCC-12/1407A


Echelle
3: 1






Feuille 2

Connexions des zones de contact des sorties de type QCC-12/1407A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1				Facultatif
2				Facultatif
3				Masse
4				Facultatif
5				Sortie/Entrée
6				Sortie/Entrée/Masse
7				Facultatif
8				Masse
9				Facultatif
10				Facultatif
11				Entrée/Sortie
12				Entrée/Sortie/Masse



Réf.	Dimensions (mm)			Notes
	Min.	Nom.	Max.	
<i>A</i>	–	(12,0)	12,30	
<i>B</i>	–	(5,5)	5,80	
<i>G</i>	–	–	2,30	
<i>K</i>	1,80	–	2,20	
<i>L_B</i>	1,30	–	1,90	
<i>e</i>	–	5,08	–	
<i>e₁</i>	–	3,90	–	
<i>y</i>	–	–	0,10	

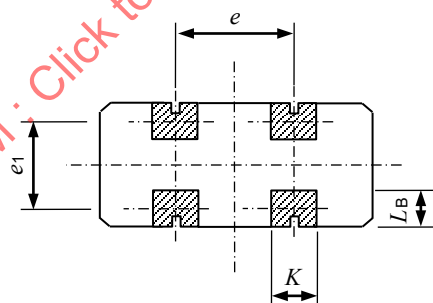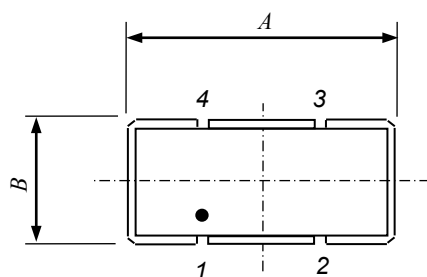


IEC

Enveloppe en céramique, soudée, destinée au montage en surface à quatre plots –

Type DCC-4/1206A

Echelle
3: 1



Feuille 3

Connexions des zones de contact des sorties de type DCC-4/1206A

N°	Résonateur à quartz	Oscillateur à quartz	Filtre à quartz	Dispositifs à OAS
1	Sortie 1	Tension de commande		
2	NC	Masse		
3	Sortie 2	Sortie		
4	NC	Alimentation en courant continu		

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61837-2:2018+AMD1:2020 CSV