

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

IEC

60061-1

AMENDEMENT 58
AMENDMENT 58

2018-08

Amendement 58

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

**Partie 1:
Culots de lampes**

Amendment 58

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 1:
Lamp caps**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans
l'IEC 60061-1 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-1 (1969)*

© IEC 2018 Droits de reproduction réservés – Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

IEC

60061-1

Edition 3.58
2018-08

Modifiée selon les Compléments:

Amended in accordance with Supplements:

A(1970), B(1971), C(1972), D(1972), E(1972), F(1975), G(1977)
H(1977), J(1980), K(1983), L(1987), M(1989), N(1992), P(1994)
Q(1994), R(1995), S(1996), T(1996), U(1996), V(1997),

et les amendements/and amendments 21(1998), 22(1999), 23(1999), 24(2000), 25(2001), 26(2001),
27(2001), 28(2002), 29(2002), 30(2002), 31(2003), 32(2003), 33(2003), 34(2004), 35(2004), 36(2005),
37(2006), 38(2007), 39(2007), 40(2008), 41(2009), 42(2009), 43(2010), 44(2010), 45(2010), 46(2011),
47(2011), 48(2012), 49(2013), 50(2013), 51(2014), 52(2015), 53(2015), 54(2016), 55(2016), 56(2017),
57(2017) et/and 58(2018)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité –

Partie 1: Culots de lampes

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –

Part 1: Lamp caps

© IEC 2018 Droits de reproduction réservés – Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

CONTENTS

SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

	Feuilles
Culots à deux broches G1.27, GX1.27 & GY1.3	7004-2-2
Culots à deux broches G2.54, GX2.54 & GY2.5	7004-3-2
Culots PX26d, PY26d-1 ... PY26d-7	7004-5-7
Culots à vis E11	7004-6-1
Culots à vis EY10	7004-7-1
Culots à baïonnette BAX9s	7004-8-1
Culots à baïonnette BAY9s	7004-9-1
Culots B22d	7004-10-7
Culot à baïonnette B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2
Culots B15d	7004-11-6
Culots à baïonnette BA15	7004-11A-10
Culots à baïonnette BAY15d/BAY15s	7004-11B-8
Culots BAZ15	7004-11C-3
Culots à baïonnette BA15s-3	7004-11D-2
Culots BAW15	7004-11E-1
Culots à baïonnette BA20	7004-12-7
Culots à baïonnette pour automobiles BA21-3(120°)	7004-13-4
Culot à baïonnette BA9	7004-14-9
Culot à baïonnette BA7	7004-15-2
Culot à baïonnette BY22d	7004-17-3
Culots à baïonnette BAX15d	7004-18-2
Culots BAU15	7004-19-2
Connecteur des lampes terminées G16d	7004-20-2
Culots à vis E27	7004-21-10
Culots à vis E26	7004-21A-3
Culots à vis E10	7004-22-6
Culots à vis E14	7004-23-7
Culots à vis E40	7004-24-7
Culots à vis E39	7004-24A-1
Culot à vis E5	7004-25-3
Culot à vis E17	7004-26-2
Culot à vis E27/51x39	7004-27-3
Culot à vis E12	7004-28-2
Culot à vis à double contact E26d	7004-29-2
Culots à vis préfocus EP10	7004-30-2
Culots préfocus P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2
Culots préfocus P22d & PX22d	7004-32-2
Culots 2G13	7004-33-4
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PX43t	7004-34-2
Culot préfocus PX13.5s	7004-35-2
Culot préfocus P26s sur la lampe terminée	7004-36-1
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PKX22s	7004-37-2

CONTENTS BY DESIGNATION

	Sheet
Bi-pin caps G1.27, GX1.27 & GY1.3	7004-2-2
Bi-pin caps G2.54, GX2.54 & GY2.5	7004-3-2
Caps PX26d, PY26d-1 ... PY26d-7	7004-5-7
Screw caps E11	7004-6-1
Screw caps EY10	7004-7-1
Bayonet caps BAX9s	7004-8-1
Bayonet caps BAY9s	7004-9-1
Caps B22d	7004-10-7
Bayonet cap B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2
Caps B15d	7004-11-6
Bayonet caps BA15	7004-11A-10
Bayonet caps BAY15d	7004-11B-8
Caps BAZ15	7004-11C-3
Bayonet caps BA15s-3	7004-11D-2
Caps BAW15	7004-11E-1
Bayonet caps BA20	7004-12-7
Bayonet automobile caps BA21-3(120°)	7004-13-4
Bayonet caps BA9	7004-14-9
Bayonet cap BA7	7004-15-2
Bayonet cap BY22d	7004-17-3
Bayonet caps BAX15d	7004-18-2
Caps BAU15	7004-19-2
Termination on finished lamps G16d	7004-20-2
Screw caps E27	7004-21-10
Screw caps E26	7004-21A-3
Screw caps E10	7004-22-6
Screw caps E14	7004-23-7
Screw caps E40	7004-24-7
Screw caps E39	7004-24A-1
Screw cap E5	7004-25-3
Screw cap E17	7004-26-2
Screw cap E27/51x39	7004-27-3
Screw cap E12	7004-28-2
Double contact screw cap E26d	7004-29-2
Prefocus screw caps EP10	7004-30-2
Prefocus caps P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2
Prefocus caps P22d & PX22d	7004-32-2
Caps 2G13	7004-33-4
Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PX43t	7004-34-2
Prefocus cap PX13.5s	7004-35-2
Prefocus cap P26s on finished lamp	7004-36-1
Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PKX22s	7004-37-2

	Feuilles		Sheet
Culots préfocus P43t.....	7004-39-6	Prefocus caps P43t.....	7004-39-6
Culot préfocus P13.5s.....	7004-40-2	Prefocus cap P13.5s.....	7004-40-2
Culots préfocus P28s.....	7004-42-7	Prefocus caps P28s.....	7004-42-7
Culots préfocus P40s.....	7004-43-5	Prefocus caps P40s.....	7004-43-5
Culot préfocus P30s-10.3. Assemblage sur lampes terminées.....	7004-44-3	Prefocus cap P30s-10.3. Assembly on finished lamps.....	7004-44-3
Culots de lampes de projection sur lampes terminées G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7.....	7004-45-3	Projector lamp caps on finished lamps G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7.....	7004-45-3
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur la lampe terminée P14.5s.....	7004-46-2	Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamp P14.5s.....	7004-46-2
Culot préfocus PK22s.....	7004-47-4	Prefocus cap PK22s.....	7004-47-4
Culot préfocus PG22-6.35. Assemblage de la collerette et du culot sur la lampe terminée.....	7004-48-1	Prefocus cap PG22-6.35. Assembly of collar and cap on finished lamp.....	7004-48-1
Culots à deux broches G13.....	7004-51-10	Bi-pin caps G13.....	7004-51-10
Culots à deux broches G5.....	7004-52-7	Bi-pin caps G5.....	7004-52-7
Culots à deux broches GX5.....	7004-52A-1	Bi-pin caps GX5.....	7004-52A-1
Culot à deux broches G20.....	7004-53-2	Bi-pin cap G20.....	7004-53-2
Culot G10q.....	7004-54-4	Cap G10q.....	7004-54-4
Culot à broche Fa6.....	7004-55-3	Single-pin cap Fa6.....	7004-55-3
Culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées.....	7004-56-2	Recessed double contact cap R17d on finished lamps.....	7004-56-2
Culots à broche Fa8.....	7004-57-2	Single-pin caps Fa8.....	7004-57-2
Culot à broche et extrémité de la lampe pour lampes tubulaires Fa4.....	7004-58-1	Single-pin cap and end of lamp for tubular lamps Fa4.....	7004-58-1
Socles à deux broches prévus ou non pour l'emploi de refroidisseurs G6.35, GX6.35 & GY6.35.....	7004-59-6	Bi-pin bases with and without provision for use with heat sinks G6.35, GX6.35, & GY6.35.....	7004-59-6
Socle à deux broches GZ6.35.....	7004-59A-3	Bi-pin lamp base GZ6.35.....	7004-59A-3
Culots pour lampes tubulaires à deux culots S15s & S19s.....	7004-60-2	Caps for double-capped tubular lamps S15s & S19s.....	7004-60-2
Culot à collet SX6s.....	7004-61-1	Flanged cap SX6s.....	7004-61-1
Culot à rainure S5.7s.....	7004-62-1	Grooved cap S5.7s.....	7004-62-1
Culots sur lampe terminée G12.....	7004-63-2	Caps on finished lamps G12.....	7004-63-2
Culots sur lampe terminée PG12 & PGX12.....	7004-64-3	Caps on finished lamps PG12 & PGX12.....	7004-64-3
Culot et socle de lampe à quatre broches GX38q.....	7004-65-1	Four-pin cap and lamp base GX38q.....	7004-65-1
Culots préfocus P29t.....	7004-66-1	Prefocus caps P29t.....	7004-66-1
Socle de lampe à deux broches GZ4.....	7004-67-3	Bi-pin lamp base GZ4.....	7004-67-3
Culot GR8.....	7004-68-3	Cap GR8.....	7004-68-3
Culot à deux broches G23.....	7004-69-1	Bi-pin cap G23.....	7004-69-1
Culot à deux broches G9.5.....	7004-70-2	Bi-pin cap G9.5.....	7004-70-2
Culot à deux broches GX9.5.....	7004-70A-1	Bi-pin cap GX9.5.....	7004-70A-1
Culots à deux broches GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7004-70B-4	Bi-pin caps GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7004-70B-4
Socle de lampe à deux broches G4.....	7004-72-3	Bi-pin lamp base G4.....	7004-72-3
Socle de lampe à deux broches GY4.....	7004-72A-1	Bi-pin lamp base GY4.....	7004-72A-1
Culot à deux broches G5.3.....	7004-73-2	Bi-pin cap G5.3.....	7004-73-2
Socle à deux broches GX5.3.....	7004-73A-2	Bi-pin base GX5.3.....	7004-73A-2
Socle à deux broches GY5.3.....	7004-73B-2	Bi-pin base GY5.3.....	7004-73B-2
Culot à deux broches GY16.....	7004-74-2	Bi-pin cap GY16.....	7004-74-2
Culot et socle à deux broches G22.....	7004-75-5	Bi-pin cap and base G22.....	7004-75-5
Culots et socle de lampe à deux broches G38.....	7004-76-1	Bi-pin caps and lamp base G38.....	7004-76-1
Culot GR10q.....	7004-77-2	Cap GR10q.....	7004-77-2
Culots G24, GX24 & GY24.....	7004-78-5	Caps G24, GX24 & GY24.....	7004-78-5

	Feuilles		Sheet
Culots P11.5d.....	7004-79-1	Caps P11.5d.....	7004-79-1
Culots pour lampes plafonnier SV7	7004-80-7	Festoon caps SV7	7004-80-7
Culots pour lampes plafonnier SV8.5	7004-81-4	Festoon caps SV8.5	7004-81-4
Culot 2G11	7004-82-2	Cap 2G11.....	7004-82-2
Culot 2GX11.....	7004-82A-2	Cap 2GX11.....	7004-82A-2
Culots pour lampes tubulaires à radiation infrarouge SK15s.....	7004-83-1	Caps for tubular infra-red lamps SK15s.....	7004-83-1
Culots sur lampes terminées GX10q.....	7004-84-2	Caps on finished lamps GX10q	7004-84-2
Culots sur lampes terminées GY10q.....	7004-85-2	Caps on finished lamps GY10q	7004-85-2
Culot à deux broches GX23.....	7004-86-1	Bi-pin cap GX23.....	7004-86-1
Culots sur lampes terminées G32, GX32 & GY32...	7004-87-2	Caps on finished lamps G32, GX32 & GY32	7004-87-2
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PY43d	7004-88-2	Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PY43d	7004-88-2
Culot préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PZ43t.....	7004-89-2	Prefocus cap - Assembly of ring and cap on finished lamps PZ43t	7004-89-2
Socle de lampe flash W10.6x8.5d.....	7004-90-2	Base of photo-flash lamp W10.6x8.5d	7004-90-2
Socle de lampe W2.1x9.5d	7004-91-3	Lamp base W2.1x9.5d	7004-91-3
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe R7s	7004-92-3	Recessed single contact cap and end of lamp R7s.....	7004-92-3
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe RX7s	7004-92A-4	Recessed single contact cap and end of lamp RX7s.....	7004-92A-4
Socle de lampe W2x4.6d	7004-94-2	Lamp base W2x4.6d	7004-94-2
Culot préfocus P45t	7004-95-5	Prefocus cap P45t	7004-95-5
Culots à collet SX4s/4.....	7004-97-2	Flanged caps SX4s/4.....	7004-97-2
Culots à collet SY4s/7.....	7004-97A-1	Flanged caps SY4s/7.....	7004-97A-1
Culot préfocus et extrémité de la lampe pour lampes pour automobiles X511.....	7004-99-2	Prefocus cap and end of lamp for automobile lamps X511	7004-99-2
Connecteur des lampes terminées G16t	7004-100-3	Termination on finished lamps G16t.....	7004-100-3
Culots GRX10q..	7004-101-1	Caps GRX10q.....	7004-101-1
Culot 2G7	7004-102-2	Cap 2G7.....	7004-102-2
Culot 2GX7	7004-103-2	Cap 2GX7	7004-103-2
Socles W2.5x16	7004-104-1	Wedge bases W2.5x16.....	7004-104-1
Socles WX2.5x16	7004-104A-1	Wedge bases WX2.5x16.....	7004-104A-1
Socle WY2.5x16.....	7004-104B-1	Wedge base WY2.5x16	7004-104B-1
Socle WZ2.5x16	7004-104C-1	Wedge base WZ2.5x16.....	7004-104C-1
Socle WU2.5x16.....	7004-104D-1	Wedge base WU2.5x16	7004-104D-1
Socles W3x16d & WX3x16d.....	7004-105-3	Lamp bases W3x16d & WX3x16d	7004-105-3
Socles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7004-106-4	Lamp bases W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7004-106-4
Culots PG13 & PGJ13	7004-107-4	Caps PG13 & PGJ13	7004-107-4
Socles de lampe à deux broches GU4.....	7004-108-2	Bi-pin lamp bases GU4.....	7004-108-2
Socles à deux broches GU5.3.....	7004-109-2	Bi-pin bases GU5.3.....	7004-109-2
Culots PGJ19	7004-110-2	Caps PGJ19	7004-110-2
Culots prefocus P32d & PK32d.....	7004-111-5	Prefocus caps P32d & PK32d	7004-111-5
Culots S14	7004-112-1	Caps S14.....	7004-112-1
Socle de lampe à deux broches GU7.....	7004-113-1	Bi-pin lamp base GU7	7004-113-1
Culot et extrémité de la lampe Fc2.....	7004-114-1	Cap and end of lamp Fc2	7004-114-1
Culot W4.3x8.5d.....	7004-115-1	Cap W4.3x8.5d	7004-115-1
Culot à vis EZ10.....	7004-116-1	Screw cap EZ10.....	7004-116-1
Culot 2G10	7004-118-2	Cap 2G10.....	7004-118-2
Culot à deux broches GY22.....	7004-119-1	Bi-pin cap GY22.....	7004-119-1
Socle de lampe à deux broches GZ10	7004-120-1	Bi-pin lamp base GZ10.....	7004-120-1
Socle de lampe à deux broches GU10.....	7004-121-2	Bi-pin lamp base GU10	7004-121-2

	Feuilles		Sheet
Socle G8.5	7004-122-3	Base G8.5	7004-122-3
Culot GU10q	7004-123-1	Cap GU10q	7004-123-1
Culot GZ10q	7004-124-1	Cap GZ10q	7004-124-1
Culot 2GX13	7004-125-1	Cap 2GX13	7004-125-1
Socle G5.3-4.8	7004-126-1	Base G5.3-4.8	7004-126-1
Culots PG20 & PGU20	7004-127-2	Caps PG20 & PGU20	7004-127-2
Culots P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7004-128-3	Caps P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7004-128-3
Socle G9	7004-129-3	Base G9	7004-129-3
Culots à vis avec jupe E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1	Skirted screw caps E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1
Culots GRZ10d	7004-131-1	Caps GRZ10d	7004-131-1
Culots GRZ10t	7004-132-1	Caps GRZ10t	7004-132-1
Culots P38t	7004-133-1	Caps P38t	7004-133-1
Connecteur des lampes terminées G53	7004-134-1	Termination on finished lamps G53	7004-134-1
Culots GX12	7004-135-1	Caps GX12	7004-135-1
Culots pour circuit imprimé GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7004-136-1	Printed circuit caps GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7004-136-1
Culots pour circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1	Printed circuit caps GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1
Culot P23t	7004-138-2	Cap P23t	7004-138-2
Culot PX23t	7004-138A-1	Cap PX23t	7004-138A-1
Culots G7.9 & GX7.9	7004-139-1	Caps G7.9 & GX7.9	7004-139-1
Culots B8.4d & BX8.4d	7004-140-1	Caps B8.4d & BX8.4d	7004-140-1
Culots 2G8	7004-141-2	Caps 2G8	7004-141-2
Culots GX53	7004-142-2	Caps GX53	7004-142-2
Socle GX8.5	7004-143-1	Base GX8.5	7004-143-1
Socle GX10	7004-144-2	Base GX10	7004-144-2
Culots PGJY19	7004-146-1	Caps PGJY19	7004-146-1
Culots PG18.5d	7004-147-1	Caps PG18.5d	7004-147-1
Culot PGZ12	7004-148-2	Cap PGZ12	7004-148-2
Culot BAW9s	7004-149-1	Cap BAW9s	7004-149-1
Culot BAZ9s	7004-150-1	Cap BAZ9s	7004-150-1
Culot BAU9s	7004-150A-1	Cap BAU9s	7004-150A-1
Culot BAUZ9s	7004-150B-1	Cap BAUZ9s	7004-150B-1
Socle WZ3x16q	7004-151-2	Base WZ3x16q	7004-151-2
Culot GU6.5	7004-152-1	Cap GU6.5	7004-152-1
Culot PGJ5	7004-153-1	Cap PGJ5	7004-153-1
Connecteurs des lampes terminées GU16d/GX16d	7004-154-2	Termination on finished lamps GU16d/GX16d	7004-154-2
Culots PGJ23t	7004-155-1	Caps PGJ23t	7004-155-1
Culots PGJ(X)50	7004-156-2	Caps PGJ(X)50	7004-156-2
Culots GR14q	7004-157-1	Caps GR14q	7004-157-1
Culots PU20d	7004-158-1	Caps PU20d	7004-158-1
Culot SFa21-12	7004-159-1	Cap SFa21-12	7004-159-1
Culots SFc10-4 & SFc15.5-6	7004-160-1	Caps SFc10-4 & SFc15.5-6	7004-160-1
Culots G28d	7004-161-1	Caps G28d	7004-161-1
Culots CH14.65d	7004-162-1	Caps CH14.65d	7004-162-1
Culots PGZ18 & PGZX18	7004-163-1	Caps PGZ18 & PGZX18	7004-163-2
Culots WP3.3x14.5	7004-164-2	Caps WP3.3x14.5	7004-164-2
Culots PGJ21t	7004-165-1	Caps PGJ21t	7004-165-1
Culots GU8.5	7004-166-1	Caps GU8.5	7004-166-1
Culots et socle de lampe à deux broches GX51	7004-167-1	Bi-pin lamp caps GX51	7004-167-1
Culot et pied de cable K12s	7004-168-1	Cap and cable shoe K12s	7004-168-1
Culots PGJX28	7004-169-1	Caps PGJX28	7004-169-1
Socle de lampe à deux broches GUZ 10	7004-170-1	Bi-pin lamp base GUZ10	7004-170-1
Culots PU43t	7004-171-2	Caps PU43t	7004-171-2
Culots GX38	7004-172-1	Caps GX38	7004-172-1
Culots à baïonnette BA15d-3 (100°/130°)	7004-173-1	Caps BA15d-3 (100°/130°)	7004-173-1

	Feuilles		Sheets
Culots G(X)14.5	7004-174-1	Caps G(X)14.5.....	7004-174-1
Culot GUZ5.3	7004-175-2	Cap GUZ5.3	7004-175-2
Socle WUX2.5x16d.....	7004-176-1	Wedge base WUX2.5x16d.....	7004-176-1
Socle WUY2.5x16d.....	7004-177-1	Wedge base WUY2.5x16d.....	7004-177-1
Socle WUZ2.5x16d.....	7004-178-1	Wedge base WUZ2.5x16d.....	7004-178-1
Socle WUU2.5x16d.....	7004-179-1	Wedge base WUU2.5x16d.....	7004-179-1
Socle WZX2.5x16q	7004-180-1	Wedge base WZX2.5x16q	7004-180-1
Socle WZY2.5x16q	7004-181-1	Wedge base WZY2.5x16q	7004-181-1
Culots préfocus PGJY50.....	7004-182-1	Prefocus caps PGJY50.....	7004-182-1
Culots GX16t-5.....	7004-183-2	Caps GX16t-5.....	7004-183-2
Culots PGJX36	7004-184-1	Caps PGJX36.....	7004-184-1
Culots préfocus PGJ18.5d/t.....	7004-185-2	Prefocus caps PGJ18.5d/t.....	7004-185-2
Culots GH36d	7004-186-1	Caps.....	7004-186-1
Culots GR6d.....	7004-187-1	Caps GR6d.....	7004-187-1

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-1:1969/AMD58:2018

	LAMP CAPS AND LAMP BASES CULOTS ET SOCLES DE LAMPES	Page 1/4																																																																																																																						
	<table><tr><td>BA7</td><td>7004-15-2</td></tr><tr><td>B8.4d & BX8.4d</td><td>7004-140-1</td></tr><tr><td>BA9</td><td>7004-14-9</td></tr><tr><td>BAX9s</td><td>7004-8-1</td></tr><tr><td>BAY9s</td><td>7004-9-1</td></tr><tr><td>BAU9s</td><td>7004-150A-1</td></tr><tr><td>BAUZ9s</td><td>7004-150B-1</td></tr><tr><td>BAW9s</td><td>7004-149-1</td></tr><tr><td>BAZ9s</td><td>7004-150-1</td></tr><tr><td>B15d</td><td>7004-11-6</td></tr><tr><td>BA15</td><td>7004-11A-10</td></tr><tr><td>BAU15</td><td>7004-19-2</td></tr><tr><td>BAW15</td><td>7004-11E-1</td></tr><tr><td>BAX15d</td><td>7004-18-2</td></tr><tr><td>BAY15d/BAY15s</td><td>7004-11B-8</td></tr><tr><td>BAZ15</td><td>7004-11C-3</td></tr><tr><td>BA15s-3(100°/130°)</td><td>7004-11D-2</td></tr><tr><td>BA15d-3(100°/130°)</td><td>7004-173-1</td></tr><tr><td>BA20</td><td>7004-12-7</td></tr><tr><td>BA21-3(120°)</td><td>7004-13-4</td></tr><tr><td>B22d</td><td>7004-10-7</td></tr><tr><td>B22d-3(90°/135°)/25x26</td><td>7004-10A-2</td></tr><tr><td>BY22d</td><td>7004-17-3</td></tr><tr><td>CH14.65d</td><td>7004-162-1</td></tr><tr><td>E5</td><td>7004-25-3</td></tr><tr><td>E10</td><td>7004-22-6</td></tr><tr><td>EP10</td><td>7004-30-2</td></tr><tr><td>EY10</td><td>7004-7-1</td></tr><tr><td>EZ10</td><td>7004-116-1</td></tr><tr><td>E11</td><td>7004-6-1</td></tr><tr><td>E12</td><td>7004-28-2</td></tr><tr><td>E14</td><td>7004-23-7</td></tr><tr><td>E17</td><td>7004-26-2</td></tr><tr><td>E26</td><td>7004-21A-3</td></tr><tr><td>E26d</td><td>7004-29-2</td></tr><tr><td>E26/50x39 & E26/51x39</td><td>7004-130-1</td></tr><tr><td>E27</td><td>7004-21-10</td></tr><tr><td>E27/51x39</td><td>7004-27-3</td></tr><tr><td>E39</td><td>7004-24A-1</td></tr><tr><td>E40</td><td>7004-24-7</td></tr><tr><td>Fc2</td><td>7004-114-1</td></tr><tr><td>Fa4</td><td>7004-58-1</td></tr><tr><td>Fa6</td><td>7004-55-3</td></tr><tr><td>Fa8</td><td>7004-57-2</td></tr><tr><td>G1.27 & GX1.27</td><td>7004-2-2</td></tr><tr><td>G2.54 & GX2.54</td><td>7004-3-2</td></tr><tr><td>GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d</td><td>7004-137-1</td></tr><tr><td>G4</td><td>7004-72-3</td></tr><tr><td>GU4</td><td>7004-108-2</td></tr><tr><td>GY4</td><td>7004-72A-1</td></tr><tr><td>GZ4</td><td>7004-67-3</td></tr><tr><td>G5</td><td>7004-52-7</td></tr><tr><td>GX5</td><td>7004-52A-1</td></tr><tr><td>G5.3</td><td>7004-73-2</td></tr><tr><td>G5.3-4.8</td><td>7004-126-1</td></tr><tr><td>GU5.3</td><td>7004-109-2</td></tr><tr><td>GUZ5.3</td><td>7004-175-2</td></tr><tr><td>GX5.3</td><td>7004-73A-2</td></tr><tr><td>GY5.3</td><td>7004-73B-2</td></tr></table>	BA7	7004-15-2	B8.4d & BX8.4d	7004-140-1	BA9	7004-14-9	BAX9s	7004-8-1	BAY9s	7004-9-1	BAU9s	7004-150A-1	BAUZ9s	7004-150B-1	BAW9s	7004-149-1	BAZ9s	7004-150-1	B15d	7004-11-6	BA15	7004-11A-10	BAU15	7004-19-2	BAW15	7004-11E-1	BAX15d	7004-18-2	BAY15d/BAY15s	7004-11B-8	BAZ15	7004-11C-3	BA15s-3(100°/130°)	7004-11D-2	BA15d-3(100°/130°)	7004-173-1	BA20	7004-12-7	BA21-3(120°)	7004-13-4	B22d	7004-10-7	B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2	BY22d	7004-17-3	CH14.65d	7004-162-1	E5	7004-25-3	E10	7004-22-6	EP10	7004-30-2	EY10	7004-7-1	EZ10	7004-116-1	E11	7004-6-1	E12	7004-28-2	E14	7004-23-7	E17	7004-26-2	E26	7004-21A-3	E26d	7004-29-2	E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1	E27	7004-21-10	E27/51x39	7004-27-3	E39	7004-24A-1	E40	7004-24-7	Fc2	7004-114-1	Fa4	7004-58-1	Fa6	7004-55-3	Fa8	7004-57-2	G1.27 & GX1.27	7004-2-2	G2.54 & GX2.54	7004-3-2	GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1	G4	7004-72-3	GU4	7004-108-2	GY4	7004-72A-1	GZ4	7004-67-3	G5	7004-52-7	GX5	7004-52A-1	G5.3	7004-73-2	G5.3-4.8	7004-126-1	GU5.3	7004-109-2	GUZ5.3	7004-175-2	GX5.3	7004-73A-2	GY5.3	7004-73B-2	
BA7	7004-15-2																																																																																																																							
B8.4d & BX8.4d	7004-140-1																																																																																																																							
BA9	7004-14-9																																																																																																																							
BAX9s	7004-8-1																																																																																																																							
BAY9s	7004-9-1																																																																																																																							
BAU9s	7004-150A-1																																																																																																																							
BAUZ9s	7004-150B-1																																																																																																																							
BAW9s	7004-149-1																																																																																																																							
BAZ9s	7004-150-1																																																																																																																							
B15d	7004-11-6																																																																																																																							
BA15	7004-11A-10																																																																																																																							
BAU15	7004-19-2																																																																																																																							
BAW15	7004-11E-1																																																																																																																							
BAX15d	7004-18-2																																																																																																																							
BAY15d/BAY15s	7004-11B-8																																																																																																																							
BAZ15	7004-11C-3																																																																																																																							
BA15s-3(100°/130°)	7004-11D-2																																																																																																																							
BA15d-3(100°/130°)	7004-173-1																																																																																																																							
BA20	7004-12-7																																																																																																																							
BA21-3(120°)	7004-13-4																																																																																																																							
B22d	7004-10-7																																																																																																																							
B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2																																																																																																																							
BY22d	7004-17-3																																																																																																																							
CH14.65d	7004-162-1																																																																																																																							
E5	7004-25-3																																																																																																																							
E10	7004-22-6																																																																																																																							
EP10	7004-30-2																																																																																																																							
EY10	7004-7-1																																																																																																																							
EZ10	7004-116-1																																																																																																																							
E11	7004-6-1																																																																																																																							
E12	7004-28-2																																																																																																																							
E14	7004-23-7																																																																																																																							
E17	7004-26-2																																																																																																																							
E26	7004-21A-3																																																																																																																							
E26d	7004-29-2																																																																																																																							
E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1																																																																																																																							
E27	7004-21-10																																																																																																																							
E27/51x39	7004-27-3																																																																																																																							
E39	7004-24A-1																																																																																																																							
E40	7004-24-7																																																																																																																							
Fc2	7004-114-1																																																																																																																							
Fa4	7004-58-1																																																																																																																							
Fa6	7004-55-3																																																																																																																							
Fa8	7004-57-2																																																																																																																							
G1.27 & GX1.27	7004-2-2																																																																																																																							
G2.54 & GX2.54	7004-3-2																																																																																																																							
GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1																																																																																																																							
G4	7004-72-3																																																																																																																							
GU4	7004-108-2																																																																																																																							
GY4	7004-72A-1																																																																																																																							
GZ4	7004-67-3																																																																																																																							
G5	7004-52-7																																																																																																																							
GX5	7004-52A-1																																																																																																																							
G5.3	7004-73-2																																																																																																																							
G5.3-4.8	7004-126-1																																																																																																																							
GU5.3	7004-109-2																																																																																																																							
GUZ5.3	7004-175-2																																																																																																																							
GX5.3	7004-73A-2																																																																																																																							
GY5.3	7004-73B-2																																																																																																																							
CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION		IEC 60061-1																																																																																																																						

	LAMP CAPS AND LAMP BASES CULOTS ET SOCLES DE LAMPES	Page 2/4
	GR6d 7004-187-1 G6.35, GX6.35 & GY6.35 7004-59-6 GZ6.35 7004-59A-3 GU6.5 7004-152-1 2G7 7004-102-2 GU7 7004-113-1 2GX7 7004-103-2 GZX7d, GZY7d & GZZ7d 7004-136-1 G7.9 & GX7.9 7004-139-1 2G8 7004-141-2 GR8 7004-68-3 G8.5 7004-122-3 GU8.5 7004-166-1 GX8.5 7004-143-1 G9 7004-129-3 G9.5 7004-70-2 GX9.5 7004-70A-1 GY9.5, GZ9.5, GX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5 7004-70B-4 G10q 7004-54-4 GR10q 7004-77-2 GRX10q 7004-101-1 GRZ10d 7004-131-1 GRZ10t 7004-132-1 GU10 7004-121-2 GU10q 7004-123-1 GUZ10 7004-170-1 GX10 7004-144-2 GX10q 7004-84-2 GY10q 7004-85-2 GZ10 7004-120-1 GZ10q 7004-124-1 2G10 7004-118-2 2G11 7004-82-2 2GX11 7004-82A-2 G12 7004-63-2 GX12 7004-135-1 G13 7004-51-10 2G13 7004-33-4 2GX13 7004-125-1 G14.5 & GX14.5 7004-174-1 GR14q 7004-157-1 G16d 7004-20-2 G16t 7004-100-3 GU16d/GX16d 7004-154-2 GX16t-5 7004-183-2 GY16 7004-74-2 G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7 7004-45-3 G20 7004-53-2 G22 7004-75-5 GY22 7004-119-1 G23 7004-69-1 GX23 7004-86-1 G24, GX24 & GY24 7004-78-5 G28d 7004-161-1 G32, GX32 & GY32 7004-87-2 GH36d 7004-186-1 G38 7004-76-1 GX38 7004-172-1 GX38q 7004-65-1 GX51 7004-167-1 G53 7004-134-1 GX53 7004-142-2 K12s 7004-168-1	
	CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION	IEC 60061-1

LAMP CAPS AND LAMP BASES

CULOTS ET SOCLES DE LAMPES

Page 3/4

PGJ5	7004-153-1
P11.5d	7004-79-1
PG12 & PGX12	7004-64-3
PGZ12	7004-148-2
PG13 & PGJ13	7004-107-4
P13.5s	7004-40-2
PX13.5s	7004-35-2
P14.5s	7004-46-2
PGZ18 & PGZX18	7004-163-2
PG18.5d	7004-147-1
PGJ18.5d/t	7004-185-2
PGJ19	7004-110-2
PGJY19	7004-146-1
P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2
PG20 & PGU20	7004-127-2
PU20d	7004-158-1
PGJ21t	7004-165-1
P22d & PX22d	7004-32-2
PG22-6.35	7004-48-1
PK22s	7004-47-4
PKX22s	7004-37-2
P23t	7004-138-2
PGJ23t	7004-155-1
PX23t	7004-138A-1
P26s	7004-36-1
PX26d, PY26d-1 ... PY26d-7	7004-5-7
P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7004-128-3
P28s	7004-42-7
PGJX28	7004-169-1
PGJX36	7004-184-1
P29t	7004-66-1
P30s-10.3	7004-44-3
P32d & PK32d	7004-111-5
P38t	7004-133-1
P40s	7004-43-5
P43t	7004-39-6
PU43t	7004-171-2
PX43t	7004-34-2
PY43d	7004-88-2
PZ43t	7004-89-2
P45t	7004-95-5
PGJ(X)50	7004-156-2
PGJY50	7004-182-1
R7s	7004-92-3
RX7s	7004-92A-4
R17d	7004-56-2
SX4s/4	7004-97-2
SY4s/7	7004-97A-1
S5.7s	7004-62-1
SX6s	7004-61-1
SV7	7004-80-7
SV8.5	7004-81-4
SFc10-4 & SFc15.5-6	7004-160-1
S14	7004-112-1
S15s & S19s	7004-60-2
SK15s	7004-83-1
SFa21-12	7004-159-1

	LAMP CAPS AND LAMP BASES CULOTS ET SOCLES DE LAMPES	Page 4/4
	W2x4.6d W2.1x9.5d W2.5x16 WU2.5x16 WUU2.5x16d WUX2.5x16d WUY2.5x16d WUZ2.5x16d WX2.5x16 WY2.5x16 WZ2.5x16 WZX2.5x16q WZY2.5x16q W3x16d & WX3x16d W3x16q, WX3x16q & WY3x16q WZ3x16q WP3.3x14.5 W4.3x8.5d W10.6x8.5d X511 7004-94-2 7004-91-3 7004-104-1 7004-104D-1 7004-179-1 7004-176-1 7004-177-1 7004-178-1 7004-104A-1 7004-104B-1 7004-104C-1 7004-180-1 7004-181-1 7004-105-3 7004-106-4 7004-151-2 7004-164-2 7004-115-1 7004-90-2 7004-99-2	
	CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION	IEC 60061-1

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS L'IEC 60061-1

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW
PAGES AND STANDARD SHEETS
IN IEC 60061-1

1. Retirer
les pages de titre existantes (2 pages),
le sommaire existant (5 pages),
le sommaire par désignation existant (4 pages) et
l'avant-propos existant (1 page)

et insérer
les nouvelles pages de titre (2 pages),
le nouveau sommaire (5 pages),
le nouveau sommaire par désignation (4 pages)
ainsi que
le nouvel avant-propos (1 page).
2. Retirer les feuilles existantes
3. Retirer les feuilles existantes
7004-185-1 (6 pages)
et les remplacer par les feuilles
7004-185-2 (7 pages)
4. Insérer les nouvelles feuilles
7004-186-1 (4 Pages)

1. Remove
existing title pages (2 pages),
existing contents (5 pages),
existing contents by designation (4 pages) and
existing foreword (1 page)

and insert in their place
new title pages (2 pages),
new contents (5 pages),
new contents by designation (4 pages)
and
new foreword (1 page).
2. Remove existing sheets
3. Remove existing sheets
7004-185-1 (6 pages)
and replace them with sheets
7004-185-2 (7 pages)
4. Insert new sheets
7004-186-1 (4 Pages)

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-1:1969/AMD58:2018

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/1993/FDIS	34B/2002/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum de mars 2019 a été pris en considération dans cet exemplaire.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34B/1993/FDIS	34B/2002/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of March 2019 have been included in this copy.


IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-1:1969/AMD58:2018

PREFOCUS CAP

CULOT PREFOCUS

PGJ18.5d/t



Page 1/7

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

All drawings are intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Tous les dessins ont pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of holder PGJ18.5d/t see sheet 7005-185.

Pour les détails concernant la douille PGJ18.5d/t, voir la feuille 7005-185.


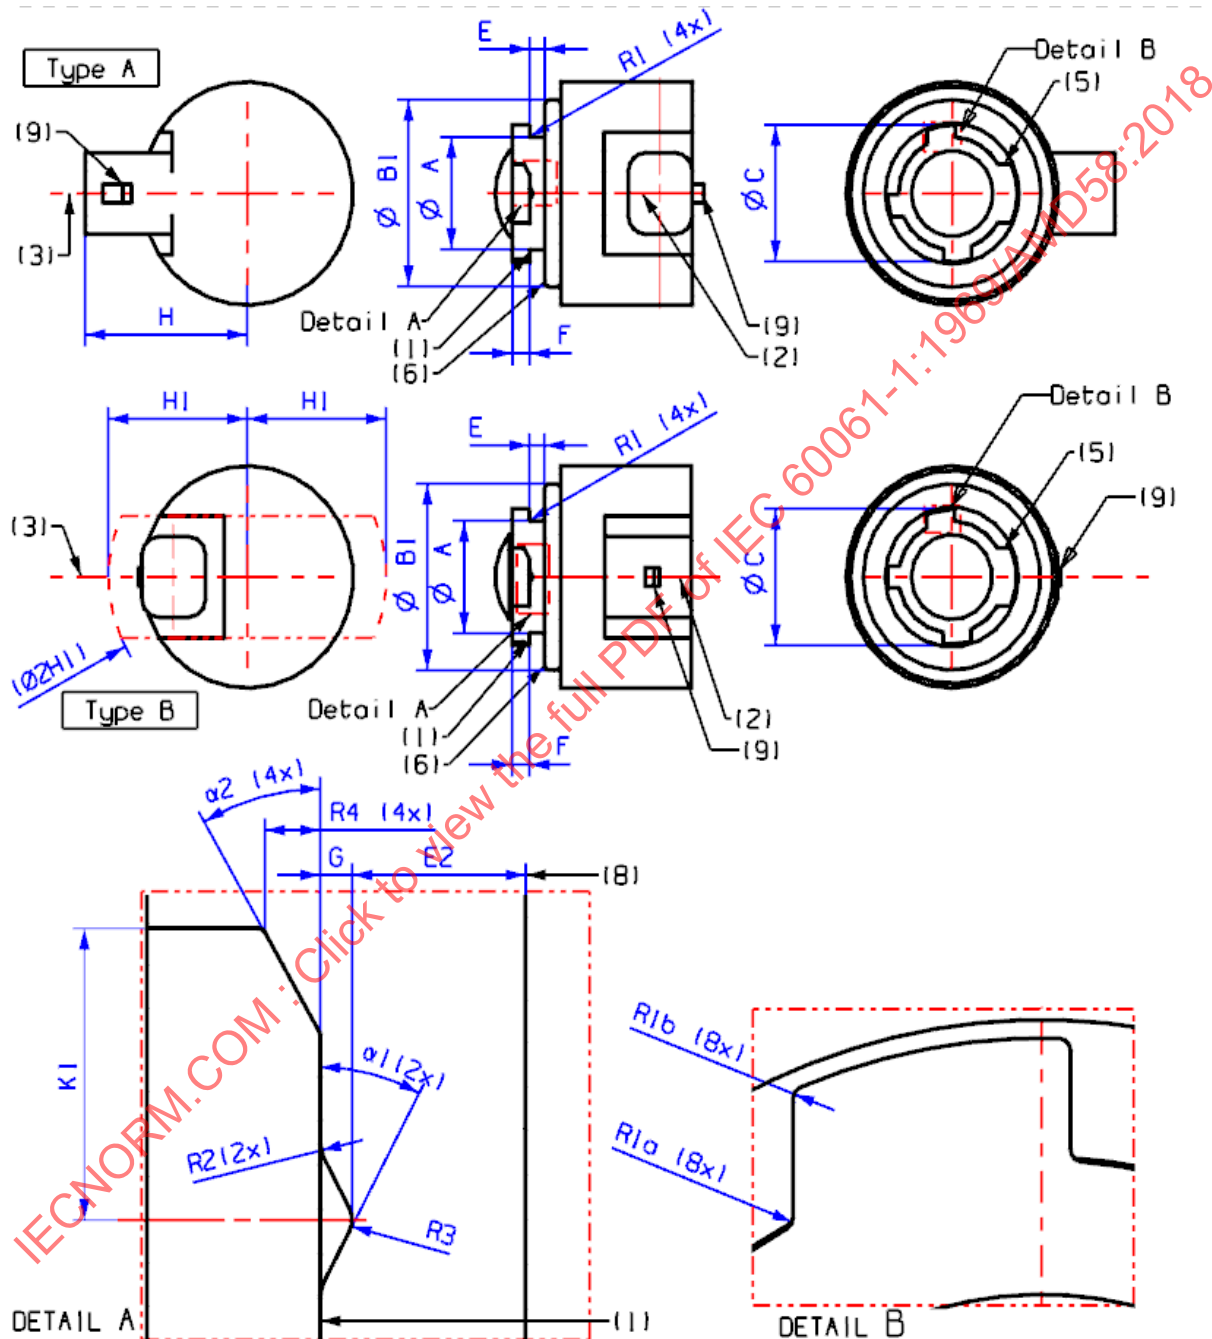


Figure 1 – Basic definition (showing mechanical key 1)⁽¹¹⁾ /
Définition de base (présentant le détrompeur mécanique 1)⁽¹¹⁾

IEC

PREFOCUS CAP
CULOT PREFOCUS
PGJ18.5d/t



Page 2/7


Table 1 – Basic definition /
Tableau 1 – Définition de base

Dimension	Min.	Max.	Dimension	Min.	Max.
A (2)(4)(11)	18,40	18,60	R1 (4)	–	0,25
B1 (6)	–	35,00	R1a	–	0,25
C	22,40	22,60	R1b	–	0,25
E (6)	(2,80)	(2,90)	R2 (11)	–	0,40
E2 (8)	2,90	–	R3 (7)(11)	–	0,40
F	3,50	5,00	R4 (10)	0,80	1,00
G (7)(11)	0,25	0,55			
H (9)	–	30,00	α1 (11)	28°	32°
H1 (9)	–	24,00	α2 (10)	20°	40°


- (1) Reference plane for axial position (determined by the bottom plane surface of the flanges).
- (2) Reference axis, dimension A is the so-called barrel diameter, and determines the lateral location of the cap; not applicable to key 8.
- (3) Reference centre line of connector.
- (4) Along dimensions G and E2 with the exception of radius R1, dimension A needs to fulfil the requirements for A-min. and A-max. Radius R1 or chamfer R1x45° allowed on transition from key elements to body diameter A.
- (5) Stop flange location determines the maximum rotation: see special requirements for key 8.
- (6) Sealing feature: dimensions B1 and E are valid for the sealing feature; this feature shall guarantee its sealing functionality over the full range of dimension E from the holder, and shall enable extra compression to allow lift from the reference plane due to the feature as defined by dimension G.
- (7) Maximum material condition is related to the combination of maximum value for G and minimum value for R3 and the compressibility for the sealing.
- (8) Optional solid seal support shall enable free insertion in the holder, including the seal-compression by the locking feature (dimension G).
- (9) The position (location) of the connector is restricted by the maximum keep-out zone H for type A and H1 for type B. The minimum value for U1 and U2B (type A) or the minimum value for U1 and U2A (type B) need to be respected as a minimum keep out zone for the mating connector to the cap.
The position for the connector locking feature (defining the orientation of the connector) is restricted to the direction of the stop flange as indicated with note (5) in Figure 1 for all keys except for key 8, see Figure 5.
Either type A or type B shall be used in accordance with the category sheet.
- (10) Dimensions R4 and α2 at each wing shall enable a smooth run-in movement to compress the seal.
- (11) See for additional requirements for key 8, Figure 5 and Table 5.

- (1) Plan de référence pour la position axiale (déterminé par la surface plane inférieure des brides).
- (2) Axe de référence, la dimension A est le diamètre de la chemise et elle détermine l'emplacement latéral du culot. N'est pas applicable à un détrompeur 8.
- (3) Axe de référence du connecteur.
- (4) Sur les dimensions G et E2, à l'exception du rayon R1, la dimension A doit remplir les exigences pour A-min. et A-max. Rayon R1 ou chanfrein R1x45° admis sur le passage entre les éléments du détrompeur et le diamètre A du corps.
- (5) L'emplacement de la bride de butée détermine la rotation maximale : voir les exigences particulières pour le détrompeur 8.
- (6) Joint d'étanchéité: les dimensions B1 et E sont valables pour le joint d'étanchéité; ce joint doit assurer sa fonction d'étanchéité sur toute la plage de valeurs de la dimension E de la douille et doit permettre une compression supplémentaire en vue de la levée par rapport au plan de référence résultant de l'élément tel que défini par la dimension G.
- (7) La condition du maximum de matière est liée à la combinaison de la valeur maximale de G et la valeur minimale de R3 et à la compressibilité pour l'étanchéité.
- (8) Le support de joint solide facultatif doit permettre une libre insertion dans la douille, y compris la compression du joint par l'élément de verrouillage (dimension G).
- (9) La position (l'emplacement) du connecteur est limitée par la zone d'exclusion maximale H pour le type A et H1 pour le type B. La valeur minimale de U1 et U2B (type A) ou la valeur minimale de U1 et de U2A (type B) doit être respectée comme zone d'exclusion minimale pour l'accouplement du connecteur avec le culot.
La position d'un dispositif de verrouillage du connecteur (définissant l'orientation du connecteur) est limitée à la direction de la bride de butée, comme indiqué à la note (5) dans la Figure 1 pour tous les détrompeurs à l'exception du détrompeur 8, voir la Figure 5.
C'est le type A ou le type B qui doit être utilisé conformément à la feuille de catégorie.
- (10) Les dimensions R4 et α2 au niveau de chaque flanc doivent permettre un mouvement de descente régulier pour comprimer le joint.
- (11) Voir la Figure 5 et le Tableau 5 pour les exigences supplémentaires concernant le détrompeur 8.

PREFOCUS CAP
CULOT PREFOCUS
PGJ18.5d/t



Page 3/7

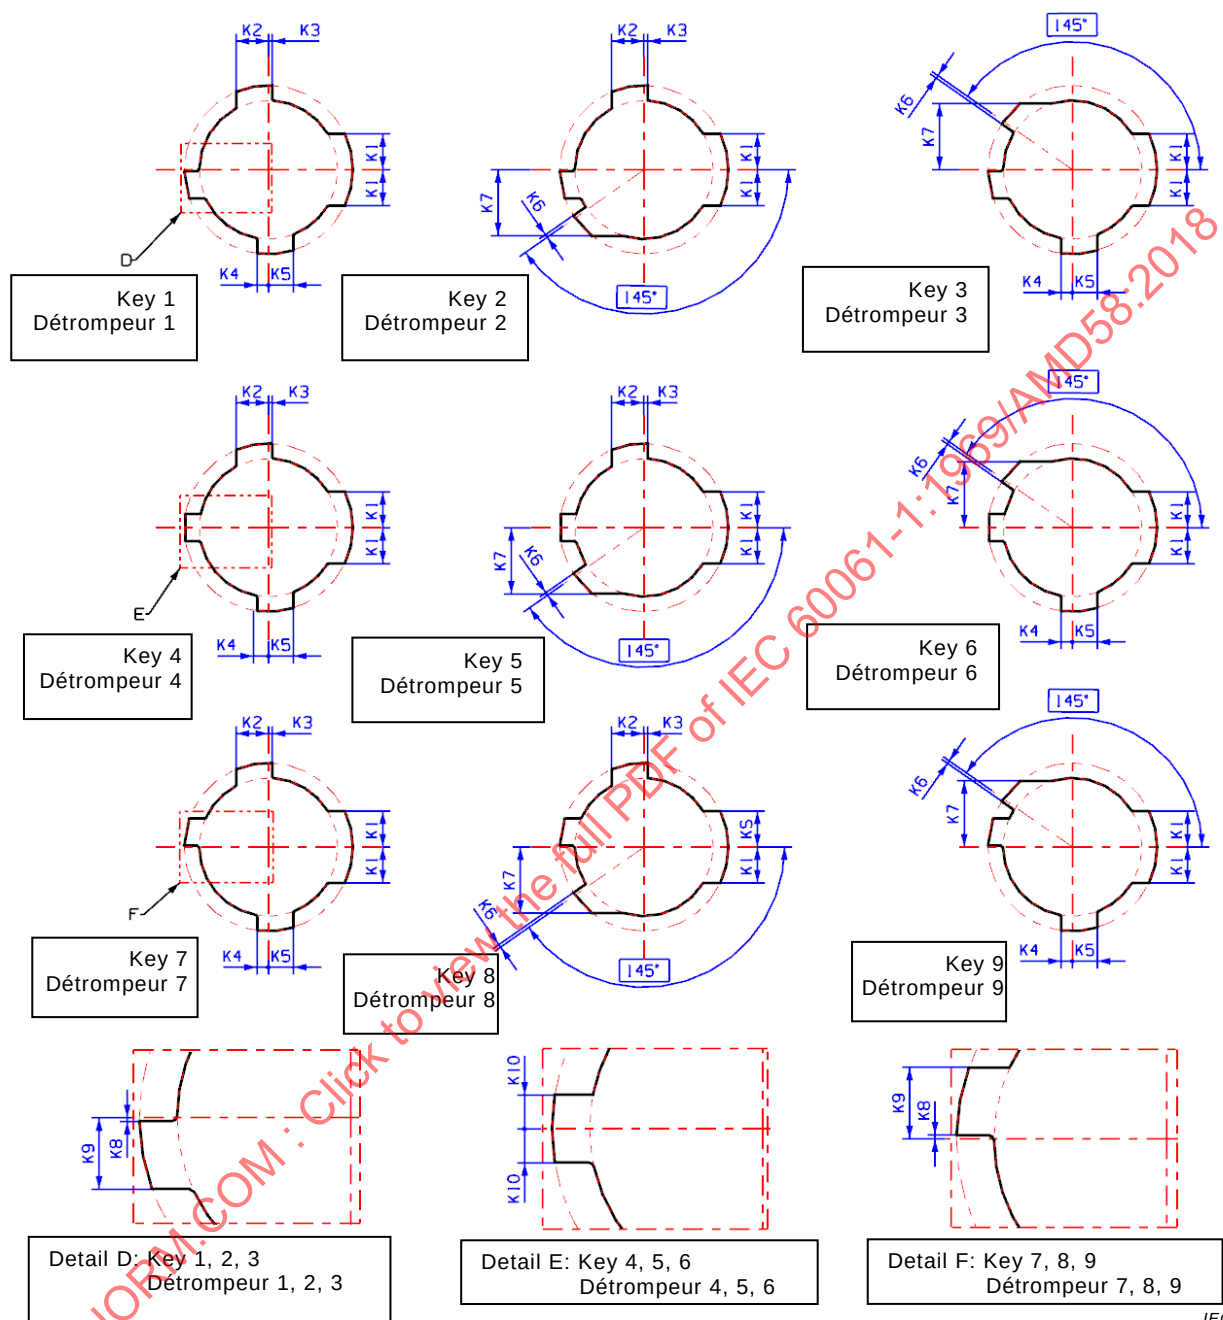


IEC

Figure 2 – Mechanical key definitions ⁽¹¹⁾ / Définitions de détrompeurs mécaniques ⁽¹¹⁾


Table 2 – Mechanical key definitions ⁽¹¹⁾ / Tableau 2 – Définitions de détrompeurs mécaniques ⁽¹¹⁾

Dimension	Min.	Max.
K1 (15)	4,78	4,98
K2	4,80	5,00
K3	-0,10	+0,10
K4	1,50	1,70
K5	3,20	3,40
K6	0,40	0,60
K7	8,80	9,00
K8	0,20	0,40
K9	3,80	4,00
K10	1,70	1,90

PREFOCUS CAP
CULOT PREFOCUS
PGJ18.5d/t




Page 4/7

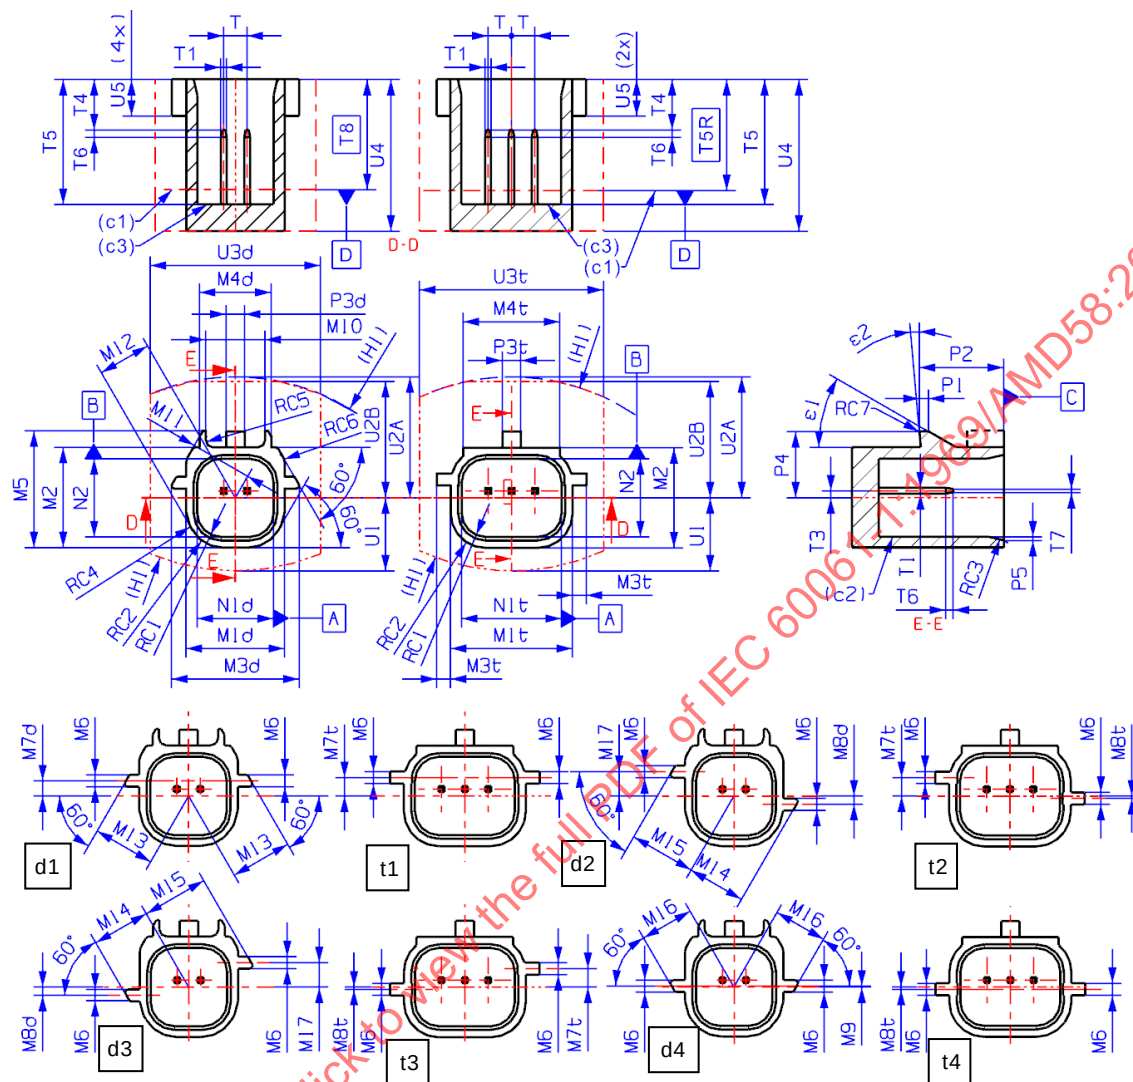

IEC


Figure 3 – Connector definition / Définition de connexion

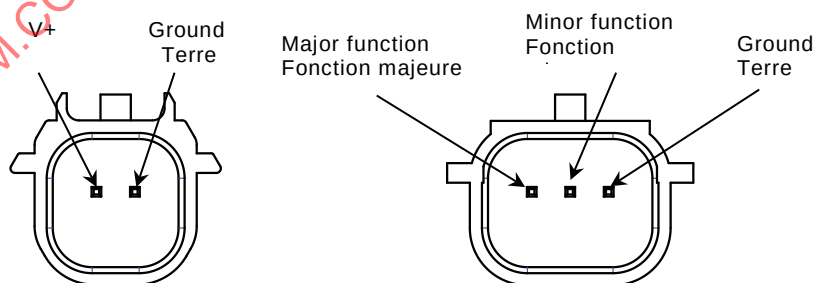

IEC

Figure 4 – Connection scheme / Schéma de connexion

PREFOCUS CAP
CULOT PREFOCUS
PGJ18.5d/t




Page 5/7

Table 3 – Connector definition / Tableau 3 – Définition de connexion

Dimension	Min.	Max.	Dimension	Min.	Max.	Dimension	Min.	Max.
M1d (c1) (c4) (c8)	10,60	10,80	N1d (c1) (c4)	8,25	8,35	T	2,54	
M1t (c1) (c5) (c8)	13,15	13,35	N1t (c1) (c5)	10,80	10,90	T1 (c11)(c12)	0,64	
M2 (c1) (c10)	10,80	11,00	N2 (c1)	8,45	8,55			
M3d (c1) (c4) (c13)	(13,88)					T3	0,75	
M3t (c1) (c5)	1,40	1,60	P1	0,90	1,10	T4	5,20	5,80
M4d (c1) (c4) (c14)	7,69	7,89	P2	9,10	9,25	T5 (c2)	13,60	–
M4t (c1) (c5) (c8)	10,40	10,60	P3d (c8)	1,40	1,60	T5R	13,60	
M5 (c1) (c4)	12,60	12,80	P3t (c8)	1,90	2,10	T6 (c12)	(0,3)	(1,15)
M6 (c1) (c9)	1,20	1,40	P4	7,10	7,30	T7 (c11) (c12)		(0,35)
M7d (c1) (c4)	1,65		P5	0,30	0,50	T8 (c2)	13,00	
M7t (c1) (c5)	2,00					U1 (c6)(9)	7,75	–
M8d (c1) (c4)	0,90		RC1	2,50	2,70	U2A (c6) (9)	13,15	–
M8t (c1) (c5)	0,25		RC2	3,70	3,90	U2B (c6) (9)	12,65	–
M9 (c1) (c4)	0,10		RC3	3,75	4,25	U3d (c4, c6)	18,50	–
M10 (c1) (c4) (c14)	6,35	6,55	RC4(c4)	2,90	3,10	U3t (c5, c6)	20,00	–
M11 (c1) (c4) (c13)	6,70		RC5(c4)	–	0,80	U4 (c6)	16,5	–
M12 (c1) (c4) (c13)	5,80		RC6(c4)	0,90	1,10	U5	4,0	
M13 (c1) (c4) (c13)	6,70		RC7	–	0,1			
M14 (c1) (c4) (c13)	6,33					ε1	28°	32°
M15 (c1) (c4) (c13)	7,20					ε2	3°	7°
M16 (c1) (c4) (c13)	5,83							
M17 (c1) (c4) (c13)	2,65							

- (c1) Reference D at offset from reference C (at dimension T8 for the 2-pin version, or T5R for the 3-pin version). The maximum draft angle 0,5°, regarding dimension N.. and M.. shall start from D, except for M4d and M10; the maximum draft angle 0,5° for M4d and M10 shall start from reference C.
- (c2) Connector surface shall be free of defects for sealing purposes for at least 13 mm from the connector reference.
- (c3) Connector inside: no plastic features inside the connector shroud above this plane.
- (c4) Dimensions related to PGJ18.5d.
- (c5) Dimensions related to PGJ18.5t.
- (c6) Connector minimum clearance requirement (on outside surface of header for mating connector shroud). Dimension U2B is valid for cap type A, dimension U2A is valid for cap type B.
- (c7) All unspecified radii 0,3mm max.
- (c8) Positioning accuracy: $\oplus \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{C} \mid \text{A} \\ \hline \end{array}$
- (c9) Positioning accuracy: $\oplus \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0,10 & \text{M} & \text{C} \mid \text{B} \\ \hline \end{array}$
- (c10) Positioning accuracy: $\oplus \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{C} \mid \text{B} \\ \hline \end{array}$
- (c11) Positioning accuracy: $\oplus \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{C} & \text{A} & \text{B} \\ \hline \end{array}$ at base, $\oplus \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0,30 & \text{M} & \text{C} & \text{A} & \text{B} \\ \hline \end{array}$ at tip.
- (c12) Contact pin shall comply with ISO 8092-3 – 0,64x0,64
- (c13) Positioning accuracy: $\oplus \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{D} & \text{A} \mid \text{B} \\ \hline \end{array}$
- (c14) at position reference: $\boxed{\text{C}}$
- (c1) La référence D est décalée de la référence C (à la dimension T8 pour la version 2 broches ou T5R pour la version 3 broches). L'angle de dépouille maximal 0,5° concernant les dimensions N.. et M.. doit partir de la référence D, à l'exception de M4d et M10 ; l'angle de dépouille maximal de 0,5° pour M4d et M10 doit partir de la référence C.
- (c2) La surface du connecteur doit être exempte de défauts pour les besoins d'étanchéité, sur au moins 13 mm à partir de la référence du connecteur.
- (c3) Connecteur à l'intérieur : pas d'éléments en plastique à l'intérieur de l'enveloppe de protection du connecteur au-dessus de ce plan.
- (c4) Dimensions liées à PGJ18.5d.
- (c5) Dimensions liées à PGJ18.5t.
- (c6) Exigence de dégagement minimal pour le connecteur (sur la surface extérieure de l'embase en vue de l'accouplement de l'enveloppe du connecteur). La dimension U2B est valable pour les culots de type A, la dimension U2A est valable pour les culots de type B.
- (c7) Tous les rayons non spécifiés 0,3mm max.
- (c8) Précision de positionnement : $\oplus \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{C} \mid \text{A} \\ \hline \end{array}$
- (c9) Précision de positionnement : $\oplus \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0,10 & \text{M} & \text{C} \mid \text{B} \\ \hline \end{array}$
- (c10) Précision de positionnement : $\oplus \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{C} \mid \text{B} \\ \hline \end{array}$
- (c11) Précision de positionnement : $\oplus \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{C} & \text{A} & \text{B} \\ \hline \end{array}$ à la base, $\oplus \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0,30 & \text{M} & \text{C} & \text{A} & \text{B} \\ \hline \end{array}$ à la pointe.
- (c12) La broche de contact doit être conforme à l'ISO 8092-3 – 0,64x0,64
- (c13) Précision de positionnement : $\oplus \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0,20 & \text{M} & \text{D} & \text{A} \mid \text{B} \\ \hline \end{array}$
- (c14) à la position de référence $\boxed{\text{C}}$

PREFOCUS CAP
CULOT PREFOCUS
PGJ18.5d/t



Page 6/7

Table 4 – Designation table
Tableau 4 – Tableau de désignation

2 pin connector / Connecteur à 2 broches				
	Connector/ Connecteur d1	Connector/ Connecteur d2	Connector/ Connecteur d3	Connector/ Connecteur d4
Key 1/Détrompeur 1	PGJ18.5d-1	PGJ18.5d-2	PGJ18.5d-3	PGJ18.5d-4
Key 2/Détrompeur 2	PGJ18.5d-5	PGJ18.5d-6	PGJ18.5d-7	PGJ18.5d-8
Key 3/Détrompeur 3	PGJ18.5d-9	PGJ18.5d-10	PGJ18.5d-11	PGJ18.5d-12
Key 4/Détrompeur 4	PGJ18.5d-13	PGJ18.5d-14	PGJ18.5d-15	PGJ18.5d-16
Key 5/Détrompeur 5	PGJ18.5d-17	PGJ18.5d-18	PGJ18.5d-19	PGJ18.5d-20
Key 6/Détrompeur 6	PGJ18.5d-21	PGJ18.5d-22	PGJ18.5d-23	PGJ18.5d-24
Key 7/Détrompeur 7	PGJ18.5d-25	PGJ18.5d-26	PGJ18.5d-27	PGJ18.5d-28
Key 8/Détrompeur 8	PGJ18.5d-29	PGJ18.5d-30	PGJ18.5d-31	PGJ18.5d-32
Key 9/Détrompeur 9	PGJ18.5d-33	PGJ18.5d-34	PGJ18.5d-35	PGJ18.5d-36

3 pin connector/ Connecteur à 3 broches				
	Connector/ Connecteur t1	Connector/ Connecteur t2	Connector/ Connecteur t3	Connector/ Connecteur t4
Key 1/Détrompeur 1	PGJ18.5t-1	PGJ18.5t-2	PGJ18.5t-3	PGJ18.5t-4
Key 2/Détrompeur 2	PGJ18.5t-5	PGJ18.5t-6	PGJ18.5t-7	PGJ18.5t-8
Key 3/Détrompeur 3	PGJ18.5t-9	PGJ18.5t-10	PGJ18.5t-11	PGJ18.5t-12
Key 4/Détrompeur 4	PGJ18.5t-13	PGJ18.5t-14	PGJ18.5t-15	PGJ18.5t-16
Key 5/Détrompeur 5	PGJ18.5t-17	PGJ18.5t-18	PGJ18.5t-19	PGJ18.5t-20
Key 6/Détrompeur 6	PGJ18.5t-21	PGJ18.5t-22	PGJ18.5t-23	PGJ18.5t-24
Key 7/Détrompeur 7	PGJ18.5t-25	PGJ18.5t-26	PGJ18.5t-27	PGJ18.5t-28
Key 8 /Détrompeur 8	PGJ18.5t-29	PGJ18.5t-30	PGJ18.5t-31	PGJ18.5t-32
Key 9/Détrompeur 9	PGJ18.5t-33	PGJ18.5t-34	PGJ18.5t-35	PGJ18.5t-36