

RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT

CEI
IEC

TR 60083

Quatrième édition
Fourth edition
2004-05

**Prises de courant pour usages domestiques
et analogues normalisées par
les pays membres de la CEI**

**Plugs and socket-outlets for domestic
and similar general use standardized
in member countries of IEC**

IECNORM.COM: Click to view the full text of IEC TR 60083:2004



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC/TR 60083:2004

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT

CEI
IEC

TR 60083

Quatrième édition
Fourth edition
2004-05

**Prises de courant pour usages domestiques
et analogues normalisées par
les pays membres de la CEI**

**Plugs and socket-outlets for domestic
and similar general use standardized
in member countries of IEC**

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX XH
PRICE CODE

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	6
INTRODUCTION.....	10
Systèmes nationaux utilisés en	section
Argentine (information non disponible)	
Australie	AU
Autriche	AT
Biélorussie (information non disponible)	
Belgique	BE
Bulgarie (information non disponible)	
Bésil	BR
Canada	CA
Chine	CN
Croatie (information non disponible)	
République Tchèque	CZ
Danemark	DK
Egypte (information non disponible)	
Finlande	FI
France	FR
Allemagne	DE
Grèce (information non disponible)	
Hongrie (information non disponible)	
Inde (information non disponible)	
Indonésie (information non disponible)	
Iran (information non disponible)	
Irlande (information non disponible)	
Israël (information non disponible)	
Italie	IT
Japon	JP
Corée (République de)	KR
Luxembourg (information non disponible)	
Malaisie	MY
Mexique (information non disponible)	
Pays-Bas	NL
Nouvelle Zélande	NZ
Norvège	NO
Pakistan (information non disponible)	
Pologne	PL
Portugal	PT
Roumanie (information non disponible)	
Fédération Russe (information non disponible)	
Arabie Saoudite	SA
Serbie et Monténégro (information non disponible)	
Singapour	SG
Slovaquie	SK
Slovénie (information non disponible)	
Afrique du Sud (information non disponible)	

CONTENTS

FOREWORD.....	7
INTRODUCTION.....	11
National systems used in	section
Argentina (information not available)	
Australia	AU
Austria	AT
Belarus (information not available)	
Belgium	BE
Bulgaria (information not available)	
Brazil	BR
Canada	CA
China	CN
Croatia (information not available)	
Czech Republic.....	CZ
Denmark	DK
Egypt (information not available)	
Finland	FI
France	FR
Germany.....	DE
Greece (information not available)	
Hungary (information not available)	
India (information not available)	
Indonesia (information not available)	
Iran (information not available)	
Ireland (information not available)	
Israel (information not available)	
Italy	IT
Japan	JP
Korea (Republic of).....	KR
Luxembourg (information not available)	
Malaysia	MY
Mexico (information not available)	
Netherlands	NL
New Zealand	NZ
Norway	NO
Pakistan (information not available)	
Poland	PL
Portugal.....	PT
Romania (information not available)	
Russian Federation (information not available)	
Saudi Arabia	SA
Serbia and Montenegro (information not available)	
Singapore	SG
Slovakia.....	SK
Slovenia (information not available)	
South Africa (information not available)	

Espagne	ES
Suède	SE
Suisse	CH
Thaïlande (information non disponible)	
Turquie (information non disponible)	
Ukraine (information non disponible)	
Royaume Uni	GB
Etats-Unis	US
Annexe A	I

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

Withdrawn

Spain	ES
Sweden	SE
Switzerland	CH
Thailand (information not available)	
Turkey (information not available)	
Ukraine (information not available)	
United Kingdom	GB
United States of America	US
Annex A	I

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

Withdrawn

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES NORMALISÉES PAR LES PAYS MEMBRES DE LA CEI

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est l'élaboration des Normes internationales. Toutefois, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique lorsqu'il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

La CEI 60083, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 23B: Prises de courant et interrupteurs, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 1997, dont elle constitue une révision technique. Elle inclut des remplacements de Feuilles de Norme concernant les pays suivants: AU, AT, BE, CA, CN, CZ, DK, FI, FR, DE, IT, JP, NL, NO, PT, SK, SE et CH. De nouvelles Feuilles de Norme pour BR, KR, MY, SA et SG ont été ajoutées à celles de l'édition précédente.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR DOMESTIC AND SIMILAR GENERAL
USE STANDARDIZED IN MEMBER COUNTRIES OF IEC**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

IEC 60083, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 23B: Plugs, socket-outlets and switches, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1997 and constitutes a technical revision. It includes some replacements of the Standard Sheets concerning the following countries: AU, AT, BE, CA, CN, CZ, DK, FI, FR, DE, IT, JP, NL, NO, PT, SK, SE and CH. New Standard Sheets for BR, KR, MY, SA and SG have been added to those of the previous edition.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d'enquête	Rapport de vote
23B/726/DTR	23B/738/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

Withdrawal

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft	Report on voting
23B/726/DTR	23B/738/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

Withdrawn

INTRODUCTION

Le présent rapport technique montre la grande diversité de systèmes actuellement utilisés. A l'avenir pour réduire cette diversité, même si un tel changement prendra de nombreuses années, il est conseillé de suivre les recommandations de la CEI 60906-1 et de la CEI 60906-2:

"que tout pays ayant besoin d'un système nouveau ou de remplacement adopte cette norme comme sa future norme nationale."

Le contenu de ce rapport est fondé sur les renseignements fournis par les Comités nationaux de la CEI qui sont responsables de l'exactitude des renseignements donnés. Toute révision due à des amendements ou des additions conséquences d'un développement ultérieur de leur(s) système(s) national (nationaux) ou de l'introduction d'un système différent devrait être notifiée au Bureau Central de la CEI.

Pour les contributions additionnelles ou les révisions des informations déjà soumises, il est fait référence à l'annexe A qui contient les instructions en vue de faire des propositions afin de modifier ce rapport technique. Il est demandé aux Comités nationaux de suivre ces instructions avec précision de façon à obtenir une présentation uniforme du rapport.

Le Bureau Central de la CEI tiendra un registre des informations révisées reçues des Comités nationaux.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083-1

INTRODUCTION

This technical report shows the great variety of systems in use today. In order to reduce this variety in future, even though such a change may take many years, it is advised that the recommendations in IEC 60906-1 and IEC 60906-2 be followed:

"that any country in need of a new or a replacement system adopt this standard as its future National Standard".

The content of this report is based on the information submitted by the National Committees of IEC which are responsible for the accuracy of the information given. Any revision caused by amendments and additions as a consequence of further development of their National System(s) or introduction of a different system should be notified to the IEC Central Office.

For additional contributions or revisions of already submitted information, reference is made to annex A, which contains the instructions for submitting material to this technical report. National Committees are asked to follow the instructions precisely in order to obtain a uniform presentation in this report.

The IEC Central Office will maintain a register of the revised information received from National Committees.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60906-2:2004

Without watermark

PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES NORMALISÉES PAR LES PAYS MEMBRES DE LA CEI

1 Domaine d'application et objet

Ce rapport technique a pour objet de donner des informations générales sur les systèmes de fiches et de prises pour usage domestique et analogue utilisés par les pays membres de la CEI. Ce rapport ne mentionne que les systèmes nationaux utilisés couramment dans les bureaux et dans les logements. Il est donc limité aux systèmes en courant alternatif de tensions assignées supérieures à 50 V mais ne dépassant pas 440 V, prévus pour des usages domestiques et analogues à l'intérieur ou à l'extérieur.

Ce rapport ne contient que les systèmes dont les feuilles de normes ont été publiées dans une norme nationale, qui peut être une norme nationale du pays lui-même ou d'un autre pays de la CEI.

2 Liste des fiches et des prises qui sont utilisées dans les pays membres de la CEI

Les feuilles suivantes spécifient les systèmes nationaux utilisés par les pays membres de la CEI.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

Without watermark

PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR DOMESTIC AND SIMILAR GENERAL USE STANDARDIZED IN MEMBER COUNTRIES OF IEC

1 Scope and object

The object of this technical report is to give general information about the systems of plugs and socket-outlets for household and similar purposes which are used in the IEC countries. The report only contains National Systems which are commonly used in homes and offices. It is therefore limited to systems for a.c. with a rated voltage above 50 V but not exceeding 440 V, intended for household and similar purposes, either indoors or outdoors.


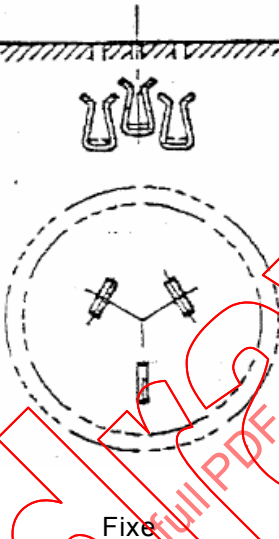
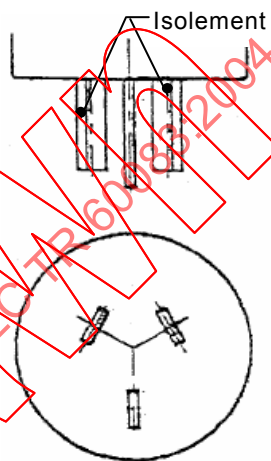

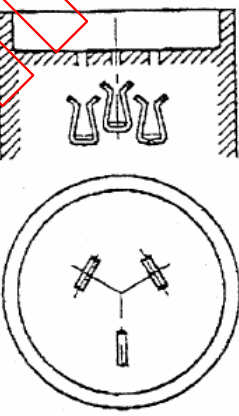
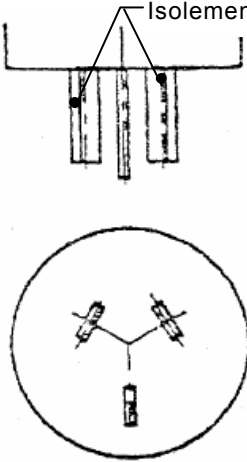
The report only contains systems for which standard sheets have been published in a National Standard, which may be a National Standard of the country itself or any other IEC member country.


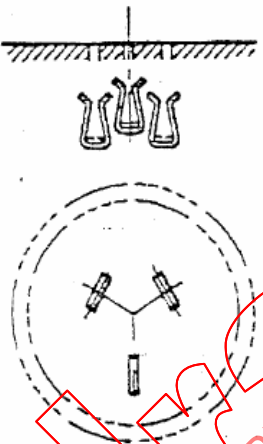
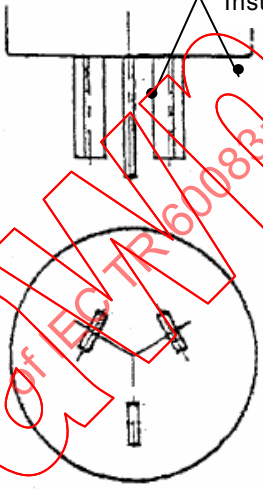

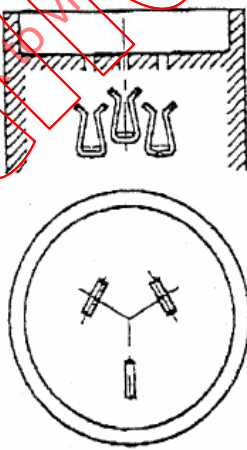
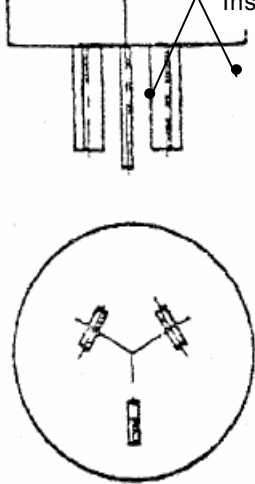
2 List of plugs and socket-outlets which are used in IEC member countries


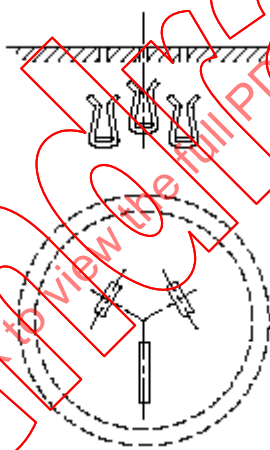
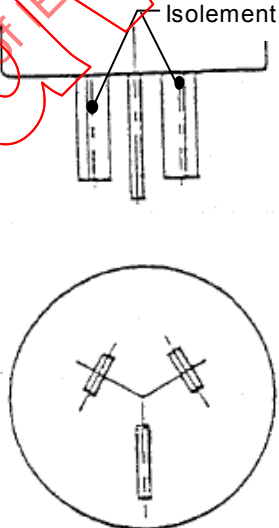
The following sheets give the national systems used in IEC member countries.


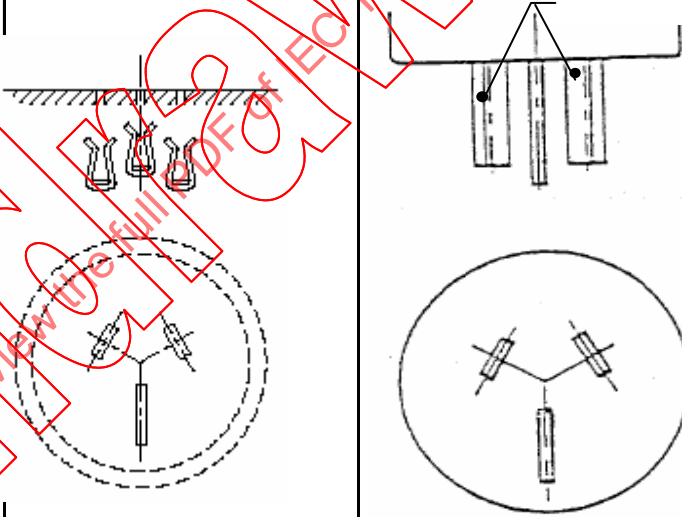
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

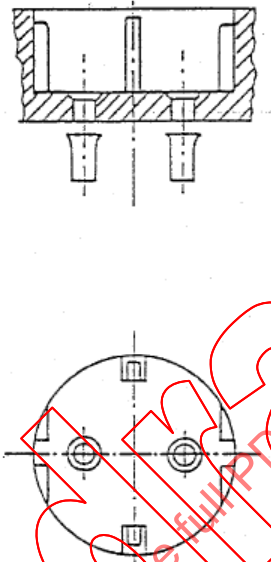
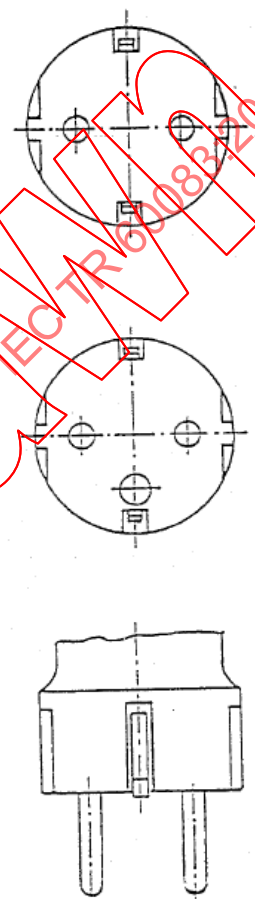
Withdorm

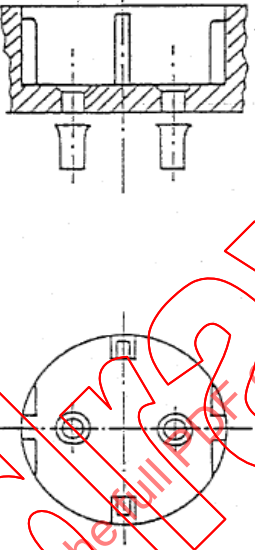
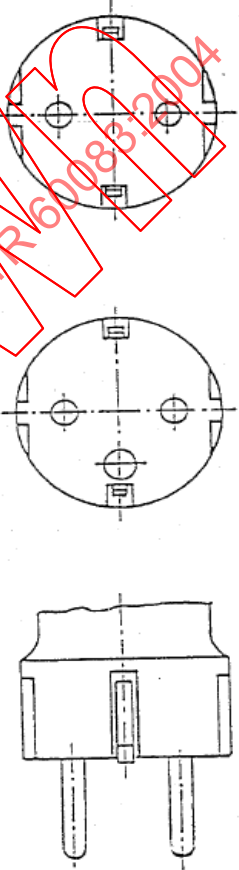
CEI 60083	Système national utilisé en AUSTRALIE		AU 1 de AU 2 Date: 2003-10-20	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 <p style="text-align: center;">Fixe</p>	 <p style="text-align: center;">Isolement</p>
2P + 	250	10	 <p style="text-align: center;">Mobile</p>	 <p style="text-align: center;">Isolement</p>
<p>Les socles mobiles sont spécifiés dans la spécification AS/NZS 3120. AS/NZS 3112 définit une fiche 10 A à deux broches qui a le même contour que la fiche 10 A à trois broches mais sans broche de terre.</p> <p>Une fiche 10 A est compatible avec un socle 15 A. Une fiche 15 A ne peut pénétrer dans un socle 10 A à la dimension de la broche de terre.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir AU 2</p>				

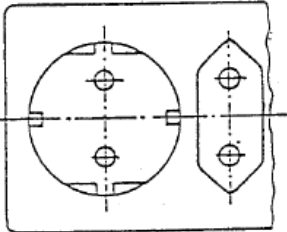
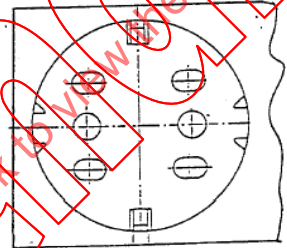
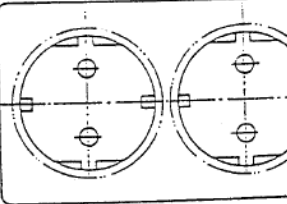
IEC 60083	National system used in AUSTRALIA		AU 1 of AU 2 Date: 2003 - 10 - 20	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	 <p style="text-align: center;">Fixed</p>	 <p style="text-align: right;">Insulation</p>
2P + 	250	10	 <p style="text-align: center;">Portable</p>	 <p style="text-align: right;">Insulation</p>
<p>Portable socket-outlets for cords are specified in AS/NZS 3120. AS/NZS 3112 provides for a two pin 10 A plug which has the same shape as the three pin 10 A plug but no earth pin A 10 A plug is compatible with a 15 A socket-outlet. A 15 A plug is prevented from entering a 10 A socket-outlet by the size of the earth pin.</p>				
<p>For reference and further information, see AU 2</p>				

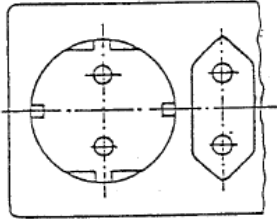
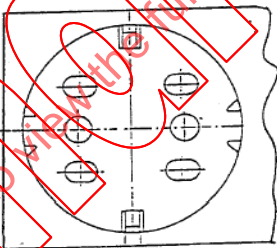
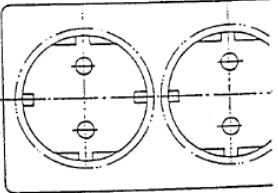
CEI 60083	Système national utilisé en AUSTRALIE		AU 2 de AU 2 Date: 2003-10-20	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	15	 <p>Mobile et fixe</p>	
Référence de la norme nationale ou du règlement: AS/NZS 3112				
Informations supplémentaires auprès de:	Standards Australia GPO Box 5420 Sydney NSW 2001 Australia		Téléphone: + 61 2 8206 6000 Téléfax: + 61 2 8206 6001	
Diiffusion et souscription auprès de:	Standards Australia GPO Box 5420 Sydney NSW 2001 Australia		Téléphone: + 61 2 8206 6000 Téléfax: + 61 2 8206 6001	

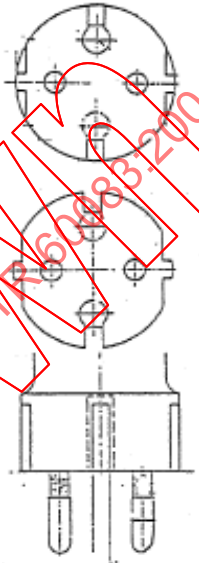
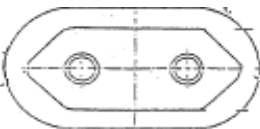
IEC 60083	National system used in AUSTRALIA		AU 2 of AU 2 Date: 2003-10-20
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation
	Voltage V	Current A	Socket-outlets Plugs
2P + 	250	15	 <p data-bbox="754 1491 991 1523">Portable and fixed</p>
Reference of National standard or Regulation:		AS/NZS 3112	
Further information obtainable from:	Standards Australia GPO Box 5420 Sydney NSW 2001 Australia		Telephone: + 61 2 8206 6000 Telefax: + 61 2 8206 6001
Distribution and subscription from:	Standards Australia GPO Box 5420 Sydney NSW 2001 Australia		Telephone: + 61 2 8206 6000 Telefax: + 61 2 8206 6001

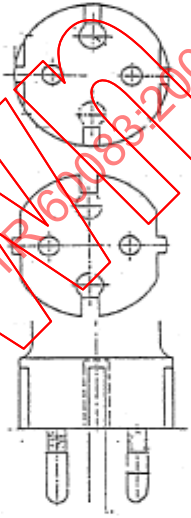
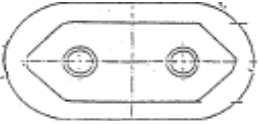
CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT1 de AT 5 Date: 1994-06-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10/16 ou 16 ~	 <p>ÖNORM E 6622 partie 1 Type A ÖNORM E 6622 partie 2 Type B ÖNORM E 6622 partie 4 Type A ÖNORM E 6622 partie 1 (mobile) ÖNORM E 6622 partie 9 (avec obturateur) ÖNORM E 6622 partie 10 (pour intégration dans les appareils)</p>	 <p>ÖNORM E 6623</p>
2P + T	250	10/16 ou 16 ~	ÖNORM E 6622 partie 8 (protégé contre les projections d'eau, mobile)	ÖNORM E 6622 partie 7 (protégé contre les projections d'eau, mobile)
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.</p>				

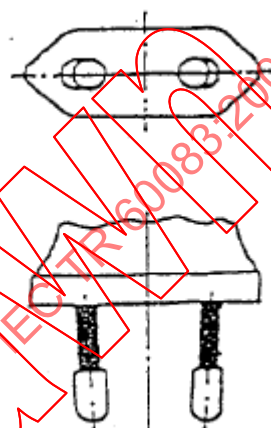
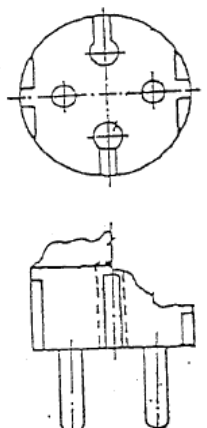
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT1 of AT 5 Date: 1994-06-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10/16 or 16 ~	 <p>ÖNORM E 6622 part 1 Type A ÖNORM E 6622 part 2 Type B ÖNORM E 6622 part 4 Type A ÖNORM E 6622 part 1 (portable) ÖNORM E 6622 part 9 (shutter) ÖNORM E 6622 part 10 (for incorporating)</p>	 <p>ÖNORM E 6623</p>
2P + T	250	10/16 or 16 ~	ÖNORM E 6622 part 8 Splashproof portable	ÖNORM E 6622 part 7 (splashproof, portable)
<p>For reference and further information, see AT 5.</p>				

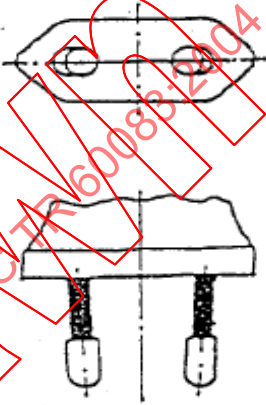
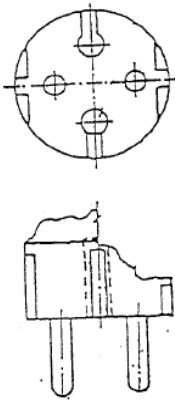
CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT2 de AT 5 Date: 1994-06-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	2,5 + 10/16 ou 16 ~	 <p>ÖNORM E 6623 partie 3</p>	
		2,5 + 10/16 ou 16 ~	 <p>ÖNORM E 6623 partie 3</p>	
	250	10/16 ou 16 ~	 <p>ÖNORM E 6623 partie 3</p>	
Socle mobile				
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.				

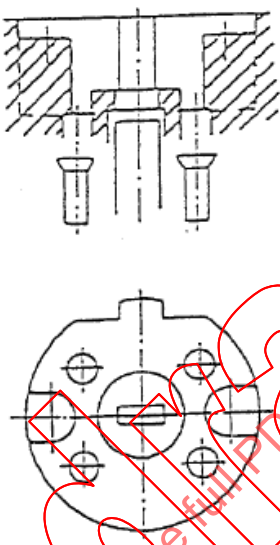

IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT2 of AT 5 Date: 1994-06-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	2,5 + 10/16 or 16 ~	 <p data-bbox="683 837 960 873">ÖNORM E 6623 part 3</p>	
		2,5 + 10/16 or 16 ~	 <p data-bbox="683 1352 960 1388">ÖNORM E 6623 part 3</p>	
	250	10/16 or 16 ~	 <p data-bbox="683 1644 960 1680">ÖNORM E 6623 part 3</p>	
Portable socket-outlet				
For reference and further information, see AT 5.				

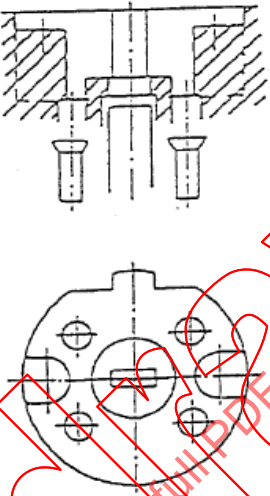
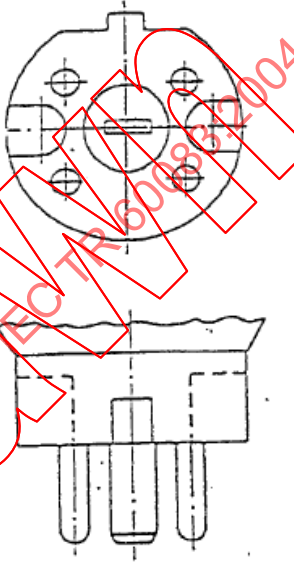
CEI 60083	Système national utilisé en Autriche		AT3 de AT 5 Date: 1994-06-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16 ou 16 ~		 <p data-bbox="1072 1146 1286 1178">ÖNORM E 6624</p>
2P	250	10/16 ou 16 ~		<p data-bbox="1018 1330 1327 1424">ÖNORM E 6622 partie 6 (protégé contre les projections d'eau, mobile)</p>
2P	250	2,5		<p data-bbox="1054 1624 1302 1686">ÖNORM E 6622-11 (mobile)</p>
<p data-bbox="193 2011 671 2040">Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.</p>				


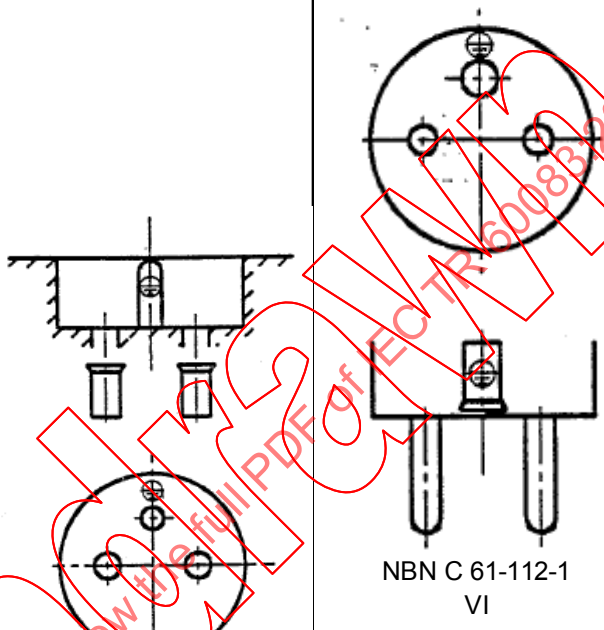

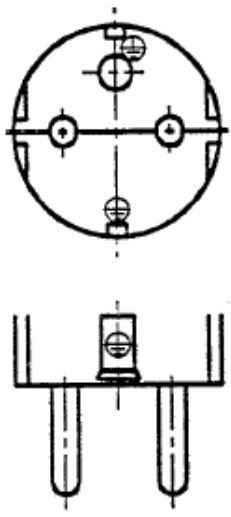
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT3 of AT 5 Date: 1994-06-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16 or 16 ~		 <p data-bbox="1070 1167 1273 1200">ÖNORM E 6624</p>
2P	250	10/16 or 16 ~		<p data-bbox="1034 1346 1310 1413">ÖNORM E 6622 part 6 (splashproof, portable)</p>
2P	250	2,5		<p data-bbox="1050 1603 1294 1671">ÖNORM E 6622-11 (portable)</p>
For reference and further information, see AT 5.				


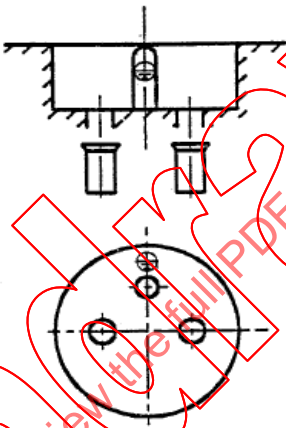
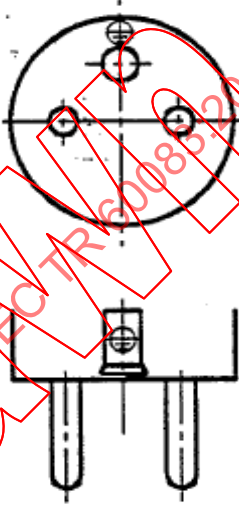

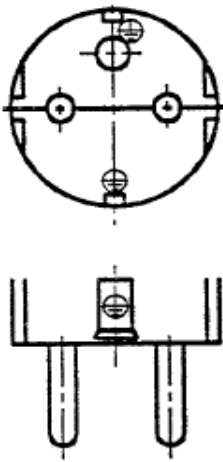
CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT4 de AT 5 Date: 1994-06-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		
				 <p data-bbox="1037 1724 1244 1769">ÖNORM E 6620</p>
<p>La fiche de la page 4 est compatible avec le socle de la page 1.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.</p>				


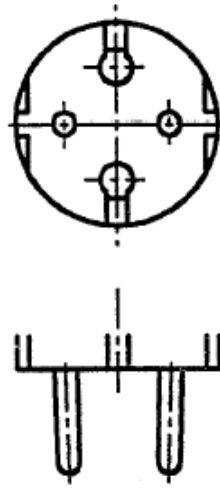
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT4 of AT 5 Date: 1994-06-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		
				 <p data-bbox="1077 1680 1292 1713">ÖNORM E 6620</p>
Plug of page 4 is compatible with socket-outlet of page 1				
For reference and further information, see AT 5.				


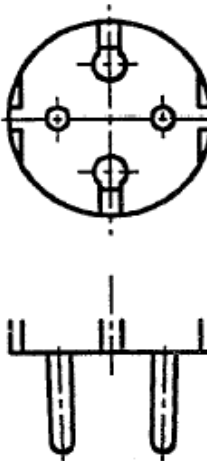
CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT5 de AT 5 Date: 1994-06-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+N+T	230/400	16	 ÖNORM E 6610	 ÖNORM E 6611
		25	ÖNORM E 6612	ÖNORM E 6613
Référence de la norme nationale ou du règlement: ÖVE-IG 31				
Informations supplémentaires auprès de:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Téléphone: + 43 1 587 63 73 Téléfax: + 43 1 586 74 08	
Diiffusion et souscription auprès de:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Téléphone: + 43 1 587 63 73 Téléfax: + 43 1 586 74 08	

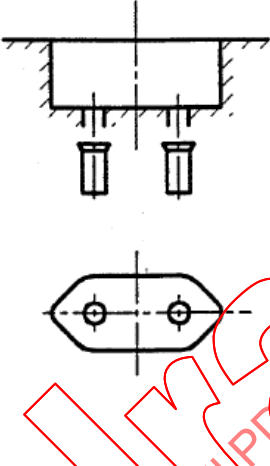
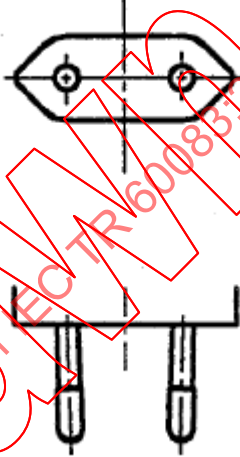
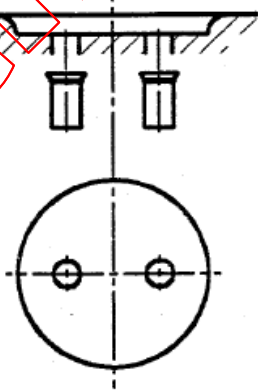
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT 5 of AT 5 Date: 1994 - 16 - 13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+N+T	230/400	16	 ÖNORM E 6610	 ÖNORM E 6611
		25	ÖNORM E 6612	ÖNORM E 6613
Reference of National standard or Regulation: ÖVE-IG 31				
Further information obtainable from:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Telephone: + 43 1 587 63 73 Telefax: + 43 1 586 74 08	
Distribution and subscription from:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Telephone: + 43 1 587 63 73 Telefax: + 43 1 586 74 08	

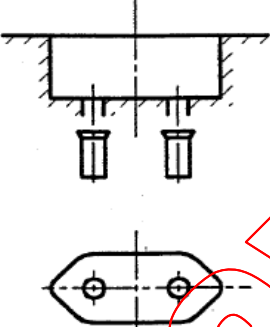
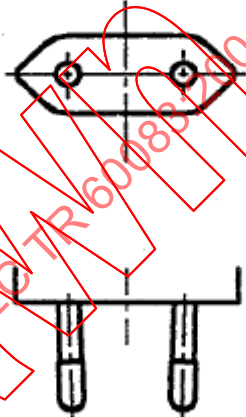
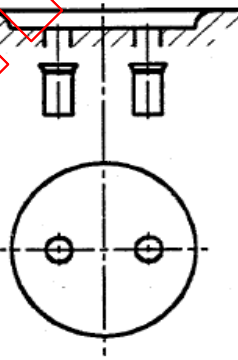
CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 1 de BE 5 Date: 1994-03-09
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas
	Tension V	Courant A	Socles Fiches
2P + 	250	16	 <p data-bbox="1018 1115 1209 1176">NBN C 61-112-1 VI</p>
2P + 	250	16	<p data-bbox="689 1317 880 1451">BNB C 61-112-1 V Fixe et mobile 1)</p>  <p data-bbox="1024 1780 1216 1841">NBN C 61-112-1 VII</p>
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme VII, XVI et XVII de la NBN C 61-112-1			
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5			


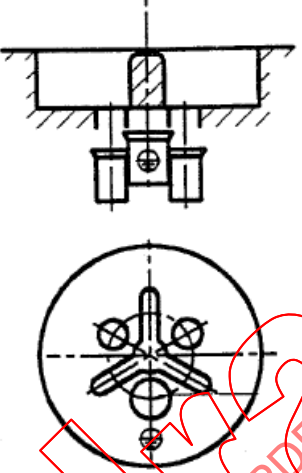
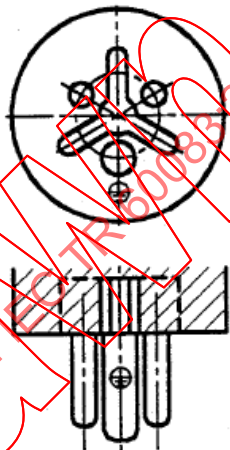

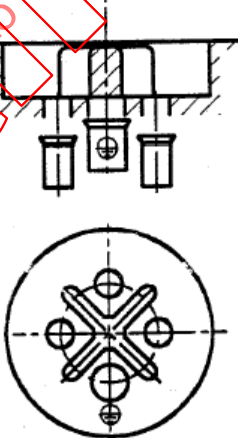
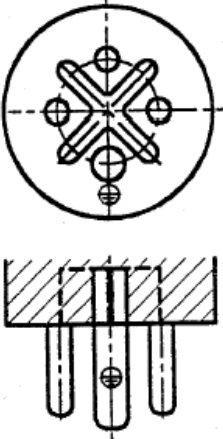
IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 1 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16		 NBN C 61-112-1 VI
2P + 	250	16	BNB C 61-112-1 V Fixed and portable 1)	 NBN C 61-112-1 VII
1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheet VII, XVI and XVII of NBN C 61-112-1				
For reference and further information, see BE 5				


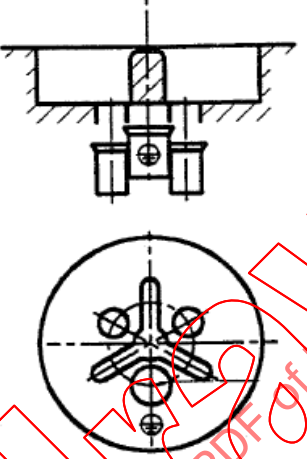
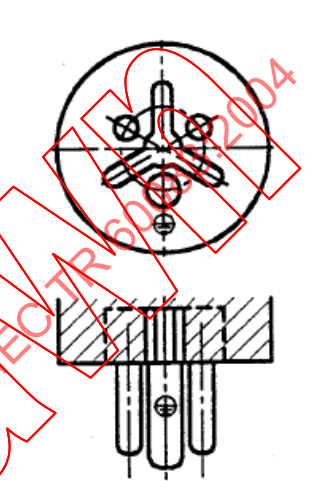

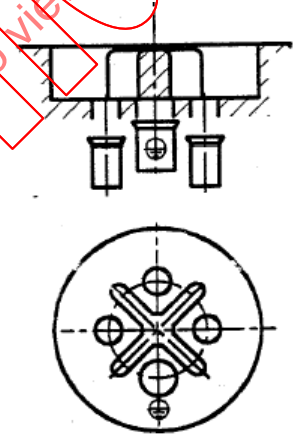
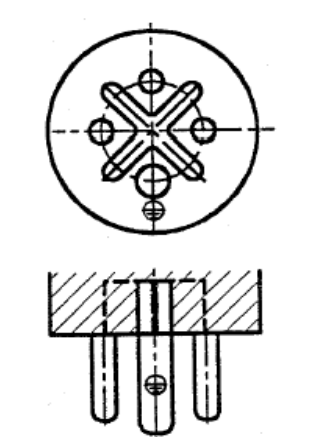
CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 2 de BE 5 Date: 1994-03-09
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas
	Tension V	Courant A	Socles Fiches
2P	250	16	 <p data-bbox="1018 1115 1209 1176">NBN C 61-112-1 XVII</p>
2P	250	2,5	 <p data-bbox="1024 1780 1216 1841">NBN C 61-112-1 XVI</p>
<p data-bbox="194 2018 769 2049">Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5</p>			






IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 2 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 <p data-bbox="1037 1086 1236 1153">NBN C 61-112-1 XVII</p>
2P	250	2,5		 <p data-bbox="1037 1702 1236 1769">NBN C 61-112-1 XVI</p>
<p data-bbox="212 2011 774 2049">For reference and further information, see BE 5</p>				


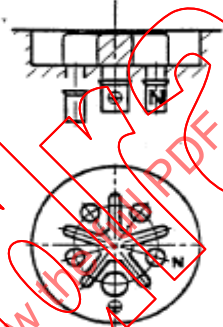
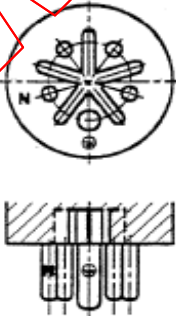
CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 3 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 <p data-bbox="691 1055 882 1115">NBN C 61-112-1 XXIII</p>	 <p data-bbox="1018 1115 1209 1176">NBN C 61-112-1 XVI</p>
2P	250	16	 <p data-bbox="691 1727 882 1787">NBN C 61-112-1 I</p>	
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				


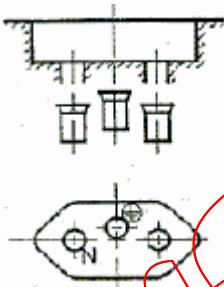
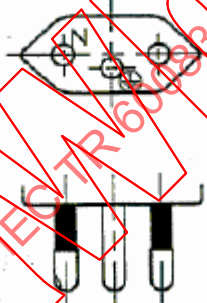
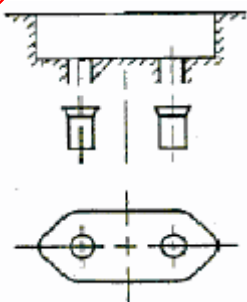
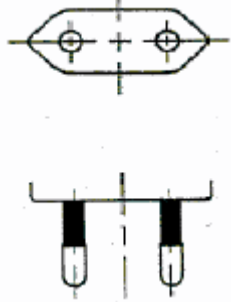
IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 3 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 <p data-bbox="734 1019 925 1086">NBN C 61-112-1 XXIII</p>	 <p data-bbox="1061 1075 1252 1142">NBN C 61-112-1 XVI</p>
2P	250	16	 <p data-bbox="734 1646 925 1713">NBN C 61-112-1 I</p>	
For reference and further information, see BE 5				


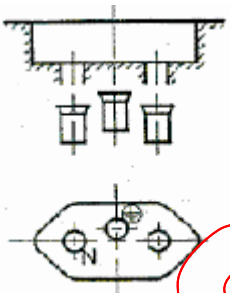
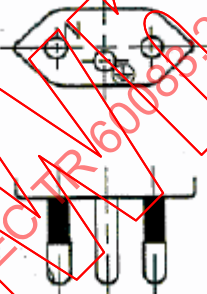
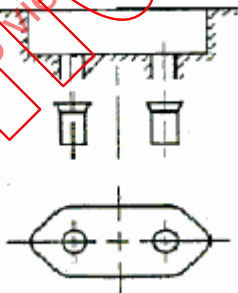
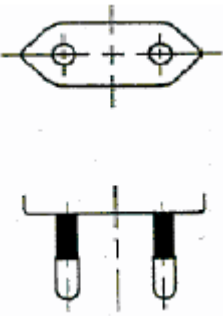
CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 4 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	415	16 32	 <p data-bbox="691 1055 879 1115">NBN C 61-112-1 XXI</p>	 <p data-bbox="1018 1115 1209 1176">NBN C 61-112-1 XXII</p>
3P + 	415	16 32	 <p data-bbox="691 1727 879 1787">NBN C 61-112-1 XXI</p>	 <p data-bbox="1018 1727 1209 1787">NBN C 61-112-1 XXII</p>
<p data-bbox="193 2033 767 2067">Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5</p>				


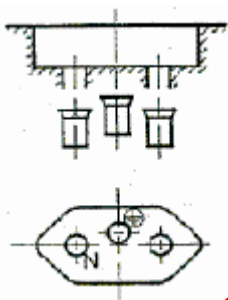
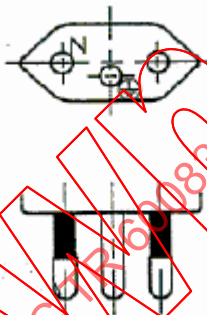
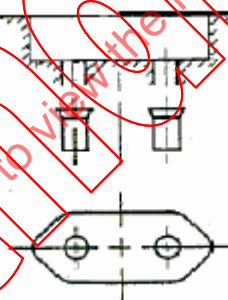
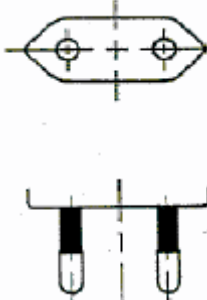
IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 4 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	415	16 32	 <p data-bbox="746 1032 943 1093">NBN C 61-112-1 XXI</p>	 <p data-bbox="1078 1088 1278 1149">NBN C 61-112-1 XXII</p>
3P + 	415	16 32	 <p data-bbox="746 1655 943 1715">NBN C 61-112-1 XXI</p>	 <p data-bbox="1078 1655 1278 1715">NBN C 61-112-1 XXII</p>
For reference and further information, see BE 5				


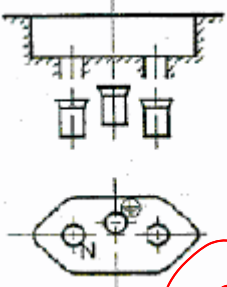
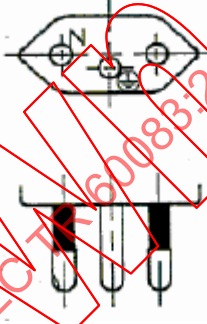
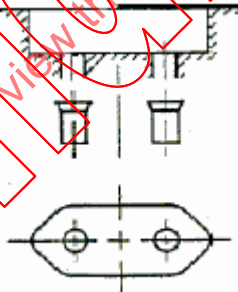
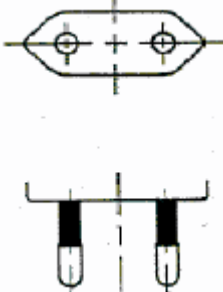
CEI 60083	Système National utilisé en Belgique		BE 5 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + N + 	415	16 32	  NBN C 61 - 112 - 1 XXI	  NBN C 51 - 112 - 1 XXII
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
NBN C 61 - 112 - 1				
Prises de courant pour usages domestiques et analogues.				
Informations supplémentaires auprès de:	Comité Electrotechnique Belge Bld. Auguste Reyerslaan, 80 B - 1030 BRUXELLES / BRUSSEL		Téléphone: +32 2 706 85 70 Télécopie: +32 2 706 85 80 Telex:	
Diffusion et souscription auprès de:	Institut Belge de Normalisation Avenue de la BRABANCONNE, 29 B - 1000 BRUXELLES / BRUSSEL		Téléphone: +32 2 738 01 11 Télécopie: +32 2 733 42 64 Telex:	

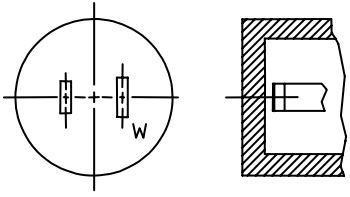
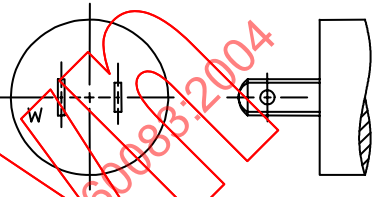
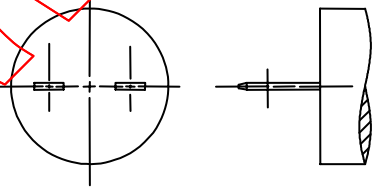
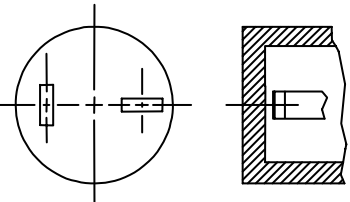
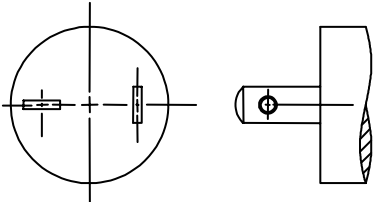
IEC 60083	National system used in Belgium		BE 5 of BE 5 Date: 1994-03-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + N + 	415	16 32	 NBN C 61 - 112 - 1 XXI	 NBN C 51 - 112 - 1 XXII
Reference of National Standard or Regulation:				
NBN C 61 - 112 - 1				
Plugs and socket-outlets for domestic and similar purposes.				
Further information obtainable from:	Belgian Electrotechnical Committee Bld. Auguste Reyerslaan, 80 B - 1030 BRUXELLES / BRUSSEL		Telephone: +32 2 706 85 70 Telefax : +32 2 706 85 80 Telex:	
Distribution and subscription from:	Institut Belge de Normalisation Avenue de la BRABANCONNE, 29 B - 1000 BRUXELLES / BRUSSEL		Telephone: +32 2 738 01 11 Telefax : +32 2 733 42 64 Telex:	

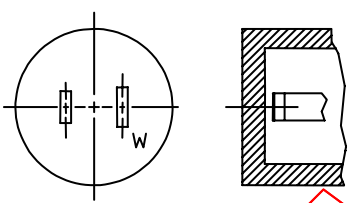
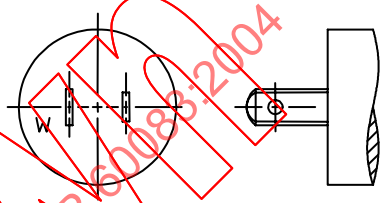
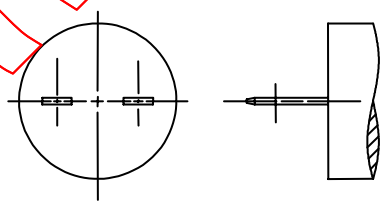
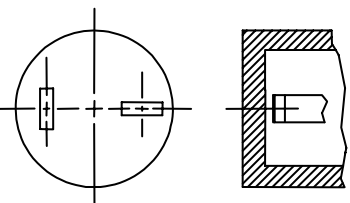
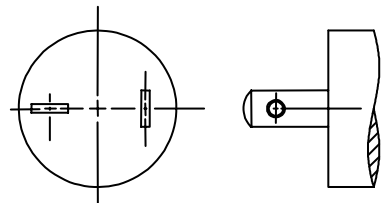
CEI 60083	Système national utilisé au BRESIL		BR 1 de BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 <p data-bbox="703 1115 874 1211">NBR 14136 Figures 1, 3, 5 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="1054 1149 1193 1211">NBR 14136 Figure 7</p>
2P	250	10	 <p data-bbox="703 1794 863 1890">NBR 14136 Figures 9, 11 Mobile</p>	 <p data-bbox="1054 1827 1193 1890">NBR 14136 Figure 13</p>
<p data-bbox="193 1906 1270 2040">Un socle 10A ne doit pas permettre l'insertion d'une fiche 20A, et les socles avec contact de terre doivent permettre l'insertion de fiches avec et sans broche de terre. La dimension des trous d'entrée correspondant au diamètre de la broche est: $\varnothing 4,3^{+0,2}_{-0}$ mm. Des gaines isolantes sur les broches sont optionnelles.</p> <p data-bbox="193 2045 1002 2078">La tension nominale 250V correspond à l'application de 100V à 250V.</p>				
<p data-bbox="193 2112 775 2145">Pour la référence et plus d'informations, voir BR 2.</p>				

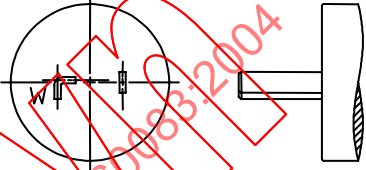
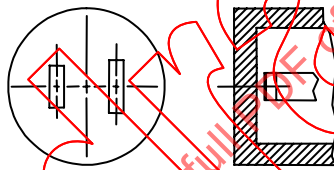

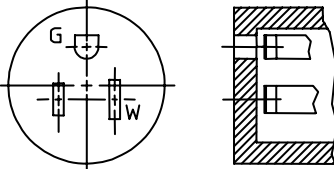

IEC 60083	National system used in BRAZIL		BR 1 of BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	 <p data-bbox="694 1019 909 1108">NBR 14136 Figures 1, 3, 5 Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1069 1052 1204 1108">NBR 14136 Figure 7</p>
2P	250	10	 <p data-bbox="726 1568 885 1657">NBR 14136 Figures 9, 11 Portable</p>	 <p data-bbox="1069 1601 1204 1657">NBR 14136 Figure 13</p>
<p data-bbox="207 1680 1300 1814">A 10A socket-outlet shall not allow the insert of a 20A plug, and the socket-outlets with earthing contact shall allow the insert of plugs with and without earthing pin. The dimension of the entry holes corresponding to pin diameter is: $\varnothing 4,3^{+0,2}_{-0}$ mm. Insulation sleeves on the pins are optional.</p> <p data-bbox="207 1814 1125 1848">The rated voltage 250V corresponding to the application from 100V up to 250V.</p>				
<p data-bbox="207 1881 766 1915">For reference and further information, see BR 2.</p>				

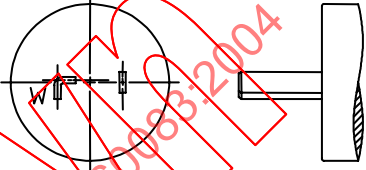
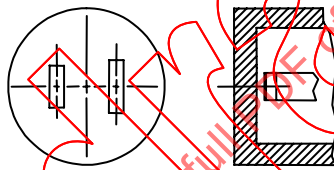
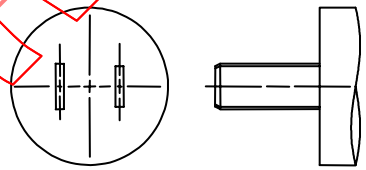
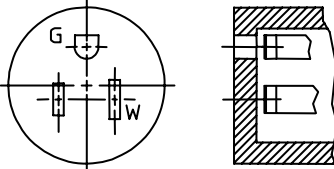
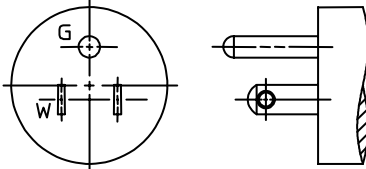
CEI 60083	Système national utilisé au BRESIL		BR 2 de BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	20	 <p data-bbox="703 936 874 1032">NBR 14136 Figures 2, 4, 6 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="1050 936 1193 1003">NBR 14136 Figure 6</p>
2P	250	20	 <p data-bbox="703 1429 874 1525">NBR 14136 Figures 10, 12 Mobile</p>	 <p data-bbox="1050 1473 1193 1541">NBR 14136 Figure 14</p>
Reference of National Standard or Regulation: NBR 14136				
<p data-bbox="193 1626 1283 1760">Un socle 20A ne doit pas permettre l'insertion d'une fiche 10A et 20A, et les socles avec contact de terre doivent permettre l'insertion de fiches avec et sans broche de terre. La dimension des trous d'entrée correspondant au diamètre de la broche est: $\varnothing 5,0 \begin{matrix} +0,2 \\ -0 \end{matrix}$ mm. Des gaines isolantes sur les broches sont optionnelles.</p> <p data-bbox="193 1765 1002 1794">La tension nominale 250V correspond à l'application de 100V à 250V.</p>				
Informations supplémentaires auprès de:	COBEI Av. Paulista, 1313 - Cj. 702 CEP 01311-923 - São Paulo BRESIL		Téléphone: + 55 11 289-1544/0882 Fax: + 55 11 289-2179 e-mail cobei@cobei.org.br	
Diffusion et souscription auprès de:	COBEI Av. Paulista, 1313 - Cj. 702 CEP 01311-923 - São Paulo BRESIL		Téléphone: + 55 11 289-1544/0882 Fax: + 55 11 289-2179 e-mail cobei@cobei.org.br	

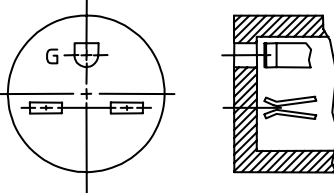
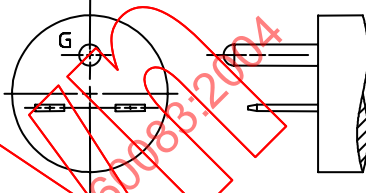
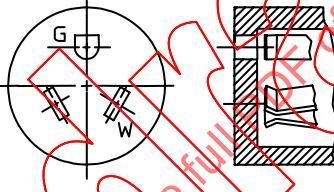
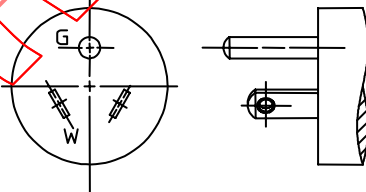
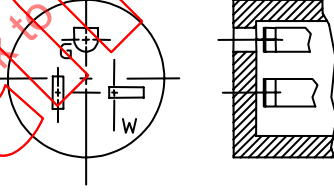
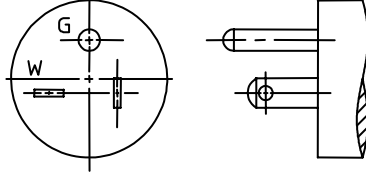
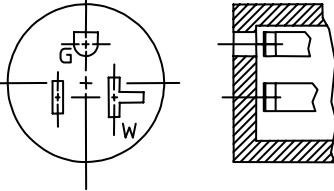
IEC 60083	National system used in BRAZIL		BR 2 of BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	20	 <p data-bbox="710 974 933 1070">NBR 14136 Figures 2, 4, 6 Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1082 958 1220 1025">NBR 14136 Figure 6</p>
2P	250	20	 <p data-bbox="730 1473 901 1570">NBR 14136 Figures 10, 12 Portable</p>	 <p data-bbox="1082 1512 1220 1579">NBR 14136 Figure 14</p>
Reference of National Standard or Regulation: NBR 14136				
<p data-bbox="226 1648 1294 1783">A 20A socket-outlet shall not allow the insert of a 10A and 20A plug, and the socket-outlets with earthing contact shall allow the insert of plugs with and without earthing pin. The dimension of the entry holes corresponding to pin diameter is: $\varnothing 5,0^{+0,2}_{-0}$ mm. Insulation sleeves on the pins are optional.</p> <p data-bbox="226 1787 1118 1816">The rated voltage 250V corresponds to the application from 100V up to 250V.</p>				
Further information obtainable from:	COBEI Av. Paulista, 1313 - Cj. 702 CEP 01311-923 - São Paulo BRAZIL		Telephone: + 55 11 289-1544/0882 Fax: + 55 11 289-2179 e-mail: cobei@cobei.org.br	
Distribution and subscription from:	COBEI Av. Paulista, 1313 - Cj. 702 CEP 01311-923 - São Paulo BRAZIL		Telephone: + 55 11 289-1544/0882 Fax: + 55 11 289-2179 e-mail: cobei@cobei.org.br	

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 1 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	125	15	 <p>NEMA 1-15 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 1-15 P</p>
2 P	250	15	<p>Pas de configuration de socle</p>	 <p>NEMA 2-15 P</p>
2 P	250	20	 <p>NEMA 2-20 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 2-20 P</p>
<p>NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) La fiche NEMA 1-15 P peut être polarisée ou non- polarisée 3) La fiche NEMA 1-15 P peut aussi s'insérer dans un socle NEMA 5-15 R (page 2) 4) La fiche NEMA 2-15 P s'insérer dans un socle NEMA 6-15 R (page 3)</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir CA11</p>				

IEC 60083	National system used in CANADA		CA 1 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	125	15	 <p>NEMA 1-15 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 1-15 P</p>
2 P	250	15	No socket-outlet configuration	 <p>NEMA 2-15 P</p>
2 P	250	20	 <p>NEMA 2-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 2-20 P</p>
<p>NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Plug NEMA 1-15 P can be polarized or non-polarized 3) Plug NEMA 1-15 P also mates with socket-outlet NEMA 5-15 R (on page 2) 4) Plug NEMA 2-15 P mates with socket-outlet NEMA 6-15 R (on page 3)</p>				
For reference and further information, see CA11				















CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 2 de CA 11 Date: 2002-05-07		
	Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Tension V		Courant A	Socles	Fiches	
1P + N	125	15	Pas de configuration de socle		 NEMA 1-30 P
2 P	250	15	 NEMA 2-30 R Fixe et Mobile	 NEMA 2-30 P	
1P + N + G	125	15	 NEMA 5-15 R Fixe et Mobile	 NEMA 5-15 P	
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) La fiche NEMA 1-30 P s'insère dans un socle NEMA 5-30 R (page 5) 3) Le socle NEMA 5-15 R reçoit aussi la fiche NEMA 1-15 P (page 1)					
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11					

IEC 60083	National system used in CANADA		CA 2 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	125	30	No socket-outlet configuration	 NEMA 1-30 P
2 P	250	30	 NEMA 2-30 R Fixed and Portable	 NEMA 2-30 P
1P + N + G	125	15	 NEMA 5-15 R Fixed and Portable	 NEMA 5-15 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Plug NEMA 1-30 P mates with socket-outlet NEMA 5-30 R (on page 5) 3) Socket-outlet NEMA 5-15 R also mates with plug NEMA 1-15 P (on page 1)				
For reference and further information, see CA11				

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 3 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	15	 <p>NEMA 6-15 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 6-15 P</p>
1P + N + ⊕	277 AC	15	 <p>NEMA 7-15 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 7-15 P</p>
1P + N + ⊕	125	20	 <p>CSA 5-20 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 5-20 P</p>
1P + N + ⊕	125	20	 <p>CSA 5-20 RA (Alternative) Fixe et Mobile</p>	















NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre
 2) Le socle NEMA 6-15 R reçoit aussi la fiche NEMA 2-15 P (page 1)
 3) La fiche NEMA 5-20 P peut aussi s'insérer dans un socle CSA 5-20 RA

Pour la référence et plus d'informations, voir CA11

IEC 60083	National system used in CANADA		CA 3 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	15	  <p>NEMA 6-15 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 6-15 P</p>
1P + N + ⊕	277 AC	15	  <p>NEMA 7-15 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 7-15 P</p>
1P + N + ⊕	125	20	  <p>CSA 5-20 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 5-20 P</p>
1P + N + ⊕	125	20	  <p>CSA 5-20 RA (Alternate) Fixed and Portable</p>	

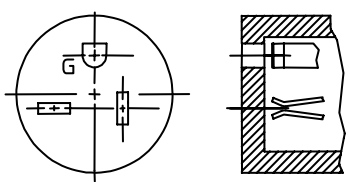
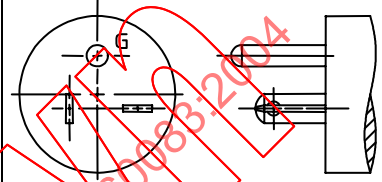
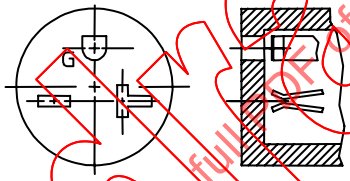
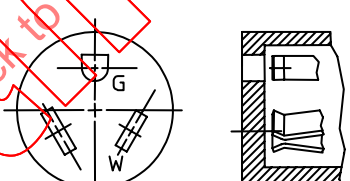
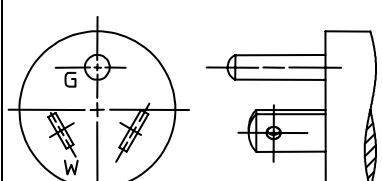
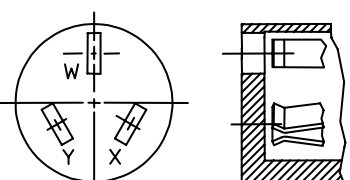
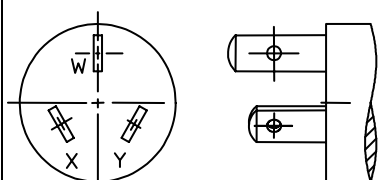
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth
 2) Socket-outlet NEMA 6-15 R also mates with plug NEMA 2-15 R (on page 1)
 3) Plug NEMA 5-20 P also mates with socket-outlet CSA 5-20 RA

















For reference and further information, see CA11

















CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 4 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	20	  <p>CSA 6-20 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 6-20 P</p>
2P + ⊕	250	20	  <p>CSA 6-20 RA (Alternative) Fixe et Mobile</p>	
1P + N + ⊕	277 AC	20	  <p>NEMA 7-20 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 7-20 P</p>
2P + N	125 / 250	20	  <p>NEMA 10-20 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 10-20 P</p>

NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre
2) La fiche NEMA 6-20 P peut aussi s'insérer dans un socle CSA 6-20 RA

Pour la référence et plus d'informations, voir CA11

















IEC 60083	National system used in CANADA		CA 4 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	20	 <p>CSA 6-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 6-20 P</p>
2P + ⊕	250	20	 <p>CSA 6-20 RA (Alternate) Fixed and Portable</p>	
1P + N + ⊕	277 AC	20	 <p>NEMA 7-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 7-20 P</p>
2P + N	125 / 250	20	 <p>NEMA 10-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 10-20 P</p>
<p>NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Plug NEMA 6-20 P also mates with socket-outlet CSA 6-20 RA</p>				
<p>For reference and further information, see CA11</p>				

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 5 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N +⊕	125	30	  <p>NEMA 5-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 5-30 P</p>
2P + ⊕	250	30	  <p>NEMA 6-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 6-30 P</p>
1P + N +⊕	277 AC	30	  <p>NEMA 7-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 7-30 P</p>
2P + N	125 / 250	30	  <p>NEMA 10-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 10-30 P</p>
<p>NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) Le socle NEMA 5-30 R reçoit aussi la fiche NEMA 1-30 P (Page 2)</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir CA11</p>				

IEC 60083	National system used in CANADA		CA 5 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N + ⊕	125	30	  <p>NEMA 5-30 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 5-30 P</p>
2P + ⊕	250	30	  <p>NEMA 6-30 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 6-30 P</p>
1P + N + ⊕	277 AC	30	  <p>NEMA 7-30 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 7-30 P</p>
2P + N	125 / 250	30	  <p>NEMA 10-30 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 10-30 P</p>

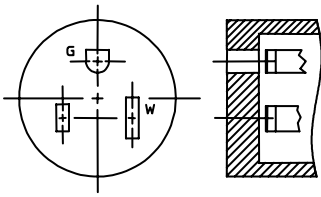
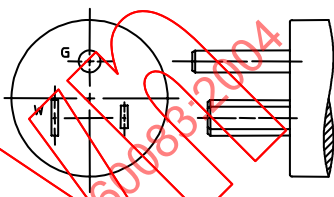
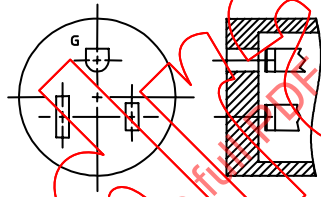
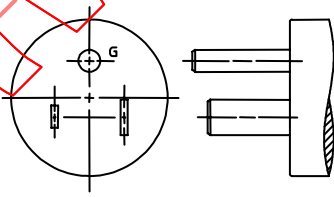
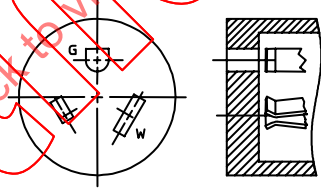
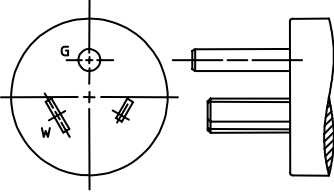
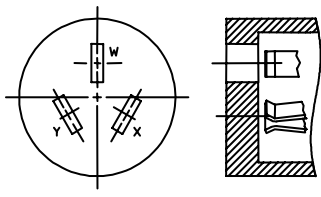
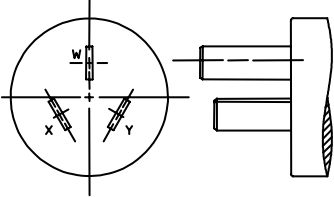
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth
 2) Socket-outlet NEMA 5-30 R also mates with plug NEMA 1-30 P (on page 2)

For reference and further information, see CA11

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 6 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N +⊕	125	50	  <p>NEMA 5-50 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 5-50 P</p>
2P + ⊕	250	50	  <p>NEMA 6-50 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 6-50 P</p>
1P + N +⊕	277 AC	50	  <p>NEMA 7-50 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 7-50 P</p>
2P + N	125 / 250	50	  <p>NEMA 10-50 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 10-50 P</p>

















NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre

Pour la référence et plus d'informations, voir CA11

IEC 60083	National system used in CANADA		CA 6 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N + ⊕	125	50	 <p>NEMA 5-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 5-50 P</p>
2P + ⊕	250	50	 <p>NEMA 6-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 6-50 P</p>
1P + N + ⊕	277 AC	50	 <p>NEMA 7-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 7-50 P</p>
2P + N	125 / 250	50	 <p>NEMA 10-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 10-50 P</p>

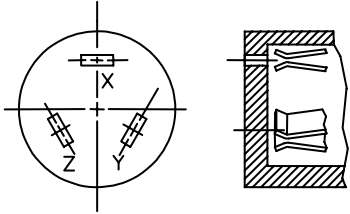
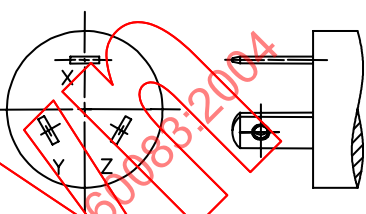
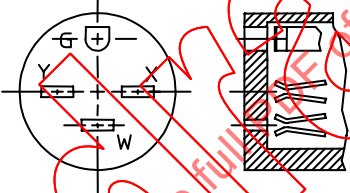
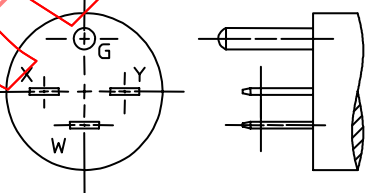
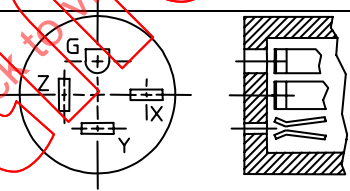
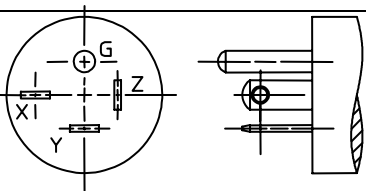
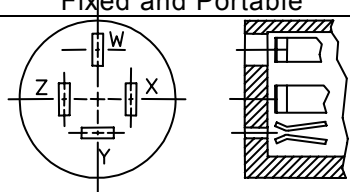
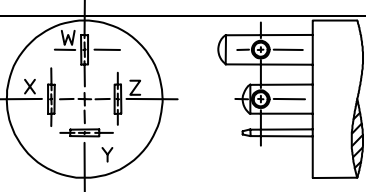
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth

For reference and further information, see CA11

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 7 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250 Triphasé	15	  <p>NEMA 11-15 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 11-15 P</p>
2P + N ⊕	125 / 250	15	  <p>NEMA 14-15 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 14-15 P</p>
3P + ⊕	250 Triphasé	15	  <p>NEMA 15-15 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 15-15 P</p>
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	15	  <p>NEMA 18-15 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 18-15 P</p>

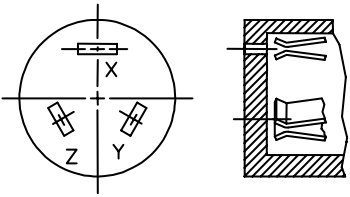
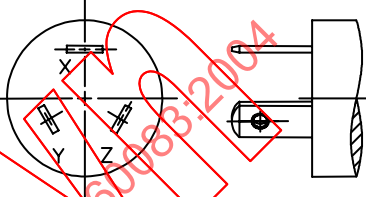
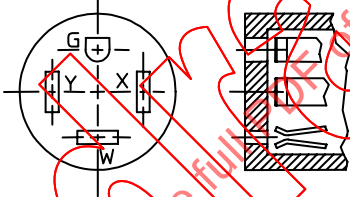
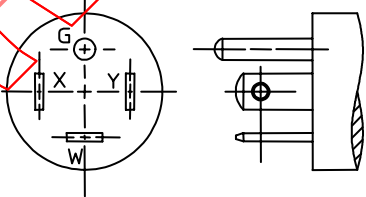
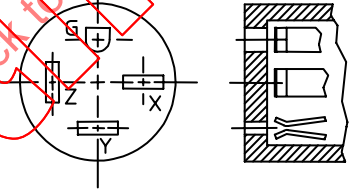
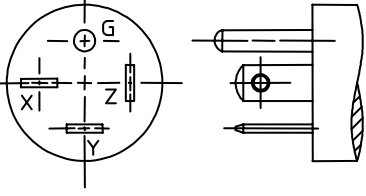
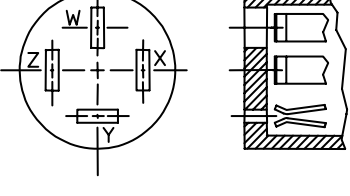
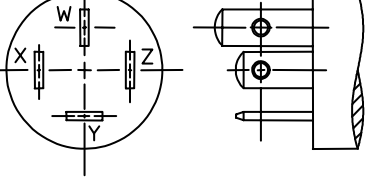
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre
2) La fiche NEMA 11-15 P s'insère aussi dans un socle NEMA 11-20 R (page 8)

Pour la référence et plus d'informations, voir CA11

IEC 60083	National system used in CANADA		CA 7 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250 3 Phase	15	 <p>NEMA 11-15 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 11-15 P</p>
2P + N + ⊕	125 / 250	15	 <p>NEMA 14-15 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 14-15 P</p>
3P + ⊕	250 3 Phase	15	 <p>NEMA 15-15 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 15-15 P</p>
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	15	 <p>NEMA 18-15 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 18-15 P</p>

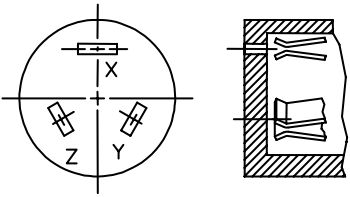
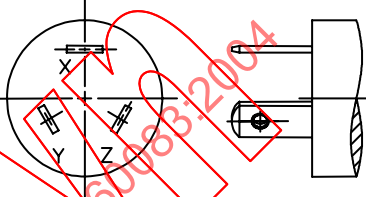
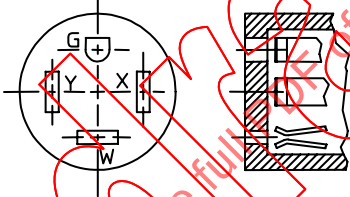
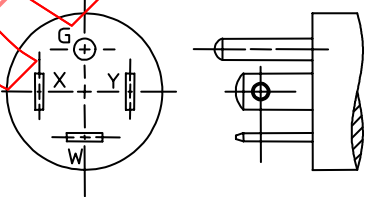
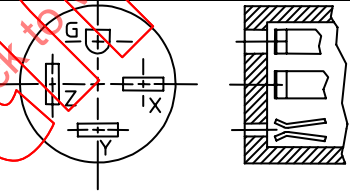
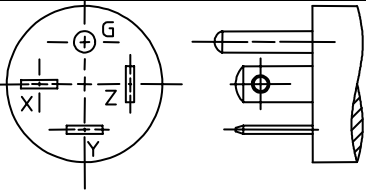
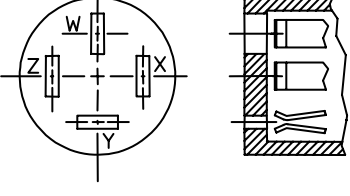
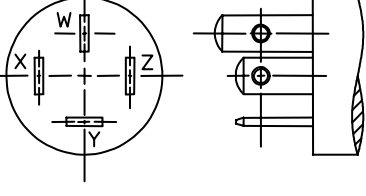
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth
2) Plug NEMA 11-15 P also mates with socket-outlet NEMA 11-20 R (on page 8)

For reference and further information, see CA11

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 8 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P Triphasé	250	20	 <p>NEMA 11-20 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 11-20 P</p>
2P + N ⊕	125 / 250	20	 <p>NEMA 14-20 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 14-20 P</p>
3P + ⊕ Triphasé	250	20	 <p>NEMA 15-20 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 15-20 P</p>
3P + N Triphasé Y	120 / 208	20	 <p>NEMA 18-20 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 18-20 P</p>

















NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre
2) Le socle NEMA 11-20 R reçoit aussi la fiche NEMA 11-15 P (page 7)

Pour la référence et plus d'informations, voir CA11

IEC 60083	National system used in CANADA		CA 8 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	20	 <p>NEMA 11-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 11-20 P</p>
2P + N + ⊕	125 / 250	20	 <p>NEMA 14-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 14-20 P</p>
3P + ⊕	250 3 Phase	20	 <p>NEMA 15-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 15-20 P</p>
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	20	 <p>NEMA 18-20 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 18-20 P</p>

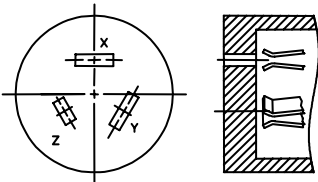
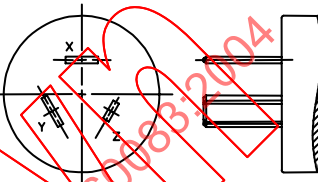
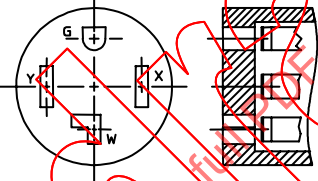
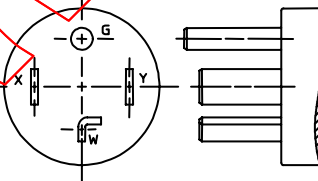
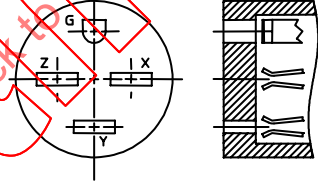
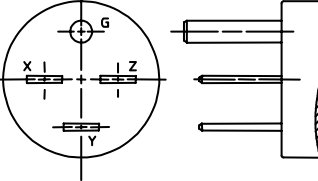
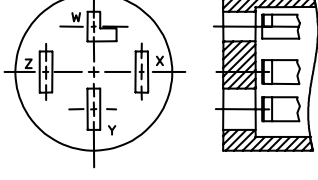
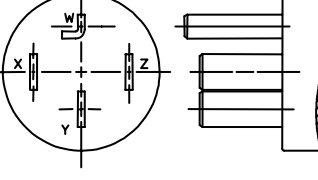
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth
2) Socket-outlet NEMA 11-20 R also mates with plug NEMA 11-15 P (on page 7)

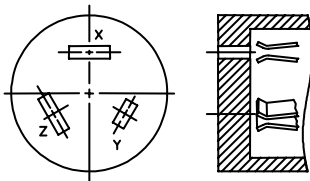
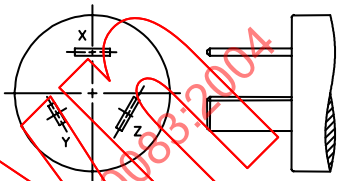
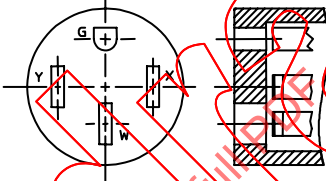
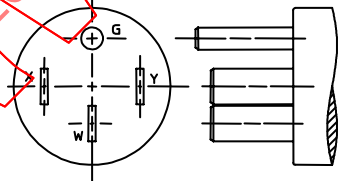
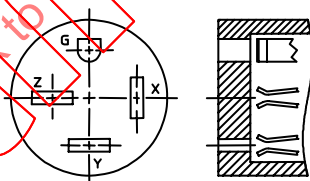
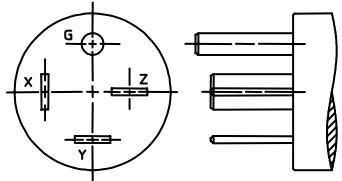
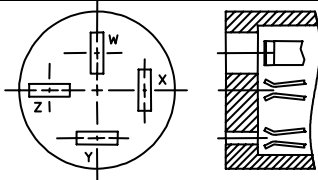
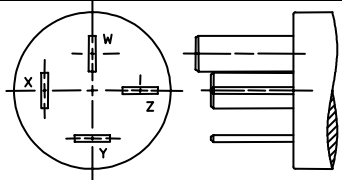
For reference and further information, see CA11

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 9 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P Triphasé	250	30	  <p>NEMA 11-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 11-30 P</p>
2P + N ⊕	125 / 250	30	  <p>NEMA 14-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 14-30 P</p>
3P + ⊕ Triphasé	250	30	  <p>NEMA 15-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 15-30 P</p>
3P + N Triphasé Y	120 / 208	30	  <p>NEMA 18-30 R Fixe et Mobile</p>	  <p>NEMA 18-30 P</p>

NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre

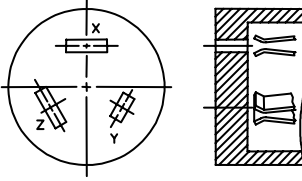
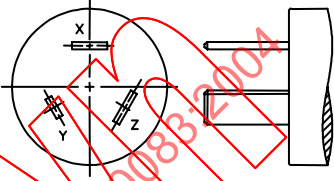
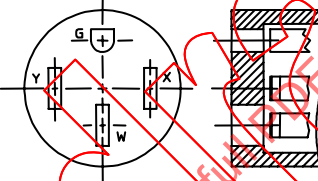
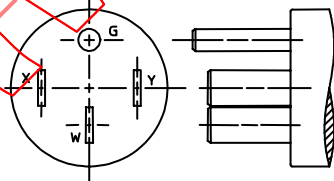
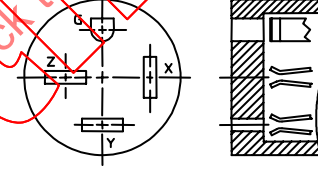
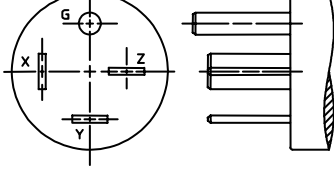
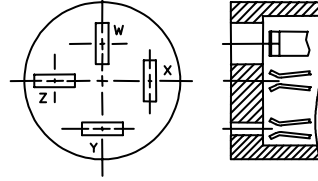
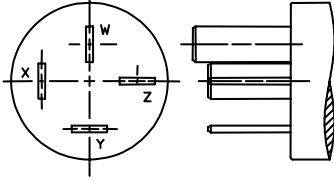
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11


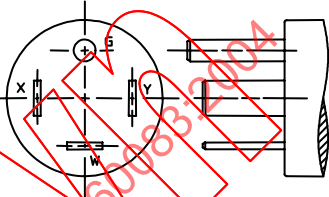
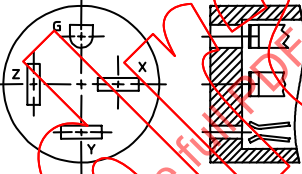
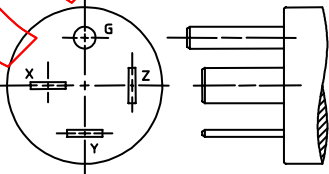
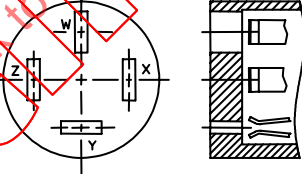
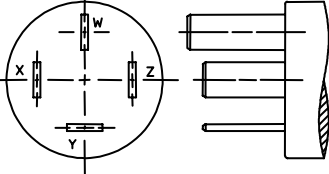
IEC 60083	National system used in CANADA		CA 9 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	30	 <p>NEMA 11-30 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 11-30 P</p>
2P + N + ⊕	125 / 250	30	 <p>NEMA 14-30 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 14-30 P</p>
3P + ⊕	250 3 Phase	30	 <p>NEMA 15-30 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 15-30 P</p>
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	30	 <p>NEMA 18-30 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 18-30 P</p>
<p>NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth</p>				
<p>For reference and further information, see CA11</p>				













CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 10 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 Triphasé	50	 <p>NEMA 11-50 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 11-50 P</p>
2P + N + ⊕	125 / 250	50	 <p>NEMA 14-50 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 14-50 P</p>
3P + ⊕	250 Triphasé	50	 <p>NEMA 15-50 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 15-50 P</p>
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	50	 <p>NEMA 18-50 R Fixe et Mobile</p>	 <p>NEMA 18-50 P</p>

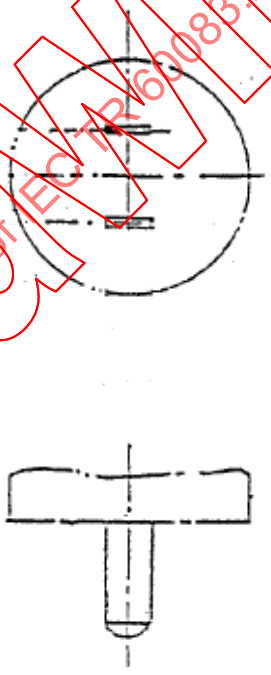
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre

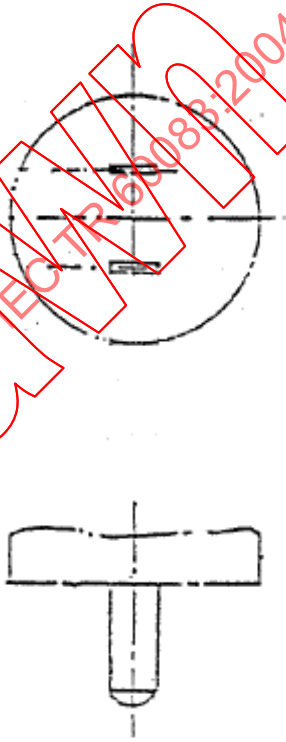
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11

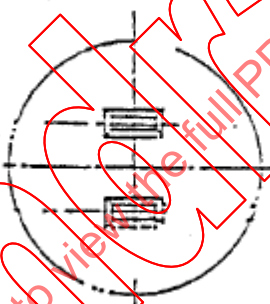
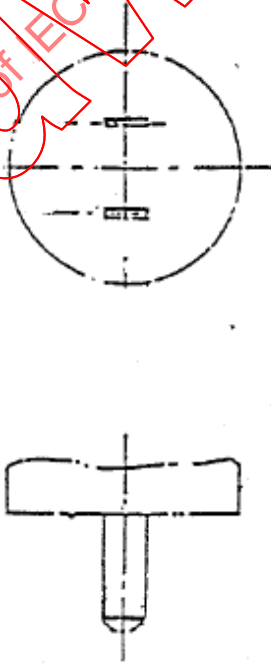
IEC 60083	National system used in CANADA		CA 10 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	50	 <p>NEMA 11-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 11-50 P</p>
2P + N + ⊕	125 / 250	50	 <p>NEMA 14-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 14-50 P</p>
3P + ⊕	250 3 Phase	50	 <p>NEMA 15-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 15-50 P</p>
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	50	 <p>NEMA 18-50 R Fixed and Portable</p>	 <p>NEMA 18-50 P</p>
<p>NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth</p>				
<p>For reference and further information, see CA11</p>				


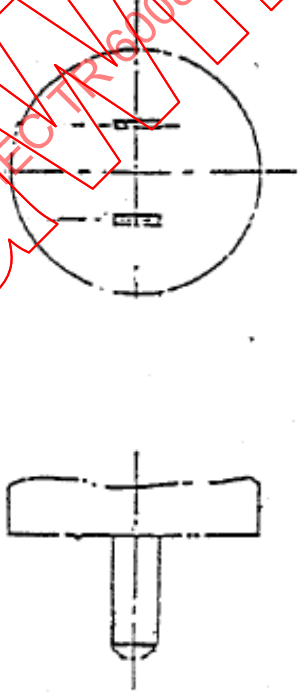
CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 11 de CA 11 Date: 2002-05 07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Socles
2P + N + ⊕	125 / 250	60	 NEMA 14-60 R Fixe et Mobile	 NEMA 14-60 P
3P + ⊕	250 Triphasé	60	 NEMA 15-60 R Fixe et Mobile	 NEMA 15-60 P
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	60	 NEMA 18-60 R Fixe et Mobile	 NEMA 18-60 P
Référence de la norme nationale ou du règlement: CSA C22.2 No. 42				
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) Pour des conditions dimensionnelles voir la publication standard NEMA WD6				
Informations supplémentaires auprès de:		EEMAC 5800 Explorer Drive, Suite 200 Mississauga, ON, Canada L4W 5K9		Téléphone: +905 602 8877 Télécopieur: +905 602 5686 E-mail: info@electrofed.com
Diffusion et souscription auprès de:				Téléphone: Télécopieur: E-mail:


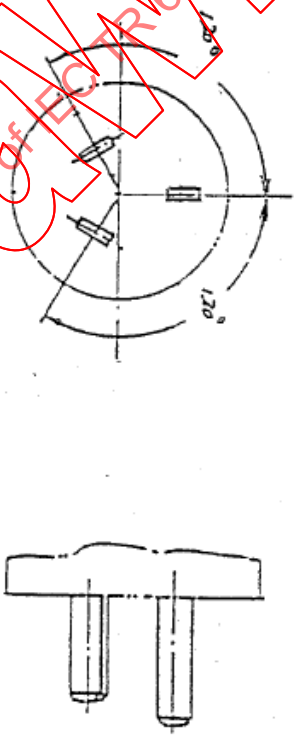
IEC 60083	National system used in CANADA		CA 11 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + N + ⊕	125 / 250	60	  <p>NEMA 14-60 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 14-60 P</p>
3P + ⊕	250 3 Phase	60	  <p>NEMA 15-60 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 15-60 P</p>
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	60	  <p>NEMA 18-60 R Fixed and Portable</p>	  <p>NEMA 18-60 P</p>
Reference of National standard or Regulation: CSA C22.2 No. 42				
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) For dimensional requirements see standard publication NEMA WD6				
Further information obtainable from:	EEMAC 5800 Explorer Drive, Suite 200 Mississauga, ON, Canada L4W 5K9			Telephone: +905 602 8877 Fax: +905 602 5686 E-mail: info@electrofed.com
Distribution and subscription from:				Telephone: Fax: E-mail:


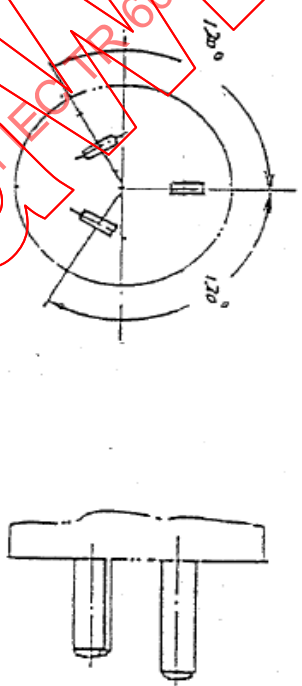
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 1 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6 1)		 <p data-bbox="1011 1429 1219 1462">GB 1002 Fig. 1 2)</p>
<p data-bbox="193 1877 699 1910">1) Pour fiches non démontables seulement.</p> <p data-bbox="193 1944 962 1977">2) Cette fiche 6 A est compatible avec le socle 10 A de la figure 2.</p>				
<p data-bbox="193 2089 767 2123">Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7</p>				


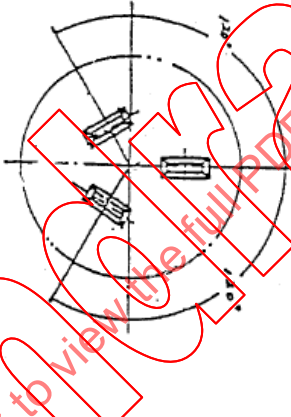
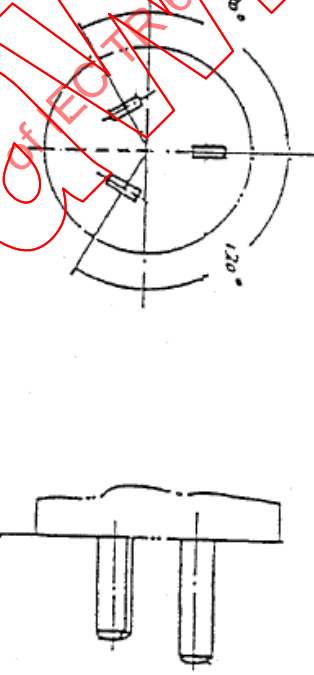
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 1 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6 ¹⁾		 <p data-bbox="1038 1357 1246 1391">GB 1002 Fig. 12)</p>
<p>1) For non-rewirable plugs only.</p> <p>2) This 6 A plug is compatible with the 10 A socket-outlet of Fig. 2</p>				
For reference and further information, see CN 7				



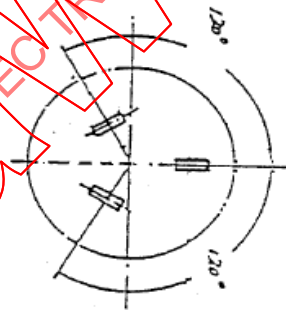
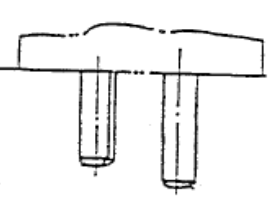
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 2 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 <p data-bbox="699 1339 877 1406">GB 1002 Fig. 2 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="1026 1608 1204 1641">GB 1002 Fig. 1</p>
<p data-bbox="193 2107 770 2141">Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7</p>				


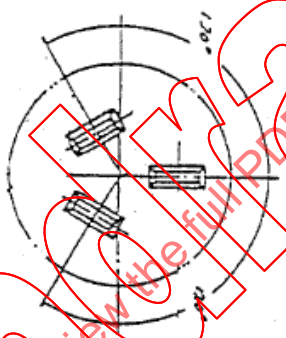
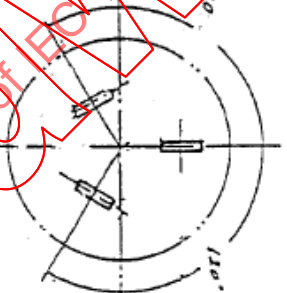
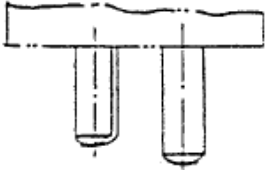
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 2 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 <p>GB 1002 Fig. 2 Fixed and portable</p>	 <p>GB 1002 Fig. 1</p>
For reference and further information, see CN 7				


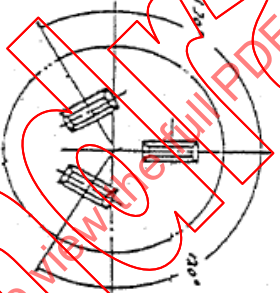
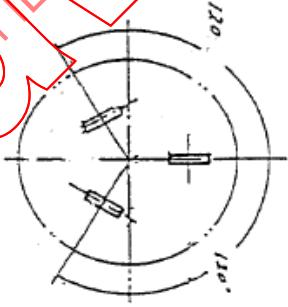
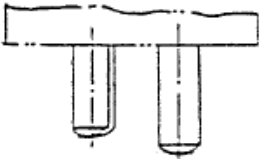
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 3 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	6 1)		 <p data-bbox="1013 1608 1220 1641">GB 1002 Fig. 3 2)</p>
<p data-bbox="194 1899 699 1926">1) Pour fiches non démontables seulement.</p> <p data-bbox="194 1966 960 1993">2) Cette fiche 6 A est compatible avec le socle 10 A de la figure 4.</p>				
<p data-bbox="194 2116 769 2143">Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7</p>				


IEC 60083	National system used in CHINA		CN 3 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	6 1)		 <p data-bbox="1045 1534 1252 1579">GB 1002 Fig. 3 2)</p>
<p data-bbox="223 1803 582 1836">1) For non-rewirable plugs only.</p> <p data-bbox="223 1859 965 1892">2) This 6 A plug is compatible with the 10 A socket-outlet of Fig. 4</p>				
For reference and further information, see CN 7				


CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 4 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 <p data-bbox="699 1279 879 1346">GB 1002 Fig. 4 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="1026 1547 1206 1581">GB 1002 Fig. 3</p>
<p data-bbox="193 1957 767 1991">Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7</p>				


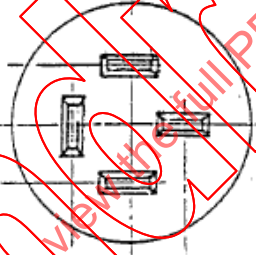
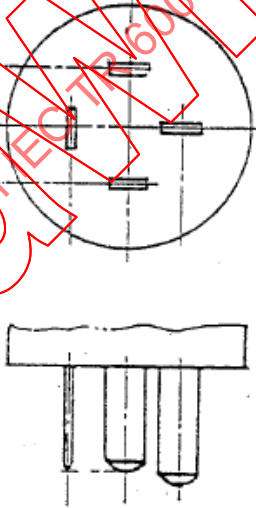
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 4 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	 <p data-bbox="718 1276 941 1355">GB 1002 Fig. 4 Fixed and portable</p>	  <p data-bbox="1069 1534 1252 1579">GB 1002 Fig. 3</p>
For reference and further information, see CN 7				


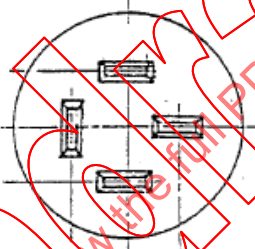
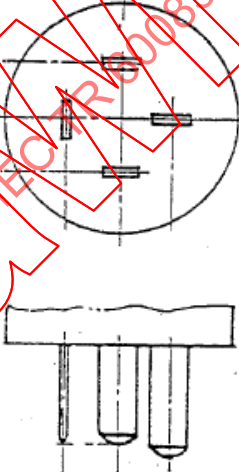
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 5 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 <p data-bbox="694 1243 885 1310">GB 1002 Fig. 6 Fixe et mobile</p>	  <p data-bbox="1029 1512 1204 1556">GB 1002 Fig. 5</p>
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7</p>				

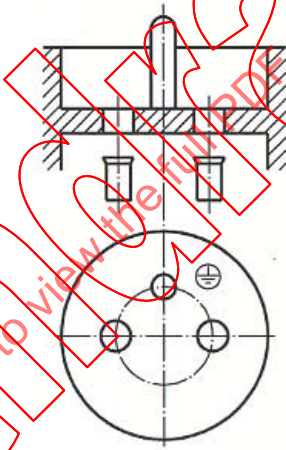
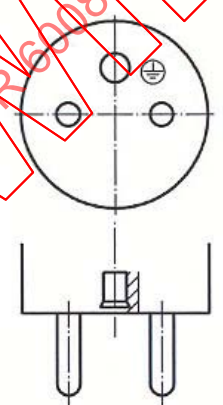
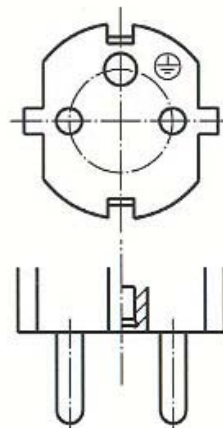
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 5 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p data-bbox="699 1294 927 1361">GB 1002 Fig. 6 Fixed and portable</p>	  <p data-bbox="1050 1547 1235 1581">GB 1002 Fig. 5</p>
For reference and further information, see CN 7				

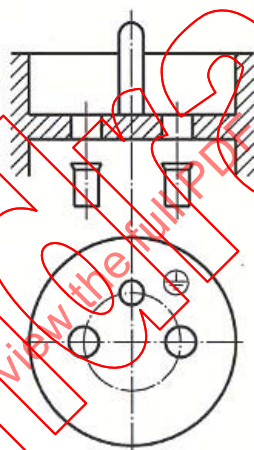
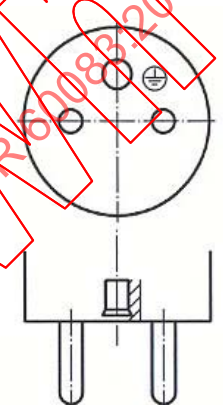
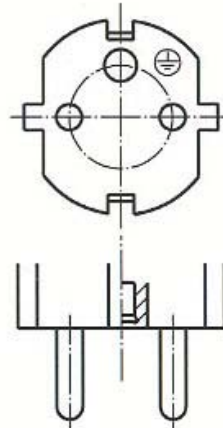
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 6 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 <p>GB 1002 Fig. 7 Fixe et mobile</p>	
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				

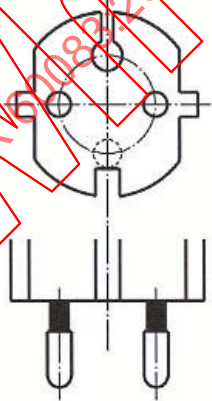
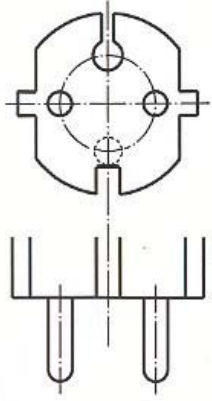
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 6 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 <p data-bbox="699 1272 922 1339">GB 1002 Fig. 7 Fixed and portable</p>	
For reference and further information, see CN 7				

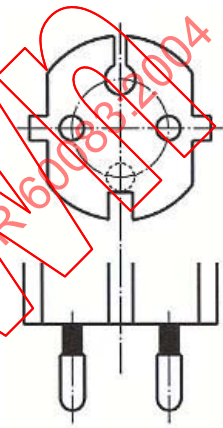
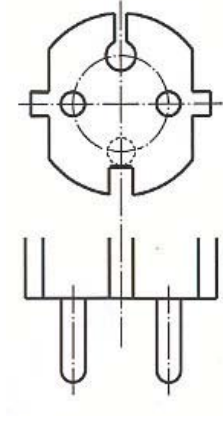
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 7 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	440	16 / 25 / 32	 <p>GB 1003 Fig. 2</p>	 <p>GB 1003 Fig. 1</p>
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
Informations supplémentaires auprès de:	GEARI 204 Xingangxi Rd Guangzhou, China		Téléphone: 4451171 Téléfax : 451516	
Diffusion et souscription auprès de:	CSBTS 4 Zhichun Rd Beijing, China		Téléphone: 2022288 Téléfax : 01-2033737	

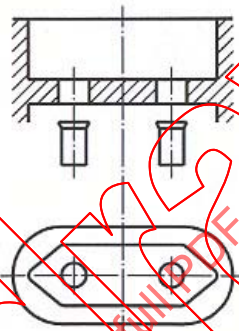
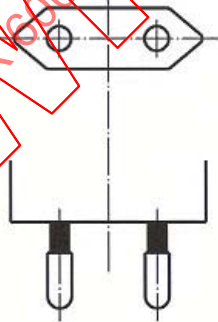
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 7 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + 	440	16 / 25 / 32	 GB 1003 Fig. 2	 GB 1003 Fig. 1
Reference of National Standard or Regulation:				
Further information obtainable from:	GEARI 204 Xingangxi Rd Guangzhou, China		Telephone: 4451171 Telefax : 451516 Telex:	
Distribution and subscription from:	CSBTS Zhichun Rd Beijing, China	4	Telephone: 2022288 Telefax : 01-2033737 Telex:	

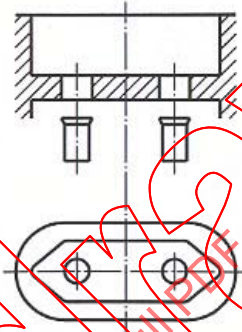
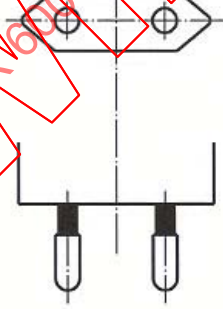
CEI 60083	Système National utilisé dans la REPUBLIQUE TCHEQUE		CZ 1 de CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	16	 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme V) Fixe et mobile	 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VI)
				 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VII)
Le socle accepte les deux fiches de CZ 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CZ 3				

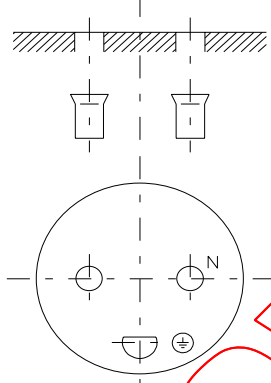
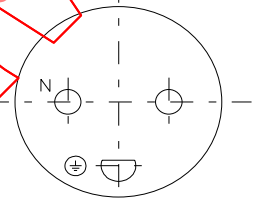
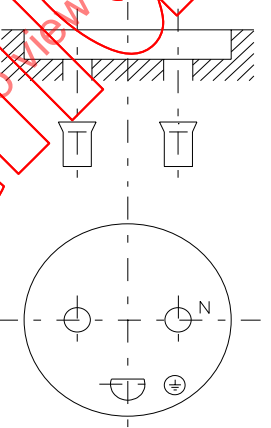

IEC 60083	National system used in THE CZECH REPUBLIC		CZ 1 of CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	16	 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet V) Fixed and portable</p>	 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet VI)</p>
			 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet VII)</p>	
The socket-outlet accepts both plugs of CZ 1.				
For reference and further information, see CZ 3				

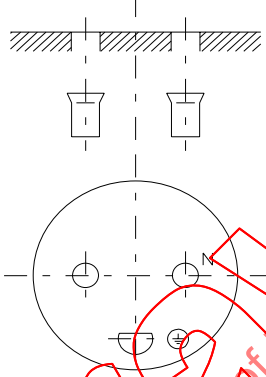
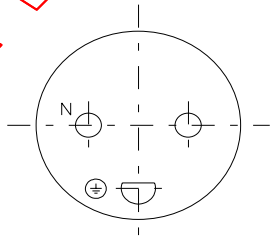
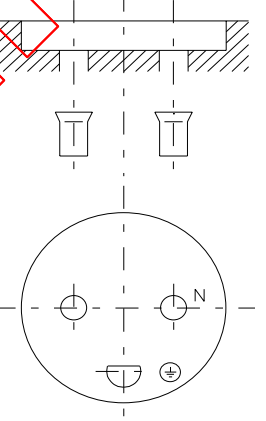

CEI 60083	Système National utilisé dans la REPUBLIQUE TCHEQUE		CZ 2 de CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVII)</p>
2P	250	2,5		 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVI)</p>
Les fiches de CZ 2 sont compatibles avec le socle de CZ 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CZ 3				

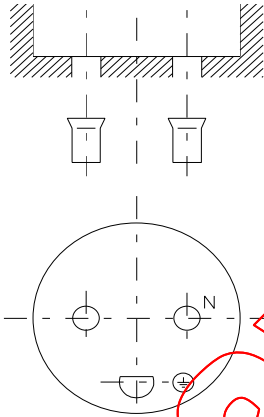
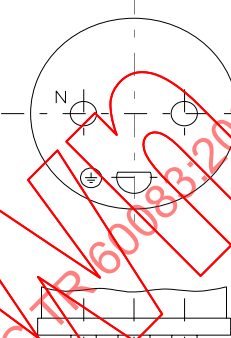
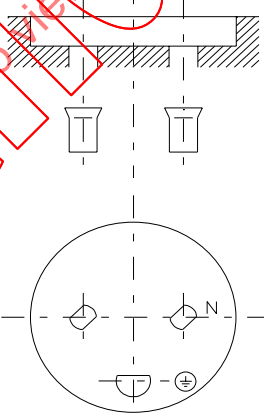
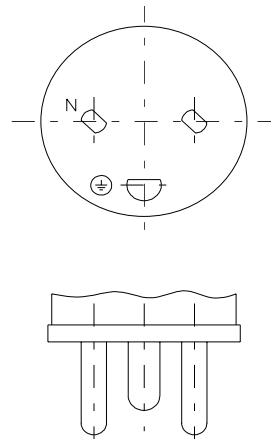
IEC 60083	National system used in THE CZECH REPUBLIC		CZ 2 of CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet XVII)</p>
2P	250	2,5		 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet XVI)</p>
<p>The plugs of CZ 2 are compatible with socket-outlet of CZ 1.</p>				
<p>For reference and further information, see CZ 3</p>				

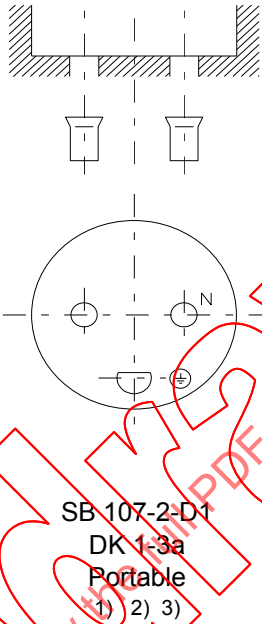
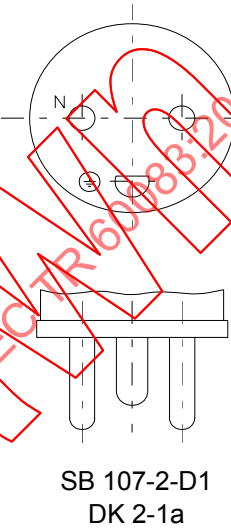
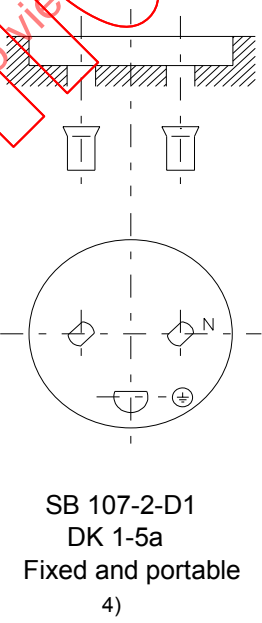
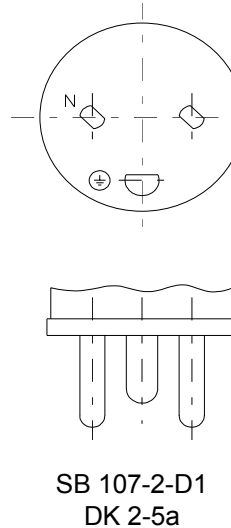
CEI 60083	Système National utilisé dans la REPUBLIQUE TCHEQUE		CZ 3 de CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 <p>ESN 35 4516 Mobile</p>	 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVI)</p>
Référence de la norme nationale ou du règlement: ÈSN 35 4516 (conformément aux prescriptions de sécurité de la CEI 60884-1 – voir ÈSN CEI 60884-1:2003)				
Informations supplémentaires auprès de:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Information division Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 Czech Republic		Téléphone : + 42-2-21802111 Fax : + 42-2-22802311 E-mail: ivana.novakova@csni.cz	
Diffusion et souscription auprès de:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Hornoměřolupská 40 102 04 Praha 10 Czech Republic		Téléphone: + 42-2-71961770 Fax : + 42-2-74866951 E-mail : odbyt@csni.cz	

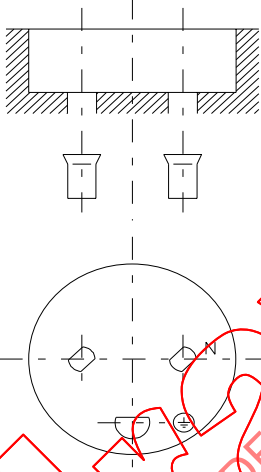
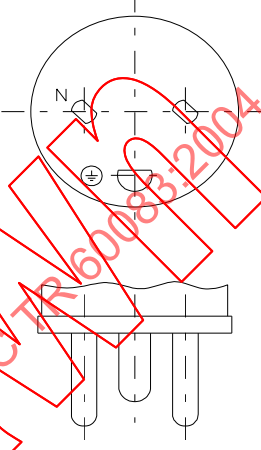
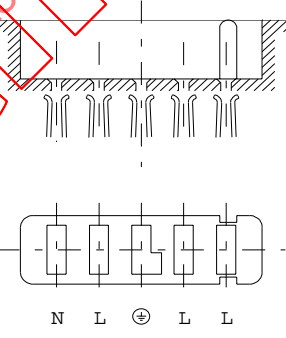
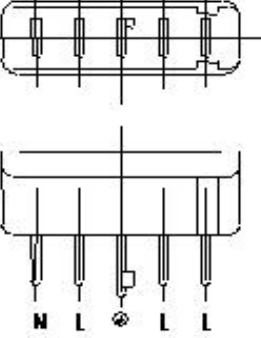
IEC 60083	National system used in		CZ 3 of CZ 3	
	THE CZECH REPUBLIC		Date: 2002-06-06	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 <p>ÈSN 35 4516 Portable</p>	 <p>ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet XVI)</p>
Reference of National standard or Regulation: ÈSN 35 4516 (in conformity with safety requirements of IEC 60884-1 – see ÈSN IEC 60884-1:2003).				
Further information obtainable from:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Information division Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 Czech Republic		Telephone: + 42-2-21802111 Fax : + 42-2- 22328433 E-mail: ivana.novakova@csni.cz	
Distribution and subscription from:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Hornoměřolupská 40 102 04 Praha 10 Czech Republic		Telephone: +42-2-71961770 Fax : + 42-2-74866951 E-mail : odbyt@csni.cz	

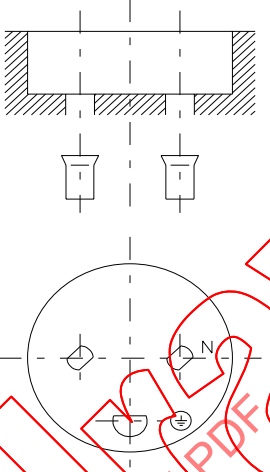
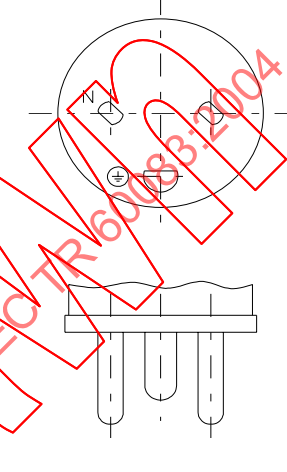
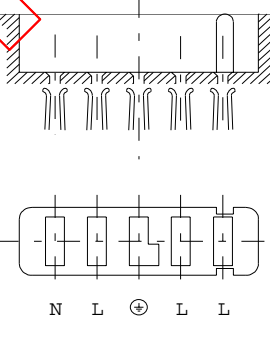
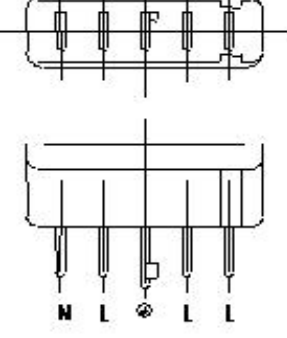
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 1 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + E	250	10 ou 13	 <p data-bbox="718 985 925 1120">SB 107-2-D1 DK 1-1a Seulement fixe 1) 2) 3)</p>	
2P+ E	250	13	 <p data-bbox="718 1635 925 1769">SB 107-2-D1 DK 1-1b Seulement fixe 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1085 1411 1244 1478">SB 107-2-D1 DK 2-1a</p>
<p>1) Les socles sont seulement considérés comme partie de socles de prises de courant avec interrupteurs ou de socles à deux voies avec les socles avec interrupteur individuellement.</p> <p>2) Les obturateurs sont obligatoires pour les socles avec protection IPX0.</p> <p>3) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux Feuilles de normalisation DK 2-5a, DKA 2-1a, DKA 2-1b, EN 50 075 et aux Feuilles de normalisation CEE 7 II, <u>IV</u>, <u>VI</u>, <u>VII</u>, XVI et XVII. Les types soulignés sont seulement pour usage limité car ils n'établissent pas la continuité de terre.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir DK 8</p>				

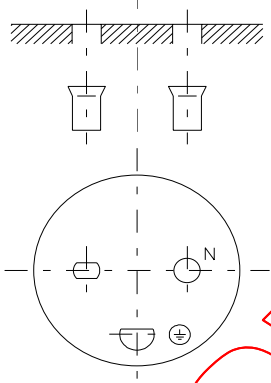

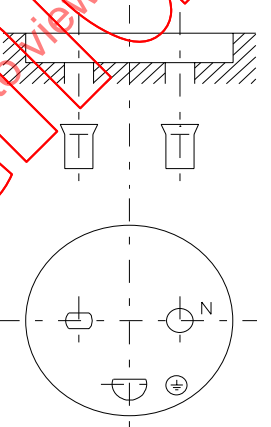

IEC 60083	National system used in Denmark		DK 1 of DK 8 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	10 or 13	 <p data-bbox="778 1064 933 1198">SB 107-2-D1 DK 1-1a Fixed only 1) 2) 3)</p>	
2P+ E	250	13	 <p data-bbox="778 1691 933 1825">SB 107-2-D1 DK 1-1b Fixed only 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1125 1467 1284 1534">SB 107-2-D1 DK 2-1a</p>
<p>1) The socket-outlets are only intended as part of switched socket-outlets or in two-way socket-outlets with the outlets individually switched.</p> <p>2) Shutters are mandatory for socket-outlets with IPX0 protection.</p> <p>3) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheets DK 2-5a, DKA 2-1a, DKA 2-1b, EN 50 075 and CEE 7 Standard Sheets II, IV, VI, VII, XVI and XVII. The underlined types are for limited use only as they do not establish earth continuity.</p>				
<p>For reference and further information, see DK 8</p>				

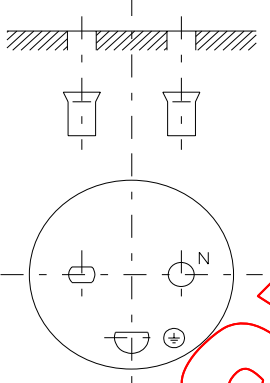
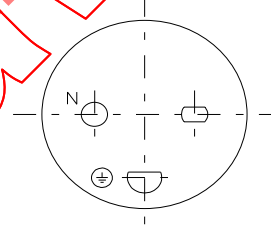
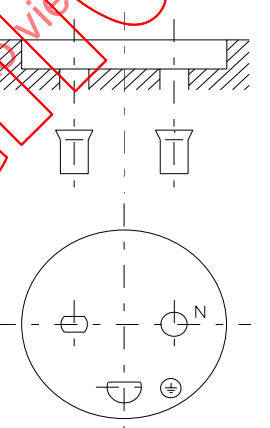

CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 2 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + E	250	10 ou 13	 <p data-bbox="746 1010 903 1137">SB 107-2-D1 DK 1-3a Portable 1) 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1090 1003 1246 1066">SB 107-2-D1 DK 2-1a</p>
2P + E	250	10 ou 13	 <p data-bbox="708 1659 895 1787">SB 107-2-D1 DK 1-5a Fixe et portable 4)</p>	 <p data-bbox="1086 1659 1241 1722">SB 107-2-D1 DK 2-5a</p>
<p>1) Les socles sont utilisés aussi pour l'intégration dans les adaptateurs et les matériels. 2) Les notes 2 et 3 à la page 1 sont applicables. 3) Le marquage avec N est optionnel. 4) Pour informatique. Seulement les fiches conformes à la Feuille de normalisation DK 2-5a peuvent entrer.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir DK 8.</p>				

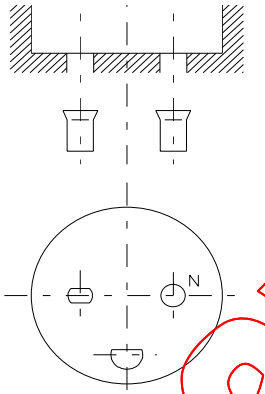
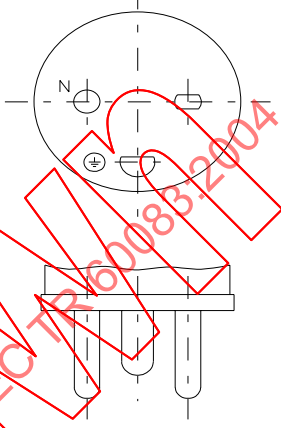
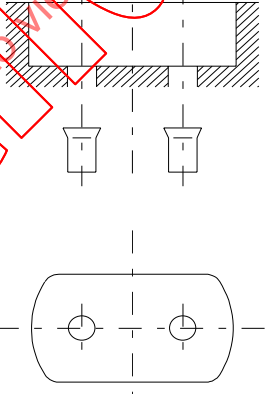
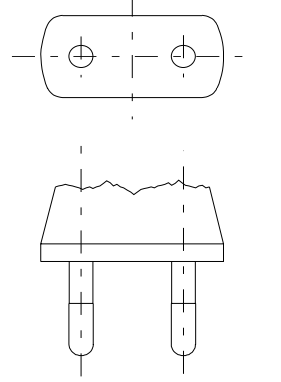
IEC 60083	National system used in Denmark		DK 2 of DK 8 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	10 or 13	 <p>SB 107-2-D1 DK 1-3a Portable 1) 2) 3)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DK 2-1a</p>
2P + E	250	10 or 13	 <p>SB 107-2-D1 DK 1-5a Fixed and portable 4)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DK 2-5a</p>
<p>1) The socket-outlets are also used for integration in adaptors and equipment. 2) Note 2 and 3 on page 1 apply. 3) The marking with N is optional 4) For Information Technology. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-5a can enter.</p>				
<p>For reference and further information, see DK 8</p>				

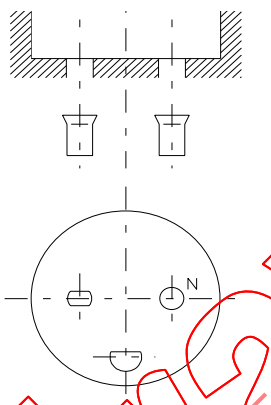
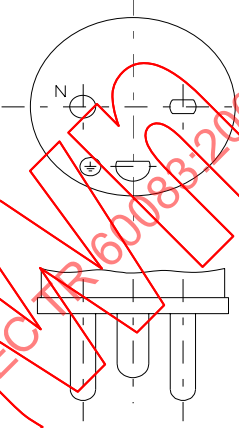
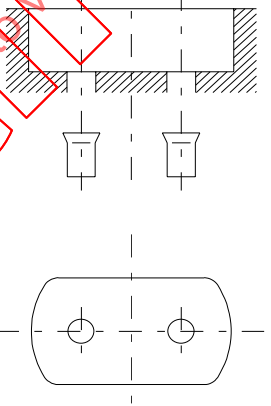
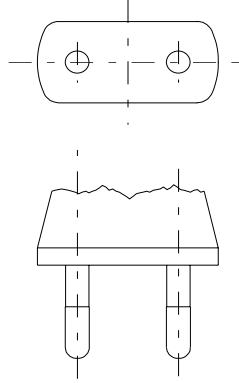
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 3 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + E	250	10 ou 13	 <p>SB 107-2-D1 DK 1-7a Seulement portable 1)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DK 2-5a</p>
3P+N+E	250/440	16	 <p>SB107-2-D1 DK 5-1a</p>	 <p>SB107-2-D1 DK 6-1a</p>
<p>1) Pour informatique. Seulement les fiches conformes à la Feuille de normalisation DK 2-5a peuvent entrer.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir DK 8.</p>				

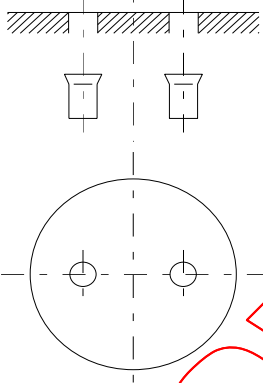

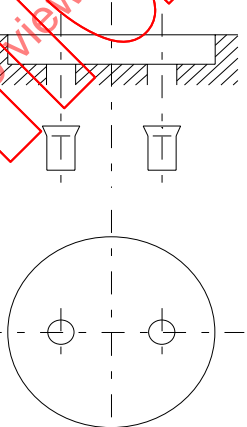

IEC 60083	National system used in Denmark		DK 3 of DK 8 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	10 or 13	 <p data-bbox="758 1086 917 1220">SB 107-2-D1 DK 1-7a Portable only 1)</p>	 <p data-bbox="1093 1086 1252 1153">SB 107-2-D1 DK 2-5a</p>
3P+N+E	250/440	16	 <p data-bbox="758 1624 917 1691">SB107-2-D1 DK 5-1a</p>	 <p data-bbox="1093 1624 1252 1691">SB107-2-D1 DK 6-1a</p>
1) For Information Technology. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-5a can enter.				
For reference and further information, see DK 8.				

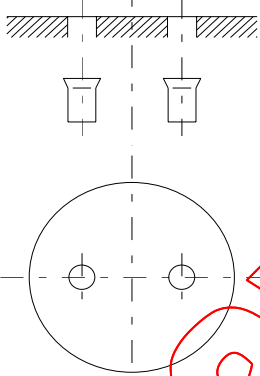

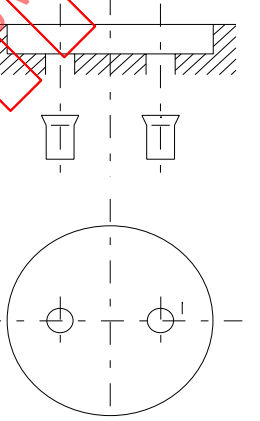

CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 4 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P +E	250	10 ou 13	 <p>SB 107-2-D1 DK 1-8a Seulement fixe 1) 2) 3)</p>	
2P	250	13	 <p>SB 107-2-D1 DK 1-8b Seulement fixe 1) 3)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DK 2-8a</p>
<p>1) Pour usage hospitalier. Seulement les fiches conformes à la feuille de norme DK 2-8a peuvent entrer. 2) Les socles sont seulement considérés comme partie de socles de prises de courant avec interrupteurs ou de socles à deux voies avec les socles avec interrupteur individuellement. 3) Les obturateurs sont obligatoires pour les socles avec protection IPX0.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir DK 8</p>				

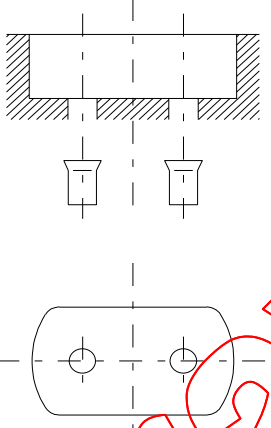
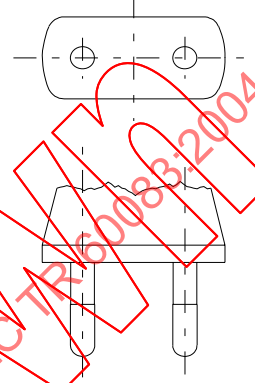
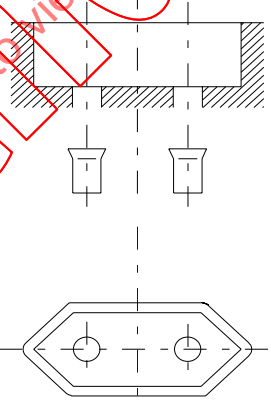
IEC 60083	National system used in Denmark		DK 4 of DK 8 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs	
2P +E	250	10 or 13	 <p data-bbox="730 999 874 1133">SB 107-2-D1 DK 1-8a Fixed only 1) 2) 3)</p>	
2P	250	13	 <p data-bbox="730 1648 874 1783">SB 107-2-D1 DK 1-8b Fixed only 1) 3)</p>	 <p data-bbox="1074 1447 1225 1514">SB 107-2-D1 DK 2-8a</p>
<p>1) For hospital use. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-8a can enter</p> <p>2) The socket -outlets are only intended to be used as part of switched socket-outlets or in two-way socket-outlets with the outlets individually switched</p> <p>3) Shutters are mandatory for socket-outlets with IPX0 protection.</p>				
<p>For reference and further information, see DK 8</p>				

CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 5 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P +E	250	10 or 13	 <p>SB 107-2-D1 DK 1-8c Seulement portable 1)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DK 2-8a</p>
2P	250	10 or 13	 <p>SB 107-2-D1 DKA 1-1c Seulement fixe 2) 3) 4)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DKA 2-1b</p>
<p>1) Les notes 1 et 3 à la page 4 sont applicables. 2) Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs sorties, une desquelles conforme à la Feuille de normalisation DKA 1-1b. 3) Les obturateurs sont obligatoires pour les socles avec protection IPX0. 4) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50 075.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir DK 8</p>				

IEC 60083	National system used in Denmark		DK 5 of DK 8 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P +E	250	10 or 13	 <p data-bbox="726 1008 901 1131">SB 107-2-D1 DK 1-8c Portable only 1)</p>	 <p data-bbox="1077 1008 1236 1075">SB 107-2-D1 DK 2-8a</p>
2P	250	10 or 13	 <p data-bbox="742 1657 885 1780">SB 107-2-D1 DKA 1-1c Fixed only 2) 3) 4)</p>	 <p data-bbox="1061 1657 1220 1724">SB 107-2-D1 DKA 2-1b</p>
<p data-bbox="191 1832 502 1859">1) Note 1 and 3 on page 4 apply</p> <p data-bbox="191 1865 1204 1921">2) The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which according to Standard Sheet DKA 1-1b.</p> <p data-bbox="191 1928 813 1955">3) Shutters are mandatory for socket-outlets with IPX0 protection.</p> <p data-bbox="191 1962 805 1989">4) The socket-outlets also accept plugs according to EN 50 075.</p>				
For reference and further information, see DK 8.				

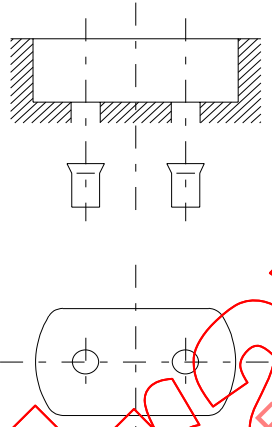

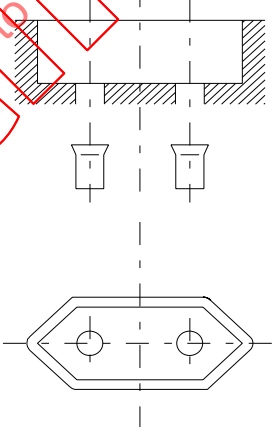
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 6 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 ou 13	 <p>SB 107-2-D1 DKA 1-1a Seulement fixe 1) 2) 3)</p>	
2P	250	13	 <p>SB 107-2-D1 DKA 1-1b Seulement fixe 2) 3)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DKA 2-1a</p>
<p>1) La note 1 à la page 1 est applicable. 2) Les socles conformes à cette feuille de normalisation ne doivent pas avoir un degré de protection supérieur à IPX0. 3) Les obturateurs sont obligatoires.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir DK 8</p>				

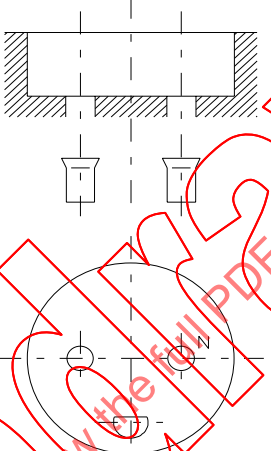
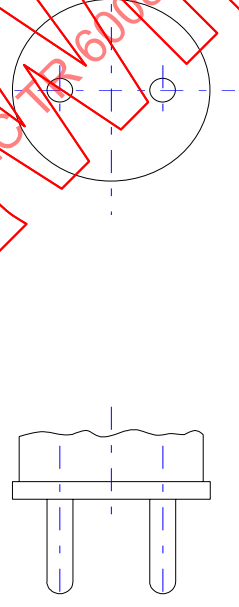
IEC 60083	National system used in DENMARK		DK 6 of DK 8 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 or 13	 <p data-bbox="742 1025 901 1160">SB 107-2-D1 DKA 1-1a Fixed only 1) 2) 3)</p>	
2P	250	13	 <p data-bbox="742 1686 901 1821">SB 107-2-D1 DKA 1-1b Fixed only 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1085 1697 1244 1765">SB 107-2-D1 DKA 2-1a</p>
<p data-bbox="193 1852 470 1881">1) Note 1 on page 1 applies.</p> <p data-bbox="193 1883 1193 1912">2) Socket-outlets according to this standard sheet shall not have a degree of protection higher than IPX0.</p> <p data-bbox="193 1915 454 1944">3) Shutters are mandatory.</p>				
<p data-bbox="193 2063 651 2092">For reference and further information, see DK 8</p>				

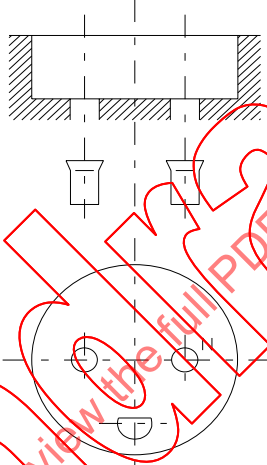

CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 7 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 ou 13	 <p>SB 107-2-D1 DKA 1-3b Seulement portable 1)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DKA 2-1b</p>
2P	250	2,5	 <p>SB 107-2-D1 DKA 1-4a Pour appareils d'utilisation 2)</p>	EN 50075

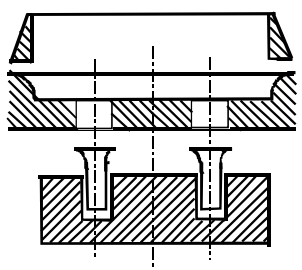
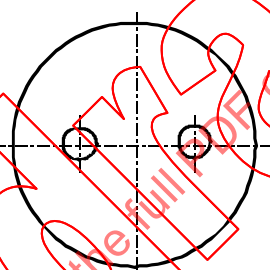
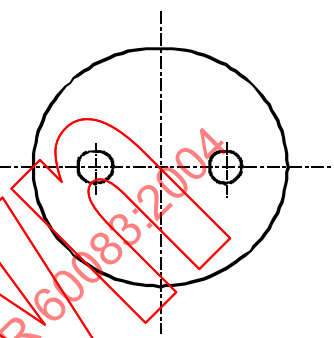
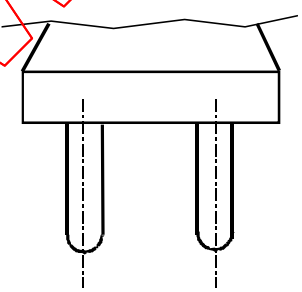
1) Les notes 2 et 3 à la page 6 sont applicables.

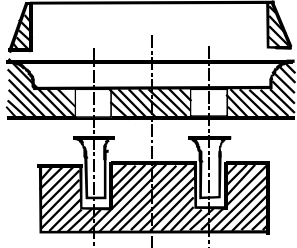
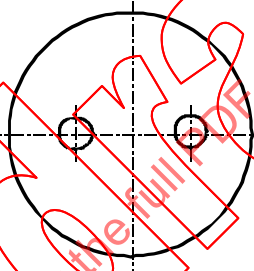
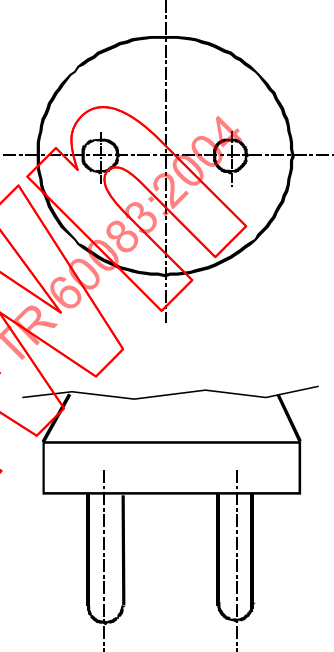
2) La note 2 à la page 6 est applicable.


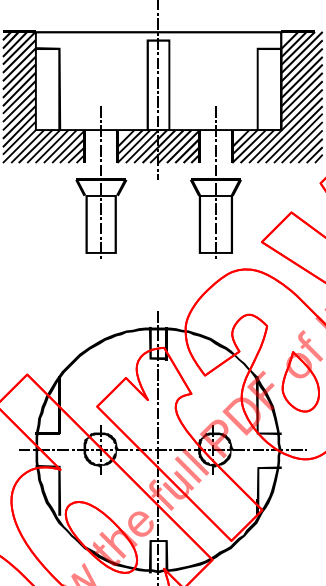
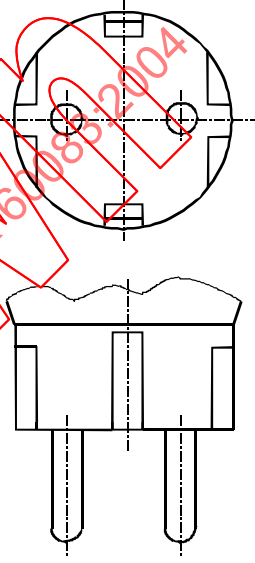
IEC 60083	National system used in DENMARK		DK 7 of DK 8 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 or 13	 <p data-bbox="743 1021 903 1144">SB 107-2-D1 DKA 1-3b Portable only 1)</p>	 <p data-bbox="1094 1021 1254 1077">SB 107-2-D1 DKA 2-1b</p>
2P	250	2,5	 <p data-bbox="727 1693 903 1816">SB 107-2-D1 DKA 1-4a For appliances 2)</p>	<p data-bbox="1086 1559 1206 1592">EN 50075</p>
<p data-bbox="201 1850 504 1883">1) Note 2 and 3 on page 6 apply.</p> <p data-bbox="201 1883 464 1917">2) Note 2 on page 6 applies.</p>				
<p data-bbox="201 2051 647 2085">For reference and further information, see DK 8</p>				


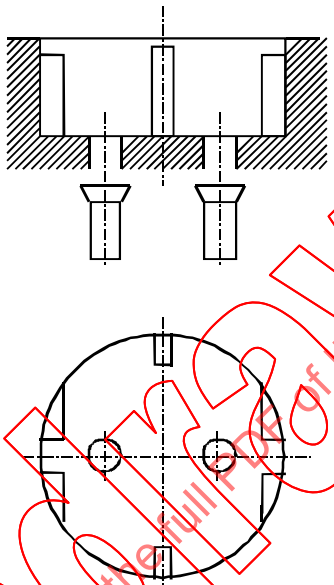
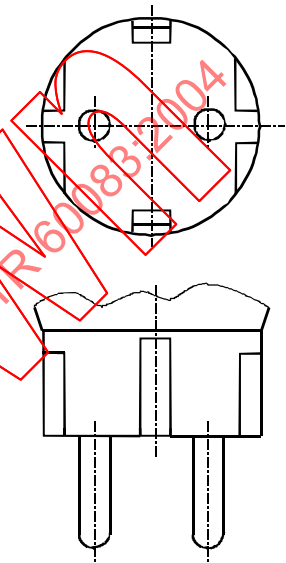
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 8 de DK 8 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 ou 13	 <p>SB 107-2-D1 DKA 1-3a Seulement portable 1) 2)</p>	 <p>SB 107-2-D1 DKA 2-1a</p>
<p>1) Les socles peuvent être munis d'un faux trou pour la broche de terre. 2) La note 3 à la page 1 est applicable. La continuité de terre n'est jamais établie.</p>				
Références de la norme nationale ou du règlement: SB 107-1 (IEC 60884-1 Ed. 3) et SB 107-2-D1				
Informations supplémentaires auprès de:	The Electricity Council Gothersgade 160 DK 1123 Copenhagen		Téléphone: + +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: er@elraadet.dk Homepage: www.elraadet.dk	
Diffusion et souscription auprès de:	The Electricity Council Gothersgade 160 DK 1123 Copenhagen		Téléphone: + +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: er@elraadet.dk Homepage: www.elraadet.dk	


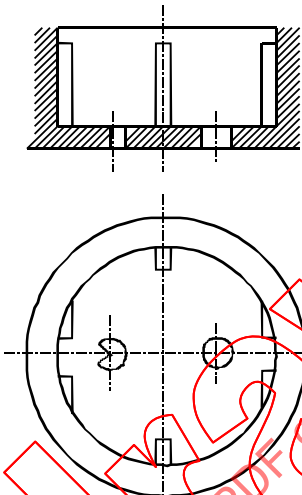
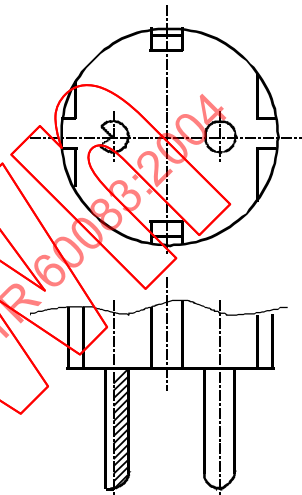
IEC 60083	National system used in DENMARK		DK 8 of DK 8 Date:2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 or 13	 <p data-bbox="730 1406 887 1536">SB 107-2-D1 DKA 1-3a Portable only 1) 2)</p>	 <p data-bbox="1066 1406 1222 1469">SB 107-2-D1 DKA 2-1a</p>
<p data-bbox="193 1715 938 1742">1) The socket-outlets may be provided with a dummy hole for the earthing pin.</p> <p data-bbox="193 1742 820 1769">2) Note 3 on page 1 applies. Earth continuity is never established.</p>				
References of National Standard or Regulation: SB 107-1 (IEC 60884-1 Ed. 3) and SB 107-2-D1				
Further information obtainable from:	The Electricity Council Gothersgade 160 DK 1123 Copenhagen		Telephone: + +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: er@elraadet.dk Homepage: www.elraadet.dk	
Distribution and subscription from:	The Electricity Council Gothersgade 160 DK 1123 Copenhagen		Telephone: + +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: er@elraadet.dk Homepage: www.elraadet.dk	


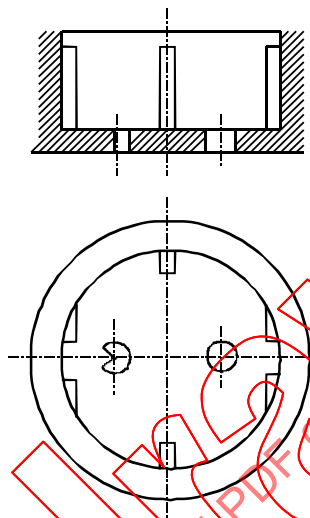
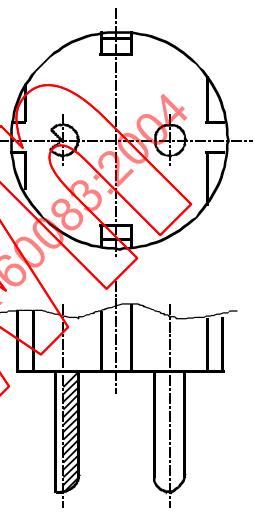
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 1 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme I Fixe et mobile	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme II
Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme IV, VII, XVI, XVII et les fiches conformes à la norme EN 50075. Note: Les socles fixes classe 0 seront graduellement remplacés. Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				

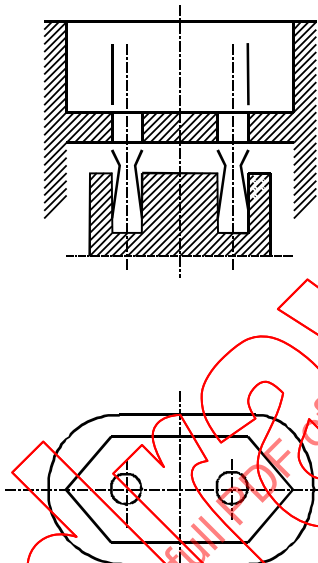
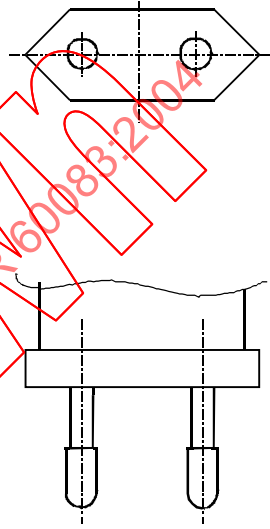
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 1 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	  SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet I Fixed and portable	 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet II
Socket-outlets also accept plugs according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets IV, VII, XVI, XVII and plugs according to standard EN 50075. Note: Class 0 fixed socket-outlets will be replaced gradually. For reference and further information, see FI 6.				

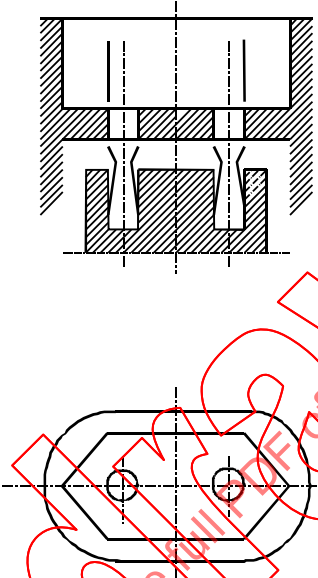
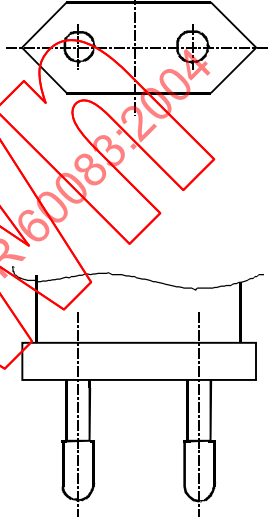
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 2 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 <p>SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme III</p> <p>Fixe et mobile</p>	 <p>SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme IV</p>
<p>Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme VII, XVI, XVII et les fiches conformes à la norme SFS-EN 50075.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.</p>				


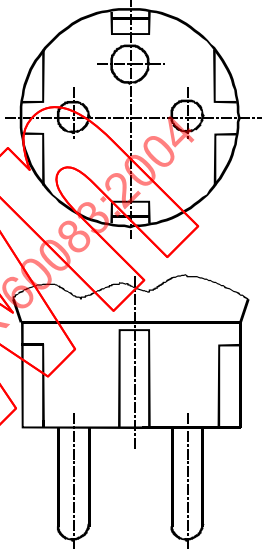
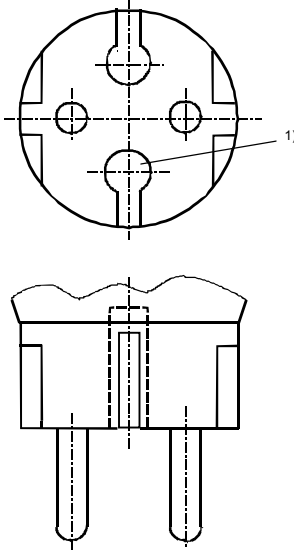
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 2 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p>SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet III Fixed and portable</p>	 <p>SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet IV</p>
<p>Socket-outlets also accept plugs according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets VII, XVI, XVII and plugs according to standard SFS-EN 50075.</p>				
<p>For reference and further information, see FI 6.</p>				


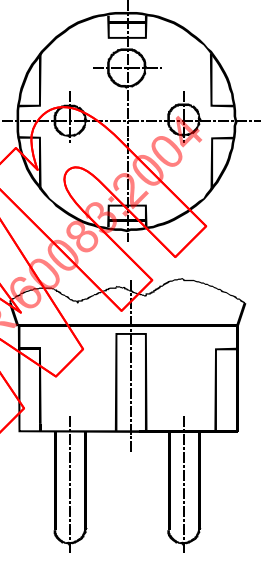
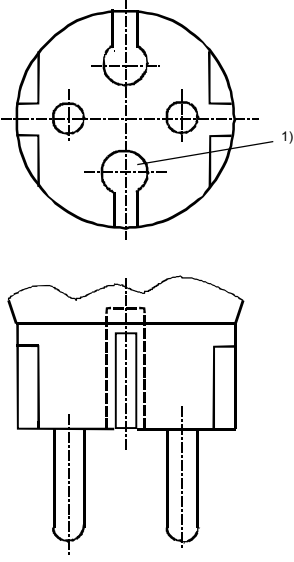
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 3 de FI 6 Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
2P + 	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
	250	16	 <p>SFS 5615 Feuille de norme IIIA (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Feuille de norme IIIA) (Pour l'alimentation de matériel IT)</p>	 <p>SFS 5615 Feuille de norme IVA et VII A (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Feuille de norme IVA) (Pour l'alimentation de matériel IT)</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				

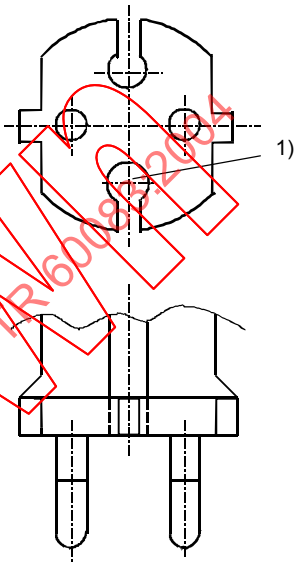
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 3 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p>SFS 5615 Standard sheet IIIA (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Standard sheet IIIA) (For the supply of IT- equipment)</p>	 <p>SFS 5615 Standard sheet IVA et VII A (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Standard sheet IVA) (For the supply of IT- equipment)</p>
For reference and further information, see FI 6.				

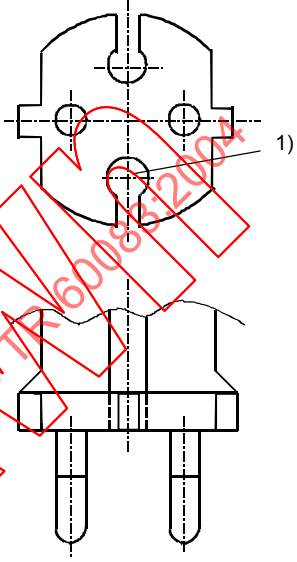
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 4 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 <p>SFS 5610 Feuille de norme XVIA (prEN 50074 Feuille de norme I) Seulement pour appareils d'utilisation et socles portables</p>	 <p>SFS-EN 50075 Feuille de norme I</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				

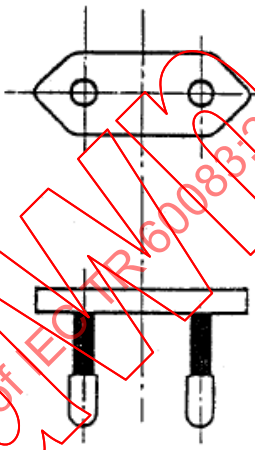
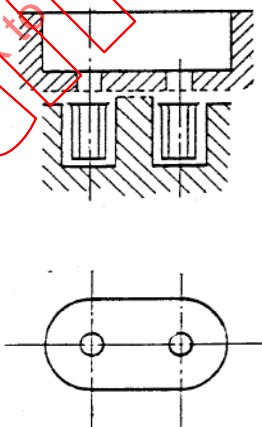

IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 4 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 <p>SFS 5610 Standard sheet XVIA (prEN 50074 Standard sheet I) For appliances and portable socket-outlets only</p>	 <p>SFS-EN 50075 Standard sheet I</p>
For reference and further information, see FI 6.				

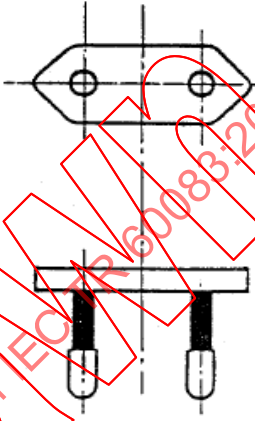
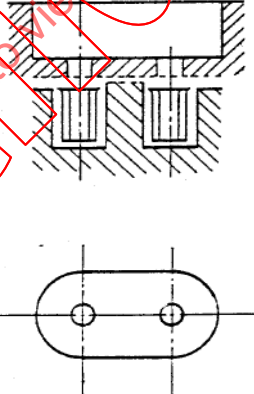

CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 5 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16		 <p>SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme VII</p>
2P	250	2,5		 <p>SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme XVI</p>
<p>1) Optionnel.</p> <p>Les fiches montrées ci-dessus sont compatibles avec les socles conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme I et III.</p> <p>Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.</p>				

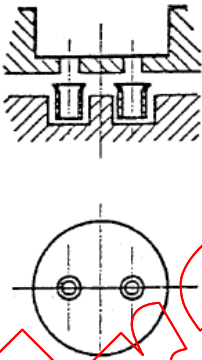
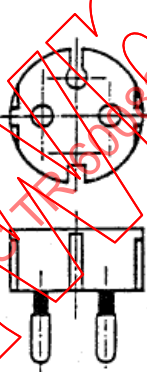
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 5 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16		 <p>SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet VII</p>
2P	250	2,5		 <p>SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet XVI</p>
<p>1) Optional.</p> <p>Plugs shown above are compatible with socket-outlets according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets I and III.</p> <p>For reference and further information, see FI 6.</p>				

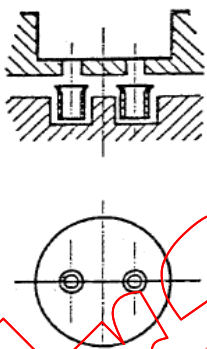
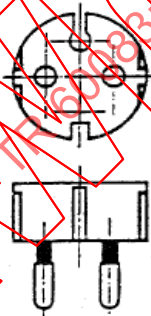
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 6 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 <p>SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme XVII</p>
<p>1) Optionnel.</p> <p>Les fiches montrées ci-dessus sont compatibles avec les socles conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme I et III.</p>				
<p>Références de la norme nationale ou du règlement: SFS 5610, SFS 5615 et SFS-EN 50075</p>				
Informations supplémentaires auprès de:		SESKO P. O. Box 134 FIN-00211 HELSINKI		Téléphone: +358 9 69631 Téléfax: +358 9 677059 Email: finc@sesko.fi
Diffusion et souscription auprès de:		Finnish Standards Association SFS P. O. Box 116 FIN-00241 HELSINKI		Téléphone: +358 9 1499331 Téléfax: +358 9 1464914 Email: sales@sfs.fi


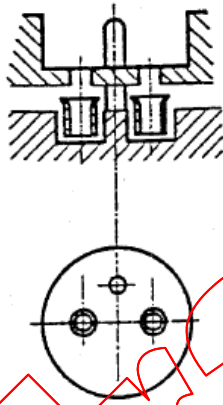

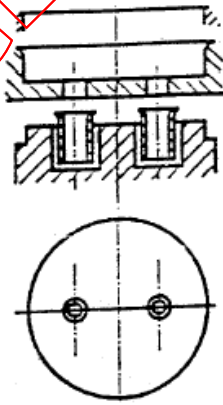
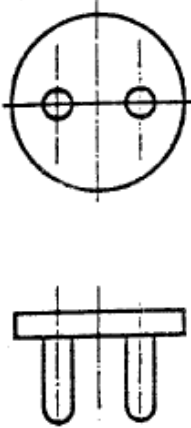
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 6 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 <p>SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet XVII</p>
<p>1) Optional.</p> <p>Plugs shown above are compatible with socket-outlets according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets I and III.</p>				
Reference of National Standard or Regulation: SFS 5610, SFS 5615 and SFS-EN 50075				
Further Information Obtainable from:		SESKO P. O. Box 134 FIN-00211 HELSINKI		Telephone: +358 9 69631 Telefax: +358 9 677059 Email: finc@sesko.fi
Distribution and Subscription from:		Finnish Standards Association SFS P. O. Box 116 FIN-00241 HELSINKI		Telephone: +358 9 1499331 Telefax: +358 9 1464914 Email: sales@sfs.fi


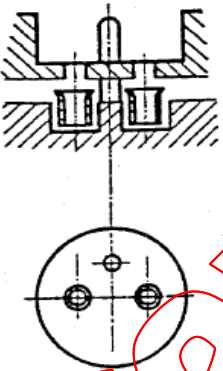
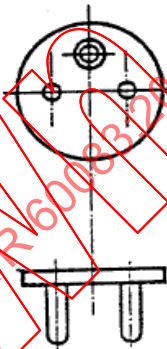
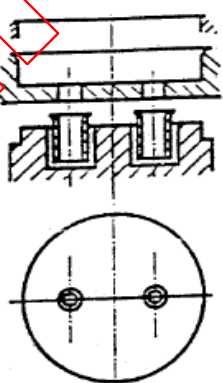
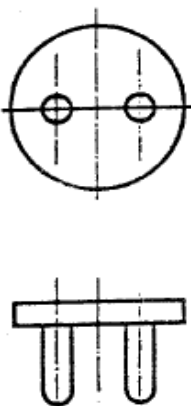
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 1 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 <p>NFEN 50075</p>
2P	250	6	 <p>Feuille VIII (mobile uniquement)</p> <p>NF C 61-314</p>	 <p>Feuille VI</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				

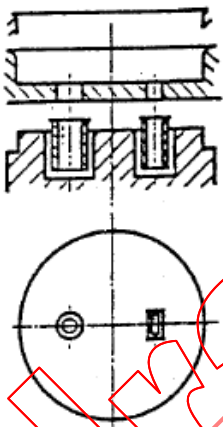


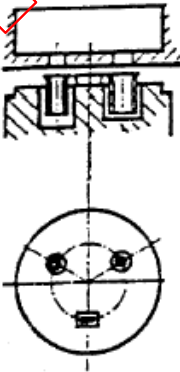
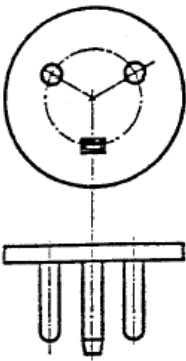
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 1 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 <p data-bbox="1050 1003 1209 1032">NFEN 50075</p>
2P	250	6	 <p data-bbox="719 1608 895 1664">Sheet VIII (Portable only)</p> <p data-bbox="730 1731 890 1760">NF C 61-314</p>	 <p data-bbox="1086 1462 1193 1491">Sheet VI</p>
For reference and further information, see FR 9				

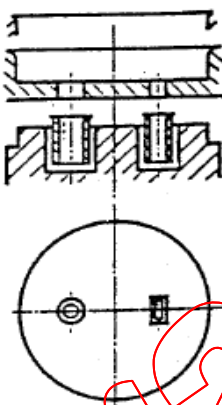


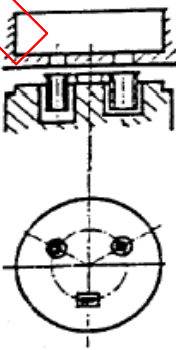
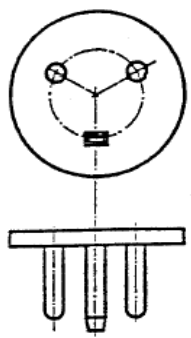
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 2 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 <p data-bbox="722 1048 842 1077">Feuille IIIA</p>	 <p data-bbox="1062 1048 1166 1077">Feuille IV</p> <p data-bbox="852 1160 1002 1189">NF C 61-314</p>
<p data-bbox="193 1917 767 1951">Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9</p>				

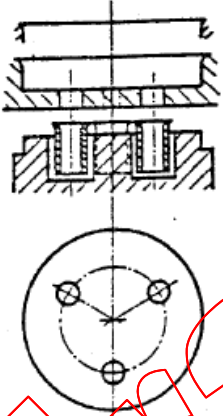


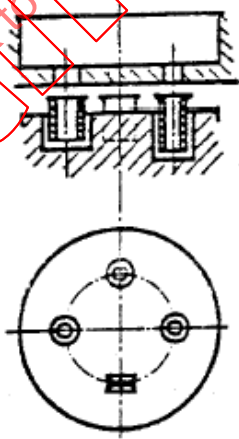
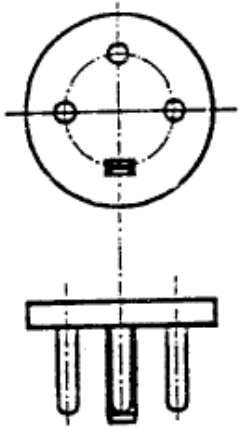
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 2 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 <p data-bbox="746 1048 865 1081">Sheet IIIA</p>	 <p data-bbox="1093 1048 1197 1081">Sheet IV</p> <p data-bbox="877 1142 1037 1176">NF C 61-314</p>
For reference and further information, see FR 9				

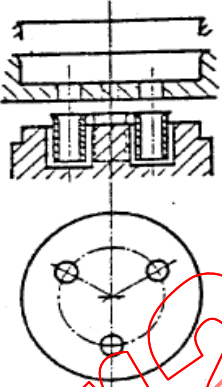
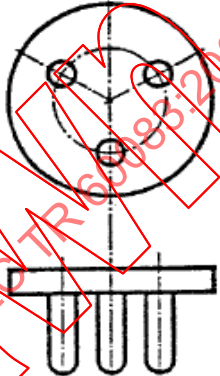

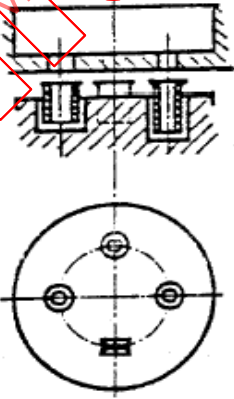
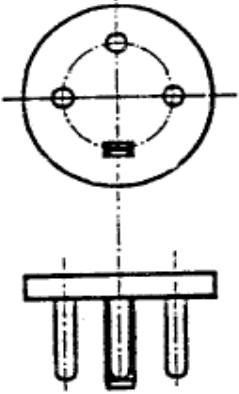
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 3 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 Feuille I NF C 61-314	 Feuille II
2P	400	20	 Feuille VIII NF C 61-316	 Feuille VII
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9</p>				


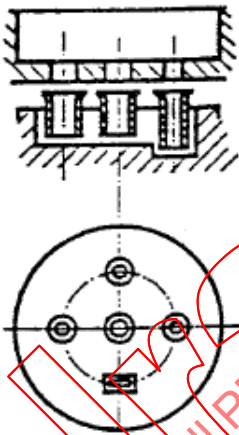
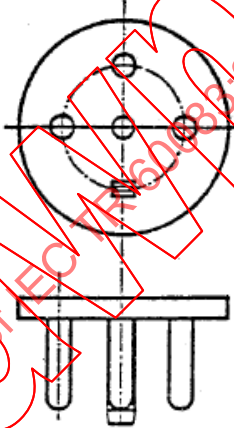
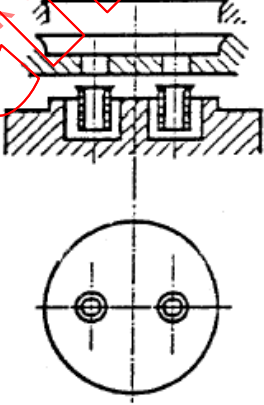
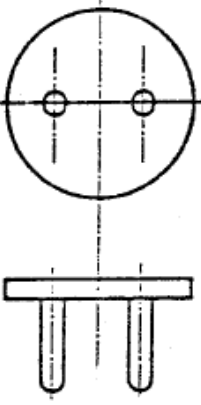
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 3 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p data-bbox="774 996 861 1025">Sheet I</p> <p data-bbox="917 1070 1077 1099">NF C 61-314</p>	 <p data-bbox="1125 996 1212 1025">Sheet II</p>
2P	400	20	 <p data-bbox="774 1646 901 1675">Sheet VIII</p> <p data-bbox="917 1724 1077 1753">NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1117 1646 1228 1675">Sheet VII</p>
For reference and further information, see FR 9				


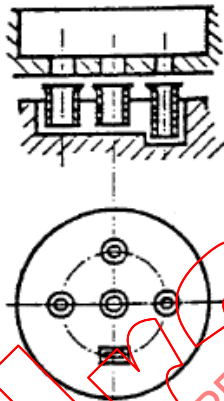

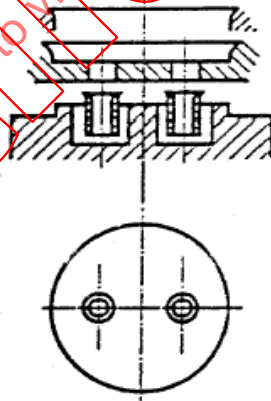
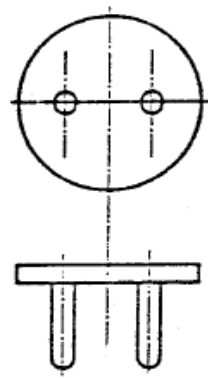
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 4 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	400	20	 <p data-bbox="660 1048 932 1081">Feuille X - NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1042 1048 1153 1081">Feuille IX</p>
2P + 	400	20	 <p data-bbox="651 1727 922 1760">Feuille XII NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1062 1727 1174 1760">Feuille XI</p>
<p data-bbox="193 2107 767 2141">Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9</p>				

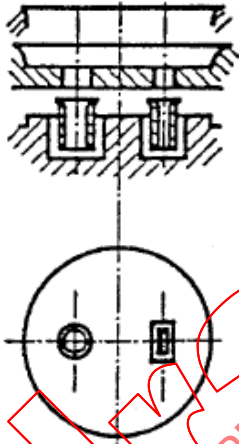


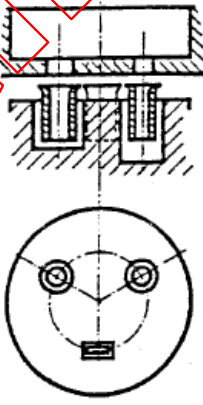
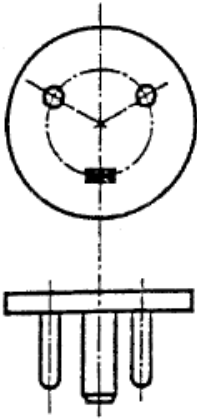
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 4 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	400	20	 <p data-bbox="710 985 981 1019">Sheet X - NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1093 985 1204 1019">Sheet IX</p>
2P + 	400	20	 <p data-bbox="702 1612 973 1646">Sheet XII NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1109 1612 1220 1646">Sheet XI</p>
<p data-bbox="233 1966 805 2004">For reference and further information, see FR 9</p>				

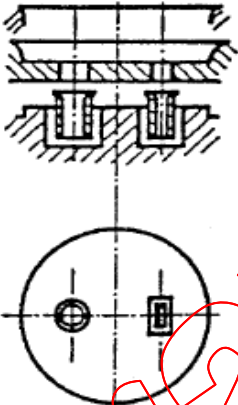
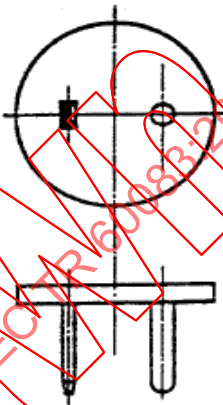

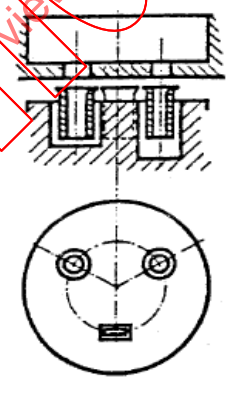
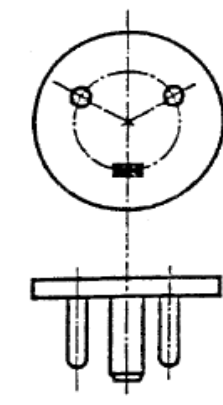
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 5 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	400	20	 <p data-bbox="655 1048 938 1079">Feuille XIV NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1034 1048 1157 1079">Feuille XIII</p>
3P + 	400	20	 <p data-bbox="646 1724 928 1756">Feuille XVI NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1053 1724 1176 1756">Feuille XV</p>
<p data-bbox="193 2110 767 2141">Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9</p>				

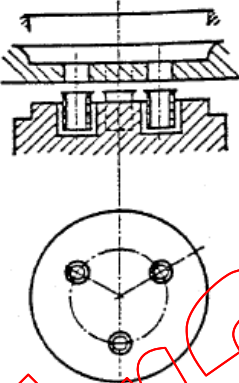
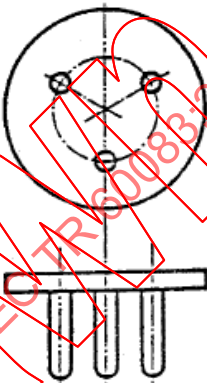

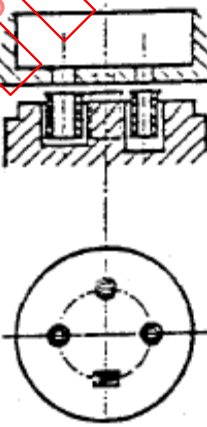
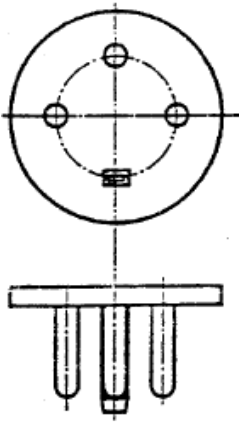
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 5 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	400	20	 <p data-bbox="699 1037 987 1066">Sheet XIV NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1074 1037 1198 1066">Sheet XIII</p>
3P + 	400	20	 <p data-bbox="687 1659 975 1688">Sheet XVI NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1098 1659 1214 1688">Sheet XV</p>
For reference and further information, see FR 9				

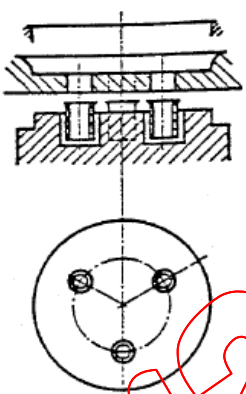
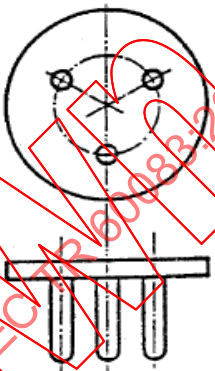

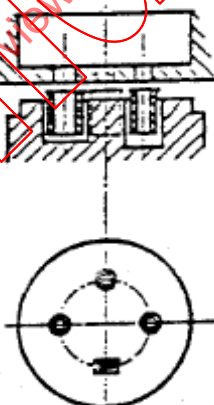
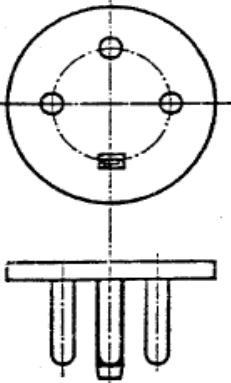
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 6 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + N + 	400	20		
2P	400	32	 <p data-bbox="639 1727 935 1756">Feuille XVIII NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1050 1727 1182 1756">Feuille XVII</p>
<p data-bbox="193 2112 767 2141">Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9</p>				


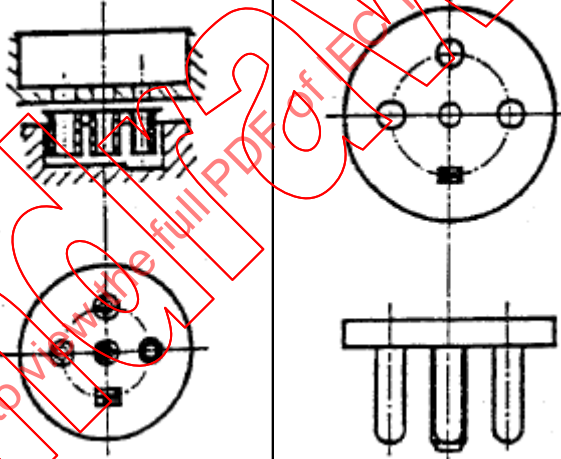
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 6 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + N + 	400	20		
2P	400	32	 <p data-bbox="671 1648 970 1682">Sheet XVIII NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1078 1648 1209 1682">Sheet XVII</p>
<p>For reference and further information, see FR 9</p>				


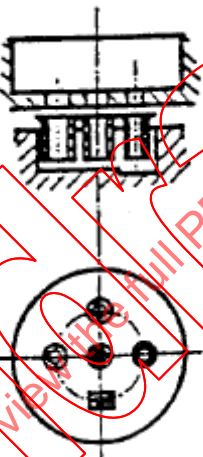
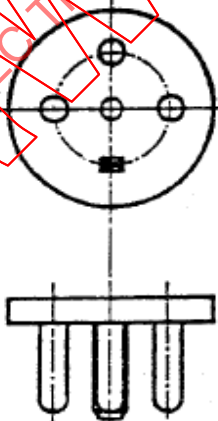
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 7 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	400	32	 <p data-bbox="651 1055 922 1084">Feuille XX NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1054 1055 1177 1084">Feuille XIX</p>
2P + 	400	32	 <p data-bbox="644 1727 927 1756">Feuille XXII NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1054 1727 1177 1756">Feuille XXI</p>
<p data-bbox="193 2112 767 2141">Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9</p>				


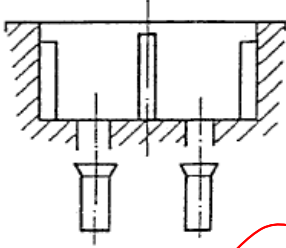
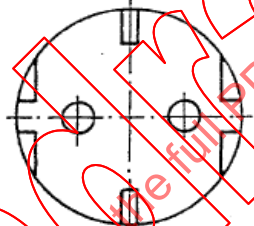




IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 7 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	400	32	 <p data-bbox="686 996 965 1030">Sheet XX NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1093 996 1220 1030">Sheet XIX</p>
2P + 	400	32	 <p data-bbox="686 1624 965 1657">Sheet XXII NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1093 1624 1220 1657">Sheet XXI</p>
<p data-bbox="223 1982 790 2016">For reference and further information, see FR 9</p>				


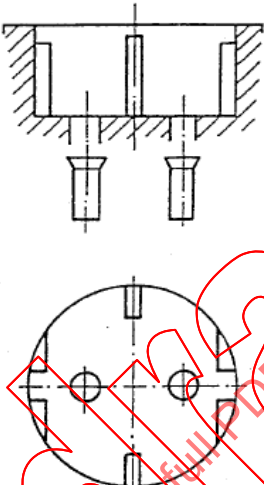
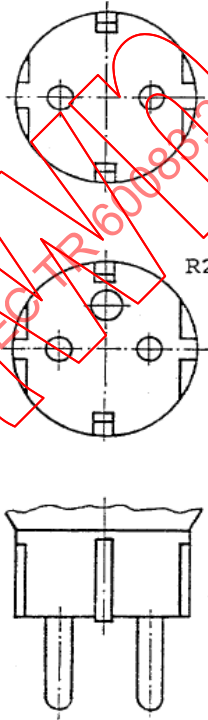

CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 8 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	400	32	 <p data-bbox="646 1041 949 1086">Feuille XXIV NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1061 1041 1204 1086">Feuille XXIII</p>
3P + 	400	32	 <p data-bbox="646 1713 949 1758">Feuille XXVI NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1061 1713 1204 1758">Feuille XXV</p>
<p data-bbox="191 2094 782 2139">Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9</p>				

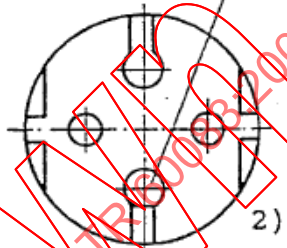
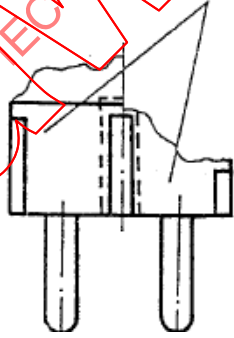
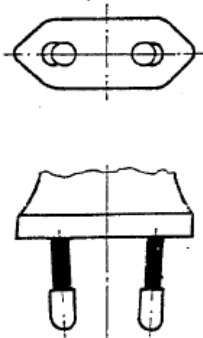
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 8 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	400	32	 <p data-bbox="667 1003 968 1037">Sheet XXIV NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1074 1003 1216 1037">Sheet XXIII</p>
3P + 	400	32	 <p data-bbox="667 1624 968 1657">Sheet XXVI NF C 61-316</p>	 <p data-bbox="1074 1624 1216 1657">Sheet XXV</p>
For reference and further information, see FR 9				


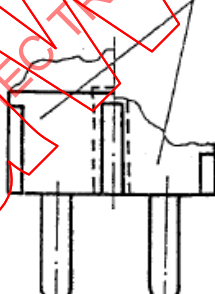
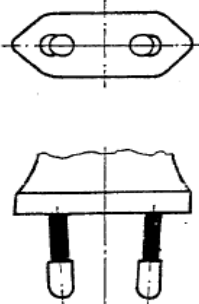
CEI 60083	Système national utilisé en FRANCE		FR 9 de FR 9 Date: 2004-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + N + 	400	32		
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
Informations supplémentaires auprès de:	UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE Immeuble VOLTA 33, avenue du Général Leclerc - BP23 92052 PARIS LA DEFENCE CEDEX		Téléphone: + 33 140936200 Fax: + 33 140934408 e-mail: ute@ute.asso.fr	
Diffusion et souscription auprès de:			Téléphone: Fax: Télex:	

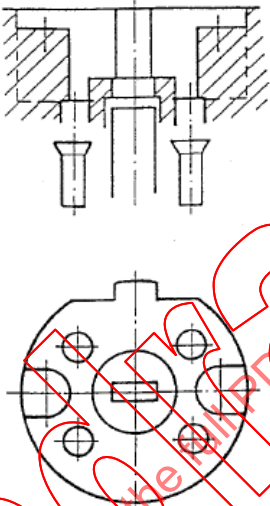
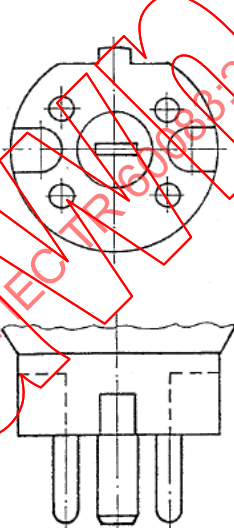
IEC 60083	National system used in FRANCE		FR 9 of FR 9 Date: 2004 - 01 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + N + 	400	32		
Reference of National standard or Regulation:				
Further information obtainable from:	UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE Immeuble VOLTA 33, avenue du Général Leclerc - BP 23 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex		Telephone: + 33 140936200 Fax: + 33 140934408 e-mail: ute@ute.asso.fr	
Distribution and subscription from:			Telephone: Fax: Telex:	

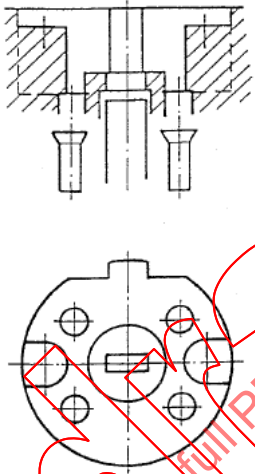
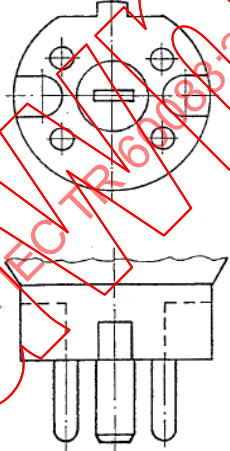
CEI 60083	Système national utilisé en ALLEMAGNE		DE 1 de DE 3 Date: 1993 - 06 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	  DIN 49440 parties 1, 5, 6 fixe et mobile	   DIN 49441 partie 1, types R1 et R2
2P + 	250	16	DIN 49440 partie 3, protégé contre les projections d'eau, seul le type mobile est similaire à la partie 1 1)	DIN 49440 partie 2, protégé contre les projections d'eau, types AR1 et AR2 sont similaires à la partie 1 1)
1) Les socles et fiches mobiles sont compatibles avec le système ci-dessus.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DE 3				





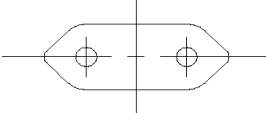

IEC 60083	National system used in GERMANY		DE 1 of DE 3 Date: 1993 - 06 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p data-bbox="651 1323 868 1417">DIN 49440 parts 1, 5, 6 fixed and portable</p>	 <p data-bbox="986 1323 1193 1417">DIN 49441 part 1, types R1 and R2</p>
2P + 	250	16	<p data-bbox="651 1603 879 1760">DIN 49440 part 3, splashproof portable only similar to part 1 1)</p>	<p data-bbox="978 1603 1222 1760">DIN 49440 part 2, splashproof types AR1 and AR2 similar to part 1 1)</p>
1) Portable socket-outlets and plugs are compatible with the system above.				
For reference and further information, see DE 3				

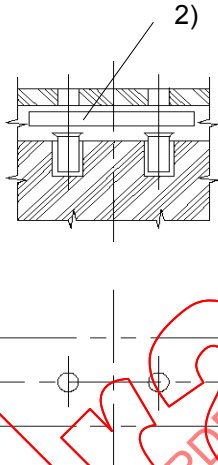
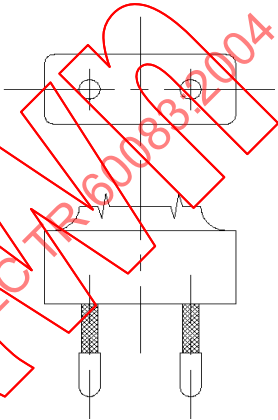
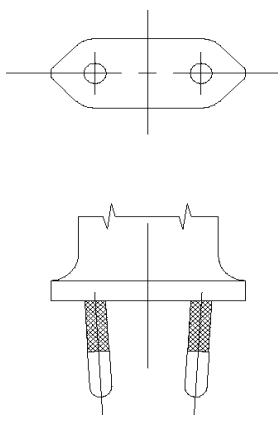
CEI 60083	Système national utilisé en ALLEMAGNE		DE 2 de DE 3 Date: 1993 - 06 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		<p>1)</p>  <p>2)</p>  <p>DIN 49406 partie 1, 1 et 2 optionnels</p>
2P	250	2,5		 <p>DIN VDE 0620 partie 101 / 05.92</p>
Les fiches de la page 2 sont compatibles avec les socles de la page 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DE 3				

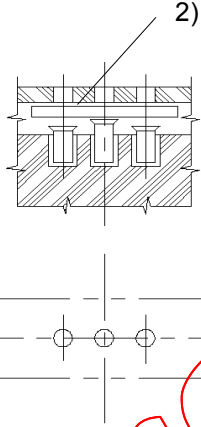
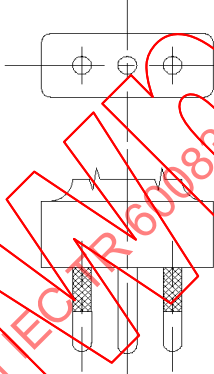
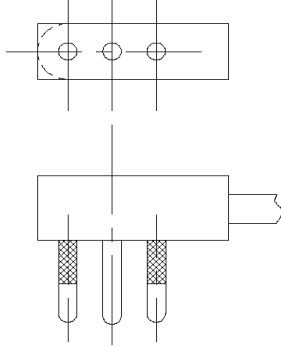
IEC 60083	National system used in GERMANY		DE 2 of DE 3 Date: 1993 - 06 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		<div style="text-align: right;">1)</div>  <div style="text-align: right;">2)</div>  <p>DIN 49406 part 1, 1 and 2 optional</p>
2P	250	2,5		 <p>DIN VDE 0620 part 101 / 05.92</p>
Plugs of page 2 are compatible with socket-outlets of page 1.				
For reference and further information, see DE 3				

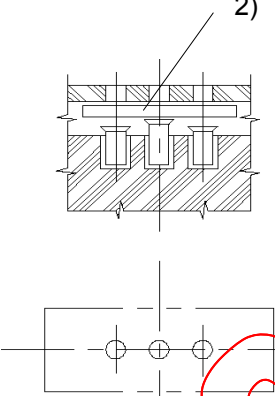
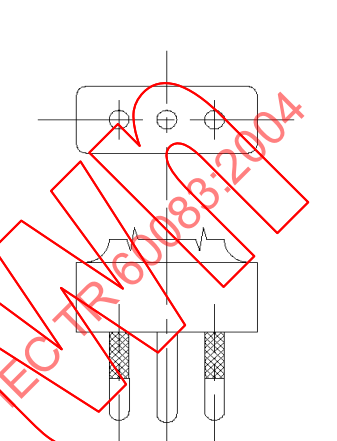
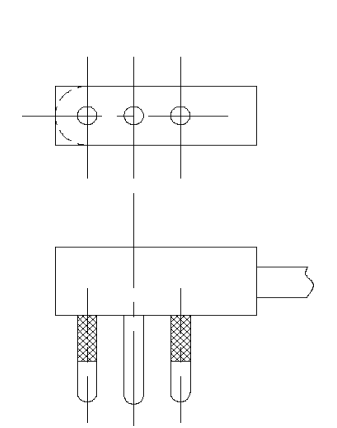
CEI 60083	Système national utilisé en ALLEMAGNE		DE 3 de DE 3 Date: 1993 - 06 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 DIN 49445	 DIN 49446
2P	250	2,5	DIN 49447 similaire au socle ci- dessus, mais avec contact de terre tourné de 90 degrés	DIN 49448 similaire à la fiche ci- dessus, mais avec contact de terre tourné de 90 degrés
Référence de la norme nationale ou du règlement: DIN VDE 0620-1				
Informations supplémentaires auprès de:	DKE Referat K 542 Stresemannallee 15 D60595 Frankfurt		Téléphone: + 49 696308-0 Fax: + 49 696312925 Télex: 669798 DKED	
Diffusion et souscription auprès de:	Beuth Verlag GmbH Burggrafstraße 6 D10787 Berlin		Téléphone: +49 30348001-0 Fax: +49 3034417093 Télex: 181683	

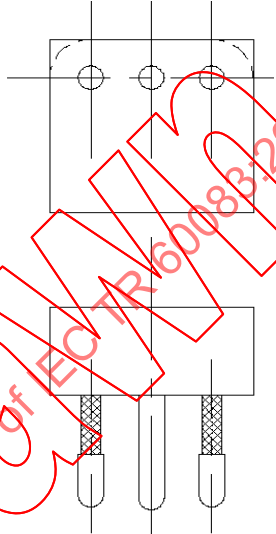
IEC 60083	National system used in GERMANY		DE 3 of DE 3 Date: 1993 - 06 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 DIN 49445	 DIN 49446
2P	250	2,5	DIN 49447 similar to socket-outlet above, but earthing contact turned by 90 degrees	DIN 49448 similar to plug above, but earthing pin turned by 90 degrees
Reference of National standard or Regulation: DIN VDE 0620-1				
Further information obtainable from:				
DKE Referat K 542 Stresemannallee 15 D60595 Frankfurt		Telephone: + 49 696308-0 Fax: + 49 696312925 Telex: 669798 DKED		
Distribution and subscription from:		Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 D10787 Berlin		
		Telephone: +49 30348001-0 Fax: +49 3034417093 Telex: 181683		

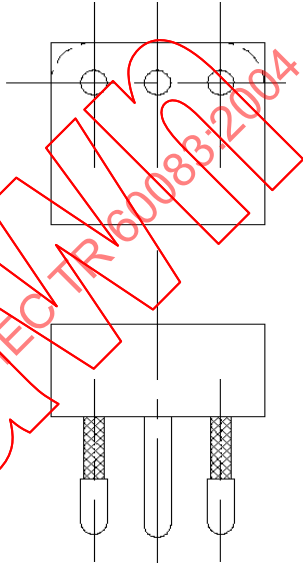
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 1 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	  CEI 23 - 50 P 10 - 1)	  CEI 23 - 50 S 10
2P	250	2,5		  CEI 23 - 34 S 1
1) Socle mobile pour équipement classe II 2) Protection augmentée avec obturateurs				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

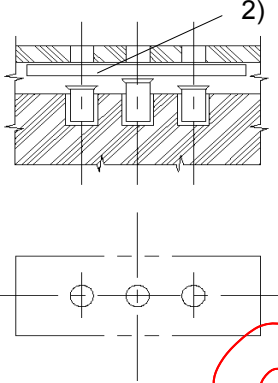
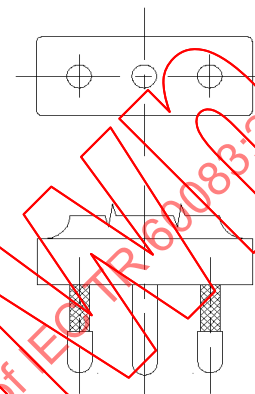
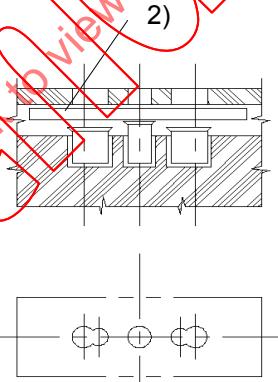
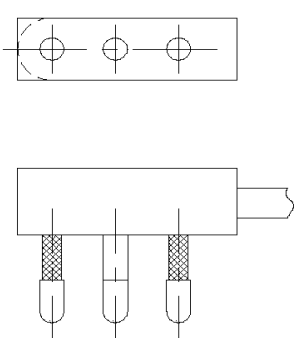
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 1 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 <p>CEI 23 - 50 P 10 1)</p>	 <p>CEI 23 - 50 S 10</p>
2P	250	2,5		 <p>CEI 23 - 34 S 1</p>
<p>1) Socket-outlet for class II equipment 2) Increased protection by shutters</p>				
<p>For reference and further information, see IT 7</p>				

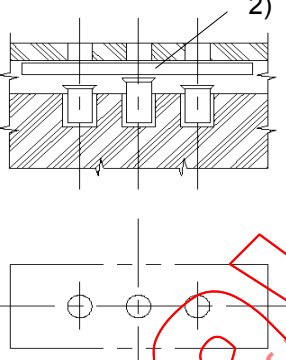
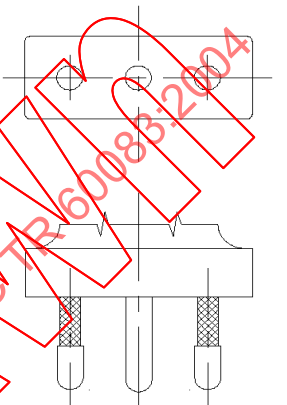
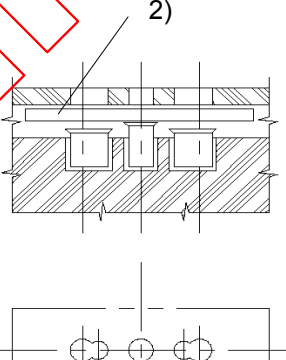
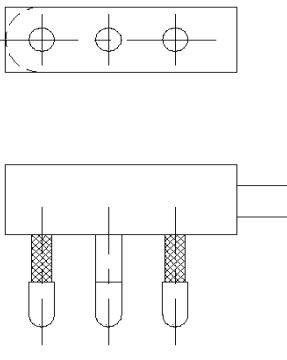
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 2 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10	 <p data-bbox="692 1003 906 1093">CEI 23 - 50 P 11 - 1) FIXE ET MOBILE</p>	 <p data-bbox="1053 1003 1197 1061">CEI 23 - 50 S 11</p>
2P + T	250	10		 <p data-bbox="1053 1612 1197 1671">CEI 23 - 50 SPA 11</p>
<p data-bbox="194 1778 1177 1809">1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 10, S 1</p> <p data-bbox="194 1809 699 1841">2) Protection augmentée avec obturateurs</p>				
<p data-bbox="194 1975 772 2007">Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7</p>				


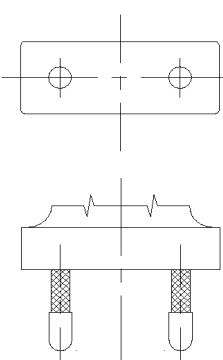
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 2 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10	 <p data-bbox="676 1025 973 1120">CEI 23 - 50 P 11 1) FIXED AND PORTABLE</p>	 <p data-bbox="1104 1025 1244 1084">CEI 23 - 50 S 11</p>
2P + T	250	10		 <p data-bbox="1104 1666 1244 1724">CEI 23 - 50 SPA 11</p>
<p data-bbox="199 1841 1145 1868">1) The socket-outlet also accepts plugs according to Standard Sheets S 10, S 1</p> <p data-bbox="199 1872 612 1899">2) Increased protection by shutters</p>				
<p data-bbox="199 2051 753 2078">For reference and further information, see IT 7</p>				

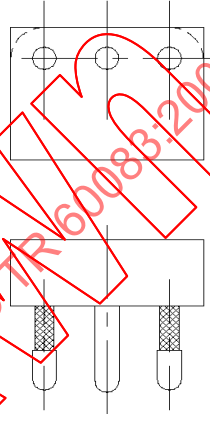
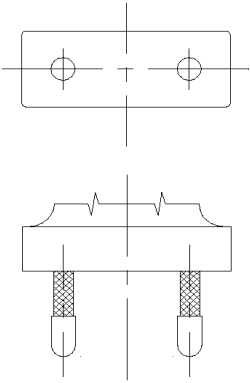
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 3 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10		 <p data-bbox="1054 1104 1193 1160">CEI 23 - 50 SPB 11</p>
2P + T	250	10		
<p data-bbox="193 1944 775 1977">Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7</p>				

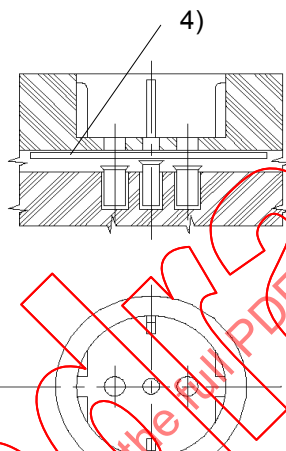
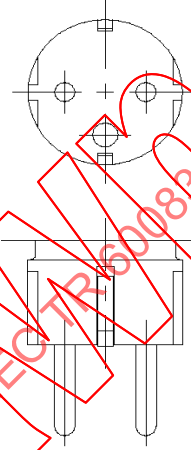

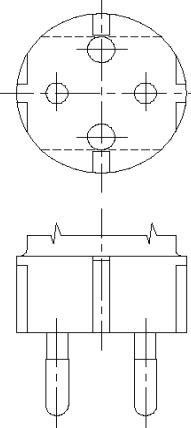
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 3 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10		 <p data-bbox="1101 1164 1244 1232">CEI 23 - 50 SPB 11</p>
For reference and further information, see IT 7				

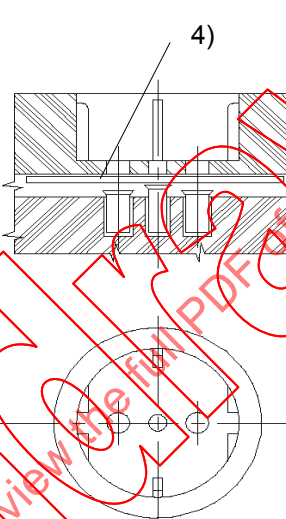
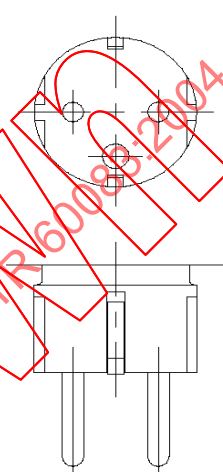
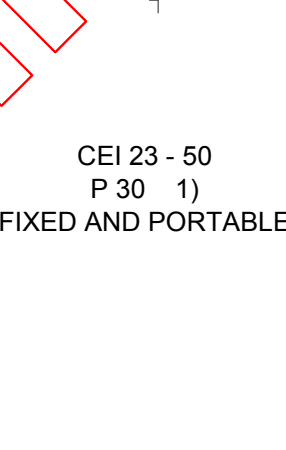
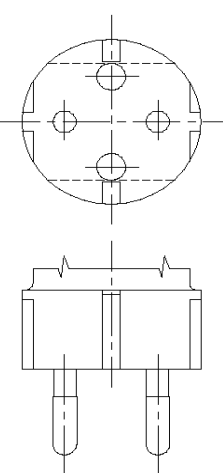
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 4 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16	 <p>CEI 23 - 50 P 17 FIXE ET MOBILE</p>	 <p>CEI 23 - 50 S 17</p>
2P + T	250	16	 <p>CEI 23 - 50 P 17/11 1) FIXE ET MOBILE</p>	 <p>CEI 23 - 50 SPA 17</p>
<p>1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 10, S 1, S11, SPA 11, SPB 11</p> <p>2) Protection augmentée avec obturateurs</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7</p>				

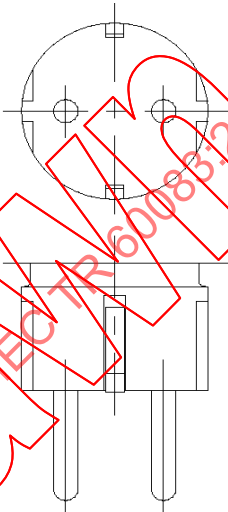
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 4 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16	 <p data-bbox="686 1052 1005 1153">CEI 23 - 50 P 17 FIXED AND PORTABLE</p>	 <p data-bbox="1133 1041 1276 1108">CEI 23 - 50 S 17</p>
2P + T	250	16	 <p data-bbox="686 1713 1005 1814">CEI 23 - 50 P 17/11 1) FIXED AND PORTABLE</p>	 <p data-bbox="1133 1702 1276 1769">CEI 23 - 50 SPA 17</p>
<p data-bbox="223 1870 1300 1926">1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheets S 10, S 11, SPA 11, SPB 11</p> <p data-bbox="223 1937 638 1971">2) Increased protection by shutters</p>				
<p data-bbox="223 2072 774 2105">For reference and further information, see IT 7</p>				

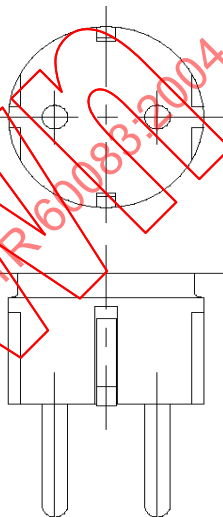
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 5 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16		 <p data-bbox="1053 963 1197 1030">CEI 23 - 50 SPB 17</p>
2P	250	16		 <p data-bbox="1053 1590 1197 1657">CEI 23 - 50 S 16</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

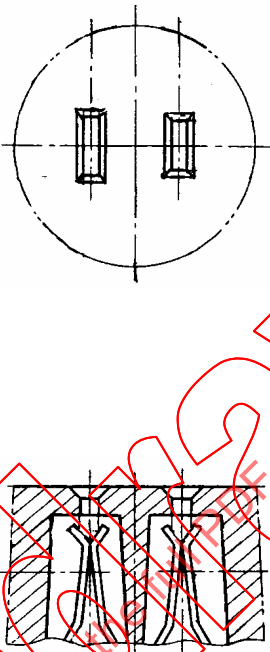
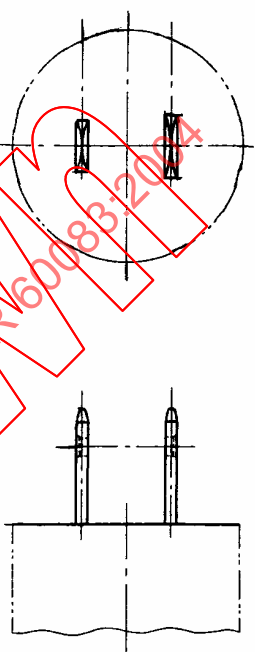
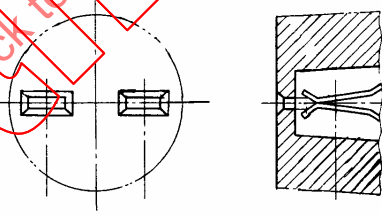
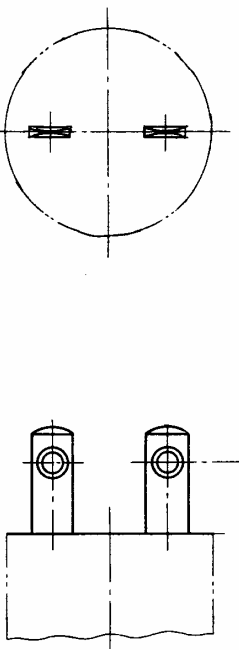
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 5 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16		 <p data-bbox="1104 1048 1241 1115">CEI 23 - 50 SPB 17</p>
2P	250	16		 <p data-bbox="1104 1709 1241 1776">CEI 23 - 50 S 16</p>
For reference and further information, see IT 7				

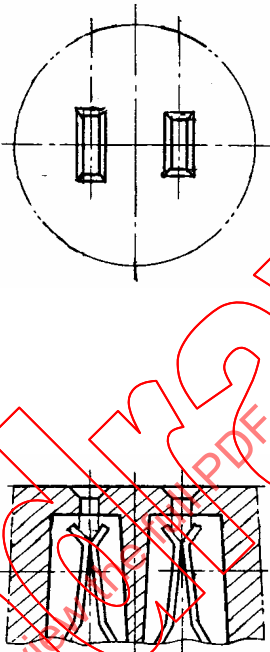
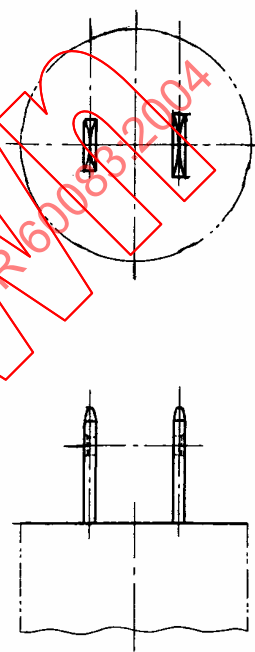
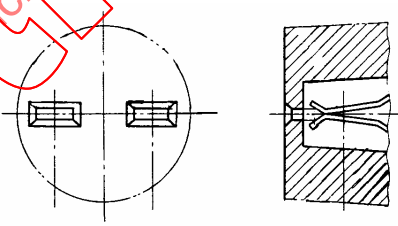
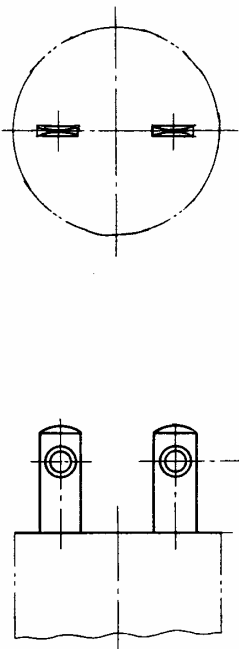
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 6 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16		 CEI 23 - 50 S 31 2)
2P	250	16	 CEI 23 - 50 P 30 1) FIXE ET MOBILE	 CEI 23 - 50 S 32 3)
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 10, S 1, S11, 2) Fiche avec double contact de terre 3) Fiche pour équipement classe II 4) Protection augmentée avec obturateurs				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

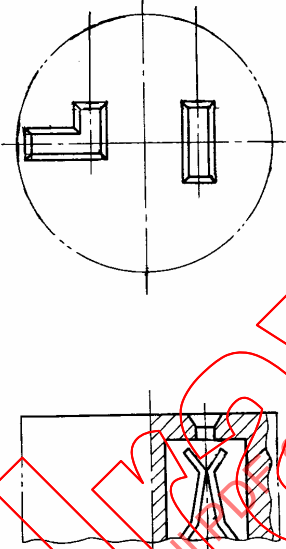
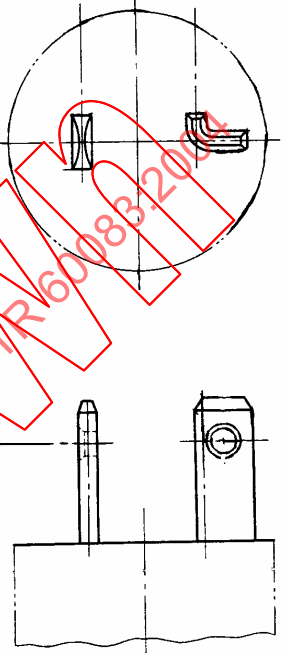
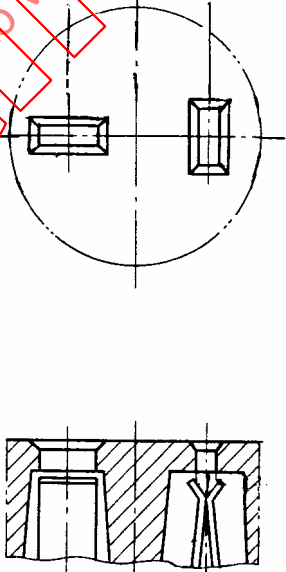
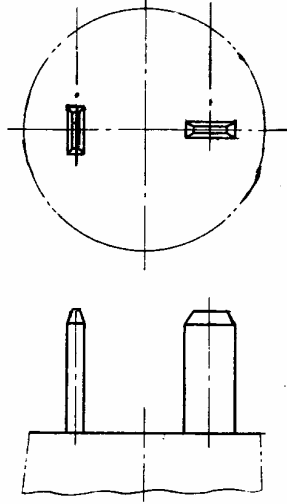
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 6 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16		 <p data-bbox="1117 1041 1276 1120">CEI 23 - 50 S 31 2)</p>
2P	250	16	 <p data-bbox="702 1366 989 1467">CEI 23 - 50 P 30 1) FIXED AND PORTABLE</p>	 <p data-bbox="1117 1702 1276 1780">CEI 23 - 50 S 32 3)</p>
<p>1) The socket-outlet also accepts plugs according to Standard Sheets S 10, S 1, S 11 2) Plugs with double earthing contact 3) Plugs for class II equipment 4) Increased protection by shutters</p>				
<p>For reference and further information, see IT 7</p>				

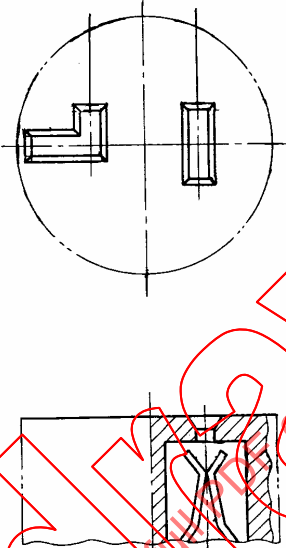
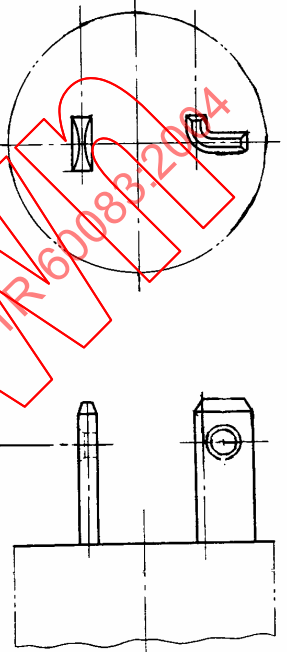
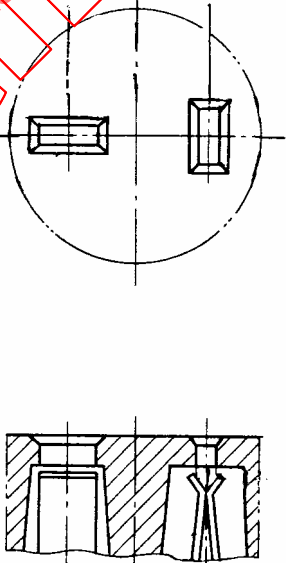
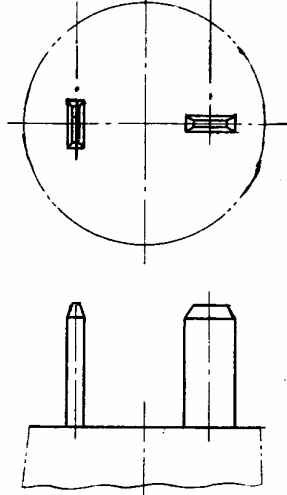
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 7 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16		 <p data-bbox="1054 1144 1193 1205">CEI 23 - 50 S 30</p>
Référence de la Norme Nationale ou du Règlement: CEI 23 - 34 (correspondant à la EN 50075), CEI 23 - 50 (réalisée sur la CEI 60884 - 1).				
Information supplémentaires auprès de:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Téléphone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiuni.it	
Diffusion et souscription auprès de:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Téléphone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiuni.it	

IEC 60083	National system used in ITALY		IT 7 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16		 <p data-bbox="1117 1187 1244 1254">CEI 23 - 50 S 30</p>
Reference of National standard or Regulation: CEI 23 - 34 (corresponding to EN 50075), CEI 23 - 50 (based on IEC 60884 - 1).				
Further information obtainable from:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Telephone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiuni.it	
Distribution and subscription from:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Telephone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiuni.it	

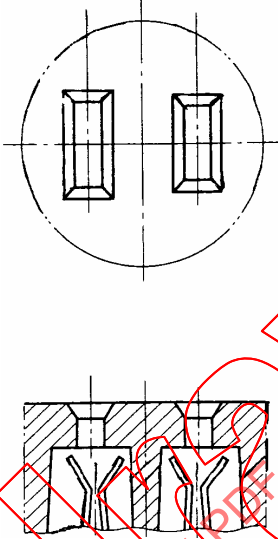
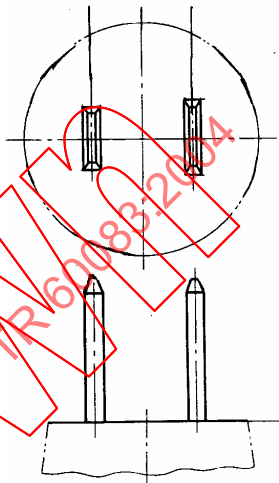
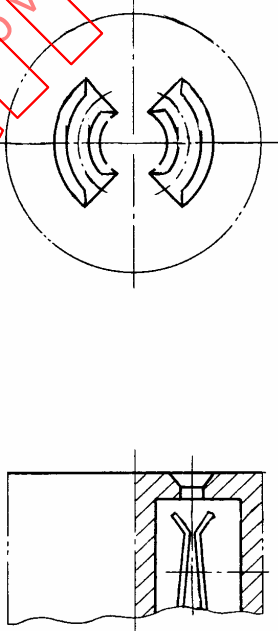
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 1 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125V	15A		
2P	250V	15A		
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 1 of JP 17 Date: 2002.6.11	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125V	15A		
2P	250V	15A		
For reference and further information, see JP 17				

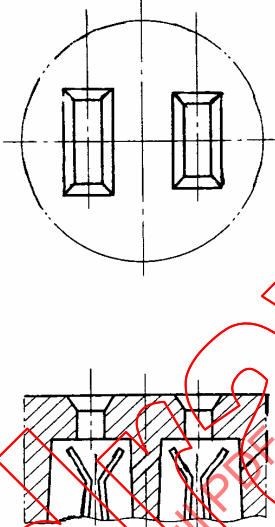
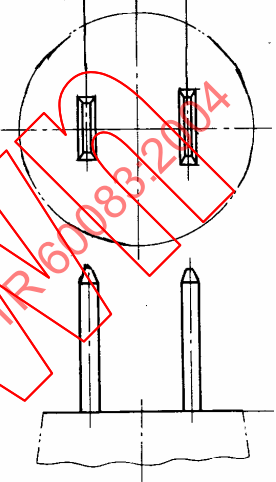
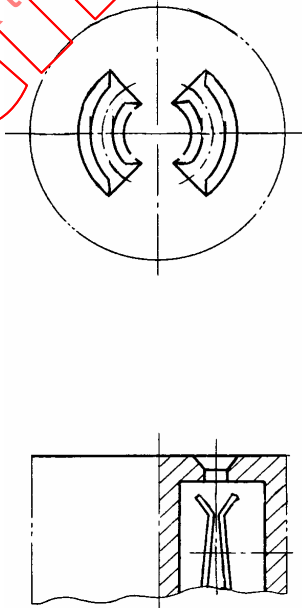
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 2 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125V	20A		
2P	250V	20A		
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 2 of JP 17	
			Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125V	20A		
2P	250V	20A		

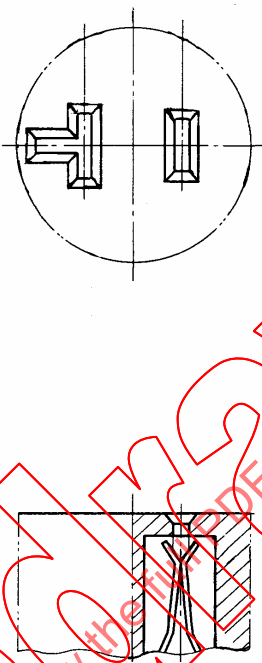
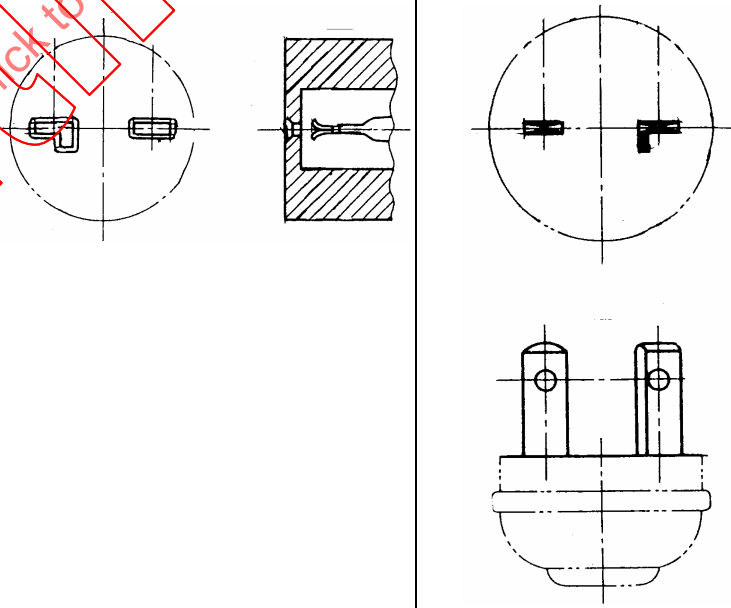
For reference and further information, see JP 17


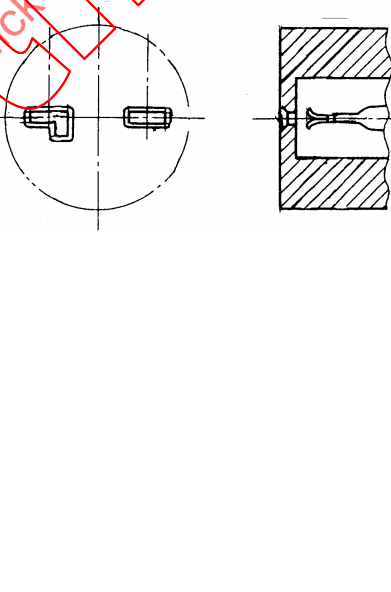
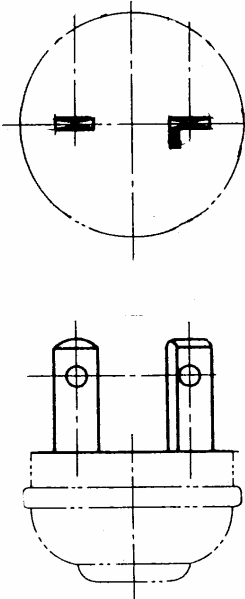
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 3 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250V	30A		
2P	125V	15A		

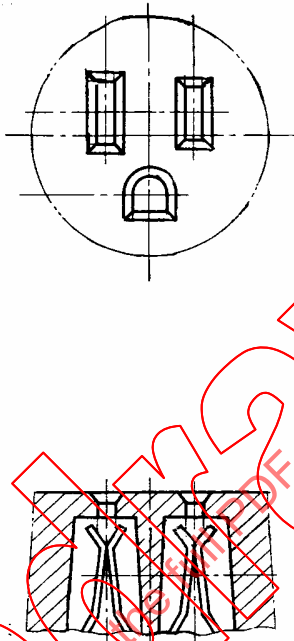
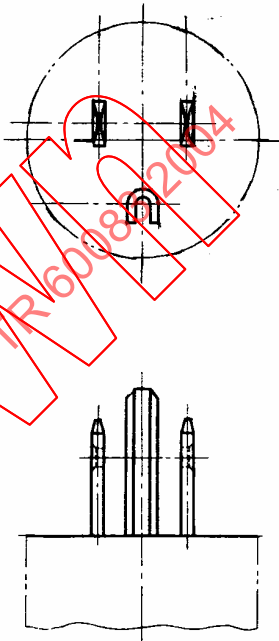
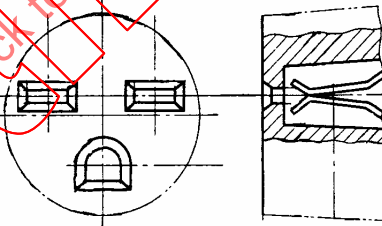
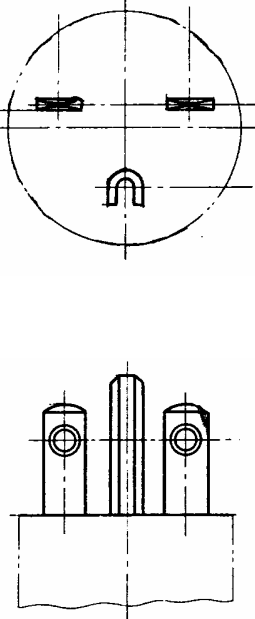
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17

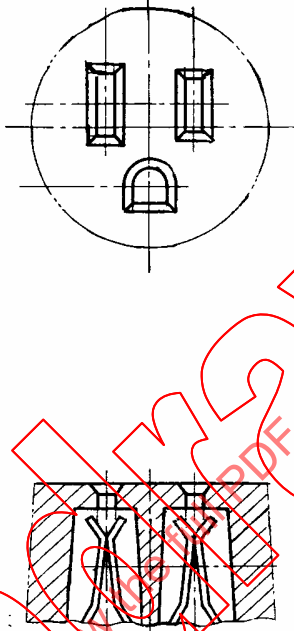
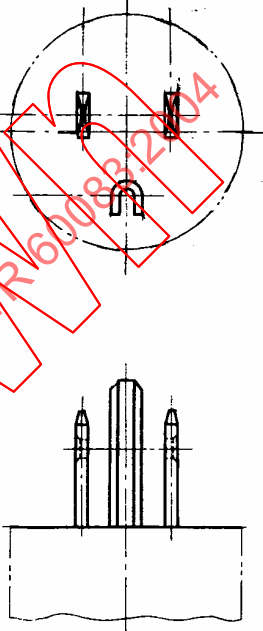
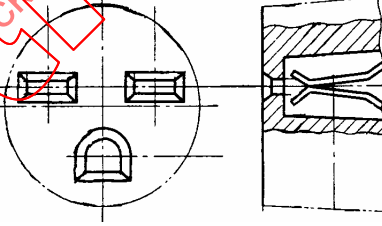
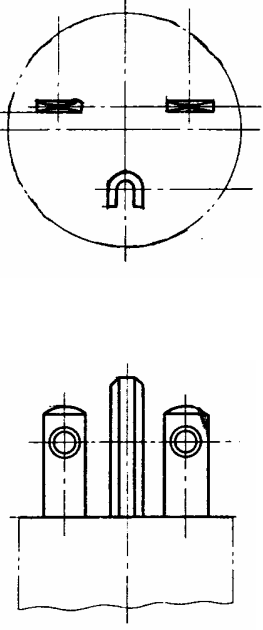
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 3 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250V	30A		
2P	125V	15A		

For reference and further information, see JP 17

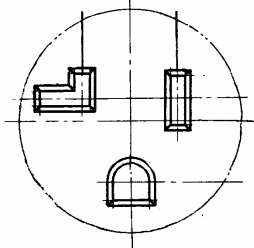

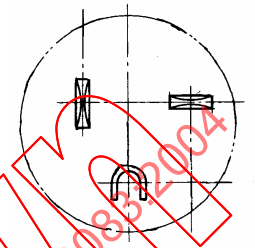





CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 4 de JP 17 Date: 2002.6.11		
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas		
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles		Fiches
	2P	125V	20A		
2P	250V	20A			
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>					

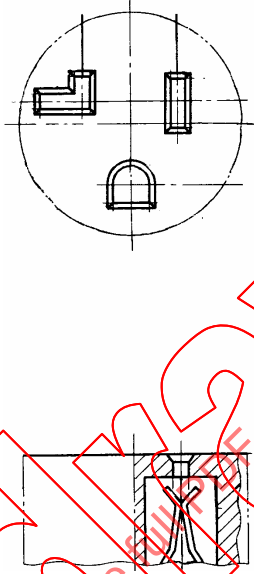
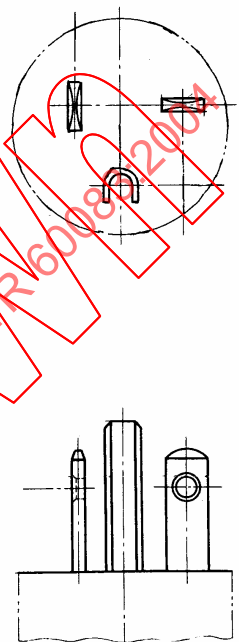
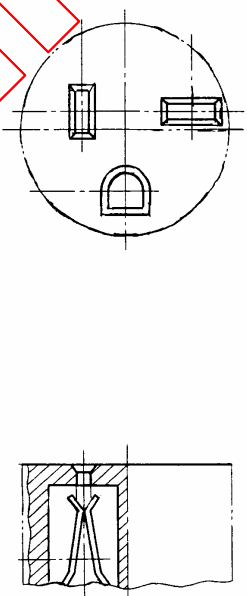
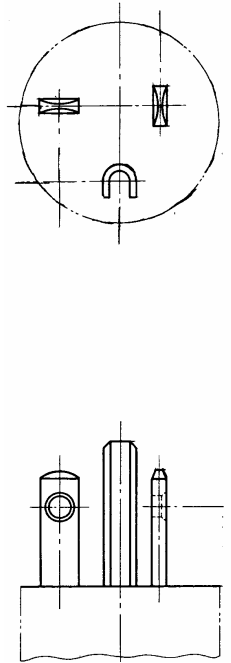
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 4 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125V	20A		
2P	250V	20A		
For reference and further information, see JP 17				

CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 5 de JP 17 Date: 2002.6.11	
Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	15A		
2P+E	250V	15A		
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

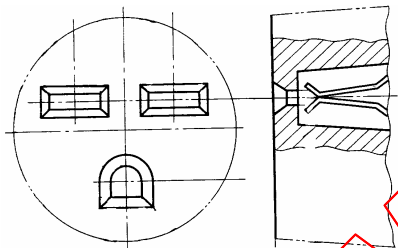
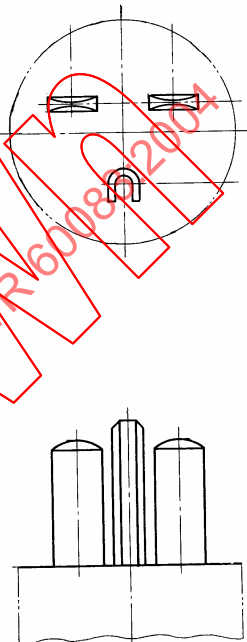
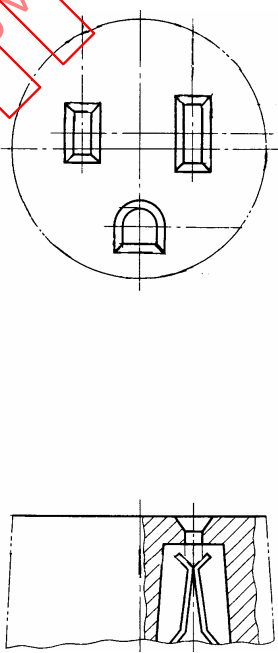
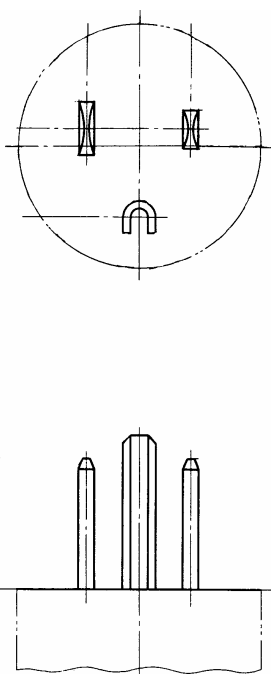
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 5 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	15A		
2P+E	250V	15A		

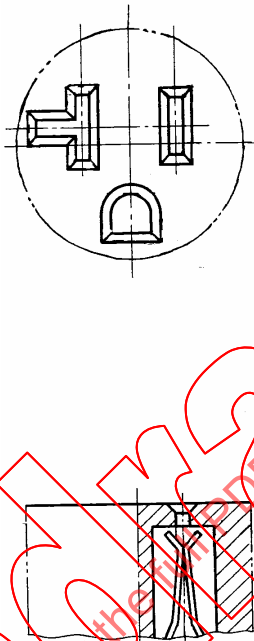
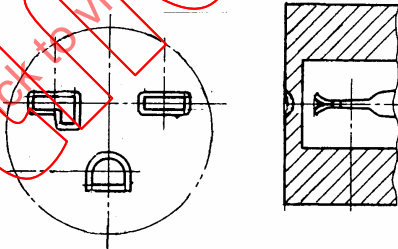
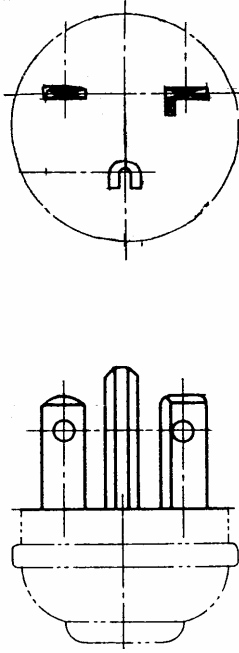
For reference and further information, see JP 17

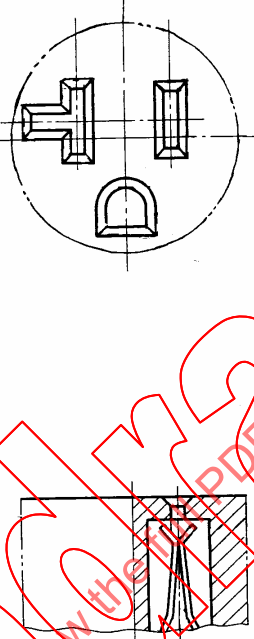
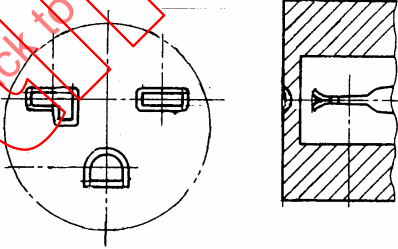
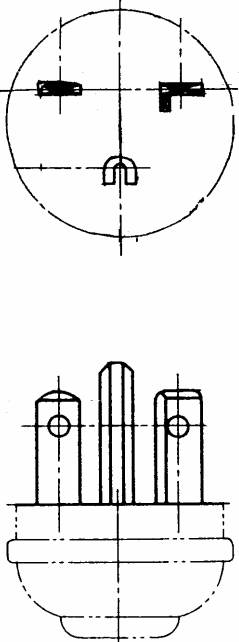
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 6 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	20A	 	 
2P+E	250V	20A	 	 
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 6 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	20A		
2P+E	250V	20A		
For reference and further information, see JP 17				

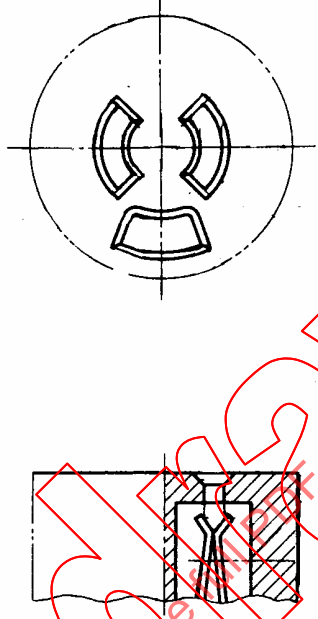
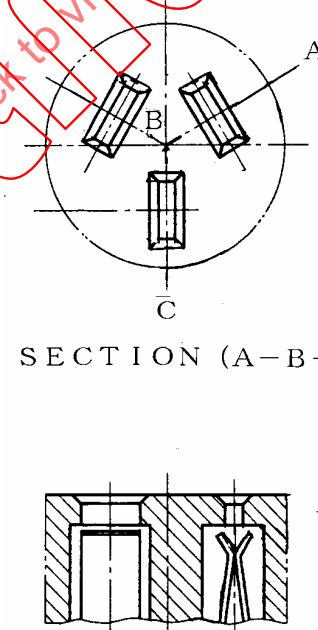
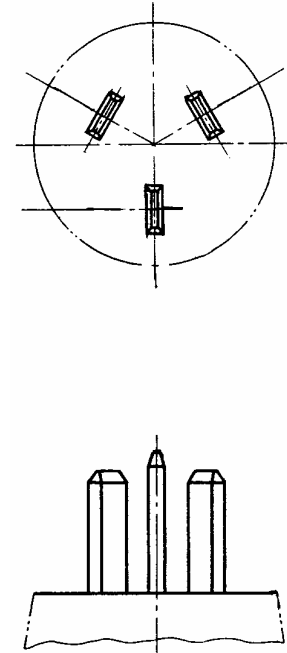
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 7 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	250V	30A		
2P+E	250V	50A		
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

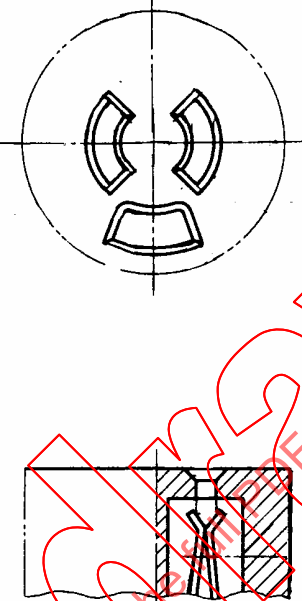
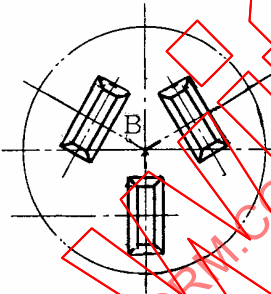
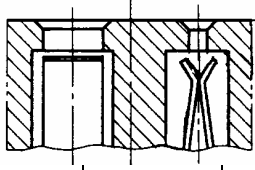
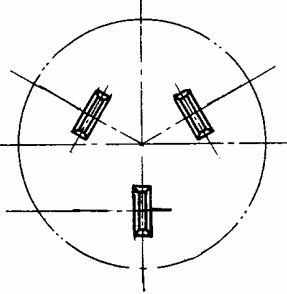
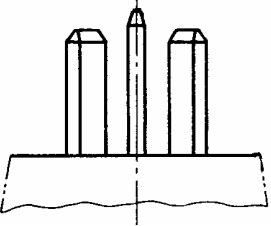
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 7 of JP 17 Date: 2002.6.11	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	250V	30A		
2P+E	250V	50A		
For reference and further information, see JP 17				

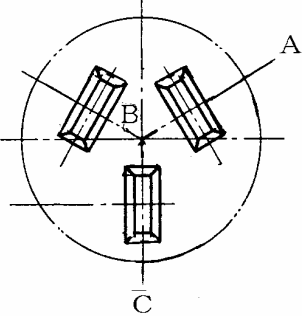
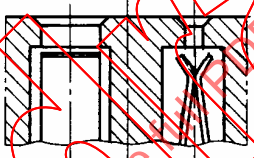
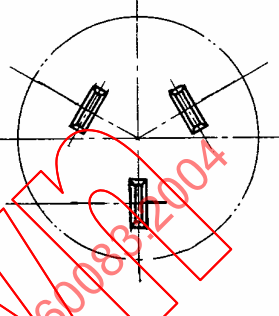
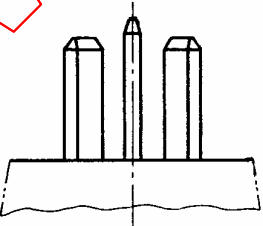
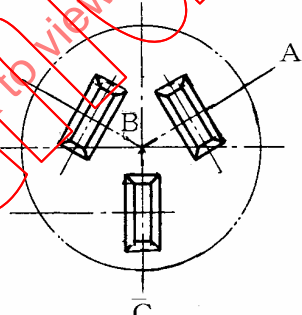
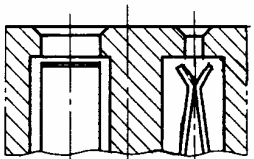
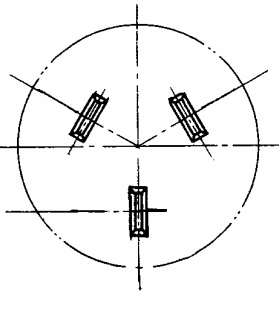
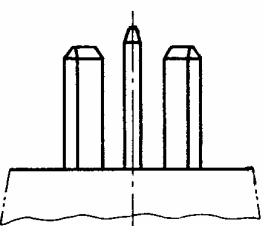
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 8 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	20A		
2P+E	250V	20A		
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

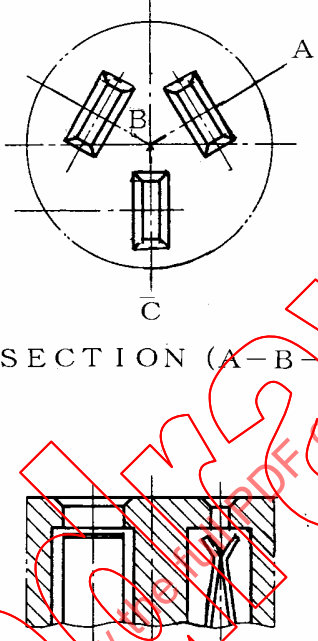
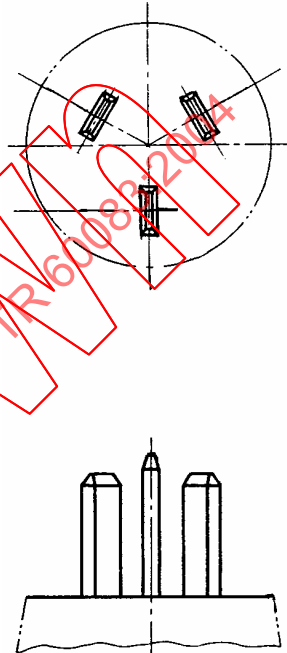
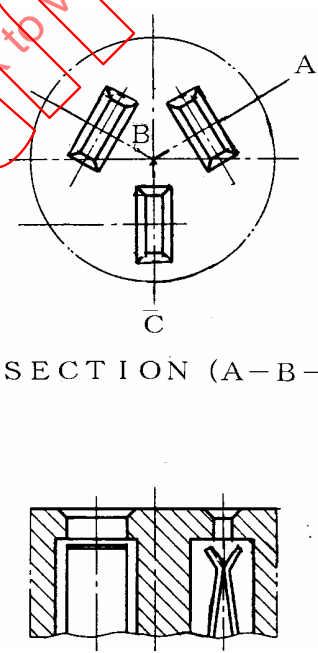
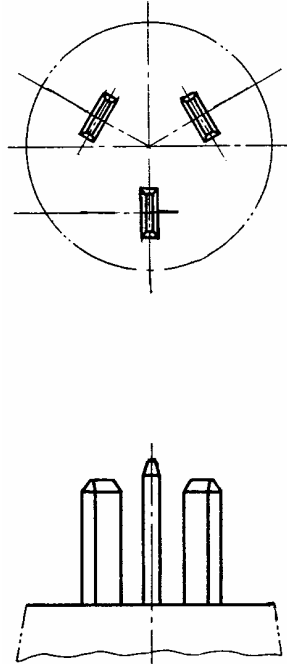
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 8 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	20A		
2P+E	250V	20A		

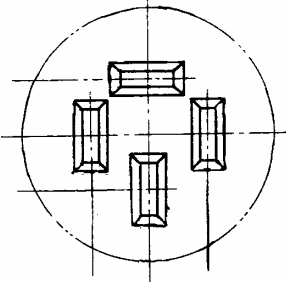
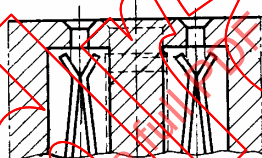
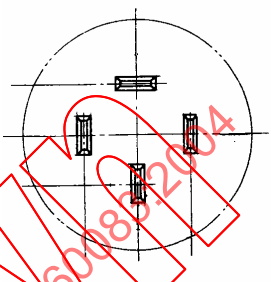

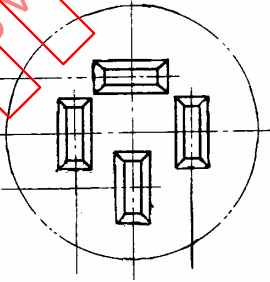
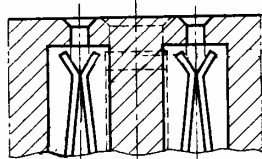
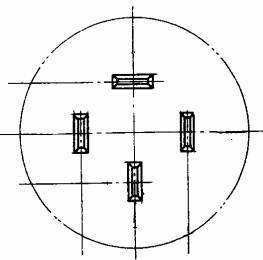

For reference and further information, see JP 17

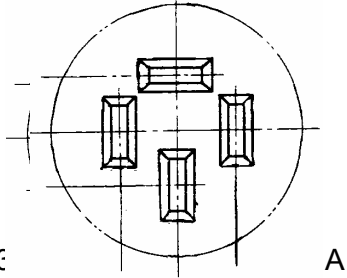
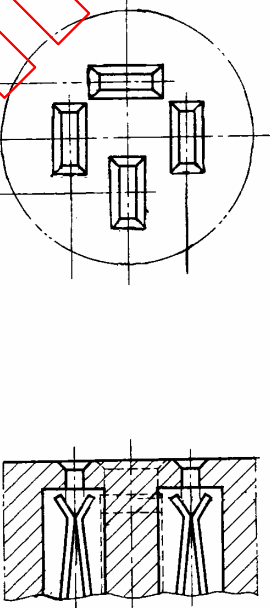
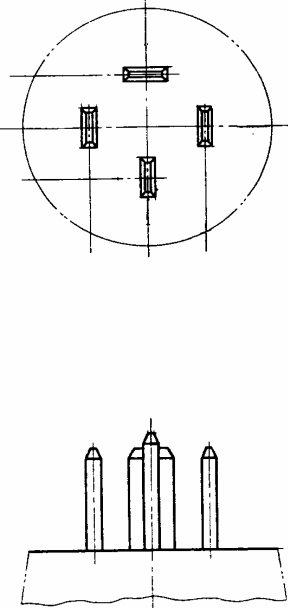
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 9 de JP 17 Date: 2002.6.11	
Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	125V	20A		
3P	250V	15A		
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

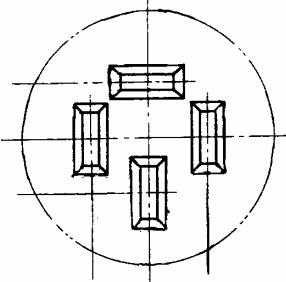
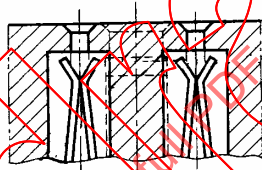
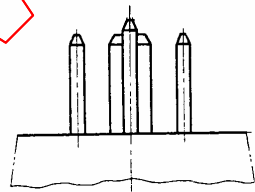
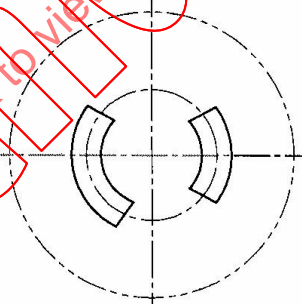
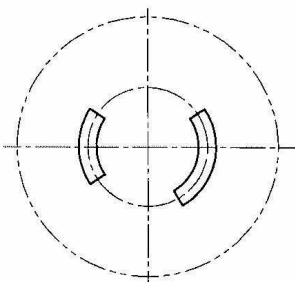

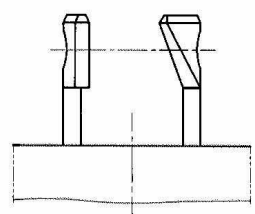
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 9 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	125V	20A		
 <p data-bbox="223 1556 590 1601">SECTION (A-B-C)</p> 			 	
For reference and further information, see JP 17				

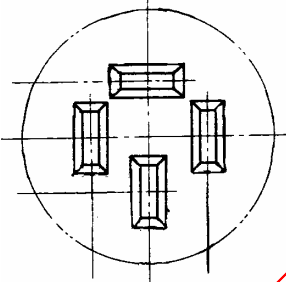

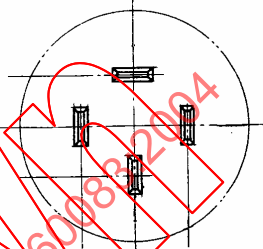
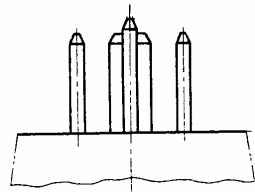
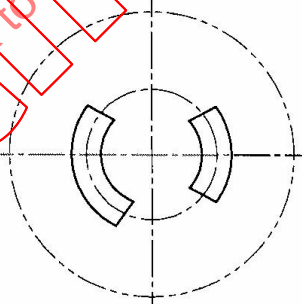
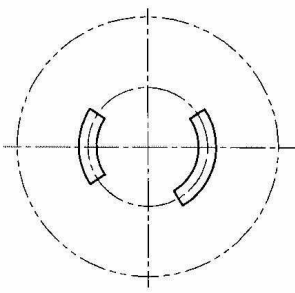
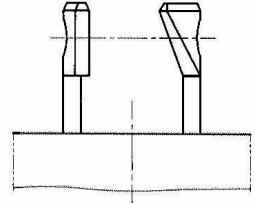
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 10 de JP 17 Date: 2002.6.11	
Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250V	20A	 <p>SECTION (A-B-C)</p> 	 
3P	250V	30A	 <p>SECTION (A-B-C)</p> 	 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

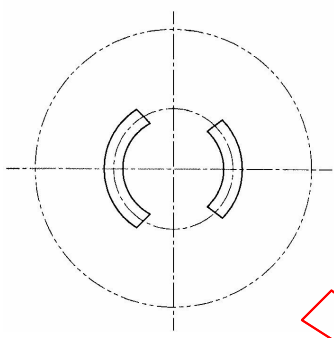
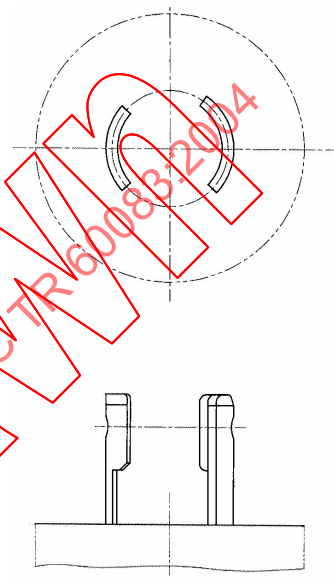
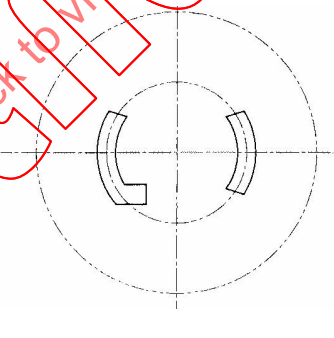
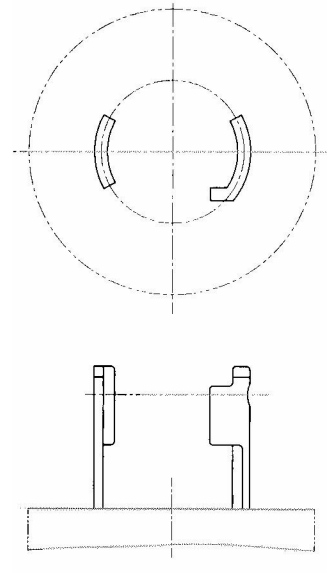
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 10 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250V	20A		
3P	250V	30A		
For reference and further information, see JP 17				

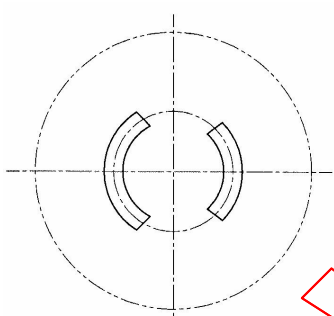
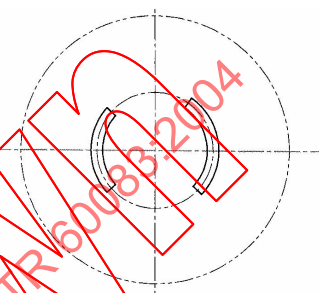
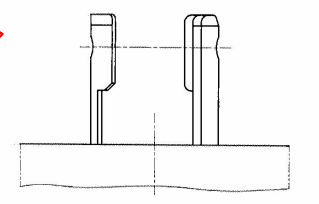
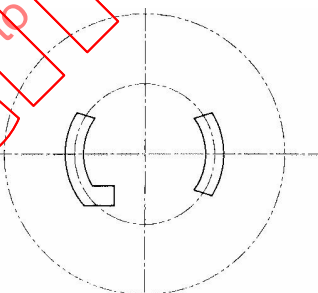
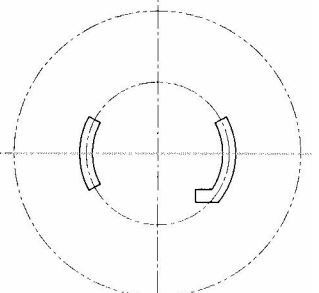
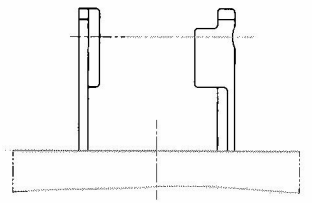
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 11 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+E	250V	15A	 	 
3P+E	250V	20A	 	 
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

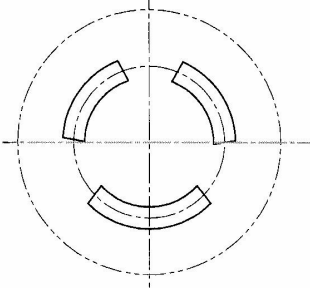
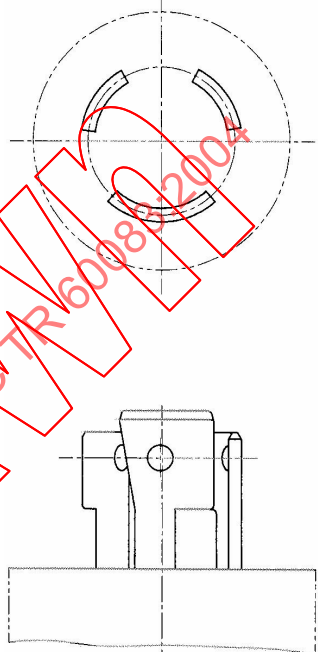
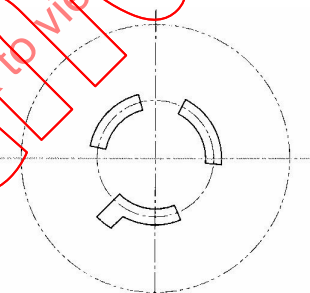
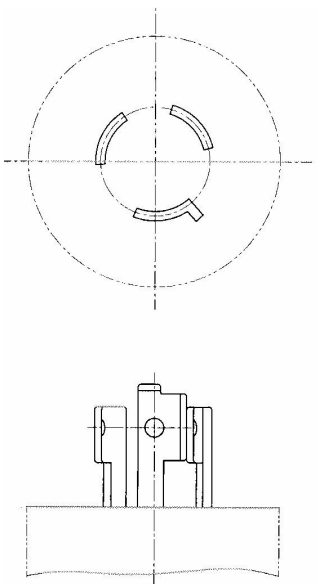
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 11 of JP 17 Date: 2002.6.11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
				
<p>3P+E</p>	<p>250V</p>	<p>20A</p>		
<p>For reference and further information, see JP 17</p>				

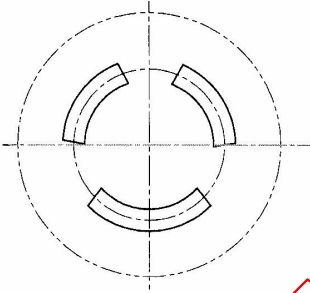
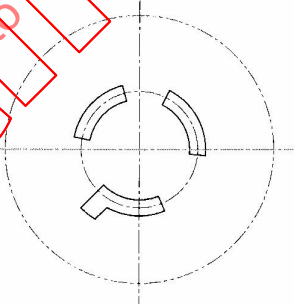
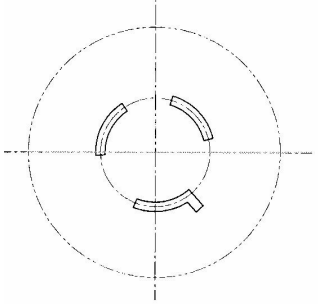
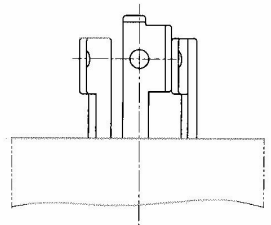
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 12 de JP 17 Date: 2002.6.11	
	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
	3P+E	250V	30A	
				
2P	125V	15A		
				
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 12 of JP 17 Date: 2002.6.11	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+E	250V	30A	 	 
2P	125V	15A		 
For reference and further information, see JP 17				

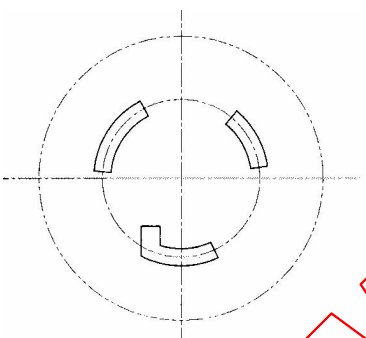
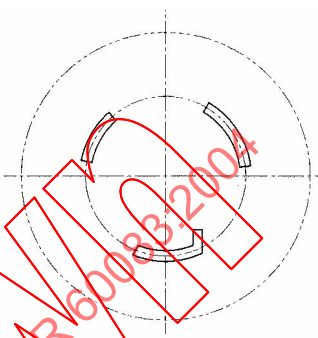
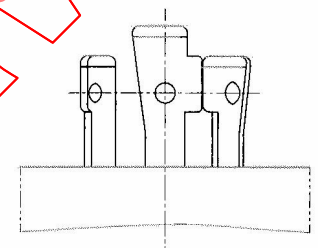
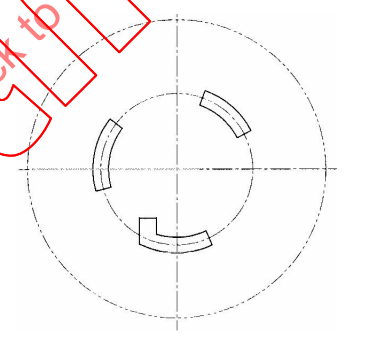
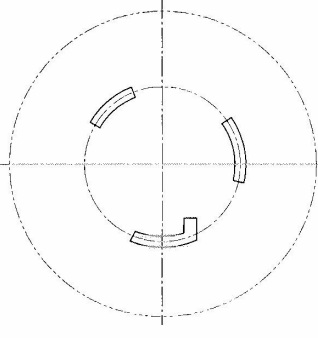
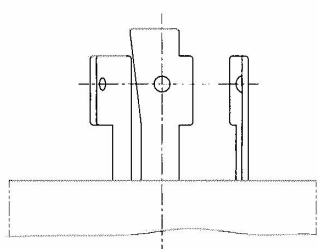
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 13 de JP 17 Date: 2002.6.11		
	Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Tension V		Courant A	Socles	Fiches	
2P	250V	20A			
2P	250V	30A			
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17					

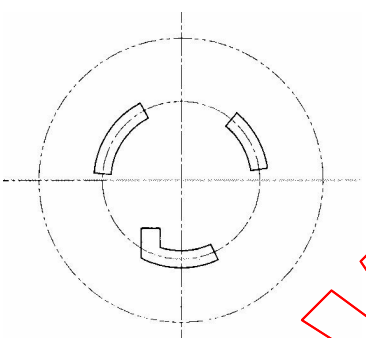
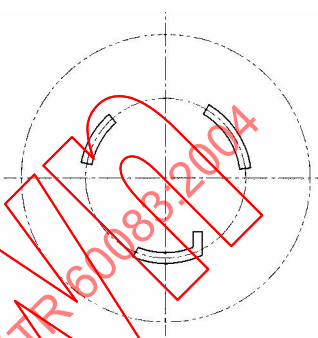
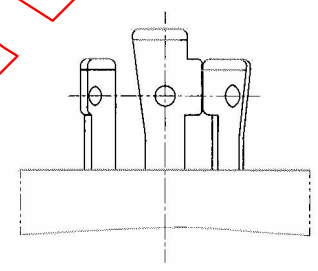
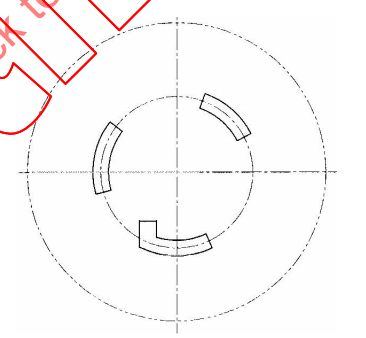
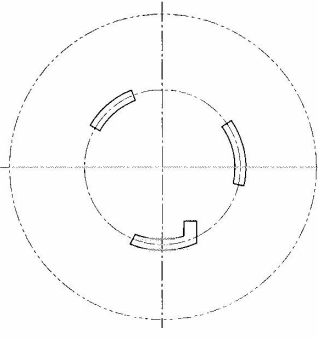
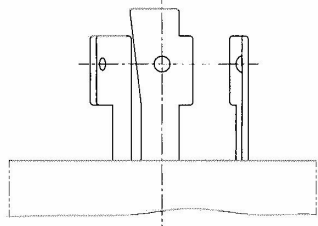
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 13 of JP 17 Date: 2002.6.11	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250V	20A		 
2P	250V	30A		 
For reference and further information, see JP 17				

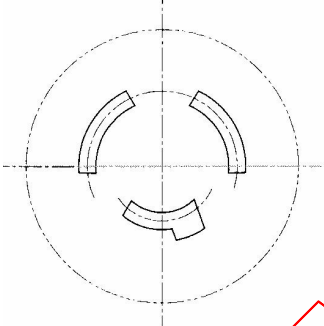
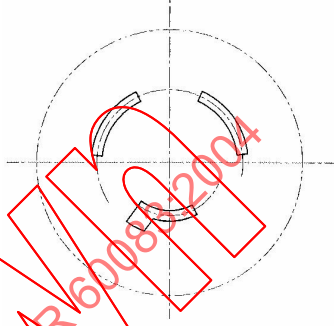
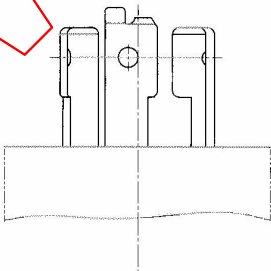
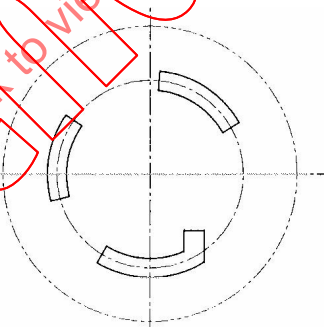
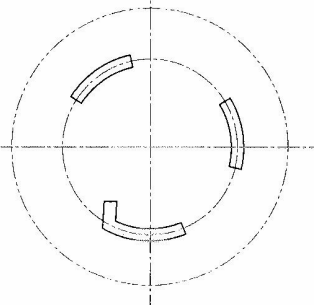
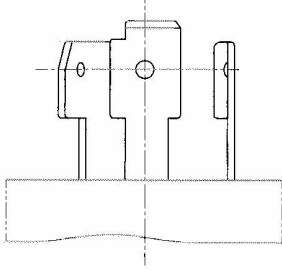
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 14 de JP 17 Date: 2002.6.11	
Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	15A		
2P+E	250V	15A		
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

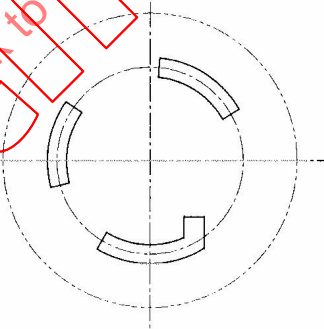
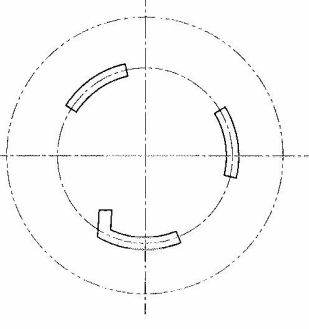
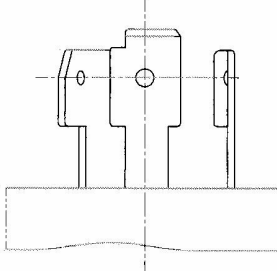
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 14 of JP 17 Date: 2002.6.11	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
	2P+E	125V	15A	
2P+E	250V	15A		 

For reference and further information, see JP 17

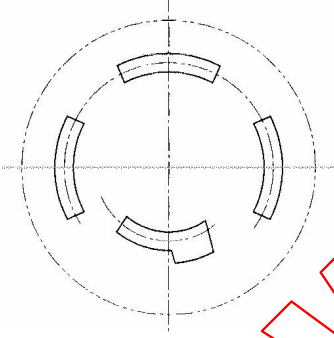
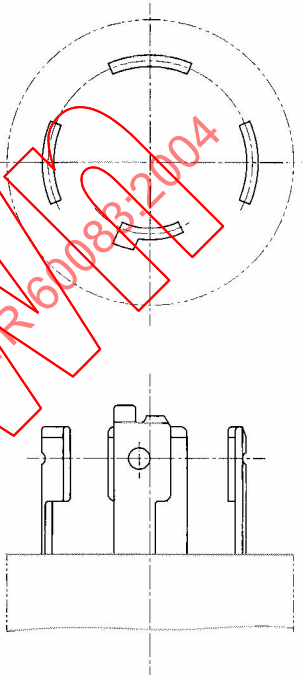
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 15 de JP 17 Date: 2002.6.11		
	Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
Tension V		Courant A	Socles	Fiches	
2P+ E	250V	20A			
2P+E	250V	30A			
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17					

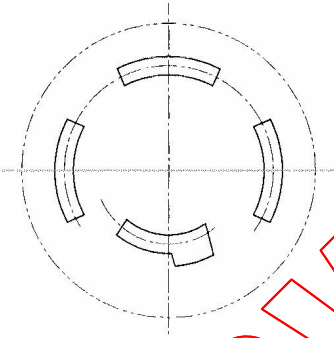
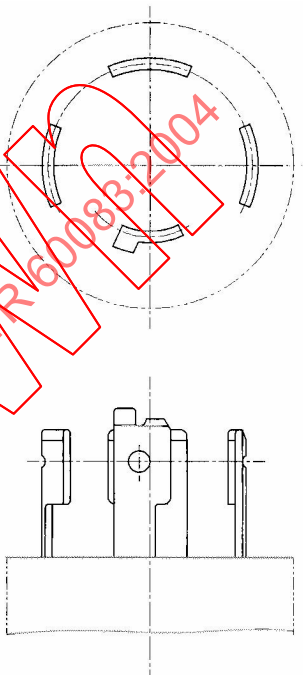
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 15 of JP 17 Date: 2002.6.11	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ E	250V	20A		 
2P+E	250V	30A		 
For reference and further information, see JP 17				

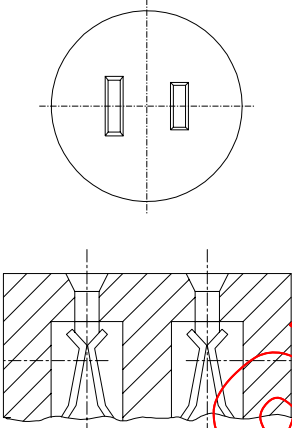
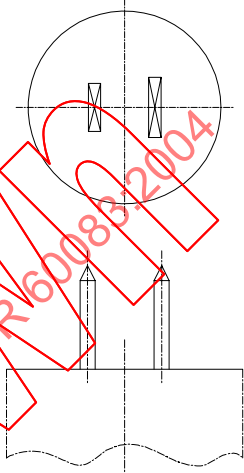
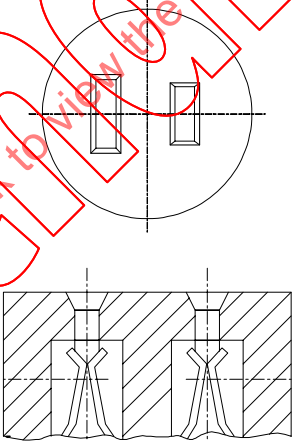
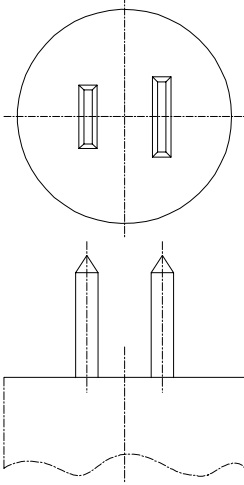
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 16 de JP 17 Date: 2002.6.11	
Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250V	20A		 
3P	250V	30A		 
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17</p>				

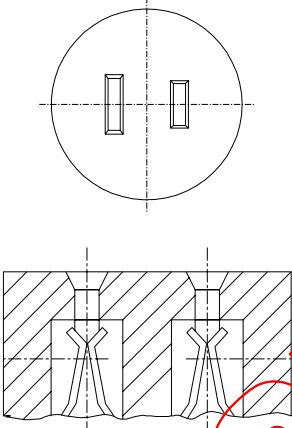
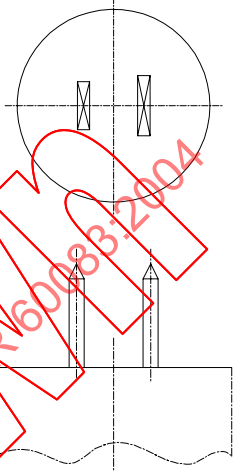
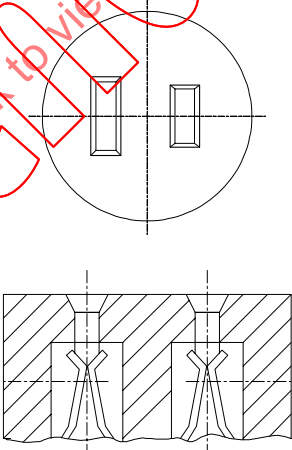
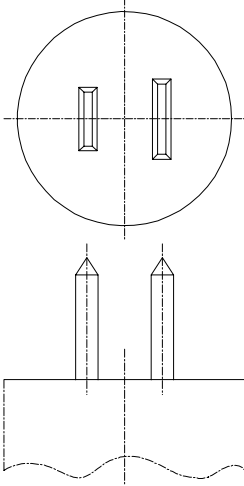
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 16 of JP 17 Date: 2002.6.11	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
			3P	250V
3P	250V	30A		 

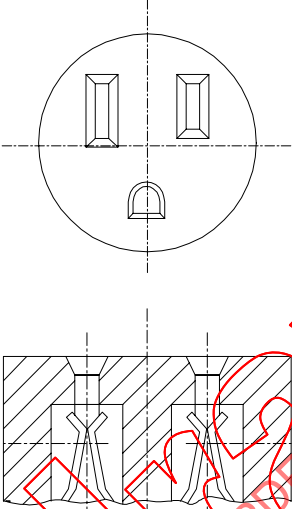
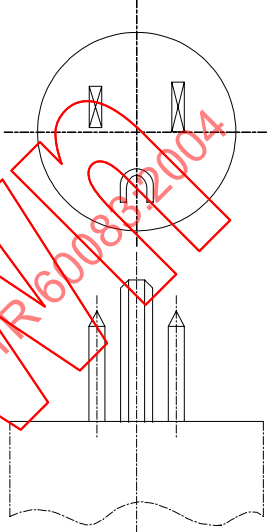
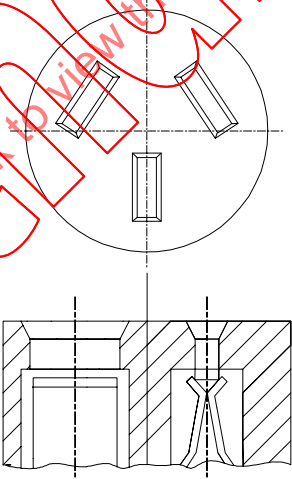
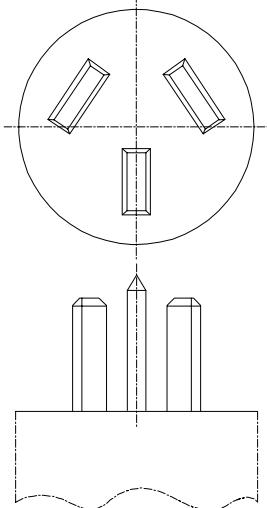
For reference and further information, see JP 17

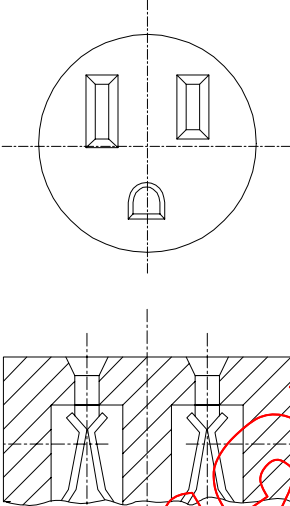
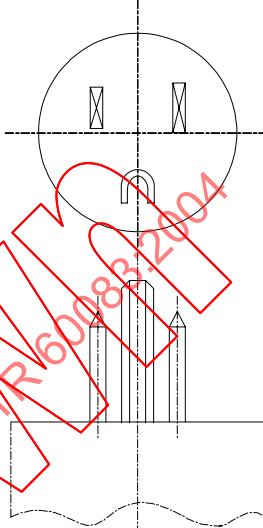
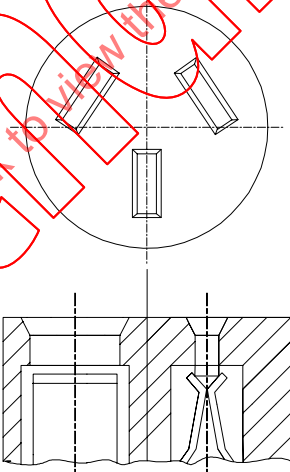
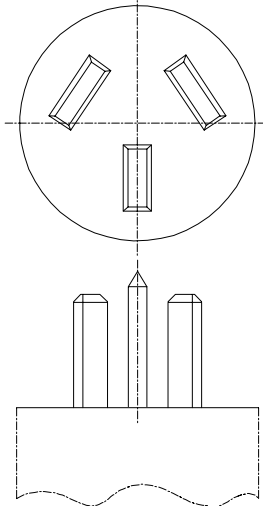
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 17 de JP 17 Date: 2002.6.11	
Nombre de pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+E	250V	20A		
Informations supplémentaires auprès de:			Japanese Standard Association (JSA) 4-1-24 Akasaka, Minatoku, Tokyo 107-8440 JAPAN Téléphone: +81(3)3583 8005 Fax: +81(3) 3586 2014 E-mail:	
Diffusion et souscription auprès de:			Japan Electrical Wiring Devices and Equipment Industries Association (JEWA) Dai 11 Murakami Building 4F, 13-4 Nihonbashi Hisamatsucho, Chuoku, Tokyo 103-0005, JAPAN Téléphone: +81(3)5641 1611 Fax: +81(3) 5640 1613 E-mail: jewa@mb.infowe.ne.jp	

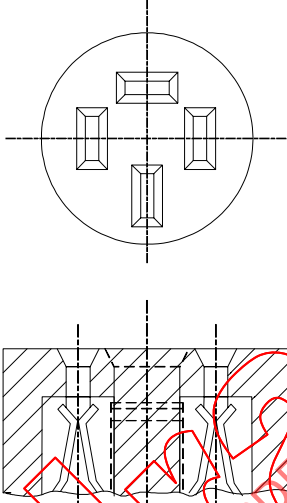
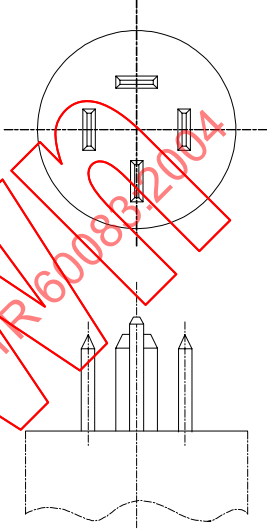
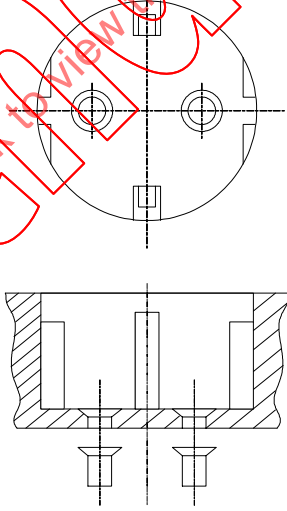
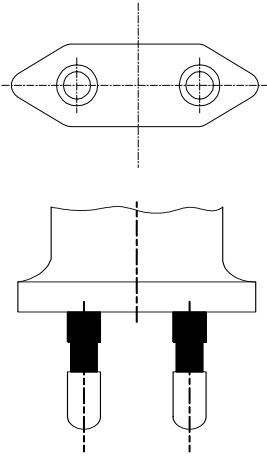
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 17 of JP 17 Date: 2002.6.11		
	Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
Voltage V		Current A	Socket-outlets	Plugs	
3P+E	250V	20A			
Further information obtainable from:	Japanese Standard Association (JSA) 4-1-24 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8440 JAPAN		Telephone: +81(3) 3583 8005 Fax: +81(3) 3586 2014 E-mail:		
Distribution and Subscription from:	Japan Electrical Wiring Devices and Equipment Industries Association (JEWA) Dai 11 Murakami Building 4F, 13-4 Nihonbashi, Hisamatsucho Chuo-ku, Tokyo 103-0005, JAPAN		Telephone: +81(3) 5641 1611 Fax: +81(3) 5640 1613 E-mail: jewa@mb.infowe.ne.jp		

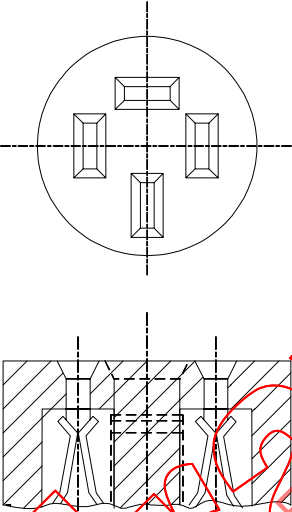
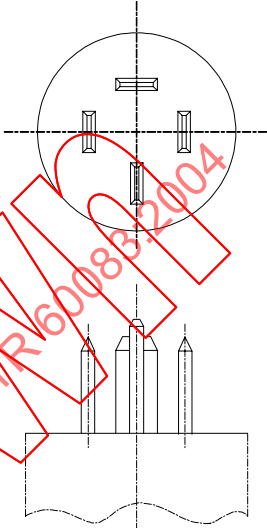
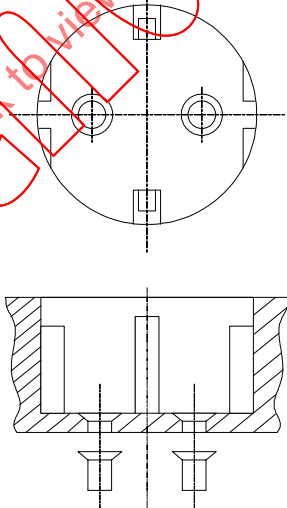
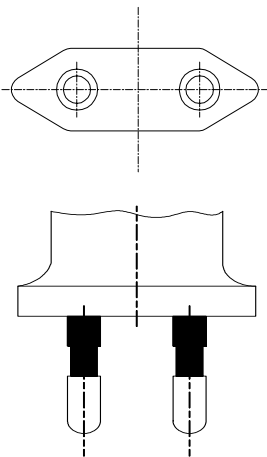
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 1 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125	15		
2P	250	30 50		
<p>Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs sorties, une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305</p>				

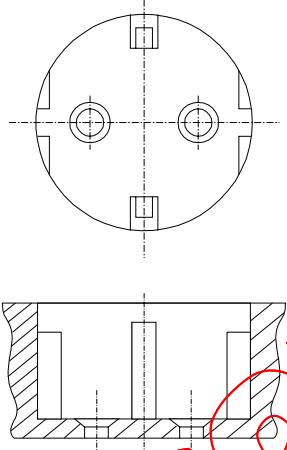
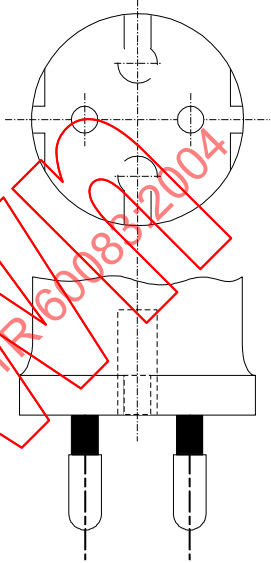
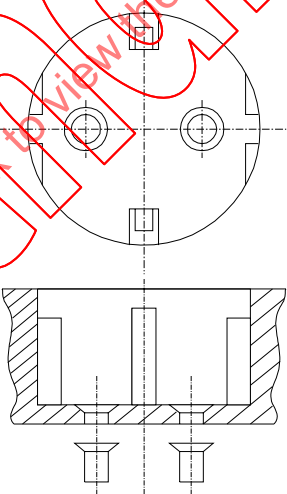
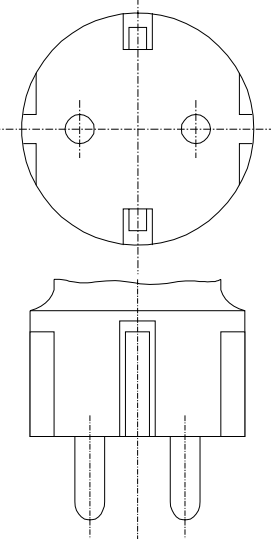
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 1 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125	15		
2P	250	30 50		
<p>The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305</p>				
<p>For reference and further information, see KSC 8305</p>				

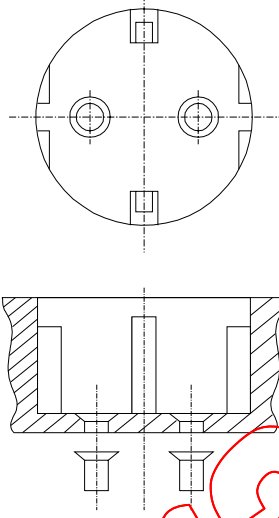
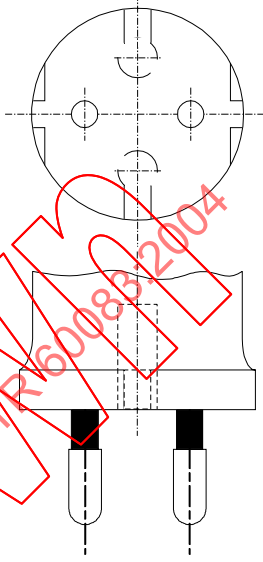
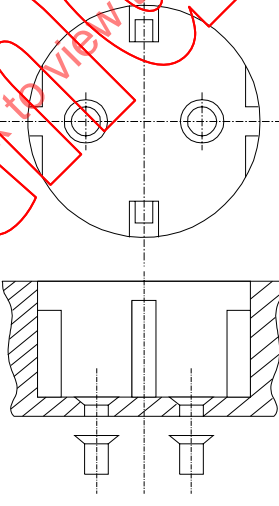
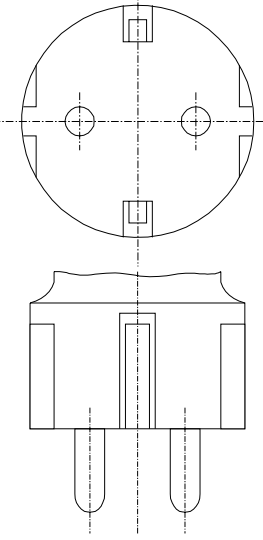
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 2 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	125	15		
3P	250	15 20 30 50		
<p>Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305</p>				

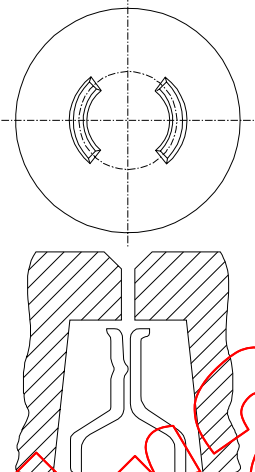
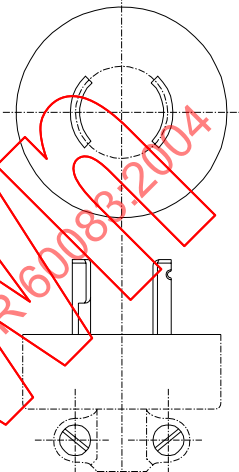
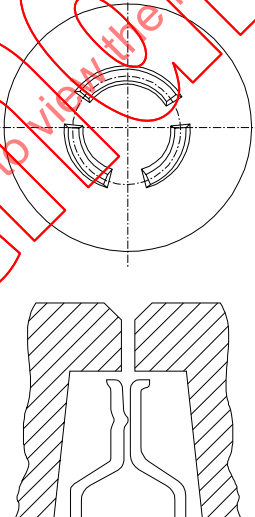
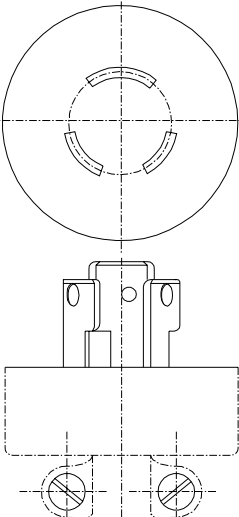
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 2 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	125	15		
3P	250	15 20 30 50		
<p>The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305</p>				
<p>For reference and further information, see KSC 8305</p>				

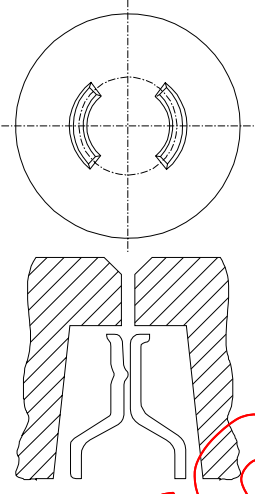
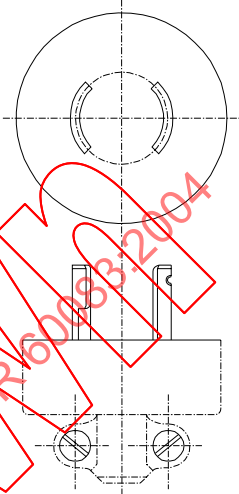
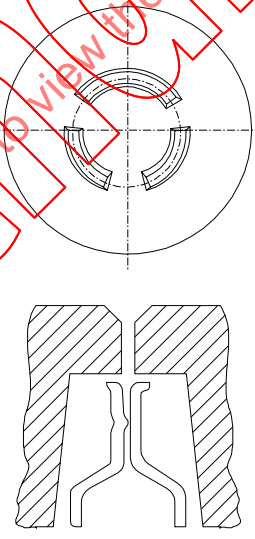
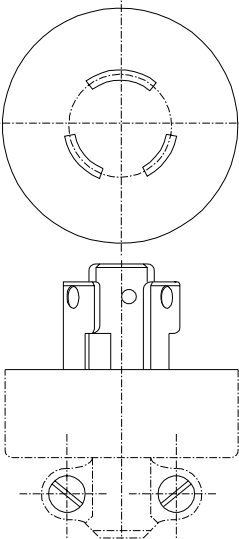
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 3 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+⊕	250	15 20 30 50		
2P	250	3		
<p>Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305</p>				

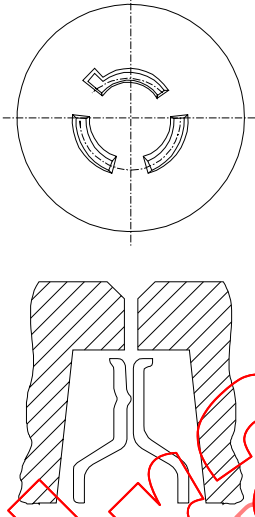
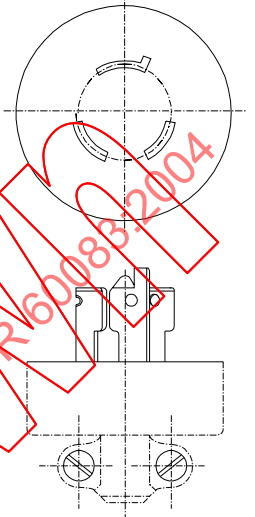
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 3 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+⊕	250	15 20 30 50		
2P	250	3		
<p>The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305</p>				
<p>For reference and further information, see KSC 8305</p>				

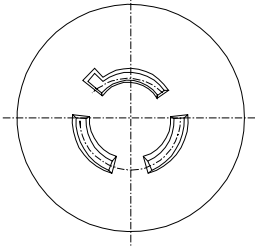


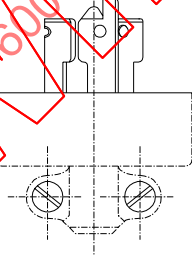
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 4 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	15		
2P+⊕	250	15		
<p>Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305</p>				




IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 4 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	15		
2P+⊕	250	15		
<p>The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305</p>				
<p>For reference and further information, see KSC 8305</p>				



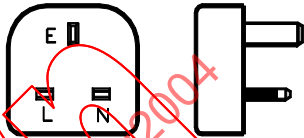
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 5 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 20		
2P+⊕	250	10		
<p>Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305</p>				



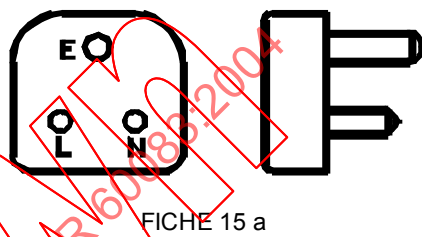
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 5 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 20		
2P+⊕	250	10		
<p>The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305</p>				
<p>For reference and further information, see KSC 8305</p>				




CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 6 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	250	20		
<p>Note: Pour les prescriptions dimensionnelles voir la norme KSC 8305</p>				
Informations supplémentaires auprès de:		Korean Agency for Technology and Standards(KATS) #2, Joong-ang-dong, Kwachun, Kyung-gi-do, Korea		Téléphone:+82-2-509-7331 Téléfax : : +82-2-507-1924 e-mail : elap@ats.go.kr homepage : www.ats.go.kr
Diffusion et souscription auprès de:		Korean Standards Association (KSA) 13-31, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea,150-010		Téléphone:+82-2-6009-4860 Téléfax: : +82-2-6009-6009 Homepage : www.ksa.or.kr

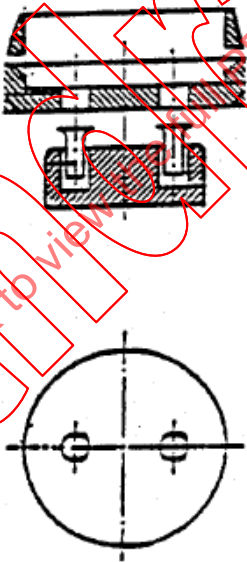
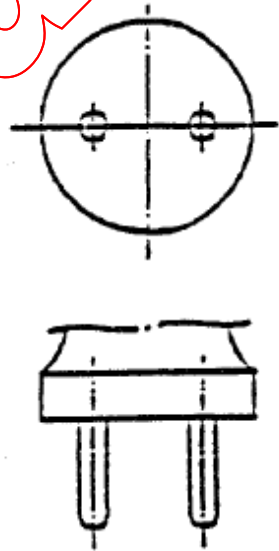
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 6 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	20	 	 
<p>Note: For dimensional requirements see standard publication KSC 8305</p>				
Further Information Obtainable From:	Korean Agency for Technology and Standards(KATS) #2, Joong-ang-dong, Kwachun Kyung-gi-do, Korea		Telephone:+82-2-509-7331 Telefax : :+82-2-507-1924 e-mail : elap@ats.go.kr homepage : www.ats.go.kr	
Distribution and Subscription From	Korean Standards Association (KSA) 13-31, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea,150-010		Telephone:+82-2-6009-4860 Telefax : :+82-2-6009-6009 Homepage : www.ksa.or.kr	

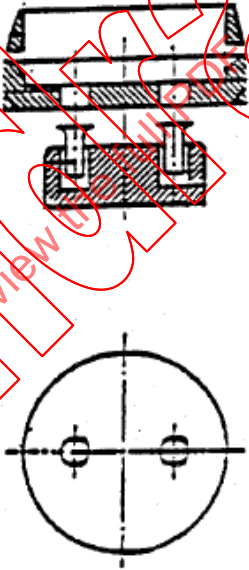
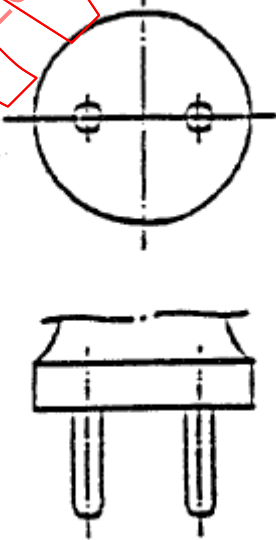
CEI 60083	Système national utilisé en Malaisie		MY1 de MY2	
			Date : 14 janvier 2003	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250V	13A	 <p style="text-align: center;">MS 589 : Partie 2</p>	 <p style="text-align: center;">FICHE AVEC FUSIBLE 13 A</p> <p style="text-align: center;">MS 589 : Partie 1</p>
Référence de la norme nationale ou du règlement:			MS 589 : Partie 1, MS 589 : Partie 2	
<p>1. Les socles doivent être munis d'obturateurs.</p> <p>2. Les fiches et les socles doivent être polarisés.</p> <p>3. Les socles doivent être avec interrupteur.</p> <p>4. Les fiches sont pour usage avec matériel de Classe I ou Classe II.</p> <p>5. La phase des fiches et les broches neutres doivent être pourvues de gaines isolantes pour éviter un contact par inadvertance avec les broches sous tension.</p> <p>6. Les fiches utilisés doivent être avec fusible.</p>				


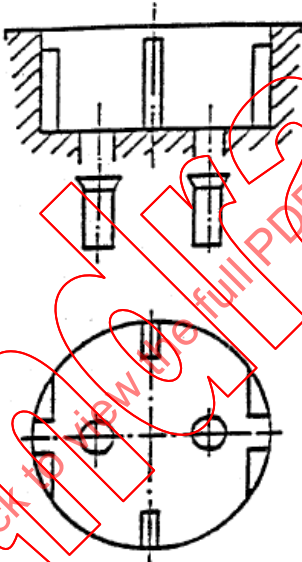
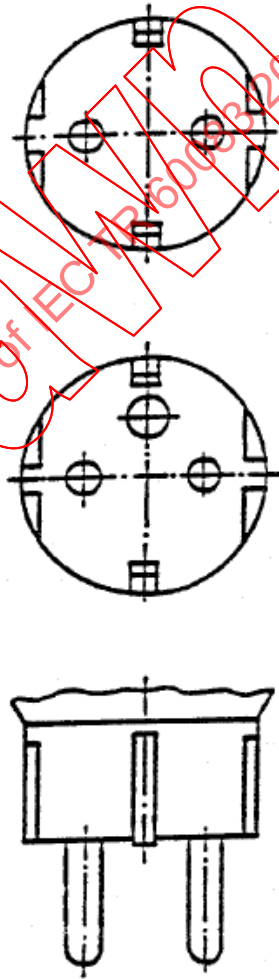
IEC 60083	National system used in Malaysia		MY1 of MY2 Date: 14 January, 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250V	13A	 MS 589 : Part 2	 13A FUSED PLUG MS 589 : Part 1
Reference of National Standard or Regulation :			MS 589 : Part 1, MS 589 : Part 2	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Socket-outlet must be shuttered. 2. Plugs and socket-outlets must be polarised. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs are for use with Class I or Class II equipment. 5. Plug phase and neutral pins must be sleeved to avoid inadvertent contact with live pins. 6. Plug used must be fused. 				


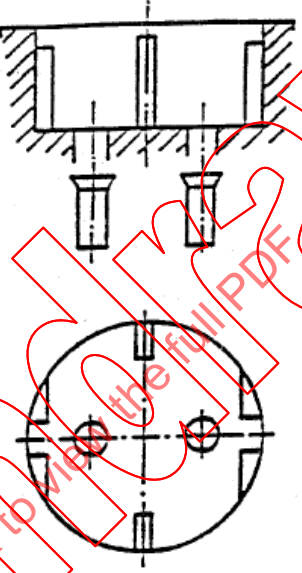
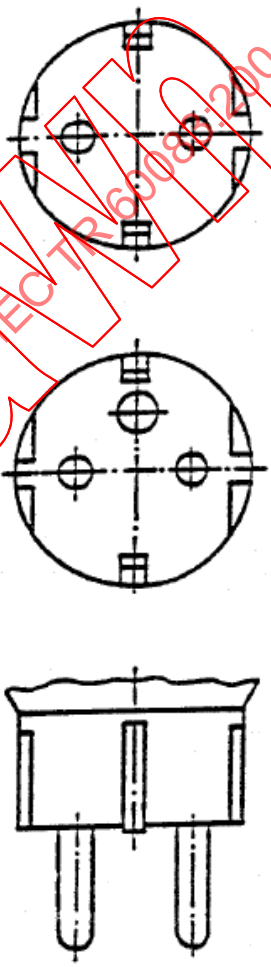
CEI 60083	Système national utilisé en Malaisie		MY2 de MY2	
			Date : 14 janvier 2003	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250V	15A		
		MS 1577: 2003		
Référence de la norme nationale ou du règlement:			MS 1577: 2003	
<p>1. Les socles doivent être munis d'obturateurs</p> <p>2. Les broches de la fiche peuvent être avec ou sans gaine isolante.</p> <p>3. Les socles doivent être avec interrupteur.</p> <p>4. Les fiches et les socles doivent être polarisés.</p> <p>5. Les fiches sont pour usage avec matériel de Classe I ou Classe II.</p>				
Informations supplémentaires auprès de:		Fadhilah Mohammad SIRIM QAS Sdn. Bhd. Building 4, SIRIM Complex, 1, Persiaran, Dato' Menteri 4 0000 SHAH ALAM, Selangor		Tél: +603-5544 6413 Fax: +603-5544 6484 E-mail: fadhilah@sirim.my
Diffusion et souscription auprès de:		Nuriyati Hj. Abdul Rahman National Standards Development Section SIRIM Berhad – P.O Box 7035 40911 Shah Alam, Selangor		Tél: +603-5544 6361 Fax: +603-5510 6389 E-mail: nuruyati_abd.rahman@sirim.my

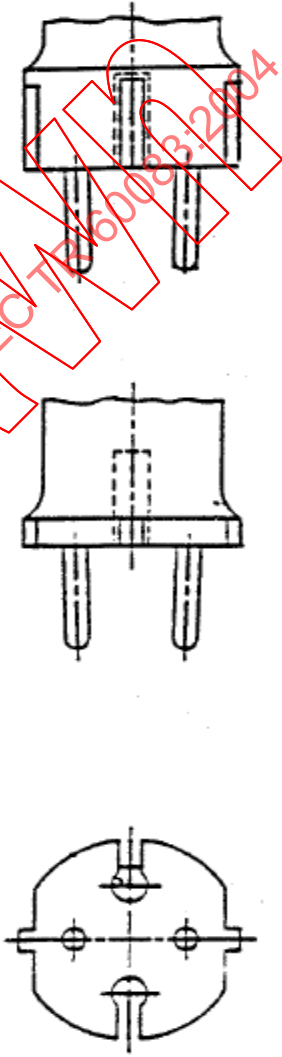
IEC 60083	National system used in Malaysia		MY2 of MY2 Date: 14 January, 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		3 Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250V MS 1577: 2003	15A		 15A PLUG
Reference of National Standard or Regulation :		MS 1577: 2003		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Socket-outlet must be shuttered. 2. Plug pins may be sleeved or unsleeved. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs and socket-outlets must be polarised. 5. Plugs are for use with Class I and Class II equipment. 				
Further information obtainable from:	Fadhilah Mohammad SIRIM QAS Sdn. Bhd. Building 4, SIRIM Complex, 1, Persiaran, Dato' Menteri 4 0000 SHAH ALAM, Selangor		Tel: +603-5544 6413 Fax: +603-5544 6484 E-mail: fadhilah@sirim.my	
Distribution and subscription from:	Nuriyati Hj. Abdul Rahman National Standards Development Section SIRIM Berhad – P.O Box 7035 40911 Shah Alam, Selangor		Tel: +603-5544 6361 Fax: +603-5510 6389 E-mail: nuriyati_abd.rahman@sirim.my	

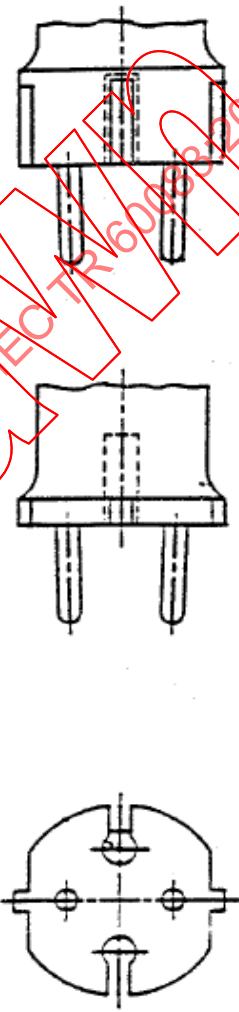
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 1 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 <p>NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme I fixe et mobile</p>	 <p>NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme II</p>
Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux normes NEN 1020, 4ème édition (CEE publication 7) feuilles de norme IV, VII, XVI, CII et les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

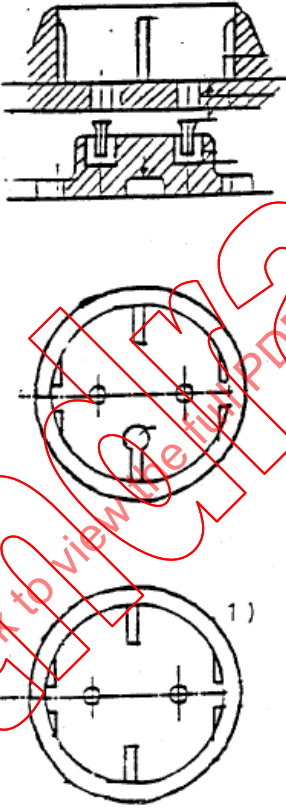
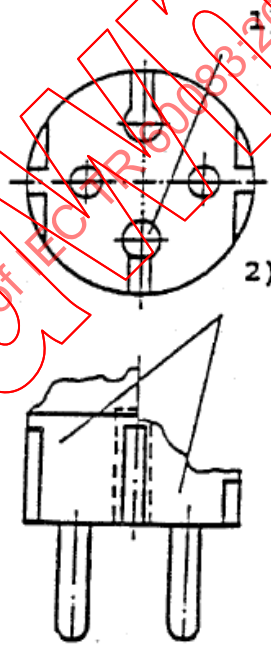
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 1 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 <p data-bbox="683 1608 948 1727">NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet I fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1011 1608 1276 1697">NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet II</p>
<p>Socket-outlets also accept plugs according to NEN 1020, 4th edition (CEE publication 7) standard sheet IV, VII, XVI, CII and plugs according to EN 50075.</p>				
<p>For reference and further information, see NL 6</p>				

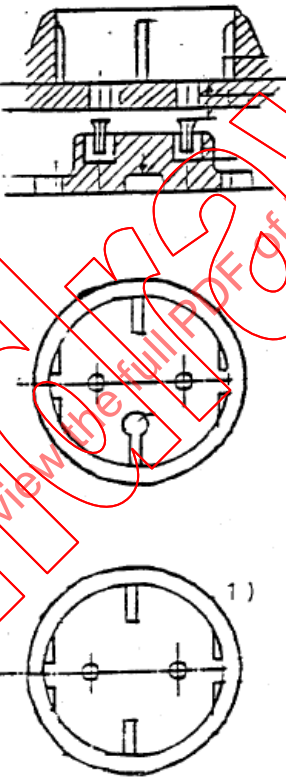
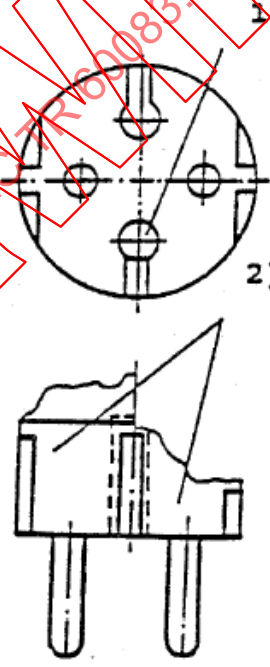
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 2 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 <p data-bbox="630 1657 917 1792">NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme III fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="957 1657 1252 1758">NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuilles de norme IV et VII</p>
Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux normes NEN 1020, 4ème édition (CEE publication 7) feuilles de norme XVI, XVII et les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

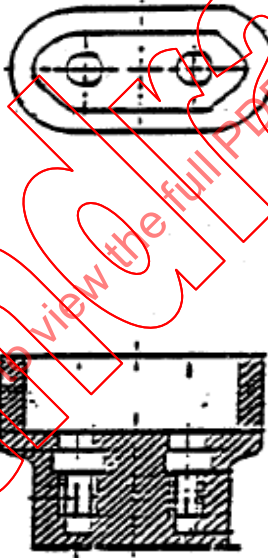
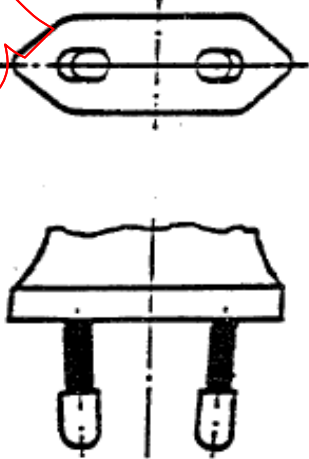
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 2 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p data-bbox="654 1601 917 1736">NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet III fixed and portable</p>	 <p data-bbox="981 1601 1284 1702">NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet IV and VII</p>
<p>Socket-outlets also accept plugs according to NEN 1020, 4th edition (CEE publication 7) standard sheet XVI, XVII and plugs according to EN 50075.</p>				
<p>For reference and further information, see NL 6</p>				


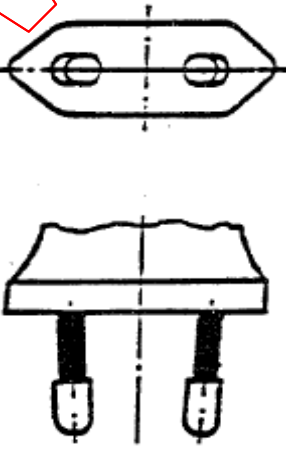
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 3 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 <p data-bbox="995 1715 1289 1809">NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme XVI</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

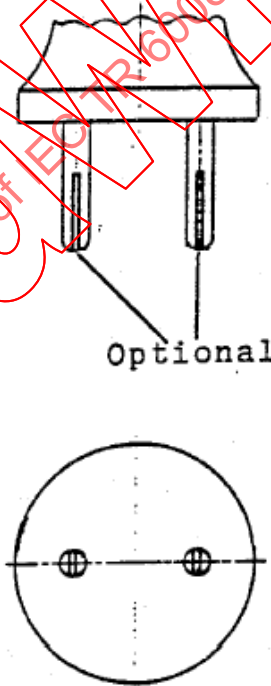
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 3 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 <p data-bbox="970 1653 1225 1749">NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet XVI</p>
For reference and further information, see NL 6				

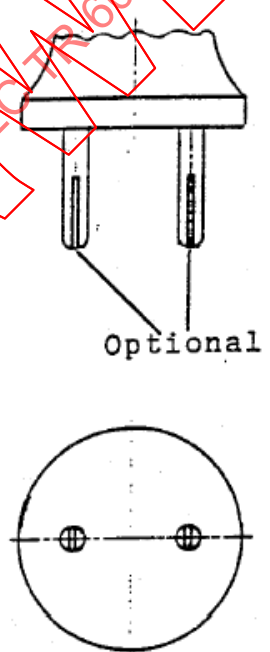
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 4 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 <p data-bbox="630 1556 917 1657">NEN 1020, 4ème édition mobile 1) optionnel</p>	 <p data-bbox="957 1556 1244 1691">NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme XVII 1) et 2) optionnel</p>
Le socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 5075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				


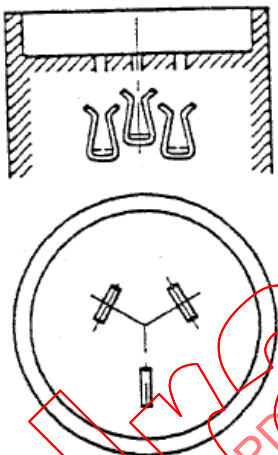
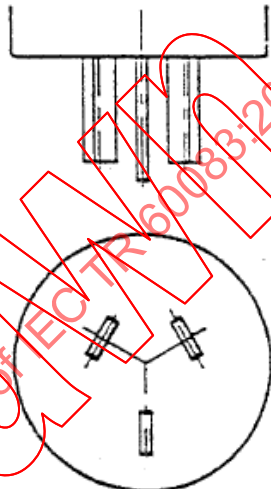

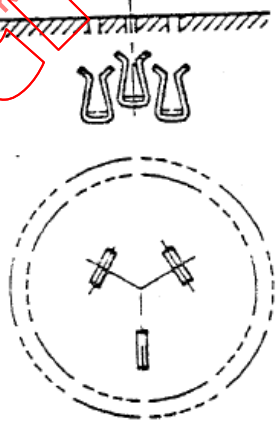
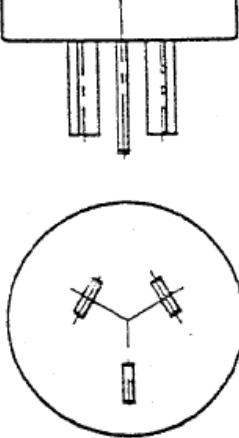
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 4 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 <p data-bbox="687 1585 957 1682">NEN 1020, 4th edition portable 1) optional</p>	 <p data-bbox="1015 1585 1284 1713">NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet XVII 1) and 2) optional</p>
The socket-outlet also accept plugs according to EN 50075.				
For reference and further information, see NL 6				


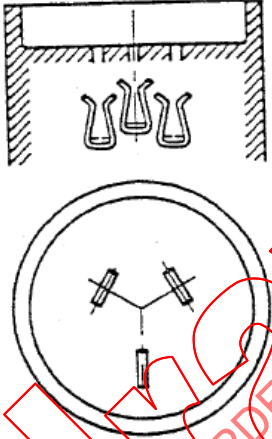
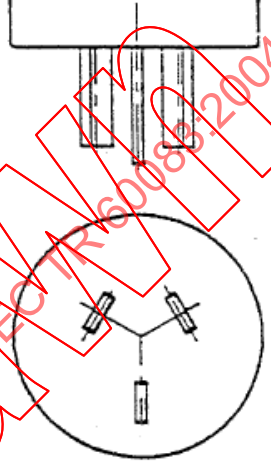

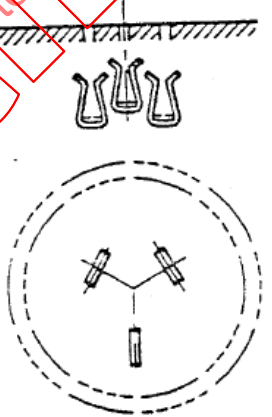
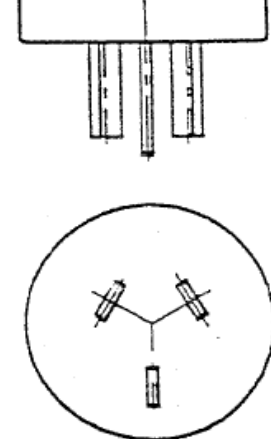
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 5 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 <p data-bbox="651 1648 944 1742">NEN 1020, 4ème édition feuille de norme CIII mobile</p>	 <p data-bbox="995 1648 1117 1675">EN 50075</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				



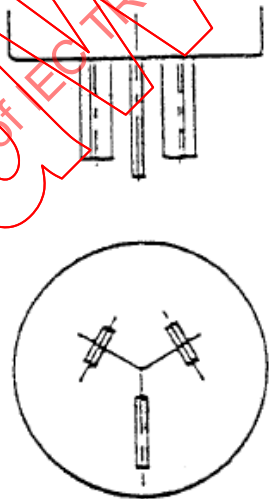
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 5 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 <p data-bbox="722 1585 975 1675">NEN 1020, 4th edition standard sheet CIII portable</p>	 <p data-bbox="1050 1585 1169 1612">EN 50075</p>
<p data-bbox="288 1973 826 2004">For reference and further information, see NL 6</p>				


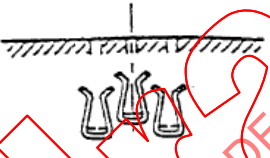
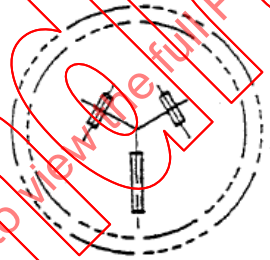
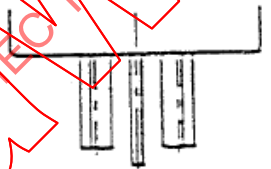
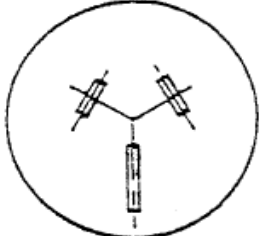
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 6 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6		 <p data-bbox="957 1478 1252 1556">NEN 1020, 4ème édition feuille de norme CII</p>
Référence de la norme nationale ou du règlement: NEN 1020, 4ème édition				
Informations supplémentaires auprès de:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Téléphone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190	
Diffusion et souscription auprès de:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Téléphone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190	

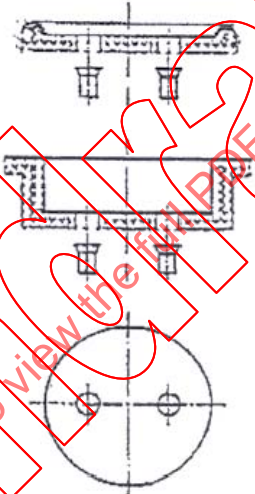
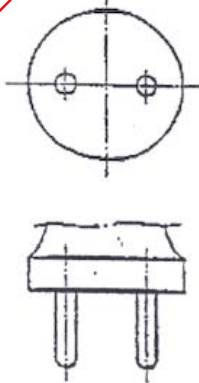
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 6 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation
	Voltage V	Current A	Socket-outlets Plugs
2P	250	6	 <p>Optional</p> <p>NEN 1020, 4th edition standard sheet CII</p>
Reference of National standard or Regulation: NEN 1020, 4th edition			
Further information obtainable from:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Telephone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190 Telex:
Distribution and subscription from:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Telephone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190 Telex:

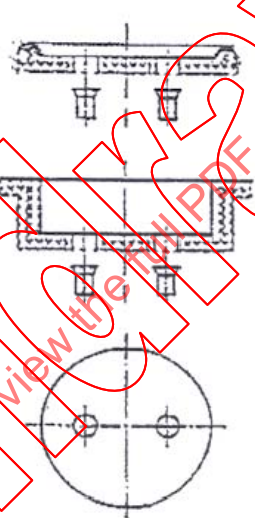
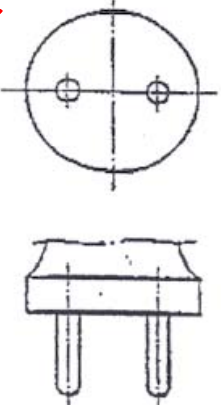
CEI 60083	Système national utilisé en NOUVELLE ZELANDE		NZ 1 de NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 <p data-bbox="742 1064 821 1097">Mobile</p>	
2P + 	250	10	 <p data-bbox="758 1747 813 1780">Fixe</p>	
<p>Les socles mobiles sont spécifiés dans la spécification AS/ZNS 3120. AS/NZS 3112 définit une fiche 10 A à deux broches. Une fiche 10 A est compatible avec un socle 15 A. Une fiche 15 A ne peut pénétrer dans un socle 10 A à la dimension de la broche de terre.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir NZ 2</p>				


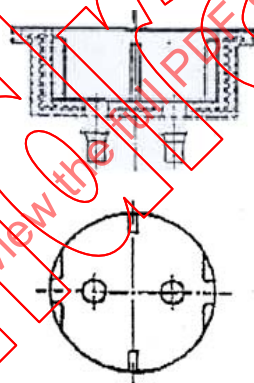
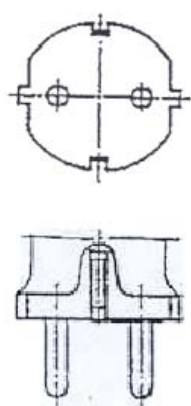
IEC 60083	National system used in NEW ZEALAND		NZ 1 of NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	 <p data-bbox="651 1055 751 1088">Portable</p>	
2P + 	250	10	 <p data-bbox="651 1715 719 1749">Fixed</p>	
<p>Portable socket-outlets for cords are specified as AS/ZNS 3120. AS/NZS 3112 provides for a 2 pole 10 A plug. A 10 A plug is compatible with a 15 A socket-outlet. A 15 A plug is prevented from entering a 10 A socket-outlet by the size of the earth pin.</p>				
<p>For reference and further information, see NZ 2</p>				


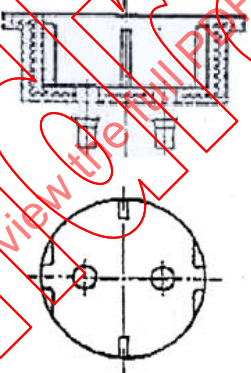
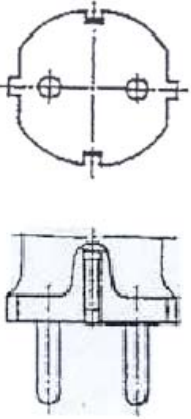
CEI 60083	Système national utilisé en NOUVELLE ZELANDE		NZ 2 de NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	15	 <p style="text-align: center;">Mobile et fixe</p>	
Référence de la norme nationale ou du règlement: AS/NZS 3112 Figures 2.1 et 3.5 AS/NZS 3120 Figure 1				
Informations supplémentaires auprès de:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Téléphone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994	
Diffusion et souscription auprès de:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Téléphone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994	


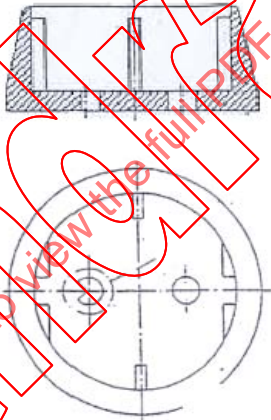
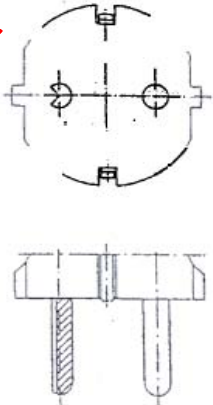
IEC 60083	National system used in NEW ZEALAND		NZ 2 of NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	15	  <p>Portable and fixed</p>	 
Reference of National standard or Regulation:			AS/NZS 3112 Figures 2.1 and 3.5 AS/NZS 3120 Figure 1	
Further information obtainable from:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Telephone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994 Telex:	
Distribution and subscription from:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Telephone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994 Telex:	


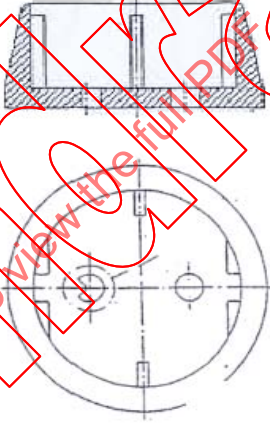
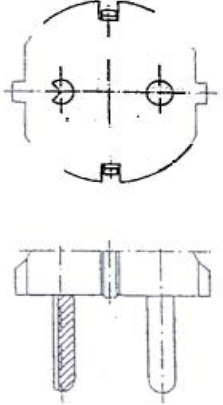
CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 1 de NO 6 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 <p data-bbox="710 1478 925 1545">NEK 502 (cee 7) Feuille de norme I</p>	 <p data-bbox="1061 1478 1300 1545">NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme II</p>
<p data-bbox="188 2060 678 2094">Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6.</p>				

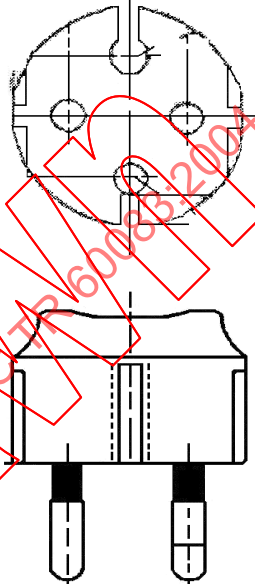
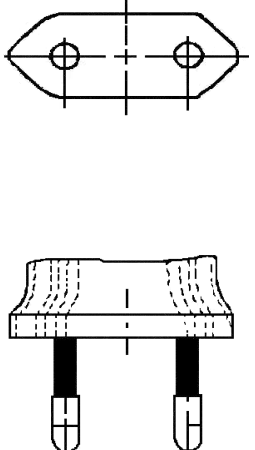
IEC 60083	National system used in Norway		NO 1 of NO 6 Date: 2003-01-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 <p data-bbox="718 1478 941 1556">NEK 502 (cee 7) Standard Sheet I</p>	 <p data-bbox="1069 1478 1292 1556">NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet II</p>
For reference and further information, see NO 6.				

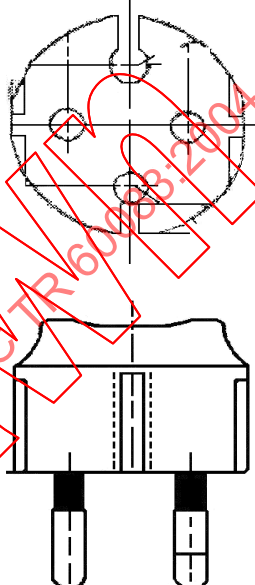
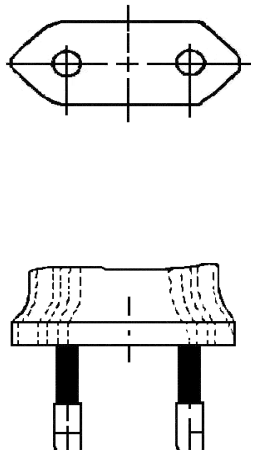
CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 2 de NO 6 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16	 <p data-bbox="750 1680 989 1758">NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme III</p>	 <p data-bbox="1069 1680 1308 1758">NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme IV</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6.				


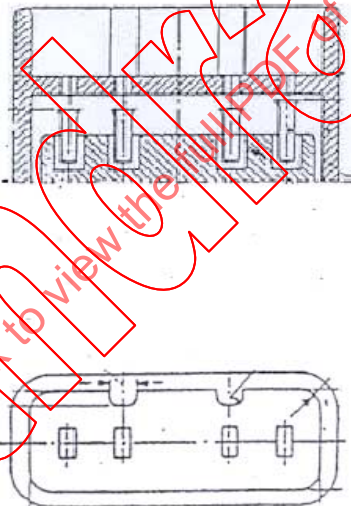
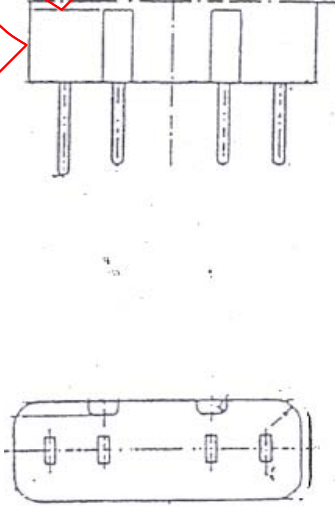
IEC 60083	National system used in Norway		NO 2 of NO 6 Date: 1994-11-22	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 + 	250	16	 <p data-bbox="746 1697 967 1765">NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet III</p>	 <p data-bbox="1082 1697 1302 1765">NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet IV</p>
<p data-bbox="220 2063 738 2092">For reference and further information, see page NO 6.</p>				


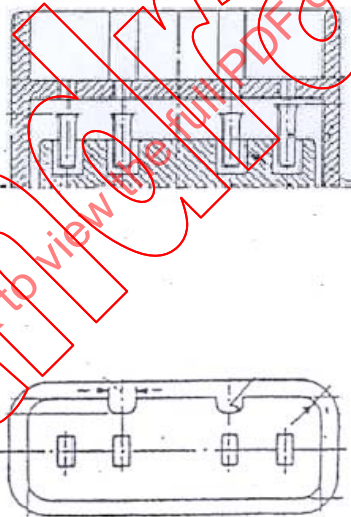
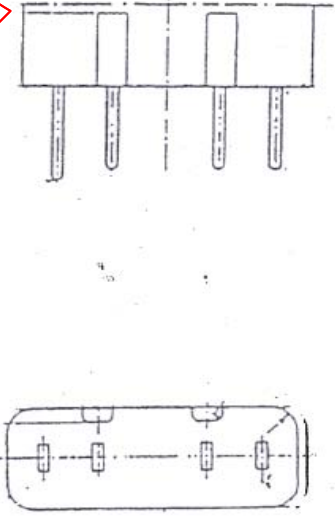
CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 3 de NO 6 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16	 <p data-bbox="683 1693 938 1756">NEK 602 (CEE 7) Feuille de norme IIIA</p>	 <p data-bbox="1038 1693 1294 1756">NEK 602 Feuille de norme IVA</p>
Pour l'alimentation de matériel IT.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6.				






IEC 60083	National system used in Norway		NO 3 of NO 6 Date: 1994-11-22	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 + 	250	16	 <p data-bbox="726 1691 965 1758">NEK 602 (CEE 7) Standard Sheet IIIA</p>	 <p data-bbox="1061 1691 1300 1758">NEK 602 Standard Sheet IVA</p>
For the supply of IT-equipment.				
For reference and further information, see page NO 6.				


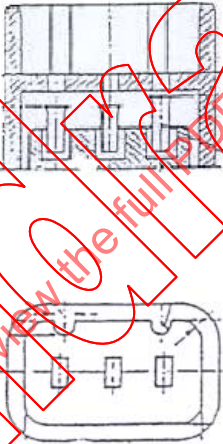

CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 4 de NO 6 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2	250	16		 <p>NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme XVII</p>
	250	2,5		 <p>NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme XVI ou EN 50075, Feuille de norme I</p>
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6.</p>				


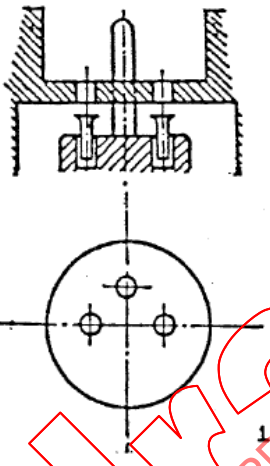
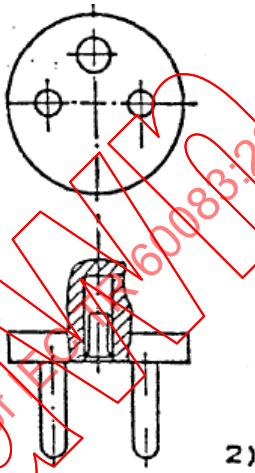
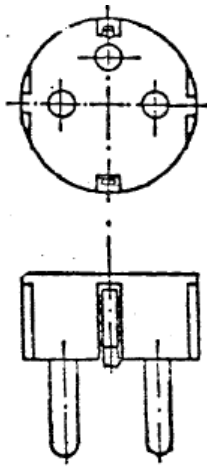
IEC 60083	National system used in Norway		NO 4 of NO 6 Date: 1994-11-22	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	16		 <p>NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet XVII</p>
	250	2,5		 <p>NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet XVI or EN 50075, Standard Sheet I</p>
For reference and further information, see page NO 6.				


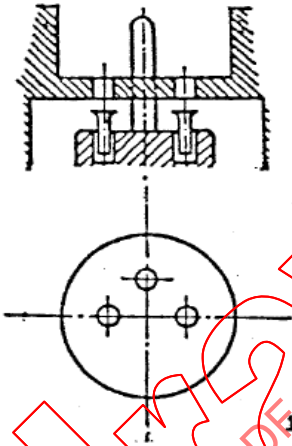
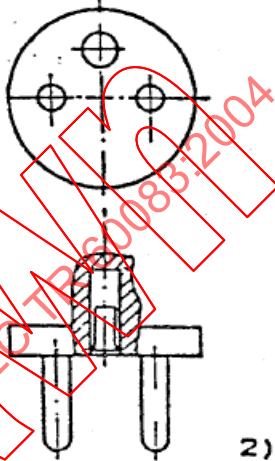
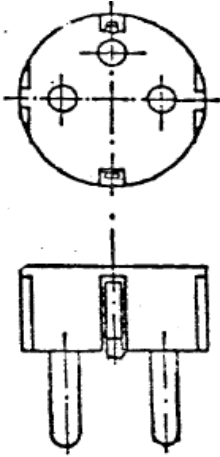
CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 5 de NO 6 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3 + 	380	25	 <p data-bbox="718 1646 949 1713">NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme X</p>	 <p data-bbox="1093 1646 1332 1713">NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme XI</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6.				

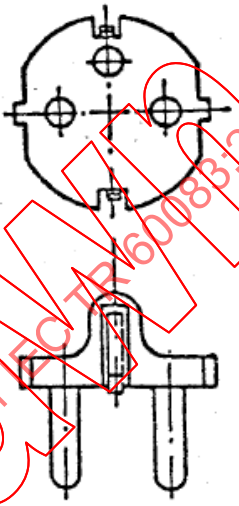
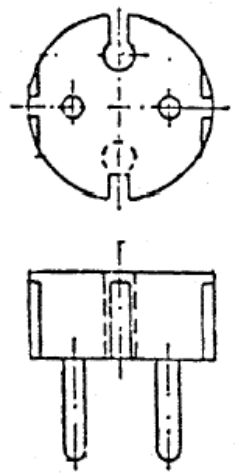
IEC 60083	National system used in Norway		NO 5 of NO 6 Date: 1994-11-22	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3 + 	380	25	 <p data-bbox="718 1691 933 1758">NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet X</p>	 <p data-bbox="1109 1691 1324 1758">NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet XI</p>
For reference and further information, see page NO 6.				

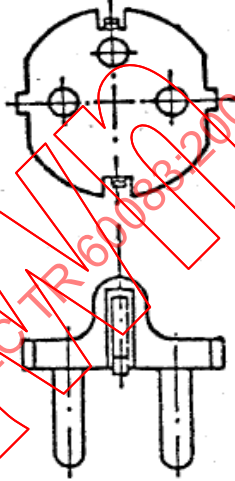
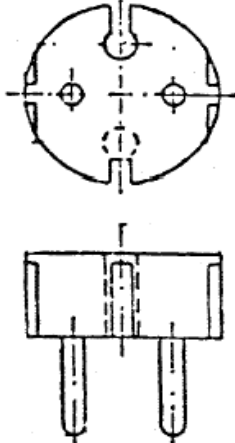
CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 6 de NO 6 Date: 2003-01-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	380	25	  NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme X	  NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme XI
Références de la norme nationale ou du règlement: NEK 502 (CEE 7)				
Informations supplémentaires auprès de:			NEK P.O. Box 280 Skøyen N - 0213 Oslo Norway	Téléphone: +47 2412 4100 Téléfax: +47 2412 4101 E-mail: nek@nek.no
Diffusion et souscription auprès de:			NEK P.O. Box 280 Skøyen N - 0213 Oslo Norway	Téléphone: +47 2412 4100 Téléfax: +47 2412 4101 E-mail: nek@nek.no

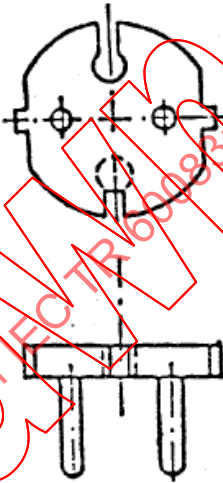
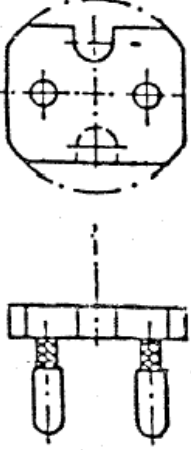
IEC 60083	National system used in Norway		NO 6 of NO 6 Date: 1994-11-22	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 + 	380	25	 <p data-bbox="715 1503 938 1570">NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet X</p>	 <p data-bbox="1078 1503 1289 1570">NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet XI</p>
Reference of National Standard or Regulation: NEK 502 (CEE 7)				
Further information obtainable from:			NEK P.O. Box 280 Skøyen N - 0213 Oslo Norway	
Distribution and subscription from:			Telephone: +47 2412 4100 Telefax: +47 2412 4101 E-mail: nek@nek.no	

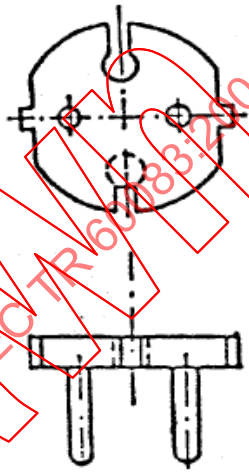
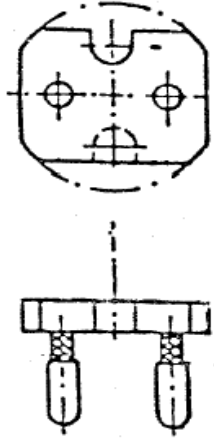
CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 1 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10 / 16	 <p data-bbox="651 1070 901 1131">BN-88/3064-18 Fig. 2 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="981 1070 1232 1102">BN-88/3064-20 Fig. 2</p>
2P	250	10 / 16		 <p data-bbox="986 1729 1232 1760">BN-88/3064-20 Fig. 3</p>
<p data-bbox="194 1865 1252 1921">1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la BN-88/3064-20 Fig. 3 et BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3.</p> <p data-bbox="194 1928 1273 1960">2) Les fiches ayant des broches de 4 mm sont prévues pour un courant assigné de 6 ou 10 A.</p>				
<p data-bbox="194 2078 758 2110">Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5</p>				

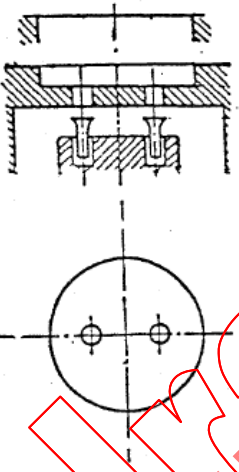

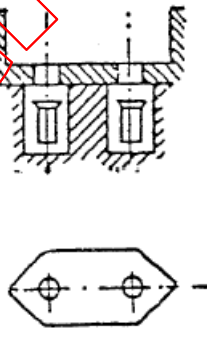
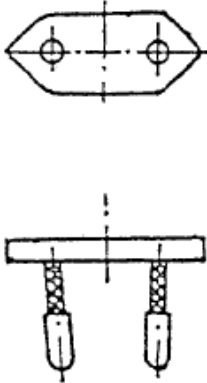
IEC 60083	National system used in POLAND		PL 1 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10 / 16	 <p data-bbox="683 1070 943 1133">BN-88/3064-18 Fig. 2 Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1034 1070 1294 1099">BN-88/3064-20 Fig. 2</p>
2P	250	10 / 16		 <p data-bbox="1034 1720 1294 1749">BN-88/3064-20 Fig. 3</p>
<p data-bbox="193 1850 1302 1910">1) The socket-outlet also accept plugs according to BN-88/3064-20 Fig. 3 and BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3.</p> <p data-bbox="193 1912 1034 1942">2) Plugs having 4 mm pins are marked with the rated current 6 or 10 A.</p>				
For reference and further information, see PL 5				

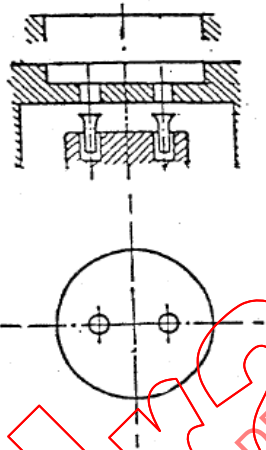
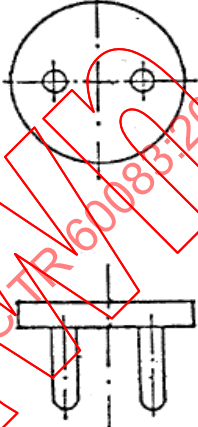
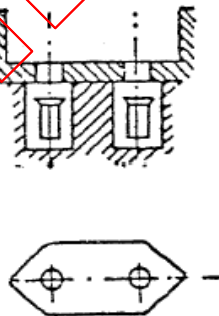
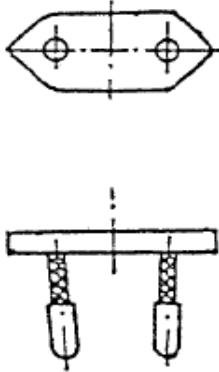
CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 2 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas
	Tension V	Courant A	Socles Fiches
2P	250	10 / 16	 <p data-bbox="989 1086 1244 1131">BN-88/3064-20 Fig. 3</p>
2P	250	2,5 ou 10 / 16	 <p data-bbox="989 1758 1244 1803">BN-88/3064-21 Fig. 1</p>
<p data-bbox="191 2105 766 2150">Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5</p>			


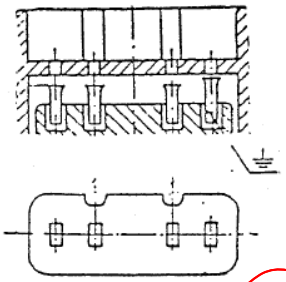
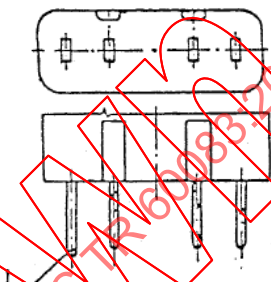

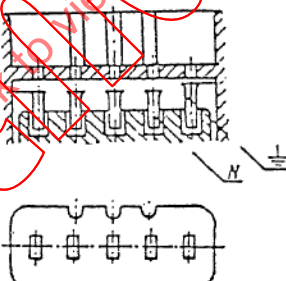
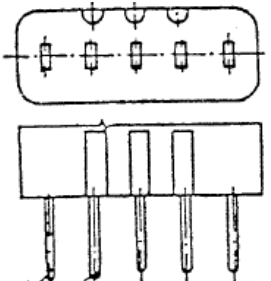
IEC 60083	National system used in POLAND		PL 2 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 / 16		 <p data-bbox="1034 1070 1294 1099">BN-88/3064-20 Fig. 3</p>
2P	250	2,5 or 10 / 16		 <p data-bbox="1034 1720 1294 1749">BN-88/3064-21 Fig. 1</p>
For reference and further information, see PL 5				


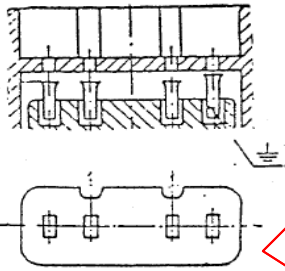
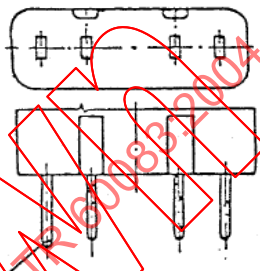

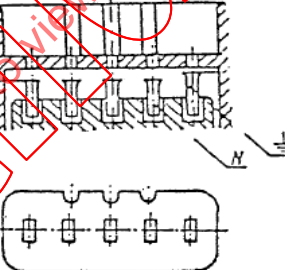
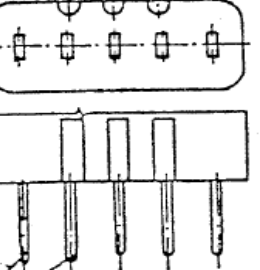
CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 3 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas
	Tension V	Courant A	Socles Fiches
2P	250	2,5 ou 10 / 16	 <p data-bbox="989 1086 1236 1120">BN-88/3064-21 Fig. 1</p>
2P	250	10 / 16	 <p data-bbox="989 1758 1244 1792">BN-88/3064-21 Fig. 3</p>
<p data-bbox="191 2105 766 2139">Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5</p>			


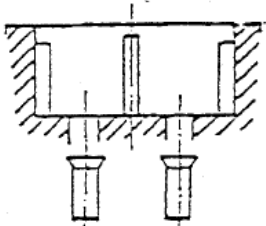

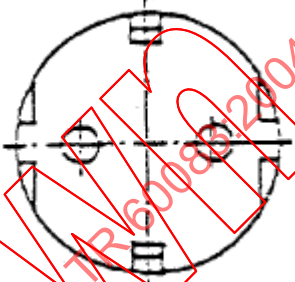
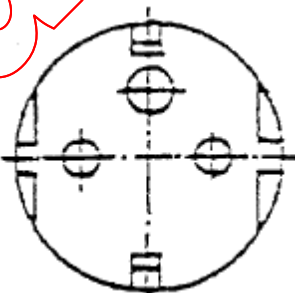
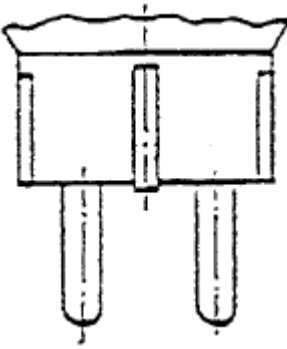
IEC 60083	National system used in POLAND		PL 3 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5 or 10 / 16		 <p data-bbox="1034 1070 1283 1099">BN-88/3064-21 Fig. 1</p>
2P	250	10 / 16		 <p data-bbox="1034 1720 1283 1749">BN-88/3064-21 Fig. 3</p>
For reference and further information, see PL 5				


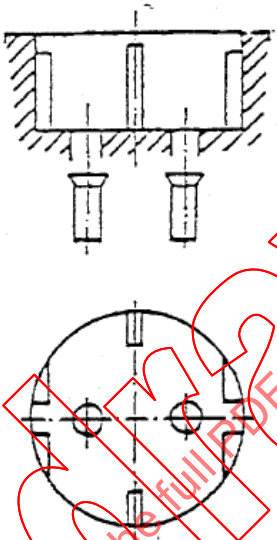
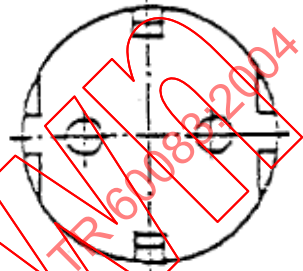
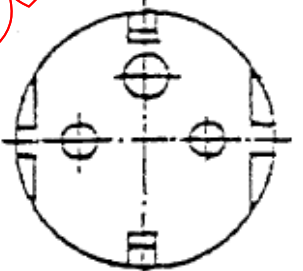
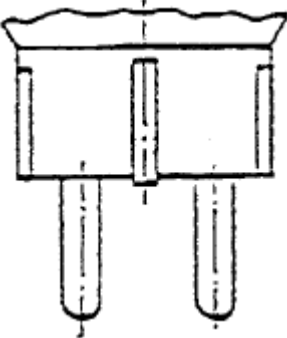
CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 4 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 / 16	 <p data-bbox="662 1086 917 1153">BN-88/3064-18 Fig. 1 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="989 1086 1244 1131">BN-88/3064-20 Fig. 1</p>
2P	250	2,5	 <p data-bbox="702 1702 877 1769">BN-81/3064-30 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="989 1758 1244 1803">BN-88/3064-21 Fig. 2</p>
<p data-bbox="191 1892 1268 1960">1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la BN-88/3064-20 Fig. 2, 3 et BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3.</p> <p data-bbox="191 1960 1069 1993">2) Seules les fiches conformes à la BN-88/3064-21 Fig. 2 peuvent pénétrer.</p> <p data-bbox="191 1993 1284 2027">2) Les fiches ayant des broches de 4 mm sont prévues pour un courant assigné de 6 ou 10 A.</p>				
<p data-bbox="191 2105 766 2139">Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5</p>				



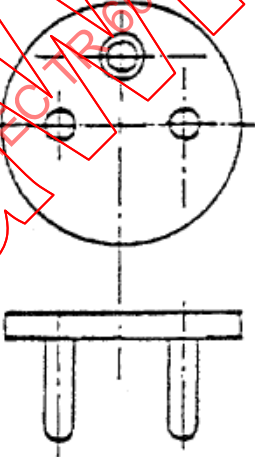
IEC 60083	National system used in POLAND		PL 4 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 / 16	 <p data-bbox="687 1066 943 1126">BN-88/3064-18 Fig. 1 Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1034 1066 1289 1104">BN-88/3064-20 Fig. 1</p>
2P	250	2,5	 <p data-bbox="703 1671 927 1731">BN-81/3064-30 Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1034 1715 1294 1753">BN-88/3064-21 Fig. 2</p>
<p data-bbox="193 1850 1329 1910">1) The socket-outlet also accept plugs according to BN-88/3064-20 Fig. 2, 3 and BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3.</p> <p data-bbox="193 1910 879 1944">2) Only plug according to BN-88/3064-21 Fig. 2 can enter.</p> <p data-bbox="193 1944 1034 1977">2) Plugs having 4 mm pins are marked with the rated current 6 or 10 A.</p>				
<p data-bbox="193 2056 754 2089">For reference and further information, see PL 5</p>				



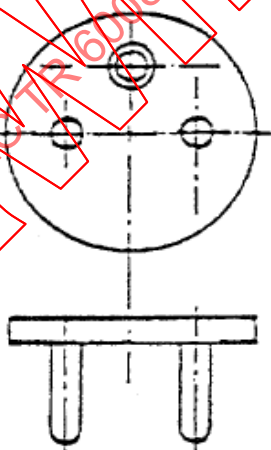
CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 5 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	380	25	 <p data-bbox="662 952 917 1019">BN-88/3064-19 Fig. 1 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="997 952 1252 985">BN-88/3064-22 Fig. 1</p>
3P + N + 	380	25	 <p data-bbox="662 1579 917 1646">BN-88/3064-19 Fig. 2 Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="997 1579 1252 1612">BN-88/3064-22 Fig. 2</p>
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
Informations supplémentaires auprès de:	Osrodek Informacji Normalizacyjnej i Dokumentacji ul. Elektoralna 2 00-139 Warszaw a		Téléphone: + 620-02-41 w. 354 Fax: 620-07-41	
Diffusion et souscription auprès de:	Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa WERO Spółka z o.o ul. Sienna 63 00-820 Warszaw a		Téléphone: 620-70-23 Fax: 620-71-31	

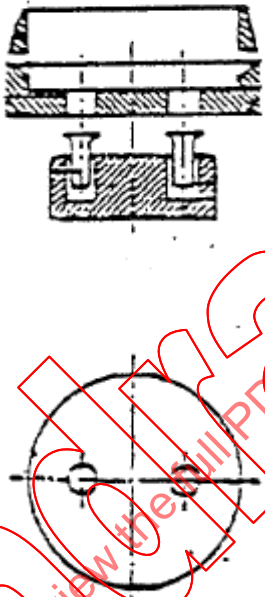
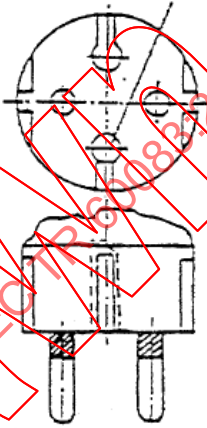


IEC 60083	National system used in POLAND		PL 5 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig. 1 Fixed and portable	 BN-88/3064-22 Fig. 1
3P + N + 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig. 2 Fixed and portable	 BN-88/3064-22 Fig. 2
Reference of National standard or Regulation:				
Further information obtainable from:	Osrodek Informacji Normalizacyjnej Documentacji ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa		Telephone: + 620-02-41 w. 354 Fax: 620-07-41 Telex:	
Distribution and subscription from:	Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa WERO Spółka z o.o. ul. Sienna 63 820 Warszawa		Telephone: 620-70-23 Fax: 620-71-31 Telex:	

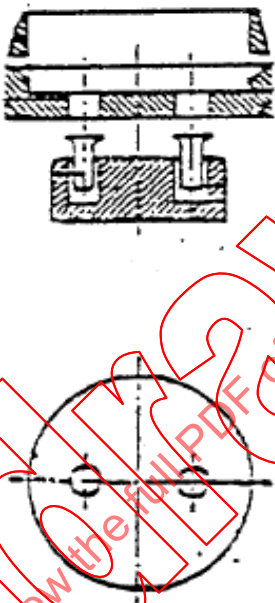
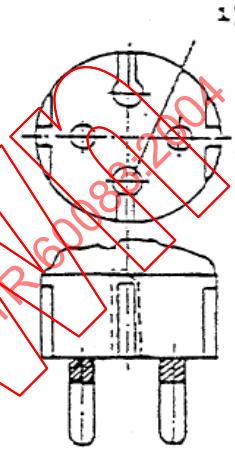
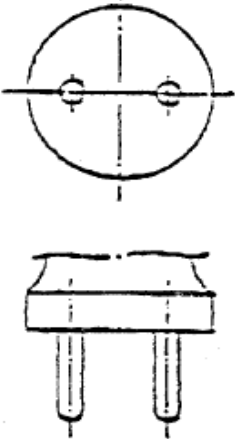
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 1 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	  NP 1260 Feuille de norme III Fixe et mobile	 NP 1260 Feuille de norme IV  NP 1260 Feuille de norme IX 
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la norme EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8.				

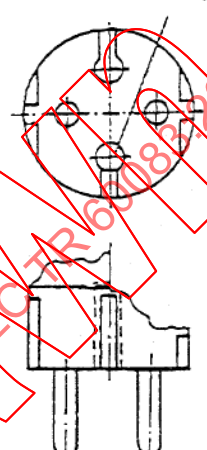
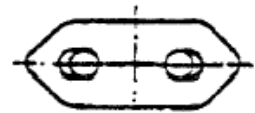

IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT1 of PT 8 Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p data-bbox="678 1171 901 1265">NP 1260 Standard sheet III Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1005 884 1220 952">NP 1260 Standard sheet IV</p>  <p data-bbox="1005 1299 1220 1366">NP 1260 Standard sheet IX</p> 
1) The socket-outlet also accepts plugs according to European Standard EN 50075.				
For reference and further information, see PT 8.				


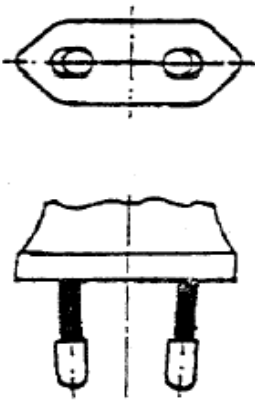
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 2 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 <p data-bbox="655 1346 879 1406">NP 1260 Feuille de norme V</p>	 <p data-bbox="983 1346 1214 1406">NP 1260 Feuille de norme VI</p>
<p data-bbox="193 2096 679 2123">Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8.</p>				

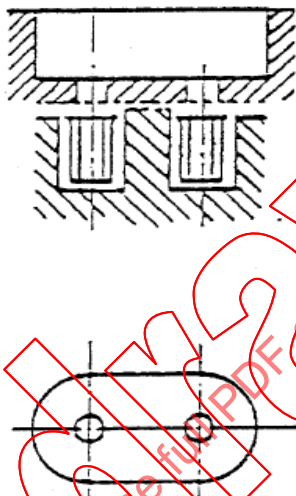
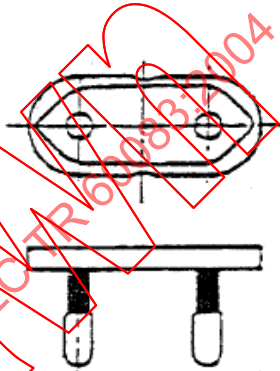
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT2 of PT 8 Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 <p data-bbox="678 1317 877 1377">NP 1260 Standard sheet V</p>	 <p data-bbox="1018 1317 1228 1377">NP 1260 Standard sheet VI</p>
<p data-bbox="185 2038 646 2072">For reference and further information, see PT 8.</p>				

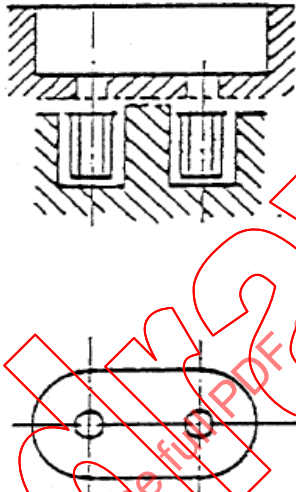
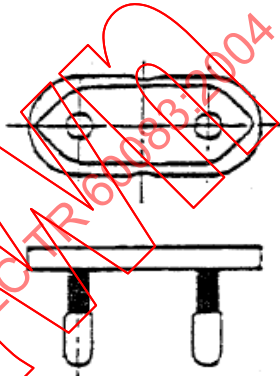
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 3 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 <p data-bbox="657 1346 847 1440">NP 1260 Feuille de norme I Fixe et mobile</p>	<p data-bbox="1225 546 1249 568">1)</p>  <p data-bbox="986 1032 1193 1126">NP 1260 Feuille de norme XI 1) Option</p>   <p data-bbox="975 1715 1171 1776">NP 1260 Feuille de norme II</p>
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la norme EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8.				


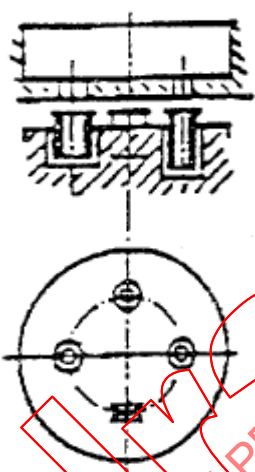
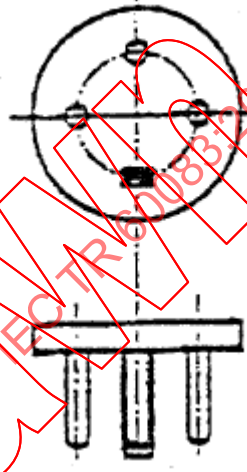

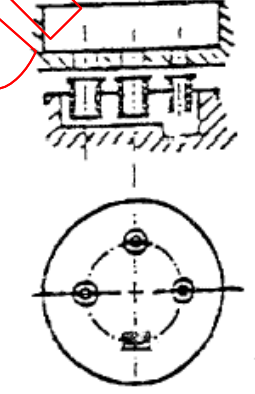
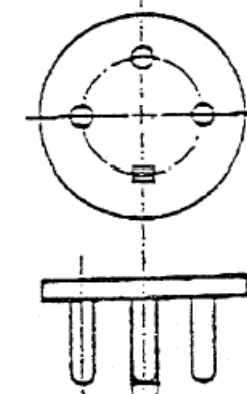
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT3 of PT 8 Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 <p data-bbox="703 1317 927 1413">NP 1260 Standard sheet I Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1046 1014 1265 1111">NP 1260 Standard sheet XI 1) Optional</p>  <p data-bbox="1034 1675 1241 1738">NP 1260 Standard sheet II</p>
1) The socket-outlet also accepts plugs according to European Standard EN 50075.				
For reference and further information, see PT 8.				


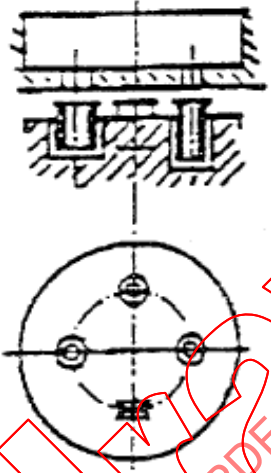
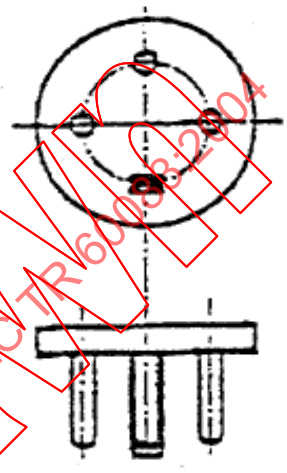

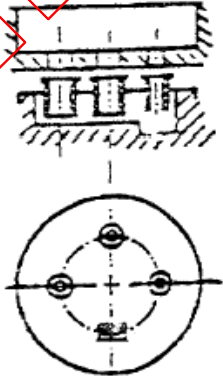
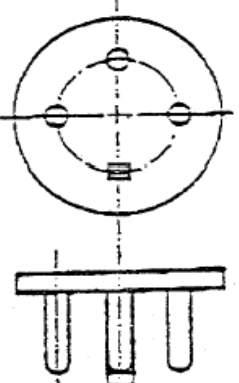
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 4 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas
	Tension V	Courant A	Socles Fiches
2P	250	2,5	<div style="text-align: right;">1)</div>  <p>1) Option</p>   <p>NP 1260 Feuille de norme X</p>
1) Ces fiches sont utilisées pour les équipements de la classe II.			
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8.			


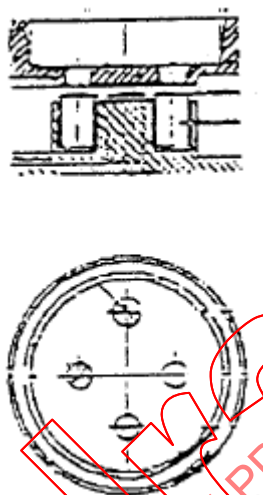
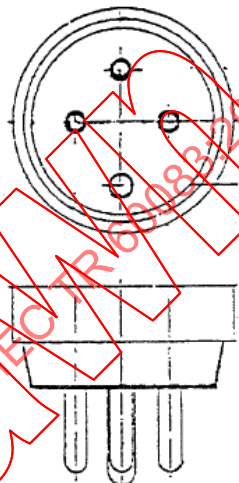

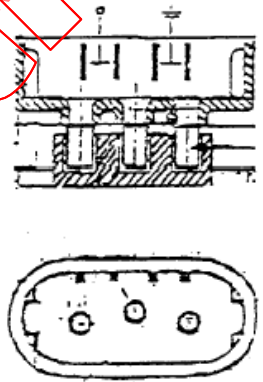
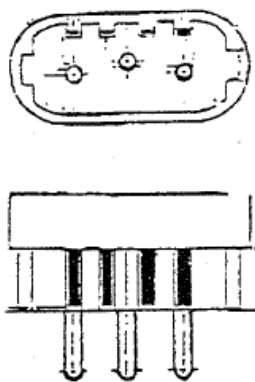
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT4 of PT 8 Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		<p data-bbox="1268 555 1300 582">1)</p>  <p data-bbox="1021 1064 1157 1090">1) Optional</p>  <p data-bbox="1005 1675 1220 1736">NP 1260 Standard sheet X</p>
1) The plugs are used for Class II equipment.				
For reference and further information, see PT 8.				


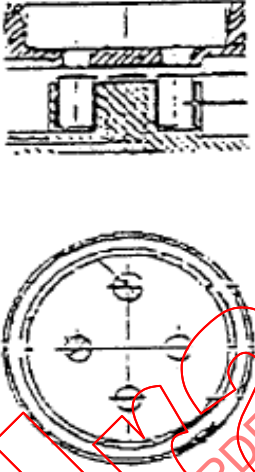
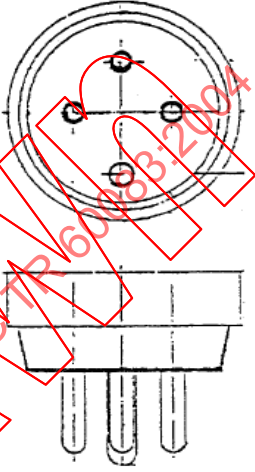

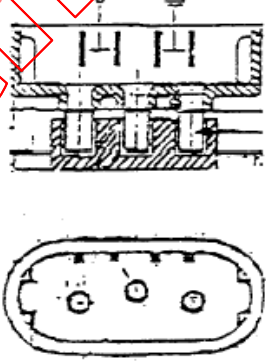
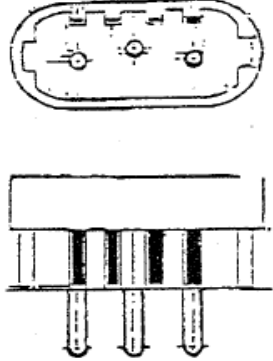
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 5 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6	 <p data-bbox="660 1178 903 1272">NP 1260 Feuille de norme VII Seulement mobile</p>	 <p data-bbox="1023 1055 1273 1115">NP 1260 Feuille de norme VIII</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8.				


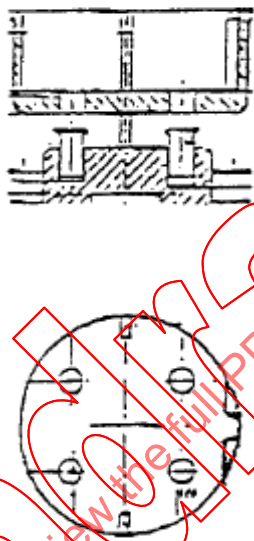
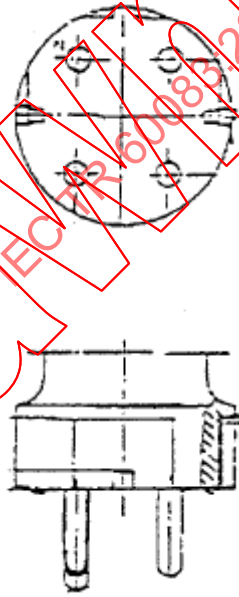
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT5 of PT 8 Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6	 <p data-bbox="660 1182 884 1279">NP 1260 Standard sheet VII Portable only</p>	 <p data-bbox="1023 1059 1257 1122">NP 1260 Standard sheet VIII</p>
<p data-bbox="193 2040 655 2069">For reference and further information, see PT 8.</p>				


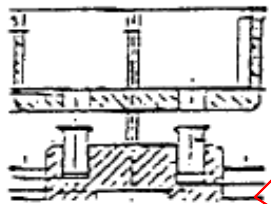
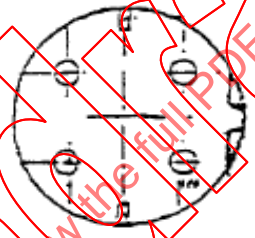
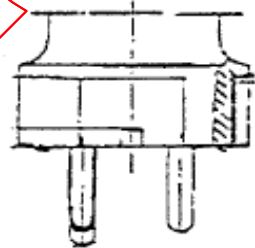
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 6 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	400	20	 <p data-bbox="662 1064 901 1131">NP 1260 Feuille de norme XX</p>	 <p data-bbox="997 1064 1236 1131">NP 1260 Feuille de norme XXI</p>
3P + 	400	32	 <p data-bbox="662 1702 901 1769">NP 1260 Feuille de norme XXII</p>	 <p data-bbox="997 1702 1236 1769">NP 1260 Feuille de norme XXIII</p>
<p data-bbox="191 2094 678 2123">Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8.</p>				

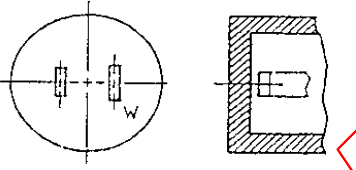
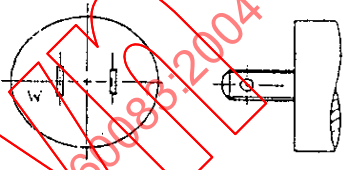
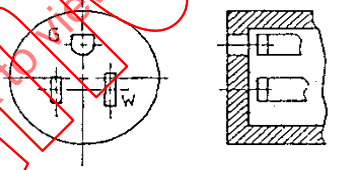
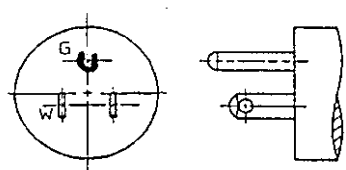
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT6 of PT 8 Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + 	400	20	 <p data-bbox="686 1041 933 1108">NP 1260 Standard sheet XX</p>	 <p data-bbox="1037 1041 1284 1108">NP 1260 Standard sheet XXI</p>
3P + 	400	32	 <p data-bbox="670 1657 917 1724">NP 1260 Standard sheet XXII</p>	 <p data-bbox="1029 1657 1284 1724">NP 1260 Standard sheet XXIII</p>
<p data-bbox="191 2033 654 2072">For reference and further information, see PT 8.</p>				

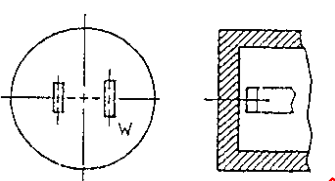
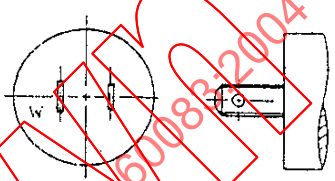
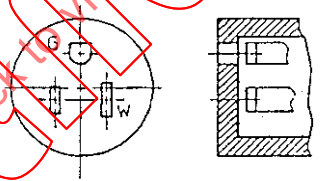
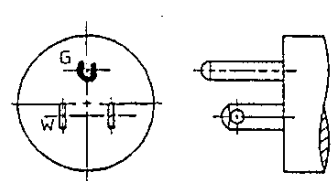
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 7 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	400	10	 <p data-bbox="662 1064 909 1131">NP 1260 Feuille de norme XIV</p>	 <p data-bbox="997 1052 1236 1120">NP 1260 Feuille de norme XV</p>
3P + N + 	400	10	 <p data-bbox="646 1691 893 1758">NP 1260 Feuille de norme XVI</p>	 <p data-bbox="981 1691 1236 1758">NP 1260 Feuille de norme XVII</p>
<p data-bbox="191 2094 678 2116">Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8.</p>				



IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT7 of PT 8 Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + 	400	10	 <p data-bbox="687 1048 922 1115">NP 1260 Standard sheet XIV</p>	 <p data-bbox="1038 1037 1268 1104">NP 1260 Standard sheet XV</p>
3P + N + 	400	10	 <p data-bbox="671 1653 906 1720">NP 1260 Standard sheet XVI</p>	 <p data-bbox="1027 1659 1268 1727">NP 1260 Standard sheet XVII</p>
For reference and further information, see PT 8.				

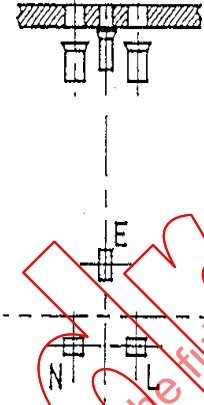

CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 8 de PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
<p>3P + N +</p> 	400	16	 <p>NP 1260 Feuille de norme XVIII Seulement mobile</p>	 <p>NP 1260 Feuille de norme XIX</p>
Référence de la norme nationale ou du règlement: NP 1260 (1993)				
Informations supplémentaires auprès de:	IPQ Rua C à Avenida dos 3 Vales 2825 Monte da Caparica PORTUGAL		Téléphone: + 351 1 2948100 Téléfax: + 351 2948101	
Diffusion et souscription auprès de:			Téléphone: Téléfax:	



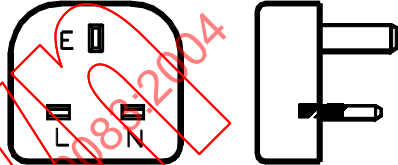
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT 8 of PT 8 Date: 1994 - 16 - 13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + N + 	400	16	  NP 1260 Standard sheet XVIII Portable only	 NP 1260 Standard sheet XIX
Reference of National standard or Regulation: NP 1260 (1993)				
Further information obtainable from:	IPQ Rua C à Avenida dos 3 Vales 2825 Monte da Caparica PORTUGAL		Telephone: + 351 1 2948100 Telefax: + 35 1 2948101	
Distribution and subscription from:			Telephone: Telefax:	



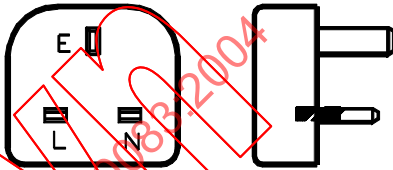
CEI 60083	Système national utilisé au ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE		SA 1 de SA 2 Date:	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	127	15	 <p>Fixe 3) Fig 1 S</p>	 <p>Fig 1 P</p>
1P+N+ \perp	127	15	 <p>Fixe 4) Fig 2 S</p>	 <p>Fig 2 P</p>
<p>1) L = Ligne w = N (Neutre) E = G (ou \perp) = Terre 2) Le socle de Fig. 2 S accepte aussi la fiche de Fig. 1 P 3) Socle pour équipement de classe II 4) Protection augmentée avec obturateurs pour les socles de SA1 et SA2</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir SA 2</p>				





IEC 60083	National system used in KINGDOM OF SAUDI ARABIA		SA 1 of SA 2 Date:	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	127	15	 <p data-bbox="766 828 845 873">Fixed</p> <p data-bbox="734 896 861 985">3) Fig 1 S</p>	 <p data-bbox="1101 918 1212 963">Fig 1 P</p>
1P+N+ $\frac{\perp}{\perp}$	127	15	 <p data-bbox="766 1433 845 1478">Fixed</p> <p data-bbox="734 1500 861 1590">4) Fig 2 S</p>	 <p data-bbox="1101 1523 1212 1568">Fig 2 P</p>
<p>1) L = Fused Live w = N (Neutral) E = G (or $\frac{\perp}{\perp}$) = Earth</p> <p>2) Socket-Outlet of Fig. 2 S also mates with Plug of Fig. 1 P</p> <p>3) Socket-outlet for class II equipment</p> <p>4) Increased protection by shutters for socket-outlets of SA1 and SA2</p>				
<p>For references and further information, see SA 2</p>				



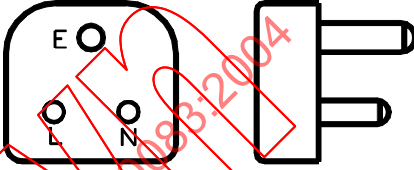
CEI 60083	Système national utilisé au ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE		SA 2 de SA 2 Date:	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + $\frac{\perp}{\perp}$	220	13	 <p>Fixe 4) Fig 3 S</p>	 <p>Fig 3 P</p>
Références de la norme nationale ou du règlement:				
SASO 2203:2003 220 V/13 A SASO 2204:2003 127 V/15 A		} Annulent et remplacent SASO 444:1985 "Fiches et Socles pour usage général domestique et similaire"		
Informations supplémentaires auprès de:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Téléphone: + 966 1 452 0192 Fax: + 966 1 452 0167 E-mail: al-gebreen@saso.org.sa	
Diffusion et souscription auprès de:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Téléphone: + 966 1 452 0000 Fax: + 966 1 452 0086 E-mail: saso@saso.org.sa	


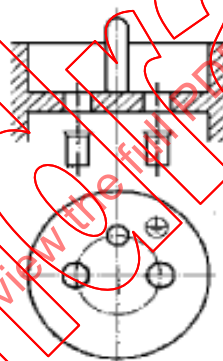
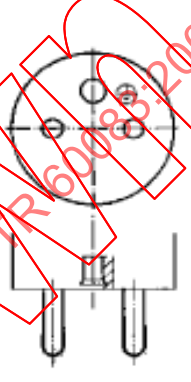
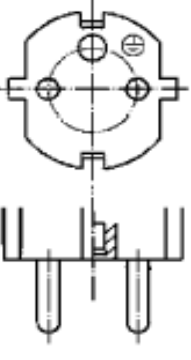
IEC 60083	National system used in KINGDOM OF SAUDI ARABIA		SA 2 of SA 2 Date:							
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation							
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs						
2P + \perp	220	13	 <p style="text-align: center;">Fixed 4) Fig 3 S</p>	 <p style="text-align: center;">Fig 3 P</p>						
Reference of National standard or Regulation:										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">SASO 2203:2003</td> <td style="width: 20%;">220 V/13 A</td> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">Cancel and replace SASO 444:1985 "Plugs and Socket- Outlets for Household and Similar General Use"</td> </tr> <tr> <td>SASO 2204:2003</td> <td>127 V/15 A</td> </tr> </table>					SASO 2203:2003	220 V/13 A	}	Cancel and replace SASO 444:1985 "Plugs and Socket- Outlets for Household and Similar General Use"	SASO 2204:2003	127 V/15 A
SASO 2203:2003	220 V/13 A	}	Cancel and replace SASO 444:1985 "Plugs and Socket- Outlets for Household and Similar General Use"							
SASO 2204:2003	127 V/15 A									
Further information obtainable from:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Telephone: + 966 1 452 0192 Fax: + 966 1 452 0167 E-mail: al-gebreen@saso.org.sa							
Distribution and subscription from:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Telephone: + 966 1 452 0000 Fax: + 966 1 452 0086 E-mail: saso@saso.org.sa							


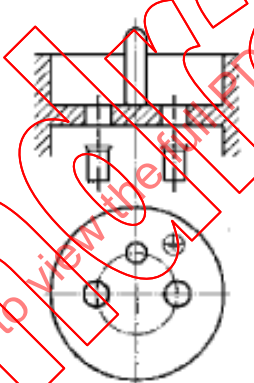
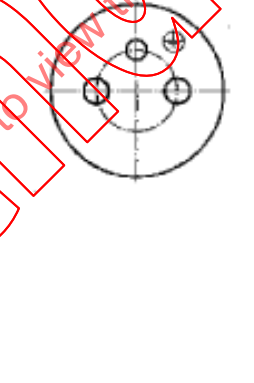
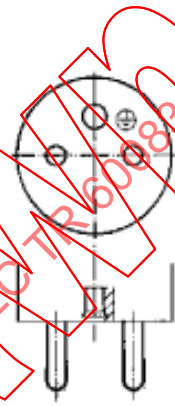
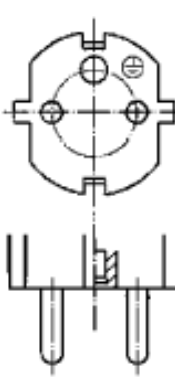
CEI 60083	Système national utilisé au Singapour		SG 1 de SG 2	
		Date : 13 janvier 2003		
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250	13	 <p data-bbox="587 846 951 878">Socle 13A avec interrupteur</p> <p data-bbox="657 1303 880 1335">SS 145 : Partie 2</p>	 <p data-bbox="1114 878 1410 909">Fiche avec fusible 13A</p> <p data-bbox="1158 1303 1362 1335">SS 145 Partie 1</p>
Référence de la norme nationale ou du Règlement :			SS 145 : Partie 1, SS 145 : Partie 2	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Les socles doivent être munis d'obtrateurs. 2. Les fiches et les socles doivent être polarisés. 3. Les socles doivent être avec interrupteur. 4. Les fiches sont pour usage avec matériel de Classe I ou Classe II. 5. La phase des fiches et les broches neutres doivent être pourvues de gaines isolantes pour éviter un contact par inadvertance avec les broches sous tension. 6. Les fiches utilisées doivent être avec fusible. 				
Pour la référence et plus d'informations, voir SG 2				


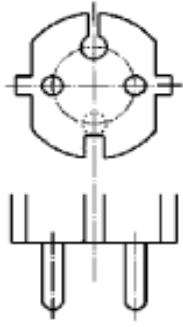
IEC 60083	National system used in Singapore		SG 1 of SG 2	
			Date : 13 January 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250	13	 13A Switched Socket-outlet SS 145 : Part 2	 13A Fused Plug SS 145 Part 1
Reference of National Standard or Regulation :			SS 145 : Part 1, SS 145 : Part 2	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Socket-outlets must be shuttered. 2. Plugs and socket-outlets must be polarised. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs are for use with Class I and Class II equipment. 5. Plug phase and neutral pins must be sleeved to avoid inadvertent contact with live pins. 6. Plug used must be fused. 				
For reference and further information, see SG 2				

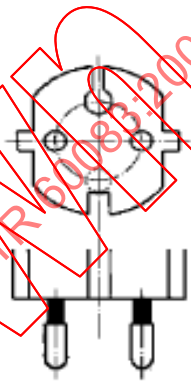
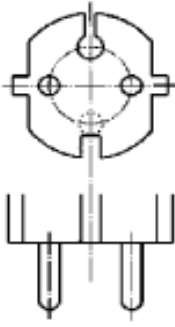
CEI 60083	Système national utilisé au Singapour		SG 2 de SG 2	
			Date : 13 janvier 2003	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250	15	 <p>Socle 15A avec interrupteur</p> <p>SS 472</p>	  <p>Fiche 15A</p> <p>SS 472</p>
Référence de la norme nationale ou du Règlement :			SS 472	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le socle doit être muni d'obturateurs. 2. Les fiches et les socles doivent être polarisés. 3. Les socles doivent être avec interrupteur. 4. Les fiches sont pour usage avec matériel de Classe I ou Classe II. 5. Les broches de la fiche peuvent être avec ou sans gaines isolantes. 				
Informations supplémentaires auprès de:			SPRING Singapore Standardisation Department 2 Bukit Merah Central Singapore 159835	
Diffusion et souscription auprès de:			Téléphone: +65 62791814 Fax: +65 62786990 E-mail: stn@spring.gov.sg Website: www.standards.org.sg	
			Téléphone: +65 62793920 Fax: +65 63770669 E-mail: eshop@spring.gov.sg Website: eshop.spring.gov.sg	

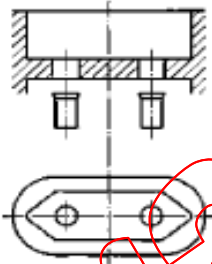
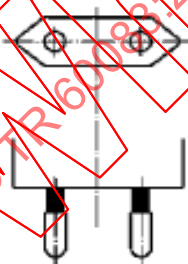
IEC 60083	National system used in Singapore		SG 2 of SG 2	
			Date : 13 January 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250	15	 15A Switched Socket-outlet SS 472	 15A Plug SS 472
Reference of National Standard or Regulation :			SS 472	
1. Socket-outlets must be shuttered. 2. Plugs and socket-outlets must be polarised. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs are for use with Class I and Class II equipment. 5. Plug pins may be sleeved or unsleeved.				
Further information obtainable from:			SPRING Singapore Standardisation Department 2 Bukit Merah Central Singapore 159835	Telephone: +65 62791814 Fax: +65 62786990 E-mail: stn@spring.gov.sg Website: www.standards.org.sg
Distribution and subscription from:			SPRING Singapore Sales Department 2 Bukit Merah Central Singapore 159835	Telephone: +65 62793920 Fax: +65 63770669 E-mail: eshop@spring.gov.sg Website: eshop.spring.gov.sg

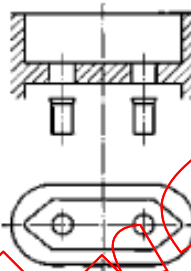
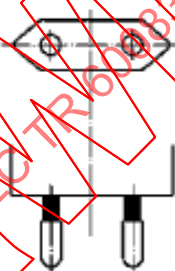
CEI 60083	Système national utilisé en SLOVAQUIE		SK 1 de SK 3 Date: 2003-12-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 STN 34 4516 (CEE7 Feuille de norme V) Fixe et portable	 STN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VI)  STN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VII)
Le socle accepte les deux fiches de SK 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir SK 3.				

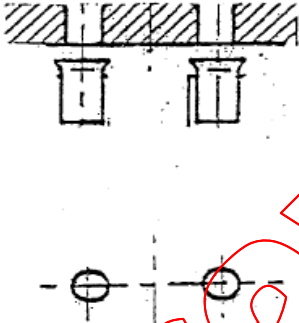

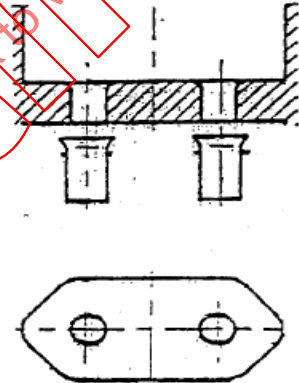
IEC 60083	National system used in SLOVAKIA		SK 1 of SK 3 Date: 2003-12-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	  STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet V) Fixed and portable	 STN 35 4516 (CEE 7 Standard Sheet VI)  STN 35 4516 (CEE 7 Standard Sheet VII)
The socket-outlet accepts both plugs of SK 1.				
For reference and further information, see SK 3.				

CEI 60083	Système national utilisé en SLOVAQUIE		SK 2 de SK 3 Date: 2003-12-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 <p data-bbox="1021 1075 1316 1164">STN 34 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVII)</p>
2P	250	2,5		 <p data-bbox="1021 1713 1316 1803">STN 34 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVI)</p>
<p>Les fiches de SK 2 sont compatibles avec le socle de SK 1.</p>				
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir SK 3.</p>				

IEC 60083	National system used in SLOVAKIA		SK 2 of SK 3 Date: 2003-12-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 <p data-bbox="1013 1108 1356 1164">STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet XVII)</p>
2P	250	2,5		 <p data-bbox="1013 1747 1356 1803">STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet XVI)</p>
The plugs of SK 2 are compatible with socket-outlet of SK 1.				
For reference and further information, see SK 3.				

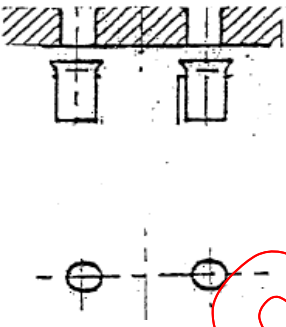
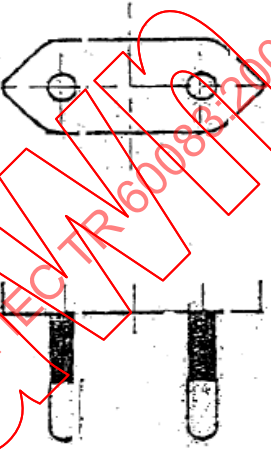
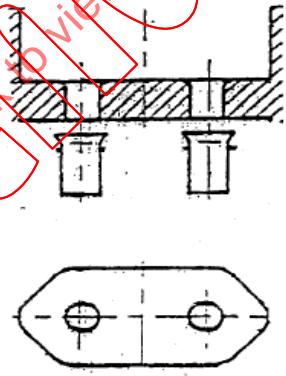
CEI 60083	Système national utilisé en SLOVAQUIE		SK 3 de SK 3 Date: 2003-12-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2	250	2,5	 <p data-bbox="740 1039 903 1099">STN 34 4516 Portable</p>	 <p data-bbox="1023 1039 1318 1128">STN 34 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVI)</p>
Références de la norme nationale ou du règlement: STN 34 4516 (conformément aux prescriptions de sécurité de la CEI 60884-1 - voir STN CEI 60884-1)				
Informations supplémentaires auprès de:	SEV/SUTN Karloveska SK - 814 39 SLOVENSKO		Téléphone: +421 2 60294 468 e-mail sev@sutn.gov.sk	
Diffusion et souscription auprès de:	SLOVAK INSTITUTE FOR STANDARDISATION Funds department Karloveska 63 SK - 842 45 Bratislava SLOVENSKO		Téléphone: +421 2 60294 Fax: +421 2 e-mail	

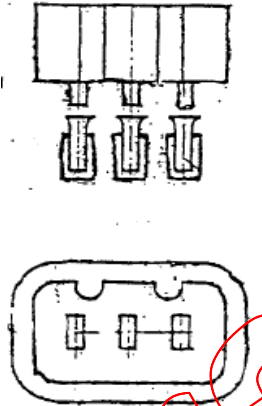
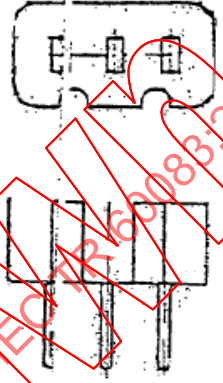
IEC 60083	National system used in SLOVAKIA		SK 3 of SK 3 Date: 2003-12-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	2,5	 <p>STN 34 4516 Portable</p>	 <p>STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet XVI)</p>
Reference of National Standard or Regulation: STN 34 4516 (in conformity with safety requirements of IEC 60884-1 - see STN IEC 60884-1)				
Further information obtainable from:	SEV/SUTN Karloveska SK - 814 39 SLOVENSKO		Telephone: +421 2 60294 468 e-mail sev@sutn.gov.sk	
Distribution and subscription from:	SLOVAK INSTITUTE FOR STANDARDISATION Funds department Karloveska 63 SK - 842 45 Bratislava SLOVENSKO		Telephone: +421 2 60294 Fax: +421 2 e-mail	

CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 1 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 <p data-bbox="683 1039 954 1133">UNE 20 315 ESC 10-1a Uniquement fixe 1) 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1094 1106 1241 1167">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
2P	250	10	 <p data-bbox="683 1682 954 1776">UNE 20 315 ESC 10-1a Uniquement fixe 1) 2) 3)</p>	

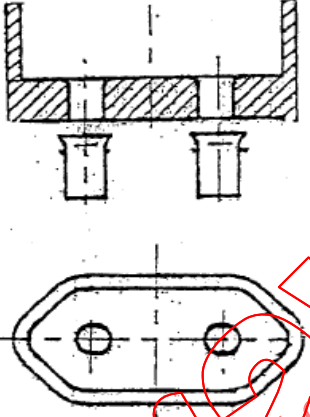
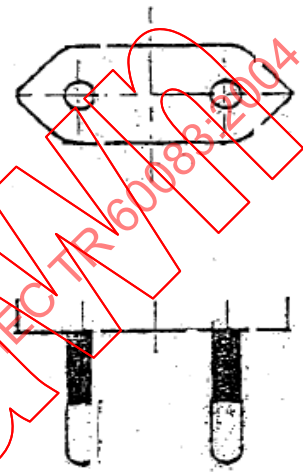
1) Le puits dépend de la surface de protection.
 2) Doit être installé suivant les règles d'installation espagnoles.
 3) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075.

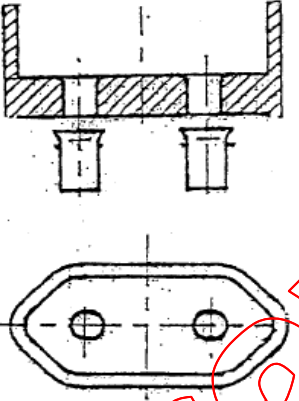
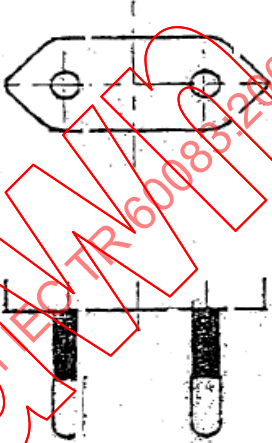
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8

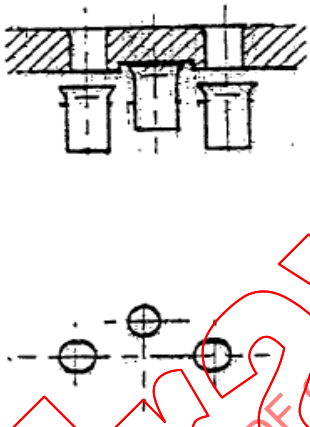

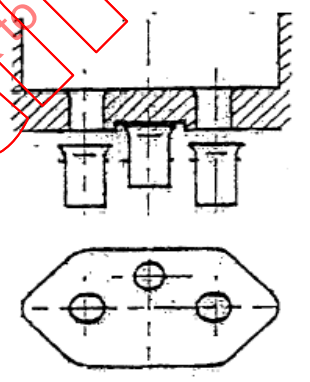
IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 1 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 <p data-bbox="703 1010 895 1104">UNE 20 315 ESC 10-1a Fixed only 1) 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1066 1077 1209 1133">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
2P	250	10	 <p data-bbox="703 1626 895 1720">UNE 20 315 ESC 10-1a Fixed only 1) 2) 3)</p>	
<p data-bbox="209 1783 914 1872">1) The recess depend on the protective surface 2) To be installed following Spanish wiring rules 3) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50075</p>				
<p data-bbox="209 1984 743 2011">For reference and further information, see ES 8</p>				

IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 5 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	25	 <p data-bbox="710 996 869 1108">UNE 20 315 ESC 25-1a Portable only</p>	 <p data-bbox="1045 1064 1204 1131">UNE 20 315 ESC 25-5b</p>
<p data-bbox="191 1971 734 2004">For reference and further information, see ES 8</p>				

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

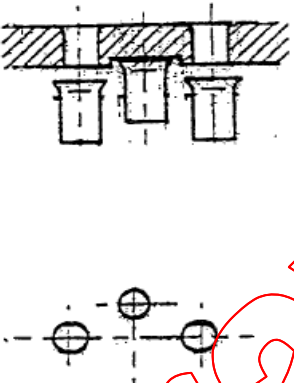

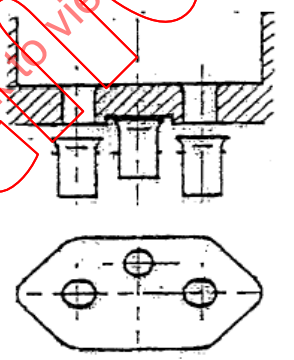
CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 2 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 <p data-bbox="686 1030 949 1131">UNE 20 315 ESC 10-1a Uniquement mobile 1)</p>	 <p data-bbox="1093 1097 1236 1164">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
<p data-bbox="199 1848 933 1870">1) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075.</p>				
<p data-bbox="199 2049 790 2083">Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8</p>				

IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 2 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 <p data-bbox="710 1014 887 1104">UNE 20 315 ESC 10-1a Portable only 1)</p>	 <p data-bbox="1062 1077 1201 1137">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
<p data-bbox="204 1787 911 1816">1) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50075</p>				
<p data-bbox="204 1989 742 2018">For reference and further information, see ES 8</p>				

CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 3 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10	 <p data-bbox="678 1030 957 1142">UNE 20 315 ESC 10-1a Uniquement fixe 1) 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1085 1097 1244 1164">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
2P + T	250	10	 <p data-bbox="678 1680 957 1792">UNE 20 315 ESC 10-1a Uniquement fixe 1) 2) 3)</p>	

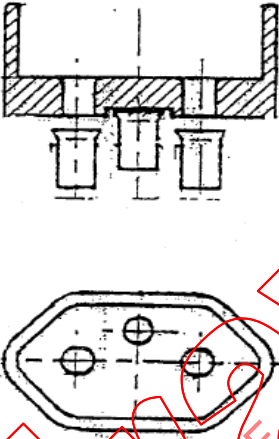
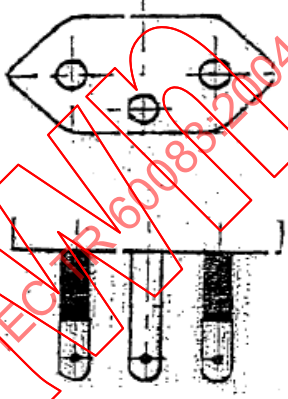
1) Le puits dépend de la surface de protection.
 2) Doit être installé suivant les règles d'installation espagnoles.
 3) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075 et aux feuilles ESC 10-1b.

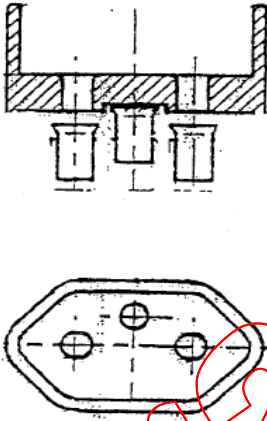
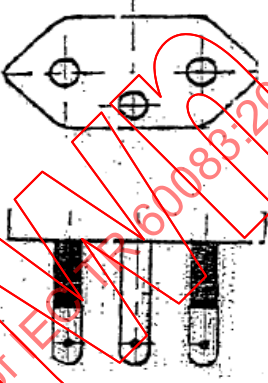
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8


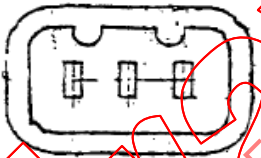


IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 3 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10	 <p data-bbox="699 1010 895 1106">UNE 20 315 ESC 10-1a Fixed only 1) 2) 3)</p>	 <p data-bbox="1059 1077 1198 1133">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
2P + T	250	10	 <p data-bbox="699 1626 895 1722">UNE 20 315 ESC 10-1a Fixed only 1) 2) 3)</p>	

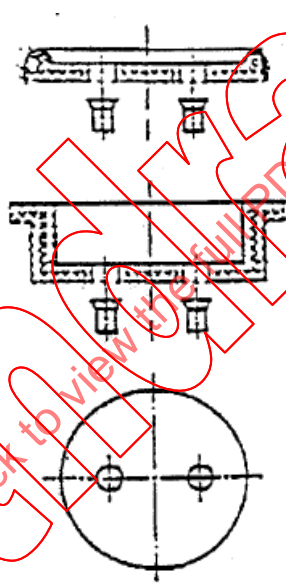

1) The recess depend on the protective surface
 2) To be installed following Spanish wiring rules
 3) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50075 and standard sheets ESC 10-1b

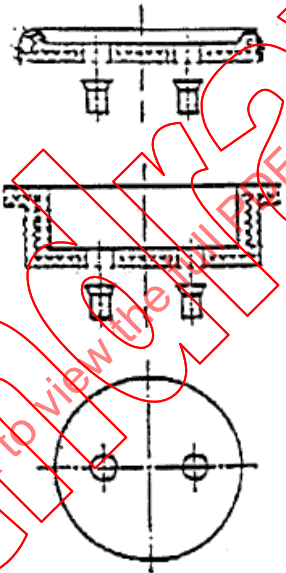
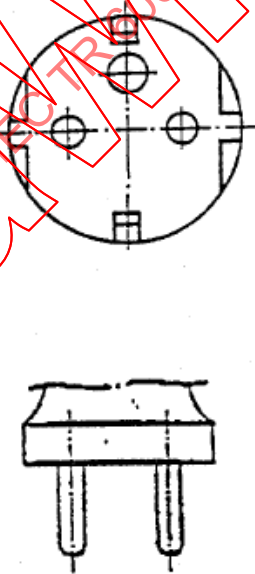
For reference and further information, see ES 8

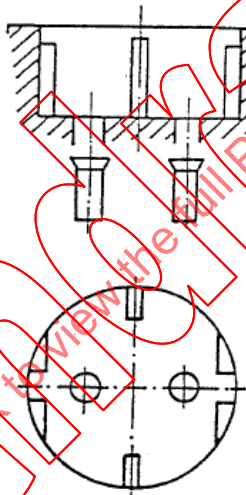
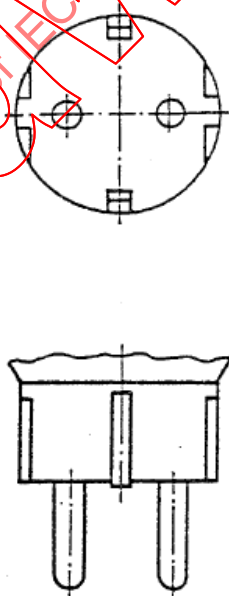
CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 4 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10	 <p data-bbox="687 1037 948 1133">UNE 20 315 ESC 10-1a Uniquement mobile 1)</p>	 <p data-bbox="1091 1106 1241 1167">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
<p data-bbox="193 1843 1246 1877">1) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075 et aux feuilles ESC 10-1b.</p>				
<p data-bbox="193 2056 783 2089">Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8</p>				

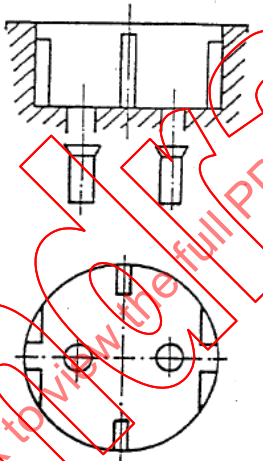
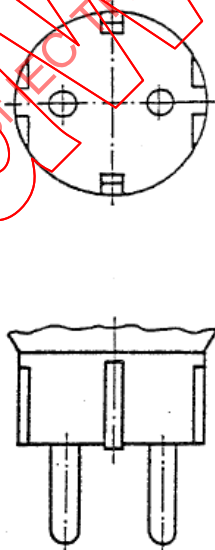
IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 4 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10	 <p data-bbox="708 1010 887 1104">UNE 20 315 ESC 10-1a Portable only)</p>	 <p data-bbox="1059 1077 1206 1137">UNE 20 315 ESC 10-1b</p>
<p data-bbox="204 1783 1198 1843">1) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50075 and standard sheets ESC 10-1b</p>				
<p data-bbox="204 1984 767 2018">For reference and further information, see ES 8</p>				

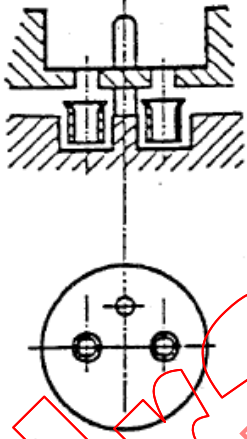
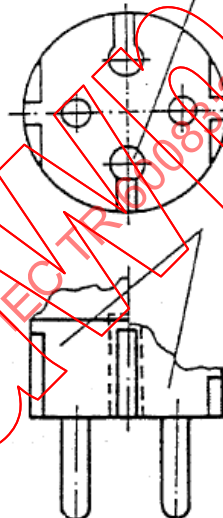
CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 5 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	25	  <p data-bbox="699 1037 935 1133">UNE 20 315 ESC 25-1a Uniquement mobile</p>	  <p data-bbox="1090 1104 1241 1167">UNE 20 315 ESC 25-5b</p>
<p data-bbox="193 2056 785 2087">Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8</p>				

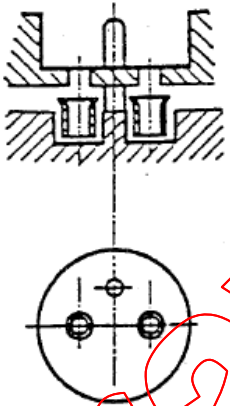
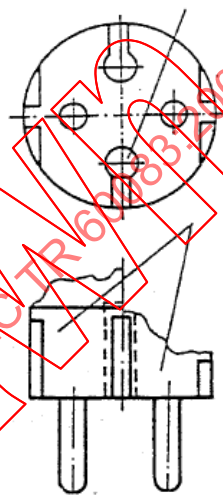
CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 6 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 <p data-bbox="638 1724 925 1859">UNE 20 315 C1a Seulement pour installations de Classe 0</p>	 <p data-bbox="989 1724 1244 1859">UNE 20 315 C1b Seulement pour appareillages de Classe 0</p>
<p data-bbox="191 2105 766 2139">Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8</p>				

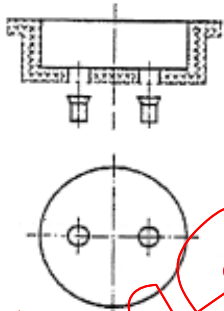


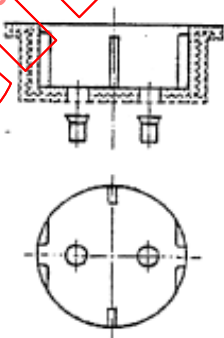
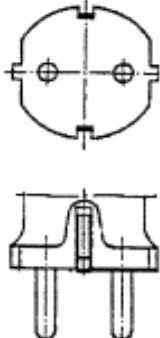
IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 6 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 <p data-bbox="662 1624 965 1724">UNE 20 315 C1a Class 0 Installations only</p>	 <p data-bbox="1013 1624 1300 1724">UNE 20 315 C1b Class 0 Equipment only</p>
<p data-bbox="209 1971 778 2011">For reference and further information, see ES 8</p>				

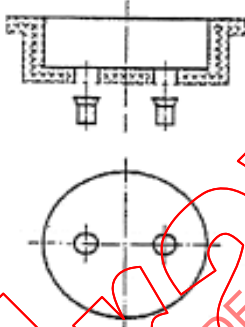


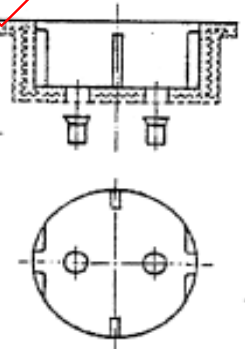
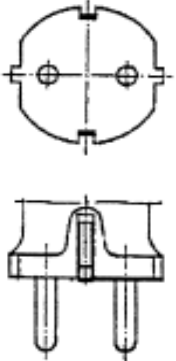
CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 7 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16	 <p data-bbox="703 1727 871 1827">UNE 20 315 C2a Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="1031 1727 1198 1827">UNE 20 315 C2b Fixe et mobile</p>
<p data-bbox="193 2107 767 2141">Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8</p>				


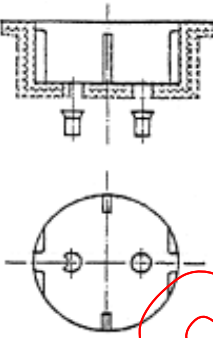
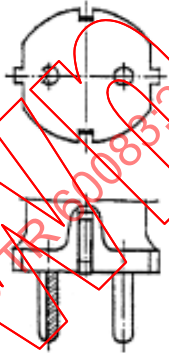

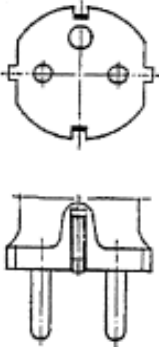
IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 7 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16	 <p data-bbox="679 1626 903 1715">UNE 20 315 C2a Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1015 1626 1238 1715">UNE 20 315 C2b Fixed and portable</p>
For reference and further information, see ES 8				


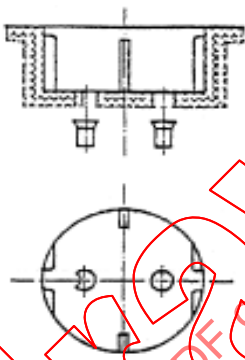
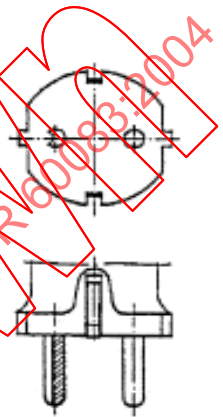

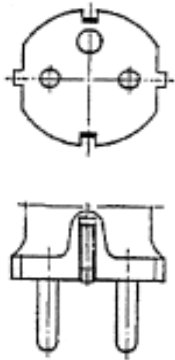
CEI 60083	Système national utilisé en ESPAGNE		ES 8 de ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10 / 16	 <p data-bbox="662 1075 909 1164">UNE 20 315 C3a Systèmes polarisés</p>	 <p data-bbox="1037 1187 1197 1254">UNE 20 315 C3b</p>
2P	400	20		
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
Informations supplémentaires auprès de:	AENOR Fernandez de la Hoz, 52 28010 Madrid SPAIN		Téléphone: + 13 10 48 51 Téléfax: + 13 10 49 76 E-mail:	
Diffusion et souscription auprès de:			Téléphone: Fax: E-mail:	


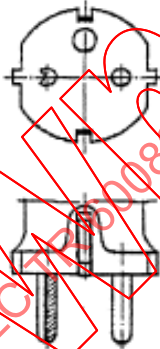
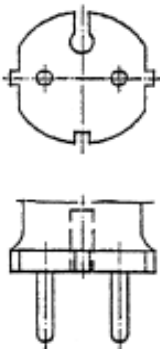
IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 8 of ES 8 Date: 1994 - 03 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10 / 16	 <p data-bbox="726 1019 949 1108">UNE 20 315 C3a Polarized Systems</p>	 <p data-bbox="1093 1131 1252 1198">UNE 20 315 C3b</p>
2P	400	20		
Reference of National standard or Regulation:				
Further information obtainable from:	AENOR Fernandez de la Hoz, 52 28010 Madrid SPAIN		Telephone: + 13 10 48 51 Telefax: + 13 10 49 76 E-mail:	
Distribution and subscription from:			Telephone: Fax: E-mail:	


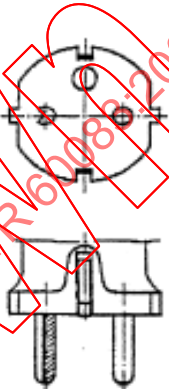
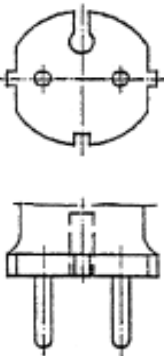
CEI 60083	Système national utilisé en SUEDE		SE 1 de SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2	250	16	 <p data-bbox="687 1070 911 1162">SS 428 08 34 Feuille de norme I Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="1027 1104 1257 1162">SS 428 08 34 Feuille de norme II</p>
2 + 	250	16	 <p data-bbox="671 1704 906 1796">SS 428 08 34 Feuille de norme III Fixe et mobile</p>	 <p data-bbox="1038 1738 1273 1796">SS 428 08 34 Feuille de norme IV</p>
<p data-bbox="193 2007 799 2033">Pour la référence et plus d'informations, voir SE 5.</p>				

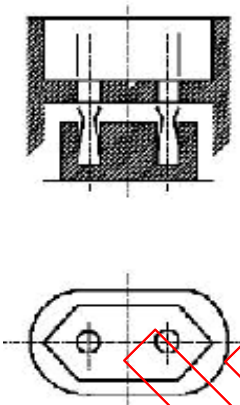

IEC 60083	National system used in SWEDEN		SE 1 of SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	16	 <p data-bbox="719 1106 932 1200">SS 428 08 34 Standard Sheet I Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1070 1137 1283 1200">SS 428 08 34 Standard Sheet II</p>
2 + 	250	16	 <p data-bbox="719 1765 932 1861">SS 428 08 34 Standard Sheet III Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1070 1800 1283 1861">SS 428 08 34 Standard Sheet IV</p>
<p data-bbox="193 2078 767 2107">For reference and further information, see SE 5.</p>				

CEI 60083	Système national utilisé en SUEDE		SE 2 de SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16	 SS 428 08 34 Feuille de norme III A Fixe et mobile	 SS 428 08 34 Feuille de norme IV A
2 + 	250	16		 SS 428 08 34 Feuille de norme VII
<p>Pour la référence et plus d'informations, voir SE 5.</p>				

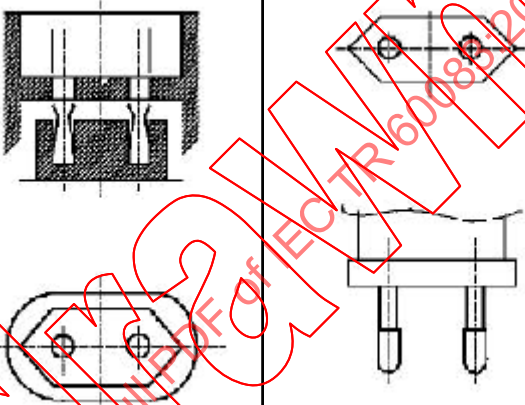
IEC 60083	National system used in SWEDEN		SE 2 of SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 + 	250	16	 <p data-bbox="730 1120 976 1220">SS 428 08 34 Standard Sheet III A Fixed and portable</p>	 <p data-bbox="1098 1153 1321 1220">SS 428 08 34 Standard Sheet IV A</p>
2 + 	250	16		 <p data-bbox="1114 1814 1289 1877">SS 428 08 34 Standard Sheet VII</p>
For reference and further information, see SE 5.				


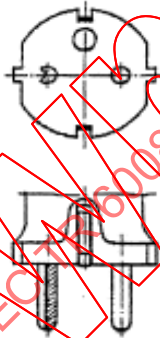
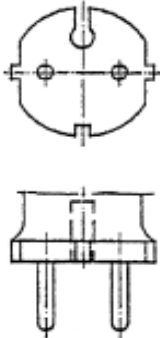
CEI 60083	Système national utilisé en SUEDE		SE 3 de SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16		 <p data-bbox="989 1041 1252 1108">SS 428 08 34 Feuille de norme VII A</p>
2	250	2,5		 <p data-bbox="989 1668 1252 1736">SS 428 08 34 Feuille de norme XVI</p>
Pour la référence et plus d'informations, voir SE 5.				

IEC 60083	National system used in SWEDEN		SE 3 of SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 + 	250	16		 <p data-bbox="1054 1128 1315 1189">SS 428 08 34 Standard Sheet VII A</p>
2	250	2,5		 <p data-bbox="1062 1783 1303 1843">SS 428 08 34 Standard Sheet XVI</p>
For reference and further information, see SE 5.				

Système national utilisé en SUEDE		SE 4 de SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Tension V	Courant A	Socles	Fiches
250	2,5		

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2004

IEC 60083	National system used in SWEDEN		SE 4 of SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	2,5		
<p style="text-align: center;">IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083-2:2004</p>				
<p>For reference and further information, see SE 5.</p>				

CEI 60083	Système national utilisé en SUEDE		SE 5 de SE 5 Date: 2002 - 04 - 18	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16		 <p>SS 428 08 34 Feuille de norme VII A</p>
2	250	2,5		 <p>SS 428 08 34 Feuille de norme XVI</p>
Références de la norme nationale ou du règlement:				
Informations supplémentaires auprès de:	SEK Box 1284 SE - 16429 Kista SWEDEN		Téléphone: +46 8 444 14 00 Fax: +46 8 444 14 30 e-mail: sek@sekom.se	
Diffusion et souscription auprès de:	SIS Förlag AB SE - 11880 Stockholm SWEDEN		Téléphone: +46 8 555 52310 Fax: +46 8 555 52311 e-mail: sis.sales@sis.se	