

IEC 61076-2-101
(Second edition – 2008)

Connectors for electronic equipment – Product requirements –
Part 2-101: Circular connectors – Detail specification for M12 connectors with screw-locking

CORRIGENDUM 1

1.3 Ratings and characteristics

Instead of:

Rated voltage	C-coding	5 and 6 contacts	250 V d.c. or a.c.
---------------	----------	------------------	--------------------

read:

Rated voltage	C-coding	5 contacts	60 V d.c. or a.c.
		6 contacts	30 V d.c. or a.c.

3.2.1 Pin front view A-coding

*Replace existing **Figure 21 – Pin front view A-coding** by the following:*

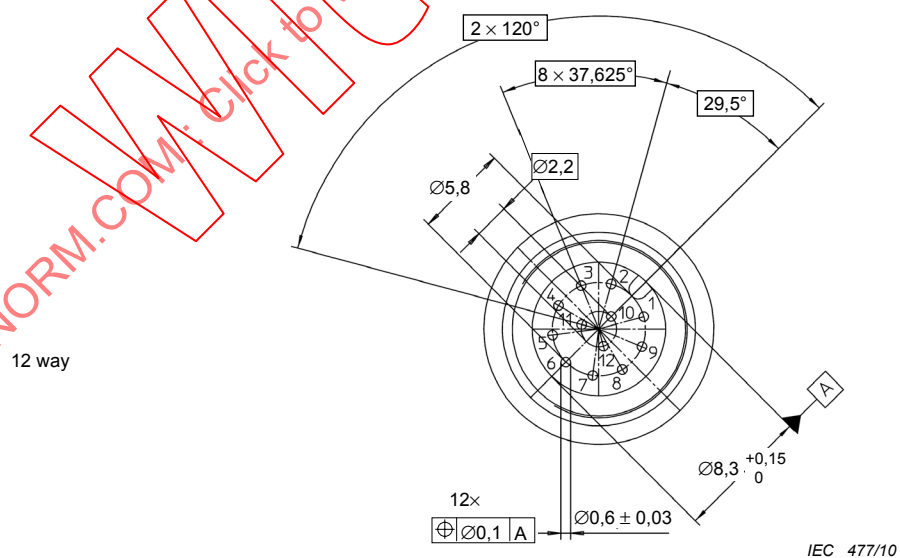
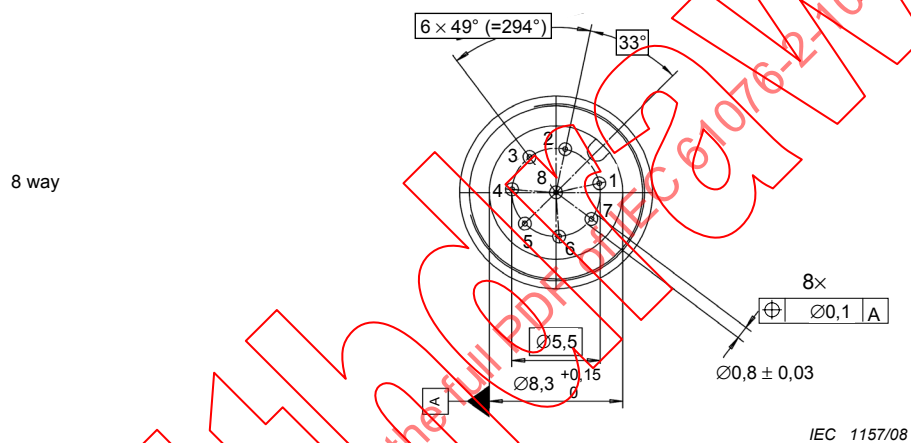
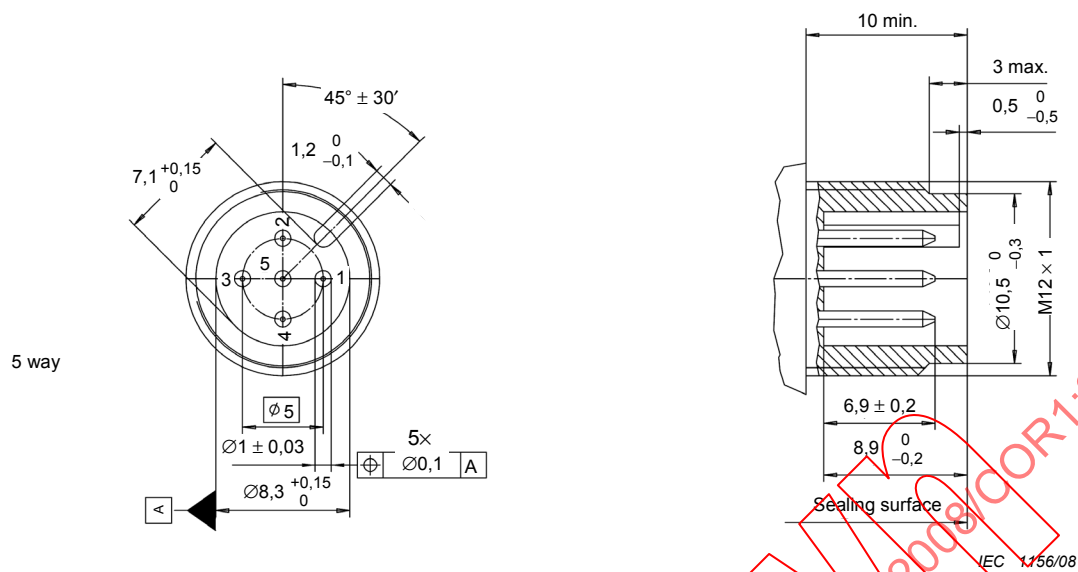


Figure 21 – Pin front view A-coding

Replace existing Figure 27 – Pin front view 5 way with C-coding, by the following:

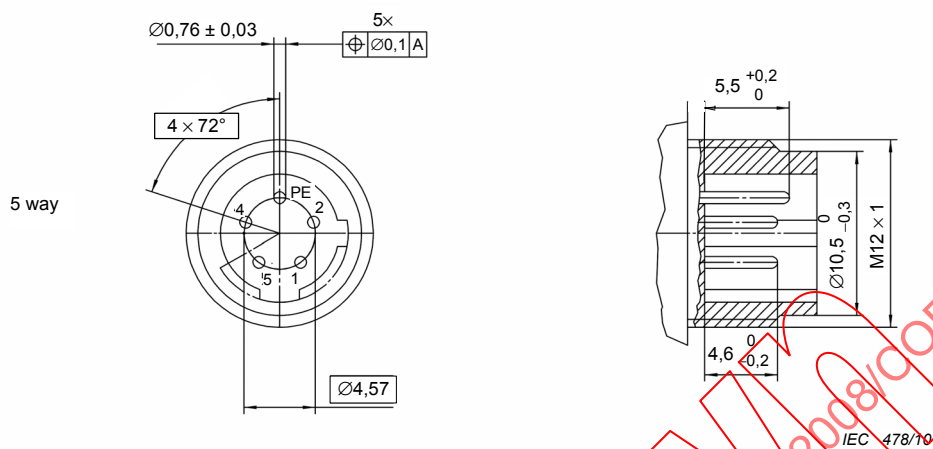


Figure 27 – Pin front view 5 way with C-coding

CEI 61076-2-101
(Deuxième édition – 2008)

Connecteurs pour équipements électroniques – Exigences de produit –
Partie 2-101: Connecteurs circulaires – Spécification particulière pour les connecteurs M 12 à vis

CORRIGENDUM 1

1.3 Valeurs assignées et caractéristiques

Au lieu de:

Tension assignée	Codage C	5 et 6 contacts	250 V en courant continu ou en courant alternatif
------------------	----------	-----------------	---

lire:

Tension assignée	Codage C	5 contacts	60 V en courant continu ou en courant alternatif
		6 contacts	30 V en courant continu ou en courant alternatif

3.2.1 Vue de face du contact mâle codage A

Remplacer la Figure 21 – Vue de face du contact mâle codage A existante par la suivante: