

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic interconnecting devices and passive components performance  
standard –**

**Part 111-8: Sealed closures for category G – Ground**

**Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques norme de  
qualité de fonctionnement –**

**Partie 111-8: Boîtiers scellés pour catégorie G – Au niveau du sol**



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2009 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland  
Email: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: [www.iec.ch/webstore/custserv](http://www.iec.ch/webstore/custserv)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

### A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: [www.iec.ch/searchpub/cur\\_fut-f.htm](http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm)

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: [www.iec.ch/webstore/custserv/custserv\\_entry-f.htm](http://www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic interconnecting devices and passive components performance  
standard –**

**Part 111-8: Sealed closures for category G – Ground**

**Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques norme de  
qualité de fonctionnement –**

**Partie 111-8: Boîtiers scellés pour catégorie G – Au niveau du sol**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

S

ICS 33.180.20

ISBN 978-2-88910-560-1

## CONTENTS

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| FOREWORD.....                                                         | 3  |
| INTRODUCTION.....                                                     | 5  |
| 1 Scope.....                                                          | 6  |
| 2 Normative references.....                                           | 6  |
| 3 Terms, definitions and abbreviations.....                           | 7  |
| 4 General requirements.....                                           | 7  |
| 4.1 Storage, transportation and packaging.....                        | 7  |
| 4.2 Marking and identification.....                                   | 8  |
| 4.3 Materials.....                                                    | 8  |
| 4.4 Closure overpressure safety.....                                  | 8  |
| 4.5 Test report.....                                                  | 8  |
| 5 Test.....                                                           | 9  |
| 5.1 General.....                                                      | 9  |
| 5.2 Test specimen preparation.....                                    | 9  |
| 5.3 Test and measurement methods.....                                 | 9  |
| 5.4 Installation or intervention.....                                 | 10 |
| 5.5 Pass/fail criteria.....                                           | 10 |
| 6 Performance requirements.....                                       | 10 |
| 6.1 Sample size.....                                                  | 10 |
| 6.2 Sealing, optical and appearance performance criteria.....         | 11 |
| 6.3 Mechanical sealing performance requirements.....                  | 12 |
| 6.4 Environmental sealing performance requirements.....               | 14 |
| 6.5 Mechanical optical performance requirements.....                  | 15 |
| 6.6 Environmental optical performance requirements.....               | 16 |
| Annex A (normative) Sample definition.....                            | 17 |
| Annex B (normative) Sample size.....                                  | 19 |
| Annex C (normative) Intervention and reconfiguration/resplicing.....  | 20 |
| Bibliography.....                                                     | 22 |
| Figure A.1 – Track joint configuration sample.....                    | 17 |
| Figure A.2 – Distribution joint configuration sample.....             | 18 |
| Table 1 – Tightness, optical and appearance performance criteria..... | 11 |
| Table 2 – Mechanical sealing performance requirements.....            | 12 |
| Table 3 – Environmental sealing performance requirements.....         | 14 |
| Table 4 – Mechanical optical performance requirements.....            | 15 |
| Table 5 – Environmental optical performance requirements.....         | 16 |
| Table A.1 – Fibre type for testing.....                               | 17 |
| Table B.1 – Sample size.....                                          | 19 |

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

# **FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS PERFORMANCE STANDARD –**

## **Part 111-8: Sealed closures for category G – Ground**

### **FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61753-111-8 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS          | Report on voting |
|---------------|------------------|
| 86B/2905/FDIS | 86B/2935/RVD     |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of IEC 61753 series, published under the general title *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard*, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 61753-111-8:2009

Withdrawn

## INTRODUCTION

Performance standards for sealed closures define the requirements for standard optical performance under a set of specified conditions. This part of IEC 61753-111 contains a series or a set of tests and measurements with clearly stated conditions, severities and pass/fail criteria. The set of tests is intended to be a basis to prove the product's ability to satisfy the requirements of a specific application, market sector or user group.

A product that has been shown to meet all the requirements of this performance standard may be declared as complying with this performance standard. Products having the same classification from one manufacturer that satisfy this performance standard will operate within the boundaries set by the performance standard. There is no guarantee that products from different manufacturers, having the same classification and which conform to the same performance standard, will provide an equivalent level of performance when they are used together.

Conformance with IEC environmental policy according to IEC Guide 109 and concerning the need to reduce the impacts on the natural environment of fibre optic closures during all phases of their life – from acquiring materials to manufacturing, distribution, use, and end-of-life treatment (i.e. re-use, recycling (recovery and disposal)) are not part of this standard, but will be covered in the generic specification.

Conformance to a performance standard demonstrates that a product has passed a design verification test. It is not a guarantee of lifetime assured performance or reliability. Reliability testing must be the subject of a separate test schedule, where the tests and severities selected are such that they are truly representative of the requirements of this reliability test programme. Consistency of manufacture should be maintained using a recognised quality assurance programme whilst the reliability of product should be evaluated using the procedures recommended in IEC 62005 series.

Tests and measurements are selected from the IEC 61300 series.

# **FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS PERFORMANCE STANDARD –**

## **Part 111-8: Sealed closures for category G – Ground**

### **1 Scope**

This part of IEC 61753 contains the minimum test and measurement requirements and severities which a sealed fibre optic closure must satisfy in order to be categorised as meeting the IEC standard for category G – ground, as defined in Annex A of IEC 61753-1. Free breathing closures are not covered in this standard.

### **2 Normative references**

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-10, *Environmental testing – Part 2-10: Tests – Test J and guidance: Mould growth*

IEC 60721-3-2, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 2: Transportation*

IEC 60793-2-50:2008, *Optical fibres – Part 2-50 : Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres*

IEC 61300-1, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 1: General and guidance*

IEC 61300-2-1, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-1: Tests – Vibration (sinusoidal)*

IEC 61300-2-4, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-4: Tests – Fibre/cable retention*

IEC 61300-2-5, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-5: Tests – Torsion (only available in English)*

IEC 61300-2-9, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-9: Tests – Shock*

IEC 61300-2-11, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-11: Tests – Axial compression<sup>1</sup>*

IEC 61300-2-12:2009, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-12: Tests – Impact*

<sup>1</sup> This publication was withdrawn in 2002. A project is currently under consideration.

IEC 61300-2-22, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-22: Tests – Change of temperature*

IEC 61300-2-26, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-26: Tests – Salt mist*

IEC 61300-2-33, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-33: Tests – Assembly and disassembly of fibre optic closures*

IEC 61300-2-34, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-34: Tests – Resistance to solvents and contaminating fluids of interconnecting components and closures (only available in English)*

IEC 61300-2-37, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-37: Tests – Cable bending for fibre optic closures*

IEC 61300-2-38:2006, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-38: Tests – Sealing for pressurized fibre optic closures*

IEC 61300-3-1, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-1: Examinations and measurements – Visual examination*

IEC 61300-3-3:2009, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-3: Examinations and measurements – Active monitoring of changes in attenuation and return loss (only available in English)*

IEC 61300-3-28, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-28: Examinations and measurements – Transient loss*

IEC 61753-1:2007, *Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard – Part 1: General and guidance for performance standards*

IEC 61753-111-7, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard – Part 111-7: Sealed closures for category A – Aerial*

IEC 62134-1, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic closures – Part 1: Generic specification*

ISO 4892-3:2006, *Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 3: Fluorescent UV lamps*

### **3 Terms, definitions and abbreviations**

For the purposes of this document, the terms, definitions and abbreviations given in IEC 61753-111-7 apply.

### **4 General requirements**

#### **4.1 Storage, transportation and packaging**

The classes of environmental conditions and their severities to which closures may be exposed during transportation are defined in IEC 60721-3-2. Normal transportation time is considered to be 30 days or less.

The product, in its original packaging, shall be suitable for normal public or commercial transportation and storage in weather protected non-temperature controlled storage environments.

#### **4.2 Marking and identification**

Marking of the closure and its package shall be according to IEC 62134-1.

Product marking and identification shall survive the storage and transportation.

Each test sample should contain the following information at a minimum:

- manufacturer's identification mark or logo;
- product designation, model or type;
- one of the following: lot number, batch number, date (at least month and year) of production or serial number;
- expiry date (at least year) if the product contains components with a limited shelf-life.

#### **4.3 Materials**

For all applied materials, a Material Safety Data Sheet shall be made available upon request.

The materials of the closure and fibre management system shall be compatible with the other materials or solvents that can come into contact with it, for example cable filling compounds and degreasing agents.

All materials that are likely to come in contact with personnel shall meet appropriate health and safety regulations.

The effect of UV light on all polymeric materials that are directly exposed to the environment, shall not adversely affect the product's performance. UV test shall be according to ISO 4892-3 Mode 1 lamp type 2. The effect of UV light shall be determined by measuring a suitable property (e.g. tensile strength) both before and after exposure of the material slabs.

Polymeric materials shall not support mould growth causing mechanical degradation of the materials. Mould growth shall be tested according to IEC 60068-2-10. The effect of mould growth shall be determined by measuring a suitable property (e.g. tensile strength) both before and after exposure of the material slabs.

Metallic elements shall be corrosion resistant. Dissimilar metals should not be used in contact with each other unless they are suitably finished to prevent electrolytic corrosion.

Materials which are not specified or which are not specifically described are left to the discretion of the manufacturer.

#### **4.4 Closure overpressure safety**

Special attention should be taken when opening sealed closures that are carrying an overpressure. Overpressure can build up in sealed closures due to temperature differentials, atmospheric pressure changes over a period of time, flash testing of the seals after installation or incorrect installation techniques. Care should be taken when opening a sealed closure. Provisions shall be made that overpressure is exhausted when opening the closure prior to complete removal of the cover.

#### **4.5 Test report**

Conformance to a performance standard shall be supported by a test report. The test report shall clearly demonstrate that the tests were carried out in accordance with the requirements of

the performance standard and provide full details of the tests together with a pass/fail declaration. An analysis of the cause of the failure shall be undertaken and any corrective actions taken shall be described.

If design changes are made, a risk assessment should be carried out to determine whether full or partial requalification should be done.

## 5 Test

### 5.1 General

The mechanical and environmental performance of a closure is vital to the optical cabling system. The purpose of testing is to demonstrate that the closure can survive under defined environmental conditions, without irreversible or reversible failures and perform according to the requirements.

The performance test procedure of a closure shall:

- evaluate the product for 3 basic acceptance criteria : sealing, mechanical integrity and optical transmission requirements;
- simulate the effects of exposure to the environment in which it will be installed;
- simulate installation and intervention conditions

Optical performance testing is accomplished by subjecting the test specimen to a number of mechanical and environmental conditions and measuring any optical performance deviations at prescribed intervals during and after completion of each test.

### 5.2 Test specimen preparation

Sealing performance test samples shall be provided with an air pressure test access valve. The length of the cables extending the closure shall be at least 1 m. The free ends of the cables shall be sealed. Each applicable cable type with minimum and maximum cable dimensions shall be represented in the test program. When applicable, open closure ports shall be sealed with a cap.

Optical test samples shall be constructed in such a way that they will cover all allowed functions as specified by the manufacturer, being “track joint “ configuration or “track joint and distribution joint” configuration. This shall be realised by building optical circuits for each fibre separation level (typical SC, SE, or ME splicing and uncut fibre storage). The type of fibre for the optical test samples and the test sample preparation are single mode fibres as described in Annex A.

### 5.3 Test and measurement methods

All tests and measurements have been selected from the IEC 61300 series.

Unless otherwise stated in the individual test details, all attenuation measurements shall be performed at  $1\,310\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$ ,  $1\,550\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  and  $1\,625\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  for the environmental optical tests, and at  $1\,550\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  and  $1\,625\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  for the mechanical optical tests.

All optical losses indicated are referenced to the initial attenuation at the start of the test.

No deviation from the specified test method is allowed.

Effects that are due to the properties of the optical components themselves are not to be taken into account for the evaluation of the closure system.

Closures under test shall be mounted and connected in accordance with the manufacturer's guidelines.

Unless otherwise specified, tests should be carried out under standard atmospheric conditions according to IEC 61300-1.

#### **5.4 Installation or intervention**

The minimum and maximum temperatures at which a closure may be installed (installation conditions) or re-entered (intervention), are not necessarily equal to the maximum temperature excursion of the environment in which it will reside, once installed. Accessing fibres and the fibre management system inside the closure is typically done in a more controlled environment. Closures and the fibre management system should be installable in the temperature range between  $-5^{\circ}\text{C}$  and  $+45^{\circ}\text{C}$  for ground applications (category G). Closure handling alone should be possible at temperatures between  $-15^{\circ}\text{C}$  and  $+45^{\circ}\text{C}$ .

Typically, the following operations are carried out during an intervention:

- handling of closure;
- opening closure;
- getting access to fibres and splices (e.g. hinging, pivoting, sliding, removal of splice trays, or other organiser components);
- breaking a splice, rerouting fibres and connecting to another fibre end;
- cutting one or more uncut fibres, rerouting and connecting to another fibre end;
- disconnecting a connector and mating with another connector (when applicable);
- adding organiser elements/components and connecting the fibres;
- closing and sealing the closure.

#### **5.5 Pass/fail criteria**

A product will have met the requirements of this standard provided no failures occur in any test.

In the event of a failure occurring on a sealing performance test sample, the test shall be re-run using a sample size double that of the original.

Due to the complexity of the optical test samples, consecutive testing on the same optical sample is allowed. In case of a failure during the consecutive testing, a new sample shall be prepared and the failed test shall be re-done.

### **6 Performance requirements**

#### **6.1 Sample size**

A detailed description of the sample size can be found in Annex B.

## 6.2 Sealing, optical and appearance performance criteria

**Table 1 – Tightness, optical and appearance performance criteria**

| No. | Test                                                                                     | Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Details                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sealing for pressurised closures of fibre optic devices – sealing performance after test | No emission of air bubbles indicating a leak                                                                                                                                                                                                                                                                        | Method:<br>Test temperature:<br>Test pressure:<br>Immersion depth:<br>Duration:<br>Pre-conditioning procedure:       | IEC 61300-2-38, Method A<br>23 °C ± 3 °C<br>Internal overpressure 40 kPa ± 2 kPa (Note 1)<br>Just below the surface of the water<br>15 min<br>Sample should be conditioned to room temperature for at least 2 h                                  |
| 2   | Visual examination                                                                       | No defects which would affect functionality of the closure                                                                                                                                                                                                                                                          | Method:<br>Examination:                                                                                              | IEC 61300-3-1<br>Product shall be checked with naked eye                                                                                                                                                                                         |
| 3   | Active monitoring of change in attenuation and return loss (Note 2)                      | <u>Excursion losses:</u><br>$\delta IL \leq 0,2$ dB at 1 310 nm and 1 550 nm per incoming fibre during test.<br><br>$\delta IL \leq 0,5$ dB at 1 625 nm per incoming fibre during test.<br><br><u>Residual losses:</u><br>$\delta IL \leq 0,1$ dB at 1 310 nm, 1 550 nm and 1 625 nm per incoming fibre after test. | Method:<br>Wavelengths:<br><br>Source stability:<br>Detector linearity:<br>Measurements required:<br>Sampling Rate:  | IEC 61300-3-3, Method 1<br>1 310 nm ± 25 nm<br>1 550 nm ± 25 nm<br>1 625 nm ± 25 nm<br>Within ± 0,05 dB over the measuring period<br>Within ± 0,05 dB over the dynamic range to be measured<br>Before, during and after the test<br>Every 10 min |
| 4   | Transient loss (Note 2)                                                                  | <u>Transient losses:</u><br>$\delta IL \leq 0,5$ dB at 1 550 nm per active circuit during test.<br>$\delta IL \leq 1$ dB at 1 625 nm per active circuit during test.<br><br><u>Residual losses:</u><br>$\delta IL \leq 0,1$ dB at 1 550 nm and 1 625 nm per active circuit after test                               | Method:<br>Wavelengths:<br><br>Source stability:<br>Detector linearity:<br>Measurements required:<br>Active circuit: | IEC 61300-3-28<br>1 550 nm ± 25 nm<br>1 625 nm ± 25 nm<br>Within ± 0,05 dB over the measuring period<br>Within ± 0,05 dB over the dynamic range to be measured<br>Before, during and after the test<br>10 incoming fibres in series              |

NOTE 1 For products used in pressurised networks, all testing should be carried out at 98,0 kPa ± 9,8 kPa over-pressure instead of 40 kPa over-pressure.

NOTE 2 All optical losses indicated are referenced to the initial attenuation at the start of the test.

### 6.3 Mechanical sealing performance requirements

**Table 2 – Mechanical sealing performance requirements**

| No. | Test                                         | Requirement                                                                             | Details                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Vibration (sinusoidal)                       | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 2)                             | Method:<br>Frequency range:<br>Amplitude /acceleration force:<br>Cross-over frequency:<br>Number of sweeps<br>Number of axes:<br>Test temperature:<br>Test pressure:<br>Pre-conditioning procedure: | IEC 61300-2-1<br>5 Hz – 500 Hz at 1 octave/min<br>3 mm or 10 m/s <sup>2</sup> (~ 1 g <sub>n</sub> ) maximum<br>9 Hz<br>10 sweeps (5-500-5)<br>3 mutually perpendicular<br>+23 °C ± 3 °C<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa<br>Sample should be conditioned at room temperature for at least 2 h |
| 6   | Cable retention                              | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 2)                             | Method:<br>Test temperatures:<br>Load:<br>Duration:<br>Test pressure:<br>Pre-conditioning procedure:                                                                                                | IEC 61300-2-4<br>–15 °C ± 2 °C and +45 °C ± 2 °C<br>Ø <sub>Cable</sub> (mm)/45*1 000 N<br>or 1 000 N maximum<br>1 h per cable<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa at room temperature<br>Sample should be conditioned at the specified temperature for at least 4 h                              |
| 7   | Axial compression of central strength member | Visual examination (test 2)<br>No movement of central strength member by more than 5 mm | Method:<br>Test temperature:<br>Load:<br>Duration:<br>Pre-conditioning procedure:                                                                                                                   | IEC 61300-2-11<br>+23 °C ± 3 °C<br>450 N on strength member<br>30 min per strength member<br>Sample should be conditioned at room temperature for at least 2 h                                                                                                                                      |
| 8   | Cable bending                                | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 2)                             | Method:<br>Test temperatures:<br>Force:<br>Force application:<br>Number of cycles:<br>Test pressure:<br>Pre-conditioning procedure:                                                                 | IEC 61300-2-37<br>–15 °C ± 2 °C and +45 °C ± 2 °C<br>30° or maximum 500 N<br>400 mm from end of seal (Note)<br>5 cycles per cable<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa at room temperature<br>Sample should be conditioned at the specified temperature for at least 4 h                          |

Table 2 (continued)

| No.                                                                                                  | Test                                 | Requirement                                                                           | Details                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                    | Torsion/Twist                        | Sealing performance (test 1)<br>Pressure loss (test 2)<br>Visual examination (test 3) | Method:<br>Test temperatures:<br>Torque:<br>Force application:<br>Number of cycles:<br>Test pressure:<br>Pre-conditioning procedure:                      | IEC 61300-2-5<br>–15 °C ± 2 °C and +45 °C ± 2 °C<br>90° or maximum 50 Nm<br>400 mm from end of seal (Note)<br>5 cycles per cable<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa at room temperature<br>Sample should be conditioned at the specified temperature for at least 4 h     |
| 10                                                                                                   | Impact (free fall)                   | Sealing performance (test 1)                                                          | Method:<br>Test temperatures:<br>Severity:<br>Number of drops:<br>Test pressure:<br>Pre-conditioning procedure:                                           | IEC 61300-2-12, Method A<br>–15 °C ± 2 °C and +45 °C ± 2 °C<br>Drop height 75 cm<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa at room temperature<br>Sample should be conditioned at the specified temperature for at least 4 h                                                     |
| 11                                                                                                   | Impact                               | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 2)                           | Method:<br>Test temperatures:<br>Impact tool:<br>Drop height:<br>Impact locations:<br>Number of impacts:<br>Test pressure:<br>Pre-conditioning procedure: | IEC 61300-2-12, Method B<br>–15 °C ± 2 °C and +45 °C ± 2 °C<br>Steel ball of 1 kg<br>1 m<br>0°, 90°, 180° and 270°<br>1 per location<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa at room temperature<br>Sample should be conditioned at the specified temperature for at least 4 h |
| 12                                                                                                   | Assembly and disassembly of closures | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 3)                           | Method:<br>Test temperature:<br>Conditioning between each re-entry:<br>Number of re-entries:                                                              | IEC 61300-2-33<br>+23 °C ± 3 °C<br>Ageing of minimum 1 temperature cycle as specified in test 13<br>10                                                                                                                                                                        |
| NOTE For rigid cables with diameter Ø > 25 mm, the clamping distance shall be increased to 1 000 mm. |                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 6.4 Environmental sealing performance requirements

**Table 3 – Environmental sealing performance requirements**

| No. | Test                                            | Requirement                                                 | Details                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Change of temperature                           | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 2) | Method:<br>Extreme temperatures:<br><br>Dwell time:<br>Rate of change<br>Number of cycles:<br>Test pressure:      | IEC 61300-2-22<br>–40 °C ± 2 °C and +65 °C ± 2 °C<br><br>4 h<br>1°C/min<br>20<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa sealed at room temperature                                                                                                                                    |
| 14  | Salt mist                                       | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 2) | Method:<br>Test temperature:<br>Salt solution:<br>Duration:<br>Test pressure:                                     | IEC 61300-2-26<br>+35 °C ± 2 °C<br>5 % NaCl (pH 6,5-7,2)<br>5 days<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa sealed at room temperature                                                                                                                                               |
| 15  | Resistance to solvents and contaminating fluids | Sealing performance (test 1)<br>Visual examination (test 2) | Method:<br>Test temperature:<br>Submersion in:<br>Immersion depth:<br>Drying time:<br>Duration:<br>Test pressure: | IEC 61300-2-34<br>+23 °C ± 3 °C<br>HCl at pH2<br>NaOH at pH 12<br>Just underneath the surface, but fully immersed or covered by the fluid<br>None, sample shall be checked immediately at the end of the test<br>5 days<br>Internal overpressure 0 kPa ± 2 kPa at room temperature |

## 6.5 Mechanical optical performance requirements

**Table 4 – Mechanical optical performance requirements**

| No. | Test                   | Requirement                                            | Details                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | Vibration (sinusoidal) | Transient loss (test 4)<br>Visual examination (test 2) | Method:<br>Test temperature:<br>Frequency range:<br>Amplitude /acceleration force:<br>Cross-over frequency:<br>Number of sweeps<br>No. of axes:<br>Optical circuit: | IEC 61300-2-1<br>$+23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>5 Hz - 500 Hz at 1 octave/min<br>3 mm or<br>$10\text{ m/s}^2$ ( $\sim 1\text{ g}_n$ ) maximum<br>9 Hz<br>10 sweeps (5-500-5)<br>3 mutually perpendicular<br>10 live fibres placed in series |
| 17  | Shock                  | Transient loss (test 4)<br>Visual examination (test 2) | Method:<br>Test temperature:<br>Wave form:<br>Duration pulse:<br>Acceleration force:<br>Number shocks<br>Number of axes:<br>Optical circuit:                        | IEC 61300-2-9<br>$+23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>half sine<br>11 ms<br>$150\text{ m/s}^2$ ( $\sim 15\text{ g}_n$ )<br>3 up and 3 down per axis<br>3 mutually perpendicular<br>10 live fibres placed in series                                |
| 18  | Cable bending          | Transient loss (test 4)<br>Visual examination (test 2) | Method:<br>Test temperatures:<br>Force:<br>Force application:<br>Number of cycles:<br>Optical circuit:                                                              | IEC 61300-2-37<br>$-15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $+45\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>30° or maximum 500 N<br>400 mm from end of seal (Note)<br>5 cycles per cable<br>10 live fibres in series                   |
| 19  | Torsion/twist          | Transient loss (test 4)<br>Visual examination (test 2) | Method:<br>Test temperature:<br>Torque:<br>Force application:<br>Number of cycles:<br>Optical circuit:                                                              | IEC 61300-2-5<br>$-15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $+45\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>90° or maximum 50 Nm<br>400 mm from end of seal (Note)<br>5 cycles per cable<br>10 live fibres in series                    |

**Table 4 (continued)**

| No.                                                                                                 | Test                                 | Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Details                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                                                                                  | Assembly and disassembly of closures | <p>Transient loss (test 5)</p> <p>Visual examination (test 3)</p> <p>Operations shall be carried out on fibres in splice trays, installed between other active splice trays (that contain the 10 live fibres)</p> <p>For the distribution joint configuration only</p> <p>Circuit separation (SC, SE, SR, ME, MR) if applicable</p> | <p>Method:</p> <p>Test temperature:</p> <p>Operations:</p> <p>Optical circuit:</p> | <p>IEC 61300-2-33</p> <p>+23 °C ± 3 °C</p> <p>All manipulations that will normally occur during an intervention after initial installation (see Annex C). These are typically:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moving closure to working location. Unloop cables and expose closure to typical handling operations like : torsion (–90°/+90°) and bending (–30°/+30°) of closure.</li> <li>2. Opening closure. Gaining access to previously installed fibres in the organiser system.</li> <li>3. Adding /installing drop cables.</li> <li>4. Breaking splice and splicing to other fibre.</li> <li>5. Cutting one or more uncut fibres and splicing them to other fibres.</li> <li>6. Adding splicing trays.</li> <li>7. Closing the closure and looping cables. Exposing closure to typical handling operations like : torsion (–90°/+90°) and bending (–30°/+30°) of closure.</li> </ol> <p>Ten live fibres placed in series</p> |
| NOTE For rigid cables with diameter Ø > 25 mm, the clamping distance shall be increased to 1000 mm. |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 6.6 Environmental optical performance requirements

**Table 5 – Environmental optical performance requirements**

| No. | Test                  | Requirement                                                              | Details                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | Change of temperature | <p>Change in attenuation (test 3)</p> <p>Visual examination (test 2)</p> | <p>Method:</p> <p>Low temperature:</p> <p>High temperature:</p> <p>Duration at temperature extreme:</p> <p>Rate of change of temperature:</p> <p>Number of cycles:</p> <p>Measurements required:</p> <p>Recovery procedure:</p> | <p>IEC 61300-2-22</p> <p>–40 °C ± 2 °C</p> <p>+65 °C ± 2 °C</p> <p>4 h</p> <p>1 °C/min</p> <p>20</p> <p>Before, during (max. interval 10 min) and after the test.</p> <p>4 h at normal ambient conditions</p> |

## Annex A (normative)

### Sample definition

#### A.1 Fibre type for testing


Table A.1 – Fibre type for testing

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fibre type:                            | Dispersion unshifted - IEC 60793-2-50, Type B1.1           |
| Proof stress strain:                   | $\geq 1 \%$                                                |
| Mode field diameter at 1 310 nm:       | $9,3 \mu\text{m} \pm 0,7 \mu\text{m}$                      |
| Mode field diameter at 1 550 nm:       | $10,5 \mu\text{m} \pm 1,0 \mu\text{m}$                     |
| Cabled fibre cut off wavelength:       | $\leq 1\,260 \text{ nm}$                                   |
| 1 550 nm loss performance:             | $< 0,5 \text{ dB}$ for 100 turns on 60 mm mandrel diameter |
| Cladding diameter:                     | $125 \mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$                        |
| Non-coloured primary coating diameter: | $245 \mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$                       |
| Coloured primary coating diameter:     | $250 \mu\text{m} \pm 15 \mu\text{m}$                       |

#### A.2 Closure test sample configuration

The optical test sample will be built with 2 closures: one configured as track joint (splicing cables together) and one configured as distribution joint (access point for connections to customers). The selected cable has to be suitable for the selected temperature range.

Step 1: Both extremities of a looped cable are terminated in the track joint closure (see Figure A.1). The length of the looped cable is chosen in such a way that it is longer than the “dead zone” of an OTDR. This will allow the location of the potential causes of optical losses and differentiate if a change in signal is induced by the organiser system in a single location or distributed over the whole circuit length. The required length depends on the selected pulse width and dynamic range of the OTDR. Typically, a cable loop length of 25 m to 50 m is applied for this purpose.

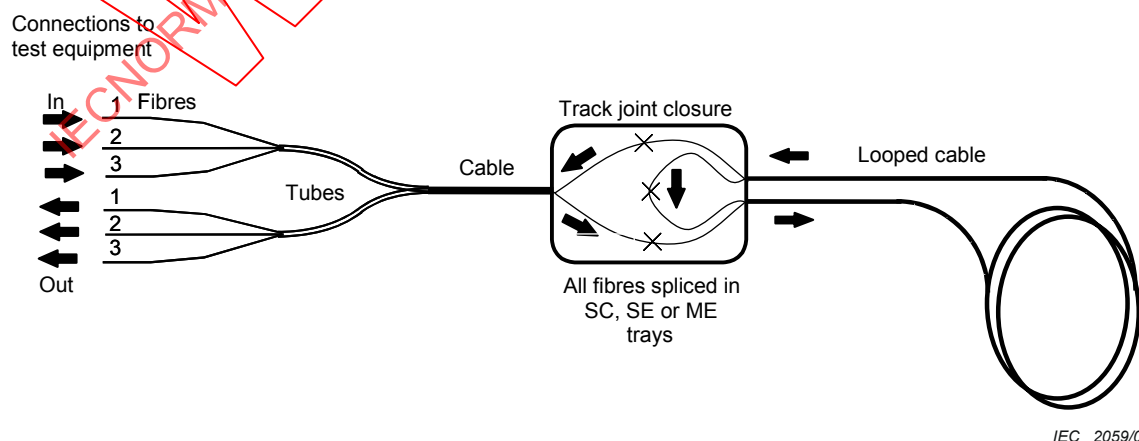

IEC 2059/09

Figure A.1 – Track joint configuration sample


In the track joint closure, the fibres from one cable end are connected to the fibres of the other cable end in such a way that light will sequentially flow through an optical circuit of 10 random selected incoming fibres from the cable loop. An “incoming fibre” is defined as a part of an optical circuit containing the fibre entering the closure, spliced to a fibre leaving the closure. One optical circuit contains 10 “incoming fibres”.

The first and the last incoming fibre of this circuit will be spliced to the fibres of a drop cable for making external connections to a light source and optical power meter. Additional circuits (as indicated by 1, 2 and 3 in Figure A.1) will be made in the same way.

When applicable, all relevant fibre separation levels (SC, SE or ME) are to be represented in the test sample in separate circuits.

When the closure also allows a distribution joint application, an additional closure will be added to the test sample construction as described in Step 2

Step 2: In the middle of the looped cable, the cable jacket will be removed over a distance (= window cut) according to the installation instructions (see Figure A.2). The bundle of uncut fibres will be inserted and stored inside the distribution joint closure. If uncut fibres can be stored in different separation levels (SC, SE, ME), each of these options shall be executed in separate circuits.

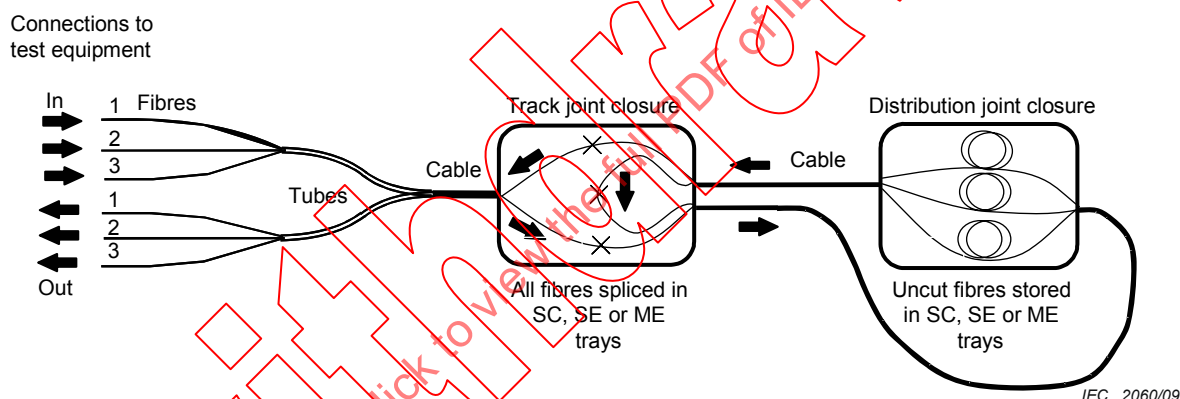

**Figure A.2 – Distribution joint configuration sample**

A non-active drop cable will be installed in the distribution joint closure and the fibres will be stored randomly in the organiser system between the uncut fibres. (Note that these fibres will be accessed again during the intervention/reconfiguration test 20)

## Annex B (normative)

### Sample size

The sample size used for each test is intended to be composed of randomly selected and previously unstressed new samples.

Separate test samples for sealing performance and optical evaluation may be used. For the purposes of this standard, a sealing performance test sample is defined as a closure installed with several cable ends of at least 1 m in length and with minimum and maximum allowed diameter. When applicable, unused open ports shall be sealed with a cap.

Optical test samples shall be constructed as described in Annex A. Due to their complexity, consecutive testing on the same optical sample is allowed.

The sample size for each test can be found in the Table B.1 below.

**Table B.1 – Sample size**

| No.                                                                                                                                 | Test                                                                 | Sample size         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                                     |                                                                      | Sealing performance | Optical   |
| NA                                                                                                                                  | Dimensional                                                          | 3                   | NA        |
| 1                                                                                                                                   | Sealing performance of closure                                       | Criterion           | NA        |
| 2                                                                                                                                   | Visual examination                                                   | Criterion           | Criterion |
| 3                                                                                                                                   | Monitoring change in attenuation                                     | NA                  | Criterion |
| 4                                                                                                                                   | Transient loss                                                       | NA                  | Criterion |
| 5                                                                                                                                   | Vibration (sinusoidal)                                               | 3                   | NA        |
| 6                                                                                                                                   | Cable retention                                                      | 3                   | NA        |
| 7                                                                                                                                   | Axial compression                                                    | 3                   | NA        |
| 8                                                                                                                                   | Cable bending                                                        | 3                   | NA        |
| 9                                                                                                                                   | Torsion/twist                                                        | 3                   | NA        |
| 10                                                                                                                                  | Impact (free fall)                                                   | 3                   | NA        |
| 11                                                                                                                                  | Impact                                                               | 3                   | NA        |
| 12                                                                                                                                  | Assembly and disassembly (re-entry)                                  | 3                   | NA        |
| 13                                                                                                                                  | Change of temperature                                                | 3                   | NA        |
| 14                                                                                                                                  | Salt mist                                                            | 3                   | NA        |
| 15                                                                                                                                  | Resistance to solvents and fluids                                    | 3                   | NA        |
| 16                                                                                                                                  | Vibration (sinusoidal) (optical)                                     | NA                  | 1         |
| 17                                                                                                                                  | Shock (optical)                                                      | NA                  | 1         |
| 18                                                                                                                                  | Cable bending (optical)                                              | NA                  | 1         |
| 19                                                                                                                                  | Torsion/twist (optical)                                              | NA                  | 1         |
| 20                                                                                                                                  | Assembly and disassembly: intervention and reconfiguration (optical) | NA                  | 1         |
| 21                                                                                                                                  | Change of temperature (optical)                                      | NA                  | 1         |
| NA = Not applicable.                                                                                                                |                                                                      |                     |           |
| NOTE Tests 1 to 4 are performance criteria tests that are performed during other mechanical or environmental tests (tests 5 to 21). |                                                                      |                     |           |

## **Annex C** (normative)

### **Intervention and reconfiguration/resplicing**

The following actions should be performed on closures:

#### **C.1 Handling of the closure**

The following sequence is only performed on the distribution joint closure. Before starting the closure handling, the cables shall be looped (respecting the minimum allowed cable storage diameter). The sequence simulates typical closure handling operations when bringing a closure to a working table.

Test procedure: Take closure and unloop cable slack. When cables are straight, rotate closure over 90° along the cable axis. Rotate closure back to its original position and rotate in the opposite direction to –90°. Rotate closure back to original position. Move closure in such a way that the cable is bending over  $\pm 30^\circ$  with respect to the original cable axis. Return closure to original position and bend to –30°. Bring closure to original position and secure closure on working table.

#### **C.2 Movements of splice trays to gain access to the actual fibre circuits**

Gaining access to the fibres and connections by hinging, pivoting, sliding, removal of trays, baskets, or other organiser components.

Test procedure: Open the closure. Move a live splice tray between its extreme positions for 5 complete cycles.

#### **C.3 Addition and connection of extra cables**

Check that closure and organiser system can accept extra cables or pigtails after initial installation.

Test procedure: Prepare a suitable cable or pigtail.  
Insert the cable in the closure and terminate it at the fibre management system according to the manufacturer's installation instructions.  
Route the fibres and store on the trays, adjacent to those that contain the live fibres or ribbons.  
The drop cable itself should not be optically connected to the live circuits.

#### **C.4 Rearranging splices**

Check that fibre splices can be rearranged after initial installation without disturbing other circuits. Optical test sample shall have a mix of splice trays containing live circuits next to trays containing non-live fibres and connections.

Test procedure: Select a splice tray with a non-live connection.  
Break the splice and remove 1 fibre end from the organiser system.  
Re-route the fibre (or ribbon) to another non-live organiser element and connect again.  
Repeat this test for each applicable variant (fibre type, pigtail cable type, etc.)

### C.5 Rearranging optical connector sets, jumpers or pigtails (when applicable)

Applicable for products that contain optical connector sets, pigtails or jumpers (patch cords)

Test procedure: Select a non-live connector. Demate the connector. Re-route the pigtail or jumper to another position at the node (on the same, or if possible, to another organiser element). Mate with the non-live connector at the other position.

Repeat this test for each variant (within the same organiser element, to another organiser element). Repeat for all different connector types that require a different manipulation for mating/demating.

### C.6 Addition and connection of extra organiser elements

Check that the system can receive extra organiser elements after initial installation (e.g. extra splice trays or modules containing multiple trays, pre-installed and pre-fibred passive devices, etc.)

Test procedure: Add an organiser element as described in the installation instructions. Repeat this test for each type of organiser element that can be added.

### C.7 Handling of the closure

The following sequence simulates the typical closure handling operations when bringing a closure from the installation position into its final operational position.

Test procedure: Loop cable, taking into account the minimum allowed storage radius. Once the loops are made, rotate closure over 90° along the cable axis. Rotate closure back to its original position and rotate in the opposite direction to – 90°. Rotate closure back to original position. Move closure in such a way that the cable is bending over 30°. Return closure to original position and bend to –30°. Bring closure to original position and secure closure.

## Bibliography

IEC 60068-1, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2 (all parts), *Environmental testing – Part 2: Tests*

IEC 60721-3-1, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 1: Storage*

IEC 60793-2, *Optical fibres – Part 2: Product specifications – General*

IEC 60794-1-2, *Optical fibre cables – Part 1-2: Generic specification – Basic optical cable test procedures*

IEC 60794-2, *Optical fibre cables – Part 2: Indoor cables – Sectional specification*

IEC 60794-3, *Optical fibre cables – Part 3 : Sectional specification – Outdoor cables*

IEC 61300 (all parts), *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures*

IEC 62005 (all parts), *Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components*

IEC Guide 109, *Environmental aspects – Inclusion in electrotechnical product standards*

---

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 61753-111-8:2009

Withdrawn

## SOMMAIRE

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AVANT-PROPOS .....                                                                       | 25 |
| INTRODUCTION .....                                                                       | 27 |
| 1 Domaine d'application .....                                                            | 28 |
| 2 Références normatives .....                                                            | 28 |
| 3 Termes, définitions et abréviations .....                                              | 29 |
| 4 Exigences générales .....                                                              | 30 |
| 4.1 Stockage, transport et emballage .....                                               | 30 |
| 4.2 Marquage et identification .....                                                     | 30 |
| 4.3 Matériaux .....                                                                      | 30 |
| 4.4 Sécurité liée à la suppression des boîtiers .....                                    | 31 |
| 4.5 Rapport d'essai .....                                                                | 31 |
| 5 Essai .....                                                                            | 31 |
| 5.1 Généralités .....                                                                    | 31 |
| 5.2 Préparation des échantillons d'essais .....                                          | 31 |
| 5.3 Méthodes d'essais et de mesure .....                                                 | 32 |
| 5.4 Installation ou intervention .....                                                   | 32 |
| 5.5 Critères d'acceptation/de rejet .....                                                | 32 |
| 6 Exigences de performance .....                                                         | 33 |
| 6.1 Nombre d'échantillons .....                                                          | 33 |
| 6.2 Critères de performance d'étanchéité, optiques et d'aspect .....                     | 33 |
| 6.3 Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte mécanique .....                | 34 |
| 6.4 Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte environnementale .....         | 36 |
| 6.5 Exigences de performances optiques sur contrainte mécanique .....                    | 37 |
| 6.6 Exigences de performances optiques sur contrainte environnementale .....             | 38 |
| Annexe A (normative) Définition de l'échantillon .....                                   | 39 |
| Annexe B (normative) Nombre d'échantillons .....                                         | 41 |
| Annexe C (normative) Intervention et reconfiguration/nouvel épissurage .....             | 42 |
| Bibliographie .....                                                                      | 44 |
| Figure A.1 – Echantillon de configuration en jonction de dorsale .....                   | 39 |
| Figure A.2 – Echantillon de configuration en jonction de distribution .....              | 40 |
| Tableau 1 – Critères de performance de tenue, optique et d'aspect .....                  | 33 |
| Tableau 2 – Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte mécanique .....        | 34 |
| Tableau 3 – Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte environnementale ..... | 36 |
| Tableau 4 – Exigences de performances optiques sur contrainte mécanique .....            | 37 |
| Tableau 5 – Exigences de performances optiques sur contrainte environnementale .....     | 38 |
| Tableau A.1 – Type de fibre pour les essais .....                                        | 39 |
| Tableau B.1 – Nombre d'échantillons .....                                                | 41 |

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

# DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES NORME DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT –

## Partie 111-8: Boîtiers scellés pour catégorie G – Au niveau du sol

### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61753-111-8 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS          | Rapport de vote |
|---------------|-----------------|
| 86B/2905/FDIS | 86B/2935/RVD    |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61753, publiées sous le titre général *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme de qualité de fonctionnement*, peut être trouvée sur le site internet de la CEI.

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors d'une prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 61753-111-8:2009

## INTRODUCTION

Les normes de qualité de fonctionnement relatives aux boîtiers scellés définissent les exigences de qualité de fonctionnement optique normalisée selon un ensemble de conditions spécifiées. La présente partie de la CEI 61753-111 contient une série ou un ensemble d'essais et de mesures avec des conditions, des sévérités et des critères d'acceptation et de rejet clairement définis. L'ensemble d'essais est destiné à constituer une base en vue de prouver l'aptitude des produits à satisfaire aux exigences d'une application spécifique, d'un secteur du marché ou d'un groupe d'utilisateurs.

Un produit qui s'est avéré remplir toutes les exigences de la présente norme de qualité de fonctionnement peut être déclaré conforme à la présente norme de qualité de fonctionnement. Les produits d'un fabricant qui ont la même classification et qui satisfont à la présente norme de qualité de fonctionnement fonctionnent selon les limites établies par la norme de qualité de fonctionnement. Il n'existe aucune garantie que des produits provenant de différents fabricants, ayant la même classification et qui sont conformes à la même norme de qualité de fonctionnement, fourniront un niveau équivalent de qualité de fonctionnement s'ils sont utilisés ensemble.

La conformité à la politique environnementale de la CEI conformément au Guide CEI 109 et concernant la nécessité de réduire les impacts sur l'environnement des boîtiers à fibres optiques au cours de toutes les phases de leur vie, depuis l'acquisition des matériaux à la fabrication, la distribution, l'utilisation et le traitement en fin de vie (c'est-à-dire réutilisation, recyclage (remise en état et mise au rebut)), ne sont pas comprises dans la présente norme, mais seront couvertes dans la spécification générique.

La conformité à une norme de qualité de fonctionnement démontre qu'un produit a réussi un essai de vérification de conception. Ceci ne constitue pas une garantie de qualité de fonctionnement ou de fiabilité assurée pour toute la durée de vie du produit. Les essais de fiabilité doivent faire l'objet d'un programme d'essais séparé dans lequel les essais et les sévérités sélectionnés sont tels qu'ils représentent fidèlement les exigences de ce programme d'essais de fiabilité. Il est recommandé que la cohérence de la fabrication soit conservée en utilisant un programme d'assurance de la qualité reconnu, tandis qu'il convient que la fiabilité du produit soit évaluée au moyen des procédures recommandées dans la série CEI 62005.

Les essais et les mesures sont sélectionnés à partir de la série CEI 61300.

## DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES NORME DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT –

### Partie 111-8: Boîtiers scellés pour catégorie G – Au niveau du sol

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61753 contient les sévérités et les exigences minimales d'essai et de mesure auxquelles un boîtier à fibres optiques scellé doit satisfaire afin d'être classé comme conforme aux exigences de la norme CEI pour la catégorie G – au niveau du sol, telle qu'elle est définie à l'Annexe A de la CEI 61753-1. Les boîtiers à ventilation libre ne sont pas couverts par la présente norme.

#### 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-2-10, *Essais d'environnement – Partie 2-10: Essais – Essai J et guide: Moisissures*

CEI 60721-3-2, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 2: Transport*

CEI 60793-2-50:2008, *Fibres optiques – Partie 2-50: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B*

CEI 61300-1, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d'essais et de mesures – Partie 1: Généralités et guide*

CEI 61300-2-1, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-1: Essais – Vibrations (sinusoïdales)*

CEI 61300-2-4, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-4: Essais – Rétention de la fibre ou du câble*

CEI 61300-2-5, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-5: Tests – Torsion* (disponible en anglais uniquement)

CEI 61300-2-9, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-9: Essais – Choc*

CEI 61300-2-11, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-11: Essais – Compression axiale<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Cette publication a été supprimée en 2002. Un projet est actuellement à l'étude.

CEI 61300-2-12:2009, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-12: Essais – Impact*

CEI 61300-2-22, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-22: Essais – Variations de température*

CEI 61300-2-26, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-26: Essais – Brouillard salin*

CEI 61300-2-33, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-33: Essais – Montage et démontage des boîtiers pour fibres optiques*

CEI 61300-2-34, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-34: Tests – Resistance to solvents and contaminating fluids of interconnecting components and closures* (disponible en anglais uniquement)

CEI 61300-2-37, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-37: Essais – Efforts de flexion sur le câble pour les boîtiers de fibres optiques*

CEI 61300-2-38:2006, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-38: Essais – Etanchéité pour les boîtiers à fibres optiques à surpression interne*

CEI 61300-3-1, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3-1: Examens et mesures – Examen visuel*

CEI 61300-3-3:2009, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-3: Examinations and measurements – Active monitoring of changes in attenuation and return loss* (disponible en anglais uniquement)

CEI 61300-3-28, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3-28: Examens et mesures – Perte transitoire*

CEI 61753-1:2007, *Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Partie 1: Généralités et lignes directrices pour l'établissement des normes de qualité de fonctionnement*

CEI 61753-111-7, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme de qualité de fonctionnement – Partie 111-7: Boîtiers scellés pour catégorie A – Aériens*

CEI 62134-1, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Boîtiers à fibres optiques – Partie 1: Spécification générique*

ISO 4892-3:2006, *Plastiques – Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire – Partie 3: Lampes fluorescentes UV*

### **3 Termes, définitions et abréviations**

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et abréviations donnés dans la CEI 61753-111-7 s'appliquent.

## 4 Exigences générales

### 4.1 Stockage, transport et emballage

Les classes des conditions d'environnement et leurs sévérités auxquelles les boîtiers peuvent être exposés au cours du transport sont définies dans la CEI 60721-3-2. On considère que le temps de transport normal est de 30 jours ou moins.

Le produit, dans son emballage d'origine, doit être adapté à un transport public normal ou commercial, et à un stockage dans des environnements de stockage à température non contrôlée, protégés contre les intempéries.

### 4.2 Marquage et identification

Le marquage du boîtier et de son emballage doit être conforme à la CEI 62134-1.

Le marquage et l'identification des produits doivent résister au stockage et au transport.

Il convient que chaque échantillon d'essai contienne au moins les informations suivantes:

- la marque d'identification ou le logo du fabricant;
- la désignation, le modèle ou le type de produit;
- une des informations suivantes: numéro de lot, date (au moins mois et année) de production ou numéro de série;
- la date de péremption (au moins année) si le produit contient des composants avec une durée de stockage limitée.

### 4.3 Matériaux

Pour tous les matériaux utilisés, une fiche technique pour la sécurité des matériaux doit être disponible sur demande.

Les matériaux entrant dans la composition du boîtier et du système de gestion de fibres doivent être compatibles avec les autres matériaux ou solvants qui peuvent entrer en contact avec lui, par exemple les matériaux de remplissage de câbles et les agents dégraissants.

Tous les matériaux susceptibles d'être en contact avec le personnel doivent répondre aux règlements de santé et de sécurité appropriés.

L'effet de l'éclairage UV sur tous les matériaux polymères qui sont directement exposés à l'environnement ne doit pas compromettre la qualité de fonctionnement du produit. L'essai UV doit être conforme à l'ISO 4892-3, Mode 1, lampe de type 2. L'effet de l'éclairage UV doit être déterminé en mesurant une propriété adaptée (comme la résistance à la traction) tant avant qu'après l'exposition des échantillons de matériau.

Les matériaux polymères ne doivent pas être sujets aux moisissures, provoquant la dégradation mécanique des matériaux. Les propagations de moisissures doivent être soumises à l'essai, conformément à la CEI 60068-2-10. L'effet des moisissures doit être déterminé en mesurant une propriété adaptée (comme la résistance à la traction) tant avant qu'après l'exposition des échantillons de matériau.

Les éléments métalliques doivent être résistants à la corrosion. Il convient de ne pas utiliser des métaux dissemblables en contact les uns avec les autres, à moins qu'ils n'aient suivi un traitement de surface approprié pour empêcher la corrosion électrolytique.

Les matériaux qui ne sont pas spécifiés ou qui ne sont pas spécifiquement décrits sont laissés à la discrétion du fabricant.

#### 4.4 Sécurité liée à la surpression des boîtiers

Il convient de prendre des précautions, lors de l'ouverture des boîtiers scellés qui sont soumis à une surpression. Une surpression peut s'accumuler dans les boîtiers scellés en raison des différences de température, de variations de la pression atmosphérique sur une période donnée, des essais de claquage des joints d'étanchéité après installation, ou de techniques d'installation incorrectes. Il convient de prendre des précautions lors de l'ouverture de boîtiers scellés. Des dispositions doivent être prises pour que la surpression soit évacuée lors de l'ouverture du boîtier avant retrait complet du couvercle.

#### 4.5 Rapport d'essai

La conformité à une norme de qualité de fonctionnement doit être étayée par un rapport d'essai. Le rapport d'essai doit démontrer clairement que les essais ont été effectués conformément aux exigences de la norme de qualité de fonctionnement et doit fournir les détails complets des essais, ainsi qu'une déclaration d'acceptation/rejet. Une analyse de la cause des défaillances doit être menée et toute action corrective subséquente doit être décrite.

Si des modifications de conception sont réalisées, il convient d'effectuer une évaluation des risques afin de déterminer s'il est recommandé d'entreprendre une requalification complète ou partielle.

### 5 Essai

#### 5.1 Généralités

Les performances mécaniques et environnementales d'un boîtier sont vitales pour le système de câblage optique. L'objet de l'essai est de démontrer que le boîtier peut résister à des conditions d'environnement définies, sans défaillances réversibles ou irréversibles et fonctionner conformément aux exigences.

La procédure d'essai de qualité de fonctionnement d'un boîtier doit:

- évaluer le produit selon 3 critères d'acceptation de base: les exigences d'étanchéité, d'intégrité mécanique et de transmission optique;
- simuler les effets de l'exposition à l'environnement dans lequel il sera installé;
- simuler les conditions d'installation et d'intervention.

L'essai de qualité de fonctionnement optique est réalisé en soumettant l'éprouvette d'essai à un certain nombre de conditions mécaniques et d'environnement et en mesurant toute modification de qualité de fonctionnement optique à des intervalles prescrits, pendant et après chaque essai.

#### 5.2 Préparation des échantillons d'essais

Les échantillons d'essais de la performance d'étanchéité doivent être équipés d'un dispositif de mesure de la pression d'air. La longueur des câbles sortant du boîtier doit être d'au moins 1 m. Les extrémités libres des câbles doivent être étanches. Chaque type de câble applicable avec dimensions de câble minimales et maximales doit être représenté dans le programme d'essai. Si applicable, les ports ouverts du boîtier doivent être rendus étanches à l'aide d'un bouchon.

Les échantillons d'essai optiques doivent être construits de telle manière qu'ils couvrent toutes les fonctions autorisées telles que spécifiées par le fabricant, que ce soit la configuration «en jonction dorsale» ou la configuration «en jonction dorsale et en jonction de distribution». Cela doit être réalisé en construisant des circuits optiques pour chaque niveau de séparation de fibre (typiquement épissurage SC, SE ou ME et stockage de fibres non coupées). Les types de fibres pour les échantillons d'essai optiques et la préparation des échantillons d'essai sont les fibres unimodales décrites à l'Annexe A.

### 5.3 Méthodes d'essais et de mesure

Tous les essais et toutes les mesures ont été choisis dans la série CEI 61300.

Sauf indications contraires indiquées dans les détails d'essais individuels, toutes les mesures d'affaiblissement doivent être réalisées à  $1\,310\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$ ,  $1\,550\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  et  $1\,625\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  pour les essais optiques d'environnement, et  $1\,550\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  et  $1\,625\text{ nm} \pm 25\text{ nm}$  pour les essais optiques mécaniques.

Toutes les pertes optiques indiquées font référence à l'affaiblissement initial au début de l'essai.

Aucun écart n'est autorisé par rapport à la méthode d'essai spécifiée.

Les effets qui sont dus aux propriétés des composants optiques eux-mêmes ne doivent pas être pris en compte pour l'évaluation du système de boîtier.

Les boîtiers en essai doivent être montés et connectés conformément aux directives du fabricant.

Sauf spécification contraire, il convient d'effectuer les essais dans les conditions atmosphériques normales, conformément à la CEI 61300-1.

### 5.4 Installation ou intervention

Les températures minimale et maximale auxquelles un boîtier peut être installé (conditions d'installation) ou rouvert (intervention) ne sont pas nécessairement égales à l'amplitude maximale en température de l'environnement dans lequel il se situera, une fois installé. L'accès aux fibres et au système de gestion de fibres à l'intérieur du boîtier est généralement effectué dans un environnement plus contrôlé. Il convient de pouvoir installer les boîtiers et le système de gestion de fibres dans une plage de températures comprise entre  $-5\text{ °C}$  et  $+45\text{ °C}$  pour des applications au niveau du sol (catégorie G). Il convient que la seule manipulation du boîtier soit possible aux températures comprises entre  $-15\text{ °C}$  et  $+45\text{ °C}$ .

Les manœuvres suivantes sont généralement effectuées au cours d'une intervention:

- manipulation du boîtier;
- ouverture du boîtier;
- accès aux fibres et aux épissures (par exemple, en tournant, en pivotant, en glissant, en retirant les plateaux à épissures ou d'autres composants de l'organiseur);
- rupture d'une épissure, reroutage des fibres et connexion à d'autres extrémités de fibres;
- coupure d'une ou de plusieurs fibres non coupées, reroutage et connexion à d'autres fibres;
- déconnexion d'un connecteur et accouplement avec un autre connecteur (le cas échéant);
- ajout d'éléments / de composants de l'organiseur et connexion des fibres;
- fermeture et scellement du boîtier.

### 5.5 Critères d'acceptation/de rejet

Un produit sera considéré comme satisfaisant aux exigences de la présente norme si aucune défaillance n'intervient dans un essai.

Si une défaillance apparaît sur l'échantillon d'essai de performance de l'étanchéité, l'essai doit être répété avec le double d'échantillons par rapport au nombre initial.

En raison de la complexité des échantillons d'essais optiques, des essais consécutifs sont permis sur le même échantillon optique. Dans le cas de défaillance au cours des essais consécutifs, un nouvel échantillon doit être préparé et l'essai ayant échoué doit être renouvelé.

## 6 Exigences de performance

### 6.1 Nombre d'échantillons

Une description détaillée du nombre d'échantillons figure en Annexe B.

### 6.2 Critères de performance d'étanchéité, optiques et d'aspect

**Tableau 1 – Critères de performance de tenue, optique et d'aspect**

| N° | Essai                                                                                                       | Exigence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Détails                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Etanchéité des boîtiers de dispositifs à fibres optiques pressurisés – Performance d'étanchéité après essai | Pas d'émission de bulles d'air révélant une fuite                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Méthode:<br>Température d'essai:<br>Pression d'essai:<br>Profondeur d'immersion:<br>Durée:<br>Procédure de pré-conditionnement:     | Méthode A de la CEI 61300-2-38<br>23 °C ± 3 °C<br>Surpression interne 40 kPa ± 2 kPa (Note 1)<br>Juste en dessous de la surface de l'eau<br>15 min<br>Il convient de conditionner l'échantillon à température ambiante pendant au moins 2 h         |
| 2  | Examen visuel                                                                                               | Aucun défaut susceptible d'affecter la fonctionnalité du boîtier                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Méthode:<br>Examen:                                                                                                                 | CEI 61300-3-1<br>Le produit doit être vérifié à l'œil nu.                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Contrôle actif des variations de l'affaiblissement et de l'affaiblissement de réflexion (Note 2)            | <u>Écarts sur les pertes:</u><br>$\delta IL \leq 0,2 \text{ dB}$ à 1 310 nm et 1 550 nm par fibre entrante pendant l'essai.<br>$\delta IL \leq 0,5 \text{ dB}$ à 1 625 nm par fibre entrante pendant l'essai.<br><u>Pertes résiduelles:</u><br>$\delta IL \leq 0,1 \text{ dB}$ à 1 310 nm, 1 550 nm et 1 625 nm par fibre entrante après l'essai | Méthode:<br>Longueurs d'ondes:<br>Stabilité de la source:<br>Linéarité du détecteur:<br>Mesures exigées:<br>Taux d'échantillonnage: | Méthode 1 de la CEI 61300-3-3<br>1 310 nm ± 25 nm<br>1 550 nm ± 25 nm<br>1 625 nm ± 25 nm<br>A ± 0,05 dB près sur la période de mesure<br>A ± 0,05 dB près sur la plage dynamique à mesurer<br>Avant, pendant et après l'essai<br>Toutes les 10 min |
| 4  | Perte transitoire (Note 2)                                                                                  | <u>Pertes transitoires:</u><br>$\delta IL \leq 0,5 \text{ dB}$ à 1 550 nm par circuit actif pendant l'essai<br>$\delta IL \leq 1 \text{ dB}$ à 1 625 nm par circuit actif pendant l'essai<br><u>Pertes résiduelles:</u><br>$\delta IL \leq 0,1 \text{ dB}$ à 1 550 nm et 1 625 nm par circuit actif après l'essai                                | Méthode:<br>Longueurs d'ondes:<br>Stabilité de la source:<br>Linéarité du détecteur:<br>Mesures exigées:<br>Circuit actif:          | CEI 61300-3-28<br>1 550 nm ± 25 nm<br>1 625 nm ± 25 nm<br>A ± 0,05 dB près sur la période de mesure<br>A ± 0,05 dB près sur la plage dynamique à mesurer<br>Avant, pendant et après l'essai<br>10 fibres entrantes en série                         |

NOTE 1 Pour les produits utilisés dans des réseaux sous pression, il convient d'effectuer tous les essais à une pression de  $98,0 \text{ kPa} \pm 9,8 \text{ kPa}$  au lieu de  $40 \text{ kPa}$ .

NOTE 2 Toutes les pertes optiques indiquées font référence à l'affaiblissement initial au début de l'essai.

### 6.3 Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte mécanique

**Tableau 2 – Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte mécanique**

| N° | Essai                                 | Exigence                                                                        | Détails                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Vibrations (sinusoïdales)             | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 2)                   | Méthode:<br>Plage de fréquences:<br>Amplitude / force d'accélération:<br>Fréquence de convergence:<br>Nombre de balayages:<br>Nombre d'axes:<br>Température d'essai:<br>Pression d'essai:<br>Procédure de pré-conditionnement: | CEI 61300-2-1<br>5 Hz – 500 Hz à 1 octave/min<br>3 mm ou $10 \text{ m/s}^2$ ( $\sim 1 g_0$ ) maximum<br>9 Hz<br>10 balayages (5-500-5)<br>3 axes mutuellement perpendiculaires<br>$+23 \text{ °C} \pm 3 \text{ °C}$<br>Surpression interne $0 \text{ kPa} \pm 2 \text{ kPa}$<br>Il convient de conditionner l'échantillon à température ambiante pendant au moins 2 h                         |
| 6  | Rétention du câble                    | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 2)                   | Méthode:<br>Températures d'essai:<br>Charge:<br>Durée:<br>Pression d'essai:<br>Procédure de pré-conditionnement:                                                                                                               | CEI 61300-2-4<br>$-15 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$ et $+45 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$<br>$\varnothing_{\text{Câble}} (\text{mm})/45 \times 1\,000 \text{ N}$<br>ou $1\,000 \text{ N}$ maximum<br>1 h par câble<br>Surpression interne $0 \text{ kPa} \pm 2 \text{ kPa}$ à température ambiante<br>Il convient de conditionner l'échantillon à la température spécifiée pendant au moins 4 h |
| 7  | Compression axiale du renfort central | Examen visuel (essai 2)<br>Aucun déplacement du renfort central de plus de 5 mm | Méthode:<br>Température d'essai:<br>Charge:<br>Durée:<br>Procédure de pré-conditionnement:                                                                                                                                     | CEI 61300-2-11<br>$+23 \text{ °C} \pm 3 \text{ °C}$<br>450 N sur le renfort<br>30 min per renfort<br>Il convient de conditionner l'échantillon à température ambiante pendant au moins 2 h                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Effort de flexion sur le câble        | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 2)                   | Méthode:<br>Températures d'essai:<br>Force:<br>Application de la force:<br>Nombre de cycles:<br>Pression d'essai:                                                                                                              | CEI 61300-2-37<br>$-15 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$ et $+45 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$<br>30° ou 500 N maximum<br>A 400 mm de l'extrémité du joint étanche (Note)<br>5 cycles par câble<br>Surpression interne $0 \text{ kPa} \pm 2 \text{ kPa}$ à température ambiante                                                                                                                     |

| N°                                                                                                                 | Essai                             | Exigence                                                                                     | Détails                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                   |                                                                                              | Procédure de pré-conditionnement:                                                                                                                                                           | Il convient de conditionner l'échantillon à la température spécifiée pendant au moins 4 h                                                                                                                                                                                                                 |
| 9                                                                                                                  | Torsion/Rotation                  | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Perte de pression (essai 2)<br>Examen visuel (essai 3) | Méthode:<br>Températures d'essai:<br>Couple:<br>Application de la force:<br>Nombre de cycles:<br>Pression d'essai:<br>Procédure de pré-conditionnement:                                     | CEI 61300-2-5<br>-15 °C ± 2 °C et +45 °C ± 2 °C<br>90° ou 50 Nm maximum<br>A 400 mm de l'extrémité du joint étanche (Note)<br>5 cycles par câble<br>Surpression interne 0 kPa ± 2 kPa à température ambiante<br>Il convient de conditionner l'échantillon à la température spécifiée pendant au moins 4 h |
| 10                                                                                                                 | Chocs (chute libre)               | Performance d'étanchéité (essai 1)                                                           | Méthode:<br>Températures d'essai:<br>Sévérité:<br>Nombre de chutes:<br>Pression d'essai:<br>Procédure de pré-conditionnement:                                                               | Méthode A de la CEI 61300-2-12<br>-15 °C ± 2 °C et +45 °C ± 2 °C<br>Hauteur de chute 75 cm<br>1<br>Surpression interne 0 kPa ± 2 kPa à température ambiante<br>Il convient de conditionner l'échantillon à la température spécifiée pendant au moins 4 h                                                  |
| 11                                                                                                                 | Chocs                             | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 2)                                | Méthode:<br>Températures d'essai:<br>Outil réalisant l'impact:<br>Hauteur de chute:<br>Emplacements d'impact:<br>Nombre de chocs:<br>Pression d'essai:<br>Procédure de pré-conditionnement: | Méthode B de la CEI 61300-2-12<br>-15 °C ± 2 °C et +45 °C ± 2 °C<br>Bille d'acier de 1 kg<br>1 m<br>0°, 90°, 180° et 270°<br>1 par emplacement<br>Surpression interne 0 kPa ± 2 kPa à température ambiante<br>Il convient de conditionner l'échantillon à la température spécifiée pendant au moins 4 h   |
| 12                                                                                                                 | Montage et démontage des boîtiers | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 3)                                | Méthode:<br>Température d'essai:<br>Conditionnement entre chaque réouverture:<br>Nombre de réouvertures:                                                                                    | CEI 61300-2-33<br>+23 °C ± 3 °C<br>Vieillessement par 1 cycle de température minimum, comme spécifié dans l'essai 13<br>10                                                                                                                                                                                |
| NOTE Pour les câbles rigides d'un diamètre Ø> 25 mm, la distance de fixation du poids doit être portée à 1 000 mm. |                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 6.4 Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte environnementale

**Tableau 3 – Exigences de performances d'étanchéité sur contrainte environnementale**

| N° | Essai                                            | Exigence                                                      | Détails                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Variations de température                        | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 2) | Méthode:<br>Températures extrêmes:<br>Temps de palier:<br>Rythme de variation:<br>Nombre de cycles:<br>Pression d'essai:           | CEI 61300-2-22<br>–40 °C ± 2 °C et +65 °C ± 2 °C<br>4 h<br>1°C/min<br>20<br>Surpression interne 0 kPa ± 2 kPa<br>étanche à température ambiante                                                                                                                                                  |
| 14 | Brouillard salin                                 | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 2) | Méthode:<br>Température d'essai:<br>Solution saline:<br>Durée:<br>Pression d'essai:                                                | CEI 61300-2-26<br>+35 °C ± 2 °C<br>5 % NaCl (pH 6,5-7,2)<br>5 jours<br>Surpression interne 0 kPa ± 2 kPa<br>étanche à température ambiante                                                                                                                                                       |
| 15 | Résistance aux solvants et aux fluides polluants | Performance d'étanchéité (essai 1)<br>Examen visuel (essai 2) | Méthode:<br>Température d'essai:<br>Immersion dans:<br>Profondeur d'immersion:<br>Temps de séchage:<br>Durée:<br>Pression d'essai: | CEI 61300-2-34<br>+23 °C ± 3 °C<br>HCl à pH2<br>NaOH à pH 12<br>Juste sous la surface, mais entièrement immergé ou recouvert par le fluide<br>Aucun, l'échantillon doit être vérifié immédiatement à la fin de l'essai<br>5 jours<br>Surpression interne 0 kPa ± 2 kPa<br>à température ambiante |