

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Radio frequency and coaxial cable assemblies –
Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers –
Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors**

**Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques –
Partie 2-5: Spécification particulière pour cordons de connexion de récepteurs
radio ou TV – Bande de fréquences de 0 MHz à 1 000 MHz, connecteurs
CEI 61169-2**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2009 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Radio frequency and coaxial cable assemblies –
Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers –
Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors**

**Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques –
Partie 2-5: Spécification particulière pour cordons de connexion de récepteurs
radio ou TV – Bande de fréquences de 0 MHz à 1 000 MHz, connecteurs
CEI 61169-2**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

G

ICS 33.120.10

ISBN 978-2-83220-911-0

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO FREQUENCY AND COAXIAL CABLE ASSEMBLIES –

Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60966-2-5 has been prepared by IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories.

This third edition cancels and replaces the second edition, and constitutes a technical revision.

Main changes with respect to the second edition are the updating of references as well as the requirement for screening attenuation.

This bilingual version (2013-06) corresponds to the monolingual English version, published in 2009-01.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46/304/FDIS	46/316/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This detail specification is to be read with IEC 60966-1:1999, with IEC 60966-2-1:2008 and with IEC 60966-2-2:2003.

A list of all parts of the IEC 60966 series, under the general title: *Radio frequency and coaxial cable assemblies*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This detail specification applies to flexible coaxial cables described in IEC 60096-2. It relates to cable assemblies for radio and TV receivers, and in particular to the cable assemblies subfamily 9,52. (IEC 61169-2).

This detail specification gives subfamily requirements and severities which shall be applied.

Under qualification approval, the qualification will be conducted in accordance with 12.2 of IEC 60966-2-1 taking into account the specified variants. Only the tests whose results might depend on the variants will be repeated.

Under capability approval, the qualification will be conducted on the relating CQCs as defined in 12.3 of IEC 60966-2-1 and described in the CM. Unless otherwise specified in the CM, only lot-by-lot tests from groups Ba and Eb will be conducted on delivered products, all other tests will be performed on CQCs as defined in 12.3 of IEC 60966-2-1 and described in the CM.

Reference documents

IEC 60966-1:1999, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 1: Generic specification – General requirements and test methods*

IEC 60966-2-1:2008, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies*

IEC 60966-2-2:2003, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-2: Blank detail specification for flexible coaxial cable assemblies*

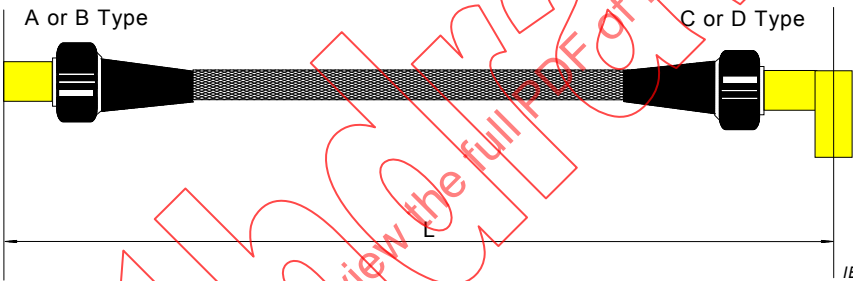
IEC 61169-2, *Radio-frequency connectors – Part 2: Sectional specification – Radio frequency coaxial connectors of type 9,52*

IEC 61196-6, *Coaxial communication cables – Sectional specification for CATV drop cables*

IEC 62153-4-3, *Metallic communication cable test methods – Part 4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) – Surface transfer impedance – Triaxial method*

RADIO FREQUENCY AND COAXIAL CABLE ASSEMBLIES –

Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

[1] Prepared by IEC TC 46				[2] Document No. 60966-2-5 Issue: Third Issue Date:																															
[3] Available from: IEC 3 rue de Varembe Genève Suisse		[4] Generic specification: IEC 60966-1 Sectional specification: IEC 60966-2-1 Blank detail specification: IEC 60966-2-2																																	
[5] Additional references:																																			
Detail specification for coaxial cable assemblies for radio and TV receivers																																			
NOTE Example diagram, manufacturer to insert actual diagram																																			
																																			
[6] Maximum diameter < 16,6 mm																																			
[7] Characteristic impedance: 75 Ω			[8] Frequency range: 0 MHz to 1 000 MHz																																
[9] Weight: 40 g/m + 50 g (typically)			[10] Minimum inside radius: for static bending: 25 mm for dynamic bending: 75 mm																																
[11] Climatic category: 40/70/21			[12] Applicable test group: Ba, Eb, Eh, Ee, Mn																																
<table><tr><td>[13] Connector type</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td>IEC 61169-2</td><td>IEC 61169-2</td><td>IEC 61169-2</td><td>IEC 61169-2</td></tr><tr><td></td><td>Straight plug</td><td>Straight socket</td><td>Right angle plug</td><td>Right angle socket</td></tr><tr><td>Cable type</td><td>IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent</td><td>IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent</td><td>IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent</td><td>IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent</td></tr><tr><td>Marking</td><td>Optional</td><td>Optional</td><td>Optional</td><td>Optional</td></tr><tr><td colspan="5">Taper sleeves: On both ends (colour optional)</td></tr></table>						[13] Connector type	A	B	C	D		IEC 61169-2	IEC 61169-2	IEC 61169-2	IEC 61169-2		Straight plug	Straight socket	Right angle plug	Right angle socket	Cable type	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	Marking	Optional	Optional	Optional	Optional	Taper sleeves: On both ends (colour optional)				
[13] Connector type	A	B	C	D																															
	IEC 61169-2	IEC 61169-2	IEC 61169-2	IEC 61169-2																															
	Straight plug	Straight socket	Right angle plug	Right angle socket																															
Cable type	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent																															
Marking	Optional	Optional	Optional	Optional																															
Taper sleeves: On both ends (colour optional)																																			
[14] Variants 1 A-A 2 A-B 3 A-C 4 A-D					[15] Page 1 of 3 pages																														

[16] Inspection values, ratings or characteristics	[17] Subclause ^a	[18] Value	[19] Remarks
Electrical			
Reflection properties	8.1	>23 dB >16 dB >15 dB	5 MHz to 400 MHz >400 MHz to 862 MHz >862 MHz to 1 000 MHz
Insertion loss	8.3	<0,08 dB + 0,4 dB/m	Up to 1 000 MHz
Screening effectiveness:			
Transfer impedance Class A Class B	IEC 62153-4-3	<5 mΩ/m <15 mΩ/m	5 MHz to 30 MHz 5 MHz to 30 MHz
Screening attenuation Class A Class B	8.9	>85 dB >75 dB	30 MHz to 1 000 MHz
Voltage proof	8.10	>1,0 kV	50 Hz to 65 Hz peak value
Insulation resistance	8.11	>10 ⁵ MΩ	Test voltage 500 V
Inner conductor continuity	8.12	OK	Low voltage DC
Outer conductor continuity	8.12	≤ 10 mΩ	After tensile test 9.1
Mechanical			
Tensile	9.1	>45 N	Interface OK Duration 1 min Test 8.12
Flexure	9.2	500 cycles	Force 5 N 20/min Test 8.9
Flexing endurance	9.3	20 cycles	Test 8.12 and 8.9
Cable assembly crushing	9.4	>700 N	Test 8.3
^a The relevant standard could be the generic, the sectional or both of them.			

Recommended grouping of test			Recommended severity					
[20] Group	[21] Subclause ^a	Test	[22] Periodicity	[23] NC IL	[24] NQA AQL	[25] n	[26] c	[27] Length of specimen
Ba	7.2	Visual inspection	lot by lot	S3	4.0			
	7.3	Dimensional inspection	lot by lot	S3	4.0			
Eh	8.1	Reflection properties	lot by lot	II	1.0			
	8.2	Insertion loss	lot by lot	II	1.0			
Eb	8.10	Voltage proof	lot by lot	II	1.0			
	8.11	Insulation resistance	lot by lot	II	1.0			
	8.12	Inner and outer conductor continuity	lot by lot	III	1.0			
Ee	8.9	Screening attenuation Transfer impedance	1 year	I		1	0	
Mn	9.1	Tensile	3 years			3	0	On a CQC variant(e) 1 l = 300 mm
	9.2	Flexure	3 years					
	9.3	Flexing endurance	3 years					
	9.4	Cable assembly crushing	3 years					

^a The relevant standard could be the generic, the sectional or both of them.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CORDONS COAXIAUX ET DE CORDONS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 2-5: Spécification particulière pour cordons de connexion de récepteurs radio ou TV – Bande de fréquences de 0 MHz à 1 000 MHz, connecteurs CEI 61169-2

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60966-2-5 a été établie par le comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition et constitue une révision technique.

Par rapport à la deuxième édition, les principales modifications concernent la mise à jour des références ainsi que l'exigence relative à l'affaiblissement d'écran.

La présente version bilingue (2013-06) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2009-01.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 46/304/FDIS et 46/316/RVD.

Le rapport de vote 46/316/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

La présente spécification particulière doit être lue conjointement avec la CEI 60966-1:1999, la CEI 60966-2-1:2008 et la CEI 60966-2-2:2003.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60966, sous le titre général: *Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques*, est disponible sur le site web de la CEI.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente spécification particulière s'applique aux cordons coaxiaux souples décrits dans la CEI 60096-2. Elle concerne les cordons de connexion de récepteurs radio ou TV, en particulier la sous-famille d'ensembles de cordons 9,52 (CEI 61169-2).

Cette spécification particulière indique les exigences relatives aux sous-familles et les sévérités qui doivent être appliquées.

Sous procédure d'homologation, la qualification sera conduite selon 12.2 de la CEI 60966-2-1 en tenant compte des variantes spécifiées. Seuls les essais dont les résultats peuvent dépendre des variantes seront répétés.

Sous procédure d'agrément de savoir-faire, la qualification sera conduite sur les CQC (composants pour agrément de savoir-faire) correspondants, comme défini en 12.3 de la CEI 60966-2-1 et décrit dans le manuel de savoir-faire (CM). Sauf spécification contraire dans le CM, seuls les essais lot par lot des groupes Ba et Eb seront exécutés sur les produits livrés; tous les autres essais seront réalisés sur les CQC comme défini en 12.3 de la CEI 60966-2-1 et décrit dans le CM.

Documents de référence

CEI 60966-1:1999, *Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques – Partie 1: Spécification générique – Généralités et méthodes d'essai*

CEI 60966-2-1:2008, *Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques – Partie 2-1: Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux souples*

CEI 60966-2-2:2003, *Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques – Partie 2-2: Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux souples*

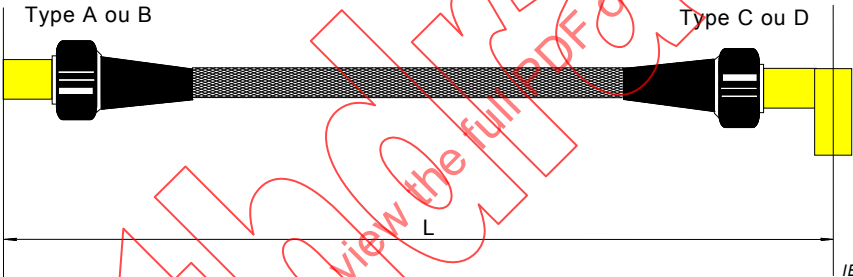
CEI 61169-2, *Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Connecteurs pour fréquences radioélectriques de série 9,52*

IEC 61196-6, *Coaxial communication cables – Sectional specification for CATV drop cables* (disponible en anglais uniquement)

CEI 62153-4-3, *Méthodes d'essais des câbles métalliques de communication – Partie 4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Impédance de transfert de surface – Méthode triaxiale*

ENSEMBLES DE CORDONS COAXIAUX ET DE CORDONS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 2-5: Spécification particulière pour cordons de connexion de récepteurs radio ou TV – Bande de fréquences de 0 MHz à 1 000 MHz, connecteurs CEI 61169-2

[1] Elaboré par CEI CE 46				[2] Document N° 60966-2-5 Edition: Troisième édition Date:	
[3] Disponible auprès de: CEI 3 rue de Varembe Genève Suisse		[4] Spécification générique: CEI 60966-1 Spécification intermédiaire: CEI 60966-2-1 Spécification particulière cadre: CEI 60966-2-2			
[5] Références complémentaires: Spécification particulière pour cordons coaxiaux de récepteurs radio ou TV NOTE Exemple de schéma, le fabricant devra insérer le schéma réel					
Type A ou B  Type C ou D IEC 2299/08					
[6] Diamètre maximal < 16,6 mm					
[7] Impédance caractéristique: 75 Ω			[8] Bande de fréquences: 0 MHz à 1 000 MHz		
[9] Poids: 40 g/m + 50 g (typiquement)			[10] Rayon intérieur minimal: pour courbure statique: 25 mm pour courbure dynamique: 75 mm		
[11] Catégorie climatique: 40/70/21			[12] Groupe d'essais applicable: Ba, Eb, Eh, Ee, Mn		
[13] Type de connecteur		A CEI 61169-2 Fiche droite	B CEI 61169-2 Prise droite	C CEI 61169-2 Fiche coudée	D CEI 61169-2 Prise coudée
Type de câble		CEI 61196-6, CEI-75-yy ou équivalent	CEI 61196-6, CEI-75-yy ou équivalent	CEI 61196-6, CEI-75-yy ou équivalent	CEI 61196-6, CEI-75-yy ou équivalent
Marquage		Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Manchons de réduction: Des deux côtés (couleur en option)					
[14] Variantes 1 A-A 2 A-B 3 A-C 4 A-D			[15] Page 1 sur 3 pages		

[16] Valeurs à contrôler, valeurs assignées et caractéristiques	[17] Paragraphe ^a	[18] Valeur	[19] Remarques
Electrique			
Propriétés de réflexion	8.1	>23 dB >16 dB >15 dB	5 MHz à 400 MHz >400 MHz à 862 MHz >862 MHz à 1 000 MHz
Perte d'insertion	8.3	<0,08 dB + 0,4 dB/m	Jusqu'à 1 000 MHz
Efficacité d'écran:			
Impédance de transfert Classe A Classe B	CEI 62153-4-3	<5 mΩ/m <15 mΩ/m	5 MHz à 30 MHz 5 MHz à 30 MHz
Affaiblissement d'écran Classe A Classe B		8.9 >85 dB >75 dB	30 MHz à 1 000 MHz
Tenue en tension	8.10	>1,0 kV	Valeur crête 50 Hz à 65 Hz
Résistance d'isolement	8.11	>10 ⁵ MΩ	Tension d'essai 500 V
Continuité du conducteur intérieur	8.12	OK	Basse tension continue
Continuité du conducteur extérieur	8.12	≤ 10 mΩ	Après l'essai de traction de 9.1
Mécanique			
Traction	9.1	>45 N	Interface OK Durée 1 min Essai 8.12
Flexion	9.2	500 cycles	Force 5 N 20/min Essai 8.9
Endurance à la flexion	9.3	20 cycles	Essai 8.12 et 8.9
Ecrasement du cordon	9.4	>700 N	Essai 8.3
^a La norme correspondante peut être la norme générique, la norme intermédiaire ou les deux.			